ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à **Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM**, vem apresentar proposta para execução dos serviços de **Edificação Destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM**, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/nº, Bairro Centro – Uarini/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, objeto da **Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026/CPL/PGJ**, promovida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo valor global de: **R$ 2.056.161,82** (**dois milhões e cinquenta e seis mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos**).

1. Prazo de validade da proposta é de **120 (cento e vinte) dias**

2. O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de **6 (seis) meses**, conforme estabelecido Edital e Projeto Básico.

3. Executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados.

4. Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 67, inciso III da Lei 14133/2021, para realização do objeto da licitação.

5. Dados Bancários

Banco: **BANCO DO BRASIL - 001**
Agência: **STUDIO 5 - 4219-6**
Conta Corrente: **58385-5**

6. Contato para faturamento

Nome: **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**
Cargo: **Sócio-Administrador**
Endereço: **Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM**
Telefone: **(92) 98240-9095**
E-mail: **3msolutionsltda@gmail.com**

7. Quadro societário

1. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO** – Sócio-Administrador

DECLARAÇÕES

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção **ao item 5.6 do Edital e Art. 14, e seus incisos, da Lei n.º 14.133/2021**, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como

Anexo PROPOSTA FINAL - 3M SOLUTIONS 13.05.2026 (2160907) SEI 2025.017627 / pg. 2

quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) Cumpro e cumprirei todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentarei documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual;

h) A prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes;

i) Submeto-me e concordo com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, inclusive, à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal;

j) Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciarei, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminharei à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro;

k) Apresentarei, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizarei a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

l) Caso seja declarada vencedora da Licitação, **manterei, em UARINI/AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada**, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição;

m) Executarei os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo **Ministério Público do Estado do Amazonas** e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;

Manaus/AM, 13 de maio de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:34:09-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:20:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do Documento de Identidade nº **2213742-4 SSP/AM** e CPF nº **015.868.352-89,** sob as penas da Lei, para todos os fins, **DECLARA**, que opta pela dispensa da realização de vistoria técnica ao local de execução dos serviços objeto da presente licitação.

Declara, ainda, que:

- Tem pleno conhecimento das condições locais, características, dificuldades e peculiaridades inerentes à execução do objeto;
- Assume total responsabilidade pela execução dos serviços, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de quaisquer condições que possam influenciar na formulação da proposta ou na execução contratual;
- Considerou, na elaboração de sua proposta, todas as informações necessárias, incluindo aspectos técnicos, logísticos e operacionais;
- Renuncia expressamente ao direito de alegar desconhecimento das condições locais para fins de revisão contratual ou quaisquer pleitos futuros.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:33:23 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ
Objeto: Construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do CPF nº **015.868.352-89**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que:

- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da legislação vigente.
- Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento do disposto acima implicará na aplicação das sanções previstas em lei.

Por ser verdade, firma a presente.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:33:36 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Anexo PROPOSTA FINAL - 3M SOLUTIONS 13.05.2026 (2160907) SEI 2025.017627 / pg. 5

DECLARAÇÕES

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do CPF nº **015.868.352-89**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. NÃO EMPREGO DE MENOR
Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

2. INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO
Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

3. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declara, por fim, que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:33:49 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO III – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do Documento de Identidade nº **2213742-4 SSP/AM** e CPF nº **015.868.352-89,** sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação, **DECLARO**, que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção ao item 5.6 deste Edital combinado com o art. 14, e seus incisos, da Lei n.º 14.133/2021, não estou impedido de participar, direta ou indiretamente, desta licitação, e, ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) Cumpro e cumprirei todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentarei documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual;

h) A prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes;

i) Submeto-me e concordo com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, inclusive, à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal;

j) Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciarei, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminharei à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro;

k) Apresentarei, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizarei a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

l) Caso seja declarada vencedora da Licitação, manterei, em UARINI/AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição;

m) Executarei os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:02 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

Prezados Senhores,

Declaramos, para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1. Responsável Técnico
Nome: **EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO**
Especialidade: **ENGENHEIRO CIVIL**
Número de registro no CREA: **0422074772**
Assinatura: Emanuel Ramos Limeira Neto

2. Responsável Técnico
Nome: **MAURO SANTANA PEREIRA**
Especialidade: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Assinatura: Mauro Santana Pereira
Número de registro no CREA: **0412627272**

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:15 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do Documento de Identidade nº **2213742-4 SSP/AM** e CPF nº **015.868.352-89,** sob as penas da Lei, para todos os fins, **DECLARA**, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Órgão/Empresa	Endereço	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS – PRAM	Av. André Araújo, nº 358, Adrianópolis, Manaus/AM	05/11/2025 à 05/11/2030	R$ 89.100,00
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR – CRO/12	Av. Coronel Teixeira, 2061, Ponta Negra, Manaus/AM	26/12/2025 à 29/08/2026	R$ 787.357,51
Valor total dos Contratos			**R$ 876.457,51**

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Cálculo:
Patrimônio Líquido (PL) = R$ 1.858.656,00
Total dos Contratos = R$ 876.457,51
(1.858.656 x 12) / 876.457,51 = 25,44

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Cálculo:
Receita Bruta: R$ 2.726.343,00
Total dos Contratos: R$ 876.457,51
(2.726.343,00 - 876.457,51) x 100 / 2.726.343,00 = 67,85%

JUSTIFICATIVA

A diferença observada entre a receita bruta da empresa e o valor total dos contratos declarados decorre da natureza das atividades operacionais da empresa, especialmente vinculadas ao fornecimento de bens e execução de serviços por meio de Atas de Registro de Preços junto à Administração Pública.

Durante o exercício de 2025, a empresa foi detentora de diversas Atas de Registro de Preços, das quais decorreram múltiplas execuções mediante emissão de ordens de fornecimento e notas de empenho, sendo que grande parte dessas contratações já foi devidamente executada, faturada e liquidada dentro do próprio exercício.

Ressalta-se que as Atas de Registro de Preços não representam obrigação contratual integral imediata, sendo sua execução condicionada à demanda da Administração Pública. Assim, seus valores não são integralmente considerados como contratos ativos na data da presente declaração.

A receita bruta apresentada reflete, portanto, a execução efetiva dessas contratações ao longo do exercício, o que justifica a diferença apurada.

Adicionalmente, a empresa possui empenho vigente decorrente de contratação pública, conforme documentação anexa, reforçando a continuidade de sua capacidade operacional.

Por fim, destaca-se que a empresa mantém plena capacidade técnico-operacional e econômico-financeira, conforme demonstrado em seu balanço patrimonial.

Declara, por fim, que todas as informações prestadas são verdadeiras e refletem a real situação da empresa.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:30 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

Eu, **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº **015.868.352-89**, como representante devidamente constituído da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz, Manaus/AM, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 5.4 do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ quanto a participar ou não da referida licitação;

4. o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do objeto;

5. o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM antes da abertura oficial das propostas; e

6. está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:42 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO VIII – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO NA SEFAZ/AM

À
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança
CEP: 69037-473 – Manaus / AM

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz, Manaus/AM, CEP 69048-080, solicita a esse Setor o seu cadastro no **SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE**, dessa **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.**

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **4219-6**
Conta: **58385-5**

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:35:02 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Nº APÓLICE NA POTTENCIAL:	03069202699077517718940 00
Nº REGISTRO NA SUSEP:	03069202600990775177189 4
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA:	4.186.146

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 15/04/2026 até 23:59h do dia 13/08/2026.

DADOS DO SEGURADO

NOME: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS **CPF OU CNPJ:** 04.153.748/0001-85
ENDEREÇO: AV CEL TEIXEIRA 7995 - NOVA ESPERANCA
CEP: 69.037-473 **CIDADE:** MANAUS **UF:** AM

DADOS DO TOMADOR

NOME: 3M SOLUTIONS LTDA **CPF OU CNPJ:** 38.583.143/0001-46
ENDEREÇO: CIRO, 39 - LOTEAMENTO JURIEMA - DA PAZ
CEP: 69.048-080 **CIDADE:** MANAUS **UF:** AM

DADOS DO CORRETOR

NOME: GMB SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA **CPF OU CNPJ:** 43.584.470/0001-52 **SUSEP:212128837**

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 542,36 - Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL nº 93003/2026

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	PRÊMIO LÍQUIDO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)
Garantia Licitante	R$ 160,00	R$ 542,36

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	160,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	160,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 160,00	15/05/2026

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 15/04/2026 16:19:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202699077517718940 00. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202600990775177189 4.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2. Beneficiária: pessoa jurídica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legítimo no Objeto Principal e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento de condições editalícias ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterização do Sinistro: decisão administrativa de última instância em processo administrativo instaurado para apurar a possível inadimplência do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa;

1.4. Comunicação do Sinistro: correspondência enviada pela Segurada à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração do inadimplemento passível de Indenização;

1.5. Contrato: contrato de concessão, de permissão e/ou ato administrativo autorizativo vinculados à participação exitosa no Leilão, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispício desta Apólice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;

1.10. Indenização: Pagamento pela Seguradora à Segurada e/ou Beneficiária dos Prejuízos pelo não cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, nas condições propostas no Edital, observado o Limite Máximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatório Final de Regulação de Sinistro que conclua pelo dever de indenizar;

1.11. Limite Máximo de Garantia: valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta Apólice ou Endosso, que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro-Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação específica da Obrigação Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniárias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, instaurado em decorrência de inadimplemento do Tomador às suas obrigações no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitação que fixa as obrigações assumidas pelo Tomador perante a Segurada em decorrência de sua participação no Leilão, independentemente da denominação utilizada;

1.15. Obrigação Garantida: obrigação do Tomador junto à Segurada de assinatura do Contrato, e/ou cumprimento das demais hipóteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.16. Prejuízos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorrência da não assinatura do Contrato,

conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificação ao Tomador;

1.17. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada;

1.18. Regulação do Sinistro: processo de análise, pela Seguradora, da Comunicação do Sinistro realizada pela Segurada, com vistas à elaboração do Relatório Final de Regulação de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigações assumidas pelo Tomador na participação em licitação;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e parâmetros da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas, conforme os termos da Apólice;

1.24. Sinistro: inadimplência do tomador em relação às Obrigações Garantidas;

1.25. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispício da Apólice, e

1.26. Vigência: período, indicado no frontispício desta Apólice, de cobertura da garantia para os Sinistros ocorridos;

1.27. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste documento terão os significados a eles atribuídos no EDITAL.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será reiniciado, voltando a correr na data do atendimento da solicitação.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, até o Limite Máximo de Garantia, decorrentes da não assinatura do Contrato pelo Tomador junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante Multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

I. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do

Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

II. Inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações trabalhistas e previdenciárias;

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas apólices estejam emitidas ou não;

V. Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

VII. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apólice;

VIII. Quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicação e expressa anuência da Seguradora por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apólice, independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O valor da garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em contrário no Objeto Principal, o Limite Máximo de Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O valor da garantia somente será modificado ou atualizado após aceitação da Seguradora, por meio da emissão de Endosso e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto em seu frontispício e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice será a data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida, devendo ser comprovada a permanência dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordância do Segurado.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice .

7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal que agravem de forma relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da Obrigação Garantida ou que modifique o equilíbrio técnico-atuarial do contrato de seguro, incluindo, mas não se limitando, a:

a) Alteração significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente aquelas que envolvam mudança na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores contratuais originalmente pactuados;

b) Modificação da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c) Rescisão parcial ou aditamento contratual que transfira obrigações, ou implique aumento material de responsabilidades;

d) Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência contratual;

e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital ou Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,

f) Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do contrato garantido.

7.3.2. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima, importam em Perda de Direitos, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejará na ausência de garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1º da Lei 15.040/2024, considera-se que não é tecnicamente possível garantir o novo risco caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, RECLAMAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

8.1. Em caso de instauração de processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida, o Tomador será notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar manifestação prévia, com indicação dos itens não cumpridos, remetendo cópia para a Seguradora com o fim de registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura hipótese de perda de direito pela Segurada a eventual indenização securitária.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica perda de direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

8.2. O Sinistro estará caracterizado com a decisão definitiva em processo administrativo atestando a inadimplência do Tomador quanto aos termos do Edital.

8.3. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, informando a conclusão do processo administrativo com decisão definitiva quanto a nova licitação e/ou aplicação de Multas não adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.

8.3.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais para viabilizar a Regulação do Sinistro e manifestação sobre a cobertura securitária:

a) Cópia integral do processo licitatório, contendo o Edital e seus anexos;

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na não assinatura do contrato e/ou aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador

c) Planilha, relatório e/ou correspondência informando os Prejuízos sofridos, bem como a existência de valores retidos, quando aplicável;

d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, bem como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, quando aplicável.

8.4. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos essenciais exigidos pela Seguradora.

8.5. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.

8.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da reclamação de sinistro, hipótese em que o prazo de 30 (trinta) dias constante acima será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.7. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à eventual revogação da decisão.

9. INDENIZAÇÃO

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo da Garantia na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

9.2. Havendo inclusão de Beneficiário a esta Apólice, caberá a este o recebimento da Indenização. Inobstante à existência de Beneficiário, é dever do Segurado a notificação da Expectativa e Reclamação de Sinistro, assim como a disponibilização dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovação da existência de prejuízos.

9.3. A Liquidação de Sinistro e pagamento da Indenização, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulário de indenização, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancários para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instruções para pagamento;

c) Termo de nomeação do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário;

d) Cópia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário.

9.4. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e/ou informações necessários para a liquidação do Sinistro, mais de uma vez, hipótese em que o prazo previsto no item 9.3 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente àquele que forem atendidas as solicitações da Seguradora.

9.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro, o prazo previsto no item 9.3 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos Prejuízos que causar à Seguradora.

10.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

13.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do próprio Segurado;

b) Prática de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pelo Segurado;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas na Apólice;

d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;

e) Caso o Segurado dolosamente promova declarações inexatas ou omita informações necessárias à aceitação da proposta e fixação de taxa para o valor do prêmio, nos termos do Artigo 44 da Lei 15.040/2024;

f) Caso o Segurado não avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta Apólice e cause o agravamento do risco e/ou impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco;

g) Caso o Segurado e/ou Beneficiário, tendo prévia ciência de práticas delituosas do Tomador que provoquem dolosamente a ocorrência do Sinistro, não comunique a Seguradora e/ou adote as medidas para tentar evitá-las.

13.2. A Segurada e/ou Beneficiário declara estar ciente das hipóteses de perda de direito quanto à eventuais descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apólice.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prêmio, taxas e impostos continuam devidos mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou não vença o certame. Essas situações não autorizam o cancelamento da Apólice, nem geram devolução de valores.

14.4. Na hipótese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apólice na modalidade Garantia Licitante será devido, mediante comprovação formal por meio de publicação no Diário Oficial ou outro meio oficial equivalente. Neste cenário, caso o Prêmio tenha sido quitado, será devolvido integralmente. Caso o Prêmio esteja em aberto, a Apólice será cancelada sem a referida cobrança.

14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipóteses de emissão de duplicidade de Apólices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apólices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do seu recebimento.

15.1.4. O pagamento prévio do Prêmio por parte do Tomador é condição mínima para o cancelamento desta Apólice, ressalvadas as hipóteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condições Contratuais.

15.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas, na forma do art. 16, §1º da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia não será recomposto em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenização, esta Apólice não cobrirá quaisquer prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes de violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa da Segurada e/ou seus representantes.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

16.8. Após 07 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.10. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

Nº APÓLICE NA POTTENCIAL:	03069202699077517718960 00
Nº REGISTRO NA SUSEP:	03069202600990775177189 6
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA:	4.185.281

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 15/04/2026 até 23:59h do dia 13/08/2026.

DADOS DO SEGURADO

NOME: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS **CPF OU CNPJ:** 04.153.748/0001-85

ENDEREÇO: AV CEL TEIXEIRA 7995 - NOVA ESPERANCA

CEP: 69.037-473 **CIDADE:** MANAUS **UF:** AM

DADOS DO TOMADOR

NOME: 3M SOLUTIONS LTDA **CPF OU CNPJ:** 38.583.143/0001-46

ENDEREÇO: CIRO, 39 - LOTEAMENTO JURIEMA - DA PAZ

CEP: 69.048-080 **CIDADE:** MANAUS **UF:** AM

DADOS DO CORRETOR

NOME: GMB SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA **CPF OU CNPJ:** 43.584.470/0001-52 **SUSEP:**212128837

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 24.384,61 - Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL nº 93.003/2026
contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	PRÊMIO LÍQUIDO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)
Garantia Licitante	R$ 160,00	R$ 24.384,61

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	160,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	160,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 160,00	15/05/2026

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 15/04/2026 16:20:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202699077517718960 00. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202600990775177189 6.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2. Beneficiária: pessoa jurídica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legítimo no Objeto Principal e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento de condições editalícias ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterização do Sinistro: decisão administrativa de última instância em processo administrativo instaurado para apurar a possível inadimplência do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa;

1.4. Comunicação do Sinistro: correspondência enviada pela Segurada à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração do inadimplemento passível de Indenização;

1.5. Contrato: contrato de concessão, de permissão e/ou ato administrativo autorizativo vinculados à participação exitosa no Leilão, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispício desta Apólice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;

1.10. Indenização: Pagamento pela Seguradora à Segurada e/ou Beneficiária dos Prejuízos pelo não cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, nas condições propostas no Edital, observado o Limite Máximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatório Final de Regulação de Sinistro que conclua pelo dever de indenizar;

1.11. Limite Máximo de Garantia: valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta Apólice ou Endosso, que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro-Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação específica da Obrigação Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniárias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, instaurado em decorrência de inadimplemento do Tomador às suas obrigações no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitação que fixa as obrigações assumidas pelo Tomador perante a Segurada em decorrência de sua participação no Leilão, independentemente da denominação utilizada;

1.15. Obrigação Garantida: obrigação do Tomador junto à Segurada de assinatura do Contrato, e/ou cumprimento das demais hipóteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.16. Prejuízos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorrência da não assinatura do Contrato,

conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificação ao Tomador;

1.17. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada;

1.18. Regulação do Sinistro: processo de análise, pela Seguradora, da Comunicação do Sinistro realizada pela Segurada, com vistas à elaboração do Relatório Final de Regulação de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigações assumidas pelo Tomador na participação em licitação;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e parâmetros da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas, conforme os termos da Apólice;

1.24. Sinistro: inadimplência do tomador em relação às Obrigações Garantidas;

1.25. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispício da Apólice, e

1.26. Vigência: período, indicado no frontispício desta Apólice, de cobertura da garantia para os Sinistros ocorridos;

1.27. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste documento terão os significados a eles atribuídos no EDITAL.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será reiniciado, voltando a correr na data do atendimento da solicitação.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, até o Limite Máximo de Garantia, decorrentes da não assinatura do Contrato pelo Tomador junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante Multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

I. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do

Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

II. Inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações trabalhistas e previdenciárias;

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas apólices estejam emitidas ou não;

V. Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

VII. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apólice;

VIII. Quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicação e expressa anuência da Seguradora por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apólice, independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O valor da garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em contrário no Objeto Principal, o Limite Máximo de Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O valor da garantia somente será modificado ou atualizado após aceitação da Seguradora, por meio da emissão de Endosso e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto em seu frontispício e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice será a data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida, devendo ser comprovada a permanência dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordância do Segurado.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice .

7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal que agravem de forma relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da Obrigação Garantida ou que modifique o equilíbrio técnico-atuarial do contrato de seguro, incluindo, mas não se limitando, a:

a) Alteração significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente aquelas que envolvam mudança na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores contratuais originalmente pactuados;

b) Modificação da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c) Rescisão parcial ou aditamento contratual que transfira obrigações, ou implique aumento material de responsabilidades;

d) Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência contratual;

e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital ou Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,

f) Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do contrato garantido.

7.3.2. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima, importam em Perda de Direitos, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejará na ausência de garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1º da Lei 15.040/2024, considera-se que não é tecnicamente possível garantir o novo risco caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, RECLAMAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

8.1. Em caso de instauração de processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida, o Tomador será notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar manifestação prévia, com indicação dos itens não cumpridos, remetendo cópia para a Seguradora com o fim de registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura hipótese de perda de direito pela Segurada a eventual indenização securitária.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica perda de direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

8.2. O Sinistro estará caracterizado com a decisão definitiva em processo administrativo atestando a inadimplência do Tomador quanto aos termos do Edital.

8.3. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, informando a conclusão do processo administrativo com decisão definitiva quanto a nova licitação e/ou aplicação de Multas não adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.

8.3.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais para viabilizar a Regulação do Sinistro e manifestação sobre a cobertura securitária:

a) Cópia integral do processo licitatório, contendo o Edital e seus anexos;

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na não assinatura do contrato e/ou aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador

c) Planilha, relatório e/ou correspondência informando os Prejuízos sofridos, bem como a existência de valores retidos, quando aplicável;

d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, bem como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, quando aplicável.

8.4. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos essenciais exigidos pela Seguradora.

8.5. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.

8.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da reclamação de sinistro, hipótese em que o prazo de 30 (trinta) dias constante acima será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.7. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à eventual revogação da decisão.

9. INDENIZAÇÃO

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo da Garantia na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

9.2. Havendo inclusão de Beneficiário a esta Apólice, caberá a este o recebimento da Indenização. Inobstante à existência de Beneficiário, é dever do Segurado a notificação da Expectativa e Reclamação de Sinistro, assim como a disponibilização dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovação da existência de prejuízos.

9.3. A Liquidação de Sinistro e pagamento da Indenização, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulário de indenização, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancários para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instruções para pagamento;

c) Termo de nomeação do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário;

d) Cópia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário.

9.4. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e/ou informações necessários para a liquidação do Sinistro, mais de uma vez, hipótese em que o prazo previsto no item 9.3 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente àquele que forem atendidas as solicitações da Seguradora.

9.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro, o prazo previsto no item 9.3 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos Prejuízos que causar à Seguradora.

10.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

13.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do próprio Segurado;

b) Prática de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pelo Segurado;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas na Apólice;

d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;

e) Caso o Segurado dolosamente promova declarações inexatas ou omita informações necessárias à aceitação da proposta e fixação de taxa para o valor do prêmio, nos termos do Artigo 44 da Lei 15.040/2024;

f) Caso o Segurado não avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta Apólice e cause o agravamento do risco e/ou impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco;

g) Caso o Segurado e/ou Beneficiário, tendo prévia ciência de práticas delituosas do Tomador que provoquem dolosamente a ocorrência do Sinistro, não comunique a Seguradora e/ou adote as medidas para tentar evitá-las.

13.2. A Segurada e/ou Beneficiário declara estar ciente das hipóteses de perda de direito quanto à eventuais descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apólice.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prêmio, taxas e impostos continuam devidos mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou não vença o certame. Essas situações não autorizam o cancelamento da Apólice, nem geram devolução de valores.

14.4. Na hipótese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apólice na modalidade Garantia Licitante será devido, mediante comprovação formal por meio de publicação no Diário Oficial ou outro meio oficial equivalente. Neste cenário, caso o Prêmio tenha sido quitado, será devolvido integralmente. Caso o Prêmio esteja em aberto, a Apólice será cancelada sem a referida cobrança.

14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipóteses de emissão de duplicidade de Apólices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apólices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do seu recebimento.

15.1.4. O pagamento prévio do Prêmio por parte do Tomador é condição mínima para o cancelamento desta Apólice, ressalvadas as hipóteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condições Contratuais.

15.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas, na forma do art. 16, §1º da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia não será recomposto em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenização, esta Apólice não cobrirá quaisquer prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes de violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa da Segurada e/ou seus representantes.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

16.8. Após 07 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.10. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

3M SOLUTIONS LTDA

Objeto:	**Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM**
Local:	**UARINI - AM**

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI DIFERENCIADO

Item	Parcela do BDI	
1	AC = Taxa de Administração Central	1,50%
2	S e G = Taxas de Seguro e Garantia	0,30%
3	R = Taxa de Risco	0,56%
4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,85%
5	L = Taxa de Lucro / Remuneração	3,50%
6	I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)	7,25%

Item	Impostos	
6,1	ISS	
6,2	PIS	0,65%
6,3	COFINS	3,00%
6,4	CPRB	3,60%
	Total Impostos =	7,25%

Fórmula para o cálculo de BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

15,19%

Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante de acordo com o Acordão Nº

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 13:28:02-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 14:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA

Objeto:	**Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM**
Local:	**UARINI - AM**

COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Item	Parcela do BDI	
1	AC = Taxa de Administração Central	4,00%
2	S e G = Taxas de Seguro e Garantia	0,80%
3	R = Taxa de Risco	1,27%
4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	1,23%
5	L = Taxa de Lucro / Remuneração	2,27%
6	I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)	9,25%

Item	Impostos	
6,1	ISS	2,00%
6,2	PIS	0,65%
6,3	COFINS	3,00%
6,4	CPRB	3,60%
	Total Impostos =	9,25%

Fórmula para o cálculo de BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

21,00%

Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante de acordo com o Acordão Nº

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 13:27:34-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 14:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI)	**DATA :** 21/07/2025	*L.S. Hora: 90,87%*
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular	**BDI :** 27,07%	*L.S. Mês: 52,15%*
OBSERVAÇÃO:	Projeto modular	**FONTE**	**VERSÃO**
ENDEREÇO:	Construção das Promotorias	ORSE	2025/09
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	307.87M²	SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R$ 7.920,42	Composições Próprias	PROPRIA

SINAPI - 01/2025 - AMAZONAS - COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**22,80**	**22,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,96	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,99	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,96	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	10,71	8,13
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**47,42**	**17,82**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,39	3,33
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	2,54	1,92
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,62	1,99
C5	Indenização Adicional	0,37	0,28
	TOTAL	**10,02**	**7,60**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,26	3,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,28
	TOTAL	**10,63**	**3,93**

A + B + C + D = 90,87 52,15

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 13:27:04-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 14:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO -
CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI)
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular
OBSERVAÇÃO:	Projeto modular
ENDEREÇO:	Construção das Promotorias
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	307.87M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 7.920,42

DATA : 21/07/2025 *L.S. Hora:* *90,87%*
BDI : 27,07% *L.S. Mês:* *52,15%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/09
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. INS-88825135 VIGILÂNCIA DE OBRAS (mês)

			QTD
Equipe de vilância	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.2. 00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) (MES)

			QTD
Tempo obras	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.3. 00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (MES)

			QTD
Tempo obras	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2. ALIMENTAÇÃO, TANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS

1.2.1. MPAM - 001 EPI e Ferramental (Mês)

			QTD
Tempo de obra (mês)	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2.2. COMP-24701871 Taxas e Emolumentos (un)

			QTD
Taxas	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.3. 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (H)

			QTD
10 funcionários x 44 hrs semanais x 4 semanas x 6 meses	10*44*4*6	10.560,00000000	10.560,00
			10.560,00

Anexo PROPOSTA FINAL - 3M SOLUTIONS 13.05.2026 (2160907) SEI 2025.017627 / pg. 35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.560,00

1.2.4. 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (H)

			QTD
10 funcionários x 44 hrs semanais x 4 semanas x 6 meses	10*44*4*6	10.560,00000000	10.560,00
			10.560,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.560,00

1.2.5. 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (H)

			QTD
10 funcionários x 44 hrs semanais x 4 semanas x 6 meses	10*44*4*6	10.560,00000000	10.560,00
			10.560,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.560,00

1.2.6. 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (H)

			QTD
10 funcionários x 44 hrs semanais x 4 semanas x 6 meses	10*44*4*6	10.560,00000000	10.560,00
			10.560,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.560,00

1.3. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1. COMP-48351021 Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton (ton)

			QTD
Frete para materiais diversos (Aço, revestimento, esquadrias, entre outros)	15	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. SERVIÇOS DE APOIO

2.1.1. 00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (M2XMES)

			QTD
(Quatro torres com 6 Metros compr. x 4 metros de altura) x tempo de uso	6*4*4	96,00000000	96,00
			96,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00

2.1.2. 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M2)

			QTD
(Quatro torres com 6 Metros compr. x x4 metros de altura)	6*4*4	96,00000000	96,00
			96,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,00

2.1.3. S11397 Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

			QTD
PLACA 3X2	=3*2	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.2.1. CP-41598-63290965 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)

			QTD
Fornecimento de energia para obra	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.2.2. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

			QTD
Referente à Edificação (perímetro)	96,51	96,51000000	96,51
			96,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,51

2.2.3. S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado (m2)

			QTD
Barracão para oficinas	6*3	18,00000000	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

2.2.4. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

			QTD
Perímetro do terreno (L) x h	29*2,2	63,80000000	63,80
			63,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,80

2.2.5. 00010777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)

			QTD
Tempo de Obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.2.6. S04657 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)

			QTD
Tempo de obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.2.7. S04659 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 (mês)

			QTD
tempo de obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.2.8. S04654 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)

			QTD
Tempo de obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.3. SERVIÇOS EM TERRA

2.3.1. S02491 Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m (m2)

			QTD
Levantamento topográfico	552,56	552,56000000	552,56
			552,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 552,56

2.3.2. COMP-905643 ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL (m³)

			QTD
Reaterro do terreno	(24,19*19)*0,29	133,28000000	133,28
Reaterro edificação	295,92*0,02	5,91000000	5,91
			139,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 139,19

2.3.3. 101124 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (M3)

			QTD
Remoção material inservível	552,56*0,3	165,76000000	165,76
			165,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 165,76

2.4. DEMOLIÇÃO

2.4.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
Área construída interna	(15,60+5+13,90+3,6+3,6)*3	125,10000000	125,10
Área construída externa + platibanda	52,30*4	209,20000000	209,20
			334,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 334,30

2.4.2. S00012 Demolição de forros (m2)

			QTD
Área forro existente	144,15	144,15000000	144,15
			144,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,15

2.4.3. S04977 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm (m2)

			QTD
Área trama existente	144,15	144,15000000	144,15
			144,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,15

2.4.4. S04943 Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio (m2)

			QTD
Área construída existente	144,15	144,15000000	144,15
			144,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,15

2.4.5. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
Área construída existente	144,15*0,10	14,41000000	14,41
			14,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,41

2.4.6. 97652 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

			QTD
Projeto existente	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

2.4.7. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

			QTD
Projeto existente	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.4.8. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

			QTD
Projeto existente	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.4.9. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

			QTD
Projeto existente	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.4.10. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

			QTD
remoção cabeamento elétrico	300	300,00000000	300,00
			300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

2.4.11. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
Quantitativo existente	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.4.12. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
Projeto existente	7	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

3. INFRAESTRUTURA

3.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO

3.1.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

			QTD
Sapatas (volume)	0,90*0,9*2,50*53	107,32000000	107,32
			107,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 107,32

3.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
Aterro aplicado no terreno	(0,90*0,9*2,50*53)-10,62-2,14	94,56000000	94,56
			94,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 94,56

3.1.3. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

			QTD
Vigas Baldrame- EDIFICAÇÃO	28,11*0,40	11,24000000	11,24
			11,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,24

3.1.4. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

			QTD
Referente às Fundações	0,90*0,9*55	44,55000000	44,55
			44,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,55

3.2. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

3.2.1. FORMAS

3.2.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

			QTD
Cypecad - Sapata	54,94	54,94000000	54,94
			54,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,94

3.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

3.2.2.1. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
CYPECAD	24	24,00000000	24,00
			24,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,00

3.2.2.2. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
CA-50 DE 10.0 MM - CYPECAD - Fundação	306	306,00000000	306,00
			306,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 306,00

3.2.2.3. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
CA-50 DE 12,5 MM - CYPECAD	231	231,00000000	231,00
			231,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 231,00

3.2.2.4. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
CYPECAD	20	20,00000000	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

3.2.3. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

3.2.3.1. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Cypecad - sapata/bloco	(0,90*0,90*53*0,05)	2,14000000	2,14
			2,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,14

3.2.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Cypecad - sapata/bloco	10,62	10,62000000	10,62
			10,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,62

3.2.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD - sapatas	10,62	10,62000000	10,62
			10,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,62

3.2.3.4. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

			QTD
Considerado 10% perda	1,1*(294,85+3,71)	328,41000000	328,41
			328,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 328,41

3.2.3.5. 87299 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

			QTD
Espessura 6 cm	0,06*(294,85+3,71)	17,91000000	17,91
			17,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,91

4. SUPRAESTRUTURA

4.1. VIGAS

4.1.1. FORMAS

4.1.1.1. 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Cypecad	271,70	271,70000000	271,70
			271,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 271,70

4.1.1.2. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Mesma quantidade da fabricação	271,70	271,70000000	271,70
			271,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 271,70

4.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.1.2.1. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	408	408,00000000	408,00
			408,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 408,00

4.1.2.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	192	192,00000000	192,00
			192,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 192,00

4.1.2.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	123	123,00000000	123,00
			123,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 123,00

4.1.2.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	80	80,00000000	80,00
			80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 80,00

4.1.2.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	57	57,00000000	57,00
			57,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 57,00

4.1.2.6. 104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	432	432,00000000	432,00
			432,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 432,00

4.1.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.1.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD	24,60	24,60000000	24,60
			24,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,60

4.1.3.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD	24,60	24,60000000	24,60
			24,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,60

4.2. PILARES

4.2.1. FORMAS

4.2.1.1. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo CYPECAD	255,63	255,63000000	255,63
			255,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 255,63

4.2.1.2. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo CYPECAD	255,63	255,63000000	255,63
			255,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 255,63

4.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.2.2.1. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	505	505,00000000	505,00
			505,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 505,00

4.2.2.2. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	1548	1.548,00000000	1.548,00
			1.548,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.548,00

4.2.2.3. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	145	145,00000000	145,00
			145,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 145,00

4.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.2.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD	12,42	12,42000000	12,42
			12,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,42

4.2.3.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD	12,42	12,42000000	12,42
			12,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,42

4.3. LAJES

4.3.1. FORMAS

			QTD
	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.3.1.1. 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo CYPECAD (FORMA DE APOIO + LATERAIS)	323,04+(99.86*0,12)	335,02000000	335,02
			335,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 335,02

4.3.1.2. 92522 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo CYPECAD	323,04 +(99.86*0,12)	335,02000000	335,02
			335,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 335,02

4.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.3.2.1. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	1174	1.174,00000000	1.174,00
			1.174,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.174,00

4.3.2.2. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	587	587,00000000	587,00
			587,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 587,00

4.3.2.3. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
CYPECAD	93	93,00000000	93,00
			93,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,00

4.3.2.4. 92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	37	37,00000000	37,00
			37,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,00

4.3.2.5. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo CYPECAD	531	531,00000000	531,00
			531,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 531,00

4.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.3.3.1. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD	39,51	39,51000000	39,51
			39,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,51

4.3.3.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

			QTD
Consumo CYPECAD	39,51	39,51000000	39,51
			39,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,51

5. COBERTURA

5.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

5.1.1. 92606 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

			QTD
conforme projeto	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

5.1.2. 92608 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

			QTD
conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.1.3. 92612 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

			QTD
conforme projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

5.1.4. 92616 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

			QTD
Conforme projeto	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

5.1.5. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

			QTD
Quantitativo de cobertura - Revt.	266	266,00000000	266,00
			266,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 266,00

5.2. TELHAMENTO

5.2.1. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
Conforme Projeto - Telhado	99,36+4,51	103,87000000	103,87
			103,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 103,87

5.2.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

			QTD
Quantitativo de cobertura - Revt.	266	266,00000000	266,00
			266,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 266,00

5.3. DREANAGEM PLUVIAL

5.3.1. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
Comprimento da calha - REVIT	42,79	42,79000000	42,79
			42,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,79

6. PAREDES E PAINÉIS

6.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

6.1.1. 103325 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - EXT	(157,72+98,09)-54,33	201,48000000	201,48
Quantitativo - REVIT - INT	(18,08+259,71+72,41)-73,99	276,21000000	276,21
Quantitativo - REVIT - PLATIBANDA	(32,94+79,88)	112,82000000	112,82
			590,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 590,51

6.1.2. CP-103325-32730791 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PARA ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

			QTD
Alv. com arg. de assentamento imperm. - EXT	(58,33+32,23)*0,60	54,33000000	54,33
Alv. com arg. de assentamento imperm. - INT	(6,09+91,26+25,98)*0,6	73,99000000	73,99
Alv. com arg. de assentamento imperm. - Muro Externo	(73,53)*0,6	44,11000000	44,11
			172,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 172,43

6.1.3. 105022 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Portas 70	7*1,1	7,70000000	7,70
Quantitativo Revit - Portas 90	15*1,3	19,50000000	19,50
Quantitativo Revit - Veneziana	2*1,1+1,00*1+2,60*1	5,80000000	5,80
Quantitativo Revit - Jabela Max Air - 0,50 m	8*0,9	7,20000000	7,20
Quantitativo Revit - Jabela Correr - 2,00 m	2*2,4	4,80000000	4,80
Quantitativo Revit - Jabela Correr - 1,30 m	2*1,7	3,40000000	3,40
			48,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,40

6.1.4. 105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Jabela Max Air - 0,50 m	8*0,9	7,20000000	7,20
Quantitativo Revit - Jabela Correr - 2,00 m	2*2,4	4,80000000	4,80
Quantitativo Revit - Jabela Correr - 1,30 m	2*1,7	3,40000000	3,40
			15,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,40

6.1.5. 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Encontro Alvenaria com Laje	47,87+32,09+6,23+96,8+21,74+8,25+13,64	226,62000000	226,62
			226,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 226,62

6.1.6. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

			QTD
Muretas de Platibandas - Rufos	99,36+4,51	103,87000000	103,87
Muretas de Platibandas - calhas	42,79	42,79000000	42,79
			146,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 146,66

6.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

6.2.1. CP-S02375-81074394 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa. (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Muro externo	220,92-(73,53*0,60)	176,80000000	176,80
Quantitativo - REVIT - Mureta com gradil	9,57+4,82	14,39000000	14,39
			191,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,19

7. REVESTIMENTO

7.1. REVESTIMENTO INTERNO

7.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - EXT	157,72	157,72000000	157,72
Quantitativo - REVIT - EXT	98,09	98,09000000	98,09
Quantitativo - REVIT - INT	18,08*2	36,16000000	36,16
Quantitativo - REVIT - INT	259,71*2	519,42000000	519,42
Quantitativo - REVIT - INT	72,41*2	144,82000000	144,82
			956,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 956,21

7.1.2. S03314 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - EXT	157,72	157,72000000	157,72
Quantitativo - REVIT - EXT	98,09	98,09000000	98,09
Quantitativo - REVIT - INT	18,08*2	36,16000000	36,16
Quantitativo - REVIT - INT	259,71*2	519,42000000	519,42
Quantitativo - REVIT - INT	72,41*2	144,82000000	144,82
			956,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 956,21

7.1.3. CP-104612-66397720 REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Banheiros , copa área tec.	98,09+18,08*2+72,41	206,66000000	206,66
			206,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 206,66

7.1.4. COMP-066495 Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

			QTD
Quantitativo Revit - Persiana Vertical	1,40*1,60*2	4,48000000	4,48
Quantitativo Revit - Persiana Vertical	2,20*1,60*2	7,04000000	7,04
			11,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,52

7.2. REVESTIMENTO EXTERNO

7.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

			QTD
Quantitativo Revit. - EXT	157,72	157,72000000	157,72
Quantitativo - REVIT - EXT	98,09	98,09000000	98,09
Quantitativo - REVIT - Muro Externo	202,92*2	405,84000000	405,84
Quantitativo - REVIT - Muro Gradil	(9,57+4,82)*2	28,78000000	28,78
Quantitativo - REVIT - Caixa d'água	32,94*2	65,88000000	65,88
Quantitativo - REVIT - Cobertura	79,88*2	159,76000000	159,76
			916,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 916,07

7.2.2. S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - EXT	157,72	157,72000000	157,72
Quantitativo - REVIT - EXT	98,09	98,09000000	98,09
Quantitativo - REVIT - Muro Externo	202,92*2	405,84000000	405,84
Quantitativo - REVIT - Muro Gradil	(9,57+4,82)*2	28,78000000	28,78
Quantitativo - REVIT - Caixa d'água	32,94*2	65,88000000	65,88
Quantitativo - REVIT - Cobertura	79,88*2	159,76000000	159,76
			916,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 916,07

8. FORRO

8.1. FORRO REMOVÍVEL 62,5 X 62,5

8.1.1. COMP-899269 FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA PELICULA ALUMINIZADA ESPESSURA 8MM , LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)

			QTD
Quantitativo - REVIT	238,31	238,31000000	238,31
			238,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 238,31

9. PAVIMENTAÇÃO

9.1. PISO - INTERNO

9.1.1. 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - ambientes interno	212,79	212,79000000	212,79
Quantitativo - REVIT (Copa, área tecnica e Banheiro)	54,37	54,37000000	54,37
			267,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 267,16

9.1.2. 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)

			QTD
Quantitativo - REVIT	258,64	258,64000000	258,64
			258,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 258,64

9.1.3. S10169 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado (m2)

			QTD
Estacionamento de veículos coberto	15,27	15,27000000	15,27
			15,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,27

9.1.4. S13317 Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento (m²)

			QTD
Rampa de acesso veículos	2,50*3,11	7,77000000	7,77
			7,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,77

9.2. PISO - EXTERNO

9.2.1. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

			QTD
Quantitativo Revit.	234,32	234,32000000	234,32
			234,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 234,32

9.2.2. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

			QTD
Conforme projeto	(64+183)*0,25*0,25	15,43000000	15,43
			15,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,43

9.2.3. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

			QTD
Conforme Projeto de Paisagismo	37,12	37,12000000	37,12
			37,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,12

9.2.4. 92406 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (M2)

			QTD
Conforme Projeto Arquitetônico	73,29	73,29000000	73,29
			73,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,29

9.2.5. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
Quantitativo Revit. - Canteiro gramado	(14,43+1,30+1,30)+(4,70+1,00+1,00)+(3,74+1,00+1,00)	29,47000000	29,47
Quantitativo Revit. - Rampa acesso	4,76+3,44+3,44+0,70	12,34000000	12,34
			41,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,81

9.2.6. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

			QTD
Quantitativo Estacionamento (Zebrado)	1,3*5	6,50000000	6,50
			6,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,50

9.2.7. 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

			QTD
Quantitativo Estacionamento (QTD x lar)	3*5,00	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

9.2.8. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

			QTD
Simbolo de PCD	1,2*1,2	1,44000000	1,44
Simbolo de Idoso	2,15*0,80	1,72000000	1,72
Simbolo de Gestante	1,2*1,2	1,44000000	1,44
			4,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,60

9.2.9. 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (M2)

			QTD
Quantitativo Revit.	(3,50+3,17+2,72)*1,20	11,26000000	11,26
			11,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,26

10. SOLEIRAS E PEITORIS

10.1. SOLEIRAS

10.1.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

			QTD
Separação áreas molhadas - REVIT	26,74	26,74000000	26,74
			26,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,74

10.2. PEITORIS

10.2.1. CP-101965-25424807 PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Max Air (Embutir 2 cm alvenaria)	0,54*8	4,32000000	4,32
Quantitativo - REVIT - Janela 2,00 m (Embutir 2 cm alvenaria)	2,04*3	6,12000000	6,12
Quantitativo - REVIT - Janela 1,30 m (Embutir 2 cm alvenaria)	1,34*2	2,68000000	2,68
Quantitativo - REVIT - Veneziana 0,80 m (Embutir 2 cm alvenaria)	0,84*1	0,84000000	0,84
			13,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,96

10.2.2. COM-08569373 Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm (m2)

			QTD
SALA PROTOCOLO - BALCÃO ATENDIMENTO ACESSÍVEL	1,20*0,74	0,88000000	0,88
			0,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,88

11. PINTURA

11.1. S08146 Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 (m2)

			QTD
Quantitativos Revit - Paredes internas	749,48	749,48000000	749,48
			749,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 749,48

11.2. S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)

			QTD
Quantitativo Revit - Paredes Externas	957,56	957,56000000	957,56
			957,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 957,56

11.3. 100750 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT (gradil acima do muro) - C x Alt.	(9,58*2,10*2)+(2,25*2,10*2)+(2,45*2,10*2)	59,97000000	59,97
Quantitativo - REVIT - Portão Estacionamento	(3,05*3,15)*2	19,21000000	19,21
Quantitativo - REVIT - Portão Pedestre	(1,40*2,80)*2	7,84000000	7,84
Quantitativo - REVIT- Brease metálico	121,70*2	243,40000000	243,40
Quantitativo - REVIT- Brease Portão Garagem	13,22*2	26,44000000	26,44
Quantitativo - REVIT- Brease Portão Pedestre	8,79*2	17,58000000	17,58
			374,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 374,44

11.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
Teto Garagem - Revit	5*3,14	15,70000000	15,70
Área Tecnica	2+4+3+4	13,00000000	13,00
Laje Balanço	22,46	22,46000000	22,46
			51,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,16

11.5. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

			QTD
Quantitativo Revit. Canteiro gramado	(14,43+1,30+1,30)+(4,70+1,00+1,00)+(3,74+1,00+1,00)	29,47000000	29,47
Quantitativo Revit - Rampa Acessibilidade	4,76+3,44+3,44+0,70	12,34000000	12,34
			41,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,81

11.6. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

			QTD
Pintura sobre calçada em concreto (Quantitativo revit)	234,32	234,32000000	234,32
			234,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 234,32

12. IMPERMEABILIZAÇÃO

12.1. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

			QTD
Lajes descobertas (Sem telha)+ subida 40 cm nas paredes	22,46+(18,20*0,40)	29,74000000	29,74
Impermeabilização caixas d'água	(3,60*4,60)+(16,40*0,4)	23,12000000	23,12
Impermeabilização Laje Dep. Lixo	3,75+(3,84*0,4)	5,28000000	5,28
			58,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,14

12.2. 98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 (M2)

			QTD
Lajes descoberta	22,46+(18,20*0,40)	29,74000000	29,74
Impermeabilização caixas d'água	3,60*4,60+(16,40*0,4)	23,12000000	23,12
Impermeabilizaçao Deposito lixo	3,75+(3,84*0,4)	5,28000000	5,28
			58,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,14

12.3. S04953 Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização (m2)

			QTD
Consumo CYPECAD (Compr. x larg)+superfície	(417,89*0,14)+(417,89*0,35*2)	351,02000000	351,02
			351,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 351,02

12.4. 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 (M2)

			QTD
Quantitativo áreas molhaveis - Revit (Subir 0,40 cm nas paredes)	(54,37)+(132,76*0,40)	107,47000000	107,47
			107,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 107,47

12.5. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

			QTD
Dreno caixa de água	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13. ESQUADRIAS

13.1. PORTAS

13.1.1. PORTAS DE MADEIRA

13.1.1.1. CP-90789-65888007 KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
Quantitativo - REVIT	7	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

13.1.1.2. CP-100675-60440154 KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

			QTD
Quantitativo - REVIT	15	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

13.1.2. PORTAS DE VIDRO

13.1.2.1. COMP-55041399 Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação. (un)

			QTD
Portal da entrada principal	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.1.2.2. COMP-14259787 Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação. (un)

			QTD
Porta P10 - Cadeirante	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.1.3. PORTAS DE FERRO

13.1.3.1. 90838 PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

			QTD
Saída de Emergência	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.1.3.2. CP-6048-74136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT	4,32*3,05	13,17000000	13,17
Quantitativo - REVIT	3,11*3,05	9,48000000	9,48
Quantitativo - REVIT	1,37*3,05	4,17000000	4,17
Quantitativo - REVIT	1,50*3,05	4,57000000	4,57
			31,39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,39

13.1.4. PORTAS EM ALUMÍNIO

13.1.4.1. S11948 Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - CAIXA D'ÀGUA	2,20*1,10	2,42000000	2,42
Quantitativo - REVIT - Incêndio	0,60*0,90	0,54000000	0,54
Quantitativo - REVIT - Dep. Lixo	0,70*2,10*2	2,94000000	2,94
			5,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,90

13.2. JANELAS

13.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO

13.2.1.1. CP-3039-S11940 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT (L x A x QTD)	0,5*0,3*8	1,20000000	1,20
			1,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,20

13.2.1.2. S11942 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M (m2)

			QTD
Quantitativo Revit - Dep. Lixo	0,40*0,80*1	0,32000000	0,32
			0,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,32

13.2.1.3. CP-94570-38113833 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR PRETO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Promotorias	(1,30*1,70*2)	4,42000000	4,42
Quantitativo - REVIT - Copa	(2,00*0,4*1)	0,80000000	0,80
Quantitativo - REVIT - Sala audiência	(2,00*1,70*2)	6,80000000	6,80
			12,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,02

13.2.1.4. 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - binquedoteca	1,00*2,50*1	2,50000000	2,50
Quantitativo - REVIT - binquedoteca	1,22*2,50*2	6,10000000	6,10
Quantitativo - REVIT - Atendimento Acessível	1,20*1,35*1	1,62000000	1,62
Quantitativo - REVIT - Apoio ADM	1,20*1,70*2	4,08000000	4,08
Quantitativo - REVIT - Protocolo	0,40*1,70*1	0,68000000	0,68
Quantitativo - REVIT - Protocolo	1,20*0,40*1	0,48000000	0,48
			15,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,46

13.2.1.5. 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Brinquedoteca	10,48*2+4,08*2+4,04*2+14,20	51,40000000	51,40
			51,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,40

13.3. GRADES

13.3.1. INS-30094620 ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50x30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (M2)

			QTD
Elemento de fachada, conforme projeto - REVIT	121,70	121,70000000	121,70
			121,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 121,70

13.3.2. COMP-58877214 PORTÃO EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (UND)

			QTD
Quantitativo Revit . Portão em Brese	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

13.3.3. COMP-66057807 PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (UND)

			QTD
Quantitativo Revit . Portão ESTACIONAMENTO VEÍCULO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.3.4. CP-S03958-23638449 Gradil de ferro em barras chata de 1.1/12 na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1.1/12 na horizontal aplicadas nas duas faces, tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades . (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT (gradil acima do muro)	(9,58+2,25+2,45)*2,10	29,98000000	29,98
			29,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,98

13.3.5. CP-S13720-66940227 Portão de ferro de abrir , com tubo de aço galv.1 1/2" nas

extremidades , Barra chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho. (m2)

			QTD
Portão acesso pedestre	1,40*2,60	3,64000000	3,64
			3,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,64

13.3.6. COM-52812737 Portão de correr fixo com com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra de ferro chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal , sem requadro, com trilho e roldanas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

			QTD
Portão Veiculos	3,05*3,15	9,60000000	9,60
			9,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,60

14. VIDRO

14.1. S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Fachada em pele de vidro	25,95	25,95000000	25,95
			25,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,95

14.2. COMP-648626 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO (m²)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Fachada em pele de vidro	25,95	25,95000000	25,95
Quantitativo - REVIT - Protocolo	0,40*1,70*1	0,68000000	0,68
Quantitativo - REVIT - Protocolo	0,40*1,20*1	0,48000000	0,48
Quantitativo - REVIT - Apoio ADM	1,20*1,70*2	4,08000000	4,08
Quantitativo - REVIT - binquedoteca	1,00*2,5*1	2,50000000	2,50
Quantitativo - REVIT - binquedoteca	1,22*2,5*2	6,10000000	6,10
Quantitativo Revit - ATENDIMENTO ACESSÍVEL	1,20*1,35*1	1,62000000	1,62
			41,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,41

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI)
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular
OBSERVAÇÃO:	Projeto modular
ENDEREÇO:	Construção das Promotorias
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	307.87M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 7.920,42

DATA : 21/07/2025 *L.S. Hora:* *90,87%*
BDI : 27,07% *L.S. Mês:* *52,15%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/09
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

15.1.1. 102614 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.1.2. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	15	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

15.1.3. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Prancha Hidráulica	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

15.1.4. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

15.1.5. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

			QTD
quantitatio revit	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

15.1.6. S01072 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm (un)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

15.1.7. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	26	26,00000000	26,00
			26,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00

15.1.8. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	25	25,00000000	25,00
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

15.1.9. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

15.1.10. 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

15.1.11. S01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

15.1.12. 94691 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

15.1.13. S01169 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (un)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

15.1.14. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	135,46	135,46000000	135,46
			135,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,46

15.1.15. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Hidráulica	69,46	69,46000000	69,46
			69,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,46

15.1.16. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Hidráulica	3,4+3,4+4,18+0,5+1,4+2,6+3,55+4,2+3,55+4,06+3,6+4,08+7+8,6	54,12000000	54,12
			54,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,12

15.1.17. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
quantitatio revit	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

16.1.1. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Esgoto	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

16.1.2. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	7,225	7,22000000	7,22
			7,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,22

16.1.3. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	12,55	12,55000000	12,55
			12,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,55

16.1.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	69.73	69,73000000	69,73
			69,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,73

16.1.5. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	37,876	37,87000000	37,87
			37,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,87

16.1.6. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

16.1.7. 97974 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Esgoto	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

16.1.8. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	9	9,00000000	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

16.1.9. S01074 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm (un)

			QTD
quantitatio ralos	9	9,00000000	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

16.1.10. 00011735 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	9	9,00000000	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

16.1.11. S01619 Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 (un)

			QTD
quantitatio revit	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.12. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

16.1.13. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
8	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

16.1.14. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	14	14,00000000	14,00
			14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

16.1.15. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	16	16,00000000	16,00
			16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

16.1.16. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

16.1.17. 00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

16.1.18. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	30	30,00000000	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

16.1.19. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	18	18,00000000	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

16.1.20. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

16.1.21. 104352 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.22. 91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Esgoto	6.681+38	44,68000000	44,68
			44,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,68

16.1.23. S11335 Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Esgoto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)

16.2.1. 00039367 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.2.2. 00039363 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.2.3. COM-72507935 Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm (m²)

			QTD
Quantitativo Revit - Prancha Esgoto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1. REDE ELÉTRICA

17.1.1. ENTRADA DE ENERGIA

17.1.1.1. COM-16976650 Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para

até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.1.2. COM-51948734 Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

17.1.2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.2.1. COM-92441689 Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.2. COMP-81804214 Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	14	14,00000000	14,00
			14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

17.1.2.3. COM-33250574 Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	65	65,00000000	65,00
			65,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,00

17.1.2.4. COM-84794080 Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.5. COM-82843574 Ponto de Força Alto Simples (2,20m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.1.2.6. COM-93118611 Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomadas 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	11	11,00000000	11,00
			11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

17.1.2.7. COM-31068712 Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.1.2.8. COM-43471895 Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	29	29,00000000	29,00
			29,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,00

17.1.2.9. COM-63745878 Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

17.1.2.10. COM-05504367 Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.1.2.11. COM-10136994 Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Ponto de Força	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.12. COM-18330633 Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.13. COM-92255019 Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	9	9,00000000	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

17.1.2.14. COM-49024616 Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.15. COM-75340106 Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar -

Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.16. COM-10658212 Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.17. COM-75340106 Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.18. COM-14583480 Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.19. COM-03581116 Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.1.2.20. COM-70597603 Ponto de Interruptor Simples + Tomada Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 1x Interruptor Simples, 1x Tomada 2P+T, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	23	23,00000000	23,00
			23,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,00

17.1.2.21. COM-76702273 Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Interruptor Simples, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

17.1.2.22. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	1898	1.898,00000000	1.898,00
			1.898,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.898,00

17.1.2.23. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	1265	1.265,00000000	1.265,00
			1.265,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.265,00

17.1.2.24. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	161	161,00000000	161,00
			161,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 161,00

17.1.2.25. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Conforme Projeto	2,5	2,50000000	2,50
			2,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,50

17.1.2.26. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	514	514,00000000	514,00
			514,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 514,00

17.1.2.27. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	59	59,00000000	59,00
			59,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 59,00

17.1.2.28. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.29. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	32	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

17.1.2.30. 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto, para ligação do medidor da entrada com o QGBT.	116	116,00000000	116,00
			116,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 116,00

17.1.2.31. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	562	562,00000000	562,00
			562,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 562,00

17.1.2.32. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	31	31,00000000	31,00
			31,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,00

17.1.2.33. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto	90	90,00000000	90,00
			90,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

17.1.2.34. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	18	18,00000000	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

17.1.2.35. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	5	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

17.1.2.36. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.37. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.38. COM-26163307 Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

17.1.2.39. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	11	11,00000000	11,00
			11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

17.1.2.40. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

17.1.2.41. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.42. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.43. 106020 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

(UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.1.2.44. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.1.2.45. COM-52223061 Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.1.2.46. COM-99547007 Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.47. COM-62338056 Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 63A/30mA - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.48. COM-42237072 Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 4P DR 25A/30mA - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.49. COM-05499216 Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.2.50. COM-98187694 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quadro de Ar Condicionado.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.51. COM-49589554 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quadro de distribuição.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.52. COM-48634201 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quadro Geral da Edificação.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.53. COM-25492294 Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.2.54. COM-64776596 Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação (m)

			QTD
Quantidade equivalente ao de linhas enterradas.	74	74,00000000	74,00
			74,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,00

17.1.2.55. COMP-38937570 Caixa de passagem 30x30x40cm com Tampa e Dreno Brita - Fornecimento e Instalação (UN)

			QTD
Quantidade cnforme projeto.	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.3. ILUMINAÇÃO

17.1.3.1. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.3.2. COM-60508720 Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	65	65,00000000	65,00
			65,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,00

17.1.3.3. COM-00945806 Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Conforme projeto.	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

17.1.3.4. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	9	9,00000000	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

17.1.3.5. COM-62970474 Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.1.3.6. COM-59607598 Refletor LED 50W (parede) IP65 - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.1.3.7. COMP-70309491 Refletor LED 50W (platibanda) IP65 - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

17.1.3.8. COM-22726258 Refletor LED 30W (teto) IP65 - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

17.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV

17.2.1. COMP-849515 INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

			QTD
Infra Estrutura para Entrada de Fibra	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.2.2. COMP-91572395 PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (UN)

			QTD
Quantidade Conforme Projeto	19	19,00000000	19,00
			19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00

17.2.3. COM-43399756 PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MEDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.2.4. COM-98455278 PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.2.5. COM-25492294 Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.2.6. COM-01150775 Instalação de infraestrutura para antena Starlink (un)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)

17.3.1. Subsistema de Captação

17.3.1.1. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	146	146,00000000	146,00
			146,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 146,00

17.3.1.2. COM-39646272 MINICAPTORES EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,

MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	23	23,00000000	23,00
			23,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,00

17.3.1.3. 104752 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

			QTD
2 Split Bolts para cada descida.	2*8	16,00000000	16,00
			16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

17.3.1.4. COM-67509405 Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade igual a de captores.	23	23,00000000	23,00
			23,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,00

17.3.2. Subsistema de Descida

17.3.2.1. 96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

			QTD
Igual a quantidade de descidas.	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.3.2.2. S10728 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) (un)

			QTD
Quantidade de Descidas	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.3.2.3. S09048 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) (Un)

			QTD
Quantidade de Descidas	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

17.3.2.4. CP-S10781-20079741 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (un)

			QTD
Quantidade de Descidas *Abraçadeiras por Descida	8*4	32,00000000	32,00
			32,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00

17.3.3. Subsistema de Aterramento

17.3.3.1. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	93	93,00000000	93,00
			93,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,00

17.3.3.2. COM-70049909 Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Solda realizada nos pontos de aterramento e nos demais pontos de conexão entre o Subsistema de Descida e o Subsistema de Aterramento.	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

17.3.3.3. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

17.3.3.4. COM-49879008 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
1 Caixa com BEP para a edificação	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.3.3.5. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

			QTD
Quantidade conforme projeto.	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

18. APARELHOS E METAIS

18.1. APARELHOS

18.1.1. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Promotorias	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

18.1.2. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
Banheiro Público PNE	4	4,00000000	4,00
Banheiros Membros e Servidores	2	2,00000000	2,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

18.1.3. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

18.1.4. S12208 Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (un)

			QTD
Banheiros acessíveis	4	4,00000000	4,00
Banheiros membros / servidor	2	2,00000000	2,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

18.1.5. COMP-049177 BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO (M2)

			QTD
BANHEIRO ACESSÍVEL	(0,82*0,32)*6	1,57000000	1,57
BANHEIRO MEMBRO / SERVIDOR	(1,60*0,42)*2	1,34000000	1,34
			2,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,91

18.1.6. CP-0859-86889 BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE CUBA INOX, ACESSÓRIOS, TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

			QTD
Quantitativo - REVIT - COPA	1,50*0,54	0,81000000	0,81
			0,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,81

18.1.7. S07611 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (un)

			QTD
Quantitativo - REVIT - WC acessível	4	4,00000000	4,00
Quantitativo - REVIT - Membros e servidores	2	2,00000000	2,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

18.1.8. I03585 Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capcidade=12 l, ou similar (un)

			QTD
banheiro	6	6,00000000	6,00
copa	1	1,00000000	1,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

18.1.9. CP-102148-08329703 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021 (M2)

			QTD
Banheiros	3,60	3,60000000	3,60
			3,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,60

18.2. METAIS

18.2.1. 00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" (UN)

			QTD
Conforme Projeto - WC	6	6,00000000	6,00
Conforme Projeto - Copa	1	1,00000000	1,00
Conforme Projeto - Área Serv	1	1,00000000	1,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

18.2.2. 00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Banheiros acessíveis	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

18.2.3. 00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Banheiros acessíveis	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

18.2.4. S13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

			QTD
Quantitativo - REVIT - Banheiros acessíveis	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

18.2.5. S12514 Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação (un)

			QTD
Banheiros Acessíveis	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

19.1. EQUIPAMENTOS LOGICA, REDE e UPS

19.1.1. CP-6579-S08493 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)

			QTD
RACK DE PISO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.1.2. COM-74322221 Access Point Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz) - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

19.1.3. COM-10648962 SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref. Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE | USW-pro24-PoE) (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.2. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

19.2.1. COMP-76359569 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (un)

			QTD
Quantidade Equipamentos	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19.2.2. COM-47449265 Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Equipamentos	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19.2.3. COMP-82104209 Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade Equipamentos	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

19.3.1. COMP-57960696 Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 (un)

			QTD
Cabine detectora	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.3.2. COMP-24345471 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (ml)

			QTD
Muro lateral externo	1,63+25+15,13+25	66,76000000	66,76
			66,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 66,76

19.3.3. 101537 APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

			QTD
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.3.4. COM-83226303 Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (07/25). (un)

			QTD
	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR

19.4.1. COM-45871337 Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação com projeto e aprovação junto a concessionária (10/22). (un)

			QTD
Sistema de geração	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

19.5.1. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

			QTD
Quantidade luminárias emergência	11	11,00000000	11,00
			11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

19.5.2. COM-25046013 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com dois refletores - Fornecimento e Instalação (un)

			QTD
Quantidade conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.5.3. 00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC (UN)

			QTD
quantitatio revit	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.5.4. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

			QTD
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.5.5. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

			QTD
Placa de sinalizacao	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19.5.6. CP-S13830-56172371 Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente (un)

			QTD
Conforme Projeto de incêndio	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.5.7. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

			QTD
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

19.5.8. S12895 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga (un)

			QTD
quantitatio revit	13	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

19.5.9. MPAM - INC - 001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

			QTD
Quantidade de extintor	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19.5.10. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)

			QTD
Conforme projeto elétrico	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

19.5.11. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

			QTD
Pinutra demarcação extintor	2*1,00*1,00	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

20. DRENAGEM

20.1. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Drenagem	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

20.2. 104788 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Drenagem	7	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

20.3. S00299 Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm (m)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Drenagem	7,73	7,73000000	7,73
			7,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,73

20.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

			QTD
revit	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

20.5. CP-S13431-82886395 Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 2.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar (Inclusive base em concreto para assentamento) (un)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Drenagem	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

20.6. COMP-395537 AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Drenagem	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

20.7. COMP-505544 Sistema de reuso de água da chuva (un)

			QTD
Sistema de reuso	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

20.8. 102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 (M)

			QTD
Quantitativo Revit - Projeto Drenagem	37,75	37,75000000	37,75
			37,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,75

20.9. 103007 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025 (UN)

			QTD
Revit	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

21. COMUNICAÇÃO VISUAL

21.1. 00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

			QTD
Placa de Inauguração	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

21.2. COMP-742606 Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação (UN)

			QTD
Brasão da Fachada	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

21.3. COMP-467722 Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm (Un)

			QTD
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA	62	62,00000000	62,00
			62,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 62,00

21.4. COMP-316951 letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)

			QTD
PROMOTORIA DO MUNICIPIO DE UARINI	29	29,00000000	29,00
			29,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,00

21.5. I09092 Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm (un)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

21.6. COMP-76640435 Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

			QTD
Base para 4 Mastro para Bandeira	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

21.7. COMP-216199 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (m²)

			QTD
Papel de parede Brinquedoteca	27	27,00000000	27,00
			27,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

22. PAISAGISMO

22.1. S02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais (un)

			QTD
Dianella MD	39	39,00000000	39,00
			39,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,00

22.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

			QTD
Guiambê (Philodendron bippinatifidum)	47	47,00000000	47,00
			47,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47,00

22.3. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 (UN)

			QTD
Maranta Charuto (Calathea Lutea)	18	18,00000000	18,00
			18,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	Construção das Promotorias Modulares (UARINI)
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias modular
OBSERVAÇÃO:	Projeto modular
ENDEREÇO:	Construção das Promotorias
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	307.87M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 7.920,42

DATA : 21/07/2025 *L.S. Hora:* *90,87%*
BDI : 27,07% *L.S. Mês:* *52,15%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/09
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

23. LIMPEZA

23.1. COMP-175824 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA (mês)

			QTD
Tempo de Obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 13:26:33-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 14:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0	19.631,91	117.791,46	6,88	6,88
COM-45871337	Próprio	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	54.285,00	54.285,00	3,17	10,05
COMP-57960696	Próprio	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	54.202,84	54.202,84	3,17	13,21
INS-30094620	Próprio	ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50x30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	121,7	428,53	52.152,10	3,05	16,26
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.560,0	4,30	45.408,00	2,65	18,91
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0	7.218,13	43.308,78	2,53	21,44
INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	6,0	7.075,70	42.454,20	2,48	23,92
11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Vidros Laminados	m²	25,95	1.539,19	39.941,98	2,33	26,25
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	266,0	144,94	38.554,04	2,25	28,50
2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	957,56	39,63	37.948,10	2,22	30,72
103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	590,51	60,19	35.542,79	2,08	32,80
COMP-82104209	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	8.056,70	32.226,80	1,88	34,68
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M²	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	267,16	118,82	31.743,95	1,85	36,53
8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintaacrílica convencional - Rev 01	Latex PVA	m²	749,48	39,63	29.701,89	1,73	38,27
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	271,7	109,27	29.688,65	1,73	40,00

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	271,7	107,01	29.074,61	1,70	41,70
1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	916,07	29,62	27.133,99	1,58	43,28
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Produção de Concreto	m³	47,64	555,33	26.455,92	1,54	44,83
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	255,63	102,57	26.219,96	1,53	46,36
3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	956,21	26,36	25.205,69	1,47	47,83
COM-83226303	Próprio	Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	23.260,87	23.260,87	1,36	49,19
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	39,51	555,33	21.941,08	1,28	50,47
2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	Muros	m²	191,19	112,11	21.434,31	1,25	51,72
100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE	Esquadrias - Portas	UN	15,0	1.348,00	20.220,00	1,18	52,90
104612	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	206,66	97,13	20.072,88	1,17	54,07
74136/003	SINAPI	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	31,39	623,37	19.567,58	1,14	55,22
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	255,63	73,83	18.873,16	1,10	56,32
COMP-899269	Próprio	FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA PELICULA ALUMINIZADA ESPESSURA 8MM , LISO, PARA AMBIENTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	238,31	77,30	18.421,36	1,08	57,39

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	87,15	202,48	17.646,13	1,03	58,43
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO	Passeios de Concreto	m²	234,32	75,26	17.634,92	1,03	59,46
92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	335,02	49,05	16.432,73	0,96	60,41
COMP-175824	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	6,0	2.678,87	16.073,22	0,94	61,35
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_11/2021_PE - BDI = 15.19	Instalações de ar condicionado	UN	4,0	3.634,11	14.536,44	0,85	62,20
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.628,0	8,56	13.935,68	0,81	63,02
MPAM	Próprio	EPI e Ferramental	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	6,0	2.236,77	13.420,62	0,78	63,80
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.174,0	11,30	13.266,20	0,77	64,57
COM-60508720	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	65,0	200,67	13.043,55	0,76	65,34
92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	73,29	176,74	12.953,27	0,76	66,09
92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	335,02	38,09	12.760,91	0,75	66,84
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	334,3	38,16	12.756,88	0,74	67,58
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.560,0	1,18	12.460,80	0,73	68,31
059455	Próprio	PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	19,0	610,74	11.604,06	0,68	68,99
COM-47449265	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	2.736,26	10.945,04	0,64	69,63

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.560,0	1,02	10.771,20	0,63	70,26
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	913,0	11,66	10.645,58	0,62	70,88
103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PARA ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	172,43	60,19	10.378,56	0,61	71,48
3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	Esquadrias de Ferro	m²	29,98	341,12	10.226,77	0,60	72,08
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	266,0	38,28	10.182,48	0,59	72,68
4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	6,0	1.584,00	9.504,00	0,56	73,23
102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	Instalações de Divisórias Diversas	m²	15,46	581,79	8.994,47	0,53	73,76
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	146,0	59,34	8.663,64	0,51	74,26
4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	6,0	1.408,00	8.448,00	0,49	74,76
4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	Tratamentos de Superfícies	m²	351,02	24,01	8.427,99	0,49	75,25
8493	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0	8.337,66	8.337,66	0,49	75,73
COMP-905643	Próprio	ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	139,19	57,17	7.957,49	0,46	76,20
87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	17,91	421,81	7.554,61	0,44	76,64
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	116,0	64,82	7.519,12	0,44	77,08

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	10,0	745,84	7.458,40	0,44	77,52
90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE	Esquadrias - Portas	UN	7,0	1.065,17	7.456,19	0,44	77,95
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.324,0	5,61	7.427,64	0,43	78,38
92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	5,0	1.472,45	7.362,25	0,43	78,81
104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	432,0	16,40	7.084,80	0,41	79,23
COMP-24345471	Próprio	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ml	66,76	104,17	6.954,38	0,41	79,63
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.898,0	3,64	6.908,72	0,40	80,04
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	107,32	63,25	6.787,99	0,40	80,43
COM-25492294	Próprio	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	2,0	3.353,29	6.706,58	0,39	80,83
100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS).	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	374,44	17,56	6.575,16	0,38	81,21
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	587,0	10,83	6.357,21	0,37	81,58
COMP-58877214	Próprio	PORTÃO EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	6,0	1.047,87	6.287,22	0,37	81,95
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	531,0	11,68	6.202,08	0,36	82,31

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COMP-395537	Próprio	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	6.167,53	6.167,53	0,36	82,67
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	47,0	124,05	5.830,35	0,34	83,01
92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	5,0	1.149,95	5.749,75	0,34	83,35
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	58,14	96,99	5.638,99	0,33	83,68
COMP-76640435	Próprio	Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	5.637,93	5.637,93	0,33	84,01
COMP-049177	Próprio	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2,91	1.808,77	5.263,52	0,31	84,31
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	54,94	95,52	5.247,86	0,31	84,62
00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO - BDI = 15,19	Equipamento	MES	6,0	820,97	4.925,82	0,29	84,91
00039363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)	Material	UN	1,0	4.820,72	4.820,72	0,28	85,19
COM-52812737	Próprio	Portão de correr fixo com com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra de ferro chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal , sem requadro, com trilho e roldanas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9,6	488,75	4.692,00	0,27	85,46
COM-10648962	Próprio	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref. Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE | USW-pro24-PoE) - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	4.677,59	4.677,59	0,27	85,74
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	562,0	8,09	4.546,58	0,27	86,00

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	93,0	48,41	4.502,13	0,26	86,26
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	146,66	30,67	4.498,06	0,26	86,53
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	234,32	18,79	4.402,87	0,26	86,78
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	18,0	238,17	4.287,06	0,25	87,03
00039367	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	Material	UN	1,0	4.251,42	4.251,42	0,25	87,28
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	103,87	40,81	4.238,93	0,25	87,53
COMP-742606	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	4.228,30	4.228,30	0,25	87,78
4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilizacão	mês	6,0	704,00	4.224,00	0,25	88,02
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	63,8	65,47	4.176,98	0,24	88,27
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	Locação de Obras	M	96,51	42,85	4.135,45	0,24	88,51
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	107,47	38,14	4.098,90	0,24	88,75
11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	6,0	660,00	3.960,00	0,23	88,98
COMP-648626	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	41,41	91,66	3.795,64	0,22	89,20
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR	Esquadrias - Janelas	m²	12,02	300,10	3.607,20	0,21	89,41
COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ton	15,0	238,44	3.576,60	0,21	89,62
COM-74322221	Próprio	Access Point Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz) - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	3,0	1.184,68	3.554,04	0,21	89,83

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	573,04	3.438,24	0,20	90,03
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	306,0	11,22	3.433,32	0,20	90,23
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	Chapisco	m²	956,21	3,59	3.432,79	0,20	90,43
COM-43471895	Próprio	Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	29,0	117,15	3.397,35	0,20	90,63
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	Chapisco	m²	916,07	3,59	3.288,69	0,19	90,82
97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	6,0	512,24	3.073,44	0,18	91,00
11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	18,0	167,98	3.023,64	0,18	91,18
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	26,74	109,97	2.940,59	0,17	91,35
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	42,79	68,48	2.930,25	0,17	91,52
COM-16976650	Próprio	Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	2.855,98	2.855,98	0,17	91,69
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	258,64	10,74	2.777,79	0,16	91,85
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	15,43	170,88	2.636,67	0,15	92,00

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12514	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	Diversos	un	4,0	658,37	2.633,48	0,15	92,16
COM-70597603	Próprio	Ponto de Interruptor Simples + Tomada Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 1x Interruptor Simples, 1x Tomada 2P+T, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	23,0	111,01	2.553,23	0,15	92,30
00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS	Equipamento	M2XMES	96,0	26,40	2.534,40	0,15	92,45
COM-49589554	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	2.422,04	2.422,04	0,14	92,59
101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	165,76	14,31	2.372,02	0,14	92,73
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	161,0	14,06	2.263,66	0,13	92,87
COM-00945806	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	12,0	187,64	2.251,68	0,13	93,00
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	135,46	16,41	2.222,89	0,13	93,13
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	231,0	9,59	2.215,29	0,13	93,26
COMP-505544	Próprio	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0	2.166,49	2.166,49	0,13	93,38
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	192,0	11,18	2.146,56	0,13	93,51
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	514,0	4,07	2.091,98	0,12	93,63
COMP-467722	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	62,0	33,25	2.061,50	0,12	93,75

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.006,44	2.006,44	0,12	93,87
93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	226,62	8,64	1.957,99	0,11	93,98
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	94,56	20,50	1.938,48	0,11	94,09
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	72,73	26,46	1.924,43	0,11	94,21
COMP-66057807	Próprio	PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	1.918,14	1.918,14	0,11	94,32
92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	2,0	923,43	1.846,86	0,11	94,43
COMP-55041399	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	1.833,15	1.833,15	0,11	94,53
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	13,96	128,09	1.788,13	0,10	94,64
102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	Vidros e Espelhos	m²	3,6	491,38	1.768,96	0,10	94,74
98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	58,14	30,23	1.757,57	0,10	94,84
13431	ORSE	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar	Reservatórios	un	1,0	1.717,64	1.717,64	0,10	94,94
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	202,0	8,34	1.684,68	0,10	95,04
102614	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	2,0	834,03	1.668,06	0,10	95,14
COMP-216199	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	27,0	61,14	1.650,78	0,10	95,24

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	90,0	18,26	1.643,40	0,10	95,33
4977	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	Demolições / Remoções	m²	144,15	11,33	1.633,21	0,10	95,43
11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Esquadrias de Alumínio	m²	5,9	267,04	1.575,53	0,09	95,52
COMP-14259787	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	1.535,21	1.535,21	0,09	95,61
102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	M	37,75	40,65	1.534,53	0,09	95,70
90838	SINAPI	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	1,0	1.499,90	1.499,90	0,09	95,79
MPAM 05/2016	Próprio	Taxas e Emolumentos	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Conj.	1,0	1.475,88	1.475,88	0,09	95,87
COM-72507935	Próprio	Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0	1.453,04	1.453,04	0,08	95,96
9092	ORSE	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	Material	un	1,0	1.448,96	1.448,96	0,08	96,04
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	14,41	97,47	1.404,54	0,08	96,12
13720	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", tubo de aço galv1" na vertical e tubo de aço galv. 1 1/2" na horizontal, inclusive dobradiçase e ferrolho	Esquadrias de Ferro	m²	3,64	375,44	1.366,60	0,08	96,20
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	96,0	13,86	1.330,56	0,08	96,28
105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	11,26	112,03	1.261,45	0,07	96,36
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	123,0	10,08	1.239,84	0,07	96,43
2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo	un	39,0	31,75	1.238,25	0,07	96,50
COM-98187694	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	1.235,23	1.235,23	0,07	96,57

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	8,0	146,87	1.174,96	0,07	96,64
COMP-849515	Próprio	INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	1.146,27	1.146,27	0,07	96,71
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES	Guias e sarjetas	M	41,81	27,29	1.140,99	0,07	96,78
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - BDI = 15,19	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	2,0	569,74	1.139,48	0,07	96,84
COMP-066495	Próprio	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	11,52	96,78	1.114,90	0,07	96,91
3585	ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capcidade=12 l, ou similar	Material	un	7,0	157,45	1.102,15	0,06	96,97
4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	Demolições / Remoções	m²	144,15	7,63	1.099,86	0,06	97,04
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE CUBA INOX, ACESSÓRIOS, TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	0,81	1.310,89	1.061,82	0,06	97,10
94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	M	51,4	20,28	1.042,39	0,06	97,16
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	32,0	32,25	1.032,00	0,06	97,22
00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0	999,88	999,88	0,06	97,28
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	Produção de Concreto	m³	2,14	443,14	948,31	0,06	97,33
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	10,0	93,65	936,50	0,05	97,39
COM-39646272	Próprio	MINICAPTORES EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM, FORNECIMENTO E INSTALACÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	23,0	40,64	934,72	0,05	97,44

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
12	ORSE	Demolição de forros	Demolições / Remoções	m²	144,15	6,47	932,65	0,05	97,50
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	93,0	9,76	907,68	0,05	97,55
COM-92255019	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	9,0	98,89	890,01	0,05	97,60
COM-51948734	Próprio	Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	3,0	296,33	888,99	0,05	97,65
105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	48,4	17,74	858,61	0,05	97,70
COM-33250574	Próprio	Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	65,0	13,09	850,85	0,05	97,75
10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	15,27	54,90	838,32	0,05	97,80
103007	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	1,0	834,01	834,01	0,05	97,85
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0	800,67	800,67	0,05	97,90
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	11,24	69,53	781,51	0,05	97,94
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.560,0	0,07	739,20	0,04	97,99
13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	8,0	91,75	734,00	0,04	98,03
COM-93118611	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	11,0	66,48	731,28	0,04	98,07
11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,2	606,22	727,46	0,04	98,11

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COM-52223061	Próprio	Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	2,0	358,37	716,74	0,04	98,16
COM-03581116	Próprio	Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	8,0	87,31	698,48	0,04	98,20
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	344,54	689,08	0,04	98,24
COM-48634201	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	679,24	679,24	0,04	98,28
COMP-81804214	Próprio	Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	14,0	47,58	666,12	0,04	98,32
13317	ORSE	Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	7,77	85,60	665,11	0,04	98,35
97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	5,0	128,90	644,50	0,04	98,39
12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	106,61	639,66	0,04	98,43
COMP-38937570	Próprio	Caixa de passagem 30x30x40cm com Tampa e Dreno Brita - Fornecimento e Instalação (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	149,57	598,28	0,03	98,46
10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	8,0	73,22	585,76	0,03	98,50
89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	69,46	8,42	584,85	0,03	98,53
COM-67509405	Próprio	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	23,0	25,33	582,59	0,03	98,57
COM-70049909	Próprio	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	12,0	47,09	565,08	0,03	98,60
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	12,0	46,43	557,16	0,03	98,63
00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0	137,74	550,96	0,03	98,66

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0	546,47	546,47	0,03	98,70
COM-08569373	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,88	604,00	531,52	0,03	98,73
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	37,12	14,22	527,84	0,03	98,76
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	11,0	46,43	510,73	0,03	98,79
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	328,41	1,51	495,89	0,03	98,82
92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	37,0	13,03	482,11	0,03	98,85
COM-76702273	Próprio	Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Interruptor Simples,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	5,0	92,01	460,05	0,03	98,87
COM-05499216	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	111,14	444,56	0,03	98,90
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	10,0	42,43	424,30	0,02	98,92
COM-31068712	Próprio	Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	8,0	52,11	416,88	0,02	98,95
7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	6,0	69,14	414,84	0,02	98,97
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	51,16	8,09	413,88	0,02	99,00
COM-64776596	Próprio	Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	74,0	5,47	404,78	0,02	99,02
299	ORSE	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	Complementos	m	7,73	51,90	401,18	0,02	99,04
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	15,0	26,51	397,65	0,02	99,07
COM-43399756	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MEDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	397,04	397,04	0,02	99,09

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	8,0	48,55	388,40	0,02	99,11
COM-18330633	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	96,63	386,52	0,02	99,13
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	2,0	189,27	378,54	0,02	99,16
COMP-316951	Próprio	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	29,0	13,03	377,87	0,02	99,18
COM-98455278	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	371,57	371,57	0,02	99,20
00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 15,19	Material	UN	2,0	184,47	368,94	0,02	99,22
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	37,87	9,72	368,09	0,02	99,24
COM-92441689	Próprio	Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	90,16	360,64	0,02	99,26
9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	Un	8,0	44,99	359,92	0,02	99,29
00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	8,0	42,23	337,84	0,02	99,30
COM-49879008	Próprio	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	323,28	323,28	0,02	99,32
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	24,0	13,13	315,12	0,02	99,34
COM-26163307	Próprio	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	3,0	102,81	308,43	0,02	99,36

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COM-63745878	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	3,0	101,37	304,11	0,02	99,38
90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	54,12	5,47	296,03	0,02	99,40
91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E	Rasgos e Fixações	M	44,68	6,07	271,20	0,02	99,41
105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	15,4	17,52	269,80	0,02	99,43
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Luminárias Externas	UN	9,0	28,22	253,98	0,01	99,44
104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	16,0	15,36	245,76	0,01	99,46
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	12,55	19,01	238,57	0,01	99,47
S02491	Próprio	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	552,56	0,43	237,60	0,01	99,48
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	4,0	58,10	232,40	0,01	99,50
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	57,95	231,80	0,01	99,51
10781	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	32,0	7,19	230,08	0,01	99,52
COM-75340106	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	8,0	28,64	229,12	0,01	99,54
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	37,46	224,76	0,01	99,55
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	18,0	12,43	223,74	0,01	99,56

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COM-99547007	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	222,64	222,64	0,01	99,58
COM-01150775	Próprio	Instalação de infraestrutura para antena Starlink	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	220,30	220,30	0,01	99,59
COM-05504367	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	2,0	109,09	218,18	0,01	99,60
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	31,0	6,94	215,14	0,01	99,62
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	25,0	8,48	212,00	0,01	99,63
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - BDI = 15,19	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	11,0	18,27	200,97	0,01	99,64
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	44,55	4,39	195,57	0,01	99,65
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	30,0	6,47	194,10	0,01	99,66
COM-82843574	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,20m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	2,0	95,26	190,52	0,01	99,67
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	11,60	185,60	0,01	99,68
COM-59607598	Próprio	Refletor LED 50W (parede) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	4,0	45,83	183,32	0,01	99,69
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	20,0	9,15	183,00	0,01	99,71
106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	2,0	88,44	176,88	0,01	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	18,0	9,54	171,72	0,01	99,73

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COM-25046013	Próprio	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com dois refletores - Fornecimento e Instalacão - BDI = 15.19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	165,07	165,07	0,01	99,74
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	26,0	5,93	154,18	0,01	99,74
102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	4,6	32,71	150,46	0,01	99,75
COM-62338056	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 63A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	149,87	149,87	0,01	99,76
12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Sinalização Vertical	un	13,0	11,51	149,63	0,01	99,77
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	10,0	14,88	148,80	0,01	99,78
COMP-70309491	Próprio	Refletor LED 50W (platibanda) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	3,0	45,83	137,49	0,01	99,79
COM-22726258	Próprio	Refletor LED 30W (teto) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	2,0	67,78	135,56	0,01	99,80
89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	22,28	133,68	0,01	99,80
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	22,06	132,36	0,01	99,81
104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	9,0	14,44	129,96	0,01	99,82
COM-42237072	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 4P DR 25A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	120,51	120,51	0,01	99,83
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	7,0	16,74	117,18	0,01	99,83
102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	6,5	17,74	115,31	0,01	99,84
COM-10136994	Próprio	Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	114,74	114,74	0,01	99,85

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	37,91	113,73	0,01	99,85
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	7,22	14,88	107,43	0,01	99,86
COM-14583480	Próprio	Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	106,43	106,43	0,01	99,86
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	14,0	7,08	99,12	0,01	99,87
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	12,13	97,04	0,01	99,88
101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - BDI = 15,19	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	95,06	95,06	0,01	99,88
104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	300,0	0,30	90,00	0,01	99,89
1074	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	9,0	9,60	86,40	0,01	99,89
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0	86,07	86,07	0,01	99,90
11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Esquadrias de Alumínio	m²	0,32	267,04	85,45	0,00	99,90
COM-10658212	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	84,38	84,38	0,00	99,91
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	5,0	14,16	70,80	0,00	99,91
00011735	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	Material	UN	9,0	7,70	69,30	0,00	99,92

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0	13,71	68,55	0,00	99,92
104788	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	7,0	9,64	67,48	0,00	99,92
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	33,42	66,84	0,00	99,93
1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	8,0	8,15	65,20	0,00	99,93
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	10,0	6,47	64,70	0,00	99,93
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	8,00	64,00	0,00	99,94
12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	4,0	14,79	59,16	0,00	99,94
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	29,14	58,28	0,00	99,95
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	58,10	58,10	0,00	99,95
13830	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente - BDI = 15,19	Sinalização Vertical	un	2,0	27,90	55,80	0,00	99,95
12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	4,0	13,67	54,68	0,00	99,96
1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	5,0	10,46	52,30	0,00	99,96
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	2,5	20,29	50,72	0,00	99,96
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	41,81	1,17	48,91	0,00	99,96
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	5,0	9,54	47,70	0,00	99,97
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	15,0	3,07	46,05	0,00	99,97

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COM-62970474	Próprio	Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	45,83	45,83	0,00	99,97
94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	10,0	4,31	43,10	0,00	99,97
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	4,0	10,25	41,00	0,00	99,98
12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Sinalização Vertical	un	2,0	19,59	39,18	0,00	99,98
1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	8,0	4,74	37,92	0,00	99,98
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	9,44	37,76	0,00	99,98
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0	34,81	34,81	0,00	99,99
COM-84794080	Próprio	Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	33,29	33,29	0,00	99,99
104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	30,74	30,74	0,00	99,99
94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	9,90	29,70	0,00	99,99
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - BDI = 15,19	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	2,0	14,84	29,68	0,00	99,99
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0	21,26	21,26	0,00	99,99
MPAM - INC - 001	Próprio	- INC - 001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	4,0	5,23	20,92	0,00	100,00
1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	18,89	18,89	0,00	100,00
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	2,0	8,63	17,26	0,00	100,00
COM-49024616	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0	13,09	13,09	0,00	100,00

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	1,0	12,19	12,19	0,00	100,00
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	10,0	1,07	10,70	0,00	100,00
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0	6,29	6,29	0,00	100,00

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	**Total sem BDI**	**1.712.405,16**
Abertura da Licitação	15/04/2026 00:00	**Total do BDI**	**343.756,66**
Número do Processo Licitatório	93.003/2026-CPL/MP/PGJ	**Total Geral**	**2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 13:25:53-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 14:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
1.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**246.300,78**	**11,98 %**
1.1.1	INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	MÊS	6	7.075,70	8.561,59	51.369,54	2,50 %
1.1.2	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	6	19.631,91	23.754,61	142.527,66	6,93 %
1.1.3	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	6	7.218,13	8.733,93	52.403,58	2,55 %
1.2			**ALIMENTAÇÃO, TANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS**					**101.765,55**	**4,95 %**
1.2.1	MPAM	Próprio	EPI e Ferramental	MÊS	6	2.236,77	2.706,49	16.238,94	0,79 %
1.2.2	MPAM 05/2016	Próprio	Taxas e Emolumentos	Conj.	1	1.475,88	1.785,81	1.785,81	0,09 %
1.2.3	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10560	4,30	5,20	54.912,00	2,67 %
1.2.4	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10560	1,02	1,23	12.988,80	0,63 %
1.2.5	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10560	1,18	1,42	14.995,20	0,73 %
1.2.6	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	10560	0,07	0,08	844,80	0,04 %
1.3			**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**					**4.327,65**	**0,21 %**
1.3.1	COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	ton	15	238,44	288,51	4.327,65	0,21 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**92.182,39**	**4,48 %**
2.1			**SERVIÇOS DE APOIO**					**9.320,88**	**0,45 %**
2.1.1	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO	M2XMES	96	26,40	30,41	2.919,36	0,14 %
2.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	96	13,86	16,77	1.609,92	0,08 %
2.1.3	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	6	660,00	798,60	4.791,60	0,23 %

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
2.2			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**					**47.361,37**	**2,30 %**
2.2.1	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	2.006,44	2.427,79	2.427,79	0,12 %
2.2.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	96,51	42,85	51,84	5.003,07	0,24 %
2.2.3	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	18	167,98	203,25	3.658,50	0,18 %
2.2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	63,8	65,47	79,21	5.053,59	0,25 %
2.2.5	00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO - BDI = 15,19	MES	6	820,97	945,67	5.674,02	0,28 %
2.2.6	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	1.408,00	1.621,87	9.731,22	0,47 %
2.2.7	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	1.584,00	1.824,60	10.947,60	0,53 %
2.2.8	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	704,00	810,93	4.865,58	0,24 %
2.3			**SERVIÇOS EM TERRA**					**12.784,40**	**0,62 %**
2.3.1	S02491	Próprio	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m²	552,56	0,43	0,52	287,33	0,01 %
2.3.2	COMP-905643	Próprio	ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL	M³	139,19	57,17	69,17	9.627,77	0,47 %
2.3.3	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).	m³	165,76	14,31	17,31	2.869,30	0,14 %
2.4			**DEMOLIÇÃO**					**22.715,74**	**1,10 %**
2.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	334,3	38,16	46,17	15.434,63	0,75 %
2.4.2	12	ORSE	Demolição de forros	m²	144,15	6,47	7,82	1.127,25	0,05 %
2.4.3	4977	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	144,15	11,33	13,70	1.974,85	0,10 %
2.4.4	4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m²	144,15	7,63	9,23	1.330,50	0,06 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
2.4.5	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	14,41	97,47	117,93	1.699,37	0,08 %
2.4.6	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5	128,90	155,96	779,80	0,04 %
2.4.7	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	6,29	7,61	7,61	0,00 %
2.4.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	8,63	10,44	20,88	0,00 %
2.4.9	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	1,07	1,29	12,90	0,00 %
2.4.10	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300	0,30	0,36	108,00	0,01 %
2.4.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	6,47	7,82	78,20	0,00 %
2.4.12	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7	16,74	20,25	141,75	0,01 %
3			**INFRAESTRUTURA**					**46.148,52**	**2,24 %**
3.1			**ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO**					**11.740,45**	**0,57 %**
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	107,32	63,25	76,53	8.213,19	0,40 %
3.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	94,56	20,50	24,80	2.345,08	0,11 %
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	11,24	69,53	84,13	945,62	0,05 %
3.1.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	44,55	4,39	5,31	236,56	0,01 %
3.2			**CONCRETO PARA FUNDAÇÃO**					**34.408,07**	**1,67 %**
3.2.1			**FORMAS**					**6.349,41**	**0,31 %**
3.2.1.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	54,94	95,52	115,57	6.349,41	0,31 %
3.2.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**					**7.434,54**	**0,36 %**

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
3.2.2.1	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24	13,13	15,88	381,12	0,02 %
3.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	306	11,22	13,57	4.152,42	0,20 %
3.2.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	231	9,59	11,60	2.679,60	0,13 %
3.2.2.4	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20	9,15	11,07	221,40	0,01 %
3.2.3			**CONCRETO PARA FUNDAÇÃO**					**20.624,12**	**1,00 %**
3.2.3.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	2,14	443,14	536,19	1.147,44	0,06 %
3.2.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	10,62	555,33	671,94	7.136,00	0,35 %
3.2.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	10,62	202,48	245,00	2.601,90	0,13 %
3.2.3.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	328,41	1,51	1,82	597,70	0,03 %
3.2.3.5	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	m³	17,91	421,81	510,39	9.141,08	0,44 %
4			**SUPRAESTRUTURA**					**308.504,01**	**15,00 %**
4.1			**VIGAS**					**113.479,90**	**5,52 %**
4.1.1			**FORMAS**					**71.101,16**	**3,46 %**
4.1.1.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	m²	271,7	107,01	129,48	35.179,71	1,71 %
4.1.1.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,	m²	271,7	109,27	132,21	35.921,45	1,75 %
4.1.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**					**19.822,02**	**0,96 %**

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
4.1.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408	11,66	14,10	5.752,80	0,28 %
4.1.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192	11,18	13,52	2.595,84	0,13 %
4.1.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123	10,08	12,19	1.499,37	0,07 %
4.1.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80	8,56	10,35	828,00	0,04 %
4.1.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57	8,34	10,09	575,13	0,03 %
4.1.2.6	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432	16,40	19,84	8.570,88	0,42 %
4.1.3			**CONCRETO SUPERESTRUTURA**					**22.556,72**	**1,10 %**
4.1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	24,6	555,33	671,94	16.529,72	0,80 %
4.1.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	24,6	202,48	245,00	6.027,00	0,29 %
4.2			**PILARES**					**90.552,84**	**4,40 %**
4.2.1			**FORMAS**					**54.559,10**	**2,65 %**
4.2.1.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	255,63	102,57	124,10	31.723,68	1,54 %
4.2.1.2	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	m²	255,63	73,83	89,33	22.835,42	1,11 %
4.2.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**					**24.605,35**	**1,20 %**
4.2.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	505	11,66	14,10	7.120,50	0,35 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
4.2.2.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1548	8,56	10,35	16.021,80	0,78 %
4.2.2.3	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145	8,34	10,09	1.463,05	0,07 %
4.2.3			**CONCRETO SUPERESTRUTURA**					**11.388,39**	**0,55 %**
4.2.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	12,42	555,33	671,94	8.345,49	0,41 %
4.2.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,42	202,48	245,00	3.042,90	0,15 %
4.3			**LAJES**					**104.471,27**	**5,08 %**
4.3.1			**FORMAS**					**35.321,15**	**1,72 %**
4.3.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF 09/2020	m²	335,02	49,05	59,35	19.883,43	0,97 %
4.3.1.2	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8	m²	335,02	38,09	46,08	15.437,72	0,75 %
4.3.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**					**32.921,83**	**1,60 %**
4.3.2.1	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1174	11,30	13,67	16.048,58	0,78 %
4.3.2.2	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	587	10,83	13,10	7.689,70	0,37 %
4.3.2.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93	9,76	11,80	1.097,40	0,05 %
4.3.2.4	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37	13,03	15,76	583,12	0,03 %
4.3.2.5	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	531	11,68	14,13	7.503,03	0,36 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
4.3.3			**CONCRETO SUPERESTRUTURA**					**36.228,29**	**1,76 %**
4.3.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	39,51	555,33	671,94	26.548,34	1,29 %
4.3.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	39,51	202,48	245,00	9.679,95	0,47 %
5			**COBERTURA**					**94.766,30**	**4,61 %**
5.1			**ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA**					**39.443,21**	**1,92 %**
5.1.1	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU	UN	10	745,84	902,46	9.024,60	0,44 %
5.1.2	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	923,43	1.117,35	2.234,70	0,11 %
5.1.3	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5	1.149,95	1.391,43	6.957,15	0,34 %
5.1.4	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5	1.472,45	1.781,66	8.908,30	0,43 %
5.1.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	266	38,28	46,31	12.318,46	0,60 %
5.2			**TELHAMENTO**					**51.777,52**	**2,52 %**
5.2.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	103,87	40,81	49,38	5.129,10	0,25 %
5.2.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	266	144,94	175,37	46.648,42	2,27 %
5.3			**DREANAGEM PLUVIAL**					**3.545,57**	**0,17 %**

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
5.3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	42,79	68,48	82,86	3.545,57	0,17 %
6			**PAREDES E PAINÉIS**					**90.667,90**	**4,41 %**
6.1			**ALVENARIA - VEDAÇÃO**					**64.732,98**	**3,15 %**
6.1.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	m²	590,51	60,19	72,82	43.000,93	2,09 %
6.1.2	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE PARA ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	172,43	60,19	72,82	12.556,35	0,61 %
6.1.3	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	48,4	17,74	21,46	1.038,66	0,05 %
6.1.4	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	15,4	17,52	21,19	326,32	0,02 %
6.1.5	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	226,62	8,64	10,45	2.368,17	0,12 %
6.1.6	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	146,66	30,67	37,11	5.442,55	0,26 %
6.2			**ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO**					**25.934,92**	**1,26 %**
6.2.1	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto	m²	191,19	112,11	135,65	25.934,92	1,26 %
7			**REVESTIMENTO**					**97.086,83**	**4,72 %**
7.1			**REVESTIMENTO INTERNO**					**60.279,15**	**2,93 %**
7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	m²	956,21	3,59	4,34	4.149,95	0,20 %
7.1.2	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	956,21	26,36	31,89	30.493,53	1,48 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
7.1.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE	m²	206,66	97,13	117,52	24.286,68	1,18 %
7.1.4	COMP-066495	Próprio	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio	M²	11,52	96,78	117,10	1.348,99	0,07 %
7.2			**REVESTIMENTO EXTERNO**					**36.807,68**	**1,79 %**
7.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	m²	916,07	3,59	4,34	3.975,74	0,19 %
7.2.2	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	916,07	29,62	35,84	32.831,94	1,60 %
8			**FORRO**					**22.289,13**	**1,08 %**
8.1			**FORRO REMOVÍVEL 62,5 X 62,5**					**22.289,13**	**1,08 %**
8.1.1	COMP-899269	Próprio	FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA PELICULA ALUMINIZADA ESPESSURA 8MM , LISO, PARA	M²	238,31	77,30	93,53	22.289,13	1,08 %
9			**PAVIMENTAÇÃO**					**87.711,28**	**4,27 %**
9.1			**PISO - INTERNO**					**43.588,28**	**2,12 %**
9.1.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m²	267,16	118,82	143,77	38.409,59	1,87 %
9.1.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	258,64	10,74	12,99	3.359,73	0,16 %
9.1.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	15,27	54,90	66,42	1.014,23	0,05 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
9.1.4	13317	ORSE	Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	m²	7,77	85,60	103,57	804,73	0,04 %
9.2			**PISO - EXTERNO**					**44.123,00**	**2,15 %**
9.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	234,32	75,26	91,06	21.337,17	1,04 %
9.2.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	15,43	170,88	206,76	3.190,30	0,16 %
9.2.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	37,12	14,22	17,20	638,46	0,03 %
9.2.4	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	m²	73,29	176,74	213,85	15.673,06	0,76 %
9.2.5	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	41,81	27,29	33,02	1.380,56	0,07 %
9.2.6	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	6,5	17,74	21,46	139,49	0,01 %
9.2.7	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	15	3,07	3,71	55,65	0,00 %
9.2.8	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4,6	32,71	39,57	182,02	0,01 %
9.2.9	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	11,26	112,03	135,55	1.526,29	0,07 %
10			**SOLEIRAS E PEITORIS**					**6.364,67**	**0,31 %**
10.1			**SOLEIRAS**					**3.558,02**	**0,17 %**
10.1.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	26,74	109,97	133,06	3.558,02	0,17 %
10.2			**PEITORIS**					**2.806,65**	**0,14 %**

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
10.2.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,96	128,09	154,98	2.163,52	0,11 %
10.2.2	COM-08569373	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm	m²	0,88	604,00	730,84	643,13	0,03 %
11			**PINTURA**					**95.691,04**	**4,65 %**
11.1	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de	m²	749,48	39,63	47,95	35.937,56	1,75 %
11.2	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	957,56	39,63	47,95	45.915,00	2,23 %
11.3	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS).	m²	374,44	17,56	21,24	7.953,10	0,39 %
11.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	51,16	8,09	9,78	500,34	0,02 %
11.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	41,81	1,17	1,41	58,95	0,00 %
11.6	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	234,32	18,79	22,73	5.326,09	0,26 %
12			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**24.146,80**	**1,17 %**
12.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.	m²	58,14	96,99	117,35	6.822,72	0,33 %
12.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	58,14	30,23	36,57	2.126,17	0,10 %
12.3	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	351,02	24,01	29,05	10.197,13	0,50 %
12.4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	107,47	38,14	46,14	4.958,66	0,24 %
12.5	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	1	34,81	42,12	42,12	0,00 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
13			**ESQUADRIAS**					**174.054,41**	**8,47 %**
13.1			**PORTAS**					**63.824,65**	**3,10 %**
13.1.1			**PORTAS DE MADEIRA**					**33.488,15**	**1,63 %**
13.1.1.1	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM,	UN	7	1.065,17	1.288,85	9.021,95	0,44 %
13.1.1.2	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15	1.348,00	1.631,08	24.466,20	1,19 %
13.1.2			**PORTAS DE VIDRO**					**4.075,71**	**0,20 %**
13.1.2.1	COMP-55041399	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	UNID	1	1.833,15	2.218,11	2.218,11	0,11 %
13.1.2.2	COMP-14259787	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	UNID	1	1.535,21	1.857,60	1.857,60	0,09 %
13.1.3			**PORTAS DE FERRO**					**24.354,45**	**1,18 %**
13.1.3.1	90838	SINAPI	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.499,90	1.814,87	1.814,87	0,09 %
13.1.3.2	74136/003	SINAPI	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	m²	31,39	623,37	718,05	22.539,58	1,10 %
13.1.4			**PORTAS EM ALUMÍNIO**					**1.906,34**	**0,09 %**
13.1.4.1	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura	m²	5,9	267,04	323,11	1.906,34	0,09 %
13.2			**JANELAS**					**17.492,37**	**0,85 %**
13.2.1			**JANELAS DE ALUMÍNIO**					**17.492,37**	**0,85 %**
13.2.1.1	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	1,2	606,22	733,52	880,22	0,04 %

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
13.2.1.2	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	0,32	267,04	323,11	103,39	0,01 %
13.2.1.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR	m²	12,02	300,10	363,12	4.364,70	0,21 %
13.2.1.4	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	15,46	581,79	703,96	10.883,22	0,53 %
13.2.1.5	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	51,4	20,28	24,53	1.260,84	0,06 %
13.3			**GRADES**					**92.737,39**	**4,51 %**
13.3.1	INS-30094620	Próprio	ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50x30MM,	m²	121,7	428,53	518,52	63.103,88	3,07 %
13.3.2	COMP-58877214	Próprio	PORTÃO EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNID	6	1.047,87	1.267,92	7.607,52	0,37 %
13.3.3	COMP-66057807	Próprio	PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNID	1	1.918,14	2.320,94	2.320,94	0,11 %
13.3.4	3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	29,98	341,12	412,75	12.374,24	0,60 %
13.3.5	13720	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", tubo de aço galv1" na vertical e tubo de aço galv. 1 1/2" na horizontal, inclusive dobradiçase e ferrolho	m²	3,64	375,44	454,28	1.653,57	0,08 %
13.3.6	COM-52812737	Próprio	Portão de correr fixo com com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra de ferro chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na horizontal , sem requadro, com trilho e roldanas - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9,6	488,75	591,38	5.677,24	0,28 %
14			**VIDRO**					**52.921,89**	**2,57 %**
14.1	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	25,95	1.539,19	1.862,41	48.329,53	2,35 %

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
14.2	COMP-648626	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	m²	41,41	91,66	110,90	4.592,36	0,22 %
15			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**7.686,23**	**0,37 %**
15.1			**REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO**					**7.686,23**	**0,37 %**
15.1.1	102614	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	834,03	1.009,17	2.018,34	0,10 %
15.1.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15	26,51	32,07	481,05	0,02 %
15.1.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	37,91	45,87	137,61	0,01 %
15.1.4	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	57,95	70,11	280,44	0,01 %
15.1.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	10	14,88	18,00	180,00	0,01 %
15.1.6	1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	8	4,74	5,73	45,84	0,00 %
15.1.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	26	5,93	7,17	186,42	0,01 %
15.1.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	8,48	10,26	256,50	0,01 %
15.1.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	9,44	11,42	45,68	0,00 %
15.1.10	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	4,31	5,21	52,10	0,00 %
15.1.11	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8	8,15	9,86	78,88	0,00 %
15.1.12	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	9,90	11,97	35,91	0,00 %
15.1.13	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5	10,46	12,65	63,25	0,00 %
15.1.14	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,46	16,41	19,85	2.688,88	0,13 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
15.1.15	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69,46	8,42	10,18	707,10	0,03 %
15.1.16	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	M	54,12	5,47	6,61	357,73	0,02 %
15.1.17	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	29,14	35,25	70,50	0,00 %
16			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**22.937,89**	**1,12 %**
16.1			**REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**					**10.202,44**	**0,50 %**
16.1.1	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	8	8,00	9,68	77,44	0,00 %
16.1.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,22	14,88	18,00	129,96	0,01 %
16.1.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,55	19,01	23,00	288,65	0,01 %
16.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	69,73	26,46	32,01	2.232,05	0,11 %
16.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	37,87	9,72	11,76	445,35	0,02 %
16.1.6	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2	189,27	229,01	458,02	0,02 %
16.1.7	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6	512,24	619,81	3.718,86	0,18 %
16.1.8	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	14,44	17,47	157,23	0,01 %
16.1.9	1074	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	9	9,60	11,61	104,49	0,01 %
16.1.10	00011735	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	9	7,70	9,31	83,79	0,00 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
16.1.11	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	1	18,89	22,85	22,85	0,00 %
16.1.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	8	12,13	14,67	117,36	0,01 %
16.1.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	22,06	26,69	160,14	0,01 %
16.1.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	7,08	8,56	119,84	0,01 %
16.1.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	11,60	14,03	224,48	0,01 %
16.1.16	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	22,28	26,95	161,70	0,01 %
16.1.17	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	13,71	16,58	82,90	0,00 %
16.1.18	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	30	6,47	7,82	234,60	0,01 %
16.1.19	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	12,43	15,04	270,72	0,01 %
16.1.20	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	14,16	17,13	85,65	0,00 %
16.1.21	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	30,74	37,19	37,19	0,00 %
16.1.22	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	44,68	6,07	7,34	327,95	0,02 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
16.1.23	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	546,47	661,22	661,22	0,03 %
16.2			**REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)**					**12.735,45**	**0,62 %**
16.2.1	00039367	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	UN	1	4.251,42	5.144,21	5.144,21	0,25 %
16.2.2	00039363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,	UN	1	4.820,72	5.833,07	5.833,07	0,28 %
16.2.3	COM-72507935	Próprio	Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm	m²	1	1.453,04	1.758,17	1.758,17	0,09 %
17			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**139.475,23**	**6,78 %**
17.1			**REDE ELÉTRICA**					**96.117,22**	**4,67 %**
17.1.1			**ENTRADA DE ENERGIA**					**4.531,38**	**0,22 %**
17.1.1.1	COM-16976650	Próprio	Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	UNID	1	2.855,98	3.455,73	3.455,73	0,17 %
17.1.1.2	COM-51948734	Próprio	Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação	UNID	3	296,33	358,55	1.075,65	0,05 %
17.1.2			**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**					**72.059,69**	**3,50 %**
17.1.2.1	COM-92441689	Próprio	Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e	UNID	4	90,16	109,09	436,36	0,02 %
17.1.2.2	COMP-81804214	Próprio	Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	UNID	14	47,58	57,57	805,98	0,04 %
17.1.2.3	COM-33250574	Próprio	Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	UNID	65	13,09	15,83	1.028,95	0,05 %
17.1.2.4	COM-84794080	Próprio	Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	1	33,29	40,28	40,28	0,00 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.1.2.5	COM-82843574	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,20m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	2	95,26	115,26	230,52	0,01 %
17.1.2.6	COM-93118611	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomadas 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	11	66,48	80,44	884,84	0,04 %
17.1.2.7	COM-31068712	Próprio	Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	8	52,11	63,05	504,40	0,02 %
17.1.2.8	COM-43471895	Próprio	Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	29	117,15	141,75	4.110,75	0,20 %
17.1.2.9	COM-63745878	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	3	101,37	122,65	367,95	0,02 %
17.1.2.10	COM-05504367	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	2	109,09	131,99	263,98	0,01 %
17.1.2.11	COM-10136994	Próprio	Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	1	114,74	138,83	138,83	0,01 %
17.1.2.12	COM-18330633	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	4	96,63	116,92	467,68	0,02 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.1.2.13	COM-92255019	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	9	98,89	119,65	1.076,85	0,05 %
17.1.2.14	COM-49024616	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação	UNID	1	13,09	15,83	15,83	0,00 %
17.1.2.15	COM-75340106	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação	UNID	4	28,64	34,65	138,60	0,01 %
17.1.2.16	COM-10658212	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação	UNID	1	84,38	102,09	102,09	0,00 %
17.1.2.17	COM-75340106	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação	UNID	4	28,64	34,65	138,60	0,01 %
17.1.2.18	COM-14583480	Próprio	Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	1	106,43	128,78	128,78	0,01 %
17.1.2.19	COM-03581116	Próprio	Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	8	87,31	105,64	845,12	0,04 %
17.1.2.20	COM-70597603	Próprio	Ponto de Interruptor Simples + Tomada Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 1x Interruptor Simples, 1x Tomada 2P+T, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	23	111,01	134,32	3.089,36	0,15 %
17.1.2.21	COM-76702273	Próprio	Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Interruptor Simples, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	UNID	5	92,01	111,33	556,65	0,03 %
17.1.2.22	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1898	3,64	4,40	8.351,20	0,41 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.1.2.23	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1265	5,61	6,78	8.576,70	0,42 %
17.1.2.24	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	161	14,06	17,01	2.738,61	0,13 %
17.1.2.25	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,5	20,29	24,55	61,37	0,00 %
17.1.2.26	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	514	4,07	4,92	2.528,88	0,12 %
17.1.2.27	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59	5,61	6,78	400,02	0,02 %
17.1.2.28	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	21,26	25,72	25,72	0,00 %
17.1.2.29	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32	32,25	39,02	1.248,64	0,06 %
17.1.2.30	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	116	64,82	78,43	9.097,88	0,44 %
17.1.2.31	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	562	8,09	9,78	5.496,36	0,27 %
17.1.2.32	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31	6,94	8,39	260,09	0,01 %
17.1.2.33	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90	18,26	22,09	1.988,10	0,10 %
17.1.2.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18	9,54	11,54	207,72	0,01 %
17.1.2.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	9,54	11,54	57,70	0,00 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.1.2.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	10,25	12,40	49,60	0,00 %
17.1.2.37	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	12,19	14,74	14,74	0,00 %
17.1.2.38	COM-26163307	Próprio	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação	UNID	3	102,81	124,40	373,20	0,02 %
17.1.2.39	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11	46,43	56,18	617,98	0,03 %
17.1.2.40	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12	46,43	56,18	674,16	0,03 %
17.1.2.41	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	58,10	70,30	281,20	0,01 %
17.1.2.42	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	58,10	70,30	70,30	0,00 %
17.1.2.43	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	88,44	107,01	214,02	0,01 %
17.1.2.44	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	344,54	416,89	833,78	0,04 %
17.1.2.45	COM-52223061	Próprio	Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação	UNID	2	358,37	433,62	867,24	0,04 %
17.1.2.46	COM-99547007	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA - Fornecimento e Instalação	UNID	1	222,64	269,39	269,39	0,01 %
17.1.2.47	COM-62338056	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 63A/30mA - Fornecimento e Instalação	UNID	1	149,87	181,34	181,34	0,01 %
17.1.2.48	COM-42237072	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 4P DR 25A/30mA - Fornecimento e Instalação	UNID	1	120,51	145,81	145,81	0,01 %
17.1.2.49	COM-05499216	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação	UNID	4	111,14	134,47	537,88	0,03 %
17.1.2.50	COM-98187694	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho	UNID	1	1.235,23	1.494,62	1.494,62	0,07 %
17.1.2.51	COM-49589554	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	UNID	1	2.422,04	2.930,66	2.930,66	0,14 %
17.1.2.52	COM-48634201	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	UNID	1	679,24	821,88	821,88	0,04 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.1.2.53	COM-25492294	Próprio	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	UNID	1	3.353,29	4.057,48	4.057,48	0,20 %
17.1.2.54	COM-64776596	Próprio	Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação	m	74	5,47	6,61	489,14	0,02 %
17.1.2.55	COMP-38937570	Próprio	Caixa de passagem 30x30x40cm com Tampa e Dreno Brita - Fornecimento e Instalação (UN)	UNID	4	149,57	180,97	723,88	0,04 %
17.1.3			**ILUMINAÇÃO**					**19.526,15**	**0,95 %**
17.1.3.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	86,07	104,14	104,14	0,01 %
17.1.3.2	COM-60508720	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.	UNID	65	200,67	242,81	15.782,65	0,77 %
17.1.3.3	COM-00945806	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária - Fornecimento e Instalação	UNID	12	187,64	227,04	2.724,48	0,13 %
17.1.3.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	9	28,22	34,14	307,26	0,01 %
17.1.3.5	COM-62970474	Próprio	Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação	UNID	1	45,83	55,45	55,45	0,00 %
17.1.3.6	COM-59607598	Próprio	Refletor LED 50W (parede) IP65 - Fornecimento e Instalação	UNID	4	45,83	55,45	221,80	0,01 %
17.1.3.7	COMP-70309491	Próprio	Refletor LED 50W (platibanda) IP65 - Fornecimento e Instalação	UNID	3	45,83	55,45	166,35	0,01 %
17.1.3.8	COM-22726258	Próprio	Refletor LED 30W (teto) IP65 - Fornecimento e Instalação	UNID	2	67,78	82,01	164,02	0,01 %
17.2			**REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV**					**20.681,83**	**1,01 %**
17.2.1	COMP-849515	Próprio	INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA	UNID	1	1.146,27	1.386,98	1.386,98	0,07 %
17.2.2	059455	Próprio	PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX	un	19	610,74	738,99	14.040,81	0,68 %
17.2.3	COM-43399756	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MEDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UNID	1	397,04	480,41	480,41	0,02 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.2.4	COM-98455278	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UNID	1	371,57	449,59	449,59	0,02 %
17.2.5	COM-25492294	Próprio	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	UNID	1	3.353,29	4.057,48	4.057,48	0,20 %
17.2.6	COM-01150775	Próprio	Instalação de infraestrutura para antena Starlink	UNID	1	220,30	266,56	266,56	0,01 %
17.3			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)**					**22.676,18**	**1,10 %**
17.3.1			**Subsistema de Captação**					**12.615,71**	**0,61 %**
17.3.1.1	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	146	59,34	71,80	10.482,80	0,51 %
17.3.1.2	COM-39646272	Próprio	MINICAPTORES EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	23	40,64	49,17	1.130,91	0,06 %
17.3.1.3	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	16	15,36	18,58	297,28	0,01 %
17.3.1.4	COM-67509405	Próprio	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento e Instalação	UNID	23	25,33	30,64	704,72	0,03 %
17.3.2			**Subsistema de Descida**					**1.892,16**	**0,09 %**
17.3.2.1	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8	48,55	58,74	469,92	0,02 %
17.3.2.2	10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	un	8	73,22	88,59	708,72	0,03 %
17.3.2.3	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Un	8	44,99	54,43	435,44	0,02 %
17.3.2.4	10781	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm	un	32	7,19	8,69	278,08	0,01 %
17.3.3			**Subsistema de Aterramento**					**8.168,31**	**0,40 %**
17.3.3.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	93	48,41	58,57	5.447,01	0,26 %
17.3.3.2	COM-70049909	Próprio	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	UNID	12	47,09	56,97	683,64	0,03 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
17.3.3.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10	93,65	113,31	1.133,10	0,06 %
17.3.3.4	COM-49879008	Próprio	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação	UNID	1	323,28	391,16	391,16	0,02 %
17.3.3.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10	42,43	51,34	513,40	0,02 %
18			**APARELHOS E METAIS**					**24.376,01**	**1,19 %**
18.1			**APARELHOS**					**17.804,41**	**0,87 %**
18.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020	UN	6	573,04	693,37	4.160,22	0,20 %
18.1.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	37,46	45,32	271,92	0,01 %
18.1.3	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	800,67	968,81	968,81	0,05 %
18.1.4	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	6	106,61	128,99	773,94	0,04 %
18.1.5	COMP-049177	Próprio	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO	m²	2,91	1.808,77	2.188,61	6.368,85	0,31 %
18.1.6	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE CUBA INOX, ACESSÓRIOS, TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,81	1.310,89	1.586,17	1.284,79	0,06 %
18.1.7	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	6	69,14	83,65	501,90	0,02 %
18.1.8	3585	ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capcidade=12 l, ou similar	un	7	157,45	190,51	1.333,57	0,06 %
18.1.9	102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2.	m²	3,6	491,38	594,56	2.140,41	0,10 %
18.2			**METAIS**					**6.571,60**	**0,32 %**
18.2.1	00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	UN	8	42,23	51,09	408,72	0,02 %

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
18.2.2	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4	137,74	166,66	666,64	0,03 %
18.2.3	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8	146,87	177,71	1.421,68	0,07 %
18.2.4	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	91,75	111,01	888,08	0,04 %
18.2.5	12514	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	4	658,37	796,62	3.186,48	0,15 %
19			**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**					**248.072,91**	**12,06 %**
19.1			**EQUIPAMENTOS LOGICA, REDE e UPS**					**19.086,15**	**0,93 %**
19.1.1	8493	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	1	8.337,66	9.604,15	9.604,15	0,47 %
19.1.2	COM-74322221	Próprio	Access Point Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz) - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	UNID	3	1.184,68	1.364,63	4.093,89	0,20 %
19.1.3	COM-10648962	Próprio	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref. Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE | USW-pro24-PoE) - BDI = 15,19	UNID	1	4.677,59	5.388,11	5.388,11	0,26 %
19.2			**EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO**					**66.474,12**	**3,23 %**
19.2.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_11/2021_PE - BDI =	UN	4	3.634,11	4.186,13	16.744,52	0,81 %
19.2.2	COM-47449265	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	UNID	4	2.736,26	3.151,89	12.607,56	0,61 %
19.2.3	COMP-82104209	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	UNID	4	8.056,70	9.280,51	37.122,04	1,81 %
19.3			**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**					**97.350,46**	**4,73 %**
19.3.1	COMP-57960696	Próprio	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 - BDI = 15,19	unid	1	54.202,84	62.436,25	62.436,25	3,04 %
19.3.2	COMP-24345471	Próprio	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - BDI = 15,19	ml	66,76	104,17	119,99	8.010,53	0,39 %
19.3.3	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - BDI = 15,19	UN	1	95,06	109,49	109,49	0,01 %
19.3.4	COM-83226303	Próprio	Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e	unid	1	23.260,87	26.794,19	26.794,19	1,30 %

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
19.4			**EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR**					**62.530,89**	**3,04 %**
19.4.1	COM-45871337	Próprio	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários	unid	1	54.285,00	62.530,89	62.530,89	3,04 %
19.5			**EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO**					**2.631,29**	**0,13 %**
19.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_09/2024 - BDI = 15,19	UN	11	18,27	21,04	231,44	0,01 %
19.5.2	COM-25046013	Próprio	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com dois refletores - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	UNID	1	165,07	190,14	190,14	0,01 %
19.5.3	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 15,19	UN	2	184,47	212,49	424,98	0,02 %
19.5.4	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - BDI =	UN	2	569,74	656,28	1.312,56	0,06 %
19.5.5	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	4	13,67	15,74	62,96	0,00 %
19.5.6	13830	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente - BDI = 15,19	un	2	27,90	32,13	64,26	0,00 %
19.5.7	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	19,59	22,56	45,12	0,00 %
19.5.8	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	13	11,51	13,25	172,25	0,01 %
19.5.9	MPAM - INC - 001	Próprio	- INC - 001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)	unid	4	5,23	6,32	25,28	0,00 %
19.5.10	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	4	14,79	17,03	68,12	0,00 %
19.5.11	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - BDI = 15,19	m²	2	14,84	17,09	34,18	0,00 %
20			**DRENAGEM**					**15.646,18**	**0,76 %**

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
20.1	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	2	33,42	40,43	80,86	0,00 %
20.2	104788	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	7	9,64	11,66	81,62	0,00 %
20.3	299	ORSE	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	7,73	51,90	62,79	485,36	0,02 %
20.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	3	26,46	32,01	96,03	0,00 %
20.5	13431	ORSE	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar	un	1	1.717,64	2.078,34	2.078,34	0,10 %
20.6	COMP-395537	Próprio	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	unid	1	6.167,53	7.462,71	7.462,71	0,36 %
20.7	COMP-505544	Próprio	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 15,19	unid	1	2.166,49	2.495,57	2.495,57	0,12 %
20.8	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 05/2025	M	37,75	40,65	49,18	1.856,54	0,09 %
20.9	103007	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00	UN	1	834,01	1.009,15	1.009,15	0,05 %
21			**COMUNICAÇÃO VISUAL**					**19.849,71**	**0,97 %**
21.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	999,88	1.209,85	1.209,85	0,06 %
21.2	COMP-742606	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixacão em fachada - Fornecimento e instalacão	unid	1	4.228,30	5.116,24	5.116,24	0,25 %
21.3	COMP-467722	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm	unid	62	33,25	40,23	2.494,26	0,12 %
21.4	COMP-316951	Próprio	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	unid	29	13,03	15,76	457,04	0,02 %
21.5	9092	ORSE	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	un	1	1.448,96	1.753,24	1.753,24	0,09 %
21.6	COMP-76640435	Próprio	Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras.	unid	1	5.637,93	6.821,89	6.821,89	0,33 %
21.7	COMP-216199	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	m²	27	61,14	73,97	1.997,19	0,10 %

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Orçamento Sintético

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**	**17,14 %**
22			**PAISAGISMO**					**13.739,93**	**0,67 %**
22.1	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	39	31,75	38,41	1.497,99	0,07 %
22.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	47	124,05	150,10	7.054,70	0,34 %
22.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	18	238,17	288,18	5.187,24	0,25 %
23			**LIMPEZA**					**19.448,58**	**0,95 %**
23.1	COMP-175824	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	mês	6	2.678,87	3.241,43	19.448,58	0,95 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 15/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

Total sem BDI **1.712.405,16**
Total do BDI **343.756,66**
Total Geral **2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:36:49-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:23:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	352.393,98	17,14 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	92.182,39	4,48 %
3	INFRAESTRUTURA	46.148,52	2,24 %
4	SUPRAESTRUTURA	308.504,01	15,00 %
5	COBERTURA	94.766,30	4,61 %
6	PAREDES E PAINÉIS	90.667,90	4,41 %
7	REVESTIMENTO	97.086,83	4,72 %
8	FORRO	22.289,13	1,08 %
9	PAVIMENTAÇÃO	87.711,28	4,27 %
10	SOLEIRAS E PEITORIS	6.364,67	0,31 %
11	PINTURA	95.691,04	4,65 %
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.146,80	1,17 %
13	ESQUADRIAS	174.054,41	8,47 %
14	VIDRO	52.921,89	2,57 %
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.686,23	0,37 %
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.937,89	1,12 %
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	139.475,23	6,78 %
18	APARELHOS E METAIS	24.376,01	1,19 %
19	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.072,91	12,06 %
20	DRENAGEM	15.646,18	0,76 %
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	19.849,71	0,97 %
22	PAISAGISMO	13.739,93	0,67 %
23	LIMPEZA	19.448,58	0,95 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 15/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

Total sem BDI **1.712.405,16**
Total do BDI **343.756,66**
Total Geral **2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:36:25-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:23:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**352.393,98**
1.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**246.300,78**
1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	7.075,70	7.075,70
Insumo	INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	Material	mês	1,0000000	7.075,70	7.075,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.485,89 Valor com BDI => 8.561,59
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 51.369,54

1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	19.631,91	19.631,91

MO sem LS => 10.285,48 LS => 9.346,43 MO com LS => 19.631,91
Valor do BDI => 4.122,70 Valor com BDI => 23.754,61
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 142.527,66

1.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	7.218,13	7.218,13

MO sem LS => 3.781,69 LS => 3.436,44 MO com LS => 7.218,13
Valor do BDI => 1.515,80 Valor com BDI => 8.733,93
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 52.403,58

1.2			**ALIMENTAÇÃO, TANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS**					**101.765,55**
1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	MPAM	Próprio	EPI e Ferramental	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	2.236,77	2.236,77
Insumo	MPAM 05/2016 01	Próprio	Conjunto de ferramenta de uso individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Talhadeira; Uma Ponteira.	Material	conj.	3,0000000	64,77	194,31
Insumo	MPAM 05/2016 02	Próprio	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Material	conj.	3,0000000	53,95	161,85
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	10,0000000	69,24	692,40
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	10,0000000	12,64	126,40
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	Material	UN	3,0000000	177,38	532,14
Insumo	INS-MPAM - 002	Próprio	Luva de Couro	Material	un	10,0000000	7,88	78,80
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	Material	UN	10,0000000	4,85	48,50
Insumo	00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	Material	UN	0,0256000	202,09	5,17
Insumo	MPAM 05/2016 05	Próprio	Uniforme profissional para construção civil. conjunto composto de calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)	Material	un	10,0000000	39,72	397,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 469,72 Valor com BDI => 2.706,49
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 16.238,94

1.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	MPAM 05/2016	Próprio	Taxas e Emolumentos	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EOUIPAMENTOS	Conj.	1,0000000	1.475,88	1.475,88
Insumo	MPAM 05/2161	Próprio	Registro e Taxas na Prefeitura (Alvará de Construção até 300m²)	Material	UN	1,0000000	1.221,29	1.221,29
Insumo	MPAM 05/2160	Próprio	Registro de Obra No CREA Valor do Contrato acima de R$15.000,00	Taxas	UN	1,0000000	254,59	254,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 309,93 Valor com BDI => 1.785,81
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.785,81

1.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,30	4,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 5,20
Quant. => ########### Preço Total => 54.912,00

1.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,23
Quant. => ########### Preço Total => 12.988,80

1.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,42
Quant. => ########### Preço Total => 14.995,20

1.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Quant. => ########### Preço Total => 844,80

1.3			**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**					**4.327,65**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ton	1,0000000	238,44	238,44
Insumo	COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	Material	ton	1,0000000	238,44	238,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 50,07 Valor com BDI => 288,51
Quant. => 15,0000000 Preço Total => 4.327,65

2			SERVIÇOS PRELIMINARES					92.182,39
2.1			SERVIÇOS DE APOIO					9.320,88
2.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - BDI = 15,19	Equipamento	M2XMES	1,0000000	26,40	26,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,01 Valor com BDI => 30,41
Quant. => 96,0000000 Preço Total => 2.919,36

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	1,0000000	13,86	13,86
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	MXKM	0,1673000	8,73	1,46
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,5546000	19,67	10,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1058000	14,27	1,50

MO sem LS => 7,26 LS => 6,60 MO com LS => 13,86
Valor do BDI => 2,91 Valor com BDI => 16,77
Quant. => 96,0000000 Preço Total => 1.609,92

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	660,00	660,00
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	660,00	660,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 138,60 Valor com BDI => 798,60
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 4.791,60

2.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					47.361,37
2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2.006,44	2.006,44
Insumo	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	0,1333333	74,29	9,90
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	26,95	53,90
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,0000000	14,97	44,91
Insumo	00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000000	7,64	206,28
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	187,45	187,45
Insumo	00001096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000000	89,43	178,86
Insumo	00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Material	UN	8,0000000	5,59	44,72
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	1,39	5,56
Insumo	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	63,61	63,61
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	8,0000000	6,86	54,88
Insumo	00002731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,9600000	91,74	730,25
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	52,02	52,02
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0000000	7,77	15,54
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	3,97	7,94
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,29	2,58
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,96	1,92
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	28,70	229,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	14,27	114,16

MO sem LS => 180,10 LS => 163,66 MO com LS => 343,76
Valor do BDI => 421,35 Valor com BDI => 2.427,79
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.427,79

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	Locação de Obras	M	1,0000000	42,85	42,85

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	32,20	0,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0280000	30,81	0,86
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0040000	478,38	1,91
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	4,08	3,03
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	14,67	6,05
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	16,82	1,86
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	23,61	0,60
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	7,26	3,99
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7247000	19,31	13,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7247000	14,27	10,34

MO sem LS => 13,49 LS => 12,25 MO com LS => 25,74
Valor do BDI => 8,99 Valor com BDI => 51,84
Quant. => 96,5100000 Preço Total => 5.003,07

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	167,98	167,98
Composição Auxiliar	11702	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	41,22	41,22
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	43,51	43,51
Composição Auxiliar	211	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	Madeiramento	un	0,0300000	1.508,56	45,25
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	33,72	33,72
Composição Auxiliar	5103	ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e Aterros	m²	1,0000000	4,28	4,28

MO sem LS => 26,68 LS => 24,24 MO com LS => 50,92
Valor do BDI => 35,27 Valor com BDI => 203,25
Quant. => 18,0000000 Preço Total => 3.658,50

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	65,47	65,47
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0066000	32,20	0,21
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0264000	30,81	0,81
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0061000	478,38	2,91
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	6,43	7,89
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	16,54	1,12
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,59	9,18
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	37,83	22,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7350000	19,31	14,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4920000	14,27	7,02

MO sem LS => 11,92 LS => 10,84 MO com LS => 22,76
Valor do BDI => 13,74 Valor com BDI => 79,21
Quant. => 63,8000000 Preço Total => 5.053,59

2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO - BDI = 15,19	Equipamento	MES	1,0000000	820,97	820,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 124,70 Valor com BDI => 945,67
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 5.674,02

2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.408,00	1.408,00
Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.408,00	1.408,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 213,87 Valor com BDI => 1.621,87
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 9.731,22

2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.584,00	1.584,00
Insumo	4296	ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	Serviços	mês	1,0000000	1.584,00	1.584,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 240,60 Valor com BDI => 1.824,60
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 10.947,60

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	704,00	704,00
Insumo	4299	ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	1,0000000	704,00	704,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 106,93 Valor com BDI => 810,93
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 4.865,58

2.3			SERVIÇOS EM TERRA					12.784,40
2.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	S02491	Próprio	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	0,43	0,43

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	2501	ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	1,0000000	1,00	0,00	196,7100	0,0000	196,7100

Custo Horário de Equipamentos => 196,7100

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	0,5000000				36,0300	18,0150
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	2,0000000				14,2700	28,5400

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 243,2650
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 571,0000
Custo Unitário de Execução => 0,4260

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,52
Quant. => 552,5600000 Preço Total => 287,33

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	0,0250000	127,50	3,18
Composição Auxiliar	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,99	5,99
Composição Auxiliar	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,0330000	41,21	1,35
Insumo	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	1,0000000	44,99	44,99
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0250000	25,15	0,62
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0330000	31,55	1,04

MO sem LS => 0,91 LS => 0,83 MO com LS => 1,74
Valor do BDI => 12,00 Valor com BDI => 69,17
Quant. => 139,1900000 Preço Total => 9.627,77

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 21 TON, CAÇAMBA	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,2500000	8,45	10,56
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0195000	63,85	1,24
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0115000	180,05	2,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0310000	14,27	0,44

MO sem LS => 1,42 LS => 1,29 MO com LS => 2,71
Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => 17,31

2.4			DEMOLIÇÃO					22.715,74
2.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	38,16	38,16
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3541000	19,31	6,83
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1957000	14,27	31,33

MO sem LS => 19,99 LS => 18,17 MO com LS => 38,16
Valor do BDI => 8,01 Valor com BDI => 46,17
Quant. => 334,3000000 Preço Total => 15.434,63

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12	ORSE	Demolição de forros	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	6,47	6,47
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0400000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0400000	19,31	0,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70

MO sem LS => 3,39 LS => 3,08 MO com LS => 6,47

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 1,35 Valor com BDI => 7,82
Quant. => 144,1500000 Preço Total => 1.127,25

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4977	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,7000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	19,31	1,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	14,27	9,98

MO sem LS => 5,94 LS => 5,39 MO com LS => 11,33
Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 13,70
Quant. => 144,1500000 Preço Total => 1.974,85

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	19,31	1,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70

MO sem LS => 4,00 LS => 3,63 MO com LS => 7,63
Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 9,23
Quant. => 144,1500000 Preço Total => 1.330,50

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,1370000	23,43	26,63
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	22,93	19,93
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL. POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	31,14	35,40
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR DIESEL. POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,90	7,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0722000	19,31	1,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4479000	14,27	6,39

MO sem LS => 27,66 LS => 25,14 MO com LS => 52,80
Quant. => 14,4100000 Preço Total => 1.699,37

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	128,90	128,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1356000	14,27	87,55
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1699000	19,06	41,35

MO sem LS => 67,53 LS => 61,37 MO com LS => 128,90
Quant. => 5,0000000 Preço Total => 779,80

2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	6,29	6,29
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1056000	19,31	2,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2986000	14,27	4,26

MO sem LS => 3,30 LS => 2,99 MO com LS => 6,29
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 7,61

2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	8,63	8,63
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1448000	19,31	2,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4096000	14,27	5,84

MO sem LS => 4,52 LS => 4,11 MO com LS => 8,63
Quant. => 2,0000000 Preço Total => 20,88

2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0181000	19,31	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0512000	14,27	0,73

MO sem LS => 0,56 LS => 0,51 MO com LS => 1,07
Quant. => 10,0000000 Preço Total => 12,90

2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0045000	28,70	0,12

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0128000	14,27	0,18
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
						Quant. =>	**300,0000000**	**Preço Total =>**	**108,00**

2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m²	1,0000000	6,47	6,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1087000	19,31	2,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3075000	14,27	4,38
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,47
						Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**78,20**

2.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções		m²	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2807000	19,31	5,42
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,7936000	14,27	11,32
				MO sem LS =>	8,77	LS =>	7,97	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	20,25
						Quant. =>	**7,0000000**	**Preço Total =>**	**141,75**

3			**INFRAESTRUTURA**						**46.148,52**
3.1			**ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO**						**11.740,45**

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m³	1,0000000	63,25	63,25
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,9660000	19,31	18,65
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,1260000	14,27	44,60
				MO sem LS =>	33,14	LS =>	30,11	MO com LS =>	63,25
				Valor do BDI =>	13,28			Valor com BDI =>	76,53
						Quant. =>	**107,3200000**	**Preço Total =>**	**8.213,19**

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas		m³	1,0000000	20,50	20,50
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0054000	295,80	1,59
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0006000	70,55	0,04
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,1962000	39,01	7,65
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,7866000	14,27	11,22
				MO sem LS =>	9,11	LS =>	8,27	MO com LS =>	17,38
						Quant. =>	**94,5600000**	**Preço Total =>**	**2.345,08**

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m³	1,0000000	69,53	69,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0040000	19,31	19,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,5150000	14,27	50,15
				MO sem LS =>	36,43	LS =>	33,10	MO com LS =>	69,53
				Valor do BDI =>	14,60			Valor com BDI =>	84,13
						Quant. =>	**11,2400000**	**Preço Total =>**	**945,62**

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m²	1,0000000	4,39	4,39
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0036000	39,01	0,14
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0036000	31,87	0,11
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1020000	19,31	1,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1531000	14,27	2,18
				MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,36
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	5,31
						Quant. =>	**44,5500000**	**Preço Total =>**	**236,56**

3.2			**CONCRETO PARA FUNDAÇÃO**						**34.408,07**
3.2.1			**FORMAS**						**6.349,41**

3.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZACÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m²	1,0000000	95,52	95,52
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0700000	32,20	2,25
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e		CHI	0,2820000	30,81	8,68
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0167000	5,54	0,09
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0380000	17,14	0,65
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0050000	18,85	0,09
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,2270000	10,66	13,07
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0470000	20,77	0,97
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3920000	19,31	46,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0810000	14,27	15,42
				MO sem LS =>	37,93	LS =>	34,47	MO com LS =>	72,40
				Valor do BDI =>	20,05			Valor com BDI =>	115,57
						Quant. =>	**54,9400000**	**Preço Total =>**	**6.349,41**
3.2.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**						**7.434,54**
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	Fundações Rasas (Blocos,		KG	1,0000000	13,13	13,13
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,6440000	0,18	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1310000	19,31	2,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0500000	14,27	0,71
				MO sem LS =>	2,04	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	15,88
						Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**381,12**
Composição	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	Fundações Rasas (Blocos,		KG	1,0000000	11,22	11,22
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3990000	0,18	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0810000	19,31	1,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0310000	14,27	0,44
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,03	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	13,57
						Quant. =>	**306,0000000**	**Preço Total =>**	**4.152,42**
Composição	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	Fundações Rasas (Blocos,		KG	1,0000000	9,59	9,59
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3170000	0,18	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0640000	19,31	1,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0250000	14,27	0,35
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	11,60
						Quant. =>	**231,0000000**	**Preço Total =>**	**2.679,60**
Composição	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		KG	1,0000000	9,15	9,15
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,2450000	0,18	0,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0490000	19,31	0,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0190000	14,27	0,27
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	11,07
						Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**221,40**
3.2.3			**CONCRETO PARA FUNDAÇÃO**						**20.624,12**
3.2.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Produção de Concreto	m³	1,0000000	443,14	443,14
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA [illegible]	Custos Horários Produtivo e [illegible]	CHI	0,7188000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	91,20	75,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,79	167,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	230,93	133,52
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4811000	21,28	31,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3433000	14,27	33,43
				MO sem LS => 34,02	LS =>	30,92	MO com LS =>	64,94
				Valor do BDI => 93,05			Valor com BDI =>	536,19
					Quant. =>	**2,1400000**	**Preço Total =>**	**1.147,44**

3.2.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Produção de Concreto	m³	1,0000000	555,33	555,33
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA [illegible]	Custos Horários Produtivo e [illegible]	CHI	0,7103000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	91,20	65,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,79	286,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	230,93	137,03
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4637000	21,28	31,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3117000	14,27	32,98
				MO sem LS => 33,59	LS =>	30,53	MO com LS =>	64,12
				Valor do BDI => 116,61			Valor com BDI =>	671,94
					Quant. =>	**10,6200000**	**Preço Total =>**	**7.136,00**

Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE [illegible]	Concretagem para Estruturas de [illegible]	m³	1,0000000	202,48	202,48
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,42	1,47
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,4170000	0,56	0,79
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,3770000	14,27	105,26
				MO sem LS => 104,90	LS =>	95,32	MO com LS =>	200,22
				Valor do BDI => 42,52			Valor com BDI =>	245,00

3.2.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	1,51	1,51
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,19	1,34
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0049100	19,31	0,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058900	14,27	0,08
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,82
					Quant. =>	**328,4100000**	**Preço Total =>**	**597,70**

3.2.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM [illegible]	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7700000	5,59	4,30
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM [illegible]	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,5300000	1,66	4,19
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	91,20	115,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,4400000	0,79	216,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,3000000	21,28	70,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7900000	14,27	11,27
				MO sem LS => 42,69	LS =>	38,80	MO com LS =>	81,49
				Valor do BDI => 88,58			Valor com BDI =>	510,39
					Quant. =>	**17,9100000**	**Preço Total =>**	**9.141,08**

4			**SUPRAESTRUTURA**					**308.504,01**
4.1			**VIGAS**					**113.479,90**
4.1.1			**FORMAS**					**71.101,16**
4.1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	107,01	107,01
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,2240000	30,81	6,90
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	2,25	9,51
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	16,82	2,15
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,4480000	15,47	68,81
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7920000	19,31	15,29
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1790000	14,27	2,55
				MO sem LS => 13,84	LS =>	12,58	MO com LS =>	26,42
				Valor do BDI => 22,47			Valor com BDI =>	129,48
					Quant. =>	**271,7000000**	**Preço Total =>**	**35.179,71**

4.1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	109,27	109,27
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,8790000	12,01	22,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	5,54	0,09
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	10,60	3,47
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0660000	20,77	1,37
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6860000	19,31	32,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3090000	14,27	4,40
				MO sem LS => 28,30	LS =>	25,72	MO com LS =>	54,02
				Valor do BDI => 22,94			Valor com BDI =>	132,21
					Quant. =>	**271,7000000**	**Preço Total =>**	**35.921,45**

4.1.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**					**19.822,02**
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,18	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0790000	19,31	1,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0129000	14,27	0,18
				MO sem LS => 1,24	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI => 2,44			Valor com BDI =>	14,10
					Quant. =>	**408,0000000**	**Preço Total =>**	**5.752,80**

Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	11,18	11,18
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0561000	19,31	1,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0092000	14,27	0,13
				MO sem LS => 0,81	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI => 2,34			Valor com BDI =>	13,52
					Quant. =>	**192,0000000**	**Preço Total =>**	**2.595,84**

Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	10,08	10,08
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0392000	19,31	0,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0064000	14,27	0,09
				MO sem LS => 0,53	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,01
				Valor do BDI => 2,11			Valor com BDI =>	12,19
					Quant. =>	**123,0000000**	**Preço Total =>**	**1.499,37**

Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,34	7,34

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3670000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0257000	19,31	0,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0042000	14,27	0,05
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	10,35
						Quant. =>	**80,0000000**	**Preço Total =>**	**828,00**
Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,34	8,34
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,2120000	0,18	0,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0194000	19,31	0,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0032000	14,27	0,04
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	10,09
						Quant. =>	**57,0000000**	**Preço Total =>**	**575,13**
Composição	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACÃO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3094000	19,31	5,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0505000	14,27	0,72
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	3,78	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>	19,84
						Quant. =>	**432,0000000**	**Preço Total =>**	**8.570,88**
4.1.3			**CONCRETO SUPERESTRUTURA**						**22.556,72**
4.1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Produção de Concreto		m³	1,0000000	555,33	555,33
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,7103000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7229000	91,20	65,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,79	286,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5934000	230,93	137,03
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,4637000	21,28	31,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3117000	14,27	32,98
				MO sem LS =>	33,59	LS =>	30,53	MO com LS =>	64,12
				Valor do BDI =>	116,61			Valor com BDI =>	671,94
						Quant. =>	**24,6000000**	**Preço Total =>**	**16.529,72**
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado		m³	1,0000000	202,48	202,48
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0420000	1,42	1,47
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,4170000	0,56	0,79
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	7,3770000	14,27	105,26
				MO sem LS =>	104,90	LS =>	95,32	MO com LS =>	200,22
				Valor do BDI =>	42,52			Valor com BDI =>	245,00
						Quant. =>	**24,6000000**	**Preço Total =>**	**6.027,00**
4.2			**PILARES**						**90.552,84**
4.2.1			**FORMAS**						**54.559,10**
4.2.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		m²	1,0000000	102,57	102,57
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM LOCIA PARA DISCO 10", CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,2010000	30,81	6,19
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	4,4320000	2,25	9,97

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0860000	16,82	1,44
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	6,5300000	10,66	69,60
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6070000	19,31	11,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1430000	14,27	2,04
				MO sem LS =>	11,24	LS =>	10,22	MO com LS =>	21,46
				Valor do BDI =>	21,53			Valor com BDI =>	124,10
						Quant. =>	**255,6300000**	**Preço Total =>**	**31.723,68**
Composição	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		m²	1,0000000	73,83	73,83
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	Fôrmas para Estruturas de		m²	0,2750000	102,57	28,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0170000	5,54	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0270000	20,77	0,56
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0520000	19,31	39,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3760000	14,27	5,36
				MO sem LS =>	26,66	LS =>	24,22	MO com LS =>	50,88
				Valor do BDI =>	15,50			Valor com BDI =>	89,33
						Quant. =>	**255,6300000**	**Preço Total =>**	**22.835,42**
4.2.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**						**24.605,35**
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,9700000	0,18	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0790000	19,31	1,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0129000	14,27	0,18
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	14,10
						Quant. =>	**505,0000000**	**Preço Total =>**	**7.120,50**
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3670000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0257000	19,31	0,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0042000	14,27	0,05
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	10,35
						Quant. =>	**1.548,0000000**	**Preço Total =>**	**16.021,80**
Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,34	8,34
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,2120000	0,18	0,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0194000	19,31	0,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0032000	14,27	0,04
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	10,09
						Quant. =>	**145,0000000**	**Preço Total =>**	**1.463,05**
4.2.3			**CONCRETO SUPERESTRUTURA**						**11.388,39**
4.2.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	Produção de Concreto		m³	1,0000000	555,33	555,33
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e		CHI	0,7103000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7229000	91,20	65,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,79	286,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5934000	230,93	137,03

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,4637000	21,28	31,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3117000	14,27	32,98
				MO sem LS =>	33,59	LS =>	30,53	MO com LS =>	64,12
				Valor do BDI =>	116,61			Valor com BDI =>	671,94
						Quant. =>	**12,4200000**	**Preço Total =>**	**8.345,49**
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado		m³	1,0000000	202,48	202,48
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0420000	1,42	1,47
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	Custos Horários Produtivo e		CHI	1,4170000	0,56	0,79
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	7,3770000	14,27	105,26
				MO sem LS =>	104,90	LS =>	95,32	MO com LS =>	200,22
				Valor do BDI =>	42,52			Valor com BDI =>	245,00
						Quant. =>	**12,4200000**	**Preço Total =>**	**3.042,90**
4.3			**LAJES**						**104.471,27**
4.3.1			**FORMAS**						**35.321,15**
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA	Fôrmas para Estruturas de		m²	1,0000000	49,05	49,05
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0050000	32,20	0,16
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0220000	30,81	0,67
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =	Material		m²	1,0500000	45,78	48,06
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050000	19,31	0,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050000	14,27	0,07
				MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI =>	10,30			Valor com BDI =>	59,35
						Quant. =>	**335,0200000**	**Preço Total =>**	**19.883,43**
4.3.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		m²	0,1950000	49,05	9,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0100000	5,54	0,05
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento		UNXMES	0,3970000	31,24	12,40
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material		M	0,0380000	110,30	4,19
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5430000	19,31	10,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0990000	14,27	1,41
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,08
				Valor do BDI =>	7,99			Valor com BDI =>	46,08
						Quant. =>	**335,0200000**	**Preço Total =>**	**15.437,72**
4.3.2			**ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS**						**32.921,83**
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	11,30	11,30
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,3330000	0,18	0,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0597000	19,31	1,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0098000	14,27	0,13
				MO sem LS =>	1,02	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	13,67
						Quant. =>	**1.174,0000000**	**Preço Total =>**	**16.048,58**
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7280000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0403000	19,31	0,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0066000	14,27	0,09
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,20

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

				Valor do BDI =>	2,27		Valor com BDI =>	13,10
						Quant. =>	**587,0000000**	**Preço Total =>**	**7.689,70**
Composição	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3570000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0259000	19,31	0,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0042000	14,27	0,05
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	11,80
						Quant. =>	**93,0000000**	**Preço Total =>**	**1.097,40**
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,8160000	0,18	0,50
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1055000	19,31	2,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0172000	14,27	0,24
				MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,28
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	15,76
						Quant. =>	**37,0000000**	**Preço Total =>**	**583,12**
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	11,68	11,68
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,1180000	0,18	0,38
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0836000	19,31	1,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0136000	14,27	0,19
				MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	14,13
						Quant. =>	**531,0000000**	**Preço Total =>**	**7.503,03**
4.3.3			**CONCRETO SUPERESTRUTURA**						**36.228,29**
4.3.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	555,33	555,33
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e		CHI	0,7103000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7229000	91,20	65,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,79	286,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5934000	230,93	137,03
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,4637000	21,28	31,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3117000	14,27	32,98
				MO sem LS =>	33,59	LS =>	30,53	MO com LS =>	64,12
				Valor do BDI =>	116,61			Valor com BDI =>	671,94
						Quant. =>	**39,5100000**	**Preço Total =>**	**26.548,34**
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado		m³	1,0000000	202,48	202,48
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0420000	1,42	1,47
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	Custos Horários Produtivo e		CHI	1,4170000	0,56	0,79
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	7,3770000	14,27	105,26
				MO sem LS =>	104,90	LS =>	95,32	MO com LS =>	200,22
				Valor do BDI =>	42,52			Valor com BDI =>	245,00
						Quant. =>	**39,5100000**	**Preço Total =>**	**9.679,95**
5			**COBERTURA**						**94.766,30**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

5.1			ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA						39.443,21
5.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 20 M E MENORES QUE 40 M, INCLUSOS ACESSÓRIOS	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	160,96	160,96
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	16,6400000	6,65	110,65
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,2340000	42,98	10,05
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	61,5600000	7,01	431,53
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1,4220000	19,67	27,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3280000	14,27	4,68
				MO sem LS =>	58,57	LS =>	53,23	MO com LS =>	111,80
				Valor do BDI =>	156,62			Valor com BDI =>	902,46
						Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**9.024,60**

5.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 40 M E MENORES QUE 60 M, INCLUSOS ACESSÓRIOS	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	195,44	195,44
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	23,9600000	6,65	159,33
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,3780000	42,98	16,24
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	71,8200000	7,01	503,45
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	2,1330000	19,67	41,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4920000	14,27	7,02
				MO sem LS =>	85,19	LS =>	77,41	MO com LS =>	162,60
				Valor do BDI =>	193,92			Valor com BDI =>	1.117,35
						Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**2.234,70**

5.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	92257	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 60 M E MENORES QUE 80 M, INCLUSOS	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	229,43	229,43
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	31,2800000	6,65	208,01
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,3780000	42,98	16,24
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	92,3400000	7,01	647,30
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	2,1330000	19,67	41,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4920000	14,27	7,02
				MO sem LS =>	103,00	LS =>	93,59	MO com LS =>	196,59
				Valor do BDI =>	241,48			Valor com BDI =>	1.391,43
						Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**6.957,15**

5.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 80 M E MENORES QUE 100 M, INCLUSOS	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	284,09	284,09
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	46,5400000	6,65	309,49
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,5220000	42,98	22,43
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	112,8600000	7,01	791,14
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	2,8440000	19,67	55,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6560000	14,27	9,36
				MO sem LS =>	140,19	LS =>	127,39	MO com LS =>	267,58
				Valor do BDI =>	309,21			Valor com BDI =>	1.781,66
						Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**8.908,30**

5.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0068000	31,64	0,21
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0094000	30,63	0,28
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material		CENTO	0,0070000	142,06	0,99
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material		KG	4,3330000	7,18	31,11
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,2130000	19,67	4,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1060000	14,27	1,51
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,94	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI =>	46,31

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 266,0000000 Preço Total => 12.318,46

5.2			TELHAMENTO					51.777,52
5.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	40,81	40,81
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0132000	31,64	0,41
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	30,63	0,56
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	16,54	0,09
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	58,34	0,07
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	209,16	9,41
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	18,79	19,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2070000	14,27	2,95
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1120000	19,06	2,13

MO sem LS => 3,16 LS => 2,87 MO com LS => 6,03

Valor do BDI => 8,57 Valor com BDI => 49,38

Quant. => 103,8700000 Preço Total => 5.129,10

5.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009000	31,64	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0012000	30,63	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,74	7,22
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS	Material	m²	1,1460000	118,44	135,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0620000	14,27	0,88
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0560000	19,06	1,06

MO sem LS => 1,04 LS => 0,95 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 30,43 Valor com BDI => 175,37

Quant. => 266,0000000 Preço Total => 46.648,42

5.3			DREANAGEM PLUVIAL					3.545,57
5.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	68,48	68,48
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0132000	31,64	0,41
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	30,63	0,56
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	16,54	0,21
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	58,34	0,14
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	209,16	18,82
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	33,86	35,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3710000	14,27	5,29
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2770000	19,06	5,27

MO sem LS => 6,03 LS => 5,48 MO com LS => 11,51

Valor do BDI => 14,38 Valor com BDI => 82,86

Quant. => 42,7900000 Preço Total => 3.545,57

6			PAREDES E PAINÉIS					90.667,90
6.1			ALVENARIA - VEDAÇÃO					64.732,98
6.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	Argamassas	m³	0,0118000	652,31	7,69
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,40	1,42
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	34,76	0,34
Insumo	00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	2,06	28,01
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8600000	19,31	16,60

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4300000	14,27	6,13
				MO sem LS =>	12,88	LS =>	11,71	MO com LS =>	24,59
				Valor do BDI =>	12,63			Valor com BDI =>	72,82
						Quant. =>	**590,5100000**	**Preço Total =>**	**43.000,93**

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	Argamassas		m³	0,0118000	652,31	7,69
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material		M	0,4200000	3,40	1,42
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0100000	34,76	0,34
Insumo	00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material		UN	13,6000000	2,06	28,01
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,8600000	19,31	16,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4300000	14,27	6,13
				MO sem LS =>	12,88	LS =>	11,71	MO com LS =>	24,59
				Valor do BDI =>	12,63			Valor com BDI =>	72,82
						Quant. =>	**172,4300000**	**Preço Total =>**	**12.556,35**

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM.	Vergas, contravergas e fixação de		M	1,0000000	17,74	17,74
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0013000	564,70	0,73
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	0,4900000	9,17	4,49
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	Produção de Concreto		m³	0,0100000	531,90	5,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0050000	5,54	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0410000	19,31	0,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0810000	14,27	1,15
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,10
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	21,46
						Quant. =>	**48,4000000**	**Preço Total =>**	**1.038,66**

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de		M	1,0000000	17,52	17,52
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0013000	564,70	0,73
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	0,4900000	9,17	4,49
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	Produção de Concreto		m³	0,0100000	531,90	5,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0050000	5,54	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0370000	19,31	0,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0790000	14,27	1,12
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	21,19

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria		M	1,0000000	8,64	8,64
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	Argamassas		m³	0,0040000	564,70	2,25
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2910000	19,31	5,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0550000	14,27	0,78
				MO sem LS =>	3,53	LS =>	3,21	MO com LS =>	6,74
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	10,45
						Quant. =>	**226,6200000**	**Preço Total =>**	**2.368,17**

Composição	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins		M	1,0000000	30,67	30,67
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0920000	27,64	2,54
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material		M	1,1500000	20,16	23,18
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	1,3300000	0,17	0,22

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1790000	19,31	3,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0900000	14,27	1,28
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,73
				Valor do BDI =>	6,44			Valor com BDI =>	37,11
						Quant. =>	**146,6600000**	**Preço Total =>**	**5.442,55**

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3.0m. cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto	Muros	m²	1,0000000	112,11	112,11
Composição	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos,	Formas	m²	0,3300000	108,05	35,65
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,3400000	10,46	24,47
Composição Auxiliar	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	Alvenarias de Vedação	m²	0,8670000	42,51	36,85
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0330000	458,89	15,14
				MO sem LS => 20,55		LS => 18,68		MO com LS => 39,23
				Valor do BDI => 23,54				Valor com BDI => 135,65
						Quant. =>	**191,1900000**	**Preço Total => 25.934,92**

7.1			REVESTIMENTO INTERNO					60.279,15
7.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	Chapisco	m²	1,0000000	3,59	3,59
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas	m³	0,0037000	519,91	1,92
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0681000	19,31	1,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0255000	14,27	0,36
				MO sem LS => 1,05	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI => 0,75			Valor com BDI =>	4,34
					Quant. =>	**956,2100000**	**Preço Total =>**	**4.149,95**

Composição	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	26,36	26,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg /2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m -	Conversão InfoWOrca	m³	0,0150000	415,23	6,22
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,27	8,56
				MO sem LS => 11,00	LS =>	9,99	MO com LS =>	20,99
				Valor do BDI => 5,53			Valor com BDI =>	31,89
					Quant. =>	**956,2100000**	**Preço Total =>**	**30.493,53**

Composição	104612	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	97,13	97,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,02	6,98
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,98	0,84
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7762000	23,55	18,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3358000	14,27	4,79
Insumo	INS-45893994	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60 X 60 , FORMATO MAIOR A 2025	Material	m²	1,0000000	66,25	66,25
				MO sem LS => 12,08	LS =>	10,98	MO com LS =>	23,06
					Quant. =>	**206,6600000**	**Preço Total =>**	**24.286,68**

7.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-066495	Próprio	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	96,78	96,78
Insumo	INS-184946	Próprio	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados.	Material	M²	1,0000000	94,52	94,52
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	22,67	2,26
				MO sem LS => 1,18	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI => 20,32			Valor com BDI =>	117,10
					Quant. =>	**11,5200000**	**Preço Total =>**	**1.348,99**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

7.2			**REVESTIMENTO EXTERNO**						**36.807,68**
7.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	Chapisco		m²	1,0000000	3,59	3,59
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas		m³	0,0037000	519,91	1,92
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0681000	19,31	1,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0255000	14,27	0,36
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	4,34
						Quant. =>	**916,0700000**	**Preço Total =>**	**3.975,74**
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2.0 cm	Argamassas		m²	1,0000000	29,62	29,62
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	0,0200000	474,05	9,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	14,27	8,56
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	10,13	MO com LS =>	21,28
				Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	35,84
						Quant. =>	**916,0700000**	**Preço Total =>**	**32.831,94**
8			**FORRO**						**22.289,13**
8.1			**FORRO REMOVÍVEL 62,5 X 62,5**						**22.289,13**
8.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-	Próprio	FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA OUTRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	77,30	77,30
Insumo	INS-22265946	Próprio	Forro Gesso Removível Com Película De PVC Gypclean, OU SIMILAR	Material		m²	1,0414000	34,75	36,18
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0132000	20,93	0,27
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0330000	35,89	1,18
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM	Material		UN	1,3265000	1,69	2,24
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,8499000	4,48	17,24
Insumo	00039574	SINAPI	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM. PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	Material		UN	2,0000000	3,79	7,58
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6700000	18,24	12,22
				MO sem LS =>	6,40	LS =>	5,82	MO com LS =>	12,22
				Valor do BDI =>	16,23			Valor com BDI =>	93,53
						Quant. =>	**238,3100000**	**Preço Total =>**	**22.289,13**
9			**PAVIMENTAÇÃO**						**87.711,28**
9.1			**PISO - INTERNO**						**43.588,28**
Composição	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	118,82	118,82
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,98	0,84
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	3,14	28,66
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO. FORMATO MAIOR OUE 2500 ATE 6400 CM2	Material		m²	1,0864000	62,10	67,46
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,8038000	23,55	18,92
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2064000	14,27	2,94
				MO sem LS =>	11,45	LS =>	10,41	MO com LS =>	21,86
				Valor do BDI =>	24,95			Valor com BDI =>	143,77
						Quant. =>	**267,1600000**	**Preço Total =>**	**38.409,59**
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	Revestimentos Cerâmicos Internos		M	1,0000000	10,74	10,74
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		m²	0,1875000	37,60	7,05
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,6392000	1,02	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,0890000	5,98	0,53
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0871000	23,55	2,05
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0326000	14,27	0,46
				MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,51
						Quant. =>	**258,6400000**	**Preço Total =>**	**3.359,73**

Anexo PROPOSTA FINAL - 3M SOLUTIONS 13.05.2026 (2160907) SEI 2025.017627 / pg. 168

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	54,90	54,90
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	10,0000000	0,65	6,50
Insumo	1754	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	Serviços	m²	1,0000000	48,40	48,40
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,52			Valor com BDI =>	66,42
					Quant. =>	**15,2700000**	**Preço Total =>**	**1.014,23**

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13317	ORSE	Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	85,60	85,60
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5300000	0,00	0,00
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,0700000	76,96	5,38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5300000	19,31	10,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
Insumo	14010	ORSE	Concreto Permeável usinado fck=21mpa	Material	m³	0,0700000	720,15	50,41
Insumo	14011	ORSE	Pigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. IOX R 02 vermelho ou similar	Material	kg	0,6600000	21,04	13,88
				MO sem LS => 10,07	LS =>	9,15	MO com LS =>	19,22
				Valor do BDI => 17,97			Valor com BDI =>	103,57
					Quant. =>	**7,7700000**	**Preço Total =>**	**804,73**

9.2			PISO - EXTERNO					44.123,00
9.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	75,26	75,26
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,4500000	2,25	1,01
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,82	0,40
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA	Material	m²	1,0816000	24,33	26,31
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0976000	19,31	1,88
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1483000	19,31	2,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2459000	14,27	3,50
				MO sem LS => 7,04	LS =>	6,39	MO com LS =>	13,43
				Valor do BDI => 15,80			Valor com BDI =>	91,06
					Quant. =>	**234,3200000**	**Preço Total =>**	**21.337,17**

Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,	Acessibilidade	m²	1,0000000	170,88	170,88
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	1,90	16,37
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	5,98	1,43
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM. E= 2,5* CM. PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL. COR NATURAL	Material	UN	6,4375000	19,03	122,50
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6390000	19,31	12,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2790000	14,27	18,25
				MO sem LS => 16,02	LS =>	14,56	MO com LS =>	30,58
				Valor do BDI => 35,88			Valor com BDI =>	206,76

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	14,22	14,22
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	11,84	11,84
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0277000	15,00	0,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1386000	14,27	1,97
				MO sem LS => 1,25	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,38
				Valor do BDI => 2,98			Valor com BDI =>	17,20
					Quant. =>	**37,1200000**	**Preço Total =>**	**638,46**

9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	176,74	176,74
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0069000	9,94	0,06
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1304000	0,78	0,10
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,1335000	0,49	0,06

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	91,20	5,18
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	218,13	2,13
Insumo	00040529	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,	Material	m²	1,0040000	159,84	160,47
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2746000	17,48	4,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2746000	14,27	3,91
				MO sem LS => 4,56	LS =>	4,15	MO com LS =>	8,71
				Valor do BDI => 37,11			Valor com BDI =>	213,85
					Quant. =>	**73,2900000**	**Preço Total =>**	**15.673,06**
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	Guias e sarjetas	M	1,0000000	27,29	27,29
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0011000	601,40	0,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	91,20	0,60
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L 1/L 2)	Material	UN	1,2563000	15,31	19,23
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2027000	19,31	3,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2027000	14,27	2,89
				MO sem LS => 3,63	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,93
				Valor do BDI => 5,73			Valor com BDI =>	33,02
					Quant. =>	**41,8100000**	**Preço Total =>**	**1.380,56**

9.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	17,74	17,74
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	15,83	6,75
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0120000	7,54	0,09
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4320000	19,31	8,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	14,27	2,56
				MO sem LS => 5,71	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,90
				Valor do BDI => 3,72			Valor com BDI =>	21,46
					Quant. =>	**6,5000000**	**Preço Total =>**	**139,49**

9.2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	3,07	3,07
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0430000	15,83	0,68
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	7,54	0,30
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0830000	19,31	1,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0350000	14,27	0,49
				MO sem LS => 1,09	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,09
				Valor do BDI => 0,64			Valor com BDI =>	3,71
					Quant. =>	**15,0000000**	**Preço Total =>**	**55,65**

9.2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	32,71	32,71
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	15,83	6,75
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,2300000	7,54	1,73
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9600000	19,31	18,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
				MO sem LS => 12,69	LS =>	11,54	MO com LS =>	24,23
				Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	39,57
					Quant. =>	**4,6000000**	**Preço Total =>**	**182,02**

9.2.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,0000000	112,03	112,03
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARFIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	Produção de Concreto	m³	0,1231527	555,33	68,39
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7399399	3,26	2,41
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0050000	232,14	1,16
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0044079	16,82	0,07
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6300000	19,31	12,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2610000	14,27	17,99
				MO sem LS => 20,85	LS =>	18,95	MO com LS =>	39,80
				Valor do BDI => 23,52			Valor com BDI =>	135,55
					Quant. =>	**11,2600000**	**Preço Total =>**	**1.526,29**

10			**SOLEIRAS E PEITORIS**					**6.364,67**
10.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	109,97	109,97

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	90,82	90,82
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,14	4,05
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5470000	20,51	11,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2730000	14,27	3,89

MO sem LS => 7,91 LS => 7,19 MO com LS => 15,10
Valor do BDI => 23,09 Valor com BDI => 133,06
Quant. => 26,7400000 Preço Total => 3.558,02

10.2			PEITORIS					2.806,65
10.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	Argamassas	m³	0,0060000	437,75	2,62
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0210000	32,20	0,67
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3980000	30,81	12,26
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4190000	20,51	8,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2090000	14,27	2,98
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	0,1800000	560,95	100,97

MO sem LS => 13,09 LS => 11,89 MO com LS => 24,98
Valor do BDI => 26,89 Valor com BDI => 154,98
Quant. => 13,9600000 Preço Total => 2.163,52

10.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-[illegible]	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	604,00	604,00
Composição Auxiliar	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	10,0000000	2,08	20,80
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,0000000	560,95	560,95
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6400000	20,51	13,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6400000	14,27	9,13

MO sem LS => 12,13 LS => 11,02 MO com LS => 23,15
Valor do BDI => 126,84 Valor com BDI => 730,84
Quant. => 0,8800000 Preço Total => 643,13

11			PINTURA					95.691,04
11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de	Latex PVA	m²	1,0000000	39,63	39,63
Composição Auxiliar	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	6,81	6,81
Composição Auxiliar	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	17,35	17,35

MO sem LS => 13,71 LS => 12,45 MO com LS => 26,16
Valor do BDI => 8,32 Valor com BDI => 47,95

11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	Latex PVA	m²	1,0000000	39,63	39,63
Composição Auxiliar	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	6,81	6,81
Composição Auxiliar	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	17,35	17,35

MO sem LS => 13,71 LS => 12,45 MO com LS => 26,16
Valor do BDI => 8,32 Valor com BDI => 47,95

11.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	17,56	17,56
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000	16,56	0,21
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1274000	33,45	4,26
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6779000	19,31	13,09

MO sem LS => 6,86 LS => 6,23 MO com LS => 13,09
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 21,24

11.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	9,85	2,63

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2270000	19,31	4,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0757000	14,27	1,08
				MO sem LS => 2,86	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,46
				Valor do BDI => 1,69			Valor com BDI =>	9,78

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalizacão Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,33	0,24
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0370000	19,31	0,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0160000	14,27	0,22
				MO sem LS => 0,49	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,93
				Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,41
					Quant. =>	**41,8100000**	**Preço Total =>**	**58,95**
Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalizacão Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,71	1,07
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	15,83	8,45
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,54	0,07
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3650000	19,31	7,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1520000	14,27	2,16
				MO sem LS => 4,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	9,20
				Valor do BDI => 3,94			Valor com BDI =>	22,73
					Quant. =>	**234,3200000**	**Preço Total =>**	**5.326,09**
12			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**24.146,80**
Composição	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA	Impermeabilização, Proteção	m²	1,0000000	96,99	96,99
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,5872000	15,34	9,00
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1319000	57,37	64,93
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2600000	7,99	2,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2102000	14,27	2,99
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9324000	19,31	18,00
				MO sem LS => 11,00	LS =>	9,99	MO com LS =>	20,99
				Valor do BDI => 20,36			Valor com BDI =>	117,35
					Quant. =>	**58,1400000**	**Preço Total =>**	**6.822,72**

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	30,23	30,23
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0250000	725,47	18,13
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,81	1,88
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4541000	19,31	8,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1024000	14,27	1,46
				MO sem LS => 7,53	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,37
				Valor do BDI => 6,34			Valor com BDI =>	36,57
					Quant. =>	**58,1400000**	**Preço Total =>**	**2.126,17**
Composição	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	24,01	24,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	19,31	7,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	00007313/SIN	ORSE	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	Material	I	0,5000000	26,89	13,44
				MO sem LS => 5,54	LS =>	5,03	MO com LS =>	10,57
				Valor do BDI => 5,04			Valor com BDI =>	29,05
					Quant. =>	**351,0200000**	**Preço Total =>**	**10.197,13**

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	38,14	38,14
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	Argamassas	m³	0,0200000	666,40	13,32
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,4405000	5,76	2,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9897000	19,31	19,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2232000	14,27	3,18
				MO sem LS => 12,66	LS =>	11,51	MO com LS =>	24,17

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 8,00 Valor com BDI => 46,14
Quant. => 107,4700000 Preço Total => 4.958,66

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos. Conexões. Caixas	M	1,0000000	34,81	34,81
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	20,56	21,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4024000	14,27	5,74
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4024000	19,31	7,77

MO sem LS => 7,08 LS => 6,43 MO com LS => 13,51

Valor do BDI => 7,31 Valor com BDI => 42,12
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 42,12

13			ESQUADRIAS					174.054,41
13.1			PORTAS					63.824,65
13.1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, INCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.065,17	1.065,17
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	124,51	124,51
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,3860000	24,79	9,56
Insumo	00039490	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM. DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA. NUCLEO	Material	UN	1,0000000	718,68	718,68
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5080000	18,17	9,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2540000	14,27	3,62
Insumo	INS-05262086	Próprio	BANDEIRA PARA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU	Material	UN	0,2800000	301,39	84,38
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	2,2000000	40,73	89,60
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,1500000	32,18	4,82

MO sem LS => 16,90 LS => 15,35 MO com LS => 32,25
Valor do BDI => 223,68 Valor com BDI => 1.288,85

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 9.021,95

13.1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 90X210.	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.348,00	1.348,00
Composição Auxiliar	100676	SINAPI	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	103,53	103,53
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	124,51	124,51
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	24,79	28,80
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6870000	18,17	12,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3340000	14,27	4,76
Insumo	INS-25117846	Próprio	BANDEIRA PARA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM (Ref. 90823)	Material	UN	0,3600000	394,85	142,14
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	2,6000000	40,73	105,89
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	0,7200000	37,10	26,71
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,1500000	32,18	4,82

MO sem LS => 48,06 LS => 43,67 MO com LS => 91,73
Valor do BDI => 283,08 Valor com BDI => 1.631,08
Quant. => 15,0000000 Preço Total => 24.466,20

13.1.2			PORTAS DE VIDRO					4.075,71
13.1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-55041399	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.833,15	1.833,15
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO	Material	CJ	1,0000000	135,11	135,11
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	2,9700000	551,75	1.638,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8670000	14,27	26,64
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9200000	17,04	32,71

MO sem LS => 31,09 LS => 28,26 MO com LS => 59,35
Valor do BDI => 384,96 Valor com BDI => 2.218,11

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.218,11

13.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-14259787	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.535,21	1.535,21
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA	Material	CJ	1,0000000	135,11	135,11
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	2,4300000	551,75	1.340,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8670000	14,27	26,64
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9200000	17,04	32,71

MO sem LS => 31,09 LS => 28,26 MO com LS => 59,35

Valor do BDI => 322,39 Valor com BDI => 1.857,60

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.857,60

13.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90838	SINAPI	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.499,90	1.499,90
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0422000	601,40	25,37
Insumo	00011154	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR. 5 CM. ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA. COM FECHADURA	Material	UN	1,0000000	1.382,94	1.382,94
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,4640000	19,31	66,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7320000	14,27	24,71

MO sem LS => 50,69 LS => 46,06 MO com LS => 96,75

Valor do BDI => 314,97 Valor com BDI => 1.814,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.814,87

13.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74136/003	SINAPI	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	623,37	623,37
Composição Auxiliar	10004	ORSE	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	Ferragens	un	1,0000000	100,58	100,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	19,31	6,75
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	24,01	43,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9000000	14,27	41,38
Insumo	3025	ORSE	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	Material	cj	2,0000000	2,72	5,44
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	16,56	0,49
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,1000000	0,28	0,30
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1700000	4,59	0,78
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA. PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO	Material	KG	0,8500000	3,09	2,62
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,3000000	23,54	30,60
Insumo	00000154	SINAPI	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material	L	0,3780000	58,42	22,08
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,1100000	23,61	2,59
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	28,70	10,04
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,24	18,24
Insumo	14209	ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto	Serviços	m²	1,0000000	325,99	325,99

MO sem LS => 75,13 LS => 68,27 MO com LS => 143,40

Valor do BDI => 94,68 Valor com BDI => 718,05

Quant. => 31,3900000 Preço Total => 22.539,58

13.1.4			PORTAS EM ALUMÍNIO					1.906,34
13.1.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	267,04	267,04
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	12797	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Material	m²	1,0000000	232,14	232,14

MO sem LS => 17,68 LS => 16,07 MO com LS => 33,75

Valor do BDI => 56,07 Valor com BDI => 323,11

Quant. => 5,9000000 Preço Total => 1.906,34

13.2			**JANELAS**					**17.492,37**
13.2.1			**JANELAS DE ALUMÍNIO**					**17.492,37**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

13.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	440,55	1,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	12789	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	Material	m²	1,0000000	264,20	264,20
Insumo	2427	ORSE	Vidro liso fume, e= 6mm	Serviços	m²	1,0000000	307,12	307,12
				MO sem LS => 17,68	LS =>	16,07	MO com LS =>	33,75
				Valor do BDI => 127,30			Valor com BDI =>	733,52
					Quant. =>	**1,2000000**	**Preço Total =>**	**880,22**

13.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	267,04	267,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas	Argamassas	m³	0,0030000	440,55	1,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	12791	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Material	m²	1,0000000	232,14	232,14
				MO sem LS => 17,68	LS =>	16,07	MO com LS =>	33,75
				Valor do BDI => 56,07			Valor com BDI =>	323,11
					Quant. =>	**0,3200000**	**Preço Total =>**	**103,39**

13.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR PRETO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	300,10	300,10
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	18,26	11,38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5190000	19,31	10,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2590000	14,27	3,69
Insumo	INS-14223732	Próprio	INS-20734429 - ANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO PRETO, BATENTE	Material	UN	0,8333000	328,50	273,73
				MO sem LS => 7,18	LS =>	6,53	MO com LS =>	13,71
				Valor do BDI => 63,02			Valor com BDI =>	363,12
					Quant. =>	**12,0200000**	**Preço Total =>**	**4.364,70**

13.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	Instalações de Divisórias Diversas	m²	1,0000000	581,79	581,79
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0950000	32,20	3,05
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,9930000	30,81	30,59
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	0,9870000	510,12	503,48
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,2840000	35,78	10,16
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4700000	2,47	3,63
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,2300000	18,26	4,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5440000	14,27	7,76
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0880000	17,04	18,53
				MO sem LS => 31,27	LS =>	28,42	MO com LS =>	59,69
				Valor do BDI => 122,17			Valor com BDI =>	703,96
					Quant. =>	**15,4600000**	**Preço Total =>**	**10.883,22**

13.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO -	Esquadrias - Janelas	M	1,0000000	20,28	20,28
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,6950000	0,17	0,45
Insumo	00043657	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO	Material	M	1,0000000	6,05	6,05
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3836969	19,31	7,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1918485	14,27	2,73
				MO sem LS => 5,31	LS =>	4,82	MO com LS =>	10,13
				Valor do BDI => 4,25			Valor com BDI =>	24,53
					Quant. =>	**51,4000000**	**Preço Total =>**	**1.260,84**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

13.3			GRADES						92.737,39
13.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	INS-30094620	Próprio	ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50x30MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	428,53	428,53
Insumo	13495	ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	Material		kg	4,7500000	8,65	41,08
Insumo	00000574	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X	Material		M	1,0000000	29,44	29,44
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	1,0000000	41,28	41,28
Insumo	INS-60192175	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material		m	13,0000000	10,27	133,51
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,7480000	24,01	113,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,7480000	14,27	67,75
				MO sem LS =>	95,22	LS =>	86,52	MO com LS =>	181,74
				Valor do BDI =>	89,99			Valor com BDI =>	518,52
						Quant. =>	**121,7000000**	**Preço Total =>**	**63.103,88**

13.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-58877214	Próprio	PORTÃO EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 50X30MM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	1.047,87	1.047,87
Composição	8495	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2"	Esquadrias de Ferro		un	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	0559S	Próprio	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material		m	10,0000000	22,10	221,00
Insumo	13567	ORSE	Fechadura Papaiz ref.140 CR68 Tetra	Material		un	1,0000000	82,83	82,83
Insumo	INS-91807811	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material		M	22,0000000	10,27	225,94
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	11,7600000	24,01	282,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	14,6000000	14,27	208,34
				MO sem LS =>	257,08	LS =>	233,61	MO com LS =>	490,69
				Valor do BDI =>	220,05			Valor com BDI =>	1.267,92
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**7.607,52**

13.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-66057807	Próprio	PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	1.918,14	1.918,14
Composição Auxiliar	8495	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	Esquadrias de Ferro		un	2,0000000	6,77	13,54
Insumo	0559S	Próprio	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material		m	7,2000000	22,10	159,12
Insumo	427	ORSE	Cadeado 50mm, Pado ou similar	Material		un	1,0000000	37,31	37,31
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	3,0000000	41,28	123,84
Insumo	00003106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6",	Material		UN	1,0000000	15,50	15,50
Insumo	INS-91807811	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material		M	57,2000000	10,27	587,44
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	23,5200000	24,01	564,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	29,2000000	14,27	416,68
				Valor do BDI =>	402,80			Valor com BDI =>	2.320,94
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**2.320,94**

13.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces.	Esquadrias de Ferro		m²	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,1400000	440,55	61,67
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4000000	19,31	7,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0100000	14,27	14,41
Insumo	2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material		kg	14,2500000	8,65	123,26
Insumo	00010997/SIN	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material		kg	0,5000000	42,98	21,49
Insumo	00040535/SIN	ORSE	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm,l = 40 mm (3,04 kg/m)	Material		kg	3,0400000	7,18	21,82
Insumo	8851	ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material		m	1,0000000	66,50	66,50
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0100000	24,01	24,25
				MO sem LS =>	28,49	LS =>	25,88	MO com LS =>	54,37
				Valor do BDI =>	71,63			Valor com BDI =>	412,75
						Quant. =>	**29,9800000**	**Preço Total =>**	**12.374,24**

13.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13720	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", tubo de aço galv1"	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	375,44	375,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,6000000	0,00	0,00
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e	Concreto Simples	m³	0,0140000	426,40	5,96
Composição Auxiliar	8495	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	19,31	9,65
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0100000	24,01	24,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0100000	14,27	14,41
Insumo	2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material	kg	11,4000000	8,65	98,61
Insumo	00010997/SINAPI	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	0,8000000	42,98	34,38
Insumo		ORSE	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75	Material	kg	3,0400000	7,18	21,82
Insumo	8851	ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material	m	2,0000000	66,50	133,00
				Valor do BDI =>	78,84		Valor com BDI =>	454,28
					Quant. =>	**3,6400000**	**Preço Total =>**	**1.653,57**

13.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-52812737	Próprio	Portão de correr fixo com com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra de ferro chata 1.1/2" na vertical, espaçamento 10cm, duas Barra chata 1.1/2" na	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	488,75	488,75
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,0140000	426,40	5,96
Composição Auxiliar	8501	ORSE	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aco redonda 7/8" - exceto mão de obra	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material	kg	12,5400000	8,65	108,47
Insumo	3663	ORSE	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	Material	m²	0,1400000	402,49	56,34
Insumo	I10997S	Próprio	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,1520000	42,98	49,51
Insumo	1993	ORSE	Roldana para porta correr (superior)	Material	un	2,0000000	22,38	44,76
Insumo	8851	ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material	m	1,0000000	66,50	66,50
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	19,31	9,65
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0200000	24,01	48,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0200000	14,27	28,82
				MO sem LS => 46,19	LS =>	41,97	MO com LS =>	88,16
				Valor do BDI => 102,63			Valor com BDI =>	591,38
					Quant. =>	**9,6000000**	**Preço Total =>**	**5.677,24**

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Vidros Laminados	m²	1,0000000	1.539,19	1.539,19
Insumo	12207	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Serviços	m²	1,0000000	1.539,19	1.539,19
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 323,22			Valor com BDI =>	1.862,41
					Quant. =>	**25,9500000**	**Preço Total =>**	**48.329,53**

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-648626	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	91,66	91,66
Insumo	INS-941533	Próprio	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	Material	M²	1,0000000	74,62	74,62
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,04	17,04
				Valor do BDI => 19,24			Valor com BDI =>	110,90
					Quant. =>	**41,4100000**	**Preço Total =>**	**4.592,36**

15			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**7.686,23**
15.1			**REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO**					**7.686,23**
15.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102614	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	834,03	834,03
Insumo	00011869	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. 1500 LITROS. COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	827,41	827,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1975000	14,27	2,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1975000	19,31	3,81
				MO sem LS => 3,47	LS =>	3,15	MO com LS =>	6,62
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**2.018,34**

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	26,51	26,51
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	8,10	0,08
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	22,74	22,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1102000	14,27	1,57
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1102000	19,31	2,12
				MO sem LS => 1,93	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,69

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 5,56 Valor com BDI => 32,07

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	37,91	37,91
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	34,11	34,11
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,61	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	54,21	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0795000	14,27	1,13
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0795000	19,31	1,53

MO sem LS => 1,39 LS => 1,27 MO com LS => 2,66
Valor do BDI => 7,96 Valor com BDI => 45,87
Quant. => 3,0000000 Preço Total => 137,61

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	57,95	57,95
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	54,15	54,15
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,61	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	54,21	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0795000	14,27	1,13
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0795000	19,31	1,53

MO sem LS => 1,39 LS => 1,27 MO com LS => 2,66
Valor do BDI => 12,16 Valor com BDI => 70,11
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 280,44

15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	14,88	14,88
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,03	10,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	47,84	0,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	54,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1338000	14,27	1,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1338000	19,31	2,58

MO sem LS => 2,35 LS => 2,13 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 18,00
Quant. => 10,0000000 Preço Total => 180,00

Composição	1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	4,74	4,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	0,00	0,00
Insumo	00000829/SIN	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	19,31	1,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	14,27	1,28
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0060000	60,03	0,36
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0100000	57,82	0,57

MO sem LS => 1,58 LS => 1,43 MO com LS => 3,01
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 5,73
Quant. => 8,0000000 Preço Total => 45,84

15.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,93	5,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	47,84	0,33
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	54,21	0,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1359000	14,27	1,93
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1359000	19,31	2,62

MO sem LS => 2,38 LS => 2,17 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 7,17
Quant. => 26,0000000 Preço Total => 186,42

15.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,48	8,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	47,84	0,44
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	54,21	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,25	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1621000	14,27	2,31
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1621000	19,31	3,13
				MO sem LS => 2,85	LS =>	2,59	MO com LS =>	5,44
				Valor do BDI => 1,78			Valor com BDI =>	10,26
					Quant. =>	**25,0000000**	**Preço Total =>**	**256,50**

Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	Instalações Prediais de Água Fria	UN	1,0000000	9,44	9,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	47,84	0,28
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	54,21	0,37
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,36	4,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1312000	14,27	1,87
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1312000	19,31	2,53
				MO sem LS => 2,31	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,40
				Valor do BDI => 1,98			Valor com BDI =>	11,42
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**45,68**

Composição	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X	Instalações Hidráulicas -	UN	1,0000000	4,31	4,31
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	47,84	0,16
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	8,10	0,04
Insumo	00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	54,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0576000	14,27	0,82
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0576000	19,31	1,11
				MO sem LS => 1,01	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,93
				Valor do BDI => 0,90			Valor com BDI =>	5,21
					Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**52,10**

15.1.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	19,31	3,66
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	14,27	2,71
Insumo	00007139/SIN	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0090000	60,03	0,54
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0040000	57,82	0,23
				MO sem LS => 3,34	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,37
				Valor do BDI => 1,71			Valor com BDI =>	9,86

15.1.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	9,90	9,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	47,84	0,59
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,44	5,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	54,21	0,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0116000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0924000	14,27	1,31
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0924000	19,31	1,78
				Valor do BDI => 2,07			Valor com BDI =>	11,97
					Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**35,91**

15.1.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	10,46	10,46
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	14,27	2,71
Insumo	00007140/SIN	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	1,0000000	3,14	3,14
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0120000	60,03	0,72
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0040000	57,82	0,23
				MO sem LS => 3,34	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,37
				Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	12,65
					Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**63,25**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

15.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,39	3,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,25	0,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	14,27	5,42
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	19,31	7,33
				MO sem LS => 6,68	LS =>	6,07	MO com LS =>	12,75
				Valor do BDI => 3,44			Valor com BDI =>	19,85
					Quant. =>	**135,4600000**	**Preço Total =>**	**2.688,88**

15.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	8,42	8,42
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	7,29	7,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	1,25	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0235000	14,27	0,33
				MO sem LS => 0,41	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI => 1,76			Valor com BDI =>	10,18
					Quant. =>	**69,4600000**	**Preço Total =>**	**707,10**

15.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	5,47	5,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0660000	14,27	0,94
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2348000	19,31	4,53
				MO sem LS => 2,87	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,47
					Quant. =>	**54,1200000**	**Preço Total =>**	**357,73**

15.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	29,14	29,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	8,10	0,04
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	22,72	22,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1904000	14,27	2,71
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1904000	19,31	3,67
				MO sem LS => 3,34	LS =>	3,04	MO com LS =>	6,38
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**70,50**

16			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**22.937,89**
16.1			**REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**					**10.202,44**

16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,00	8,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	47,84	0,34
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0110000	54,21	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0114000	14,27	0,16
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0114000	19,31	0,22
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI => 1,68			Valor com BDI =>	9,68
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**77,44**

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	Instalações Prediais de Esgoto -	M	1,0000000	14,88	14,88
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	4,77	5,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2930000	14,27	4,18
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2930000	19,31	5,65
				MO sem LS => 5,15	LS =>	4,68	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI => 3,12			Valor com BDI =>	18,00
					Quant. =>	**7,2200000**	**Preço Total =>**	**129,96**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	19,01	19,01
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	7,88	8,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0177000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3182000	14,27	4,54
				MO sem LS =>	5,60	LS =>	5,08	MO com LS =>	10,68
				Valor do BDI =>	3,99			Valor com BDI =>	23,00
						Quant. =>	**12,5500000**	**Preço Total =>**	**288,65**

16.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	26,46	26,46
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	10,92	11,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4444000	14,27	6,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4444000	19,31	8,58
				MO sem LS =>	7,82	LS =>	7,10	MO com LS =>	14,92
				Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	32,01
						Quant. =>	**69,7300000**	**Preço Total =>**	**2.232,05**

16.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	7,88	8,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0230000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0415000	14,27	0,59
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0415000	19,31	0,80
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	11,76
						Quant. =>	**37,8700000**	**Preço Total =>**	**445,35**

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,	Caixas Enterradas		UN	1,0000000	189,27	189,27
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	0,0192000	187,55	3,60
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	Custos Horários Produtivo e		CHI	0,0315000	66,77	2,10
Insumo	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	180,03	180,03
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0415000	19,31	0,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0326000	14,27	0,46
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	39,74			Valor com BDI =>	229,01
						Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**458,02**

16.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo		UN	1,0000000	512,24	512,24
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	Argamassas		m³	0,0290000	677,07	19,63
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	0,2535000	397,27	100,70
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	Custos Horários Produtivo e		CHI	0,1505000	66,77	10,04
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³.	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas		m³	0,0221000	3.178,72	70,24
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	11,7802000	0,44	5,18
Insumo	00043423	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM	Material		UN	1,0000000	88,95	88,95
Insumo	00043441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material		UN	1,0000000	190,61	190,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4121000	14,27	5,88
				MO sem LS =>	42,00	LS =>	38,16	MO com LS =>	80,16
				Valor do BDI =>	107,57			Valor com BDI =>	619,81
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**3.718,86**

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	14,44	14,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	47,84	0,23
Insumo	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	8,23	8,23
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	54,21	0,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,25	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1652000	14,27	2,35

MO sem LS => 2,90 LS => 2,64 MO com LS => 5,54
Valor do BDI => 3,03 Valor com BDI => 17,47

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 157,23

16.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1074	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	9,60	9,60
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, para agua fria	Material	un	1,0000000	3,04	3,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	19,31	2,70
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0120000	60,03	0,72
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0200000	57,82	1,15

MO sem LS => 2,46 LS => 2,23 MO com LS => 4,69
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 11,61

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 104,49

16.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011735	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	7,70	7,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 9,31

16.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Insumo	00000296/SIN	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	19,31	2,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	14,27	1,99
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0100000	52,65	0,52
Insumo	803	ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	Material	un	1,0000000	12,18	12,18

MO sem LS => 2,46 LS => 2,23 MO com LS => 4,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 22,85

16.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,77	2,77
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	19,74	0,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	14,27	1,96
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	19,31	2,66

MO sem LS => 2,42 LS => 2,20 MO com LS => 4,62

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 117,36

16.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	22,06	22,06
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,32	6,64
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,70	6,70
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,74	2,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1926000	14,27	2,74
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1926000	19,31	3,71

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

				MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,07	MO com LS => 6,45
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total => 160,14**

16.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	1,0000000	7,08	7,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	47,84	0,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0150000	54,21	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,25	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	14,27	1,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	19,31	2,45
				MO sem LS => 2,23		LS =>	2,03	MO com LS => 4,26
				Valor do BDI => 1,48				Valor com BDI => 8,56
						Quant. =>	**14,0000000**	**Preço Total => 119,84**

16.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	1,0000000	11,60	11,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,0500000	19,74	0,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	14,27	1,96
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	19,31	2,66
				MO sem LS => 2,42		LS =>	2,20	MO com LS => 4,62
				Valor do BDI => 2,43				Valor com BDI => 14,03
						Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total => 224,48**

16.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	22,28	22,28
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,32	6,64
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,09	6,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2172000	14,27	3,09
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2172000	19,31	4,19
				MO sem LS => 3,81		LS =>	3,47	MO com LS => 7,28
				Valor do BDI => 4,67				Valor com BDI => 26,95
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total => 161,70**

16.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,71	13,71
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 2,87				Valor com BDI => 16,58

16.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	6,47	6,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	47,84	0,34
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,42	2,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	54,21	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,25	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0919000	14,27	1,31
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0919000	19,31	1,77
				MO sem LS => 1,61		LS =>	1,47	MO com LS => 3,08
				Valor do BDI => 1,35				Valor com BDI => 7,82

16.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,43	12,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	47,84	1,17
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,80	4,80
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0400000	54,21	2,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,25	0,00

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1284000	19,31	2,47
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,05	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	15,04
						Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**270,72**

16.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	1,88	5,64
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,51	5,51
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	19,74	1,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0457000	14,27	0,65
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0457000	19,31	0,88
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	17,13

16.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	30,74	30,74
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,88	1,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,32	6,64
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	12,47	12,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2083000	14,27	2,97
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2083000	19,31	4,02
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,99
				Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	37,19
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**37,19**

16.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	6,07	6,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0734000	14,27	1,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2609000	19,31	5,03
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	2,89	MO com LS =>	6,07
				Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	7,34
						Quant. =>	**44,6800000**	**Preço Total =>**	**327,95**

16.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços		un	1,0000000	546,47	546,47
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacões - R1	Armaduras Convencionais		kg	1,7300000	10,46	18,09
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ iunta de 2.0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	1,8000000	96,93	174,47
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2.0 cm	Argamassas		m²	1,7100000	29,62	50,65
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade [illegible]	Escavação Manual em Área [illegible]		m³	1,8000000	42,81	77,05
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	1,7100000	5,55	9,49
Composição Auxiliar	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações		m³	1,1500000	28,54	32,82
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações		m²	1,1700000	91,01	106,48
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	0,0810000	466,88	37,81
				MO sem LS =>	165,50	LS =>	150,39	MO com LS =>	315,89
				Valor do BDI =>	114,75			Valor com BDI =>	661,22
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**661,22**

16.2			REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)						12.735,45
16.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00039367	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	Material		UN	1,0000000	4.251,42	4.251,42
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	892,79			Valor com BDI =>	5.144,21
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**5.144,21**

16.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,	Material	UN	1,0000000	4.820,72	4.820,72

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.012,35			Valor com BDI =>	5.833,07
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**5.833,07**
Composição	COM-[illegible]	Próprio	Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm [illegible]	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	1.453,04	1.453,04
Composição Auxiliar	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	143,4520000	8,83	1.266,68
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	2,6100000	42,98	112,17
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,7500000	19,31	33,79
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,7500000	22,71	39,74
				MO sem LS =>	38,52	LS =>	35,01	MO com LS =>	73,53
				Valor do BDI =>	305,13			Valor com BDI =>	1.758,17
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.758,17**
17			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**139.475,23**
17.1.1			**ENTRADA DE ENERGIA**						**4.531,38**
17.1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-16976650	Próprio	Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	2.855,98	2.855,98
Composição Auxiliar	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição		UN	4,0000000	40,56	162,24
Composição Auxiliar	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões		un	1,0000000	11,59	11,59
Composição Auxiliar	COM-39171860	Próprio	Conjunto polimérico de medição/proteção direta até 200A (padrão da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	274,92	274,92
Composição Auxiliar	COM-42541313	Próprio	Mureta para instalação de Quadros do Padrão de Entrada Elétrico Concessionária Local	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	547,47	547,47
Insumo	00000396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	2,0000000	5,56	11,12
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material		KG	0,0480000	24,87	1,19
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	10,0000000	59,57	595,70
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,0000000	208,80	208,80
Insumo	00039277	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA [illegible]	Material		UN	1,0000000	13,98	13,98
Insumo	00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	Material		M	3,0000000	16,40	49,20
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material		UN	4,0000000	7,24	28,96
Insumo	9450	ORSE	Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia	Material		un	1,0000000	118,56	118,56
Insumo	00012372	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00	Material		UN	1,0000000	650,75	650,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	5,0000000	28,70	143,50
				MO sem LS =>	297,50	LS =>	270,34	MO com LS =>	567,84
				Valor do BDI =>	599,75			Valor com BDI =>	3.455,73
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**3.455,73**
17.1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-51948734	Próprio	Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	296,33	296,33
Composição [illegible]	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, [illegible]	Caixas Enterradas		UN	1,0000000	42,43	42,43
Composição Auxiliar	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		M	2,4000000	48,41	116,18
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	93,65	93,65
Composição Auxiliar	COM-70049909	Próprio	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	0,0500000	47,09	2,35
				MO sem LS =>	19,17	LS =>	17,42	MO com LS =>	36,59
				Valor do BDI =>	62,22			Valor com BDI =>	358,55
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**1.075,65**
17.1.2			**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**						**72.059,69**
Composição	COM-[illegible]	Próprio	Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, [illegible]	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	90,16	90,16
Composição Auxiliar	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	2,2000000	14,71	32,36

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	COM-09237430	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico - Fornecimento e Instalação (un)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	7,67	16,87
				MO sem LS => 41,55	LS =>	37,75	MO com LS =>	79,30
				Valor do BDI => 18,93			Valor com BDI =>	109,09
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**436,36**

Composição	COMP-[illegible]	Próprio	Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	47,58	47,58
Composição Auxiliar	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0000000	14,68	29,36
Composição Auxiliar	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,22	18,22
				MO sem LS => 14,98	LS =>	13,61	MO com LS =>	28,59
				Valor do BDI => 9,99			Valor com BDI =>	57,57
					Quant. =>	**14,0000000**	**Preço Total =>**	**805,98**

17.1.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-	Próprio	Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,09	13,09
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,83
					Quant. =>	**65,0000000**	**Preço Total =>**	**1.028,95**

17.1.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-84794080	Próprio	Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	33,29	33,29
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,4000000	14,71	5,88
Composição Auxiliar	COM-09237430	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico - Fornecimento e Instalação (un)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,4000000	7,67	3,06
				Valor do BDI => 6,99			Valor com BDI =>	40,28
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**40,28**

17.1.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-82843574	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,20m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	95,26	95,26
Composição Auxiliar	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,8000000	14,71	11,76
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	46,14	46,14
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,8000000	7,67	6,13
				Valor do BDI => 20,00			Valor com BDI =>	115,26
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**230,52**

17.1.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-93118611	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	66,48	66,48
Composição Auxiliar	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,3000000	14,71	4,41
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	0,3000000	7,67	2,30
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,54	28,54
				Valor do BDI => 13,96			Valor com BDI =>	80,44

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 884,84

17.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-31068712	Próprio	Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	52,11	52,11
Composição Auxiliar	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,5000000	14,71	7,35
Composição Auxiliar	COM-09237430	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico - Fornecimento e Instalação (un)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,5000000	7,67	3,83
				Valor do BDI => 10,94			Valor com BDI =>	63,05
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**504,40**

17.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-43471895	Próprio	Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	117,15	117,15
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	14,71	38,24
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	7,67	19,94
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,32	44,32
				Valor do BDI => 24,60			Valor com BDI =>	141,75
					Quant. =>	**29,0000000**	**Preço Total =>**	**4.110,75**

17.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-63745878	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	101,37	101,37
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	14,71	38,24
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	7,67	19,94
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,54	28,54
				Valor do BDI => 21,28			Valor com BDI =>	122,65
					Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**367,95**

17.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-05504367	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	109,09	109,09
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	14,71	38,24
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	7,67	19,94
Composição Auxiliar	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,80	30,80
				Valor do BDI => 22,90			Valor com BDI =>	131,99
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**263,98**

17.1.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	114,74	114,74
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
Composição Auxiliar	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	55,33	55,33

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

				MO sem LS =>	43,05	LS =>	39,12	MO com LS =>	82,17
				Valor do BDI =>	24,09			Valor com BDI =>	138,83
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**138,83**

Composição	COM-[illegible]	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área [illegible]	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	96,63	96,63
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
Composição Auxiliar	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	31,76	31,76
				MO sem LS =>	40,17	LS =>	36,50	MO com LS =>	76,67
				Valor do BDI =>	20,29			Valor com BDI =>	116,92
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**467,68**

17.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-92255019	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	98,89	98,89
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
Composição Auxiliar	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,02	34,02
				Valor do BDI =>	20,76			Valor com BDI =>	119,65
						Quant. =>	**9,0000000**	**Preço Total =>**	**1.076,85**

17.1.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-49024616	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	13,09	13,09
				MO sem LS =>	4,99	LS =>	4,54	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	15,83
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**15,83**

Composição	COM-[illegible]	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - [illegible]	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	28,64	28,64
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,55	15,55
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	8,66	MO com LS =>	18,19
				Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI =>	34,65
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**138,60**

17.1.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-10658212	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	84,38	84,38
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,56	3,56
Insumo	INS-90980935	Próprio	Suporte para Projetor de Teto	Material	un	1,0000000	68,32	68,32
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	28,70	8,35
				MO sem LS =>	6,55	LS =>	5,95	MO com LS =>	12,50
				Valor do BDI =>	17,71			Valor com BDI =>	102,09
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**102,09**

17.1.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-75340106	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Porta de Rolar - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	28,64	28,64
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,55	15,55
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	8,66	MO com LS =>	18,19

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 34,65

17.1.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-14583480	Próprio	Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	106,43	106,43
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	41,56	41,56
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34

MO sem LS => 42,08 LS => 38,24 MO com LS => 80,32
Valor do BDI => 22,35 Valor com BDI => 128,78

17.1.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-03581116	Próprio	Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	87,31	87,31
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
Insumo	00038063	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA	Material	UN	1,0000000	9,94	9,94
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	28,70	8,35

MO sem LS => 36,71 LS => 33,36 MO com LS => 70,07
Valor do BDI => 18,33 Valor com BDI => 105,64

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 845,12

17.1.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-70597603	Próprio	Ponto de Interruptor Simples + Tomada Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 1x	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	111,01	111,01
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	46,14	46,14
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34

MO sem LS => 43,97 LS => 39,96 MO com LS => 83,93
Valor do BDI => 23,31 Valor com BDI => 134,32

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 3.089,36

17.1.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-76702273	Próprio	Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Interruptor Simples, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	92,01	92,01
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34

MO sem LS => 38,26 LS => 34,76 MO com LS => 73,02
Valor do BDI => 19,32 Valor com BDI => 111,33

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 556,65

17.1.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,90	2,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	14,27	0,41
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	28,70	0,83

MO sem LS => 0,65 LS => 0,59 MO com LS => 1,24
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 4,40

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 1.898,0000000 Preço Total => 8.351,20

17.1.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	5,61	5,61
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,15	3,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0390000	14,27	0,55
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0390000	28,70	1,11

MO sem LS => 0,87 LS => 0,79 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,78

Quant. => 1.265,0000000 Preço Total => 8.576,70

17.1.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	14,06	14,06
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,66	10,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0760000	14,27	1,08
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0760000	28,70	2,18

MO sem LS => 1,71 LS => 1,55 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 17,01

Quant. => 161,0000000 Preço Total => 2.738,61

17.1.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	20,29	20,29
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,36	15,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	14,27	1,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	28,70	3,27

MO sem LS => 2,56 LS => 2,33 MO com LS => 4,89

Valor do BDI => 4,26 Valor com BDI => 24,55

Quant. => 2,5000000 Preço Total => 61,37

17.1.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	4,07	4,07
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,25	2,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	14,27	0,41
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	28,70	0,83

MO sem LS => 0,65 LS => 0,59 MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 4,92

Quant. => 514,0000000 Preço Total => 2.528,88

17.1.2.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	5,61	5,61
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,15	3,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0390000	14,27	0,55
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0390000	28,70	1,11

MO sem LS => 0,87 LS => 0,79 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,78

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 400,02

17.1.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	21,26	21,26
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	14,27	1,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	28,70	3,27

MO sem LS => 2,56 LS => 2,33 MO com LS => 4,89

Valor do BDI => 4,46 Valor com BDI => 25,72

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 25,72

17.1.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	32,25	32,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material	UN	0,0090000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0697000	14,27	0,99
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0697000	28,70	2,00
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,42	MO com LS => 2,99
				Valor do BDI =>	6,77			Valor com BDI => 39,02
						Quant. =>	**32,0000000**	**Preço Total => 1.248,64**

17.1.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material	M	1,0150000	59,57	60,46
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1007000	14,27	1,43
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1007000	28,70	2,89
				MO sem LS => 2,26	LS =>	2,06	MO com LS =>	4,32
				Valor do BDI => 13,61			Valor com BDI =>	78,43
					Quant. =>	**116,0000000**	**Preço Total =>**	**9.097,88**

17.1.2.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,31	2,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1340000	14,27	1,91
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1340000	28,70	3,84
				MO sem LS => 3,01	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI => 1,69			Valor com BDI =>	9,78
					Quant. =>	**562,0000000**	**Preço Total =>**	**5.496,36**

17.1.2.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	6,94	6,94
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0018000	24,87	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0710000	14,27	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0710000	28,70	2,03
				MO sem LS => 1,59	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,04
				Valor do BDI => 1,45			Valor com BDI =>	8,39
					Quant. =>	**31,0000000**	**Preço Total =>**	**260,09**

17.1.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	18,26	18,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0945000	14,27	1,34
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0945000	28,70	2,71
				MO sem LS => 2,12	LS =>	1,93	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 3,83			Valor com BDI =>	22,09
					Quant. =>	**90,0000000**	**Preço Total =>**	**1.988,10**

17.1.2.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	9,54	9,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	14,27	0,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	28,70	1,01
				MO sem LS => 0,79	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	11,54
					Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**207,72**

17.1.2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	9,54	9,54
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	14,27	0,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	28,70	1,01
				MO sem LS => 0,79	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	11,54
					Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**57,70**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

17.1.2.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	10,25	10,25
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0468430	14,27	0,66
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0468430	28,70	1,34

MO sem LS => 1,05 LS => 0,95 MO com LS => 2,00

Valor do BDI => 2,15 Valor com BDI => 12,40

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 49,60

17.1.2.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	12,19	12,19
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0877910	14,27	1,25
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0877910	28,70	2,51

MO sem LS => 1,97 LS => 1,79 MO com LS => 3,76

Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 14,74

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,74

17.1.2.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-26163307	Próprio	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	102,81	102,81
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	28,70	4,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	14,27	2,03

MO sem LS => 3,21 LS => 2,91 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 21,59 Valor com BDI => 124,40

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 373,20

17.1.2.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	46,43	46,43
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,72	1,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	14,27	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	28,70	2,03

MO sem LS => 1,59 LS => 1,45 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 9,75 Valor com BDI => 56,18

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 617,98

17.1.2.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	46,43	46,43
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,72	1,44
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	14,27	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	28,70	2,03

MO sem LS => 1,59 LS => 1,45 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 9,75 Valor com BDI => 56,18

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 674,16

17.1.2.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	58,10	58,10
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,72	2,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	14,27	1,51
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	28,70	3,05

MO sem LS => 2,39 LS => 2,17 MO com LS => 4,56

Valor do BDI => 12,20 Valor com BDI => 70,30

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 281,20

17.1.2.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	58,10	58,10
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,72	2,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	14,27	1,51
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	28,70	3,05

MO sem LS => 2,39 LS => 2,17 MO com LS => 4,56

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 12,20 Valor com BDI => 70,30

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 70,30

17.1.2.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	88,44	88,44
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,44	4,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	14,27	7,55
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	28,70	15,20

MO sem LS => 11,92 LS => 10,83 MO com LS => 22,75

Valor do BDI => 18,57 Valor com BDI => 107,01

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 214,02

17.1.2.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	344,54	344,54
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	3,91	11,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2224150	14,27	17,44
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2224150	28,70	35,08

MO sem LS => 27,52 LS => 25,00 MO com LS => 52,52

Valor do BDI => 72,35 Valor com BDI => 416,89

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 833,78

17.1.2.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	358,37	358,37
Insumo	00002374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1,0000000	317,98	317,98
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	28,70	17,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,27	8,56

MO sem LS => 13,51 LS => 12,27 MO com LS => 25,78

Valor do BDI => 75,25 Valor com BDI => 433,62

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 867,24

17.1.2.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	222,64	222,64
Insumo	INS-95778612	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA	Material	un	1,0000000	213,64	213,64
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	28,70	4,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	14,27	2,03

MO sem LS => 3,21 LS => 2,91 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 46,75 Valor com BDI => 269,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 269,39

17.1.2.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-62338056	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 63A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	149,87	149,87
Insumo	00039447	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	122,62	122,62
Insumo	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	2,0000000	2,25	4,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	28,70	15,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	14,27	7,55

MO sem LS => 11,92 LS => 10,83 MO com LS => 22,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 181,34

17.1.2.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-42237072	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 4P DR 25A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	120,51	120,51
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	112,67	112,67
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000	0,94	3,76
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0952000	28,70	2,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0952000	14,27	1,35

MO sem LS => 2,14 LS => 1,94 MO com LS => 4,08

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

				Valor do BDI =>	25,30			Valor com BDI =>	145,81
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**145,81**

17.1.2.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-05499216	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	111,14	111,14
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1324490	28,70	3,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1324490	14,27	1,89
				MO sem LS => 2,98	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI => 23,33			Valor com BDI =>	134,47
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**537,88**

17.1.2.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-98187694	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 48 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.235,23	1.235,23
Composição Auxiliar	87371	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0190000	616,48	11,71
Insumo	00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO,	Material	UN	2,0000000	49,25	98,50
Insumo	INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	1,0000000	25,22	25,22
Insumo	00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,6000000	28,70	275,52
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4000000	19,31	46,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6000000	14,27	51,37
				MO sem LS => 197,08	LS =>	179,09	MO com LS =>	376,17
				Valor do BDI => 259,39			Valor com BDI =>	1.494,62
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.494,62**

17.1.2.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-49589554	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.422,04	2.422,04
Composição Auxiliar	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE	Argamassas	m³	0,0240000	556,00	13,34
Insumo	00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	Material	UN	4,0000000	49,25	197,00
Insumo	8697	ORSE	Barramento trifásico	Material	m	1,0000000	109,10	109,10
Insumo	INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	1,0000000	25,22	25,22
Insumo	8261	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	1.533,80	1.533,80
Insumo	00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	2,0000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,0000000	28,70	401,80
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,5000000	19,31	67,58
				MO sem LS => 285,77	LS =>	259,68	MO com LS =>	545,45
				Valor do BDI => 508,62			Valor com BDI =>	2.930,66
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**2.930,66**

17.1.2.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-48634201	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho DIN Porta Documento A4 Projeto) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	679,24	679,24
Insumo	00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO,	Material	UN	2,0000000	49,25	98,50
Insumo	INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	1,0000000	25,22	25,22
Insumo	00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8000000	28,70	137,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	19,31	23,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	14,27	25,68
				MO sem LS => 97,77	LS =>	88,84	MO com LS =>	186,61
				Valor do BDI => 142,64			Valor com BDI =>	821,88
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**821,88**

17.1.2.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-25492294	Próprio	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	3.353,29	3.353,29
Composição Auxiliar	8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	28,90	28,90
Composição	11848	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha	Pontos de Suprimento de Energia	un	44,0000000	13,69	602,36
Composição Auxiliar	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	15,0000000	89,87	1.348,05
Composição Auxiliar	8695	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	37,0000000	13,15	486,55
Composição Auxiliar	8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	5,0000000	39,93	199,65
Insumo	11072	ORSE	Arruela lisa de 3/8"	Material	un	37,0000000	0,10	3,70

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	3631	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	37,0000000	1,74	64,38
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	74,0000000	1,83	135,42
Insumo	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	37,0000000	0,17	6,29
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	37,0000000	10,24	378,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
				MO sem LS =>	633,92	LS =>	576,05	MO com LS => 1.209,97
				Valor do BDI =>	704,19			Valor com BDI => 4.057,48
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total => 4.057,48**

17.1.2.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-64776596	Próprio	Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	5,47	5,47
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	28,70	2,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,04	MO com LS => 4,29
				Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI => 6,61
						Quant. =>	**74,0000000**	**Preço Total => 489,14**

17.1.2.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =	Caixas de Passagem em alvenaria	un	1,0000000	134,94	134,94
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0300000	230,93	6,92
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0200000	218,13	4,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	19,31	1,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42
				MO sem LS =>	36,61	LS =>	33,26	MO com LS => 69,87
				Valor do BDI =>	31,40			Valor com BDI => 180,97
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total => 723,88**

17.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	86,07	86,07
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO	Material	UN	1,0000000	62,67	62,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1801875	14,27	2,57
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5766000	28,70	16,54
				MO sem LS =>	10,01	LS =>	9,10	MO com LS => 19,11
				Valor do BDI =>	18,07			Valor com BDI => 104,14
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total => 104,14**

17.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-60508720	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	200,67	200,67
Insumo	INS-67986443	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W 6500K 3600lm. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Ref Avant.	Material	un	1,0000000	194,93	194,93
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
				MO sem LS =>	3,01	LS =>	2,73	MO com LS => 5,74
				Valor do BDI =>	42,14			Valor com BDI => 242,81
						Quant. =>	**65,0000000**	**Preço Total => 15.782,65**

17.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INS-51587412	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W 6500K 3600lm. Completa,	Material	un	1,0000000	181,90	181,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
				MO sem LS =>	3,01	LS =>	2,73	MO com LS => 5,74
				Valor do BDI =>	39,40			Valor com BDI => 227,04
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total => 2.724,48**

17.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -	Luminárias Externas	UN	1,0000000	28,22	28,22
Insumo	00002510	SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	27,52	27,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	14,27	0,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	28,70	0,41
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,29	MO com LS => 0,61
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI => 34,14
						Quant. =>	**9,0000000**	**Preço Total => 307,26**

17.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	45,83	45,83

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63
				Valor do BDI => 9,62			Valor com BDI =>	55,45
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**55,45**

17.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Refletor LED 50W (parede) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	45,83	45,83
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63
				Valor do BDI => 9,62			Valor com BDI =>	55,45
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**221,80**

17.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-70309491	Próprio	Refletor LED 50W (platibanda) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	45,83	45,83
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	25,78	25,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63
				Valor do BDI => 9,62			Valor com BDI =>	55,45
					Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**166,35**

17.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-22726258	Próprio	Refletor LED 30W (teto) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	67,78	67,78
Composição Auxiliar	12870	ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	48,44	48,44
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 19,52	LS =>	17,74	MO com LS =>	37,26
				Valor do BDI => 14,23			Valor com BDI =>	82,01
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**164,02**

17.2			REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV					20.681,83
17.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	6408	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int.	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	165,57	165,57
Composição Auxiliar	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	30,0000000	26,39	791,70
Composição Auxiliar	10572	ORSE	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	Quadros de Distribuição de Telefone	m	30,0000000	6,30	189,00
				MO sem LS => 238,72	LS =>	216,92	MO com LS =>	455,64
				Valor do BDI => 240,71			Valor com BDI =>	1.386,98
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.386,98**

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059455	Próprio	PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	610,74	610,74
Composição Auxiliar	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	30,0000000	6,93	207,90
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	Rasgos e Fixações	M	3,5000000	14,71	51,48
Composição Auxiliar	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	5,0000000	8,09	40,45
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e	UN	2,0000000	54,00	108,00
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	2,0000000	26,00	52,00
Insumo	00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	2,0000000	19,71	39,42

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,70	28,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	2,0000000	20,84	41,68
				MO sem LS => 97,93	LS =>	88,99	MO com LS =>	186,92
				Valor do BDI => 128,25			Valor com BDI =>	738,99
					Quant. =>	**19,0000000**	**Preço Total =>**	**14.040,81**

17.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-43399756	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MEDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	397,04	397,04
Composição Auxiliar	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	30,0000000	6,93	207,90
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,5000000	14,71	36,77
Composição Auxiliar	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos. Caixas.	M	4,0000000	8,09	32,36
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,5000000	7,67	19,17
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e	UN	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	26,00	26,00
				MO sem LS => 53,05	LS =>	48,20	MO com LS =>	101,25
				Valor do BDI => 83,37			Valor com BDI =>	480,41
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**480,41**

17.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-98455278	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 1 TOMADA RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	371,57	371,57
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	Redes de Lógica, Telefonia e	M	30,0000000	6,93	207,90
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,71	14,71
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,67	7,67
Composição Auxiliar	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	1,0000000	20,84	20,84
				MO sem LS => 40,39	LS =>	36,71	MO com LS =>	77,10
				Valor do BDI => 78,02			Valor com BDI =>	449,59
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**449,59**

17.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	3.353,29	3.353,29
Composição Auxiliar	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	7,0000000	8,02	56,14
Composição	11848	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha	Pontos de Suprimento de Energia	un	44,0000000	13,69	602,36
Composição Auxiliar	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	15,0000000	89,87	1.348,05
Composição Auxiliar	8695	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	37,0000000	13,15	486,55
Composição Auxiliar	8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	5,0000000	39,93	199,65
Insumo	11072	ORSE	Arruela lisa de 3/8"	Material	un	37,0000000	0,10	3,70
Insumo	3631	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	37,0000000	1,74	64,38
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	74,0000000	1,83	135,42
Insumo	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	37,0000000	0,17	6,29
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou	Material	un	37,0000000	10,24	378,88
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,70	28,70
				MO sem LS => 633,92	LS =>	576,05	MO com LS =>	1.209,97
				Valor do BDI => 704,19			Valor com BDI =>	4.057,48
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**4.057,48**

17.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-01150775	Próprio	Instalação de infraestrutura para antena Starlink	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	220,30	220,30
Composição	10781	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	6,0000000	7,19	43,14
Composição Auxiliar	95741	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2,0000000	11,23	22,46
				MO sem LS => 58,56	LS =>	53,21	MO com LS =>	111,77
				Valor do BDI => 46,26			Valor com BDI =>	266,56
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**266,56**

17.3			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)**					**22.676,18**
17.3.1			**Subsistema de Captação**					**12.615,71**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

17.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	0,6667000	23,53	15,68
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	31,43	33,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2484000	14,27	3,54
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2484000	28,70	7,12
				MO sem LS =>	10,24	LS =>	9,31	MO com LS =>	19,55
				Valor do BDI =>	12,46			Valor com BDI =>	71,80
						Quant. =>	**146,0000000**	**Preço Total =>**	**10.482,80**

17.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",	Material		UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,34	0,68
Insumo	00041422	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM. H=600 MM E X DN=10 MM	Material		UN	1,0000000	16,12	16,12
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	14,27	7,13
				MO sem LS =>	11,25	LS =>	10,23	MO com LS =>	21,48
				Valor do BDI =>	8,53			Valor com BDI =>	49,17
						Quant. =>	**23,0000000**	**Preço Total =>**	**1.130,91**

17.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	1,0000000	7,37	7,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1863000	14,27	2,65
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1863000	28,70	5,34
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,99
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	18,58
						Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**297,28**

17.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	25,33	25,33
Insumo	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	Material		un	1,0000000	23,04	23,04
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,29
				Valor do BDI =>	5,31			Valor com BDI =>	30,64
						Quant. =>	**23,0000000**	**Preço Total =>**	**704,72**

17.3.2			Subsistema de Descida						1.892,16
17.3.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA	Sistema de Proteção contra		UN	1,0000000	48,55	48,55
Insumo	00012070	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material		M	3,0000000	5,51	16,53
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,7453000	28,70	21,39
				MO sem LS =>	16,78	LS =>	15,24	MO com LS =>	32,02
				Valor do BDI =>	10,19			Valor com BDI =>	58,74
						Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**469,92**

17.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	Pontos de Suprimento de Lógica		un	1,0000000	73,22	73,22
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1500000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,1500000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	14,27	2,14
Insumo	11513	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA)	Material		un	1,0000000	66,78	66,78
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,07	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	15,37			Valor com BDI =>	88,59
						Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**708,72**

17.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm²	Interligações até Quadro Geral -		Un	1,0000000	44,99	44,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1500000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	28,70	4,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	14,27	2,14
Insumo	9329	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Material		un	1,0000000	38,55	38,55
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,07	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	54,43
						Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**435,44**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

17.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	14,27	1,42
Insumo	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	28,70	2,87
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	8,69
						Quant. =>	**32,0000000**	**Preço Total =>**	**278,08**

17.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		M	1,0000000	48,41	48,41
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	44,77	47,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0331000	14,27	0,47
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0331000	28,70	0,94
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>	58,57
						Quant. =>	**93,0000000**	**Preço Total =>**	**5.447,01**

Composição	COM-70049909	Próprio	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	47,09	47,09
Composição Auxiliar	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e		un	1,0000000	11,54	11,54
Composição	9902	ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para		un	0,0500000	177,50	8,87
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6211000	28,70	17,82
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6211000	14,27	8,86
				MO sem LS =>	13,98	LS =>	12,70	MO com LS =>	26,68
				Valor do BDI =>	9,88			Valor com BDI =>	56,97
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**683,64**

17.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	93,65	93,65
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	76,98	76,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3882000	14,27	5,53
				MO sem LS =>	8,73	LS =>	7,94	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	19,66			Valor com BDI =>	113,31
						Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**1.133,10**

17.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-49879008	Próprio	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	323,28	323,28
Insumo	12141	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa,	Material		un	1,0000000	280,23	280,23
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,5000000	28,70	43,05
				Valor do BDI =>	67,88			Valor com BDI =>	391,16
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**391,16**

17.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas		UN	1,0000000	42,43	42,43
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas		m³	0,0141000	187,55	2,64
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material		UN	1,0000000	35,57	35,57
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1384000	19,31	2,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1088000	14,27	1,55
				Valor do BDI =>	8,91			Valor com BDI =>	51,34
						Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**513,40**

18			**APARELHOS E METAIS**						**24.376,01**
18.1			**APARELHOS**						**17.804,41**
18.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA -	Louças e Metais		UN	1,0000000	573,04	573,04

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	17,23	34,46
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	126,11	11,11
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	484,08	484,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3121000	19,31	25,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6063000	14,27	8,65
				MO sem LS =>	17,80	LS =>	16,18	MO com LS => 33,98
				Valor do BDI =>	120,33			Valor com BDI => 693,37
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total => 4.160,22**

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	37,46	37,46
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	29,94	29,94
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3162000	19,31	6,10
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0996000	14,27	1,42
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	3,58	MO com LS => 7,52
				Valor do BDI =>	7,86			Valor com BDI => 45,32
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total => 271,92**

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,	Louças e Metais	UN	1,0000000	800,67	800,67
Composição Auxiliar	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	617,80	617,80
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,03	10,03
Composição Auxiliar	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	116,71	116,71
				MO sem LS =>	28,31	LS =>	25,73	MO com LS => 54,04
				Valor do BDI =>	168,14			Valor com BDI => 968,81
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total => 968,81**

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	106,61	106,61
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	13056	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem	Material	un	1,0000000	95,03	95,03
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	5,51	MO com LS => 11,58
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total => 773,94**

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-049177	Próprio	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXACÃO. TORNEIRA. VÁLVULA E SIFÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.808,77	1.808,77
Composição Auxiliar	13703	ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	26,58	26,58
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,03	10,03
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,13	89,13
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,50	2,00
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	37,83	37,83
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	4,99	4,99
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,3000000	560,95	729,23
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2614000	31,65	8,27
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0175500	126,11	2,21
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	56,35	56,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	20,51	123,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
				MO sem LS =>	87,37	LS =>	79,39	MO com LS => 166,76
				Valor do BDI =>	379,84			Valor com BDI => 2.188,61
						Quant. =>	**2,9100000**	**Preço Total => 6.368,85**

18.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE CUBA INOX, ACESSÓRIOS, TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.310,89	1.310,89
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,03	10,03
Composição Auxiliar	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,60	156,60
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	31,65	16,54

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,50	3,00
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	126,11	2,66
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	16,81	33,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2700000	14,27	18,12
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	156,39	156,39
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0400000	2,20	0,08
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,1000000	560,95	617,04
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	164,99	164,99
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4400000	19,31	8,49
				MO sem LS =>	41,33	LS =>	37,55	MO com LS => 78,88
				Valor do BDI =>	275,28			Valor com BDI => 1.586,17
						Quant. =>	**0,8100000**	**Preço Total => 1.284,79**
Composição	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	69,14	69,14
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,31	5,79
Insumo	7075	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Material	un	1,0000000	63,35	63,35
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	2,76	MO com LS => 5,79
				Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI => 83,65
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total => 501,90**
Insumo	3585	ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm,	Material	un	1,0000000	157,45	157,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	33,06			Valor com BDI => 190,51
						Quant. =>	**7,0000000**	**Preço Total => 1.333,57**

18.1.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	2,4230000	0,08	0,19
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	484,25	484,25
Insumo	00044121	SINAPI	BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO,	Material	UN	2,4230000	0,09	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2120000	14,27	3,02
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2180000	17,04	3,71
				MO sem LS => 3,53	LS =>	3,20	MO com LS =>	6,73
				Valor do BDI => 103,18			Valor com BDI =>	594,56
					Quant. =>	**3,6000000**	**Preço Total =>**	**2.140,41**
18.2			**METAIS**					**6.571,60**

18.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE. 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	42,23	42,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8,86			Valor com BDI =>	51,09
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**408,72**

18.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	137,74	137,74
				Valor do BDI => 28,92			Valor com BDI =>	166,66
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**666,64**

18.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	146,87	146,87
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 30,84			Valor com BDI =>	177,71
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**1.421,68**

18.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	91,75	91,75
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,31	5,79
Insumo	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000	85,96	85,96
				MO sem LS => 3,03	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,79
				Valor do BDI => 19,26			Valor com BDI =>	111,01
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**888,08**

18.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12514	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual -	Diversos	un	1,0000000	658,37	658,37

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	13333	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	Material		un	1,0000000	658,37	658,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	138,25			Valor com BDI =>	796,62
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**3.186,48**

19			**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**						**248.072,91**
19.1			**EQUIPAMENTOS LOGICA, REDE e UPS**						**19.086,15**
19.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8493	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Pontos de Suprimento de Lógica		un	1,0000000	8.337,66	8.337,66
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0000000	14,27	28,54
Insumo	1089	ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	Material		un	3,0000000	15,42	46,26
Insumo	1659	ORSE	Painel de fechamento 19"	Material		un	2,0000000	14,32	28,64
Insumo	1890	ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	Material		un	200,0000000	0,13	26,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0000000	28,70	57,40
Insumo	11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material		un	2,0000000	281,42	562,84
Insumo	1709	ORSE	Patch cords de 1.50 m com conector rj-45 macho	Material		un	72,0000000	10,28	740,16
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material		UN	3,0000000	1.016,92	3.050,76
Insumo	INS-39493731	Próprio	Régua de Energia para rack - 8 Tomadas 1U 19"	Material		UN	2,0000000	113,44	226,88
Insumo	INS-86499190	Próprio	Kit De Ventilação Para Rack 2 Ventiladores 19"	Material		UN	1,0000000	224,45	224,45
Insumo	INS-76708446	Próprio	Rack de Piso 44U 19" 670mm para instalação de equipamentos de Lógica	Material		UN	1,0000000	3.292,93	3.292,93
				MO sem LS =>	45,03	LS =>	40,91	MO com LS =>	85,94
				Valor do BDI =>	1.266,49			Valor com BDI =>	9.604,15
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**9.604,15**

19.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	INS-44985688	Próprio	Access Point - Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz)	Material		un	1,0000000	1.163,20	1.163,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	14,27	7,13
				MO sem LS =>	11,25	LS =>	10,23	MO com LS =>	21,48
				Valor do BDI =>	179,95			Valor com BDI =>	1.364,63
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**4.093,89**

19.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-10648962	Próprio	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref. Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE | USW-pro24-PoE) - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	4.677,59	4.677,59
Insumo	INS-67397103	Próprio	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref: Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE | USW-pro24-PoE)	Material		un	1,0000000	4.656,11	4.656,11
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	14,27	7,13
				MO sem LS =>	11,25	LS =>	10,23	MO com LS =>	21,48
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**5.388,11**

19.2			**EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO**						**66.474,12**
19.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - BDI = 15,19	Instalações de ar condicionado		UN	1,0000000	3.634,11	3.634,11
Composição	103247	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	3.122,20	3.122,20
Composição Auxiliar	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado		UN	3,0000000	5,67	17,01
Composição	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	Instalações de ar condicionado em		M	5,0000000	48,12	240,60
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre		M	4,0000000	22,46	89,84
Composição Auxiliar	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado		M	6,0000000	12,14	72,84
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material		M	6,0000000	11,10	66,60
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3000000	28,70	8,61

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

				MO sem LS =>	99,80	LS =>	90,68	MO com LS =>	190,48
				Valor do BDI =>	552,02			Valor com BDI =>	4.186,13
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**16.744,52**

Composição	COM-	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.736,26	2.736,26
Composição Auxiliar	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	2.189,54	2.189,54
Composição Auxiliar	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	3,0000000	5,67	17,01
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALACÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	3,0000000	5,47	16,41
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	Instalações de ar condicionado em cobre	M	3,0000000	22,46	67,38
Composição Auxiliar	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	7,0000000	37,35	261,45
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	Drenagem de ar condicionado	M	9,0000000	12,14	109,26
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material	M	6,0000000	11,10	66,60
				MO sem LS =>	113,59	LS =>	103,21	MO com LS =>	216,80
				Valor do BDI =>	415,63			Valor com BDI =>	3.151,89
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**12.607,56**

19.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-82104209	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	8.056,70	8.056,70
Composição Auxiliar	103267	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	7.252,15	7.252,15
Composição Auxiliar	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	3,0000000	5,67	17,01
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALACÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	3,0000000	5,47	16,41
Composição Auxiliar	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	9,0000000	48,12	433,08
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	Instalações de ar condicionado em cobre	M	9,0000000	22,46	202,14
Composição Auxiliar	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	5,0000000	12,14	60,70
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3	Material	M	6,0000000	11,10	66,60
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	28,70	8,61
				MO sem LS => 135,62		LS => 123,24		MO com LS => 258,86
				Valor do BDI => 1.223,81				Valor com BDI => 9.280,51
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**37.122,04**

19.3			**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**					**97.350,46**
19.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	COMP-57960696	Próprio	Cabine Eclusa Detector de Metais EPADM-ECAU Automática – Referência Mineoro, EC2006C - MP36 - 8AV, ou similar	Material	un	1,0000000	54.202,84	54.202,84
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 8.233,41				Valor com BDI => 62.436,25
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**62.436,25**

19.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-24345471	Próprio	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ml	1,0000000	104,17	104,17
Insumo	00034349	SINAPI	HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS	Material	UN	2,0000000	31,89	63,78
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	19,31	6,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	14,27	4,99
				MO sem LS => 6,15		LS => 5,59		MO com LS => 11,74
				Valor do BDI => 15,82				Valor com BDI => 119,99
						Quant. =>	**66,7600000**	**Preço Total =>**	**8.010,53**

19.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - BDI = 15,19	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	95,06	95,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1479963	14,27	2,11

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3321000	28,70	38,23
				MO sem LS => 21,13	LS =>	19,21	MO com LS =>	40,34
				Valor do BDI => 14,43			Valor com BDI =>	109,49
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**109,49**

19.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-83226303	Próprio	Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (07/25). - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	23.260,87	23.260,87
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	32,0000000	9,57	306,24
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	Rasgos e Fixações	M	96,0000000	11,28	1.082,88
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	Rasgos e Fixações	UN	36,0000000	5,08	182,88
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	96,0000000	7,67	736,32
Insumo	INS-72810092	Próprio	Cabo HDMI para Sistema CFTV - 5 Metros	Material	un	2,0000000	35,80	71,60
Insumo	INS-86751792	Próprio	Câmera Bullet IP POE 3MP alcance 30 metros	Material	un	32,0000000	116,05	3.713,60
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	220,0000000	7,58	1.667,60
Insumo	INS-96028003	Próprio	Equipamento NVR para sistema de segurança 32 canais POE	Material	un	1,0000000	2.607,56	2.607,56
Insumo	INS-29120557	Próprio	Hard Drive 4TB	Material	un	2,0000000	625,12	1.250,24
Insumo	INS-39951678	Próprio	Mouse sem fio	Material	un	1,0000000	79,51	79,51
Insumo	INS-51869798	Próprio	Splitter HDMI com 4 saídas para sistema CFTV	Material	un	1,0000000	44,01	44,01
Insumo	INS-15535060	Próprio	Suporte Articulado De Parede Para TVs De 15" A 58"	Material	un	1,0000000	136,59	136,59
Insumo	INS-39710203	Próprio	Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 10/100 Mbps portas RJ45, 2 × portas	Material	un	2,0000000	1.566,33	3.132,66
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	38,04	228,24
Insumo	INS-32213312	Próprio	Smart TV Monitor LED 24" HD, Conversor Digital Integrado, Wi-Fi	Equipamento	un	1,0000000	1.159,00	1.159,00
				MO sem LS => 1.209,45	LS =>	1.099,03	MO com LS =>	2.308,48
				Valor do BDI => 3.533,32			Valor com BDI =>	26.794,19
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**26.794,19**

19.4			EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR					62.530,89
19.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COM-45871337	Próprio	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação com projeto e aprovação junto a concessionária (10/22). - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	54.285,00	54.285,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 8.245,89			Valor com BDI =>	62.530,89
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**62.530,89**

19.5			EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO					2.631,29
19.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,	Material	UN	1,0000000	12,43	12,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0551562	14,27	0,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1765000	28,70	5,06
				MO sem LS => 3,06	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI => 2,77			Valor com BDI =>	21,04
					Quant. =>	**11,0000000**	**Preço Total =>**	**231,44**

19.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	INS-70121640	Próprio	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com 2 refletores, autonomia	Material	un	1,0000000	158,15	158,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2088000	28,70	5,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0652500	14,27	0,93
				MO sem LS => 3,63	LS =>	3,29	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI => 25,07			Valor com BDI =>	190,14
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**190,14**

19.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 28,02			Valor com BDI =>	212,49
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**424,98**

19.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE	Instalações de Gás e Incêndio em	UN	1,0000000	569,74	569,74
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,49	0,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4574000	14,27	6,52
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4574000	19,31	8,83

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	8,04	LS =>	7,31	MO com LS =>	15,35
Valor do BDI =>	86,54			Valor com BDI =>	656,28
		Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**1.312,56**

19.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	1,0000000	13,67	13,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	1,0000000	10,82	10,82

MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	15,74
		Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**62,96**

19.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13830	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente - BDI = 15,19	Sinalização Vertical	un	1,0000000	27,90	27,90
Insumo	689	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43	Material	m	0,5000000	16,36	8,18
Insumo	12721	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", adesiva, dim.: 20 x 30 cm	Material	Un	1,0000000	16,87	16,87

MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	32,13
		Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**64,26**

19.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Sinalização Vertical	un	1,0000000	19,59	19,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	13651	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Material	un	1,0000000	16,74	16,74

MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	22,56

19.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Sinalização Vertical	un	1,0000000	11,51	11,51
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	13660	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Material	un	1,0000000	8,66	8,66

MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI =>	13,25

19.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPAM - INC - 001	Próprio	- INC - 001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	5,23	5,23
Insumo	INS-44978310	Próprio	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	Material	un	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42

MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,42
Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	6,32
		Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**25,28**

19.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de	Sinalização Vertical	un	1,0000000	14,79	14,79
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	13656	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de	Material	un	1,0000000	11,94	11,94

MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	17,03
		Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**68,12**

19.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - BDI = 15,19	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	14,84	14,84
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,71	1,07
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	15,83	6,75
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2750000	19,31	5,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1150000	14,27	1,64

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

			MO sem LS =>	3,64	LS =>	3,31	MO com LS => 6,95
			Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI => 17,09
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total => 34,18**

20			**DRENAGEM**					**15.646,18**
20.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas	UN	1,0000000	33,42	33,42
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,89	7,78
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,74	2,27
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,22	14,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2729000	14,27	3,89
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2729000	19,31	5,26
				MO sem LS => 4,79	LS =>	4,36	MO com LS =>	9,15
				Valor do BDI => 7,01			Valor com BDI =>	40,43
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**80,86**

20.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104788	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,64	9,64
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,1000000	25,80	2,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0968000	14,27	1,38
				MO sem LS => 4,76	LS =>	4,33	MO com LS =>	9,09
				Valor do BDI => 2,02			Valor com BDI =>	11,66
					Quant. =>	**7,0000000**	**Preço Total =>**	**81,62**

20.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	299	ORSE	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	Complementos	m	1,0000000	51,90	51,90
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,27	7,13
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	60,03	1,50
Insumo	4839	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm	Material	un	0,5000000	3,74	1,87
Insumo	652	ORSE	Condutor PVC soldável p/calha pluvial, d= 100mm	Material	m	1,0500000	30,24	31,75
				MO sem LS => 8,79	LS =>	7,99	MO com LS =>	16,78
				Valor do BDI => 10,89			Valor com BDI =>	62,79
					Quant. =>	**7,7300000**	**Preço Total =>**	**485,36**

20.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0549000	10,92	11,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4444000	14,27	6,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4444000	19,31	8,58
				MO sem LS => 7,82	LS =>	7,10	MO com LS =>	14,92
				Valor do BDI => 5,55			Valor com BDI =>	32,01
					Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**96,03**

20.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1052	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	2,0000000	44,76	89,52
Composição Auxiliar	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,4000000	543,06	217,22
Composição Auxiliar	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR	Escavação de Valas	m³	6,0000000	8,22	49,32
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,4000000	202,48	80,99
Insumo	00034449	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	8,0000000	8,84	70,72
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,8000000	45,78	36,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,6200000	5,54	3,43
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6500000	6,43	4,17
Insumo	00005078	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	Material	KG	0,8950000	17,73	15,86
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4210000	19,31	8,12

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6348000	19,31	12,25
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	19,31	13,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3348000	14,27	19,04
Insumo	INS-61216475	Próprio	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 2.000 L, fortlev ou similar	Material	UN	1,0000000	1.096,87	1.096,87
				MO sem LS => 99,31	LS =>	90,24	MO com LS =>	189,55
				Valor do BDI => 360,70			Valor com BDI =>	2.078,34
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**2.078,34**

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-4179	Próprio	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	6.167,53	6.167,53
Composição Auxiliar		ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	26,0000000	6,88	178,88
Insumo	00000751	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5.823,03	5.823,03
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material	UN	0,0400000	12,16	0,48
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3390000	28,70	67,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3390000	14,27	33,37
				MO sem LS => 66,89	LS =>	60,79	MO com LS =>	127,68
				Valor do BDI => 1.295,18			Valor com BDI =>	7.462,71

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-505544	Próprio	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	2.166,49	2.166,49
Insumo	INS-10558134	Próprio	Filtro esterilizador UV - vazão máxima 3,8l/min	Material	un	1,0000000	600,43	600,43
Insumo	INS-59856482	Próprio	Filtro volumétrico VF1 3P - Acima de 200m²	Material	un	1,0000000	1.522,41	1.522,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3000000	19,31	25,10
				MO sem LS => 22,87	LS =>	20,78	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI => 329,08			Valor com BDI =>	2.495,57
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**2.495,57**

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	M	1,0000000	40,65	40,65
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	Argamassas	m³	0,0019910	601,40	1,19
Insumo	00010541	SINAPI	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	1,0300000	27,92	28,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3191851	14,27	4,55
				MO sem LS => 5,74	LS =>	5,21	MO com LS =>	10,95
				Valor do BDI => 8,53			Valor com BDI =>	49,18
					Quant. =>	**37,7500000**	**Preço Total =>**	**1.856,54**

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103007	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	1,0000000	834,01	834,01
Composição	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,	Canaletas, Grelhas e Caixas com	UN	1,0000000	296,23	296,23
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas	m³	0,0154000	467,88	7,20
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1800000	555,09	99,91
Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA	Graute e Armação	m³	0,0680000	984,72	66,96
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	2,0978000	8,94	18,75
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	Fundações Rasas (Blocos,	m²	0,6800000	49,29	33,51
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0071000	5,54	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1554000	6,43	0,99
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1848000	2,25	0,41
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0164000	17,14	0,28
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5796000	10,60	6,14
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	213,5523000	0,44	93,96
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8014000	19,31	92,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7725000	14,27	53,83
				MO sem LS => 117,81	LS =>	107,06	MO com LS =>	224,87
				Valor do BDI => 175,14			Valor com BDI =>	1.009,15

21			COMUNICAÇÃO VISUAL					19.849,71
21.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material		UN	1,0000000	999,88	999,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	209,97			Valor com BDI =>	1.209,85
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.209,85**

21.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	4.228,30	4.228,30
Insumo	INS-014211	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Material		UN	1,5000000	2.818,87	4.228,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	887,94			Valor com BDI =>	5.116,24
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**5.116,24**

21.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	33,25	33,25
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material		KG	2,2200000	8,68	19,26
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,0450000	32,99	1,48
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	19,31	2,89
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2500000	24,01	6,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2500000	14,27	3,56
				MO sem LS =>	6,52	LS =>	5,93	MO com LS =>	12,45
				Valor do BDI =>	6,98			Valor com BDI =>	40,23
						Quant. =>	**62,0000000**	**Preço Total =>**	**2.494,26**

Composição	COMP-	Próprio	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	13,03	13,03
Insumo	INS-755445	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão MP/AM - block-letter - 10 a 20 cm	Material		UN	1,0000000	11,61	11,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	14,27	1,42
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	15,76
						Quant. =>	**29,0000000**	**Preço Total =>**	**457,04**

21.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	304,28			Valor com BDI =>	1.753,24
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.753,24**

21.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-76640435	Próprio	Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	5.637,93	5.637,93
Composição Auxiliar	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	136,4000000	9,01	1.228,96
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	45,8000000	12,15	556,47
Composição Auxiliar	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	2,0800000	533,21	1.109,07
Composição	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,	Radier, Piso de Concreto e Laje		m²	6,8000000	87,65	596,02
Composição Auxiliar	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas		m²	7,9756000	33,81	269,65
				MO sem LS =>	458,75	LS =>	416,86	MO com LS =>	875,61
				Valor do BDI =>	1.183,96			Valor com BDI =>	6.821,89
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**6.821,89**

21.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-216199	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	61,14	61,14
Insumo	INS-656022	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE	Material		m²	1,0500000	26,98	28,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,3000000	14,27	32,82
				MO sem LS =>	17,19	LS =>	15,63	MO com LS =>	32,82
				Valor do BDI =>	12,83			Valor com BDI =>	73,97
						Quant. =>	**27,0000000**	**Preço Total =>**	**1.997,19**

22			PAISAGISMO						13.739,93
22.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo		un	1,0000000	31,75	31,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,0300000	47,26	1,41
Insumo	199	ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	Material		un	1,0000000	27,49	27,49
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	38,41
						Quant. =>	**39,0000000**	**Preço Total =>**	**1.497,99**

22.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio		UN	1,0000000	124,05	124,05

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material		UN	1,0000000	105,78	105,78
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2117000	15,00	3,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0584000	14,27	15,10
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	8,70	MO com LS =>	18,27
				Valor do BDI =>	26,05			Valor com BDI =>	150,10
						Quant. =>	**47,0000000**	**Preço Total =>**	**7.054,70**

22.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024	Paisagismo - Plantio		UN	1,0000000	238,17	238,17
Insumo	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Material		UN	1,0000000	217,27	217,27
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2421000	15,00	3,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,2103000	14,27	17,27
				MO sem LS =>	10,95	LS =>	9,95	MO com LS =>	20,90
				Valor do BDI =>	50,01			Valor com BDI =>	288,18
						Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**5.187,24**

23			**LIMPEZA**						**19.448,58**
23.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-175824	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		mês	1,0000000	2.678,87	2.678,87
Insumo	MPAM 05/2016 08	Próprio	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Material		conj.	1,0000000	53,95	53,95
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material		L	4,5300000	12,57	56,94
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	Material		UN	1,0000000	177,38	177,38
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	10,0000000	10,74	107,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	160,0000000	14,27	2.283,20
				MO sem LS =>	1.196,21	LS =>	1.086,99	MO com LS =>	2.283,20
				Valor do BDI =>	562,56			Valor com BDI =>	3.241,43
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**19.448,58**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 15/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

Total sem BDI **1.712.405,16**
Total do BDI **343.756,66**
Total Geral **2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:36:00-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:20:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	9.600,0194808		14,27		136.992,28		136.992,28	8,00%	136.992,28	8,00%
00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0000000		19.631,91		117.791,46		117.791,46	6,88%	254.783,74	14,88%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.931,9457422		19,31		56.615,87		56.615,87	3,31%	311.399,61	18,18%
INS-79165141	Próprio	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector	Material	un	1,0000000		54.285,00		54.285,00		54.285,00	3,17%	365.684,61	21,36%
COMP-57960696	Próprio	Cabine Eclusa Detector de Metais EPADM-ECAU Automática – Referência Mineoro, EC2006C - MP36 - 8AV, ou similar.	Material	un	1,0000000		54.202,84		54.202,84		54.202,84	3,17%	419.887,45	24,52%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.362,8387481		19,31		45.626,42		45.626,42	2,66%	465.513,87	27,18%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.562,2714348		4,30		45.417,77		45.417,77	2,65%	510.931,63	29,84%
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0000000		7.218,13		43.308,78		43.308,78	2,53%	554.240,41	32,37%
INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	Material	mês	6,0000000		7.075,70		42.454,20		42.454,20	2,48%	596.694,61	34,85%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	52.751,6159307		0,79		41.673,78		41.673,78	2,43%	638.368,39	37,28%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.147,0604660		19,31		41.459,74		41.459,74	2,42%	679.828,13	39,70%
12207	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Serviços	m²	25,9500000		1.539,19		39.941,98		39.941,98	2,33%	719.770,11	42,03%
00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	304,8360000		118,44		36.104,78		36.104,78	2,11%	755.874,88	44,14%
00043195	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,0000000		7.044,02		28.176,08		28.176,08	1,65%	784.050,96	45,79%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.725,8911648		15,47		26.699,54		26.699,54	1,56%	810.750,50	47,35%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	929,3158529		28,70		26.671,36		26.671,36	1,56%	837.421,87	48,90%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.196,4939725		10,66		23.414,63		23.414,63	1,37%	860.836,49	50,27%
00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	10.430,3840000		2,06		21.486,59		21.486,59	1,25%	882.323,08	51,53%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	421,1663450		45,78		19.281,00		19.281,00	1,13%	901.604,08	52,65%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	797,2618000		24,01		19.142,26		19.142,26	1,12%	920.746,33	53,77%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.292,2203400		7,96		18.246,07		18.246,07	1,07%	938.992,41	54,83%
00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO. FORMATO MAIOR OUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	290,2426240		62,10		18.024,07		18.024,07	1,05%	957.016,47	55,89%
INS-60192175	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material	m	1.582,1000000		10,27		16.248,17		16.248,17	0,95%	973.264,64	56,84%
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.461,3140000		6,53		16.072,38		16.072,38	0,94%	989.337,02	57,77%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	65,0630670		230,93		15.025,01		15.025,01	0,88%	1.004.362,04	58,65%
INS-45893994	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60 X 60 , FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	206,6600000		66,25		13.691,23		13.691,23	0,80%	1.018.053,26	59,45%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	659,7906712		19,31		12.740,56		12.740,56	0,74%	1.030.793,82	60,20%
INS-67986443	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W 6500K 3600lm. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Ref Avant.	Material	un	65,0000000		194,93		12.670,45		12.670,45	0,74%	1.043.464,27	60,94%
00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	1.785,2400000		7,01		12.514,53		12.514,53	0,73%	1.055.978,80	61,67%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.562,2714348		1,18		12.463,48		12.463,48	0,73%	1.068.442,28	62,39%
00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,0000000		2.984,84		11.939,36		11.939,36	0,70%	1.080.381,64	63,09%
00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO	Material	UN	15,0000000		794,36		11.915,40		11.915,40	0,70%	1.092.297,04	63,79%
00040529	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL	Material	m²	73,5831600		159,84		11.761,53		11.761,53	0,69%	1.104.058,57	64,47%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	128,5936919		91,20		11.727,74		11.727,74	0,68%	1.115.786,32	65,16%
00043651/S	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	2.645,9120000		4,29		11.350,96		11.350,96	0,66%	1.127.137,28	65,82%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.562,2714348		1,02		10.773,52		10.773,52	0,63%	1.137.910,80	66,45%
14209	ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles	Serviços	m²	31,3900000		325,99		10.232,83		10.232,83	0,60%	1.148.143,62	67,05%
4296	ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	Serviços	mês	6,0000000		1.584,00		9.504,00		9.504,00	0,56%	1.157.647,62	67,60%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	397,6802440		23,55		9.365,37		9.365,37	0,55%	1.167.012,99	68,15%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	287,3791406		30,71		8.825,41		8.825,41	0,52%	1.175.838,41	68,67%
INS-22265946	Próprio	Forro Gesso Removível Com Película De PVC Gypclean, OU SIMILAR	Material	m²	248,1760340		34,75		8.624,12		8.624,12	0,50%	1.184.462,52	69,17%
4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	6,0000000		1.408,00		8.448,00		8.448,00	0,49%	1.192.910,52	69,66%
00007356/S	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	307,2672000		27,25		8.373,03		8.373,03	0,49%	1.201.283,56	70,15%
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	1.152,5780000		7,18		8.275,51		8.275,51	0,48%	1.209.559,07	70,64%
00043194	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,0000000		2.052,18		8.208,72		8.208,72	0,48%	1.217.767,79	71,11%
00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	15,2590200		510,12		7.783,93		7.783,93	0,45%	1.225.551,72	71,57%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	2.473,6654000		3,14		7.767,31		7.767,31	0,45%	1.233.319,03	72,02%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.070,0000000		7,14		7.639,80		7.639,80	0,45%	1.240.958,83	72,47%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3.392,3130668		2,25		7.632,70		7.632,70	0,45%	1.248.591,53	72,91%
00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	127,7400000		59,57		7.609,47		7.609,47	0,44%	1.256.201,00	73,36%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	915,5280000		8,00		7.324,22		7.324,22	0,43%	1.263.525,23	73,79%
00001106/S	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	5.941,3340058		1,08		6.416,64		6.416,64	0,37%	1.269.941,87	74,16%
00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	139,1900000		44,99		6.262,16		6.262,16	0,37%	1.276.204,02	74,53%
00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	253,4405120		24,33		6.166,21		6.166,21	0,36%	1.282.370,23	74,89%
00000751	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000		5.823,03		5.823,03		5.823,03	0,34%	1.288.193,26	75,23%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	269,6548910		21,28		5.738,26		5.738,26	0,34%	1.293.931,52	75,56%
00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	892,5000000		6,24		5.569,20		5.569,20	0,33%	1.299.500,72	75,89%
00001379/S	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	8.184,4283278		0,65		5.319,88		5.319,88	0,31%	1.304.820,60	76,20%
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	127,7000000		41,28		5.271,46		5.271,46	0,31%	1.310.092,05	76,51%
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1.646,2616000		3,15		5.185,72		5.185,72	0,30%	1.315.277,78	76,81%
2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material	kg	589,0950000		8,65		5.095,67		5.095,67	0,30%	1.320.373,45	77,11%
00039490	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO	Material	UN	7,0000000		718,68		5.030,76		5.030,76	0,29%	1.325.404,21	77,40%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	254,4536000		19,67		5.005,10		5.005,10	0,29%	1.330.409,31	77,69%
13495	ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	Material	kg	578,0750000		8,65		5.000,35		5.000,35	0,29%	1.335.409,66	77,98%
00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	47,0000000		105,78		4.971,66		4.971,66	0,29%	1.340.381,32	78,27%
00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO - BDI = 15,19	Equipamento	MES	6,0000000		820,97		4.925,82		4.925,82	0,29%	1.345.307,14	78,56%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	750,8213730		6,43		4.827,78		4.827,78	0,28%	1.350.134,92	78,84%
00039363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,	Material	UN	1,0000000		4.820,72		4.820,72		4.820,72	0,28%	1.354.955,64	79,13%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	153,3000000		31,43		4.818,22		4.818,22	0,28%	1.359.773,86	79,41%
00007313/S INAPI	ORSE	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	Material	l	175,5100000		26,89		4.719,46		4.719,46	0,28%	1.364.493,32	79,68%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	244,0928398		19,31		4.713,43		4.713,43	0,28%	1.369.206,76	79,96%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	105,2100000		44,77		4.710,25		4.710,25	0,28%	1.373.917,01	80,23%
INS-67397103	Próprio	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref: Mod. - Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 PoE | USW-pro24-PoE)	Material	un	1,0000000		4.656,11		4.656,11		4.656,11	0,27%	1.378.573,12	80,51%
INS-04579793	Próprio	Smart TV 43" LED Full HD, OS Android TV, HDR, Wifi Integrado, Bluetooth, HDMI, USB, Cor preto ou chumbo, Alimentação 100-240V~ 50/60Hz, 1 Porta LAN 2 HDMI 1 USB 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo) 1 Entrada RF	Equipamento	un	2,0000000	0,0000000	2.319,00	2.319,00	4.638,00	0,00	4.638,00	0,27%	1.383.211,12	80,78%
14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	8,0668000		560,95		4.525,07		4.525,07	0,26%	1.387.736,19	81,04%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	2.359,9732000		1,90		4.483,95		4.483,95	0,26%	1.392.220,14	81,30%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	581,5178000		7,54		4.384,64		4.384,64	0,26%	1.396.604,78	81,56%
00034349	SINAPI	HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)	Material	UN	133,5200000		31,89		4.257,95		4.257,95	0,25%	1.400.862,74	81,81%
00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	Material	UN	24,0000000		177,38		4.257,12		4.257,12	0,25%	1.405.119,86	82,06%
00039367	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	Material	UN	1,0000000		4.251,42		4.251,42		4.251,42	0,25%	1.409.371,28	82,30%
INS-014211	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Material	UN	1,5000000		2.818,87		4.228,31		4.228,31	0,25%	1.413.599,58	82,55%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
4299	ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	6,0000000		704,00		4.224,00		4.224,00	0,25%	1.417.823,58	82,80%
00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	133,0029400		31,24		4.155,01		4.155,01	0,24%	1.421.978,59	83,04%
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	60,0000000		69,24		4.154,40		4.154,40	0,24%	1.426.132,99	83,28%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	166,9618000		24,87		4.152,34		4.152,34	0,24%	1.430.285,33	83,52%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	917,4696690		4,48		4.110,26		4.110,26	0,24%	1.434.395,60	83,76%
00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	603,4200000		6,65		4.012,74		4.012,74	0,23%	1.438.408,34	84,00%
12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	6,0000000		660,00		3.960,00		3.960,00	0,23%	1.442.368,34	84,23%
00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Material	UN	18,0000000		217,27		3.910,86		3.910,86	0,23%	1.446.279,20	84,46%
00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	65,8086660		57,37		3.775,44		3.775,44	0,22%	1.450.054,64	84,68%
INS-86751792	Próprio	Câmera Bullet IP POE 3MP alcance 30 metros	Material	un	32,0000000		116,05		3.713,60		3.713,60	0,22%	1.453.768,24	84,90%
00000367/S	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	43,4646947		83,98		3.650,17		3.650,17	0,21%	1.457.418,41	85,11%
00000574	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	Material	M	121,7000000		29,44		3.582,85		3.582,85	0,21%	1.461.001,26	85,32%
COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	Material	ton	15,0000000		238,44		3.576,60		3.576,60	0,21%	1.464.577,86	85,53%
INS-44985688	Próprio	Access Point - Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz)	Material	un	3,0000000		1.163,20		3.489,60		3.489,60	0,20%	1.468.067,46	85,73%
00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	191,0577000		18,24		3.484,89		3.484,89	0,20%	1.471.552,35	85,93%
00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	168,6590000		20,16		3.400,17		3.400,17	0,20%	1.474.952,51	86,13%
INS-76708446	Próprio	Rack de Piso 44U 19" 670mm para instalação de equipamentos de Lógica	Material	UN	1,0000000		3.292,93		3.292,93		3.292,93	0,19%	1.478.245,44	86,33%
INS-14223732	Próprio	INS-20734429 - ANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO PRETO, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	10,0162660		328,50		3.290,34		3.290,34	0,19%	1.481.535,79	86,52%
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	449,3546000		7,08		3.181,43		3.181,43	0,19%	1.484.717,22	86,70%
INS-39710203	Próprio	Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 10/100 Mbps portas RJ45, 2 × portas Gigabit RJ45 e 2 × slots combo Gigabit SFP - 1000BASE-T: UTP categoria 5,	Material	un	2,0000000		1.566,33		3.132,66		3.132,66	0,18%	1.487.849,88	86,89%
8851	ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material	m	46,8600000		66,50		3.116,19		3.116,19	0,18%	1.490.966,07	87,07%
INS-941533	Próprio	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	Material	M²	41,4100000		74,62		3.090,01		3.090,01	0,18%	1.494.056,08	87,25%
00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	3,0000000		1.016,92		3.050,76		3.050,76	0,18%	1.497.106,84	87,43%
2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	3.315,2346000		0,91		3.016,86		3.016,86	0,18%	1.500.123,71	87,60%
00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	5,4000000		551,75		2.979,45		2.979,45	0,17%	1.503.103,16	87,78%
00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	6,0000000		484,08		2.904,48		2.904,48	0,17%	1.506.007,64	87,95%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	7,5692700		377,92		2.860,58		2.860,58	0,17%	1.508.868,21	88,11%
10424	ORSE	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	Material	un	31,3900000		86,23		2.706,76		2.706,76	0,16%	1.511.574,97	88,27%
13333	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	Material	un	4,0000000		658,37		2.633,48		2.633,48	0,15%	1.514.208,45	88,43%
INS-96028003	Próprio	Equipamento NVR para sistema de segurança 32 canais POE	Material	un	1,0000000		2.607,56		2.607,56		2.607,56	0,15%	1.516.816,01	88,58%
00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS	Equipamento	M2XMES	96,0000000		26,40		2.534,40		2.534,40	0,15%	1.519.350,41	88,73%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2,0*	Material	M	26,7400000		90,82		2.428,53		2.428,53	0,14%	1.521.778,94	88,87%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1.727,6626889		1,39		2.401,45		2.401,45	0,14%	1.524.180,39	89,01%
MPAM 05/2016 05	Próprio	Uniforme profissional para construção civil. conjunto composto de calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)	Material	un	60,0000000		39,72		2.383,20		2.383,20	0,14%	1.526.563,59	89,15%
00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA	Material	CJ	22,0000000		105,11		2.312,42		2.312,42	0,14%	1.528.876,01	89,28%
487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	54,4000000		40,73		2.215,71		2.215,71	0,13%	1.531.091,72	89,41%
INS-51587412	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W 6500K 3600lm. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Borda Branca.	Material	un	12,0000000		181,90		2.182,80		2.182,80	0,13%	1.533.274,52	89,54%
INS-25117846	Próprio	BANDEIRA PARA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM (Ref. 90823)	Material	UN	5,4000000		394,85		2.132,19		2.132,19	0,12%	1.535.406,71	89,66%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	131,3655800		15,83		2.079,52		2.079,52	0,12%	1.537.486,23	89,79%
00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	109,0635000		18,79		2.049,30		2.049,30	0,12%	1.539.535,53	89,90%
00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	57,2727120		35,65		2.041,77		2.041,77	0,12%	1.541.577,31	90,02%
00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	103,5100154		19,03		1.969,80		1.969,80	0,12%	1.543.547,10	90,14%
INS-91807811	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material	M	189,2000000		10,27		1.943,08		1.943,08	0,11%	1.545.490,19	90,25%
1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	341,4080000		5,68		1.939,20		1.939,20	0,11%	1.547.429,38	90,37%
3633	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	Material	un	30,0000000		64,09		1.922,70		1.922,70	0,11%	1.549.352,08	90,48%
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E	Material	CJ	1.103,9000000		1,74		1.920,79		1.920,79	0,11%	1.551.272,87	90,59%
00034348	SINAPI	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Material	M	73,4360000		26,05		1.913,01		1.913,01	0,11%	1.553.185,88	90,70%
3573	ORSE	Cuba de semi-encaixe Deca ref L-830, quadrada, com mesa, 40x40 cm, branco ou similar	Material	un	2,9100000		651,89		1.897,00		1.897,00	0,11%	1.555.082,88	90,81%
00041382	SINAPI	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2")	Material	UN	4,0000000		469,44		1.877,76		1.877,76	0,11%	1.556.960,64	90,92%
00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	48,4950000		37,60		1.823,41		1.823,41	0,11%	1.558.784,05	91,03%
00039574	SINAPI	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	Material	UN	476,6200000		3,79		1.806,39		1.806,39	0,11%	1.560.590,44	91,13%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	106,4697442		16,82		1.790,82		1.790,82	0,10%	1.562.381,26	91,24%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	8,5252500		209,16		1.783,14		1.783,14	0,10%	1.564.164,40	91,34%
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	3,6000000		484,25		1.743,30		1.743,30	0,10%	1.565.907,70	91,44%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	200,1874000		8,66		1.733,62		1.733,62	0,10%	1.567.641,32	91,55%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	312,5668155		5,38		1.681,61		1.681,61	0,10%	1.569.322,93	91,64%
00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO	Material	M	220,0000000		7,58		1.667,60		1.667,60	0,10%	1.570.990,53	91,74%
00011869	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	2,0000000		827,41		1.654,82		1.654,82	0,10%	1.572.645,35	91,84%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1.580,9436880		1,02		1.612,56		1.612,56	0,09%	1.574.257,92	91,93%
00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	47,7036560		33,45		1.595,69		1.595,69	0,09%	1.575.853,60	92,03%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	686,1220000		2,31		1.584,94		1.584,94	0,09%	1.577.438,55	92,12%
8261	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000		1.533,80		1.533,80		1.533,80	0,09%	1.578.972,35	92,21%
INS-59856482	Próprio	Filtro volumétrico VF1 3P - Acima de 200m²	Material	un	1,0000000		1.522,41		1.522,41		1.522,41	0,09%	1.580.494,76	92,30%
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	44,9295000		33,86		1.521,31		1.521,31	0,09%	1.582.016,07	92,39%
0559S	Próprio	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material	m	67,2000000		22,10		1.485,12		1.485,12	0,09%	1.583.501,19	92,47%
00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	40,0000000		36,99		1.479,60		1.479,60	0,09%	1.584.980,79	92,56%
9092	ORSE	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	Material	un	1,0000000		1.448,96		1.448,96		1.448,96	0,08%	1.586.429,75	92,64%
00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	639,1076000		2,25		1.437,99		1.437,99	0,08%	1.587.867,74	92,73%
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	37,3421400		37,83		1.412,65		1.412,65	0,08%	1.589.280,39	92,81%
00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	12,7307600		110,30		1.404,20		1.404,20	0,08%	1.590.684,60	92,89%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	38,1437598		36,62		1.396,82		1.396,82	0,08%	1.592.081,42	92,97%
00011154	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM	Material	UN	1,0000000		1.382,94		1.382,94		1.382,94	0,08%	1.593.464,36	93,05%
12797	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Material	m²	5,9000000		232,14		1.369,63		1.369,63	0,08%	1.594.833,99	93,13%
00003767/S	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1.707,0400000		0,80		1.365,63		1.365,63	0,08%	1.596.199,62	93,21%
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005161		2.491.030,28		1.285,62		1.285,62	0,08%	1.597.485,24	93,29%
00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	99,0000000		12,92		1.279,08		1.279,08	0,07%	1.598.764,32	93,36%
00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	143,4520000		8,83		1.266,68		1.266,68	0,07%	1.600.031,00	93,44%
INS-29120557	Próprio	Hard Drive 4TB	Material	un	2,0000000		625,12		1.250,24		1.250,24	0,07%	1.601.281,24	93,51%
MPAM 05/2161	Próprio	Registro e Taxas na Prefeitura (Alvará de Construção até 300m²)	Material	UN	1,0000000		1.221,29		1.221,29		1.221,29	0,07%	1.602.502,53	93,58%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	66,2456471		18,17		1.203,68		1.203,68	0,07%	1.603.706,21	93,65%
00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	137,6400000		8,68		1.194,72		1.194,72	0,07%	1.604.900,93	93,72%
00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	8,0000000		146,87		1.174,96		1.174,96	0,07%	1.606.075,89	93,79%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
MPAM 05/2016 01	Próprio	Conjunto de ferramenta de uso individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Talhadeira; Uma Ponteira.	Material	conj.	18,0000000		64,77		1.165,86		1.165,86	0,07%	1.607.241,75	93,86%
INS-32213312	Próprio	Smart TV Monitor LED 24" HD, Conversor Digital Integrado, Wi-Fi Integrado E Screen Share, HDMI, USB 2.0, Alimentação 100-240V, Idioma Português	Equipamento	un	1,0000000	0,0000000	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,07%	1.608.400,75	93,93%
00043441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000		190,61		1.143,66		1.143,66	0,07%	1.609.544,41	93,99%
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	65,4545280		17,08		1.117,96		1.117,96	0,07%	1.610.662,37	94,06%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6.186,3292000		0,18		1.113,54		1.113,54	0,07%	1.611.775,91	94,12%
00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	2,0000000		553,41		1.106,82		1.106,82	0,06%	1.612.882,73	94,19%
3585	ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Brinox, ref 3040/203, d=25cm, h=41cm, capcidade=12 L ou similar	Material	un	7,0000000		157,45		1.102,15		1.102,15	0,06%	1.613.984,88	94,25%
INS-61216475	Próprio	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 2.000 L, fortlev ou similar	Material	UN	1,0000000		1.096,87		1.096,87		1.096,87	0,06%	1.615.081,75	94,32%
00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	322,1148000		3,40		1.095,19		1.095,19	0,06%	1.616.176,94	94,38%
INS-184946	Próprio	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados.	Material	M²	11,5200000		94,52		1.088,87		1.088,87	0,06%	1.617.265,81	94,44%
00010541	SINAPI	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	38,8825000		27,92		1.085,60		1.085,60	0,06%	1.618.351,41	94,51%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	195,2797179		5,55		1.083,80		1.083,80	0,06%	1.619.435,21	94,57%
199	ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	Material	un	39,0000000		27,49		1.072,11		1.072,11	0,06%	1.620.507,32	94,63%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	62,8552800		17,04		1.071,05		1.071,05	0,06%	1.621.578,38	94,70%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	99,0812000		10,60		1.050,26		1.050,26	0,06%	1.622.628,64	94,76%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,2097360		19,31		1.046,79		1.046,79	0,06%	1.623.675,43	94,82%
00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	40,0000000		26,00		1.040,00		1.040,00	0,06%	1.624.715,43	94,88%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	37,5249700		27,64		1.037,19		1.037,19	0,06%	1.625.752,62	94,94%
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	13,0000000		76,98		1.000,74		1.000,74	0,06%	1.626.753,36	95,00%
00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000		999,88		999,88		999,88	0,06%	1.627.753,24	95,06%
MPAM 05/2016 02	Próprio	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Material	conj.	18,0000000		53,95		971,10		971,10	0,06%	1.628.724,34	95,11%
00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	23,0000000		41,95		964,85		964,85	0,06%	1.629.689,19	95,17%
00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	40,8070000		23,54		960,60		960,60	0,06%	1.630.649,79	95,23%
00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	42,4151680		22,23		942,89		942,89	0,06%	1.631.592,68	95,28%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	49,2317700		19,06		938,36		938,36	0,05%	1.632.531,03	95,34%
00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	32,4800000		28,79		935,10		935,10	0,05%	1.633.466,13	95,39%
00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	510,9786100		1,83		935,09		935,09	0,05%	1.634.401,22	95,44%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	76,7228770		10,92		837,81		837,81	0,05%	1.635.239,04	95,49%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	40,0000000		20,84		833,60		833,60	0,05%	1.636.072,64	95,54%
00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	97,3382000		8,51		828,35		828,35	0,05%	1.636.900,98	95,59%
00004509/S	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	176,4296364		4,69		827,45		827,45	0,05%	1.637.728,44	95,64%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,0949200		20,51		822,35		822,35	0,05%	1.638.550,79	95,69%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	101,0000000		8,09		817,09		817,09	0,05%	1.639.367,88	95,73%
00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	52,5259030		15,31		804,17		804,17	0,05%	1.640.172,05	95,78%
00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material	M	72,0000000		11,10		799,20		799,20	0,05%	1.640.971,25	95,83%
00010997/S	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	17,9020000		42,98		769,43		769,43	0,04%	1.641.740,68	95,87%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	226,5301780		3,39		767,94		767,94	0,04%	1.642.508,61	95,92%
INS-656022	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE	Material	m²	28,3500000		26,98		764,88		764,88	0,04%	1.643.273,50	95,96%
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	60,0000000		12,64		758,40		758,40	0,04%	1.644.031,90	96,01%
2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	74,0000000		10,24		757,76		757,76	0,04%	1.644.789,66	96,05%
00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	28,6363560		26,28		752,56		752,56	0,04%	1.645.542,22	96,10%
00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	38,0000000		19,71		748,98		748,98	0,04%	1.646.291,20	96,14%
1709	ORSE	Patch cords de 1.50 m com conector rj-45 macho	Material	un	72,0000000		10,28		740,16		740,16	0,04%	1.647.031,36	96,18%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10.562,2714348		0,07		739,36		739,36	0,04%	1.647.770,72	96,23%
1754	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	Serviços	m²	15,2700000		48,40		739,07		739,07	0,04%	1.648.509,79	96,27%
00040535/S INAPI	ORSE	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm,l = 40 mm (3,04 kg/m)	Material	kg	102,2048000		7,18		733,83		733,83	0,04%	1.649.243,62	96,31%
00002731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,9600000		91,74		730,25		730,25	0,04%	1.649.973,87	96,35%
00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000		726,57		726,57		726,57	0,04%	1.650.700,44	96,40%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	31,3230650		22,44		702,89		702,89	0,04%	1.651.403,33	96,44%
INS-46763005	Próprio	Cabo HDMI para Sistema CFTV - 50 Metros	Material	un	2,0000000		349,67		699,34		699,34	0,04%	1.652.102,67	96,48%
00000154	SINAPI	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material	L	11,8654200		58,42		693,18		693,18	0,04%	1.652.795,85	96,52%
2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	8,0000000		85,96		687,68		687,68	0,04%	1.653.483,53	96,56%
00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A	Material	JG	12,3600000		53,45		660,64		660,64	0,04%	1.654.144,17	96,60%
00012372	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	Material	UN	1,0000000		650,75		650,75		650,75	0,04%	1.654.794,92	96,64%
00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	60,0000000		10,74		644,40		644,40	0,04%	1.655.439,32	96,67%
00002374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	2,0000000		317,98		635,96		635,96	0,04%	1.656.075,28	96,71%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	6,6623852		92,38		615,47		615,47	0,04%	1.656.690,75	96,75%
INS-10558134	Próprio	Filtro esterilizador UV - vazão máxima 3,8l/min	Material	un	1,0000000		600,43		600,43		600,43	0,04%	1.657.291,18	96,78%
00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	33,0000000		18,10		597,30		597,30	0,03%	1.657.888,48	96,82%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
INS-05262086	Próprio	BANDEIRA PARA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM (Ref. 90821)	Material	UN	1,9600000		301,39		590,72		590,72	0,03%	1.658.479,20	96,85%
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	127,6000000		4,59		585,68		585,68	0,03%	1.659.064,89	96,89%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	39,8103750		14,67		584,02		584,02	0,03%	1.659.648,91	96,92%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	27,4524300		20,77		570,19		570,19	0,03%	1.660.219,09	96,95%
13056	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel	Material	un	6,0000000		95,03		570,18		570,18	0,03%	1.660.789,27	96,99%
11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	2,0000000		281,42		562,84		562,84	0,03%	1.661.352,11	97,02%
00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	2,0000000		280,29		560,58		560,58	0,03%	1.661.912,69	97,05%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	93,6865942		5,98		560,25		560,25	0,03%	1.662.472,94	97,08%
00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000		137,74		550,96		550,96	0,03%	1.663.023,90	97,12%
00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	14,7200000		37,10		546,11		546,11	0,03%	1.663.570,01	97,15%
3663	ORSE	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	Material	m²	1,3440000		402,49		540,95		540,95	0,03%	1.664.110,96	97,18%
11513	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA)	Material	un	8,0000000		66,78		534,24		534,24	0,03%	1.664.645,20	97,21%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA	Material	UN	316,1182150		1,69		534,24		534,24	0,03%	1.665.179,44	97,24%
00043423	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	6,0000000		88,95		533,70		533,70	0,03%	1.665.713,14	97,27%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	72,8843780		7,29		531,33		531,33	0,03%	1.666.244,46	97,30%
11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	Material	un	23,0000000		23,04		529,92		529,92	0,03%	1.666.774,38	97,34%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	31,4400000		16,81		528,51		528,51	0,03%	1.667.302,89	97,37%
00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM	Material	M	57,2727120		9,18		525,76		525,76	0,03%	1.667.828,65	97,40%
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	34,1398080		15,34		523,70		523,70	0,03%	1.668.352,36	97,43%
8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	14,0400000		37,14		521,45		521,45	0,03%	1.668.873,80	97,46%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007027		720.250,97		506,12		506,12	0,03%	1.669.379,92	97,49%
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	20,1320000		24,79		499,07		499,07	0,03%	1.669.879,00	97,52%
13567	ORSE	Fechadura Papaiz ref.140 CR68 Tetra	Material	un	6,0000000		82,83		496,98		496,98	0,03%	1.670.375,98	97,55%
00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000		488,04		488,04		488,04	0,03%	1.670.864,02	97,57%
1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	17,1000000		28,52		487,69		487,69	0,03%	1.671.351,71	97,60%
I10997S	Próprio	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	11,0592000		42,98		475,32		475,32	0,03%	1.671.827,03	97,63%
INS-MPAM-002	Próprio	Luva de Couro	Material	un	60,0000000		7,88		472,80		472,80	0,03%	1.672.299,83	97,66%
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	13,0000000		35,57		462,41		462,41	0,03%	1.672.762,24	97,68%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,7212171		266,61		458,89		458,89	0,03%	1.673.221,14	97,71%
4034	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	Material	un	88,0000000		5,10		448,80		448,80	0,03%	1.673.669,94	97,74%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	370,4464800		1,19		440,83		440,83	0,03%	1.674.110,77	97,76%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	37,1200000		11,84		439,50		439,50	0,03%	1.674.550,27	97,79%
00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	10,2060000		42,98		438,65		438,65	0,03%	1.674.988,92	97,81%
2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	21,0600000		20,44		430,47		430,47	0,03%	1.675.419,39	97,84%
1993	ORSE	Roldana para porta correr (superior)	Material	un	19,2000000		22,38		429,70		429,70	0,03%	1.675.849,08	97,87%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	53,1880580		7,88		419,12		419,12	0,02%	1.676.268,21	97,89%
I40535S	Próprio	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm, l = 40 mm (3,04 kg/m)	Material	kg	58,3680000		7,18		419,08		419,08	0,02%	1.676.687,29	97,91%
00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA	Material	UN	2,0000000		208,80		417,60		417,60	0,02%	1.677.104,89	97,94%
INS-51335154	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II	Material	un	4,0000000		104,01		416,04		416,04	0,02%	1.677.520,93	97,96%
00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0030474		131.850,00		401,80		401,80	0,02%	1.677.922,73	97,99%
00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	Material	UN	8,0000000		49,25		394,00		394,00	0,02%	1.678.316,73	98,01%
14010	ORSE	Concreto Permeável usinado fck=21mpa	Material	m³	0,5439000		720,15		391,69		391,69	0,02%	1.678.708,42	98,03%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	21,3462209		18,26		389,78		389,78	0,02%	1.679.098,20	98,05%
00000370/S	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	4,6480284		82,91		385,37		385,37	0,02%	1.679.483,57	98,08%
00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	53,0805000		7,26		385,36		385,36	0,02%	1.679.868,93	98,10%
7075	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Material	un	6,0000000		63,35		380,10		380,10	0,02%	1.680.249,03	98,12%
00041422	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM	Material	UN	23,0000000		16,12		370,76		370,76	0,02%	1.680.619,79	98,14%
00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 15,19	Material	UN	2,0000000		184,47		368,94		368,94	0,02%	1.680.988,73	98,17%
00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000		368,91		368,91		368,91	0,02%	1.681.357,64	98,19%
2427	ORSE	Vidro liso fume, e= 6mm	Serviços	m²	1,2000000		307,12		368,54		368,54	0,02%	1.681.726,19	98,21%
00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003362		1.079.918,00		363,07		363,07	0,02%	1.682.089,25	98,23%
00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	2,0000000		180,03		360,06		360,06	0,02%	1.682.449,31	98,25%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,1254340		17,48		351,79		351,79	0,02%	1.682.801,11	98,27%
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	27,1800000		12,57		341,65		341,65	0,02%	1.683.142,76	98,29%
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	15,0000000		22,74		341,10		341,10	0,02%	1.683.483,86	98,31%
00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	8,0000000		42,23		337,84		337,84	0,02%	1.683.821,70	98,33%
3638	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	74,0000000		4,56		337,44		337,44	0,02%	1.684.159,14	98,35%
INS-755445	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão MP/AM - block-letter - 10 a 20 cm	Material	UN	29,0000000		11,61		336,69		336,69	0,02%	1.684.495,83	98,37%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,4357050		15,57		333,75		333,75	0,02%	1.684.829,58	98,39%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003962		820.000,00		324,88		324,88	0,02%	1.685.154,47	98,41%
MPAM 05/2016 08	Próprio	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Material	conj.	6,0000000		53,95		323,70		323,70	0,02%	1.685.478,17	98,43%
12789	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	Material	m²	1,2000000		264,20		317,04		317,04	0,02%	1.685.795,21	98,45%
4096	ORSE	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	10,0000000		31,34		313,40		313,40	0,02%	1.686.108,61	98,46%
00043657	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES,	Material	M	51,4000000		6,05		310,97		310,97	0,02%	1.686.419,58	98,48%
9329	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Material	un	8,0000000		38,55		308,40		308,40	0,02%	1.686.727,98	98,50%
00044535/S	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	7,5692700		40,49		306,48		306,48	0,02%	1.687.034,46	98,52%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	309,5971208		0,98		303,41		303,41	0,02%	1.687.337,86	98,54%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU	Material	M	71,8516950		4,08		293,15		293,15	0,02%	1.687.631,02	98,55%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	50,7230950		5,76		292,17		292,17	0,02%	1.687.923,18	98,57%
00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	Material	UN	60,0000000		4,85		291,00		291,00	0,02%	1.688.214,18	98,59%
INS-40142692	Próprio	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA	Material	un	3,0000000		96,69		290,07		290,07	0,02%	1.688.504,25	98,60%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	0,7447779	0,0827485	376,90	94,75	280,71	7,84	288,55	0,02%	1.688.792,80	98,62%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,4875900		30,31		287,57		287,57	0,02%	1.689.080,37	98,64%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	143,0000000		1,99		284,57		284,57	0,02%	1.689.364,94	98,65%
00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000		283,49		283,49		283,49	0,02%	1.689.648,43	98,67%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	7,8642300		35,89		282,25		282,25	0,02%	1.689.930,67	98,69%
12141	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	Material	un	1,0000000		280,23		280,23		280,23	0,02%	1.690.210,90	98,70%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	90,0000000		3,01		270,90		270,90	0,02%	1.690.481,80	98,72%
00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000		135,11		270,22		270,22	0,02%	1.690.752,02	98,74%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	75,0000000		3,56		267,00		267,00	0,02%	1.691.019,02	98,75%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	7,6694000		34,76		266,59		266,59	0,02%	1.691.285,61	98,77%
00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	1,8620000		142,06		264,52		264,52	0,02%	1.691.550,13	98,78%
00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	138,6029255		1,90		263,35		263,35	0,02%	1.691.813,47	98,80%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	5,0000000		51,38		256,90		256,90	0,02%	1.692.070,37	98,81%
MPAM 05/2160	Próprio	Registro de Obra No CREA Valor do Contrato acima de R$15.000,00	Taxas	UN	1,0000000		254,59		254,59		254,59	0,01%	1.692.324,96	98,83%
00043130/S	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	9,9045900		25,69		254,45		254,45	0,01%	1.692.579,41	98,84%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	37,8112000		6,71		253,71		253,71	0,01%	1.692.833,13	98,86%
00006193/S	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	19,3063662		13,11		253,11		253,11	0,01%	1.693.086,23	98,87%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2,9100000		86,81		252,62		252,62	0,01%	1.693.338,85	98,89%
00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,4635200		171,96		251,67		251,67	0,01%	1.693.590,52	98,90%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	9,0000000		27,52		247,68		247,68	0,01%	1.693.838,20	98,92%
652	ORSE	Condutor PVC soldável p/calha pluvial, d= 100mm	Material	m	8,1165000		30,24		245,44		245,44	0,01%	1.694.083,64	98,93%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,5886966		31,55		239,42		239,42	0,01%	1.694.323,06	98,94%
00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE	Material	M	28,6363560		8,35		239,11		239,11	0,01%	1.694.562,18	98,96%
00043132/S	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	9,0486920		25,69		232,46		232,46	0,01%	1.694.794,64	98,97%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,3359240		15,00		230,04		230,04	0,01%	1.695.024,68	98,99%
00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000		38,04		228,24		228,24	0,01%	1.695.252,92	99,00%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	32,0000000		7,12		227,84		227,84	0,01%	1.695.480,76	99,01%
INS-39493731	Próprio	Régua de Energia para rack - 8 Tomadas 1U 19"	Material	UN	2,0000000		113,44		226,88		226,88	0,01%	1.695.707,64	99,02%
00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	3,3090764		68,06		225,22		225,22	0,01%	1.695.932,85	99,04%
INS-86499190	Próprio	Kit De Ventilação Para Rack 2 Ventiladores 19"	Material	UN	1,0000000		224,45		224,45		224,45	0,01%	1.696.157,30	99,05%
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	378,0800000		0,58		219,29		219,29	0,01%	1.696.376,59	99,06%
00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,	Material	M	65,4545280		3,32		217,31		217,31	0,01%	1.696.593,90	99,08%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	4,0000000		54,15		216,60		216,60	0,01%	1.696.810,50	99,09%
INS-95778612	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA	Material	un	1,0000000		213,64		213,64		213,64	0,01%	1.697.024,14	99,10%
00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	3,7200000		56,35		209,62		209,62	0,01%	1.697.233,76	99,11%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	0,8275263	0,0000000	251,59	109,52	208,20	0,00	208,20	0,01%	1.697.441,96	99,13%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	12,0000000		17,23		206,76		206,76	0,01%	1.697.648,72	99,14%
00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000000		7,64		206,28		206,28	0,01%	1.697.855,00	99,15%
13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	8,0000000		25,78		206,24		206,24	0,01%	1.698.061,24	99,16%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	28,0000000		7,31		204,68		204,68	0,01%	1.698.265,92	99,17%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	43,5355000		4,59		199,83		199,83	0,01%	1.698.465,74	99,19%
2501	ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,9676983		196,71		190,36		190,36	0,01%	1.698.656,10	99,20%
00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000		187,45		187,45		187,45	0,01%	1.698.843,55	99,21%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,9466000		31,11		185,00		185,00	0,01%	1.699.028,55	99,22%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,9619200		26,13		181,91		181,91	0,01%	1.699.210,46	99,23%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,	Material	UN	153,3382000		1,18		180,94		180,94	0,01%	1.699.391,40	99,24%
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	6,0000000		29,94		179,64		179,64	0,01%	1.699.571,04	99,25%
3283	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	26,0000000		6,88		178,88		178,88	0,01%	1.699.749,92	99,26%
00001096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000000		89,43		178,86		178,86	0,01%	1.699.928,78	99,27%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
8836	ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 7/8" (3,05 kg/m)	Material	kg	10,0955000		17,33		174,96		174,96	0,01%	1.700.103,74	99,28%
3025	ORSE	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	Material	cj	62,7800000		2,72		170,76		170,76	0,01%	1.700.274,50	99,29%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	0,2399775	0,5875488	349,70	147,79	83,92	86,83	170,75	0,01%	1.700.445,25	99,30%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	317,8382000		0,50		158,92		158,92	0,01%	1.700.604,17	99,31%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0436564		3.626,47		158,32		158,32	0,01%	1.700.762,49	99,32%
INS-70121640	Próprio	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com 2 refletores, autonomia de 6h	Material	un	1,0000000		158,15		158,15		158,15	0,01%	1.700.920,64	99,33%
00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	4,3906400		35,78		157,10		157,10	0,01%	1.701.077,74	99,34%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,7182420		218,13		156,67		156,67	0,01%	1.701.234,41	99,35%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	208,0000000		0,72		149,76		149,76	0,01%	1.701.384,17	99,36%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	21,2210000		6,86		145,58		145,58	0,01%	1.701.529,74	99,36%
00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	28,0000000		5,15		144,20		144,20	0,01%	1.701.673,94	99,37%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	90,0000000		1,56		140,40		140,40	0,01%	1.701.814,34	99,38%
11977	ORSE	Cartucho p/ solda exotermica nr 45	Material	un	12,1500000		11,54		140,21		140,21	0,01%	1.701.954,55	99,39%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	5,9235560		23,61		139,86		139,86	0,01%	1.702.094,41	99,40%
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	11,0000000		12,43		136,73		136,73	0,01%	1.702.231,14	99,41%
INS-15535060	Próprio	Suporte Articulado De Parede Para TVs De 15" A 58"	Material	un	1,0000000		136,59		136,59		136,59	0,01%	1.702.367,73	99,41%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002716		497.560,94		135,14		135,14	0,01%	1.702.502,87	99,42%
00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	13,7006480		9,85		134,95		134,95	0,01%	1.702.637,82	99,43%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	13,0000000		10,35		134,55		134,55	0,01%	1.702.772,37	99,44%
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	0,8100000		164,99		133,64		133,64	0,01%	1.702.906,01	99,45%
00012070	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	24,0000000		5,51		132,24		132,24	0,01%	1.703.038,25	99,45%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	2,4039000		54,21		130,32		130,32	0,01%	1.703.168,57	99,46%
3631	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	74,0000000		1,74		128,76		128,76	0,01%	1.703.297,33	99,47%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0060127		21.152,54		127,18		127,18	0,01%	1.703.424,51	99,48%
00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	0,8100000		156,39		126,68		126,68	0,01%	1.703.551,19	99,48%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	284,2335000		0,44		125,06		125,06	0,01%	1.703.676,25	99,49%
00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	2,0000000		61,37		122,74		122,74	0,01%	1.703.798,99	99,50%
00039447	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		122,62		122,62		122,62	0,01%	1.703.921,61	99,50%
00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,8100000		150,80		122,15		122,15	0,01%	1.704.043,76	99,51%
00007698/S	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	Material	m	3,3100000		36,79		121,77		121,77	0,01%	1.704.165,53	99,52%
00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	15,1164000		7,99		120,78		120,78	0,01%	1.704.286,31	99,53%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	64,0000000		1,88		120,32		120,32	0,01%	1.704.406,63	99,53%
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	34,1000000		3,51		119,69		119,69	0,01%	1.704.526,32	99,54%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	20,5382526		5,82		119,53		119,53	0,01%	1.704.645,85	99,55%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,8953600		30,67		119,47		119,47	0,01%	1.704.765,33	99,55%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 2 CV. SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0229188		5.200,00		119,18		119,18	0,01%	1.704.884,50	99,56%
9450	ORSE	Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia	Material	un	1,0000000		118,56		118,56		118,56	0,01%	1.705.003,06	99,57%
00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	16,0000000		7,37		117,92		117,92	0,01%	1.705.120,98	99,57%
00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000		113,05		113,05		113,05	0,01%	1.705.234,03	99,58%
00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		112,67		112,67		112,67	0,01%	1.705.346,70	99,59%
13660	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Material	un	13,0000000		8,66		112,58		112,58	0,01%	1.705.459,28	99,59%
00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	38,0000000		2,90		110,20		110,20	0,01%	1.705.569,48	99,60%
00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	2,9100000		37,83		110,09		110,09	0,01%	1.705.679,57	99,61%
00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	60,4656000		1,81		109,44		109,44	0,01%	1.705.789,01	99,61%
8697	ORSE	Barramento trifásico	Material	m	1,0000000		109,10		109,10		109,10	0,01%	1.705.898,11	99,62%
14011	ORSE	Pigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. IOX R 02 vermelho ou similar	Material	kg	5,1282000		21,04		107,90		107,90	0,01%	1.706.006,01	99,63%
10339	ORSE	Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm²	Material	un	0,6075000		177,50		107,83		107,83	0,01%	1.706.113,84	99,63%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	0,4303198	0,3972065	184,95	69,48	79,59	27,60	107,18	0,01%	1.706.221,02	99,64%
00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	3,3000000		32,18		106,19		106,19	0,01%	1.706.327,22	99,65%
00001091	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Material	UN	4,0000000		25,84		103,36		103,36	0,01%	1.706.430,58	99,65%
00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	3,0000000		34,11		102,33		102,33	0,01%	1.706.532,91	99,66%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0471100		25,15		101,78		101,78	0,01%	1.706.634,69	99,66%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	10,0000000		10,03		100,30		100,30	0,01%	1.706.734,99	99,67%
00043677	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =	Material	m²	1,7306156		56,80		98,30		98,30	0,01%	1.706.833,29	99,67%
2064	ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	Material	un	0,5400000		178,58		96,43		96,43	0,01%	1.706.929,72	99,68%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	5,6970880		16,56		94,34		94,34	0,01%	1.707.024,07	99,69%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	522,1848720		0,18		93,99		93,99	0,01%	1.707.118,06	99,69%
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,7900000		32,99		92,04		92,04	0,01%	1.707.210,10	99,70%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	5,5178900		16,54		91,27		91,27	0,01%	1.707.301,37	99,70%
00005069/S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	6,3092700		14,05		88,65		88,65	0,01%	1.707.390,01	99,71%
11201	ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	Material	m	74,0000000		1,18		87,32		87,32	0,01%	1.707.477,33	99,71%
00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	18,0000000		4,80		86,40		86,40	0,01%	1.707.563,73	99,72%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	26,0000000		3,32		86,32		86,32	0,01%	1.707.650,05	99,72%
00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	14,0000000		6,12		85,68		85,68	0,01%	1.707.735,73	99,73%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,6669615		126,11		84,11		84,11	0,00%	1.707.819,85	99,73%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	26,6815000		3,09		82,45		82,45	0,00%	1.707.902,29	99,74%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	1,7071000		47,84		81,67		81,67	0,00%	1.707.983,96	99,74%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	88,0000000		0,92		80,96		80,96	0,00%	1.708.064,92	99,75%
00004237	SINAPI	TRATORISTA	Mão de Obra	H	5,1385600		15,48		79,54		79,54	0,00%	1.708.144,46	99,75%
00038063	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	8,0000000		9,94		79,52		79,52	0,00%	1.708.223,98	99,76%
INS-39951678	Próprio	Mouse sem fio	Material	un	1,0000000		79,51		79,51		79,51	0,00%	1.708.303,49	99,76%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	14,3142084		5,54		79,30		79,30	0,00%	1.708.382,79	99,77%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE	Material	UN	6,0000000		12,77		76,62		76,62	0,00%	1.708.459,41	99,77%
00000100/S	ORSE	Adaptador pvc, soldavel, com flanges e anel de vedacao, 60 mm x 2", para caixa d'agua	Material	un	2,0000000		38,14		76,28		76,28	0,00%	1.708.535,69	99,77%
14500	ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	Material	m	3,7200000		20,45		76,07		76,07	0,00%	1.708.611,77	99,78%
INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	3,0000000		25,22		75,66		75,66	0,00%	1.708.687,43	99,78%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0009108		81.699,70		74,41		74,41	0,00%	1.708.761,84	99,79%
12791	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Material	m²	0,3200000		232,14		74,28		74,28	0,00%	1.708.836,13	99,79%
00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	9,0000000		8,23		74,07		74,07	0,00%	1.708.910,20	99,80%
00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	30,0000000		2,42		72,60		72,60	0,00%	1.708.982,80	99,80%
INS-72810092	Próprio	Cabo HDMI para Sistema CFTV - 5 Metros	Material	un	2,0000000		35,80		71,60		71,60	0,00%	1.709.054,40	99,80%
00034449	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	8,0000000		8,84		70,72		70,72	0,00%	1.709.125,12	99,81%
00011735	SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	Material	UN	9,0000000		7,70		69,30		69,30	0,00%	1.709.194,42	99,81%
00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000		13,71		68,55		68,55	0,00%	1.709.262,97	99,82%
INS-90980935	Próprio	Suporte para Projetor de Teto	Material	un	1,0000000		68,32		68,32		68,32	0,00%	1.709.331,29	99,82%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	3,1456920		20,93		65,84		65,84	0,00%	1.709.397,12	99,82%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E	Material	UN	3,3250000		19,74		65,64		65,64	0,00%	1.709.462,76	99,83%
00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,5225000		42,58		64,83		64,83	0,00%	1.709.527,59	99,83%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	374,2210000		0,17		63,62		63,62	0,00%	1.709.591,21	99,84%
00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000		63,61		63,61		63,61	0,00%	1.709.654,82	99,84%
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO	Material	UN	1,0000000		62,67		62,67		62,67	0,00%	1.709.717,49	99,84%
13646	ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar	Material	un	2,0000000		29,81		59,62		59,62	0,00%	1.709.777,11	99,85%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	6,0000000		9,41		56,46		56,46	0,00%	1.709.833,57	99,85%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	22,7262000		2,47		56,13		56,13	0,00%	1.709.889,70	99,85%
00000559/S	ORSE	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material	m	2,5156000		22,10		55,59		55,59	0,00%	1.709.945,29	99,86%
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	1,1700000		47,26		55,29		55,29	0,00%	1.710.000,59	99,86%
00004814	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE	Material	UN	1,0000000		54,72		54,72		54,72	0,00%	1.710.055,31	99,86%
00039315/S	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	180,9738400		0,30		54,29		54,29	0,00%	1.710.109,60	99,87%
00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000		26,95		53,90		53,90	0,00%	1.710.163,50	99,87%
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000		6,68		53,44		53,44	0,00%	1.710.216,94	99,87%
1688	ORSE	Parafuso com porca gaiola	Material	un	80,0000000		0,66		52,80		52,80	0,00%	1.710.269,74	99,88%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000		52,02		52,02		52,02	0,00%	1.710.321,76	99,88%
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000		51,90		51,90		51,90	0,00%	1.710.373,66	99,88%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	25,0000000		1,97		49,25		49,25	0,00%	1.710.422,91	99,88%
00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	Material	M	3,0000000		16,40		49,20		49,20	0,00%	1.710.472,11	99,89%
13656	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	Material	un	4,0000000		11,94		47,76		47,76	0,00%	1.710.519,87	99,89%
8207	ORSE	BOX RETO 3/4"	Material	un	14,0000000		3,31		46,34		46,34	0,00%	1.710.566,21	99,89%
1089	ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	Material	un	3,0000000		15,42		46,26		46,26	0,00%	1.710.612,47	99,90%
00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	2,0000000		22,72		45,44		45,44	0,00%	1.710.657,91	99,90%
00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,0000000		14,97		44,91		44,91	0,00%	1.710.702,82	99,90%
00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Material	UN	8,0000000		5,59		44,72		44,72	0,00%	1.710.747,54	99,90%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0025488		17.335,43		44,18		44,18	0,00%	1.710.791,73	99,91%
INS-51869798	Próprio	Splitter HDMI com 4 saídas para sistema CFTV	Material	un	1,0000000		44,01		44,01		44,01	0,00%	1.710.835,74	99,91%
00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	36,0000000		1,21		43,56		43,56	0,00%	1.710.879,30	99,91%
13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	4,0000000		10,82		43,28		43,28	0,00%	1.710.922,58	99,91%
8945	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	Material	un	2,0000000		20,31		40,62		40,62	0,00%	1.710.963,20	99,92%
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000		6,70		40,20		40,20	0,00%	1.711.003,40	99,92%
908	ORSE	Espelho 4" x 2" para 2 rj-45	Material	un	13,0000000		3,07		39,91		39,91	0,00%	1.711.043,31	99,92%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7500000		22,71		39,74		39,74	0,00%	1.711.083,05	99,92%
00004718/S	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,3448357		114,81		39,59		39,59	0,00%	1.711.122,64	99,93%
00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	3,1085000		12,36		38,42		38,42	0,00%	1.711.161,06	99,93%
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	4,7200000		7,96		37,57		37,57	0,00%	1.711.198,63	99,93%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,1841420		31,65		37,48		37,48	0,00%	1.711.236,11	99,93%
00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	Material	UN	1,0000000		37,46		37,46		37,46	0,00%	1.711.273,57	99,93%
427	ORSE	Cadeado 50mm, Pado ou similar	Material	un	1,0000000		37,31		37,31		37,31	0,00%	1.711.310,88	99,94%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004299/S	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	25,5600000		1,45		37,06		37,06	0,00%	1.711.347,94	99,94%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000		6,09		36,54		36,54	0,00%	1.711.384,48	99,94%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	7,6163780		4,77		36,33		36,33	0,00%	1.711.420,81	99,94%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	2,1054000		17,14		36,09		36,09	0,00%	1.711.456,90	99,94%
00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	14,0000000		2,57		35,98		35,98	0,00%	1.711.492,88	99,95%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16,0000000		2,24		35,84		35,84	0,00%	1.711.528,72	99,95%
8809	ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	Material	kg	4,1322000		8,65		35,74		35,74	0,00%	1.711.564,46	99,95%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	14,2856000		2,44		34,86		34,86	0,00%	1.711.599,32	99,95%
12721	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", adesiva, dim.: 20 x 30 cm	Material	Un	2,0000000		16,87		33,74		33,74	0,00%	1.711.633,06	99,95%
13651	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Material	un	2,0000000		16,74		33,48		33,48	0,00%	1.711.666,54	99,96%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0258061		1.293,57		33,38		33,38	0,00%	1.711.699,92	99,96%
8811	ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	Material	m	2,0952000		15,57		32,62		32,62	0,00%	1.711.732,54	99,96%
00039017/S	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	180,9738400		0,18		32,58		32,58	0,00%	1.711.765,12	99,96%
00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	Material	UN	0,1536000		202,09		31,04		31,04	0,00%	1.711.796,16	99,96%
00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	3,0000000		10,33		30,99		30,99	0,00%	1.711.827,15	99,97%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	4,0992000		7,54		30,91		30,91	0,00%	1.711.858,06	99,97%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,5012500		60,03		30,09		30,09	0,00%	1.711.888,15	99,97%
00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	Material	UN	6,0000000		4,87		29,22		29,22	0,00%	1.711.917,37	99,97%
00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	4,0000000		7,24		28,96		28,96	0,00%	1.711.946,33	99,97%
1659	ORSE	Painel de fechamento 19"	Material	un	2,0000000		14,32		28,64		28,64	0,00%	1.711.974,97	99,97%
00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000		14,22		28,44		28,44	0,00%	1.712.003,41	99,98%
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000		5,51		27,55		27,55	0,00%	1.712.030,96	99,98%
00000819/S	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, para agua fria predial	Material	un	9,0000000		3,04		27,36		27,36	0,00%	1.712.058,32	99,98%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	8,3317233		3,26		27,16		27,16	0,00%	1.712.085,48	99,98%
00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1520000		22,67		26,12		26,12	0,00%	1.712.111,59	99,98%
1890	ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	Material	un	200,0000000		0,13		26,00		26,00	0,00%	1.712.137,59	99,98%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	20,4256480		1,25		25,53		25,53	0,00%	1.712.163,13	99,99%
00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,6619748		37,75		24,99		24,99	0,00%	1.712.188,12	99,99%
00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	6,0000000		3,91		23,46		23,46	0,00%	1.712.211,58	99,99%
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0035891		6.366,24		22,85		22,85	0,00%	1.712.234,42	99,99%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000		2,77		22,16		22,16	0,00%	1.712.256,58	99,99%
00005068/S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	1,5773175		13,79		21,75		21,75	0,00%	1.712.278,34	99,99%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	16,0000000		1,35		21,60		21,60	0,00%	1.712.299,94	99,99%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	14,0000000		1,54		21,56		21,56	0,00%	1.712.321,50	100,00%
00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000		20,56		21,29		21,29	0,00%	1.712.342,78	100,00%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	3,0800000		6,70		20,64		20,64	0,00%	1.712.363,42	100,00%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	5,7856000		3,52		20,37		20,37	0,00%	1.712.383,78	100,00%
2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,3420000		57,82		19,77		19,77	0,00%	1.712.403,56	100,00%
00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	10,0000000		1,97		19,70		19,70	0,00%	1.712.423,26	100,00%
00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0129012		19,31		19,56		19,56	0,00%	1.712.442,82	100,00%
3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	7,3920000		2,37		17,52		17,52	0,00%	1.712.460,34	100,00%
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0800000		218,13		17,45		17,45	0,00%	1.712.477,79	100,00%
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,0000000		4,36		17,44		17,44	0,00%	1.712.495,23	100,01%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4838768		36,03		17,43		17,43	0,00%	1.712.512,66	100,01%
11267	ORSE	Arame galvanizado liso 16 bwg - 1,65mm (0,0166 kg/m)	Material	kg	0,4980000		33,78		16,82		16,82	0,00%	1.712.529,48	100,01%
689	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m	Material	m	1,0000000		16,36		16,36		16,36	0,00%	1.712.545,84	100,01%
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	1,2434000		13,14		16,34		16,34	0,00%	1.712.562,18	100,01%
00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,0000000		5,44		16,32		16,32	0,00%	1.712.578,50	100,01%
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA	Material	UN	48,0000000		0,34		16,32		16,32	0,00%	1.712.594,82	100,01%
3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,6000000		26,69		16,01		16,01	0,00%	1.712.610,83	100,01%
00001563	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	Material	UN	1,0000000		15,96		15,96		15,96	0,00%	1.712.626,79	100,01%
00005078	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	Material	KG	0,8950000		17,73		15,87		15,87	0,00%	1.712.642,66	100,01%
00007140/S	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	5,0000000		3,14		15,70		15,70	0,00%	1.712.658,36	100,01%
00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	46,0000000		0,34		15,64		15,64	0,00%	1.712.674,00	100,02%
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000		3,89		15,56		15,56	0,00%	1.712.689,56	100,02%
00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE	Material	UN	2,0000000		7,77		15,54		15,54	0,00%	1.712.705,10	100,02%
00003106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6",	Material	UN	1,0000000		15,50		15,50		15,50	0,00%	1.712.720,60	100,02%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	110,5840000		0,14		15,48		15,48	0,00%	1.712.736,08	100,02%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	26,0000000		0,59		15,34		15,34	0,00%	1.712.751,42	100,02%
INS-44978310	Próprio	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	Material	un	4,0000000		3,81		15,24		15,24	0,00%	1.712.766,66	100,02%
00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	2,9100000		4,99		14,52		14,52	0,00%	1.712.781,19	100,02%
4839	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm	Material	un	3,8650000		3,74		14,46		14,46	0,00%	1.712.795,64	100,02%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	10,0000000		1,44		14,40		14,40	0,00%	1.712.810,04	100,02%
00039277	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000		13,98		13,98		13,98	0,00%	1.712.824,02	100,02%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,2273400		58,34		13,26		13,26	0,00%	1.712.837,28	100,03%
00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1149452		114,21		13,13		13,13	0,00%	1.712.850,41	100,03%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0563000		232,14		13,07		13,07	0,00%	1.712.863,48	100,03%
00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,8813700		14,69		12,95		12,95	0,00%	1.712.876,43	100,03%
1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	18,0000000		0,71		12,78		12,78	0,00%	1.712.889,21	100,03%
00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	74,0000000		0,17		12,58		12,58	0,00%	1.712.901,79	100,03%
00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000		12,47		12,47		12,47	0,00%	1.712.914,26	100,03%
803	ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	Material	un	1,0000000		12,18		12,18		12,18	0,00%	1.712.926,44	100,03%
00000396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	2,0000000		5,56		11,12		11,12	0,00%	1.712.937,56	100,03%
8810	ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	1,2222000		8,65		10,57		10,57	0,00%	1.712.948,13	100,03%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	4,4318600		2,33		10,33		10,33	0,00%	1.712.958,46	100,03%
00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	1,3059225		7,72		10,08		10,08	0,00%	1.712.968,54	100,03%
00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	0,1333333		74,29		9,91		9,91	0,00%	1.712.978,44	100,03%
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	34,5290000		0,28		9,67		9,67	0,00%	1.712.988,11	100,03%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	40,0000000		0,24		9,60		9,60	0,00%	1.712.997,71	100,03%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS. PESO 125 A 150 KG. FORCA CENTRIF. 2500 A 2800	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007140		11.744,50		8,39		8,39	0,00%	1.713.006,10	100,04%
00007139/SINAPI	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	8,0000000		1,01		8,08		8,08	0,00%	1.713.014,18	100,04%
00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000		3,97		7,94		7,94	0,00%	1.713.022,12	100,04%
00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000		7,77		7,77		7,77	0,00%	1.713.029,89	100,04%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	8,0000000		0,94		7,52		7,52	0,00%	1.713.037,41	100,04%
11072	ORSE	Arruela lisa de 3/8"	Material	un	74,0000000		0,10		7,40		7,40	0,00%	1.713.044,81	100,04%
00001607/S	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	25,5600000		0,28		7,16		7,16	0,00%	1.713.051,96	100,04%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000779		85.950,00		6,70		6,70	0,00%	1.713.058,66	100,04%
00000829/S	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	Material	un	8,0000000		0,80		6,40		6,40	0,00%	1.713.065,06	100,04%
00039014	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A	Material	KG	0,7956000		7,73		6,15		6,15	0,00%	1.713.071,21	100,04%
00039179/S	ORSE	Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	Material	un	1,0000000		6,10		6,10		6,10	0,00%	1.713.077,31	100,04%
1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,7680000		7,32		5,62		5,62	0,00%	1.713.082,93	100,04%

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000		1,39		5,56		5,56	0,00%	1.713.088,49	100,04%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2821198		18,62		5,25		5,25	0,00%	1.713.093,74	100,04%
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,2747000		18,85		5,18		5,18	0,00%	1.713.098,92	100,04%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0008152		6.220,54		5,07		5,07	0,00%	1.713.103,99	100,04%
00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	2,0000000		2,25		4,50		4,50	0,00%	1.713.108,49	100,04%
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,2800000		15,61		4,37		4,37	0,00%	1.713.112,86	100,04%
00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000		4,29		4,29		4,29	0,00%	1.713.117,15	100,04%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0009866		4.188,66		4,13		4,13	0,00%	1.713.121,29	100,04%
00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	Material	UN	124,0000000		0,03		3,72		3,72	0,00%	1.713.125,01	100,04%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	0,4303198	0,3972065	5,14	3,58	2,21	1,42	3,63	0,00%	1.713.128,64	100,04%
00039213/S	ORSE	Arruela em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	Material	un	1,0000000		2,92		2,92		2,92	0,00%	1.713.131,56	100,04%
00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002459		10.791,59		2,65		2,65	0,00%	1.713.134,21	100,04%
00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000		1,29		2,58		2,58	0,00%	1.713.136,79	100,04%
00010567/S	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,1980000		10,45		2,07		2,07	0,00%	1.713.138,86	100,04%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA	Material	UN	4,0000000		0,49		1,96		1,96	0,00%	1.713.140,82	100,04%
00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000		0,96		1,92		1,92	0,00%	1.713.142,74	100,04%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,2226000		8,10		1,80		1,80	0,00%	1.713.144,54	100,04%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,4747278		1,15		1,70		1,70	0,00%	1.713.146,24	100,04%
00000296/S	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000		1,50		1,50		1,50	0,00%	1.713.147,74	100,04%
00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =	Material	m²	0,0805412		17,41		1,40		1,40	0,00%	1.713.149,14	100,04%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,4440000		3,00		1,33		1,33	0,00%	1.713.150,47	100,04%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0480000		24,87		1,19		1,19	0,00%	1.713.151,67	100,04%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000		1,12		1,12		1,12	0,00%	1.713.152,79	100,04%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,7600000		0,25		0,94		0,94	0,00%	1.713.153,73	100,04%
00044121	SINAPI	BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO, METAL, 19 MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO	Material	UN	8,7228000		0,09		0,79		0,79	0,00%	1.713.154,51	100,04%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3362240		2,20		0,74		0,74	0,00%	1.713.155,25	100,04%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,4747278		0,50		0,74		0,74	0,00%	1.713.155,99	100,04%
00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,7228000		0,08		0,70		0,70	0,00%	1.713.156,69	100,04%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0100000		52,65		0,53		0,53	0,00%	1.713.157,21	100,04%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,6616800		0,74		0,49		0,49	0,00%	1.713.157,70	100,04%
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0400000		12,16		0,49		0,49	0,00%	1.713.158,19	100,04%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0164000		17,14		0,28		0,28	0,00%	1.713.158,47	100,04%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0006663		253,60		0,17		0,17	0,00%	1.713.158,64	100,04%
00005075/S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0120000		13,79		0,17		0,17	0,00%	1.713.158,81	100,04%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,1350270		0,94		0,13		0,13	0,00%	1.713.158,93	100,04%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,1350270		0,26		0,04		0,04	0,00%	1.713.158,97	100,04%
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0052769		6,39		0,03		0,03	0,00%	1.713.159,00	100,04%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,6616800		0,01		0,01		0,01	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00012892/S	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000		9,01		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00012893/S	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000		61,29		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00012894/S	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000		16,67		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00012895/S	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000		11,19		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000000		36,48		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000		11,04		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000		169,96		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000		264,00		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000		3,99		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000		14,92		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000		4,40		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000000		12,77		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000000		21,52		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000000		23,21		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000000		9,61		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000000		8,47		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000000		265,23		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000000		11,21		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000000		15,55		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000		11,61		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000		4,97		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000		3,73		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000000		10,70		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000000		15,58		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000		160,04		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00002711/S	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000000		153,57		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000000		30,60		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000000		15,41		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000000		31,34		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000000		29,85		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000000		17,66		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000000		22,30		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000000		32,41		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000000		246,00		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000000		979,65		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00041232	SINAPI	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 32 MM	Material	UN	2,0000000		0,00		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000000		39,54		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000000		141,44		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000000		36,48		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000000		16,54		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000000		32,33		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	4,0000000		0,00		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000000		31,76		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000000		16,23		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0000000		24,04		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000000		22,79		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000000		40,62		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000000		76,86		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000000		26,78		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0000000		9,93		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0000000		14,51		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0000000		22,60		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000000		223,02		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%
4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0000000		13,95		0,00		0,00	0,00%	1.713.159,01	100,04%

	Totais por Tipo
Equipamento	R$ 18.380,90
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 57.770,27
Mão de Obra	R$ 546.650,58
Material	R$ 1.011.547,25
Serviços	R$ 78.252,02
Taxas	R$ 254,59
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Consultoria	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 303,41
Outros	R$ 0,00

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA
Abertura da Licitação 15/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

Total sem BDI	**1.712.405,16**
Total do BDI	**343.756,66**
Total Geral	**2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado P.J A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:35:33-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:20:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	7.075,70	7.075,70
Insumo	INS-88825135	Próprio	VIGILÂNCIA DE OBRAS	Material	mês	1,0000000	7.075,70	7.075,70
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.485,89			Valor com BDI =>	8.561,59

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPAM	Próprio	EPI e Ferramental	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	2.236,77	2.236,77
Insumo	MPAM 05/2016 01	Próprio	Conjunto de ferramenta de uso individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Talhadeira; Uma Ponteira.	Material	conj.	3,0000000	64,77	194,31
Insumo	MPAM 05/2016 02	Próprio	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Material	conj.	3,0000000	53,95	161,85
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	10,0000000	69,24	692,40
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	10,0000000	12,64	126,40
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	Material	UN	3,0000000	177,38	532,14
Insumo	INS-MPAM - 002	Próprio	Luva de Couro	Material	un	10,0000000	7,88	78,80
Insumo	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	Material	UN	10,0000000	4,85	48,50
Insumo	00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	Material	UN	0,0256000	202,09	5,17
Insumo	MPAM 05/2016 05	Próprio	Uniforme profissional para construção civil. conjunto composto de calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)	Material	un	10,0000000	39,72	397,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 469,72			Valor com BDI =>	2.706,49

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPAM 05/2016	Próprio	Taxas e Emolumentos	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EOUIPAMENTOS	Conj.	1,0000000	1.475,88	1.475,88
Insumo	MPAM 05/2161	Próprio	Registro e Taxas na Prefeitura (Alvará de Construção até 300m²)	Material	UN	1,0000000	1.221,29	1.221,29
Insumo	MPAM 05/2160	Próprio	Registro de Obra No CREA Valor do Contrato acima de R$15.000,00	Taxas	UN	1,0000000	254,59	254,59
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 309,93			Valor com BDI =>	1.785,81

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ton	1,0000000	238,44	238,44
Insumo	COMP-48351021	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos e insumos via fluvial - (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	Material	ton	1,0000000	238,44	238,44
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 50,07			Valor com BDI =>	288,51

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	m²	1,0000000	13,86	13,86
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	MXKM	0,1673000	8,73	1,46
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,5546000	19,67	10,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1058000	14,27	1,50
				MO sem LS => 7,26	LS =>	6,60	MO com LS =>	13,86
				Valor do BDI => 2,91			Valor com BDI =>	16,77

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	660,00	660,00
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	660,00	660,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 138,60			Valor com BDI =>	798,60

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2.006,44	2.006,44
Insumo	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	0,1333333	74,29	9,90
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	26,95	53,90
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,0000000	14,97	44,91
Insumo	00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000000	7,64	206,28
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	187,45	187,45
Insumo	00001096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000000	89,43	178,86
Insumo	00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	Material	UN	8,0000000	5,59	44,72

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	1,39	5,56
Insumo	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	63,61	63,61
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	8,0000000	6,86	54,88
Insumo	00002731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,9600000	91,74	730,25
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	52,02	52,02
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0000000	7,77	15,54
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	3,97	7,94
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,29	2,58
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,96	1,92
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	28,70	229,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	14,27	114,16
				MO sem LS => 180,10	LS =>	163,66	MO com LS =>	343,76
				Valor do BDI => 421,35			Valor com BDI =>	2.427,79

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	Locação de Obras	M	1,0000000	42,85	42,85
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	32,20	0,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0280000	30,81	0,86
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0040000	478,38	1,91
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	4,08	3,03
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	14,67	6,05
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	16,82	1,86
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	23,61	0,60
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	7,26	3,99
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7247000	19,31	13,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7247000	14,27	10,34
				MO sem LS => 13,49	LS =>	12,25	MO com LS =>	25,74
				Valor do BDI => 8,99			Valor com BDI =>	51,84

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	167,98	167,98
Composição Auxiliar	11702	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	41,22	41,22
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	43,51	43,51
Composição Auxiliar	211	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	Madeiramento	un	0,0300000	1.508,56	45,25
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	33,72	33,72
Composição Auxiliar	5103	ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e Aterros	m²	1,0000000	4,28	4,28
				MO sem LS => 26,68	LS =>	24,24	MO com LS =>	50,92
				Valor do BDI => 35,27			Valor com BDI =>	203,25

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	65,47	65,47
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0066000	32,20	0,21
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0264000	30,81	0,81
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0061000	478,38	2,91
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	6,43	7,89
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	16,54	1,12
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,59	9,18
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	37,83	22,14
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7350000	19,31	14,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4920000	14,27	7,02
				MO sem LS => 11,92	LS =>	10,84	MO com LS =>	22,76
				Valor do BDI => 13,74			Valor com BDI =>	79,21

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.408,00	1.408,00
Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.408,00	1.408,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 213,87			Valor com BDI =>	1.621,87

2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.584,00	1.584,00
Insumo	4296	ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	Serviços	mês	1,0000000	1.584,00	1.584,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 240,60			Valor com BDI =>	1.824,60

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	704,00	704,00
Insumo	4299	ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	1,0000000	704,00	704,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 106,93			Valor com BDI =>	810,93

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	S02491	Próprio	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	0,43	0,43

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	2501	ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	1,0000000	1,00	0,00	196,7100	0,0000	196,7100
								Custo Horário de Equipamentos =>	**196,7100**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	0,5000000				36,0300	18,0150
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**46,5550**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**243,2650**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**571,0000**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,4260**
				MO sem LS => 0,04		LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI => 0,09				Valor com BDI =>	0,52

Composição	COMP-[illegible]	Próprio	ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	57,17	57,17
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,0250000	127,50	3,18
Composição Auxiliar	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,99	5,99
Composição Auxiliar	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	0,0330000	41,21	1,35
Insumo	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	Material	m³	1,0000000	44,99	44,99
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0250000	25,15	0,62
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0330000	31,55	1,04
				MO sem LS => 0,91	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,74

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3),	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,2500000	8,45	10,56
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0195000	63,85	1,24
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0115000	180,05	2,07
				MO sem LS => 1,42	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI => 3,00			Valor com BDI =>	17,31

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	38,16	38,16
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3541000	19,31	6,83
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1957000	14,27	31,33
				MO sem LS => 19,99	LS =>	18,17	MO com LS =>	38,16

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	12	ORSE	Demolição de forros	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	6,47	6,47
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0400000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0400000	19,31	0,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
				MO sem LS => 3,39	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,47

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4977	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,7000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	19,31	1,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	14,27	9,98
				MO sem LS => 5,94	LS =>	5,39	MO com LS =>	11,33

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,1000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	19,31	1,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
				MO sem LS => 4,00	LS =>	3,63	MO com LS =>	7,63
				Valor do BDI => 1,60			Valor com BDI =>	9,23

Composição	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	97,47	97,47
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	23,43	26,63
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	22,93	19,93
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	31,14	35,40
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,90	7,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0722000	19,31	1,39
				MO sem LS => 27,66	LS =>	25,14	MO com LS =>	52,80
				Valor do BDI => 20,46			Valor com BDI =>	117,93

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	128,90	128,90
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,1356000	14,27	87,55
				MO sem LS => 67,53	LS =>	61,37	MO com LS =>	128,90
				Valor do BDI => 27,06			Valor com BDI =>	155,96

2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	6,29	6,29
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1056000	19,31	2,03
				MO sem LS => 3,30	LS =>	2,99	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI => 1,32			Valor com BDI =>	7,61

2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	8,63	8,63
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1448000	19,31	2,79
				MO sem LS => 4,52	LS =>	4,11	MO com LS =>	8,63
				Valor do BDI => 1,81			Valor com BDI =>	10,44

2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0181000	19,31	0,34
				MO sem LS => 0,56	LS =>	0,51	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,29

2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0045000	28,70	0,12
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36

2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	6,47	6,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1087000	19,31	2,09
				MO sem LS => 3,39	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,47
				Valor do BDI => 1,35			Valor com BDI =>	7,82

2.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2807000	19,31	5,42
				MO sem LS => 8,77	LS =>	7,97	MO com LS =>	16,74
				Valor do BDI => 3,51			Valor com BDI =>	20,25

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	63,25	63,25
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9660000	19,31	18,65
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1260000	14,27	44,60
				MO sem LS => 33,14	LS =>	30,11	MO com LS =>	63,25

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	20,50	20,50
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8 M.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	295,80	1,59
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	70,55	0,04
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,1962000	39,01	7,65
				MO sem LS => 9,11	LS =>	8,27	MO com LS =>	17,38
				Valor do BDI => 4,30			Valor com BDI =>	24,80

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	69,53	69,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0040000	19,31	19,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,5150000	14,27	50,15
				MO sem LS => 36,43	LS =>	33,10	MO com LS =>	69,53

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	4,39	4,39
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	39,01	0,14
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	31,87	0,11
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1020000	19,31	1,96
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1531000	14,27	2,18
				MO sem LS => 2,28	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,36
				Valor do BDI => 0,92			Valor com BDI =>	5,31

3.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	95,52	95,52
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0700000	32,20	2,25
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,2820000	30,81	8,68
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	3,6090000	2,25	8,12
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0380000	17,14	0,65
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0050000	18,85	0,09
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2270000	10,66	13,07

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0470000	20,77	0,97
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3920000	19,31	46,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0810000	14,27	15,42
				MO sem LS => 37,93	LS =>	34,47	MO com LS =>	72,40
				Valor do BDI => 20,05			Valor com BDI =>	115,57

3.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,13	13,13
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,18	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1310000	19,31	2,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	14,27	0,71
				MO sem LS => 2,04	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI => 2,75			Valor com BDI =>	15,88

3.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	11,22	11,22
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,18	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0810000	19,31	1,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0310000	14,27	0,44
				MO sem LS => 1,14	LS =>	1,03	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI => 2,35			Valor com BDI =>	13,57

3.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	9,59	9,59
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,18	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0640000	19,31	1,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0250000	14,27	0,35
				MO sem LS => 0,88	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	11,60

3.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	9,15	9,15
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2450000	0,18	0,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0490000	19,31	0,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0190000	14,27	0,27
				MO sem LS => 0,65	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI => 1,92			Valor com BDI =>	11,07

3.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,7623000	1,98	1,50
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7188000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	91,20	75,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,79	167,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	230,93	133,52
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4811000	21,28	31,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3433000	14,27	33,43
				MO sem LS => 34,02	LS =>	30,92	MO com LS =>	64,94

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 93,05 Valor com BDI => 536,19

3.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,7534000	1,98	1,49
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7103000	0,40	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	91,20	65,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,79	286,49
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	230,93	137,03
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4637000	21,28	31,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3117000	14,27	32,98

MO sem LS => 33,59 LS => 30,53 MO com LS => 64,12

Valor do BDI => 116,61 Valor com BDI => 671,94

3.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	202,48	202,48
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,42	1,47
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,4170000	0,56	0,79
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4590000	19,31	47,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,3770000	14,27	105,26

Valor do BDI => 42,52 Valor com BDI => 245,00

3.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	1,0000000	1,51	1,51
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,19	1,34
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0049100	19,31	0,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058900	14,27	0,08

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,82

Composição	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	Argamassas	m³	1,0000000	421,81	421,81
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7700000	5,59	4,30
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,5300000	1,66	4,19
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	91,20	115,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,4400000	0,79	216,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,3000000	21,28	70,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7900000	14,27	11,27

MO sem LS => 42,69 LS => 38,80 MO com LS => 81,49

Valor do BDI => 88,58 Valor com BDI => 510,39

4.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0560000	32,20	1,80
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	30,81	6,90
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	2,25	9,51
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	16,82	2,15
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	4,4480000	15,47	68,81
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7920000	19,31	15,29
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1790000	14,27	2,55

MO sem LS => 13,84 LS => 12,58 MO com LS => 26,42

Valor do BDI => 22,47 Valor com BDI => 129,48

4.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	Fôrmas para Estruturas de	m²	0,4190000	107,01	44,83
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,8790000	12,01	22,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	5,54	0,09
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	10,60	3,47

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0660000	20,77	1,37
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6860000	19,31	32,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3090000	14,27	4,40
				MO sem LS => 28,30	LS =>	25,72	MO com LS =>	54,02
				Valor do BDI => 22,94			Valor com BDI =>	132,21

4.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,18	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0790000	19,31	1,52
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0129000	14,27	0,18
				MO sem LS => 1,24	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI => 2,44			Valor com BDI =>	14,10

4.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,18	11,18
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0561000	19,31	1,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0092000	14,27	0,13
				MO sem LS => 0,81	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI => 2,34			Valor com BDI =>	13,52

4.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,08	10,08
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0392000	19,31	0,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0064000	14,27	0,09
				MO sem LS => 0,53	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,01
				Valor do BDI => 2,11			Valor com BDI =>	12,19

4.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0257000	19,31	0,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0042000	14,27	0,05
				MO sem LS => 0,34	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,64
				Valor do BDI => 1,79			Valor com BDI =>	10,35

4.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,34	8,34
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120000	0,18	0,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0194000	19,31	0,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0032000	14,27	0,04
				MO sem LS => 0,24	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI => 1,75			Valor com BDI =>	10,09

4.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3094000	19,31	5,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0505000	14,27	0,72
				MO sem LS => 4,16	LS =>	3,78	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI => 3,44			Valor com BDI =>	19,84

4.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0500000	32,20	1,61
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2010000	30,81	6,19
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	2,25	9,97
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000	16,82	1,44
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,5300000	10,66	69,60
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6070000	19,31	11,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1430000	14,27	2,04
				MO sem LS => 11,24	LS =>	10,22	MO com LS =>	21,46
				Valor do BDI => 21,53			Valor com BDI =>	124,10

4.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	73,83	73,83
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2750000	102,57	28,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	5,54	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	20,77	0,56
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0520000	19,31	39,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3760000	14,27	5,36
				MO sem LS => 26,66	LS =>	24,22	MO com LS =>	50,88
				Valor do BDI => 15,50			Valor com BDI =>	89,33

4.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	49,05	49,05
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	32,20	0,16
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0220000	30,81	0,67
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,0500000	45,78	48,06
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050000	19,31	0,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050000	14,27	0,07
				MO sem LS => 0,51	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI => 10,30			Valor com BDI =>	59,35

Composição	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO	Fôrmas para Estruturas de	m²	1,0000000	38,09	38,09
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1950000	49,05	9,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,54	0,05
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	0,3970000	31,24	12,40
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000	110,30	4,19
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5430000	19,31	10,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0990000	14,27	1,41
				MO sem LS => 6,33	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,08
				Valor do BDI => 7,99			Valor com BDI =>	46,08

4.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,30	11,30
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,18	0,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0597000	19,31	1,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0098000	14,27	0,13
				MO sem LS => 1,02	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI =>	13,67

4.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,83	10,83
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0403000	19,31	0,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0066000	14,27	0,09
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI => 2,27			Valor com BDI =>	13,10

4.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3570000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0259000	19,31	0,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0042000	14,27	0,05
				MO sem LS => 0,38	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI => 2,04			Valor com BDI =>	11,80

4.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,03	13,03
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,18	0,50
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1055000	19,31	2,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	14,27	0,24
				MO sem LS => 2,24	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,28
				Valor do BDI => 2,73			Valor com BDI =>	15,76

4.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,68	11,68
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,18	0,38
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0836000	19,31	1,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0136000	14,27	0,19
				MO sem LS => 1,60	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI => 2,45			Valor com BDI =>	14,13

Composição	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M,	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	745,84	745,84
Composição Auxiliar	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	160,96	160,96
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	16,6400000	6,65	110,65
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,2340000	42,98	10,05
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	61,5600000	7,01	431,53
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,4220000	19,67	27,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3280000	14,27	4,68
				MO sem LS => 58,57	LS =>	53,23	MO com LS =>	111,80
				Valor do BDI => 156,62			Valor com BDI =>	902,46

Composição	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M,	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	923,43	923,43
Composição Auxiliar	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	195,44	195,44
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	23,9600000	6,65	159,33
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,3780000	42,98	16,24
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	71,8200000	7,01	503,45
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	2,1330000	19,67	41,95

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4920000	14,27	7,02
				MO sem LS =>	85,19	LS =>	77,41	MO com LS =>	162,60
				Valor do BDI =>	193,92			Valor com BDI =>	1.117,35
Composição	92612	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M,	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	1.149,95	1.149,95
Composição Auxiliar	92257	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	229,43	229,43
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	31,2800000	6,65	208,01
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,3780000	42,98	16,24
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	92,3400000	7,01	647,30
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	2,1330000	19,67	41,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4920000	14,27	7,02
				MO sem LS =>	103,00	LS =>	93,59	MO com LS =>	196,59
				Valor do BDI =>	241,48			Valor com BDI =>	1.391,43
Composição	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	1.472,45	1.472,45
Composição Auxiliar	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura		UN	1,0000000	284,09	284,09
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material		KG	46,5400000	6,65	309,49
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,5220000	42,98	22,43
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	112,8600000	7,01	791,14
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	2,8440000	19,67	55,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6560000	14,27	9,36
				MO sem LS =>	140,19	LS =>	127,39	MO com LS =>	267,58
				Valor do BDI =>	309,21			Valor com BDI =>	1.781,66
Composição	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	Estrutura e Trama para Cobertura		m²	1,0000000	38,28	38,28
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0068000	31,64	0,21
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0094000	30,63	0,28
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material		CENTO	0,0070000	142,06	0,99
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material		KG	4,3330000	7,18	31,11
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,2130000	19,67	4,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1060000	14,27	1,51
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	2,94	MO com LS =>	6,17
				Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI =>	46,31

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	40,81	40,81
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Custos Horários Produtivo e		CHP	0,0132000	31,64	0,41
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	27,64	5,47
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	16,54	0,09
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0012000	58,34	0,07
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	209,16	9,41
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material		M	1,0500000	18,79	19,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2070000	14,27	2,95
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1120000	19,06	2,13
				MO sem LS =>	3,16	LS =>	2,87	MO com LS =>	6,03
				Valor do BDI =>	8,57			Valor com BDI =>	49,38
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM	Telhamento para Cobertura		m²	1,0000000	144,94	144,94
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0009000	31,64	0,02
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0012000	30,63	0,03

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,74	7,22
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,	Material	m²	1,1460000	118,44	135,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0620000	14,27	0,88
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0560000	19,06	1,06
				MO sem LS =>	1,04	LS =>	0,95	MO com LS => 1,99
				Valor do BDI =>	30,43			Valor com BDI => 175,37

5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	68,48	68,48
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0132000	31,64	0,41
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material	310ML	0,0810000	27,64	2,23
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	16,54	0,21
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	58,34	0,14
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	209,16	18,82
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	33,86	35,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3710000	14,27	5,29
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2770000	19,06	5,27
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	5,48	MO com LS => 11,51
				Valor do BDI =>	14,38			Valor com BDI => 82,86

Composição	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	60,19	60,19
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA	Argamassas	m³	0,0118000	652,31	7,69
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,40	1,42
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	34,76	0,34
Insumo	00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	2,06	28,01
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8600000	19,31	16,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	14,27	6,13
				MO sem LS =>	12,88	LS =>	11,71	MO com LS => 24,59
				Valor do BDI =>	12,63			Valor com BDI => 72,82

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM.	Vergas, contravergas e fixação de	M	1,0000000	17,74	17,74
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	Fôrmas para Estruturas de	m²	0,0390000	107,01	4,17
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	9,17	4,49
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0100000	531,90	5,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	5,54	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0410000	19,31	0,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0810000	14,27	1,15
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,95	MO com LS => 4,10
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI => 21,46

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de	M	1,0000000	17,52	17,52
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	Fôrmas para Estruturas de	m²	0,0380000	107,01	4,06
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	9,17	4,49
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0100000	531,90	5,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	5,54	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0370000	19,31	0,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0790000	14,27	1,12

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 3,67 Valor com BDI => 21,19

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	8,64	8,64
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0040000	564,70	2,25
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	19,31	5,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0550000	14,27	0,78

MO sem LS => 3,53 LS => 3,21 MO com LS => 6,74

Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 10,45

6.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	30,67	30,67
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0920000	27,64	2,54
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,1500000	20,16	23,18
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,3300000	0,17	0,22
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1790000	19,31	3,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	14,27	1,28

MO sem LS => 2,48 LS => 2,25 MO com LS => 4,73

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	Muros	m²	1,0000000	112,11	112,11
Composição Auxiliar	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022	Formas	m²	0,3300000	108,05	35,65
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,3400000	10,46	24,47
Composição Auxiliar	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	Alvenarias de Vedação	m²	0,8670000	42,51	36,85
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em	Alvenarias de Pedra e Concretos	m³	0,0330000	458,89	15,14

Valor do BDI => 23,54 Valor com BDI => 135,65

7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	Chapisco	m²	1,0000000	3,59	3,59
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	519,91	1,92
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0681000	19,31	1,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0255000	14,27	0,36

MO sem LS => 1,05 LS => 0,96 MO com LS => 2,01

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,34

7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	26,36	26,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg /2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m -	Conversão InfoWOrca	m³	0,0150000	415,23	6,22
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,27	8,56

MO sem LS => 11,00 LS => 9,99 MO com LS => 20,99

Valor do BDI => 5,53 Valor com BDI => 31,89

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104612	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EM PORCELANATO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	97,13	97,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,02	6,98
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,98	0,84
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7762000	23,55	18,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3358000	14,27	4,79

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	12,08	LS =>	10,98	MO com LS =>	23,06
Valor do BDI =>	20,39			Valor com BDI =>	117,52

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-066495	Próprio	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	96,78	96,78
Insumo	INS-184946	Próprio	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados.	Material	M²	1,0000000	94,52	94,52
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	22,67	2,26

MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,26
Valor do BDI =>	20,32			Valor com BDI =>	117,10

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,0000000	29,62	29,62
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção	Conversão InfoWOrca	m³	0,0200000	474,05	9,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,27	8,56

MO sem LS =>	11,15	LS =>	10,13	MO com LS =>	21,28
Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	35,84

8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-	Próprio	FORRO GESSO MODULAR COM PELICULA DE PVC EM 1 FACE E NA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	77,30	77,30
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material	UN	2,1912000	0,18	0,39
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	20,93	0,27
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0330000	35,89	1,18
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA	Material	UN	1,3265000	1,69	2,24
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	4,48	17,24
Insumo	00039574	SINAPI	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	Material	UN	2,0000000	3,79	7,58
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6700000	18,24	12,22

MO sem LS =>	6,40	LS =>	5,82	MO com LS =>	12,22
Valor do BDI =>	16,23			Valor com BDI =>	93,53

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	118,82	118,82
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,98	0,84
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,14	28,66
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0864000	62,10	67,46
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8038000	23,55	18,92
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2064000	14,27	2,94

MO sem LS =>	11,45	LS =>	10,41	MO com LS =>	21,86
Valor do BDI =>	24,95			Valor com BDI =>	143,77

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	10,74	10,74
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	0,1875000	37,60	7,05
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,02	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	5,98	0,53
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0871000	23,55	2,05

MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,51
Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	12,99

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	54,90	54,90
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	10,0000000	0,65	6,50
Insumo	1754	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	Serviços	m²	1,0000000	48,40	48,40

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 11,52 Valor com BDI => 66,42

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5300000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,0700000	76,96	5,38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5300000	19,31	10,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
Insumo	14010	ORSE	Concreto Permeável usinado fck=21mpa	Material	m³	0,0700000	720,15	50,41
Insumo	14011	ORSE	Pigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. IOX R 02 vermelho ou similar	Material	kg	0,6600000	21,04	13,88

MO sem LS => 10,07 LS => 9,15 MO com LS => 19,22

Valor do BDI => 17,97 Valor com BDI => 103,57

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	Produção de Concreto	m³	0,0739000	531,90	39,30
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	2,25	1,01
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,82	0,40
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5.0 MM. LARGURA = 2.45 M. ESPACAMENTO DA	Material	m²	1,0816000	24,33	26,31
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0976000	19,31	1,88
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1483000	19,31	2,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2459000	14,27	3,50

MO sem LS => 7,04 LS => 6,39 MO com LS => 13,43

Valor do BDI => 15,80 Valor com BDI => 91,06

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,0000000	170,88	170,88
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	1,90	16,37
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	5,98	1,43
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,4375000	19,03	122,50
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6390000	19,31	12,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2790000	14,27	18,25

Valor do BDI => 35,88 Valor com BDI => 206,76

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	14,22	14,22
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	11,84	11,84
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0277000	15,00	0,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1386000	14,27	1,97

MO sem LS => 1,25 LS => 1,13 MO com LS => 2,38

Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 17,20

9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	176,74	176,74
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0069000	9,94	0,06
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0038000	9,43	0,03
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1335000	0,49	0,06
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	91,20	5,18
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	218,13	2,13
Insumo	00040529	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,	Material	m²	1,0040000	159,84	160,47
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2746000	17,48	4,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2746000	14,27	3,91

MO sem LS => 4,56 LS => 4,15 MO com LS => 8,71

Valor do BDI => 37,11 Valor com BDI => 213,85

9.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	Guias e sarjetas	M	1,0000000	27,29	27,29
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0011000	601,40	0,66
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	91,20	0,60
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2563000	15,31	19,23
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2027000	19,31	3,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2027000	14,27	2,89
				MO sem LS => 3,63	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,93

9.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	17,74	17,74
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	15,83	6,75
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0120000	7,54	0,09
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4320000	19,31	8,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	14,27	2,56
				MO sem LS => 5,71	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,90

9.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	3,07	3,07
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,0430000	15,83	0,68
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	7,54	0,30
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0830000	19,31	1,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0350000	14,27	0,49
				MO sem LS => 1,09	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,09

9.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	32,71	32,71
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	15,83	6,75
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,2300000	7,54	1,73
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9600000	19,31	18,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
				MO sem LS => 12,69	LS =>	11,54	MO com LS =>	24,23
				Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	39,57

9.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,	Acessibilidade	m²	0,0576577	170,88	9,85
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	0,1231527	555,33	68,39
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7399399	3,26	2,41
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0050000	232,14	1,16
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0044079	16,82	0,07
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6300000	19,31	12,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2610000	14,27	17,99
				MO sem LS => 20,85	LS =>	18,95	MO com LS =>	39,80

10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	109,97	109,97
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	90,82	90,82
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,14	4,05
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5470000	20,51	11,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2730000	14,27	3,89
				MO sem LS => 7,91	LS =>	7,19	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI => 23,09			Valor com BDI =>	133,06

Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO SÃO GABRIEL, L = 18CM, COMPRIMENTO	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	128,09	128,09
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA	Argamassas	m³	0,0060000	437,75	2,62
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0210000	32,20	0,67
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3980000	30,81	12,26
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4190000	20,51	8,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2090000	14,27	2,98

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material		m²	0,1800000	560,95	100,97
				MO sem LS =>	13,09	LS =>	11,89	MO com LS =>	24,98

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-08569373	Próprio	Fornecimento e instalação de bancada em Granito São Gabriel - esp. 2 cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	604,00	604,00
Composição Auxiliar	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas		kg	10,0000000	2,08	20,80
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material		m²	1,0000000	560,95	560,95
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6400000	20,51	13,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6400000	14,27	9,13
				Valor do BDI =>	126,84			Valor com BDI =>	730,84

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de	Latex PVA		m²	1,0000000	39,63	39,63
Composição Auxiliar	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA		m²	1,0000000	6,81	6,81
Composição Auxiliar	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA		m²	1,0000000	15,47	15,47
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,	Latex PVA		m²	1,0000000	17,35	17,35
				Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI =>	47,95

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico. 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	Latex PVA		m²	1,0000000	39,63	39,63
Composição Auxiliar	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA		m²	1,0000000	6,81	6,81
Composição Auxiliar	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA		m²	1,0000000	15,47	15,47
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,	Latex PVA		m²	1,0000000	17,35	17,35
				Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI =>	47,95

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	Pintura em Superfícies Metálicas		m²	1,0000000	17,56	17,56
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0127000	16,56	0,21
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1274000	33,45	4,26
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6779000	19,31	13,09
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	21,24

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material		L	0,2678000	9,85	2,63
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2270000	19,31	4,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0757000	14,27	1,08
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,78

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalizacão Horizontal e Vertical		M	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material		KG	0,1060000	2,33	0,24
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0370000	19,31	0,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0160000	14,27	0,22
				MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,93
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,41

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical		m²	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	6,71	1,07
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,5340000	15,83	8,45
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	7,54	0,07
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3650000	19,31	7,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1520000	14,27	2,16
				MO sem LS =>	4,82	LS =>	4,38	MO com LS =>	9,20
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	22,73

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta		m²	1,0000000	96,99	96,99

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,5872000	15,34	9,00
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1319000	57,37	64,93
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2600000	7,99	2,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2102000	14,27	2,99
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9324000	19,31	18,00
				MO sem LS => 11,00	LS =>	9,99	MO com LS =>	20,99

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. E=2CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	30,23	30,23
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0250000	725,47	18,13
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,81	1,88
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4541000	19,31	8,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1024000	14,27	1,46
				MO sem LS => 7,53	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,37
				Valor do BDI => 6,34			Valor com BDI =>	36,57

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	24,01	24,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	19,31	7,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	00007313/SINAPI	ORSE	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para materiais cimenticios, metal e madeira	Material	l	0,5000000	26,89	13,44
				MO sem LS => 5,54	LS =>	5,03	MO com LS =>	10,57

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	38,14	38,14
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	Argamassas	m³	0,0200000	666,40	13,32
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,4405000	5,76	2,53
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9897000	19,31	19,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2232000	14,27	3,18
				MO sem LS => 12,66	LS =>	11,51	MO com LS =>	24,17

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas	M	1,0000000	34,81	34,81
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	20,56	21,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4024000	14,27	5,74
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4024000	19,31	7,77
				MO sem LS => 7,08	LS =>	6,43	MO com LS =>	13,51

13.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM,	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.065,17	1.065,17
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	124,51	124,51
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,3860000	24,79	9,56
Insumo	00039490	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO	Material	UN	1,0000000	718,68	718,68
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5080000	18,17	9,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2540000	14,27	3,62
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	2,2000000	40,73	89,60
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	Material	m²	0,5600000	37,10	20,77

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,1500000	32,18	4,82
				MO sem LS => 16,90	LS =>	15,35	MO com LS =>	32,25
				Valor do BDI => 223,68			Valor com BDI =>	1.288,85

13.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA COM BANDEIRA DE 40 EM MADEIRA EM	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.348,00	1.348,00
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	124,51	124,51
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	24,79	28,80
Insumo	00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	794,36	794,36
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6870000	18,17	12,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3340000	14,27	4,76
Insumo	INS-25117846	Próprio	BANDEIRA PARA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM (Ref. 90823)	Material	UN	0,3600000	394,85	142,14
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	2,6000000	40,73	105,89
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08	Material	m²	0,7200000	37,10	26,71
				MO sem LS => 48,06	LS =>	43,67	MO com LS =>	91,73
				Valor do BDI => 283,08			Valor com BDI =>	1.631,08

13.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-55041399	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=1,10 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.833,15	1.833,15
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO	Material	CJ	1,0000000	135,11	135,11
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	2,9700000	551,75	1.638,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8670000	14,27	26,64
				MO sem LS => 31,09	LS =>	28,26	MO com LS =>	59,35
				Valor do BDI => 384,96			Valor com BDI =>	2.218,11

13.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-14259787	Próprio	Portal da entrada principal, com vidro temperado, 10 mm, composto de 1 porta L=0,90 m x H = 2,70 m, incluindo kit de acessórios e instalação.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.535,21	1.535,21
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO	Material	CJ	1,0000000	135,11	135,11
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	2,4300000	551,75	1.340,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8670000	14,27	26,64
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9200000	17,04	32,71
				Valor do BDI => 322,39			Valor com BDI =>	1.857,60

13.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90838	SINAPI	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.499,90	1.499,90
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0422000	601,40	25,37
Insumo	00011154	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM	Material	UN	1,0000000	1.382,94	1.382,94
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,4640000	19,31	66,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7320000	14,27	24,71
				MO sem LS => 50,69	LS =>	46,06	MO com LS =>	96,75
				Valor do BDI => 314,97			Valor com BDI =>	1.814,87

13.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74136/003	SINAPI	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	623,37	623,37
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO	Argamassas	m³	0,0060000	601,53	3,60
Composição Auxiliar	10004	ORSE	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	Ferragens	un	1,0000000	100,58	100,58
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	19,31	6,75
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	24,01	43,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,9000000	14,27	41,38
Insumo	3025	ORSE	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	Material	cj	2,0000000	2,72	5,44
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	16,56	0,49
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE	Material	M	1,1000000	0,28	0,30
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,	Material	KG	0,8500000	3,09	2,62
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,3000000	23,54	30,60
Insumo	00000154	SINAPI	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material	L	0,3780000	58,42	22,08

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,1100000	23,61	2,59
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	28,70	10,04
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4500000	19,31	8,68
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,24	18,24
Insumo	14209	ORSE	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto	Serviços	m²	1,0000000	325,99	325,99
				MO sem LS =>	75,13	LS =>	68,27 MO com LS =>	143,40
				Valor do BDI =>	94,68		Valor com BDI =>	718,05

13.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	267,04	267,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	440,55	1,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	12797	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Material	m²	1,0000000	232,14	232,14
				MO sem LS =>	17,68	LS =>	16,07 MO com LS =>	33,75

13.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	606,22	606,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	440,55	1,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	12789	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	Material	m²	1,0000000	264,20	264,20
Insumo	2427	ORSE	Vidro liso fume, e= 6mm	Serviços	m²	1,0000000	307,12	307,12
				MO sem LS =>	17,68	LS =>	16,07 MO com LS =>	33,75
				Valor do BDI =>	127,30		Valor com BDI =>	733,52

Composição	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	267,04	267,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	440,55	1,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	12791	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Material	m²	1,0000000	232,14	232,14
				MO sem LS =>	17,68	LS =>	16,07 MO com LS =>	33,75
				Valor do BDI =>	56,07		Valor com BDI =>	323,11

13.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, COR PRETO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	300,10	300,10
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,14	1,28
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	18,26	11,38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5190000	19,31	10,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2590000	14,27	3,69
Insumo	INS-14223732	Próprio	INS-20734429 - ANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO PRETO.	Material	UN	0,8333000	328,50	273,73
				MO sem LS =>	7,18	LS =>	6,53 MO com LS =>	13,71
				Valor do BDI =>	63,02		Valor com BDI =>	363,12

13.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE [illegible]	Custos Horários Produtivo e [illegible]	CHP	0,0950000	32,20	3,05
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9930000	30,81	30,59
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	0,9870000	510,12	503,48
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	2,3700000	0,17	0,40

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,2840000	35,78	10,16
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4700000	2,47	3,63
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,2300000	18,26	4,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5440000	14,27	7,76
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0880000	17,04	18,53
				MO sem LS =>	31,27	LS =>	28,42 MO com LS =>	59,69
				Valor do BDI =>	122,17		Valor com BDI =>	703,96

13.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	M	1,0000000	20,28	20,28
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	2,6950000	0,17	0,45
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,2003571	18,26	3,65
Insumo	00043657	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES	Material	M	1,0000000	6,05	6,05
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3836969	19,31	7,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1918485	14,27	2,73
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	4,82 MO com LS =>	10,13
				Valor do BDI =>	4,25		Valor com BDI =>	24,53

13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INS-30094620	Próprio	ELEMENTO DE FACHADA EM METALON METALICO SOLDADO, FIXADOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	428,53	428,53
Insumo	00000574	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X	Material	M	1,0000000	29,44	29,44
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	1,0000000	41,28	41,28
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0,8133000	1,83	1,48
Insumo	INS-60192175	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material	m	13,0000000	10,27	133,51
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,7480000	24,01	113,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,7480000	14,27	67,75
				MO sem LS =>	95,22	LS =>	86,52 MO com LS =>	181,74
				Valor do BDI =>	89,99		Valor com BDI =>	518,52

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8495	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2"	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	0559S	Próprio	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material	m	10,0000000	22,10	221,00
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,5000000	41,28	20,64
Insumo	13567	ORSE	Fechadura Papaiz ref.140 CR68 Tetra	Material	un	1,0000000	82,83	82,83
Insumo	INS-91807811	Próprio	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	Material	M	22,0000000	10,27	225,94
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,7600000	24,01	282,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,6000000	14,27	208,34
				MO sem LS =>	257,08	LS =>	233,61 MO com LS =>	490,69
				Valor do BDI =>	220,05		Valor com BDI =>	1.267,92

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-66057807	Próprio	PORTÃO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - EM METALON SOLDADO, FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.918,14	1.918,14
Composição Auxiliar	8495	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	Esquadrias de Ferro	un	2,0000000	6,77	13,54
Insumo	0559S	Próprio	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material	m	7,2000000	22,10	159,12
Insumo	427	ORSE	Cadeado 50mm, Pado ou similar	Material	un	1,0000000	37,31	37,31
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	3,0000000	41,28	123,84
Insumo	00003106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO	Material	UN	1,0000000	15,50	15,50
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	23,5200000	24,01	564,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,2000000	14,27	416,68
				MO sem LS =>	514,17	LS =>	467,22 MO com LS =>	981,39
				Valor do BDI =>	402,80		Valor com BDI =>	2.320,94

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

13.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces,	Esquadrias de Ferro		m²	1,0000000	341,12	341,12
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccão mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,1400000	440,55	61,67
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4000000	19,31	7,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0100000	14,27	14,41
Insumo	2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material		kg	14,2500000	8,65	123,26
Insumo	00010997/SIN	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material		kg	0,5000000	42,98	21,49
Insumo	00040535/SIN	ORSE	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm,l = 40 mm (3,04 kg/m)	Material		kg	3,0400000	7,18	21,82
Insumo	8851	ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material		m	1,0000000	66,50	66,50
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0100000	24,01	24,25
				Valor do BDI =>	71,63			Valor com BDI =>	412,75

13.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13720	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", tubo de aço galv1" na vertical e tubo de aço galv. 1 1/2" na horizontal, inclusive dobradiçase e ferrolho	Esquadrias de Ferro		m²	1,0000000	375,44	375,44
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	0,00	0,00
Composição	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios		h	1,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	0,0140000	426,40	5,96
Composição Auxiliar	8495	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	Esquadrias de Ferro		un	1,0000000	6,77	6,77
Composição Auxiliar	8501	ORSE	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	Esquadrias de Ferro		un	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	19,31	9,65
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0100000	24,01	24,25
Insumo	2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material		kg	11,4000000	8,65	98,61
Insumo	00010997/SIN API	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material		kg	0,8000000	42,98	34,38
Insumo	00040535/SIN	ORSE	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm,l = 40 mm (3,04 kg/m)	Material		kg	3,0400000	7,18	21,82
Insumo	8851	ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material		m	2,0000000	66,50	133,00
				MO sem LS =>	25,93	LS =>	23,57	MO com LS =>	49,50
				Valor do BDI =>	78,84			Valor com BDI =>	454,28

Composição	COM-	Próprio	Portão de correr fixo com com tubo de aço galv.1 1/2" nas extremidades, barra	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	488,75	488,75
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	0,0140000	426,40	5,96
Composição Auxiliar	8501	ORSE	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	Esquadrias de Ferro		un	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	2546	ORSE	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	Material		kg	12,5400000	8,65	108,47
Insumo	3663	ORSE	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	Material		m²	0,1400000	402,49	56,34
Insumo	I10997S	Próprio	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material		kg	1,1520000	42,98	49,51
Insumo	I40535S	Próprio	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm, l = 40 mm (3,04 kg/m)	Material		kg	6,0800000	7,18	43,65
Insumo	1993	ORSE	Roldana para porta correr (superior)	Material		un	2,0000000	22,38	44,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	19,31	9,65
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0200000	24,01	48,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0200000	14,27	28,82
				MO sem LS =>	46,19	LS =>	41,97	MO com LS =>	88,16
				Valor do BDI =>	102,63			Valor com BDI =>	591,38

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Vidros Laminados		m²	1,0000000	1.539,19	1.539,19
Insumo	12207	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Serviços		m²	1,0000000	1.539,19	1.539,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-648626	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	91,66	91,66
Insumo	INS-941533	Próprio	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	Material		M²	1,0000000	74,62	74,62
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	17,04	17,04
				MO sem LS =>	8,93	LS =>	8,11	MO com LS =>	17,04
				Valor do BDI =>	19,24			Valor com BDI =>	110,90

15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102614	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500	Caixas de Água para Edificações		UN	1,0000000	834,03	834,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1975000	14,27	2,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1975000	19,31	3,81
				MO sem LS =>	3,47	LS =>	3,15	MO com LS =>	6,62
				Valor do BDI =>	175,14			Valor com BDI =>	1.009,17

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	26,51	26,51
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	8,10	0,08
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	22,74	22,74
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1102000	19,31	2,12
				MO sem LS => 1,93	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 5,56			Valor com BDI =>	32,07

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	37,91	37,91
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	34,11	34,11
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,61	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	54,21	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0795000	14,27	1,13
				MO sem LS => 1,39	LS =>	1,27	MO com LS =>	2,66
				Valor do BDI => 7,96			Valor com BDI =>	45,87

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	57,95	57,95
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	54,15	54,15
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,61	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	54,21	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0795000	14,27	1,13
				MO sem LS => 1,39	LS =>	1,27	MO com LS =>	2,66
				Valor do BDI => 12,16			Valor com BDI =>	70,11

15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	14,88	14,88
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	10,03	10,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	47,84	0,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	54,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1338000	14,27	1,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1338000	19,31	2,58
				Valor do BDI => 3,12			Valor com BDI =>	18,00

15.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1072	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	4,74	4,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0900000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,0900000	0,00	0,00
Insumo	00000829/SIN	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	19,31	1,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0900000	14,27	1,28
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0060000	60,03	0,36
				MO sem LS => 1,58	LS =>	1,43	MO com LS =>	3,01
				Valor do BDI => 0,99			Valor com BDI =>	5,73

15.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,93	5,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	47,84	0,33
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	54,21	0,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1359000	14,27	1,93
				MO sem LS => 2,38	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,55
				Valor do BDI => 1,24			Valor com BDI =>	7,17

15.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,48	8,48

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	47,84	0,44
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	54,21	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,25	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1621000	14,27	2,31
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1621000	19,31	3,13
				Valor do BDI =>	1,78		Valor com BDI =>	10,26

15.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,44	9,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	47,84	0,28
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	54,21	0,37
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,36	4,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1312000	14,27	1,87
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1312000	19,31	2,53
				Valor do BDI =>	1,98		Valor com BDI =>	11,42

15.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	4,31	4,31
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	47,84	0,16
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	8,10	0,04
Insumo	00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	54,21	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0576000	14,27	0,82
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0576000	19,31	1,11
				MO sem LS =>	1,01	LS => 0,92	MO com LS =>	1,93

15.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	8,15	8,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	19,31	3,66
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	14,27	2,71
Insumo		ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0040000	57,82	0,23
				MO sem LS =>	3,34	LS => 3,03	MO com LS =>	6,37
				Valor do BDI =>	1,71		Valor com BDI =>	9,86

15.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	9,90	9,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	47,84	0,59
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	5,44	5,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0116000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0924000	14,27	1,31
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0924000	19,31	1,78
				MO sem LS =>	1,62	LS => 1,47	MO com LS =>	3,09
				Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI =>	11,97

Composição	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1900000	0,00	0,00
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	19,31	3,66
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1900000	14,27	2,71
Insumo	00007140/SIN	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	1,0000000	3,14	3,14
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0120000	60,03	0,72
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	I	0,0040000	57,82	0,23
				Valor do BDI =>	2,19		Valor com BDI =>	12,65

15.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	16,41	16,41

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,39	3,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,25	0,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	14,27	5,42
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	19,31	7,33
				MO sem LS => 6,68	LS =>	6,07	MO com LS =>	12,75
				Valor do BDI => 3,44			Valor com BDI =>	19,85

15.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	8,42	8,42
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	7,29	7,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	1,25	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0235000	14,27	0,33
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0235000	19,31	0,45
				MO sem LS => 0,41	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI => 1,76			Valor com BDI =>	10,18

15.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	5,47	5,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0660000	14,27	0,94
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2348000	19,31	4,53
				MO sem LS => 2,87	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,47
				Valor do BDI => 1,14			Valor com BDI =>	6,61

15.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	8,10	0,04
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	22,72	22,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1904000	14,27	2,71
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1904000	19,31	3,67
				MO sem LS => 3,34	LS =>	3,04	MO com LS =>	6,38
				Valor do BDI => 6,11			Valor com BDI =>	35,25

16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	47,84	0,34
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	54,21	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,25	0,01
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,68	6,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0114000	14,27	0,16
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0114000	19,31	0,22
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI => 1,68			Valor com BDI =>	9,68

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	14,88	14,88
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	4,77	5,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2930000	14,27	4,18
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2930000	19,31	5,65
				MO sem LS => 5,15	LS =>	4,68	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI => 3,12			Valor com BDI =>	18,00

16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0549000	7,88	8,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3182000	14,27	4,54
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3182000	19,31	6,14

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	5,60	LS =>	5,08	MO com LS =>	10,68		
Valor do BDI =>	3,99			Valor com BDI =>	23,00		

16.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	26,46	26,46
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,92	11,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,25	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4444000	14,27	6,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4444000	19,31	8,58
				MO sem LS => 7,82	LS =>	7,10	MO com LS =>	14,92

16.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	9,72	9,72
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	7,88	8,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	1,25	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0415000	14,27	0,59
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0415000	19,31	0,80
				MO sem LS => 0,73	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI => 2,04			Valor com BDI =>	11,76

Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 0,40 M, ALTURA INTERNA 0,41 M	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	189,27	189,27
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0192000	187,55	3,60
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0155000	147,48	2,28
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0315000	66,77	2,10
Insumo	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	180,03	180,03
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0415000	19,31	0,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0326000	14,27	0,46
				MO sem LS => 2,30	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI => 39,74			Valor com BDI =>	229,01

16.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0290000	677,07	19,63
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,2535000	397,27	100,70
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0739000	147,48	10,89
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1505000	66,77	10,04
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³.	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0221000	3.178,72	70,24
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	11,7802000	0,44	5,18
Insumo	00043423	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	1,0000000	88,95	88,95
Insumo	00043441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	190,61	190,61
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5245000	19,31	10,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4121000	14,27	5,88
				MO sem LS => 42,00	LS =>	38,16	MO com LS =>	80,16

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	14,44	14,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	47,84	0,23
Insumo	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	8,23	8,23
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	54,21	0,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,25	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1652000	14,27	2,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1652000	19,31	3,19
				Valor do BDI => 3,03			Valor com BDI =>	17,47

16.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	1074	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	9,60	9,60
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Insumo	00000819/SINAPI	ORSE	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	3,04	3,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	19,31	2,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	14,27	1,99
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0200000	57,82	1,15

MO sem LS => 2,46 LS => 2,23 MO com LS => 4,69

Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 11,61

16.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Insumo	00000296/SINAPI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	19,31	2,70
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0100000	52,65	0,52
Insumo	803	ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	Material	un	1,0000000	12,18	12,18

MO sem LS => 2,46 LS => 2,23 MO com LS => 4,69

Valor do BDI => 3,96 Valor com BDI => 22,85

16.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	2,77	2,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	14,27	1,96
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	19,31	2,66

MO sem LS => 2,42 LS => 2,20 MO com LS => 4,62

Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 14,67

16.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	22,06	22,06
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,32	6,64
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	6,70	6,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1926000	14,27	2,74
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1926000	19,31	3,71

MO sem LS => 3,38 LS => 3,07 MO com LS => 6,45

Valor do BDI => 4,63 Valor com BDI => 26,69

16.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	7,08	7,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	47,84	0,47
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0150000	54,21	0,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	14,27	1,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	19,31	2,45

MO sem LS => 2,23 LS => 2,03 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 1,48 Valor com BDI => 8,56

16.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,60	11,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,24	2,24
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,0500000	19,74	0,98

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1379000	19,31	2,66
				MO sem LS => 2,42	LS =>	2,20	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	14,03

16.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	22,28	22,28
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,32	6,64
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,09	6,09
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,1150000	19,74	2,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2172000	19,31	4,19
				MO sem LS => 3,81	LS =>	3,47	MO com LS =>	7,28
				Valor do BDI => 4,67			Valor com BDI =>	26,95

16.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	6,47	6,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	47,84	0,34
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,42	2,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	54,21	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,25	0,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0919000	19,31	1,77
				MO sem LS => 1,61	LS =>	1,47	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI => 1,35			Valor com BDI =>	7,82

16.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	1,0000000	12,43	12,43
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,80	4,80
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	54,21	2,16
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	1,25	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1284000	14,27	1,83
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1284000	19,31	2,47
				MO sem LS => 2,25	LS =>	2,05	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI => 2,61			Valor com BDI =>	15,04

16.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,88	5,64
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,51	5,51
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,0750000	19,74	1,48
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0457000	19,31	0,88
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI => 2,97			Valor com BDI =>	17,13

16.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	30,74	30,74
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,88	1,88
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,32	6,64
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2083000	14,27	2,97
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2083000	19,31	4,02
				MO sem LS => 3,66	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,99
				Valor do BDI => 6,45			Valor com BDI =>	37,19

16.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	6,07	6,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0734000	14,27	1,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2609000	19,31	5,03
				MO sem LS => 3,18	LS =>	2,89	MO com LS =>	6,07
				Valor do BDI => 1,27			Valor com BDI =>	7,34

16.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	un	1,0000000	546,47	546,47
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	489,06	39,61
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	10,46	18,09
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	96,93	174,47
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia). espessura 2.0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	29,62	50,65
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	42,81	77,05
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,7100000	5,55	9,49
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,1500000	28,54	32,82
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos	m³	0,0810000	466,88	37,81
				MO sem LS => 165,50	LS =>	150,39	MO com LS =>	315,89
				Valor do BDI => 114,75			Valor com BDI =>	661,22

16.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-72507935	Próprio	Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.453,04	1.453,04
Composição Auxiliar	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	143,4520000	8,83	1.266,68
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	2,6100000	42,98	112,17
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7500000	19,31	33,79
				MO sem LS => 38,52	LS =>	35,01	MO com LS =>	73,53
				Valor do BDI => 305,13			Valor com BDI =>	1.758,17

17.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-16976650	Próprio	Entrada de Energia Elétrica Aérea Trifásica - Conjunto de Medição para até 200A (conforme normativa da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.855,98	2.855,98
Composição Auxiliar	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	4,0000000	40,56	162,24
Composição Auxiliar	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	11,59	11,59
Composição Auxiliar	COM-39171860	Próprio	Conjunto polimérico de medição/proteção direta até 200A (padrão da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	274,92	274,92
Composição	COM-	Próprio	Mureta para instalação de Quadros do Padrão de Entrada Elétrico	ASTU - ASSENTAMENTO DE	un	1,0000000	547,47	547,47
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	Material	KG	0,0480000	24,87	1,19
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	10,0000000	59,57	595,70
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA	Material	UN	1,0000000	208,80	208,80
Insumo	00001563	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	Material	UN	1,0000000	15,96	15,96
Insumo	00039277	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	13,98	13,98
Insumo	00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA	Material	UN	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO	Material	UN	4,0000000	7,24	28,96
Insumo	9450	ORSE	Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia	Material	un	1,0000000	118,56	118,56
Insumo	00012372	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	Material	UN	1,0000000	650,75	650,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	28,70	143,50
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
				Valor do BDI => 599,75			Valor com BDI =>	3.455,73

17.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-51948734	Próprio	Caixa Inspeção de Aterramento Entrada com Haste de Aterramento - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	296,33	296,33
Composição Auxiliar	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	0,5000000	46,81	23,40

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	42,43	42,43
Composição Auxiliar	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	2,4000000	48,41	116,18
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -	Sistema de Proteção contra	UN	1,0000000	93,65	93,65
				MO sem LS => 19,17	LS =>	17,42	MO com LS =>	36,59
				Valor do BDI => 62,22			Valor com BDI =>	358,55

17.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-92441689	Próprio	Ponto de Iluminação Alto em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	90,16	90,16
Composição Auxiliar	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,2000000	14,71	32,36
Composição Auxiliar	COM-09237430	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico - Fornecimento e Instalação (un)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
				MO sem LS => 41,55	LS =>	37,75	MO com LS =>	79,30
				Valor do BDI => 18,93			Valor com BDI =>	109,09

17.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-81804214	Próprio	Ponto de Iluminação com Caixa 4" X 4", Concretado na Laje (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	47,58	47,58
Composição Auxiliar	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	2,0000000	14,68	29,36
Composição Auxiliar	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,22	18,22
				MO sem LS => 14,98	LS =>	13,61	MO com LS =>	28,59
				Valor do BDI => 9,99			Valor com BDI =>	57,57

17.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-33250574	Próprio	Ponto de Iluminação com caixa Octogonal no Teto instalação no forro (Excluindo Luminária e Lâmpada) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,09	13,09
				MO sem LS => 4,99	LS =>	4,54	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,83

17.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-84794080	Próprio	Ponto de Força Baixo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Externa. Inclui Caixa 4x2, Espelho com Furo, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	33,29	33,29
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição	COM-	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico -	ASTU - ASSENTAMENTO DE	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,4000000	7,67	3,06
				MO sem LS => 14,05	LS =>	12,77	MO com LS =>	26,82
				Valor do BDI => 6,99			Valor com BDI =>	40,28

17.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-82843574	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,20m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	95,26	95,26
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	46,14	46,14
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,8000000	7,67	6,13

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	37,26	LS =>	33,85	MO com LS =>	71,11		
Valor do BDI =>	20,00			Valor com BDI =>	115,26		

17.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-93118611	Próprio	Ponto de Força Alto Simples (2,70m do piso) para Iluminação Emergência, em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomadas 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	66,48	66,48
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,3000000	7,67	2,30
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,54	28,54

MO sem LS =>	26,55	LS =>	24,12	MO com LS =>	50,67
Valor do BDI =>	13,96			Valor com BDI =>	80,44

17.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-31068712	Próprio	Ponto de Força Alto Simples para Ar Condicionado, em Parede de Alvenaria. Inclui Caixa 4x2, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	52,11	52,11
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição	COM-	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico -	ASTU - ASSENTAMENTO DE	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,5000000	7,67	3,83

MO sem LS =>	23,79	LS =>	21,61	MO com LS =>	45,40
Valor do BDI =>	10,94			Valor com BDI =>	63,05

17.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-43471895	Próprio	Ponto de Força Baixo Duplo (0,4m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	117,15	117,15
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	7,67	19,94
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,32	44,32

MO sem LS =>	45,92	LS =>	41,72	MO com LS =>	87,64
Valor do BDI =>	24,60			Valor com BDI =>	141,75

17.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-63745878	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 10A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	101,37	101,37
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	7,67	19,94
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	28,54	28,54

MO sem LS =>	41,89	LS =>	38,06	MO com LS =>	79,95
Valor do BDI =>	21,28			Valor com BDI =>	122,65

17.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-05504367	Próprio	Ponto de Força Baixo Simples (0,4m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T 20A, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	109,09	109,09
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	15,03	15,03

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,6000000	7,67	19,94
Composição Auxiliar	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	30,80	30,80
				MO sem LS =>	44,75	LS =>	40,66	MO com LS => 85,41
				Valor do BDI =>	22,90			Valor com BDI => 131,99

17.1.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-10136994	Próprio	Ponto de Força Médio Duplo (1m do piso) em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Tomadas 2P+T 10A, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	114,74	114,74
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
				MO sem LS =>	43,05	LS =>	39,12	MO com LS => 82,17
				Valor do BDI =>	24,09			Valor com BDI => 138,83

17.1.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-18330633	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	96,63	96,63
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	31,76	31,76
				MO sem LS =>	40,17	LS =>	36,50	MO com LS => 76,67
				Valor do BDI =>	20,29			Valor com BDI => 116,92

17.1.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-92255019	Próprio	Ponto de Força Médio Simples (1m do piso) ,em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, 1x Tomada 2P+T	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	98,89	98,89
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	34,02	34,02
				MO sem LS =>	40,17	LS =>	36,50	MO com LS => 76,67
				Valor do BDI =>	20,76			Valor com BDI => 119,65

17.1.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-49024616	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro para Eclusa - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	13,09	13,09
				MO sem LS =>	4,99	LS =>	4,54	MO com LS => 9,53
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI => 15,83

17.1.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,55	15,55
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	8,66	MO com LS => 18,19
				Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI => 34,65

17.1.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-10658212	Próprio	Ponto de Força Teto com caixa octogonal no Forro com suporte para Projetor - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	84,38	84,38
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,56	3,56
Insumo	INS-90980935	Próprio	Suporte para Projetor de Teto	Material	un	1,0000000	68,32	68,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	14,27	4,15

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	6,55	LS =>	5,95	MO com LS =>	12,50		
Valor do BDI =>	17,71			Valor com BDI =>	102,09		

17.1.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-14583480	Próprio	Ponto de Interruptor Duplo Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 2 Postos, Suporte, 2x Interruptores,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	106,43	106,43
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	41,56	41,56
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
				MO sem LS => 42,08	LS =>	38,24	MO com LS =>	80,32
				Valor do BDI => 22,35			Valor com BDI =>	128,78

17.1.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-03581116	Próprio	Ponto de Interruptor Paralelo médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área Interna. Inclui Caixa 4x2, Espelho/Placa 1 Posto, Suporte, Interruptor, Quebra e	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	87,31	87,31
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
Insumo	00038063	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,94	9,94
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	28,70	8,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	14,27	4,15
				MO sem LS => 36,71	LS =>	33,36	MO com LS =>	70,07
				Valor do BDI => 18,33			Valor com BDI =>	105,64

17.1.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	46,14	46,14
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
				MO sem LS => 43,97	LS =>	39,96	MO com LS =>	83,93
				Valor do BDI => 23,31			Valor com BDI =>	134,32

Composição	COM-	Próprio	Ponto de Interruptor Simples Médio (1m do piso), em Parede de Alvenaria área	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	92,01	92,01
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	14,71	29,42
Composição Auxiliar	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	27,14	27,14
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,0000000	7,67	15,34
				MO sem LS => 38,26	LS =>	34,76	MO com LS =>	73,02
				Valor do BDI => 19,32			Valor com BDI =>	111,33

17.1.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,90	2,36
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	14,27	0,41
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	28,70	0,83
				MO sem LS => 0,65	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI => 0,76			Valor com BDI =>	4,40

17.1.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,61	5,61

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,15	3,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0390000	14,27	0,55
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0390000	28,70	1,11
				MO sem LS => 0,87	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI => 1,17			Valor com BDI =>	6,78

17.1.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	14,06	14,06
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,66	10,76
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0760000	14,27	1,08
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0760000	28,70	2,18
				MO sem LS => 1,71	LS =>	1,55	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI => 2,95			Valor com BDI =>	17,01

17.1.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	20,29	20,29
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,36	15,36
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	14,27	1,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	28,70	3,27
				MO sem LS => 2,56	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,89
				Valor do BDI => 4,26			Valor com BDI =>	24,55

17.1.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,07	4,07
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	1,2434000	2,25	2,79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	14,27	0,41
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0290000	28,70	0,83
				MO sem LS => 0,65	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,24

17.1.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	1,0000000	21,26	21,26
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	1,2434000	13,14	16,33
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	14,27	1,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	28,70	3,27
				MO sem LS => 2,56	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,89

17.1.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	32,25	32,25
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	1,0150000	28,79	29,22
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0697000	14,27	0,99
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0697000	28,70	2,00
				Valor do BDI => 6,77			Valor com BDI =>	39,02

17.1.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	64,82	64,82
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	1,0150000	59,57	60,46
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,59	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1007000	14,27	1,43
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1007000	28,70	2,89
				Valor do BDI => 13,61			Valor com BDI =>	78,43

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

17.1.2.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,31	2,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1340000	14,27	1,91
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1340000	28,70	3,84
				MO sem LS => 3,01	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,75

17.1.2.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	6,94	6,94
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,51	3,86
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	24,87	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0710000	14,27	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0710000	28,70	2,03
				MO sem LS => 1,59	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,04

17.1.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	18,26	18,26
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA	Material	M	1,1000000	12,92	14,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0945000	14,27	1,34
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0945000	28,70	2,71
				MO sem LS => 2,12	LS =>	1,93	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 3,83			Valor com BDI =>	22,09

17.1.2.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	9,54	9,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	14,27	0,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	28,70	1,01
				MO sem LS => 0,79	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,51

17.1.2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	9,54	9,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	14,27	0,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0354280	28,70	1,01
				MO sem LS => 0,79	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,51

17.1.2.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	10,25	10,25
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0468430	14,27	0,66
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0468430	28,70	1,34
				MO sem LS => 1,05	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,00

17.1.2.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	12,19	12,19
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0877910	14,27	1,25
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0877910	28,70	2,51
				MO sem LS => 1,97	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,76

17.1.2.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-26163307	Próprio	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	102,81	102,81
Insumo	INS-40142692	Próprio	Disjuntor Termomagnético DIN Monopolar 125A 10kA	Material	un	1,0000000	96,69	96,69
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	28,70	4,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	14,27	2,03
				MO sem LS => 3,21	LS =>	2,91	MO com LS =>	6,12

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

17.1.2.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI => 21,59			Valor com BDI =>	124,40
Composição	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	46,43	46,43
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,72	1,44
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	41,95	41,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	14,27	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	28,70	2,03
				MO sem LS => 1,59	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,04
				Valor do BDI => 9,75			Valor com BDI =>	56,18

17.1.2.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	46,43	46,43
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,72	1,44
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	41,95	41,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	14,27	1,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0708570	28,70	2,03
				MO sem LS => 1,59	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,04
				Valor do BDI => 9,75			Valor com BDI =>	56,18

17.1.2.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	58,10	58,10
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,72	2,16
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	51,38	51,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	14,27	1,51
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	28,70	3,05
				MO sem LS => 2,39	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,56
				Valor do BDI => 12,20			Valor com BDI =>	70,30

17.1.2.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	58,10	58,10
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,72	2,16
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	51,38	51,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	14,27	1,51
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1062850	28,70	3,05
				MO sem LS => 2,39	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,56
				Valor do BDI => 12,20			Valor com BDI =>	70,30

17.1.2.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	88,44	88,44
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,44	4,32
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	1,0000000	61,37	61,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	14,27	7,55
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	28,70	15,20
				MO sem LS => 11,92	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,75
				Valor do BDI => 18,57			Valor com BDI =>	107,01

17.1.2.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	344,54	344,54
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	3,91	11,73
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,0000000	280,29	280,29
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2224150	14,27	17,44
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2224150	28,70	35,08
				MO sem LS => 27,52	LS =>	25,00	MO com LS =>	52,52
				Valor do BDI => 72,35			Valor com BDI =>	416,89

17.1.2.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-52223061	Próprio	Disjuntor Tripolar 150A Caixa Moldada - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	358,37	358,37
Insumo	00002374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1,0000000	317,98	317,98
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	Material	UN	3,0000000	4,87	14,61
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	28,70	17,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,27	8,56
				MO sem LS => 13,51	LS =>	12,27	MO com LS =>	25,78
				Valor do BDI => 75,25			Valor com BDI =>	433,62

17.1.2.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	COM-99547007	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	222,64	222,64
Insumo	INS-95778612	Próprio	Interruptor diferencial residual - IDR 4P Tetrapolar DR 125A/30mA	Material	un	1,0000000	213,64	213,64
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000	0,72	2,88
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	28,70	4,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1428000	14,27	2,03
				MO sem LS =>	3,21	LS =>	2,91	MO com LS => 6,12
				Valor do BDI =>	46,75			Valor com BDI => 269,39

17.1.2.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-62338056	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 2P DR 63A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	149,87	149,87
Insumo	00039447	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63	Material	UN	1,0000000	122,62	122,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	28,70	15,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5297450	14,27	7,55
				MO sem LS =>	11,92	LS =>	10,83	MO com LS => 22,75
				Valor do BDI =>	31,47			Valor com BDI => 181,34

17.1.2.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-42237072	Próprio	Interruptor diferencial residual Bipolar - IDR 4P DR 25A/30mA - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	120,51	120,51
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	112,67	112,67
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	4,0000000	0,94	3,76
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0952000	28,70	2,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0952000	14,27	1,35
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,94	MO com LS => 4,08
				Valor do BDI =>	25,30			Valor com BDI => 145,81

17.1.2.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-05499216	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	111,14	111,14
Insumo	INS-51335154	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 275V 60kA Classe I/II	Material	un	1,0000000	104,01	104,01
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1324490	28,70	3,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1324490	14,27	1,89
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	2,71	MO com LS => 5,69
				Valor do BDI =>	23,33			Valor com BDI => 134,47

17.1.2.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.235,23	1.235,23
Insumo	00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	Material	UN	2,0000000	49,25	98,50
Insumo	INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	1,0000000	25,22	25,22
Insumo	00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	726,57	726,57
Insumo	00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,6000000	28,70	275,52
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4000000	19,31	46,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6000000	14,27	51,37
				MO sem LS =>	197,08	LS =>	179,09	MO com LS => 376,17
				Valor do BDI =>	259,39			Valor com BDI => 1.494,62

17.1.2.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-49589554	Próprio	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN (Inclui Barramentos PE e Neutro, Trilho	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.422,04	2.422,04
Composição Auxiliar	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE	Argamassas	m³	0,0240000	556,00	13,34
Insumo	00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	Material	UN	4,0000000	49,25	197,00
Insumo	8697	ORSE	Barramento trifásico	Material	m	1,0000000	109,10	109,10
Insumo	INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	1,0000000	25,22	25,22

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	8261	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores	Material	un	1,0000000	1.533,80	1.533,80
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,0000000	28,70	401,80
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,5000000	19,31	67,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,2000000	14,27	74,20
				MO sem LS => 285,77	LS =>	259,68	MO com LS =>	545,45
				Valor do BDI => 508,62			Valor com BDI =>	2.930,66

17.1.2.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043878	SINAPI	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO,	Material	UN	2,0000000	49,25	98,50
Insumo	INS-94463952	Próprio	Porta Documento A4 para Projeto em Quadro Elétrico	Material	un	1,0000000	25,22	25,22
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	368,91	368,91
Insumo	00043935	SINAPI	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8000000	28,70	137,76
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	19,31	23,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	14,27	25,68
				MO sem LS => 97,77	LS =>	88,84	MO com LS =>	186,61
				Valor do BDI => 142,64			Valor com BDI =>	821,88

17.1.2.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-25492294	Próprio	Eletrocalha 100 x 100 mm com acessórios - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	3.353,29	3.353,29
Composição Auxiliar	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	7,0000000	8,02	56,14
Composição Auxiliar	8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	28,90	28,90
Composição Auxiliar	11848	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	44,0000000	13,69	602,36
Composição Auxiliar	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	15,0000000	89,87	1.348,05
Composição Auxiliar	8695	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	37,0000000	13,15	486,55
Composição	8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia	un	5,0000000	39,93	199,65
Insumo	3631	ORSE	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	37,0000000	1,74	64,38
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	74,0000000	1,83	135,42
Insumo	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	37,0000000	0,17	6,29
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	37,0000000	10,24	378,88
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,70	28,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
				Valor do BDI => 704,19			Valor com BDI =>	4.057,48

17.1.2.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-64776596	Próprio	Fita de advertência para sinalização de linhas elétricas enterradas - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	5,47	5,47
Composição Auxiliar	10422	ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	28,70	2,87
				MO sem LS => 2,25	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI => 1,14			Valor com BDI =>	6,61

17.1.2.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-38937570	Próprio	Caixa de passagem 30x30x40cm com Tampa e Dreno Brita - Fornecimento e Instalação (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	149,57	149,57
Composição Auxiliar	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	134,94	134,94
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0300000	230,93	6,92
Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,0200000	218,13	4,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42
				MO sem LS => 36,61	LS =>	33,26	MO com LS =>	69,87
				Valor do BDI => 31,40			Valor com BDI =>	180,97

17.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	86,07	86,07
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,29	4,29
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM	Material	UN	1,0000000	62,67	62,67
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5766000	28,70	16,54
				MO sem LS => 10,01	LS =>	9,10	MO com LS =>	19,11
				Valor do BDI => 18,07			Valor com BDI =>	104,14

17.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-60508720	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	200,67	200,67

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	INS-67986443	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Embutir 62x62cm 45W 6500K 3600lm. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Ref Avant.	Material	un	1,0000000	194,93	194,93
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
				Valor do BDI => 42,14			Valor com BDI =>	242,81

17.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-00945806	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	187,64	187,64
Insumo	INS-51587412	Próprio	Luminária a LED tipo plafon Sobrepor 60x60cm 45W 6500K 3600lm. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Borda Branca.	Material	un	1,0000000	181,90	181,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
				MO sem LS => 3,01	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,74
				Valor do BDI => 39,40			Valor com BDI =>	227,04

17.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	Luminárias Externas	UN	1,0000000	28,22	28,22
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	27,52	27,52
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	4,59	0,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	14,27	0,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	28,70	0,41
				MO sem LS => 0,32	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI => 5,92			Valor com BDI =>	34,14

17.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-62970474	Próprio	Refletor LED 50W (chão) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	45,83	45,83
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	25,78	25,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63

17.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-59607598	Próprio	Refletor LED 50W (parede) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	45,83	45,83
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	25,78	25,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63
				Valor do BDI => 9,62			Valor com BDI =>	55,45

17.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-70309491	Próprio	Refletor LED 50W (platibanda) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	45,83	45,83
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light	Material	un	1,0000000	25,78	25,78
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63
				Valor do BDI => 9,62			Valor com BDI =>	55,45

17.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-22726258	Próprio	Refletor LED 30W (teto) IP65 - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	67,78	67,78
Composição Auxiliar	12870	ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	48,44	48,44
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,27	4,28
				MO sem LS => 19,52	LS =>	17,74	MO com LS =>	37,26

17.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	COMP-849515	Próprio	INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.146,27	1.146,27
Composição Auxiliar	6408	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	165,57	165,57
Composição Auxiliar	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	30,0000000	26,39	791,70
Composição Auxiliar	10572	ORSE	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	Quadros de Distribuição de Telefone	m	30,0000000	6,30	189,00

MO sem LS => 238,72 LS => 216,92 MO com LS => 455,64

Valor do BDI => 240,71 Valor com BDI => 1.386,98

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	059455	Próprio	PONTO DE REDE DUPLO, DISTÂNCIA MÉDIA, BAIXO (0,4M DO PISO) -	ASTU - ASSENTAMENTO DE	un	1,0000000	610,74	610,74
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	Rasgos e Fixações	M	3,5000000	14,71	51,48
Composição Auxiliar	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	5,0000000	8,09	40,45
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	3,5000000	7,67	26,84
Composição Auxiliar	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	2,0000000	54,00	108,00
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	2,0000000	26,00	52,00
Insumo	00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	2,0000000	19,71	39,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,70	28,70
Insumo	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	2,0000000	20,84	41,68

MO sem LS => 97,93 LS => 88,99 MO com LS => 186,92

Valor do BDI => 128,25 Valor com BDI => 738,99

17.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-43399756	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MEDIA, MÉDIO (1M DO PISO) - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	397,04	397,04
Composição Auxiliar	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	30,0000000	6,93	207,90
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	Rasgos e Fixações	M	2,5000000	14,71	36,77
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações	M	2,5000000	7,67	19,17
Composição Auxiliar	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	1,0000000	20,84	20,84

MO sem LS => 53,05 LS => 48,20 MO com LS => 101,25

Valor do BDI => 83,37 Valor com BDI => 480,41

17.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-	Próprio	PONTO DE REDE SIMPLES, DISTÂNCIA MÉDIA, ALTO (2,2M DO PISO) -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	371,57	371,57
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,71	14,71
Composição Auxiliar	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	5,0000000	8,09	40,45
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,67	7,67
Composição Auxiliar	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00039601	SINAPI	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	26,00	26,00
Insumo	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	Serviços	un	1,0000000	20,84	20,84

MO sem LS => 40,39 LS => 36,71 MO com LS => 77,10

17.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-01150775	Próprio	Instalação de infraestrutura para antena Starlink	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	220,30	220,30
Composição Auxiliar	10781	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0000000	7,19	43,14
Composição Auxiliar	95741	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2,0000000	11,23	22,46
Composição	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	13,0000000	11,90	154,70

Valor do BDI => 46,26 Valor com BDI => 266,56

17.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	59,34	59,34
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,6667000	23,53	15,68
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	31,43	33,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2484000	14,27	3,54

MO sem LS => 10,24 LS => 9,31 MO com LS => 19,55

Valor do BDI => 12,46 Valor com BDI => 71,80

17.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	COM-39646272	Próprio	MINICAPTORES EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	40,64	40,64
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	Material	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	2,0000000	0,34	0,68
Insumo	00041422	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM	Material	UN	1,0000000	16,12	16,12
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
				MO sem LS => 11,25		LS => 10,23	MO com LS =>	21,48
				Valor do BDI => 8,53			Valor com BDI =>	49,17

17.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	15,36	15,36
Insumo	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	1,0000000	7,37	7,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1863000	14,27	2,65
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1863000	28,70	5,34
				MO sem LS => 4,19		LS => 3,80	MO com LS =>	7,99

17.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-67509405	Próprio	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	25,33	25,33
Insumo	11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	Material	un	1,0000000	23,04	23,04
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	28,70	2,29
				MO sem LS => 1,20		LS => 1,09	MO com LS =>	2,29
				Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	30,64

17.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	48,55	48,55
Insumo	00012070	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	3,0000000	5,51	16,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7453000	14,27	10,63
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7453000	28,70	21,39
				MO sem LS => 16,78		LS => 15,24	MO com LS =>	32,02
				Valor do BDI => 10,19			Valor com BDI =>	58,74

17.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	73,22	73,22
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	28,70	4,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	14,27	2,14
Insumo	11513	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA)	Material	un	1,0000000	66,78	66,78
				MO sem LS => 3,37		LS => 3,07	MO com LS =>	6,44

17.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	Un	1,0000000	44,99	44,99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	28,70	4,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	14,27	2,14
				MO sem LS => 3,37		LS => 3,07	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI => 9,44			Valor com BDI =>	54,43

17.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10781	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	7,19	7,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	28,70	2,87
				MO sem LS => 2,25		LS => 2,04	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI => 1,50			Valor com BDI =>	8,69

17.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	48,41	48,41
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	44,77	47,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0331000	14,27	0,47
				MO sem LS => 0,74		LS => 0,67	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI => 10,16			Valor com BDI =>	58,57

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

17.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-70049909	Próprio	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	47,09	47,09
Composição Auxiliar	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminacão	un	1,0000000	11,54	11,54
Composição Auxiliar	9902	ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	0,0500000	177,50	8,87
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6211000	28,70	17,82
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6211000	14,27	8,86
				MO sem LS => 13,98	LS =>	12,70	MO com LS =>	26,68

17.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	93,65	93,65
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	76,98	76,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3882000	14,27	5,53
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3882000	28,70	11,14
				MO sem LS => 8,73	LS =>	7,94	MO com LS =>	16,67

17.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-49879008	Próprio	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais (SPDA) - Fornecimento e Instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	323,28	323,28
Insumo	12141	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	Material	un	1,0000000	280,23	280,23
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	28,70	43,05
				MO sem LS => 22,55	LS =>	20,50	MO com LS =>	43,05
				Valor do BDI => 67,88			Valor com BDI =>	391,16
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	42,43	42,43
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	187,55	2,64
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO. DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA	Material	UN	1,0000000	35,57	35,57
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1384000	19,31	2,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1088000	14,27	1,55
				MO sem LS => 2,85	LS =>	2,59	MO com LS =>	5,44
				Valor do BDI => 8,91			Valor com BDI =>	51,34

18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	573,04	573,04
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	17,23	34,46
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	126,11	11,11
Insumo	00044019	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	484,08	484,08
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3121000	19,31	25,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6063000	14,27	8,65
				MO sem LS => 17,80	LS =>	16,18	MO com LS =>	33,98
				Valor do BDI => 120,33			Valor com BDI =>	693,37

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	37,46	37,46
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	1,0000000	29,94	29,94
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3162000	19,31	6,10
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0996000	14,27	1,42
				MO sem LS => 3,94	LS =>	3,58	MO com LS =>	7,52
				Valor do BDI => 7,86			Valor com BDI =>	45,32
Composição	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,	Louças e Metais	UN	1,0000000	800,67	800,67
Composição Auxiliar	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	617,80	617,80
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	56,13	56,13
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,03	10,03
Composição Auxiliar	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	116,71	116,71

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	28,31	LS =>	25,73	MO com LS =>	54,04
Valor do BDI =>	168,14			Valor com BDI =>	968,81

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	106,61	106,61
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Insumo	13056	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem	Material	un	1,0000000	95,03	95,03

MO sem LS =>	6,07	LS =>	5,51	MO com LS =>	11,58
Valor do BDI =>	22,38			Valor com BDI =>	128,99

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-049177	Próprio	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE, RODAMÃO E SAIA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.808,77	1.808,77
Composição	13703	ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	26,58	26,58
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,13	89,13
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,50	2,00
Insumo	3573	ORSE	Cuba de semi-encaixe Deca ref L-830, quadrada, com mesa, 40x40 cm, branco ou similar	Material	un	1,0000000	651,89	651,89
Insumo	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	37,83	37,83
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	4,99	4,99
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,3000000	560,95	729,23
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2614000	31,65	8,27
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0175500	126,11	2,21
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material	UN	2,0000000	16,81	33,62
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	20,51	123,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27

MO sem LS =>	87,37	LS =>	79,39	MO com LS =>	166,76
Valor do BDI =>	379,84			Valor com BDI =>	2.188,61

18.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13703	ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	Soleiras e Rodapés	m	1,0000000	26,58	26,58
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,03	10,03
Composição Auxiliar	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,60	156,60
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	31,65	16,54
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material	UN	6,0000000	0,50	3,00
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material	UN	2,0000000	16,81	33,62
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9700000	20,51	40,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2700000	14,27	18,12
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	156,39	156,39
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0400000	2,20	0,08
Insumo	14012	ORSE	Granito São Gabriel, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,1000000	560,95	617,04
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	164,99	164,99
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	56,35	56,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4400000	19,31	8,49

MO sem LS =>	41,33	LS =>	37,55	MO com LS =>	78,88
Valor do BDI =>	275,28			Valor com BDI =>	1.586,17

18.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	69,14	69,14
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	0,00	0,00
Insumo	7075	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Material	un	1,0000000	63,35	63,35

MO sem LS =>	3,03	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,79
Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI =>	83,65

18.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	491,38	491,38
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	2,4230000	0,08	0,19
Insumo	00044121	SINAPI	BOTAO ROSCA INTERNA CABECA CHATA MACICA, FORMATO REDONDO,	Material	UN	2,4230000	0,09	0,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2120000	14,27	3,02
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2180000	17,04	3,71

MO sem LS =>	3,53	LS =>	3,20	MO com LS =>	6,73

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 103,18 Valor com BDI => 594,56

18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,31	5,79
Insumo	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000	85,96	85,96

MO sem LS => 3,03 LS => 2,76 MO com LS => 5,79

Valor do BDI => 19,26 Valor com BDI => 111,01

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12514	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0000000	658,37	658,37
Insumo	13333	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	Material	un	1,0000000	658,37	658,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 138,25 Valor com BDI => 796,62

Composição	8493	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm -	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	8.337,66	8.337,66
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	14,27	28,54
Insumo	1089	ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	Material	un	3,0000000	15,42	46,26
Insumo	1659	ORSE	Painel de fechamento 19"	Material	un	2,0000000	14,32	28,64
Insumo	1688	ORSE	Parafuso com porca gaiola	Material	un	80,0000000	0,66	52,80
Insumo	1890	ORSE	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	Material	un	200,0000000	0,13	26,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	28,70	57,40
Insumo	11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	2,0000000	281,42	562,84
Insumo	1709	ORSE	Patch cords de 1.50 m com conector rj-45 macho	Material	un	72,0000000	10,28	740,16
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	3,0000000	1.016,92	3.050,76
Insumo	INS-39493731	Próprio	Régua de Energia para rack - 8 Tomadas 1U 19"	Material	UN	2,0000000	113,44	226,88
Insumo	INS-86499190	Próprio	Kit De Ventilação Para Rack 2 Ventiladores 19"	Material	UN	1,0000000	224,45	224,45

MO sem LS => 45,03 LS => 40,91 MO com LS => 85,94

Valor do BDI => 1.266,49 Valor com BDI => 9.604,15

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-74322221	Próprio	Access Point Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz) - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.184,68	1.184,68
Insumo	INS-44985688	Próprio	Access Point - Wi-Fi 6 dual-band (2.4 e 5GHz)	Material	un	1,0000000	1.163,20	1.163,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,27	7,13

MO sem LS => 11,25 LS => 10,23 MO com LS => 21,48

Valor do BDI => 179,95 Valor com BDI => 1.364,63

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	INS-67397103	Próprio	SWITCH - 24 Portas 1GbE, POE/POE+, 2 SFP+ de 10Gbps (Ref:	Material	un	1,0000000	4.656,11	4.656,11
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,27	7,13

MO sem LS => 11,25 LS => 10,23 MO com LS => 21,48

Valor do BDI => 710,52 Valor com BDI => 5.388,11

19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE - BDI = 15,19	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	3.634,11	3.634,11
Composição Auxiliar	103247	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.122,20	3.122,20
Composição Auxiliar	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	3,0000000	5,67	17,01
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	Rasgos e Fixações	M	3,0000000	5,47	16,41

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	Instalações de ar condicionado em cobre	M	5,0000000	48,12	240,60
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	4,0000000	22,46	89,84
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	Drenagem de ar condicionado	M	6,0000000	12,14	72,84
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	28,70	8,61
				MO sem LS => 99,80		LS => 90,68	MO com LS =>	190,48
				Valor do BDI => 552,02			Valor com BDI =>	4.186,13

19.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-47449265	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Hi-Wall (Parede) 9000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	2.736,26	2.736,26
Composição	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	2.189,54	2.189,54
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO	Rasgos e Fixações	M	3,0000000	5,47	16,41
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	3,0000000	22,46	67,38
Composição Auxiliar	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	7,0000000	37,35	261,45
Composição Auxiliar	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	9,0000000	12,14	109,26
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material	M	6,0000000	11,10	66,60
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	28,70	8,61
				MO sem LS => 113,59		LS => 103,21	MO com LS =>	216,80
				Valor do BDI => 415,63			Valor com BDI =>	3.151,89

19.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-82104209	Próprio	Ar Condicionado Split Inverter Cassete (Teto) 18000BTU/h - Fornecimento e Instalação - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	8.056,70	8.056,70
Composição Auxiliar	103267	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	7.252,15	7.252,15
Composição Auxiliar	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	3,0000000	5,67	17,01
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40	Rasgos e Fixações	M	3,0000000	5,47	16,41
Composição Auxiliar	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	Instalações de ar condicionado em cobre	M	9,0000000	48,12	433,08
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	9,0000000	22,46	202,14
Composição Auxiliar	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	5,0000000	12,14	60,70
Insumo	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material	M	6,0000000	11,10	66,60
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	28,70	8,61
				Valor do BDI => 1.223,81			Valor com BDI =>	9.280,51

19.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-57960696	Próprio	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	54.202,84	54.202,84
Insumo	COMP-	Próprio	Cabine Eclusa Detector de Metais EPADM-ECAU Automática – Referência	Material	un	1,0000000	54.202,84	54.202,84
				Valor do BDI => 8.233,41			Valor com BDI =>	62.436,25

19.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-24345471	Próprio	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	ml	1,0000000	104,17	104,17
Insumo	00034348	SINAPI	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Material	M	1,1000000	26,05	28,65
Insumo	00034349	SINAPI	HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)	Material	UN	2,0000000	31,89	63,78
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	19,31	6,75
				MO sem LS => 6,15		LS => 5,59	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI => 15,82			Valor com BDI =>	119,99

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

19.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - BDI =	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição		UN	1,0000000	95,06	95,06
Insumo	00004814	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	Material		UN	1,0000000	54,72	54,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1479963	14,27	2,11
				MO sem LS =>	21,13	LS =>	19,21	MO com LS =>	40,34
				Valor do BDI =>	14,43			Valor com BDI =>	109,49

19.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-83226303	Próprio	Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	23.260,87	23.260,87
Composição Auxiliar	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem		M	220,0000000	6,93	1.524,60
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,		UN	32,0000000	9,57	306,24
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE	Rasgos e Fixações		M	96,0000000	11,28	1.082,88
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	Rasgos e Fixações		M	96,0000000	7,67	736,32
Insumo	INS-72810092	Próprio	Cabo HDMI para Sistema CFTV - 5 Metros	Material		un	2,0000000	35,80	71,60
Insumo	INS-46763005	Próprio	Cabo HDMI para Sistema CFTV - 50 Metros	Material		un	2,0000000	349,67	699,34
Insumo	INS-86751792	Próprio	Câmera Bullet IP POE 3MP alcance 30 metros	Material		un	32,0000000	116,05	3.713,60
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material		M	220,0000000	7,58	1.667,60
Insumo	INS-96028003	Próprio	Equipamento NVR para sistema de segurança 32 canais POE	Material		un	1,0000000	2.607,56	2.607,56
Insumo	INS-29120557	Próprio	Hard Drive 4TB	Material		un	2,0000000	625,12	1.250,24
Insumo	INS-51869798	Próprio	Splitter HDMI com 4 saídas para sistema CFTV	Material		un	1,0000000	44,01	44,01
Insumo	INS-15535060	Próprio	Suporte Articulado De Parede Para TVs De 15" A 58"	Material		un	1,0000000	136,59	136,59
Insumo	INS-39710203	Próprio	Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 10/100 Mbps portas RJ45, 2 × portas Gigabit RJ45 e 2 × slots combo Gigabit SFP - 1000BASE-T: UTP categoria 5,	Material		un	2,0000000	1.566,33	3.132,66
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	6,0000000	38,04	228,24
Insumo	INS-04579793	Próprio	Smart TV 43" LED Full HD, OS Android TV, HDR, Wifi Integrado,	Equipamento		un	2,0000000	2.319,00	4.638,00
				MO sem LS =>	1.209,45	LS =>	1.099,03	MO com LS =>	2.308,48
				Valor do BDI =>	3.533,32			Valor com BDI =>	26.794,19

19.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-45871337	Próprio	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação com projeto e aprovação junto a concessionária (10/22). - BDI =	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	54.285,00	54.285,00
Insumo	INS-79165141	Próprio	Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector	Material		un	1,0000000	54.285,00	54.285,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

19.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - BDI = 15.19	Iluminação Predial e Monitoramento		UN	1,0000000	18,27	18,27
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material		UN	1,0000000	12,43	12,43
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0551562	14,27	0,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1765000	28,70	5,06
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,84

19.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-25046013	Próprio	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com dois refletores - Fornecimento e Instalação - BDI = 15.19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UNID	1,0000000	165,07	165,07
Insumo	INS-70121640	Próprio	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência com 2 refletores, autonomia de 6h	Material		un	1,0000000	158,15	158,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2088000	28,70	5,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0652500	14,27	0,93
				Valor do BDI =>	25,07			Valor com BDI =>	190,14

19.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - BDI =	Instalações de Gás e Incêndio em Aco e Ferro Galvanizado		UN	1,0000000	569,74	569,74
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	2,0000000	0,49	0,98
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material		UN	1,0000000	553,41	553,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,4574000	14,27	6,52
				MO sem LS =>	8,04	LS =>	7,31	MO com LS =>	15,35
				Valor do BDI =>	86,54			Valor com BDI =>	656,28

19.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical		un	1,0000000	13,67	13,67
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	14,27	2,85

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material		un	1,0000000	10,82	10,82
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85

19.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13830	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", dim.:20 x 30 cm - Fornecimento e Instalação no teto por corrente - BDI = 15,19	Sinalização Vertical		un	1,0000000	27,90	27,90
Insumo	689	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m	Material		m	0,5000000	16,36	8,18
Insumo	12721	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", adesiva, dim.: 20 x 30 cm	Material		Un	1,0000000	16,87	16,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	14,27	2,85
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	32,13
Composição	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa	Sinalização Vertical		un	1,0000000	19,59	19,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	13651	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Material		un	1,0000000	16,74	16,74
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	22,56
Composição	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Sinalização Vertical		un	1,0000000	11,51	11,51
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	13660	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	Material		un	1,0000000	8,66	8,66
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI =>	13,25

19.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPAM - INC - 001	Próprio	- INC - 001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	5,23	5,23
Insumo	INS-44978310	Próprio	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	Material		un	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	14,27	1,42
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	6,32

19.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	Sinalização Vertical		un	1,0000000	14,79	14,79
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	13656	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	Material		un	1,0000000	11,94	11,94
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	17,03

19.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021 - BDI = 15,19	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical		m²	1,0000000	14,84	14,84
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	6,71	1,07
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	15,83	6,75
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	7,54	0,07
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2750000	19,31	5,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1150000	14,27	1,64
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,95
				Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	17,09

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas		UN	1,0000000	33,42	33,42
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,89	7,78
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	19,74	2,27

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,22	14,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2729000	14,27	3,89
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2729000	19,31	5,26
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,36	MO com LS => 9,15
				Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI => 40,43

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104788	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,64	9,64
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO. PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2442000	23,28	5,68
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO. PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1000000	25,80	2,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0968000	14,27	1,38
				MO sem LS =>	4,76	LS =>	4,33	MO com LS => 9,09
				Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI => 11,66

Composição	299	ORSE	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	Complementos	m	1,0000000	51,90	51,90
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	0,00	0,00
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	19,31	9,65
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,27	7,13
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0250000	60,03	1,50
Insumo	4839	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm	Material	un	0,5000000	3,74	1,87
Insumo	652	ORSE	Condutor PVC soldável p/calha pluvial, d= 100mm	Material	m	1,0500000	30,24	31,75
				Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI => 62,79

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13431	ORSE	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar	Reservatórios	un	1,0000000	1.717,64	1.717,64
Composição Auxiliar	1052	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0000000	44,76	89,52
Composição Auxiliar	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,4000000	543,06	217,22
Composição Auxiliar	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR	Escavação de Valas	m³	6,0000000	8,22	49,32
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,4000000	202,48	80,99
Insumo	00034449	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	8,0000000	8,84	70,72
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,8000000	45,78	36,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,6200000	5,54	3,43
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6500000	6,43	4,17
Insumo	00005078	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	Material	KG	0,8950000	17,73	15,86
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4210000	19,31	8,12
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6348000	19,31	12,25
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	19,31	13,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3348000	14,27	19,04
Insumo	INS-61216475	Próprio	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 2.000 L, fortlev ou similar	Material	UN	1,0000000	1.096,87	1.096,87
				MO sem LS =>	99,31	LS =>	90,24	MO com LS => 189,55
				Valor do BDI =>	360,70			Valor com BDI => 2.078,34

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-395537	Próprio	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	6.167,53	6.167,53
Composição Auxiliar	4179	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	26,0000000	6,88	178,88
Composição Auxiliar	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	1,0000000	64,65	64,65
Insumo	00000751	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP,	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	5.823,03	5.823,03
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3390000	28,70	67,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3390000	14,27	33,37
				MO sem LS =>	66,89	LS =>	60,79	MO com LS => 127,68
				Valor do BDI =>	1.295,18			Valor com BDI => 7.462,71

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-	Próprio	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 15,19	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	1,0000000	2.166,49	2.166,49
Insumo	INS-59856482	Próprio	Filtro volumétrico VF1 3P - Acima de 200m²	Material	un	1,0000000	1.522,41	1.522,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3000000	19,31	25,10

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,3000000	14,27	18,55
				MO sem LS =>	22,87	LS =>	20,78	MO com LS =>	43,65
				Valor do BDI =>	329,08			Valor com BDI =>	2.495,57

Composição	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -	Canaletas, Grelhas e Caixas com		M	1,0000000	40,65	40,65
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0019910	601,40	1,19
Insumo	00010541	SINAPI	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material		M	1,0300000	27,92	28,75
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3191851	19,31	6,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3191851	14,27	4,55
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	5,21	MO com LS =>	10,95
				Valor do BDI =>	8,53			Valor com BDI =>	49,18

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103007	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA	Canaletas, Grelhas e Caixas com		UN	1,0000000	834,01	834,01
Composição	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,	Canaletas, Grelhas e Caixas com		UN	1,0000000	296,23	296,23
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas		m³	0,0154000	467,88	7,20
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,1800000	555,09	99,91
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação		m³	0,0680000	984,72	66,96
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação		KG	2,0978000	8,94	18,75
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	Produção de Concreto		m³	0,1140000	523,56	59,68
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0071000	5,54	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1554000	6,43	0,99
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1848000	2,25	0,41
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0164000	17,14	0,28
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,5796000	10,60	6,14
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	213,5523000	0,44	93,96
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,8014000	19,31	92,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,7725000	14,27	53,83
				Valor do BDI =>	175,14			Valor com BDI =>	1.009,15

21.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-742606	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	4.228,30	4.228,30
Insumo	INS-014211	Próprio	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Material		UN	1,5000000	2.818,87	4.228,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	887,94			Valor com BDI =>	5.116,24

21.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-467722	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 20cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	33,25	33,25
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material		KG	2,2200000	8,68	19,26
Insumo	00004379	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	Material		UN	2,0000000	0,03	0,06
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material		L	0,0450000	32,99	1,48
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1500000	19,31	2,89
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2500000	24,01	6,00
				MO sem LS =>	6,52	LS =>	5,93	MO com LS =>	12,45
				Valor do BDI =>	6,98			Valor com BDI =>	40,23

21.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-316951	Próprio	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	13,03	13,03
Insumo	INS-755445	Próprio	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão MP/AM - block-letter - 10 a 20 cm	Material		UN	1,0000000	11,61	11,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	14,27	1,42
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	15,76

21.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-	Próprio	Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		unid	1,0000000	5.637,93	5.637,93
Composição Auxiliar	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	136,4000000	9,01	1.228,96
Composição Auxiliar	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	45,8000000	12,15	556,47
Composição Auxiliar	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	2,0800000	533,21	1.109,07

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	6,8000000	87,65	596,02
Composição Auxiliar	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	7,9756000	33,81	269,65
Insumo	00041382	SINAPI	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2")	Material	UN	4,0000000	469,44	1.877,76
				MO sem LS =>	458,75	LS =>	416,86	MO com LS => 875,61
				Valor do BDI =>	1.183,96			Valor com BDI => 6.821,89

21.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-216199	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	61,14	61,14
Insumo	INS-656022	Próprio	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE	Material	m²	1,0500000	26,98	28,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3000000	14,27	32,82
				MO sem LS =>	17,19	LS =>	15,63	MO com LS => 32,82
				Valor do BDI =>	12,83			Valor com BDI => 73,97

22.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	Paisagismo	un	1,0000000	31,75	31,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0300000	47,26	1,41
Insumo	199	ORSE	Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	Material	un	1,0000000	27,49	27,49
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,36	MO com LS => 2,85

22.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	124,05	124,05
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	1,0000000	105,78	105,78
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2117000	15,00	3,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0584000	14,27	15,10
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	8,70	MO com LS => 18,27
				Valor do BDI =>	26,05			Valor com BDI => 150,10

22.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	1,0000000	238,17	238,17
Insumo	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA	Material	UN	1,0000000	217,27	217,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2103000	14,27	17,27
				MO sem LS =>	10,95	LS =>	9,95	MO com LS => 20,90
				Valor do BDI =>	50,01			Valor com BDI => 288,18

23.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-175824	Próprio	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,0000000	2.678,87	2.678,87
Insumo	MPAM 05/2016 08	Próprio	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Material	conj.	1,0000000	53,95	53,95
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material	L	4,5300000	12,57	56,94
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	10,0000000	10,74	107,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	160,0000000	14,27	2.283,20
				MO sem LS =>	1.196,21	LS =>	1.086,99	MO com LS => 2.283,20
				Valor do BDI =>	562,56			Valor com BDI => 3.241,43

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6408	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int.	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	165,57	165,57
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com	Alvenarias de Vedação	m²	1,2000000	96,93	116,31
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2520000	42,81	10,78
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,9600000	5,55	5,32
Composição Auxiliar	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	Conversão InfoWOrca	m²	0,9600000	28,95	27,79

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 46,65 LS => 42,39 MO com LS => 89,04

Valor do BDI => 34,76 Valor com BDI => 200,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103247	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.122,20	3.122,20
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,34	1,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5	Material	UN	10,0000000	0,72	7,20
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material	UN	2,0000000	16,81	33,62
Insumo	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.984,84	2.984,84
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,50	4,50
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3334000	22,23	51,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3334000	14,27	33,29

MO sem LS => 44,62 LS => 40,54 MO com LS => 85,16

Valor do BDI => 655,66 Valor com BDI => 3.777,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5	Material	UN	10,0000000	0,72	7,20
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	10,0000000	0,92	9,20
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,34	1,36
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	16,81	33,62
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	3,52	4,50
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,24	1,92
Insumo	00043195	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	7.044,02	7.044,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,9711000	14,27	56,66
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,9711000	22,23	88,27

Valor do BDI => 1.522,95 Valor com BDI => 8.775,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103245	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	2.189,54	2.189,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,72	7,20
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,50	4,50
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X	Material	UN	6,0000000	0,92	5,52
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material	UN	2,0000000	16,81	33,62
Insumo	00043194	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.052,18	2.052,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3334000	14,27	33,29
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3334000	22,23	51,87

MO sem LS => 44,62 LS => 40,54 MO com LS => 85,16

Valor do BDI => 459,80 Valor com BDI => 2.649,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA	Argamassas	m³	1,0000000	601,53	601,53
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	1,39	104,90
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6200000	0,79	268,29
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,7800000	14,27	125,29

MO sem LS => 65,64 LS => 59,65 MO com LS => 125,29

Valor do BDI => 126,32 Valor com BDI => 727,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	91,20	103,96
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,39	237,87

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,79	152,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,1000000	14,27	158,39
				MO sem LS => 82,98	LS =>	75,41	MO com LS =>	158,39
				Valor do BDI => 136,98			Valor com BDI =>	789,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	Argamassas	m³	1,0000000	564,70	564,70
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHI	2,8000000	1,66	4,64
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	91,20	107,61
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,39	218,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,79	139,92
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6500000	21,28	77,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7900000	14,27	11,27
				MO sem LS => 46,60	LS =>	42,34	MO com LS =>	88,94
				Valor do BDI => 118,58			Valor com BDI =>	683,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	519,91	519,91
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	1,98	1,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,40	1,32
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	92,38	87,76
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,79	336,92
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,3200000	21,28	91,92
				MO sem LS => 48,16	LS =>	43,76	MO com LS =>	91,92
				Valor do BDI => 109,18			Valor com BDI =>	629,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,8700000	1,98	1,72
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,40	1,15
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	5,76	111,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	91,20	98,49
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,79	383,94
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7500000	21,28	79,80
				MO sem LS => 41,81	LS =>	37,99	MO com LS =>	79,80
				Valor do BDI => 142,18			Valor com BDI =>	819,25

Composição	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	Argamassas	m³	1,0000000	725,47	725,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	91,20	114,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	563,5900000	0,79	445,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,6500000	14,27	166,24
				MO sem LS => 87,10	LS =>	79,14	MO com LS =>	166,24
				Valor do BDI => 152,34			Valor com BDI =>	877,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	666,40	666,40
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0300000	1,98	2,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	1,2700000	91,20	115,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,79	453,15

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,4200000	21,28	94,05
				MO sem LS =>	49,27	LS =>	44,78	MO com LS =>	94,05
				Valor do BDI =>	139,94			Valor com BDI =>	806,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	1,0700000	91,20	97,58
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9600000	0,79	381,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,5700000	14,27	122,29
				MO sem LS =>	64,07	LS =>	58,22	MO com LS =>	122,29
				Valor do BDI =>	126,29			Valor com BDI =>	727,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	555,09	555,09
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e		CHP	0,8000000	1,98	1,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	1,0700000	91,20	97,58
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483,7000000	0,79	382,12
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,4200000	21,28	72,77
				MO sem LS =>	38,13	LS =>	34,64	MO com LS =>	72,77
				Valor do BDI =>	116,56			Valor com BDI =>	671,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87371	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	616,48	616,48
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	1,1900000	91,20	108,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	133,4400000	0,79	105,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	10,8800000	14,27	155,25
				MO sem LS =>	81,34	LS =>	73,91	MO com LS =>	155,25
				Valor do BDI =>	129,46			Valor com BDI =>	745,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE	Argamassas		m³	1,0000000	556,00	556,00
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,7400000	5,59	4,13
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	2,4300000	1,66	4,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	1,2100000	91,20	110,35
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	135,8900000	0,79	107,35
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,1700000	21,28	67,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,7600000	14,27	10,84
				MO sem LS =>	41,02	LS =>	37,27	MO com LS =>	78,29
				Valor do BDI =>	116,76			Valor com BDI =>	672,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas		m³	1,0000000	467,88	467,88
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0800000	1,98	2,13
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,5600000	0,40	1,42
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0200000	92,38	94,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	343,5200000	0,79	271,38
				MO sem LS =>	51,73	LS =>	47,00	MO com LS =>	98,73
				Valor do BDI =>	98,25			Valor com BDI =>	566,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	437,75	437,75
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	3,3320000	1,98	6,59
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0100000	0,40	0,40
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,2700000	91,20	115,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	281,5300000	0,79	222,40
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE	Material		L	0,0630000	6,39	0,40

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	48,27	LS =>	43,87	MO com LS =>	92,14
Valor do BDI =>	91,92			Valor com BDI =>	529,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	8,94	8,94
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0325000	14,27	0,46
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0488000	19,31	0,94

MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,40
Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	10,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,01	9,01
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0076000	14,27	0,10
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0464000	19,31	0,89

MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,15	12,15
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,87	0,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0166000	14,27	0,23
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1015000	19,31	1,95

MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	40,56	40,56
Insumo	00001091	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	25,84	25,84
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	Material	UN	2,0000000	1,18	2,36
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	3,52	0,58
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0414847	14,27	0,59

MO sem LS =>	5,92	LS =>	5,38	MO com LS =>	11,30
Valor do BDI =>	8,51			Valor com BDI =>	49,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1052	ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" - Rev.01, 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	44,76	44,76
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1400000	0,00	0,00
Insumo	00000100/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, soldavel, com flanges e anel de vedacao, 60 mm x 2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	38,14	38,14
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	19,31	2,70
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0100000	60,03	0,60
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0150000	57,82	0,86
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,8800000	0,25	0,47

MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,69
Valor do BDI =>	9,39			Valor com BDI =>	54,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	42,51	42,51
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3800000	0,00	0,00
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50	Conversão InfoWOrca	m³	0,0138000	474,05	6,54
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6400000	19,31	12,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	14,27	5,42

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material		un	20,0000000	0,91	18,20
				MO sem LS =>	9,72	LS =>	8,83	MO com LS =>	18,55
				Valor do BDI =>	8,92			Valor com BDI =>	51,43

Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com	Alvenarias de Vedação		m²	1,0000000	96,93	96,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,9100000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	1,5200000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção	Conversão InfoWOrca		m³	0,0320000	474,05	15,16
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,5200000	19,31	29,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,9100000	14,27	12,98
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material		un	68,0000000	0,58	39,44
				MO sem LS =>	23,13	LS =>	21,02	MO com LS =>	44,15
				Valor do BDI =>	20,35			Valor com BDI =>	117,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas	Argamassas		m³	1,0000000	440,55	440,55
Insumo		ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	1,0800000	82,91	89,54
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	452,2000000	0,65	293,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	14,27	57,08
				MO sem LS =>	29,91	LS =>	27,17	MO com LS =>	57,08
				Valor do BDI =>	92,51			Valor com BDI =>	533,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	586,95	586,95
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	1,0800000	82,91	89,54
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	452,2000000	0,65	293,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	14,27	57,08
				MO sem LS =>	29,91	LS =>	27,17	MO com LS =>	57,08
				Valor do BDI =>	123,25			Valor com BDI =>	710,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	1,0000000	341,62	341,62
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	300,0000000	0,65	195,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	14,27	57,08
				MO sem LS =>	29,91	LS =>	27,17	MO com LS =>	57,08
				Valor do BDI =>	71,74			Valor com BDI =>	413,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg /2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca		m³	1,0000000	415,23	415,23
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	4,0000000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material		kg	148,0000000	1,08	159,84
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	148,0000000	0,65	96,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	14,27	57,08
				MO sem LS =>	29,91	LS =>	27,17	MO com LS =>	57,08
				Valor do BDI =>	87,19			Valor com BDI =>	502,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	474,05	474,05
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	83,98	102,11
Insumo		ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,08	196,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	14,27	57,08

MO sem LS => 29,91 LS => 27,17 MO com LS => 57,08

Valor do BDI => 99,55 Valor com BDI => 573,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0070000	14,27	0,09
Insumo	3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,37	1,99

MO sem LS => 0,05 LS => 0,04 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	0,00	0,00
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	19,31	1,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	14,27	1,14
Insumo		ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para	Material	un	0,4000000	0,30	0,12
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,69	0,51
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	7,08	7,08

MO sem LS => 1,40 LS => 1,28 MO com LS => 2,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 12,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	9,74	9,74
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	0,00	0,00
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	19,31	1,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	14,27	0,99
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,18	0,07
Insumo		ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para	Material	un	0,4000000	0,30	0,12
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	6,70	6,70

MO sem LS => 1,23 LS => 1,11 MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 11,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM	Material	JG	0,8240000	53,45	44,04
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,8000000	0,50	4,40
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1770000	18,17	39,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0890000	14,27	15,54

MO sem LS => 28,86 LS => 26,23 MO com LS => 55,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,40	0,40

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,07	0,07
				Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,22	1,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.200,00	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	5.200,00	0,07
				Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.200,00	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,43

Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,98	1,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	1,66	1,66
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,31	0,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34		Valor com BDI =>	2,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,59	5,59
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,35	1,35
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,48	1,48
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	2,45	2,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17		Valor com BDI =>	6,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,35	1,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>	1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	21.152,54	0,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,37

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	21.152,54	1,48
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	2,45	2,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,51			Valor com BDI =>	2,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10004	ORSE	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	Ferragens	un	1,0000000	100,58	100,58
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	0,00	0,00
Insumo	10424	ORSE	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	Material	un	1,0000000	86,23	86,23
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,70	14,35
				Valor do BDI => 21,12			Valor com BDI =>	121,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1100000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1100000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	28,70	3,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	14,27	1,56
				MO sem LS => 2,47	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,71
				Valor do BDI => 1,68			Valor com BDI =>	9,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	11,59	11,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0600000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0600000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	28,70	1,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	14,27	0,85
Insumo		ORSE	Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	Material	un	1,0000000	6,10	6,10
				MO sem LS => 1,35	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,57
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	14,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	46,81	46,81
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material	M	1,0150000	42,58	43,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0830000	14,27	1,18

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0830000	28,70	2,38
				MO sem LS => 1,87	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI => 9,83			Valor com BDI =>	56,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),	Material	M	1,0500000	6,24	6,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0073472	14,27	0,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0097963	28,70	0,28
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI => 1,45			Valor com BDI =>	8,38

Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	13,09	13,09
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,56	3,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2220000	14,27	3,16
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2220000	28,70	6,37
				MO sem LS => 4,99	LS =>	4,54	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,68	14,68
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,15	5,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2220000	14,27	3,16
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2220000	28,70	6,37
				Valor do BDI => 3,08			Valor com BDI =>	17,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,15	26,15
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	601,40	0,54
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5500000	14,27	7,84
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5500000	28,70	15,78
				Valor do BDI => 5,49			Valor com BDI =>	31,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	601,40	0,54
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1640000	14,27	2,34
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1640000	28,70	4,70
				MO sem LS => 3,75	LS =>	3,40	MO com LS =>	7,15
				Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	11,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,03	15,03
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	601,40	0,54
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	14,27	4,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2910000	28,70	8,35
				Valor do BDI => 3,15			Valor com BDI =>	18,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,60	71,60
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,55	29,55
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	11,34	11,34
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,13	26,13
				MO sem LS => 13,69	LS =>	12,44	MO com LS =>	26,13
				Valor do BDI => 15,03			Valor com BDI =>	86,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	252,27	252,27
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	11,34	11,34
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,58	4,58
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,17	53,17
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	127,50	127,50
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,13	26,13
				MO sem LS => 13,69	LS =>	12,44	MO com LS =>	26,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	29,55	29,55
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	81.699,70	4,92
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000342	720.250,97	24,63
				Valor do BDI => 6,20			Valor com BDI =>	35,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,58	4,58
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	81.699,70	0,48

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	720.250,97	4,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,96			Valor com BDI =>	5,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,34	11,34
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	81.699,70	1,19
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	720.250,97	10,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	13,72

Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	53,17	53,17
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	81.699,70	6,93
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	720.250,97	46,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,16			Valor com BDI =>	64,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	5,38	127,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 26,77			Valor com BDI =>	154,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	70,55	70,55
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	29,43	29,43
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,38	11,38
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	4,59	4,59
				MO sem LS => 13,18	LS =>	11,97	MO com LS =>	25,15
				Valor do BDI => 14,81			Valor com BDI =>	85,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	295,80	295,80
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	52,23	52,23
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,43	29,43
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	11,38	11,38
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,59	4,59
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,15	25,15
				Valor do BDI => 62,11			Valor com BDI =>	357,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,43	29,43
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000551	85.950,00	4,73
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,18			Valor com BDI =>	35,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	4,59	4,59
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000057	720.250,97	4,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,96			Valor com BDI =>	5,55

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000141	720.250,97	10,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	13,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,23	52,23
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	85.950,00	5,92
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000643	720.250,97	46,31
				Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	63,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	173,02	173,02
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,38	173,02
				Valor do BDI => 36,33			Valor com BDI =>	209,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	8,45	8,45
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0083000	187,22	1,55
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0198000	252,27	4,99
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0138000	71,60	0,98
				MO sem LS => 0,75	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,44
				Valor do BDI => 1,77			Valor com BDI =>	10,22

Composição	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -	Bombas Hidráulicas - Centrífugas,	UN	1,0000000	64,65	64,65
Insumo	00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	Material	UN	1,0000000	37,46	37,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6330000	28,70	18,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6330000	14,27	9,03
				MO sem LS => 14,25	LS =>	12,94	MO com LS =>	27,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,71	14,71
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	601,40	3,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0830000	14,27	1,18
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3650000	28,70	10,47
				MO sem LS => 6,43	LS =>	5,84	MO com LS =>	12,27
				Valor do BDI => 3,08			Valor com BDI =>	17,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,28	11,28
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3650000	19,31	7,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0830000	14,27	1,18
				MO sem LS => 4,63	LS =>	4,21	MO com LS =>	8,84
				Valor do BDI => 2,36			Valor com BDI =>	13,64

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	31,87	31,87
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,71	30,71
				MO sem LS => 16,09	LS =>	14,62	MO com LS =>	30,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	39,01	39,01
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	1,15	1,15
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	5,99	5,99
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,71	30,71
				MO sem LS => 16,09	LS =>	14,62	MO com LS =>	30,71
				Valor do BDI => 8,19			Valor com BDI =>	47,20

Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	17.335,43	0,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	1,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	17.335,43	0,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,29

Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	17.335,43	1,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	5,99	5,99
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,82	5,99
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,25			Valor com BDI =>	7,24

Composição	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	90960	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,02	7,02
Composição Auxiliar	90961	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	1,88	1,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,86			Valor com BDI =>	10,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	31,14	31,14
Composição	90961	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,88	1,88
Composição Auxiliar	90962	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	8,79	8,79
Composição Auxiliar	90963	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	13,45	13,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,53			Valor com BDI =>	37,67

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000533	131.850,00	7,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,47			Valor com BDI =>	8,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90961	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,88	1,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,39			Valor com BDI =>	2,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90962	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,79	8,79
Insumo	00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	131.850,00	8,79
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,84			Valor com BDI =>	10,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90963	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,45	13,45
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	2,5000000	5,38	13,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	16,27

Composição	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE	Produção de Concreto	m³	1,0000000	543,06	543,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6125000	22,79	59,53
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6542000	28,77	47,59
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8514000	1,98	1,68
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,8028000	0,40	0,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	332,9655000	0,79	263,04
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5960000	171,96	102,48
				MO sem LS => 38,53	LS =>	35,01	MO com LS =>	73,54
				Valor do BDI => 114,04			Valor com BDI =>	657,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,8259000	1,98	1,63
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,40	0,31
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	91,20	68,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,79	255,15
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	Material	m³	0,5872000	230,93	135,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5333000	14,27	36,15
				MO sem LS => 36,83	LS =>	33,46	MO com LS =>	70,29
				Valor do BDI => 111,69			Valor com BDI =>	643,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	523,56	523,56
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,6572000	5,59	3,67
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7609000	91,20	69,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,79	256,87
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	230,93	136,52

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,2768000	21,28	27,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0267000	14,27	28,92
				MO sem LS =>	29,39	LS =>	26,70	MO com LS =>	56,09
				Valor do BDI =>	109,94			Valor com BDI =>	633,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto		m³	1,0000000	533,21	533,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,7320000	1,98	1,44
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6902000	0,40	0,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7277000	91,20	66,36
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	381,6832000	0,79	301,52
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,4222000	21,28	30,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,2483000	14,27	32,08
				MO sem LS =>	32,66	LS =>	29,68	MO com LS =>	62,34
				Valor do BDI =>	111,97			Valor com BDI =>	645,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	Produção de Concreto		m³	1,0000000	551,98	551,98
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Custos Horários Produtivo e		CHI	0,6067000	1,66	1,00
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7275000	91,20	66,34
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	364,9433000	0,79	288,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5972000	230,93	137,91
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,2501000	21,28	26,60
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,9792000	14,27	28,24
				MO sem LS =>	28,73	LS =>	26,11	MO com LS =>	54,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	478,38	478,38
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8538000	91,20	77,86
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	218,9300000	0,79	172,95
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5971000	230,93	137,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	6,2858000	14,27	89,69
				Valor do BDI =>	100,45			Valor com BDI =>	578,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	18,32	18,32
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material		UN	1,0000000	10,33	10,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1863000	14,27	2,65
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1863000	28,70	5,34
				Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	22,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	0,49	0,49
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	0,40	0,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	Custos Horários Produtivo e		CHP	1,0000000	9,43	9,43
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	8,43	8,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	11,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO	Equipamento para Aquisição		UN	0,0000640	6.220,54	0,39
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material		UN	0,0000640	253,60	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48

Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	6.220,54	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	6.220,54	0,49
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	253,60	0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	5,82	8,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 10,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,54	8,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0014000	14,27	0,01

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 10,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,34	7,34
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	6,53	7,24
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0048000	19,31	0,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0008000	14,27	0,01

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 8,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	7,28	7,28
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	6,53	7,24
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0025000	19,31	0,04

MO sem LS => 0,02 LS => 0,02 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 8,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0310000	19,31	0,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0051000	14,27	0,07

MO sem LS => 0,35 LS => 0,31 MO com LS => 0,66

Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 11,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,22	9,22
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,00	8,88
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0162000	19,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0026000	14,27	0,03

Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 11,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,14	7,63
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0933000	19,31	1,80

MO sem LS => 1,05 LS => 0,96 MO com LS => 2,01

Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 11,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,14	7,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095000	14,27	0,13

MO sem LS => 0,65 LS => 0,60 MO com LS => 1,25

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 10,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	19,31	0,34

MO sem LS => 0,18 LS => 0,16 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41

Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,28	0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30

MO sem LS => 0,16 LS => 0,14 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95741	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condulete Aparentes	UN	1,0000000	11,23	11,23
Insumo	00041232	SINAPI	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 32 MM	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2616000	14,27	3,73

MO sem LS => 5,88 LS => 5,35 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 13,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4179	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	m	1,0000000	6,88	6,88
Insumo	3283	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0000000	6,88	6,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 8,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	134,94	134,94
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000	489,06	18,58
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	9,74	7,49
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,6400000	96,93	62,03
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000	42,81	5,35
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	5,55	2,66
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	31,87	15,29
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,3060000	76,96	23,54

Valor do BDI => 28,33 Valor com BDI => 163,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	5,55	5,55
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	0,00	0,00
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas	Argamassas	m³	0,0050000	440,55	2,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42

MO sem LS => 1,90 LS => 1,73 MO com LS => 3,63

Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 6,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,99	5,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	376,8984	94,7527	348,6838
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,1357	3,5764	4,3872

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	349,6969	147,7881	206,3417
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	251,5883	109,5171	251,5883
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	184,9454	69,4848	129,5243
								Custo Horário de Equipamentos =>	**940,5253**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1,0000000				14,2700	14,2700
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**954,7953**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0558**
								Custo do FIC =>	**0,3169**
								Produção de Equipe =>	**168,2000**
								Custo Unitário de Execução =>	**5,6765**
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	7,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	426,40	426,40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,9430000	83,98	79,19
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	255,0000000	0,65	165,75
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,6270000	114,81	71,98
Insumo		ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,2090000	114,21	23,86
				MO sem LS =>	44,86	LS =>	40,76	MO com LS =>	85,62
				Valor do BDI =>	89,54			Valor com BDI =>	515,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	466,88	466,88
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	426,40	426,40
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,48	40,48
				MO sem LS =>	66,07	LS =>	60,03	MO com LS =>	126,10
				Valor do BDI =>	98,04			Valor com BDI =>	564,92

Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	1,0000000	489,06	489,06
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	448,58	448,58
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,48	40,48
				MO sem LS =>	66,07	LS =>	60,03	MO com LS =>	126,10
				Valor do BDI =>	102,70			Valor com BDI =>	591,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	448,58	448,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	6,0000000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	293,0000000	0,65	190,45
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,6270000	114,81	71,98
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	0,2090000	114,21	23,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	6,0000000	14,27	85,62
				MO sem LS =>	44,86	LS =>	40,76	MO com LS =>	85,62
				Valor do BDI =>	94,20			Valor com BDI =>	542,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações		m³	1,0000000	458,89	458,89
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples		m³	1,0000000	40,48	40,48
Insumo	00044535/SIN	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	40,49	40,49
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material		m³	1,0000000	377,92	377,92

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	21,21	LS =>	19,27	MO com LS => 40,48
				Valor do BDI =>	96,36			Valor com BDI => 555,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11480	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	442,76	442,76
Composição Auxiliar	11477	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	24,35	24,35
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	40,49	40,49
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	377,92	377,92
				Valor do BDI =>	92,97			Valor com BDI => 535,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-39171860	Próprio	Conjunto polimérico de medição/proteção direta até 200A (padrão da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	274,92	274,92
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	4,0000000	0,17	0,68
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA	Material	UN	1,0000000	208,80	208,80
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5233000	28,70	43,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5233000	14,27	21,73
				MO sem LS =>	34,29	LS =>	31,15	MO com LS => 65,44
				Valor do BDI =>	57,73			Valor com BDI => 332,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8688	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	28,90	28,90
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	8945	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	Material	un	1,0000000	20,31	20,31
				MO sem LS =>	4,50	LS =>	4,09	MO com LS => 8,59
				Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI => 34,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	8809	ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	Material	kg	0,3550000	8,65	3,07
Insumo	8810	ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	0,1050000	8,65	0,90
Insumo	8811	ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	Material	m	0,1800000	15,57	2,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI => 8,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	26,39	26,39
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3". CRC 680 N. PARA	Material	M	1,1000000	18,10	19,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1511000	14,27	2,15
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1511000	28,70	4,33
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,09	MO com LS => 6,48
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI => 31,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas	M	1,0000000	15,55	15,55
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,11	9,11
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,31	2,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0910000	14,27	1,29
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0910000	28,70	2,61
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	4,12	MO com LS => 8,66
				Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI => 18,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,86	6,97
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	24,87	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	14,27	1,62
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1140000	28,70	3,27
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,33	MO com LS => 4,89
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI => 14,39

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,42	27,42
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,31	19,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94
				MO sem LS => 10,29	LS =>	9,36	MO com LS =>	19,65
				Valor do BDI => 5,75			Valor com BDI =>	33,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE	Escavação de Valas	m³	1,0000000	8,22	8,22
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0342076	66,77	2,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0645338	22,79	1,47
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,96
				Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	9,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	17,35	17,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	0,00	0,00
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,80	0,40
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	19,31	6,75
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	14,27	3,56
Insumo	00043651/SIN	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	4,29	6,64
				MO sem LS => 5,40	LS =>	4,91	MO com LS =>	10,31
				Valor do BDI => 3,64			Valor com BDI =>	20,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11848	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	13,69	13,69
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	4034	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	5,10	5,10
				MO sem LS => 4,50	LS =>	4,09	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	16,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	264,00	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000000	16,54	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000000	32,33	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000000	29,85	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000000	17,66	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000000	22,30	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000000	32,41	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000000	246,00	0,00
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000000	979,65	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000000	22,30	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000000	39,54	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000000	141,44	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000000	36,48	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SIN API	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo		ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	264,00	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000000	31,76	0,00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000000	16,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0000000	24,04	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000000	22,79	0,00
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000000	40,62	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000000	76,86	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000000	26,78	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	[illegible]	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000000	36,48	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	264,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000000	12,77	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000000	21,52	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000000	23,21	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0000000	9,61	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0000000	8,47	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000000	11,21	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0000000	15,55	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000000	10,70	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0000000	15,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	264,00	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0000000	9,93	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0000000	14,51	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0000000	22,60	0,00
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000000	223,02	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000000	10,70	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0000000	13,95	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	[illegible]	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0000000	9,01	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	264,00	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000000	32,33	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com	Material	un	0,0000000	153,57	0,00
Insumo	[illegible]	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000000	61,29	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	16,67	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	11,04	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	169,96	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	264,00	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	3,99	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0000000	14,92	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0000000	4,40	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000000	30,60	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0000000	11,61	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000000	4,97	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0000000	3,73	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000000	15,41	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000000	31,34	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000000	160,04	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	42,81	42,81
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	14,27	42,81
				MO sem LS => 22,43	LS =>	20,38	MO com LS =>	42,81
				Valor do BDI => 8,99			Valor com BDI =>	51,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COM-09237430	Próprio	Espelho/Placa 4" X 2" com furo central parafusado para ponto elétrico - Fornecimento e Instalação (un)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	9,70	9,70
Composição Auxiliar	9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	4,21	4,21
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1280000	28,70	3,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1280000	14,27	1,82
				Valor do BDI => 2,03			Valor com BDI =>	11,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	32,20	0,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	30,81	0,92
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	6,43	8,42
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	16,82	0,38
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0210000	15,57	0,32
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0910000	19,31	1,75
				MO sem LS => 1,68	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI => 2,52			Valor com BDI =>	14,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	5,54	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3700000	6,43	2,37
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4400000	2,25	0,99
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0950000	16,82	1,59
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM	Material	M	1,3800000	10,60	14,62
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3570000	19,31	45,51
				MO sem LS => 35,62	LS =>	32,37	MO com LS =>	67,99
				Valor do BDI => 18,40			Valor com BDI =>	106,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0130000	32,20	0,41
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0530000	30,81	1,63
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	5,54	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	6,43	3,89
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	2,25	1,23
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	17,14	0,44
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	10,66	12,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	20,77	1,10
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4770000	15,57	7,42
				MO sem LS => 15,94	LS =>	14,49	MO com LS =>	30,43
				Valor do BDI => 10,35			Valor com BDI =>	59,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	124,51	124,51
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA	Material	CJ	1,0000000	105,11	105,11
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7670000	18,17	13,93
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3840000	14,27	5,47
				MO sem LS => 10,16	LS =>	9,24	MO com LS =>	19,40
				Valor do BDI => 26,14			Valor com BDI =>	150,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Material	UN	1,7857000	2,44	4,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0480000	14,27	0,68
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2114000	19,31	4,08
				MO sem LS => 2,49	LS =>	2,27	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI => 1,91			Valor com BDI =>	11,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0010000	341,62	0,34
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	19,31	5,79
Insumo	14500	ORSE	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	Material	m	1,0000000	20,45	20,45
				MO sem LS => 3,06	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI => 5,58			Valor com BDI =>	32,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11201	ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada	Material	m	1,0000000	1,18	1,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022	Formas	m²	1,0000000	108,05	108,05
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3330000	19,31	25,74
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0200000	7,72	0,15
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,7220000	4,69	12,76
Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	13,79	0,34
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	14,05	1,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	14,27	21,40
Insumo	00006193/SIN	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3060000	13,11	4,01
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,69	3,85
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	3,0670000	5,55	17,02

MO sem LS => 24,70 LS => 22,44 MO com LS => 47,14

Valor do BDI => 22,69 Valor com BDI => 130,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	91,01	91,01
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,5000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	19,31	28,96
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,72	0,11
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,0000000	4,69	9,38
Insumo		ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	14,69	4,40
Insumo		ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm	Material	kg	0,1500000	25,69	3,85
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000000	5,55	2,77
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,5500000	36,62	20,14

MO sem LS => 26,38 LS => 23,98 MO com LS => 50,36

Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 110,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	76,96	76,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	19,31	27,03
Insumo		ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,3300000	4,69	6,23
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	14,69	4,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	14,27	19,97
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,69	3,85
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	5,55	1,83
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	36,62	13,54

MO sem LS => 24,62 LS => 22,38 MO com LS => 47,00

Valor do BDI => 16,16 Valor com BDI => 93,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	11,54	11,54
Insumo	11977	ORSE	Cartucho p/ solda exotermica nr 45	Material	un	1,0000000	11,54	11,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 13,96

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9902	ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,0000000	177,50	177,50
Insumo	10339	ORSE	Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm²	Material	un	1,0000000	177,50	177,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	89,87	89,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,27	8,56
Insumo	3633	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	64,09	64,09
				MO sem LS => 13,51	LS =>	12,27	MO com LS =>	25,78
				Valor do BDI => 18,87			Valor com BDI =>	108,74

Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE	Graute e Armação	m³	1,0000000	640,92	640,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1138000	1,98	2,20
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4931000	0,40	0,19
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	92,38	58,21
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,39	21,02
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	0,5882000	266,61	156,82
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6069000	21,28	34,19
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5492000	14,27	36,37
				MO sem LS => 36,97	LS =>	33,59	MO com LS =>	70,56
				Valor do BDI => 134,59			Valor com BDI =>	775,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	984,72	984,72
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM	Graute e Armação	m³	1,2030000	640,92	771,02
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,4148000	19,31	143,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,9432000	14,27	70,53
				Valor do BDI => 206,79			Valor com BDI =>	1.191,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	1,0000000	296,23	296,23
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0057007	601,40	3,42
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000	283,49	283,49
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2780096	19,31	5,36
				MO sem LS => 5,24	LS =>	4,77	MO com LS =>	10,01
				Valor do BDI => 62,20			Valor com BDI =>	358,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	30,63	30,63
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,31	30,31
				MO sem LS => 15,88	LS =>	14,43	MO com LS =>	30,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	31,64	31,64
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,25	0,25
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,31	30,31
				MO sem LS => 15,88	LS =>	14,43	MO com LS =>	30,31

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000640	4.188,66	0,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000600	4.188,66	0,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	0,7800000	0,98	0,76
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	99,64	99,64
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	14,19	14,19
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,11	31,11
				MO sem LS =>	16,30	LS =>	14,81	MO com LS =>	31,11
				Valor do BDI =>	37,81			Valor com BDI =>	217,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	99,64	99,64
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	160,17	160,17
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	12,74	12,74
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	14,19	14,19
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,11	31,11
				Valor do BDI =>	74,12			Valor com BDI =>	427,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	99,64	99,64
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000400	2.491.030,28	99,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,92			Valor com BDI =>	120,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	14,19	14,19
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000057	2.491.030,28	14,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	17,16

Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	35,12	35,12
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000141	2.491.030,28	35,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 7,37 Valor com BDI => 42,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	160,17	160,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 33,63 Valor com BDI => 193,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	12,74	12,74
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	13,0000000	0,98	12,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 15,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
Insumo	11267	ORSE	Arame galvanizado liso 16 bwg - 1,65mm (0,0166 kg/m)	Material	kg	0,0166000	33,78	0,56

MO sem LS => 3,01 LS => 2,73 MO com LS => 5,74

Valor do BDI => 1,32 Valor com BDI => 7,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92258	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	284,09	284,09
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	352,97	39,99
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1570000	180,06	28,26
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	12,0000000	1,83	21,96
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	7,9400000	19,67	156,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6430000	14,27	37,71

MO sem LS => 105,98 LS => 96,30 MO com LS => 202,28

Valor do BDI => 59,65 Valor com BDI => 343,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	160,96	160,96
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	352,97	39,99
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,1570000	180,06	28,26
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	2,5530000	19,67	50,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4400000	14,27	20,54

MO sem LS => 41,47 LS => 37,68 MO com LS => 79,15

Valor do BDI => 33,80 Valor com BDI => 194,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	195,44	195,44
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	352,97	39,99
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1570000	180,06	28,26
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	12,0000000	1,83	21,96
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	4,0790000	19,67	80,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7520000	14,27	25,00

Valor do BDI => 41,04 Valor com BDI => 236,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92257	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	229,43	229,43
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	352,97	39,99
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1570000	180,06	28,26
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	12,0000000	1,83	21,96
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	5,5590000	19,67	109,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0940000	14,27	29,88

MO sem LS => 77,34 LS => 70,28 MO com LS => 147,62

Valor do BDI => 48,18 Valor com BDI => 277,61

Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	46,14	46,14

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	36,08	36,08
				MO sem LS => 13,81		LS => 12,55	MO com LS =>	26,36
				Valor do BDI => 9,68			Valor com BDI =>	55,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	36,08	36,08
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,12	7,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4860000	14,27	6,93
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4860000	28,70	13,94
				MO sem LS => 10,93		LS => 9,94	MO com LS =>	20,87
				Valor do BDI => 7,57			Valor com BDI =>	43,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,08	17,08
				MO sem LS => 8,09		LS => 7,36	MO com LS =>	15,45
				Valor do BDI => 5,69			Valor com BDI =>	32,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,08	17,08
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,12	7,12
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2320000	28,70	6,65
				MO sem LS => 5,22		LS => 4,74	MO com LS =>	9,96
				Valor do BDI => 3,58			Valor com BDI =>	20,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	31,50	31,50
				MO sem LS => 11,92		LS => 10,83	MO com LS =>	22,75
				Valor do BDI => 8,72			Valor com BDI =>	50,28

Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	31,50	31,50
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,12	14,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4020000	14,27	5,73
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4020000	28,70	11,53
				MO sem LS => 9,04		LS => 8,22	MO com LS =>	17,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	1,0000000	5,67	5,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	47,84	0,33
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	54,21	0,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0061000	1,25	0,00
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1106000	19,31	2,13
				MO sem LS => 1,94		LS => 1,76	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI => 1,19			Valor com BDI =>	6,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	92,32	92,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	0,00	0,00
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4300000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	83,98	5,11
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	19,31	8,30
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,65	5,85
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	114,81	4,75

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo		ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	114,21	1,57
Insumo		ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	13,79	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3000000	14,27	18,55
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3300000	10,45	3,44
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	5,55	5,60
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2,	Material	m²	1,0000000	26,69	26,69
				MO sem LS =>	17,66	LS =>	16,05 MO com LS =>	33,71
				Valor do BDI =>	19,38		Valor com BDI =>	111,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e	Concreto Simples	m³	1,0000000	40,48	40,48
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	0,00	0,00
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,31	3,47
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,31	6,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	14,27	23,11
				MO sem LS => 21,21	LS =>	19,27	MO com LS =>	40,48
				Valor do BDI => 8,50			Valor com BDI =>	48,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura.inclusive colocacão. adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	40,48	40,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	0,00	0,00
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	0,00	0,00
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	19,31	3,47
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,31	6,95
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,31	6,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	14,27	23,11
				MO sem LS => 21,21	LS =>	19,27	MO com LS =>	40,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11477	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocacão. adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	24,35	24,35
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2200000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	19,31	6,95
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2200000	14,27	17,40
				MO sem LS => 12,76	LS =>	11,59	MO com LS =>	24,35
				Valor do BDI => 5,11			Valor com BDI =>	29,46

Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	22,93	22,93
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,44	22,44
				MO sem LS => 11,76	LS =>	10,68	MO com LS =>	22,44
				Valor do BDI => 4,81			Valor com BDI =>	27,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,44	22,44
				MO sem LS => 11,76	LS =>	10,68	MO com LS =>	22,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	6.366,24	0,40

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	6.366,24	0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	6.366,24	0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	23,28	23,28
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,44	22,44

MO sem LS => 11,76 LS => 10,68 MO com LS => 22,44

Valor do BDI => 4,88 Valor com BDI => 28,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,15	0,15
Composição	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,66	1,66
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,44	22,44

MO sem LS => 11,76 LS => 10,68 MO com LS => 22,44

Valor do BDI => 5,41 Valor com BDI => 31,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,69	0,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	10.791,59	0,15

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	10.791,59	0,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,04

Composição	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,66	1,66
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,7000000	0,98	1,66

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI => 2,00

Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com	Madeiramento	m	1,0000000	45,80	45,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,6000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,27	5,70
				MO sem LS =>	9,05	LS =>	8,23	MO com LS => 17,28
				Valor do BDI =>	9,61			Valor com BDI => 55,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha	Madeiramento	m²	1,0000000	43,51	43,51
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	7,81	MO com LS => 16,41
				Valor do BDI =>	9,13			Valor com BDI => 52,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	211	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10	Madeiramento	un	1,0000000	1.508,56	1.508,56
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	10,0000000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,0000000	19,31	193,10
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	14,27	171,24
Insumo	2064	ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	Material	un	1,0000000	178,58	178,58
Insumo	8877	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	26,0000000	37,14	965,64
				MO sem LS =>	190,88	LS =>	173,46	MO com LS => 364,34
				Valor do BDI =>	316,79			Valor com BDI => 1.825,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	Alvenaria de Vedação	m²	4,0000000	60,19	240,76
Composição Auxiliar	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	4,0000000	3,59	14,36
Composição Auxiliar	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	0,6000000	92,32	55,39
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	8,0000000	29,62	236,96
				MO sem LS =>	155,53	LS =>	141,33	MO com LS => 296,86
				Valor do BDI =>	114,96			Valor com BDI => 662,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,6800000	0,98	0,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,28	21,28
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	11,24	LS =>	10,21	MO com LS => 21,45
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI => 34,81

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.178,72	3.178,72
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	Custos Horários Produtivo e	CHP	6,6350000	1,42	9,42
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,8801000	32,20	28,33
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4271000	30,81	105,58
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	1,2000000	551,98	662,37
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0667000	5,54	0,36
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	2,1276000	18,62	39,61
Insumo	00039014	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	6,0000000	7,73	46,38
Insumo	00043677	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE	Material	m²	13,0514000	56,80	741,31
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,3072000	15,57	67,06
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,5358000	18,17	391,30
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	31,7545000	19,31	613,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	31,7545000	14,27	453,13
				MO sem LS => 902,56	LS =>	820,16	MO com LS =>	1.722,72
				Valor do BDI => 667,53			Valor com BDI =>	3.846,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	33,81	33,81
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0830000	37,75	3,13
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	19,31	2,45
				MO sem LS => 1,28	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,45
				Valor do BDI => 7,10			Valor com BDI =>	40,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,78	0,78
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,62	0,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	9,94	9,94
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	8,38	8,38
				Valor do BDI => 2,08			Valor com BDI =>	12,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000533	11.744,50	0,62
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000143	11.744,50	0,16
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,19

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENCÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000667	11.744,50	0,78
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos	H	1,0000000	8,38	8,38
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,82	8,38
				Valor do BDI => 1,75			Valor com BDI =>	10,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	187,55	187,55
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	39,01	2,80
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0666000	31,87	2,12
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0219000	19,31	39,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0329000	14,27	43,27
				MO sem LS => 45,34	LS =>	41,21	MO com LS =>	86,55
				Valor do BDI => 39,38			Valor com BDI =>	226,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,1280000	147,48	18,87
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6398000	66,77	42,71
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	39,01	2,80
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	31,87	2,12
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	1,1000000	266,61	293,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3819000	14,27	19,71
				MO sem LS => 34,55	LS =>	31,40	MO com LS =>	65,95
				Valor do BDI => 83,42			Valor com BDI =>	480,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	15,47	15,47
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	19,31	7,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	00007356/SINAPI	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800000	27,25	4,90
				MO sem LS => 5,54	LS =>	5,03	MO com LS =>	10,57
				Valor do BDI => 3,24			Valor com BDI =>	18,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11702	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	1,0000000	41,22	41,22
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5300000	0,00	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5300000	19,31	10,23
				MO sem LS => 6,25	LS =>	5,68	MO com LS =>	11,93

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 8,65 Valor com BDI => 49,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	14,27	1,14
Insumo	908	ORSE	Espelho 4" x 2" para 2 rj-45	Material	un	1,0000000	3,07	3,07

MO sem LS => 0,60 LS => 0,54 MO com LS => 1,14

Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 5,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	6,81	6,81
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo		ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,80	0,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	14,27	1,42
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000000	5,68	1,13

MO sem LS => 2,77 LS => 2,51 MO com LS => 5,28

Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => 8,24

Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	88,72	88,72
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	45,92	45,92
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,67	30,67

MO sem LS => 16,07 LS => 14,60 MO com LS => 30,67

Valor do BDI => 18,63 Valor com BDI => 107,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	187,22	187,22
Composição Auxiliar	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	57,40	57,40
Composição Auxiliar	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	41,10	41,10
Composição Auxiliar	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,92	45,92
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,67	30,67

MO sem LS => 16,07 LS => 14,60 MO com LS => 30,67

Valor do BDI => 39,31 Valor com BDI => 226,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	45,92	45,92
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M3. PESO OPERACIONAL	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	820.000,00	45,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,64 Valor com BDI => 55,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	820.000,00	12,13

Valor do BDI => 2,54 Valor com BDI => 14,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	57,40	57,40
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M3. PESO OPERACIONAL	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	820.000,00	57,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,05 Valor com BDI => 69,45

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	7,6400000	5,38	41,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,63			Valor com BDI =>	49,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4	Rasgos e Fixações		UN	1,0000000	5,08	5,08
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1556000	28,70	4,46
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	2,42	MO com LS =>	5,08
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	6,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	7,67	7,67
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0660000	14,27	0,94
				MO sem LS =>	4,02	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,67
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	9,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	41,21	41,21
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	7,6600000	5,38	41,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,65			Valor com BDI =>	49,86

Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Custos Horários Produtivo e		CHI	1,0000000	66,77	66,77
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	27,86	27,86
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	7,36	7,36
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,55	31,55
				MO sem LS =>	16,53	LS =>	15,02	MO com LS =>	31,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	147,48	147,48
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	45,89	45,89
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	34,82	34,82
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	7,36	7,36
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,55	31,55
				MO sem LS =>	16,53	LS =>	15,02	MO com LS =>	31,55
				Valor do BDI =>	30,97			Valor com BDI =>	178,45

Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	27,86	27,86
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000560	497.560,94	27,86
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,85			Valor com BDI =>	33,71

Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO	Depreciação, Juros, Impostos e		H	1,0000000	7,36	7,36
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	497.560,94	7,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	8,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	34,82	34,82
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000700	497.560,94	34,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,31			Valor com BDI =>	42,13

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	8,5300000	5,38	45,89
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,63			Valor com BDI =>	55,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações		m³	1,0000000	28,54	28,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	2,0000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0000000	14,27	28,54
				Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	34,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	28,95	28,95
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0200000	440,55	8,81
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	19,31	11,58
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	14,27	8,56
				Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	35,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	31,87	31,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios		h	0,6000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0200000	586,95	11,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,6000000	19,31	11,58
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	10,13	MO com LS =>	21,28
				Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI =>	38,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12870	ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k. IP-65. da Taschibra ou similar	Luminárias Externas		un	1,0000000	48,44	48,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0,5000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	28,70	14,35
Insumo	13646	ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt,	Material		un	1,0000000	29,81	29,81
				MO sem LS =>	9,76	LS =>	8,87	MO com LS =>	18,63
				Valor do BDI =>	10,17			Valor com BDI =>	58,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5103	ORSE	Regularização Manual	Execução de Cortes e Aterros		m²	1,0000000	4,28	4,28
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,3000000	0,00	0,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,3000000	14,27	4,28
				Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	5,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	30,81	30,81
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	30,71	30,71
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	14,62	MO com LS =>	30,71
				Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	37,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	32,20	32,20
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		H	1,0000000	0,06	0,06

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,71	30,71
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	14,62	MO com LS => 30,71
				Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI => 38,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.293,57	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,10

Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.293,57	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,98	1,33
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI => 1,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,79	22,79
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15
				MO sem LS =>	7,63	LS =>	6,94	MO com LS => 14,57
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI => 27,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,03	10,03
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,20	0,07
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,96	7,96
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0845000	19,31	1,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0266000	14,27	0,37
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,95	MO com LS => 2,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	23,53	23,53
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	Material	UN	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	8,51	8,51
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3106000	14,27	4,43
				MO sem LS =>	6,99	LS =>	6,35	MO com LS => 13,34
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI => 28,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,06	10,06
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1280000	14,27	1,82
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1280000	28,70	3,67
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	2,61 MO com LS =>	5,49
				Valor do BDI =>	2,11		Valor com BDI =>	12,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	18,22	18,22
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6	Material	UN	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2220000	14,27	3,16
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2220000	28,70	6,37
				MO sem LS =>	4,99	LS =>	4,54 MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	3,82		Valor com BDI =>	22,04

Composição	COM-	Próprio	Solda Exotérmica em T SPDA Cabo 50mm² - Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE	un	1,0000000	47,09	47,09
Composição Auxiliar	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	11,54	11,54
Composição Auxiliar	9902	ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm²	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	0,0500000	177,50	8,87
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6211000	28,70	17,82
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6211000	14,27	8,86
				MO sem LS =>	13,98	LS =>	12,70 MO com LS =>	26,68
				Valor do BDI =>	9,88		Valor com BDI =>	56,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8695	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	13,15	13,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
				MO sem LS =>	4,50	LS =>	4,09 MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	2,76		Valor com BDI =>	15,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	617,80	617,80
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	12,77	76,62
Insumo	00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000	488,04	488,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7689000	19,31	34,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7111000	14,27	10,14
				MO sem LS =>	23,20	LS =>	21,09 MO com LS =>	44,29
				Valor do BDI =>	129,73		Valor com BDI =>	747,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	28,54	28,54
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,06	10,06
				MO sem LS =>	8,32	LS =>	7,56 MO com LS =>	15,88
				Valor do BDI =>	5,99		Valor com BDI =>	34,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	18,48	18,48
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2420000	14,27	3,45
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2420000	28,70	6,94
				Valor do BDI =>	3,88		Valor com BDI =>	22,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	30,80	30,80
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,06	10,06

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	8,32	LS =>	7,56	MO com LS =>	15,88
Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	37,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	20,74	20,74
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,35	10,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2420000	14,27	3,45

MO sem LS =>	5,44	LS =>	4,95	MO com LS =>	10,39
Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	25,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	44,32	44,32
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	34,26	34,26

MO sem LS =>	12,35	LS =>	11,22	MO com LS =>	23,57
Valor do BDI =>	9,30			Valor com BDI =>	53,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,26	34,26
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	8,09	16,18
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4210000	14,27	6,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4210000	28,70	12,08

Valor do BDI =>	7,19			Valor com BDI =>	41,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e	UN	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"	Material	UN	1,0000000	36,99	36,99
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4317216	28,70	12,39

MO sem LS =>	8,91	LS =>	8,10	MO com LS =>	17,01
Valor do BDI =>	11,34			Valor com BDI =>	65,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,70	21,70

MO sem LS =>	10,01	LS =>	9,09	MO com LS =>	19,10
Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	38,42

Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	21,70	21,70
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3170000	14,27	4,52
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3170000	28,70	9,09

MO sem LS =>	7,13	LS =>	6,48	MO com LS =>	13,61
Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	26,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	23,96	23,96

MO sem LS =>	10,01	LS =>	9,09	MO com LS =>	19,10
Valor do BDI =>	7,14			Valor com BDI =>	41,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	23,96	23,96
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,35	10,35
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3170000	28,70	9,09

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	7,13	LS =>	6,48	MO com LS =>	13,61		
Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	28,99		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	55,33	55,33
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,06	10,06
Composição	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	45,27	45,27

Valor do BDI =>	11,61	Valor com BDI =>	66,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	45,27	45,27
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	10,35	20,70
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5720000	14,27	8,16
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5720000	28,70	16,41

MO sem LS =>	12,87	LS =>	11,70	MO com LS =>	24,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	116,71	116,71
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,20	0,04
Insumo	00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR. DE PAREDE. PARA TANQUE E USO GERAL. 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	113,05	113,05
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1525000	19,31	2,94
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0481000	14,27	0,68

MO sem LS =>	1,90	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,62
Valor do BDI =>	24,50			Valor com BDI =>	141,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,20	0,04
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	86,81	86,81
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0960000	19,31	1,85
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0303000	14,27	0,43

MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,28
Valor do BDI =>	18,71			Valor com BDI =>	107,84

Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,60	156,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1667000	27,42	4,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0525000	22,79	1,19
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,20	0,04
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR. 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	150,80	150,80

MO sem LS =>	2,11	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,03
Valor do BDI =>	32,88			Valor com BDI =>	189,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6118000	14,27	8,73

MO sem LS =>	4,57	LS =>	4,16	MO com LS =>	8,73
Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	10,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	63,85	63,85
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	14,79	14,79
Insumo	00004237	SINAPI	TRATORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,48	15,48

MO sem LS =>	8,11	LS =>	7,37	MO com LS =>	15,48
Valor do BDI =>	13,40			Valor com BDI =>	77,25

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	180,05	180,05
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	56,16	56,16
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	33,58	33,58
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,79	14,79
Insumo	00004237	SINAPI	TRATORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,48	15,48
				MO sem LS => 8,11	LS =>	7,37	MO com LS =>	15,48
				Valor do BDI => 37,81			Valor com BDI =>	217,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,58	33,58
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	1.079.918,00	33,58
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,05			Valor com BDI =>	40,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,79	14,79
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	1.079.918,00	14,79
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	17,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	60,04	60,04
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	1.079.918,00	60,04
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,60			Valor com BDI =>	72,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	56,16	56,16
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,4400000	5,38	56,16
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,79			Valor com BDI =>	67,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	Instalações de ar condicionado em	M	1,0000000	48,12	48,12
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	9,18	9,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0627280	14,27	0,89
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0627280	22,23	1,39
				MO sem LS => 1,19	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI => 10,10			Valor com BDI =>	58,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	22,46	22,46
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0227270	17,08	17,46
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	3,32	3,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0445260	14,27	0,63
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0445260	22,23	0,98
				MO sem LS => 0,84	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI => 4,71			Valor com BDI =>	27,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	37,35	37,35
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0227270	26,28	26,87
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	8,35	8,53
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0536120	14,27	0,76
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0536120	22,23	1,19
				MO sem LS => 1,02	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,95
				Valor do BDI => 7,84			Valor com BDI =>	45,19

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000	3,39	3,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000	1,25	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2552000	14,27	3,64
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2552000	19,31	4,92
				MO sem LS => 4,48	LS =>	4,08	MO com LS =>	8,56
				Valor do BDI => 2,54			Valor com BDI =>	14,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	33,72	33,72
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	0,00	0,00
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	19,31	4,24
Insumo	00001607/SINAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	1,4200000	0,28	0,39
Insumo	00004299/SINAPI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,45	2,05
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	14,27	3,13
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	1,1700000	20,44	23,91
				MO sem LS => 3,86	LS =>	3,51	MO com LS =>	7,37
				Valor do BDI => 7,08			Valor com BDI =>	40,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8501	ORSE	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aco redonda 7/8" - exceto mão de obra	Esquadrias de Ferro	un	1,0000000	26,59	26,59
Insumo	00000559/SINAPI	ORSE	Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e), 2,53 kg/m	Material	m	0,1900000	22,10	4,19
Insumo	00007698/SINAPI	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	Material	m	0,2500000	36,79	9,19
Insumo	8836	ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 7/8" (3,05 kg/m)	Material	kg	0,7625000	17,33	13,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,58			Valor com BDI =>	32,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia	un	1,0000000	39,93	39,93
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	0,00	0,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	28,70	5,74
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,27	2,85
Insumo	4096	ORSE	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	31,34	31,34
				MO sem LS => 4,50	LS =>	4,09	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI => 8,38			Valor com BDI =>	48,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,10	0,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.626,47	0,46
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.626,47	0,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,36	0,36

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0001000	3.626,47	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	0,5200000	0,98	0,50
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	56,13	56,13
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0480000	2,20	0,10
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	51,90	51,90
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1740000	19,31	3,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0548000	14,27	0,78
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	1,97	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI =>	11,78			Valor com BDI =>	67,91

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Abertura da Licitação 15/04/2026 00:00
Número do Processo Licitatório 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

Total sem BDI **1.712.405,16**
Total do BDI **343.756,66**
Total Geral **2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:35:09-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:20:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	7,24%	24,13%	21,66%	22,83%	17,97%	6,17%
		352.393,98	25.513,32	85.032,67	76.328,54	80.451,55	63.325,20	21.742,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	96,67%	0,83%	0,83%	0,83%	0,41%	0,43%
		92.182,39	89.112,72	765,11	765,11	765,11	377,95	396,38
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	69,03%	30,97%				
		46.148,52	31.856,32	14.292,20				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%		70,00%	30,00%			
		308.504,01		215.952,81	92.551,20			
5	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		94.766,30			47.383,15	47.383,15		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	28,12%	17,11%	19,91%	18,50%	10,35%	6,01%
		90.667,90	25.497,83	15.514,29	18.052,99	16.773,56	9.384,13	5.449,14
7	REVESTIMENTO	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		97.086,83			29.126,05	29.126,05	19.417,37	19.417,37
8	FORRO	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%
		22.289,13				8.915,65	8.915,65	4.457,83
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				50,00%	50,00%	
		87.711,28				43.855,64	43.855,64	
10	SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%			30,00%	50,00%	20,00%	
		6.364,67			1.909,40	3.182,34	1.272,93	
11	PINTURA	100,00%			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%
		95.691,04			19.138,21	9.569,10	38.276,42	28.707,31
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				60,00%	30,00%	10,00%
		24.146,80				14.488,08	7.244,04	2.414,68
13	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
		174.054,41		34.810,88	34.810,88	52.216,32	52.216,32	
14	VIDRO	100,00%		20,00%	20,00%	50,00%	10,00%	
		52.921,89		10.584,38	10.584,38	26.460,95	5.292,19	
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	
		7.686,23		1.537,25	3.843,12	1.537,25	768,62	
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	
		22.937,89		4.587,58	11.468,95	4.587,58	2.293,79	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	
		139.475,23		27.895,05	55.790,09	27.895,05	27.895,05	
18	APARELHOS E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%	
		24.376,01				12.188,01	12.188,01	
19	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		248.072,91	24.807,29	49.614,58	49.614,58	49.614,58	49.614,58	24.807,29
20	DRENAGEM	100,00%				50,00%	50,00%	
		15.646,18				7.823,09	7.823,09	
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%					50,00%	50,00%
		19.849,71					9.924,86	9.924,86
22	PAISAGISMO	100,00%						100,00%
		13.739,93						13.739,93

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, S/ Nº, BAIRRO DE CENTRO - UARINI/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	**SINAPI - 09/2025 - Amazonas** **SBC - 04/2026 - Amazonas** **SICRO3 - 07/2025 - Amazonas** **ORSE - 09/2025 - Sergipe**	**21,0%**	**Desonerado:** **Horista: 90,87%** **Mensalista: 52,15%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
23	**LIMPEZA**	**100,00%**	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%
		19.448,58	1.944,86	1.944,86	1.944,86	1.944,86	3.889,72	7.779,43
Porcentagem			**9,67%**	**22,49%**	**22,05%**	**21,34%**	**17,7%**	**6,75%**
Custo			**198.732,33**	**462.531,63**	**453.311,49**	**438.777,90**	**363.975,53**	**138.836,92**
Porcentagem Acumulado			**9,67%**	**32,16%**	**54,21%**	**75,55%**	**93,25%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**198.732,33**	**661.263,96**	**1.114.575,45**	**1.553.353,35**	**1.917.328,88**	**2.056.161,82**

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado digitalmente por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 08:34:38-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

3M SOLUTIONS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Data: 13/05/2026 09:20:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO - CREA/RNP nº 0422074772
ENGENHEIRO CIVIL

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Rua Ciro, 39, Bairro da Paz – Manaus/AM
(92) 98240-9095
3msolutionsltda@gmail.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 190.2026.CPL.2150070.2025.017627

Manaus, *na data da assinatura eletrônica.*

Ao Senhor
Paulo Augusto Oliveira Lopes
Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo

Assunto: Análise de Proposta de Preços Após Diligência - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026/CPL/MP/PGJ - UARINI/AM.

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em atenção aos procedimentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026/CPL/MP/PGJ, que trata da *construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços*, encaminho, nos termos do subitem 10.2 do Edital, a **documentação de qualificação técnica** da licitante **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46 (doc 2150078), para análise e manifestação técnica dessa renomada Divisão.

Após a análise, solicita-se a devolução dos autos com **manifestação técnica conclusiva**.

Atenciosamente,

Anne Jakeline Carvalho das Neves
Agente de Contratação - PORTARIA 222/2026/SUBADM
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Ato PGJ n.º 165/2025 - DOMPE, Ed. 3121, de 15.07.2025

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 14/05/2026, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2150070** e o código CRC **7F89B168**.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1045465/2026

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **3M SOLUTIONS LTDA**
Registro: **0000010266DDAM**

Profissional: **EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO**
Registro: **36671AM** RNP: **0422074772**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250547892** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/09/2025 Baixada em: 16/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **JOICINEI AMARO DE CASTRO** CPF/CNPJ: **49.106.860/0001-01**
Endereço do contratante: RUA JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: LETRA A Bairro: LAGUINHO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: Celebrado em: 02/09/2025
Valor do contrato: R$ 350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: LETRA A Bairro: LAGUINHO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Coordenadas Geográficas: -3.839943, -62.067651
Data de início: 03/09/2025 Previsão de término: 03/02/2026
Finalidade: Comercial
Proprietário: JOICINEI AMARO DE CASTRO CPF/CNPJ: 49.106.860/0001-01

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 576.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 576.00 metro quadrado;

Observações

Elaboração de projeto e Execução da obra de edificação mista, contemplando: Pavimento térreo destinado a ponto comercial, incluindo fundações, estrutura, alvenarias, cobertura, esquadrias, revestimentos, instalações elétricas, hidrossanitárias e demais sistemas; Pavimento superior destinado a residência unifamiliar modelo, incluindo áreas de convivência, dormitórios, cozinha, instalações complementares, acabamentos e demais elementos arquitetônicos e estruturais

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1045465/2026
16/04/2026, 19:01
18bzw

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 18bzw

NAVEGAÇÃO ENOC NETO

TRANSP. E EMPREENDIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTANTE:
NAVEGAÇÃO ENOC NETO TRANSP. E EMPREEND. DA AMAZÔNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.106.860/0001-01, com sede na Rua João Pessoa, s/n, Letra A, Bairro Laguinho, Codajás/AM, CEP 69450-000, neste ato representada por seu representante legal, JOICINEI AMARO DE CASTRO, CPF nº 885.549.372-87, RG nº 17861810, na qualidade de contratante da obra abaixo descrita.

ATESTADA:
3M SOLUTIONS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.583.143/0001-46, com sede na Rua Ciro, nº 39, Bairro Da Paz, Manaus/AM, responsável pela elaboração dos projetos e pela execução dos serviços de engenharia civil abaixo atestados.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO, Engenheiro Civil, RNP nº 0422074772, CREA-AM nº 36671AM.

1. OBJETO DO ATESTADO
Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa 3M SOLUTIONS LTDA, por meio de seu responsável técnico acima identificado, executou e/ou conduziu os serviços de elaboração de projetos técnicos executivos e execução de obra de engenharia civil referentes a uma edificação mista, localizada na Rua João Pessoa, s/n, Letra A, Bairro Laguinho, Codajás/AM, CEP 69450-000, conforme contrato firmado entre as partes e ART registrada no CREA-AM.

2. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO
- Denominação do empreendimento: Edificação mista de uso comercial e residencial
- Endereço da obra: Rua João Pessoa, s/n, Letra A, Bairro Laguinho, Codajás/AM, CEP 69450-000
- Contratante: Navegação Enoc Neto Transp. e Empreend. da Amazônia – CNPJ nº 49.106.860/0001-01
- Contratada: 3M Solutions Ltda – CNPJ nº 38.583.143/0001-46
- ART vinculada: AM20250547892
- Área constante da ART: 576,00 m²
- Data de início: 03/09/2025
- Previsão do término: 03/02/2026.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Conforme documentação contratual e ART apresentada, os serviços desenvolvidos compreenderam, de forma geral:

NAVEGAÇÃO ENOC NETO TRANSP. E EMPREEND. DA AMAZÔNIA
CNPJ: 49.106.860/0001-01
Rua João Pessoa, SN, Letra A, Bairro Laguinho, Codajás – AM
NEIAMARO55@GMAIL.COM
(92) 9223-5995

a) Elaboração de projetos técnicos executivos, incluindo, entre outros:

- projeto arquitetônico;
- projeto estrutural;
- projeto elétrico;
- projeto hidrossanitário;
- memoriais descritivos;
- quantitativos e especificações técnicas pertinentes à edificação.

b) Execução de obra de edificação mista, contemplando:

- pavimento térreo destinado a ponto comercial, com execução de fundações, estrutura, alvenarias, cobertura, esquadrias, revestimentos, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e demais sistemas pertinentes;
- pavimento superior destinado a residência unifamiliar, com áreas de convivência, dormitórios, cozinha, instalações complementares, acabamentos e demais elementos arquitetônicos e estruturais da edificação.

4. DESEMPENHO TÉCNICO

Atestamos que os serviços objeto deste atestado foram executados pela empresa 3M SOLUTIONS LTDA de forma satisfatória, com capacidade técnica compatível com o porte e a complexidade do empreendimento, atendendo às exigências contratuais, às orientações técnicas do responsável habilitado e às rotinas usuais aplicáveis aos serviços de engenharia civil executados.

5. PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

5.1. Quadro sintético de quantitativos

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO MISTA**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,00
1.2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	576,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 332

1.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	57,00
1.2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	57,00
1.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	650,00
1.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	24,20
1.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	11,40
1.3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	33,28
1.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	25,40
1.4	**INFRAESTRUTURA**		
1.4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	48,65
1.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	23,52
1.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	72,64
1.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,64
1.4.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.279,50
1.4.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	930,00
1.4.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.011,00
1.4.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	987,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 333

1.4.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	729,00
1.4.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	70,20
1.4.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	70,20
1.4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	401,48
1.5	**SUPERESTRUTURA**		
1.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	102,06
1.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	108,96
1.5.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	36,90
1.5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	36,90
1.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.278,00
1.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	880,50
1.5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	724,50
1.6	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	124,62
1.6.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	25,22
1.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	462,00
1.6.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	243,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 334

1.6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m²	70,50
1.6.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	70,50
1.6.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,07
1.6.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	90,20
1.7	**PAREDES**		
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	422,48
1.7.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	114,77
1.7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	65,70
1.7.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	51,75
1.8	**ESQUADRIAS**		
1.8.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10,80
1.8.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	10,00
1.8.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	UND	16,00
1.9	**REVESTIMENTOS**		
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	500,91
1.9.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	461,22

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 335

1.9.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	39,69
1.9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	39,69
1.10	**COBERTURA**		
1.10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	576,00
1.10.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	576,00
1.10.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	288,00
1.10.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	136,00
1.11	**PINTURA**		
1.11.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	461,22
1.11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	461,22
1.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	461,22
1.12	**LOUÇAS E METAIS**		
1.12.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.12.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 336

1.12.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.12.8	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.13	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.13.1	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
1.13.1.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
1.13.1.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
1.13.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00
1.13.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00
1.13.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
1.13.1.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
1.13.1.7	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
1.13.1.8	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
1.13.1.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00
1.13.1.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
1.13.1.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00
1.13.1.12	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	2,00
1.13.1.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 337

1.13.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
1.13.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
1.13.1.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
1.13.1.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
1.13.1.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
1.13.1.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
1.13.1.20	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
1.13.1.21	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
1.13.1.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00
1.13.1.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,00
1.13.1.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00
1.13.2	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.13.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
1.13.2.2	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
1.13.2.3	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
1.13.2.4	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 338

1.13.2.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
1.13.2.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00
1.13.2.7	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00
1.13.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
1.13.2.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
1.13.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
1.13.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
1.13.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00
1.13.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00
1.13.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
1.13.2.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	22,41
1.13.2.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,41
1.13.2.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	9,57

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 339

	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		
1.13.2.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,51
1.13.2.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,72
1.13.2.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00
1.13.2.21	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	2,00
1.13.2.22	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00
1.14	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM**		
1.14.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00
1.14.2	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
1.14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
1.14.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
1.14.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00
1.14.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
1.14.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	27,89

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 340

1.14.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75,98
1.14.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,22
1.14.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00
1.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.15.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00
1.15.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,84
1.15.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,49
1.15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	147,75
1.15.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	79,16
1.15.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.15.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.15.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00
1.15.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00
1.15.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
1.15.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00
1.15.16	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 341

1.15.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00
1.15.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00
1.15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
1.15.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00
1.15.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
1.15.23	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	39,00
1.15.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.15.25	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
1.15.26	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
1.15.27	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	20,00
1.15.28	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.17	**PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA**		
1.17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,09
1.17.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0,09
1.17.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	0,78
1.17.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,70
1.17.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	6,78

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 342

1.17.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6,78
1.17.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,78
1.17.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,78
1.17.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00
1.18	**LIMPEZA FINAL**		
1.18.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	576,00
1.18.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	576,00

6. VINCULAÇÃO DOCUMENTAL

O presente atestado está vinculado, para fins de comprovação técnica, aos seguintes documentos:

- Contrato de Elaboração de Projetos e Prestação de Serviços de Engenharia Civil, firmado entre as partes, tendo por objeto a elaboração de projetos e execução de obra de edificação mista em Codajás/AM;
- ART Obra ou Serviço nº AM20250547892, registrada no CREA-AM, referente ao projeto arquitetônico e à execução da obra da edificação em alvenaria, com área de 576,00 m².

7. DECLARAÇÃO FINAL

Por ser verdade e para que produza os efeitos legais cabíveis, firmamos o presente ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, para fins de comprovação de aptidão técnica da empresa 3M SOLUTIONS LTDA e de seu responsável técnico, em relação aos serviços acima descritos.

Codajás – AM, 16 de março de 2026.

JOICINEI AMARO DE CASTRO
CPF nº 885.549.372-87
Representante da Contratante
NAVEGAÇÃO ENOC NETO

FÁBIO GONÇALVES PIRES
CPF nº 676.381.202-72
CREA/AM nº 0416799108
Fiscal Técnico da Contratante

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 343

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1045324/2026

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **3M SOLUTIONS LTDA**
Registro: **0000010266DDAM**

Profissional: **MAURO SANTANA PEREIRA**
Registro: **21201AM** RNP: **0412627272**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20260593926** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/04/2026 Baixada em: 15/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO VISTA DAS EMBAUBAS** CPF/CNPJ: **43.630.355/0001-77**
Endereço do contratante: RUA WALDIR NORMANDO Nº: 157
Complemento: CONDOMINIO VISTA DAS EMBAUBAS Bairro: PLANALTO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69044236
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 48.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA WALDIR NORMANDO Nº: 157
Complemento: CONDOMINIO VISTA DAS EMBAUBAS Bairro: PLANALTO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69044236
Coordenadas Geográficas: -3.011942, -59.979328
Data de início: 01/04/2026 Previsão de término: 14/04/2026
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMINIO VISTA DAS EMBAUBAS CPF/CNPJ: 43.630.355/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #TOS_12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.1 - DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;

Observações

Execução de Serviços de Implantação e Integração de Sistemas Especiais de Engenharia em Edificação Residencial Multifamiliar, compreendendo Sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), Sistema de Controle de Acesso (Reconhecimento Facial, Biometria e Senhas) e Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, com fornecimento de materiais, instalação, configuração, testes e comissionamento.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1045324/2026
15/04/2026, 09:46
8B3dW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 8B3dW

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONDOMÍNIO VISTA DAS EMBAÚBAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº **43.630.355/0001-77**, com sede na Rua Waldir Normando, nº 157, Bairro Planalto, CEP 69044-236, no município de Manaus/AM, neste ato devidamente representado por seu síndico, Sr. Matheus Vilela Vargas, portador do CPF nº 000.552.352-47, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, inclusive para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, nos termos da Lei nº 14.133/2021, que a empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, executou, de forma satisfatória, serviços de engenharia com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, notadamente as da ABNT e demais legislações pertinentes, conforme descrito a seguir:

---

1. OBJETO

Execução de Serviços de Engenharia para Implantação e Integração de Sistemas Especiais de Segurança Eletrônica e Automação em Edificação Residencial Multifamiliar, compreendendo:

- Sistema de Monitoramento por CFTV (Circuito Fechado de Televisão) com gravação e gerenciamento de imagens;
- Sistema de Controle de Acesso com tecnologias de reconhecimento facial, biometria e/ou senha;
- Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.

Incluindo fornecimento integral de materiais, equipamentos, infraestrutura, instalação, parametrização, testes, comissionamento e entrega em pleno funcionamento, com operação assistida.

---

2. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- Local: Condomínio Vista das Embaúbas – Manaus/AM
- Inicio de execução: 01/04/2026 Previsão de Término 14/04/2026
- Contratante: Condomínio Vista das Embaúbas
- ART vinculada: **AM20260593926**
- Responsável Técnico: Mauro Santana Pereira – Engenheiro Eletricista – CREA-AM 21201 / RNP 0412627272

3. QUANTITATIVOS EXECUTADOS

- **Sistema de Monitoramento por CFTV (Circuito Fechado de Televisão):** 48 (quarenta e oito) câmeras IP com resolução mínima de 1080p, devidamente instaladas, configuradas e integradas ao sistema de gravação e gerenciamento de imagens;
- **Sistema de Monitoramento por CFTV:** 04 (quatro) unidades de gravadores digitais em rede (NVR) ou solução equivalente, instalados, configurados e operacionais;
- **Sistema de Controle de Acesso:** 07 (sete) pontos de acesso controlados por dispositivos de reconhecimento facial, devidamente instalados, configurados e integrados ao sistema;
- **Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio:** 32 (trinta e dois) dispositivos, incluindo detectores, acionadores e/ou sirenes, instalados, configurados e em pleno funcionamento;
- **Infraestrutura técnica para os sistemas:** execução completa de infraestrutura composta por eletrocalhas, eletrodutos, cabeamento estruturado, pontos de energia e rede lógica, devidamente instalados e organizados conforme boas práticas de engenharia;
- **Serviços técnicos especializados:** execução de configuração, integração entre sistemas, parametrização, testes operacionais, comissionamento e entrega em pleno funcionamento, com operação assistida.

---

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreenderam a execução integral de todas as etapas necessárias à perfeita implantação e operacionalização dos sistemas, incluindo:

- Fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, em conformidade com as especificações técnicas aplicáveis;
- Execução de infraestrutura técnica, contemplando instalação de eletrocalhas, eletrodutos, suportes, pontos de energia elétrica e cabeamento estruturado para dados e alimentação dos sistemas;
- Instalação, montagem e fixação dos equipamentos e dispositivos, conforme projeto e boas práticas de engenharia;
- Integração e interoperabilidade entre os sistemas implantados, garantindo funcionamento conjunto e eficiente;

- Parametrização, configuração e programação dos sistemas, incluindo ajustes operacionais e lógicos;
- Realização de testes operacionais, funcionais e de desempenho, visando validação completa dos sistemas instalados;
- Execução de comissionamento técnico, com verificação final, validação e liberação para operação;
- Entrega dos sistemas em pleno funcionamento, com orientação operacional básica e início da operação assistida.

---

5. DESEMPENHO

Atestamos que os serviços foram executados com qualidade técnica, dentro das boas práticas de engenharia e em conformidade com as normas aplicáveis, atendendo satisfatoriamente às necessidades deste condomínio, não havendo registros que desabonem a capacidade técnica da empresa.

---

6. DECLARAÇÃO FINAL

Declaramos que os serviços foram executados com fornecimento de materiais e mão de obra, caracterizando execução compatível com serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente, estando a empresa apta à execução de serviços similares.

Manaus/AM, 14 de abril de 2026

CONDOMÍNIO VISTA DAS EMBAÚBAS
CNPJ: 43.630.355/0001-77

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS VILELA VARGAS
Data: 14/04/2026 12:09:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Matheus Vilela Vargas
CPF: 000.552.352-47
Síndico

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1042163/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO**
Registro: **36671AM** RNP: **0422074772**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20260582123** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/02/2026 Baixada em: 20/02/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **ADEMIR REINA RAMIRES LTDA** CPF/CNPJ: **84.112.705/0001-90**
Endereço do contratante: RUA OLARIA Nº: 42
Complemento: Bairro: BONFIM
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Contrato: Celebrado em: 30/05/2025
Valor do contrato: R$ 400.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BALBINA MESTRINHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOSÉ CARLOS MESTRINHO
Cidade: SÃO PAULO DE OLIVENÇA UF: AM CEP: 69600000
Coordenadas Geográficas: -3.465493, -68.957615
Data de início: 02/06/2025 Conclusão efetiva: 29/11/2025
Finalidade: Hoteleiro
Proprietário: ADEMIR REINA RAMIRES LTDA CPF/CNPJ: 84.112.705/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 32 - Direção de obra 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 46 - Execução de instalação 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL, COM ÁREA DE 1.400M2, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (19 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs: O representante da Contratante que subscreve o documento, Eng. CIVIL DIEGO RAMIRES MARTINS, CPF Nº 924.273.322-91 e RNP Nº 0413051072, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1042163/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:38
W5y5D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W5y5D

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz, Manaus/AM, executou para **ADEMIR REINA RAMIRES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **84.112.705/0001-90**, a **EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOTEL COM ÁREA TOTAL DE 1.400 m²**, localizada na Rua Balbina Mestrinho, s/n, Bairro José Carlos Mestrinho, Município de São Paulo de Olivença/AM.

A obra foi executada sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO, CREA/AM nº 36671-AM, RNP nº 0422074772, conforme ART nº AM20250543436**, devidamente registrada no CREA-AM. A obra foi vistoriada e recebida definitivamente em 05/12/2025, sem pendências.

DADOS DO CONTRATO
Contratante: ADEMIR REINA RAMIRES LTDA – CNPJ 84.112.705/0001-90
Contratada: 3M SOLUTIONS LTDA – CNPJ 38.583.143/0001-46
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL, COM 1.400M2, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM.
Valor global da obra: R$ 400.000,00
Data do contrato: 30/05/2025
Período de execução: 02/06/2025 a 29/11/2025
ART de execução: AM20250543436

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:43
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

DADOS DA OBRA

Endereço: Rua Balbina Mestrinho, s/n – Bairro José Carlos Mestrinho

Município: São Paulo de Olivença

Estado: Amazonas

Área construída: 1.400 m²

Finalidade: Hoteleira

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/AM: 36671-AM

RNP: 0422074772

CPF: 977.848.262-49

SERVIÇOS EXECUTADOS

Conforme contrato, ART e planilha anexa, foram executados os seguintes serviços:

OBRA

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL, COM 1.400M2, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:43
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	367,14
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	127,38
3	**CANTEIRO DE OBRA**		
3.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.22. ADESIVADO.	M²	4,00
3.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	12,00
3.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	9,00
3.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	9,00
4	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	m³	38,04
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	m³	55,52
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	m²	202,74
4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m³	3,54
5	**INFRAESTRUTURA**		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	m³	5,74
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	652,08
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	39,72

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:43
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

5.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	428,00
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	560,00
5.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	364,00
5.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	438,00
5.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.486,00
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	KG	228,00
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	80,00
5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	50,00
5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM.	KG	142,00
5.13	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	m³	95,76
5.14	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	95,76
6	**SUPRAESTRUTURA**		
6.1	**PILARES E VIGAS SUPERIORES**		
6.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	176,54

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:43
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

6.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	416,62
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	560,00
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM.	KG	450,00
6.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	352,00
6.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	310,00
6.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.294,00
6.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	838,00
6.1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -MONTAGEM.	KG	390,00
6.1.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	m³	51,08
6.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	51,08
6.2	**LAJES**		
6.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	1.051,80
6.2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	2.174,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

6.2.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	4.526,00
6.2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.358,00
6.2.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	1.051,80
6.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	m³	157,76
6.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	157,76
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	m²	1.296,90
8	**PAREDES E PAINÉIS**		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1.816,24
8.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	28,36
8.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM	M²	80,53
8.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	12,40
8.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	77,40
8.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	143,20
8.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	143,20
9	**ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS**		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE	UN	28,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	57,96
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:	UN	10,00
9.5	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	5,28
9.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	m²	162,88
10	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE**		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	3.632,48
10.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	1.051,80
10.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS.	m²	321,50
10.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.	m²	3.330,98
10.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.	m²	1.051,80
10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS	m²	321,50
11	**COBERTURA**		

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

11.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 27,66 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	7,00
11.1.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	966,68
11.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	966,68
11.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO	m²	966,68
11.1.5	TALHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	966,68
11.1.6	TALHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	m²	69,90
11.1.7	TALHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	365,00
11.1.8	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	M	36,53
11.1.9	PAINEL ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3MM 1,30X2,50M	M²	304,43
11.1.10	LETRA EM AÇO INOX H=80CM	UN	1,00
11.2	**TOLDO FRONTAL**		
11.2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	18,00
11.2.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	165,90
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	165,90
11.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO	m²	165,90
11.2.5	TALHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	165,90

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

11.3	**FORRO**		
11.1.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	766,81
12	**PISOS**		
12.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO.	m³	964,30
12.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	m²	3.214,32
12.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.	m³	104,40
12.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	m²	118,30
12.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	m²	3.096,02
12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	1.025,42
12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	m²	38,64
12.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	899,76
12.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS	m²	1.251,30
12.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	642,80
12.11	GRAMA SINTÉTICA PARA PLAYGROUND. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	128,64
12.12	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	556,56
12.13	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM.	M	169,02
13	**PINTURAS**		

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	4.362,78
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	m²	4.382,78
13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	3.330,98
13.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	1.051,80
13.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	642,48
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	232,00
14.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00
14.1.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00
14.1.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.1.5	LÂMPADA TUBULAR LED DE 30W, COM SOQUETE, BASE G27- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	228,00
14.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	62,00
14.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
14.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
14.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.1.11	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ASGARD TRIPOLAR 150A S250 STECK	UN	2,00
14.1.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS 20kA - 175v	UN	2,00
14.1.13	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	192,00
14.1.14	PERFILADO PERFURADO 38X38X6000MM CHAPA 22	M	1.332,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

14.1.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
14.1.16	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 150 X 50MM	un	8,00
14.1.17	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	8,00
14.1.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	un	4,00
14.1.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5.958,00
14.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5.790,00
14.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	730,00
14.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184,00
14.1.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24	UN	4,00
14.1.24	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
14.2	**AR-CONDICIONADO**		
14.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00
14.2.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
14.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.2.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS 20kA - 175v	UN	8,00
14.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.378,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

14.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00
14.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00
14.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24	UN	2,00
14.2.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
14.2.11	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
14.2.12	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
14.3	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA**		
14.3.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	274,00
14.3.2	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	524,00
14.3.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
14.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	16,00
14.3.5	Guia frontal para cabos	un	182,00
14.3.6	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS**		
15.1	**HIDRÁULICA**		
15.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,16
15.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,20

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

15.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	151,94
15.1.4	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	4,00
15.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72,00
15.1.6	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
15.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
15.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
15.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.1.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
15.1.11	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado	un	1,00
15.2	**SANITÁRIA**		
15.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	16,00
15.2.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
15.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
15.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
15.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

15.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10,00
15.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	24,00
15.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	22,00
15.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	20,00
15.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	12,00
15.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	14,00
15.2.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	27,62
15.2.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	74,66
15.2.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	165,32
15.2.15	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO ATÉ 21000L.	UN	2,00
16	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
16.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSE PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	28,00
16.2	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS	UN	28,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

16.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	28,00
16.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
16.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO	UN	4,00
16.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
16.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
16.10	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
16.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE	UN	28,00
16.12	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	50,00
16.13	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 30cm +PARAFUSO	UN	28,00
16.14	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
16.15	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE	UN	4,00
16.16	BANCADA/PIA DE SOBREPOR MORGANA ACO INOX 68X50CM COMPLETA	UN	2,00
16.17	BANCADA/PIA DE APOIO INOX COM 2 CUBAS 1,20x50cm C/ METAIS	UN	2,00
16.18	COIFA ACO INOXIDÁVEL COM FILTRO 1,20x1,00x0,40m	UN	2,00
16.19	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
17	**ACESSIBILIDADE**		
17.1	MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 60X40CM-Copia da SBC (202330)	UN	2,00
17.2	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X20CM PARA PORTAS	UN	44,00
17.3	PISO PODO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	260,50
18	**MURO DE DIVISA**		

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90
Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

18.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
18.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	m³	16,22
18.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	m²	46,36
18.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m³	4,64
18.2	**INFRAESTRUTURA**		
18.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	m³	2,32
18.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	139,06
18.2.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	374,76
18.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	632,76
18.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	m³	13,90
18.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	13,90
18.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
18.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	m²	139,06
18.4	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
18.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	m²	259,58
18.5	**REVESTIMENTO**		
18.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	519,16
18.5.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES	m²	519,16

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

18.6	**GRADIL EM BARRA CHATA**		
18.6.1	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA	M²	231,76
18.7	**PINTURA**		
18.7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	519,16
18.7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	m²	519,16
18.7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	519,16
18.7.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA, DUAS DEMÃO	m²	311,76
19	**BOMBEIROS**		
19.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
19.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
19.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	38,00
19.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
19.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,80
19.6	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
19.7	ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE, DIMENSÕES INTERNAS DE 60X40 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" COM TAMPÃO CEGO, COM TAMPA DE 60X40 CM DE FERRO FUNDIDO EM VERMELHO COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim – CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

20	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**		
20.1	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS VIA FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR, BALSA DE CAPACIDADE DE 300 A 600 TON	DIA	20,00
21	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
21.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 3MM 30X10CM	UN	23,00
21.2	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COMPLETO (POÇO ARTESIANO), COM PROFUNDIDADE DE 150M, INCLUINDO TESTE DE VAZÃO, DESINFECÇÃO E LAUDO TÉCNICO.	UN	1,00
22	**SERVIÇOS FINAIS**		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.400,00

Declaramos que todos os serviços foram executados em estrita conformidade com as especificações técnicas contratuais, atendendo integralmente às normas técnicas vigentes da ABNT, às legislações aplicáveis e às boas práticas da engenharia civil, tendo sido observados os critérios de controle tecnológico, segurança do trabalho, gestão ambiental e qualidade dos insumos empregados, bem como os procedimentos construtivos adequados a cada etapa da obra, resultando na entrega do empreendimento dentro dos padrões técnicos e de desempenho exigidos, plenamente apto ao uso a que se destina, sem pendências técnicas ou operacionais.

O presente atestado é firmado com base em vistoria técnica realizada no empreendimento, análise dos documentos contratuais e acompanhamento da execução dos serviços, declarando o profissional abaixo assinado, legalmente habilitado junto ao CREA, que a obra foi executada em conformidade com os projetos aprovados, memoriais descritivos, especificações técnicas e normas vigentes, encontrando-se em condições adequadas de uso e funcionamento, assumindo o signatário responsabilidade técnica pelas informações ora prestadas, nos limites de sua atribuição profissional.

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

São Paulo de Olivença/AM, 12 de dezembro 2025.

CONTRATANTE:
ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90
Assinatura: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATANTE:
DIEGO RAMIRES MARTINS
RNP: 0413051072
CPF: 924.273.322-91
ENGENHEIRO CIVIL
Assinatura: _____

Declaro, na qualidade de profissional legalmente habilitado, que realizei vistoria técnica no local da obra, confirmando a veracidade das informações constantes neste atestado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1042163/2026, emitida em 24/02/2026

Certidão nº 1042163/2026
24/02/2026, 17:44
Chave de Impressão: W5y5D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2026 e contém 19 folhas

ADEMIR REINA RAMIRES LTDA
CNPJ: 84.112.705/0001-90

Rua Olaria, nº 42 – Bairro Bonfim - CEP: 69.600-000
CEP: 69.600-000 – São Paulo de Olivença/AM

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

509713/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS**
Registro: **324320RR** RNP: **0419973478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20220098213** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2022 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AF CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 296
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Contrato: 35/2021 Celebrado em: 12/08/2021
Valor do contrato: R$ 1.270.827,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: PRAçA DO CENTRO CÍVICO Nº: 666
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Coordenadas Geográficas: 2.821622, -60.671719
Data de início: 01/12/2021 Conclusão efetiva: 31/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 6351.24 metro quadrado;

Observações

DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO FÓRUM ADVOGADO SOBRAL PINTO (FASP) - ÁREA DE 6.351,24 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 509713/2023
11/08/2023, 10:45
bz4dA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: bz4dA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 32 / 2022 - SGA

ATESTO, a pedido da parte interessada, que a empresa:

AF Construtora Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.477.679/0001-53, com sede à Rua Diamante, 01 Conjunto Manauense, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-700.

prestou ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA**, CNPJ 34.812.669/0001-08, localizado na Praça do Centro Cívico, 263 - Centro - Boa Vista - RR - CEP. 69.301-380, os serviços de:

Engenharia para manutenção, reparos, adequações e melhorias nos prédios ocupados pelo Poder Judiciário de Roraima, na Capital do Estado de Roraima e Comarcas do Interior, conforme proposta da empresa, oriundo do Pregão Eletrônico nº 52/2020, Ata de Registro de Preços nº 04/2021, sendo a contratação formalizada por meio do Contrato nº 35/2021, constante do Procedimento Administrativo nº 0013259-73.2021.8.23.8000.

CONTRATO Nº	**CONTRATO 35/2021 - SEI 0013259-73.2021.8.23.8000**
Modalidade de Contratação	Pregão Eletrônico
Número do Certame	P. E. nº 52/2020
Número do Procedimento Administrativo que deu origem à Contratação:	0016493-97.2020.8.23.8000
Objeto:	Prestação de Serviços Comuns de Engenharia para Manutenção, Reparos, Adequações e Melhorias nos Prédios Ocupados p Roraima, na Capital do Estado de Roraima e Comarcas do Interior (2º Pedido da ARP 04/2021).
Vigência atual:	12/08/2021 a 10/12/2022
Valor inicial:	R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Valor atual:	R$ 3.443.842,51 (três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centav
Descrição dos itens executados	Vide Anexo I deste.
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) pela execução dos serviços	• RR 20210088209 - Anderson Rogério Pereira da Silva, Eng. Civil, RNP 0407600990, Registro 322193RR; • RR 20210088213 - Gabriel Acordi Makarem, Eng. Civil, RNP 0417962380, Registro 323030RR.

Ressalto que, da declaração/relatório de ocorrência obtidos a partir de consulta ao SICAF (1481400), não há registro de penalidade por inexecução aplicada por este Tribunal nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o pedido de atestado.

ATESTO, ainda, que a empresa vem executando satisfatoriamente os serviços referidos, não havendo registros, até a presente data, de fatos que possam vir a desabonar sua capacidade técnica e comercial.

Anexo I **- Descrição dos itens executados**

ORDEM DE SERVIÇO N° **017/2021:**

1	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	2,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,50
1.4	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLENTARES	MÊS	3,50
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,16
1.6	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2	**ATENDIMENTO AO SEI 0012842-23.2021.8.23.8000 - ADEQUAÇÕES NO ARQUIVO**		
2.1	**ADEQUAÇÕES NO ARQUIVO 01**		
2.1.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.1.1.1	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	49,00
2.1.1.2	RETIRADA DE PORTA DE DIVISÓRIA DIVILUX COM APROVEITAMENTO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

2.1.1.3	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	128,40
2.1.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,80
2.1.1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,14
2.1.1.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,30
2.1.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.1.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	20,97
2.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	0,48
2.1.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	33,10
2.1.2.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	33,10
2.1.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,10
2.1.2.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	148,51
2.1.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	148,51
2.1.2.8	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL,COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	32,14
2.1.3	**ESQUADRIAS**		
2.1.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80
2.1.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	12,00
2.1.3.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES NA CHAPA 18	M2	3,99
2.1.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D E ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA O CROMADO 22CM	UN	1,00
2.1.3.5	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=15CM	M	1,90
2.1.3.6	GRADIL EM METALON 30X20 COMPLETO INCLUSIVE CHUMBADORES	M2	4,94
2.1.3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,62
2.1.4	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1.4.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	10,46
2.1.5	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.1.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	106,54
2.1.5.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	106,54
2.1.6	**REAPROVEITAMENTO DE LUMINÁRIAS**		
2.1.6.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
2.1.6.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	27,00
2.1.6.3	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	40,00
2.2	**ADEQUAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA**		
2.2.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.2.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	69,54
2.2.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,88
2.2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,30
2.2.1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	52,04
2.2.1.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,07
2.2.1.6	LIMPEZA FINAL	M2	4,33
2.2.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	0,96
2.2.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	9,22
2.2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	9,22
2.2.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9,22
2.2.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	95,45
2.2.2.7	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL, COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	7,30
2.2.3	**ESQUADRIAS**		
2.2.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,92
2.2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	5,00
2.2.5	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 371

2.2.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9,60
2.2.5.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	9,60
2.2.6	**LUMINÁRIAS**		
2.2.6.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
2.2.6.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	9,00
2.2.7	**BANCADAS**		
2.2.7.1	BANCADA EM GRANITO SIMPLES - CINZA CORUMBÁ PARA LAVATÓRIO	M2	18,72
2.3	**ADEQUAÇÕES NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO**		
2.3.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	96,46
2.3.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,44
2.3.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,22
2.3.1.5	**LIMPEZA FINAL**	M2	34,69
2.3.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	0,48
2.3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,96
2.3.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	0,96
2.3.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	96,94
2.3.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	96,94
2.3.3	**ESQUADRIAS**		
2.3.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96
2.3.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	2,50
2.3.3.4	GRADIL EM METALON 30X20 COMPLETO INCLUSIVE CHUMBADORES	M2	1,68
2.3.4	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.3.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	34,69
2.3.4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	34,69
2.3.5	**LUMINÁRIAS**		
2.3.5.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
2.3.5.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	9,00
2.3.6	**BANCADAS**		
2.3.6.1	BANCADA EM GRANITO SIMPLES - CINZA CORUMBÁ PARA LAVATÓRIO	M2	7,20
2.4	**ARQUIVO 02**		
2.4.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.4.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	145,55
2.4.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,96
2.4.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,26
2.4.1.4	RETIRADA DE ADUELA/MARCO/BATENTE DE PORTA DE MADEIRA	UN	1,00
2.4.1.5	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	10,00
2.4.1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,32
2.4.1.7	LIMPEZA FINAL	M2	60,09
2.4.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	0,48
2.4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	10,22
2.4.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	10,22
2.4.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA COM UMA FACE, ESPESSURA DA PLACA E= 6 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM ESPAÇAMENTO DE 0,40M ENTRE MONTANTES	M2	24,65
2.4.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,22
2.4.2.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	156,02
2.4.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	174,03
2.4.2.8	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL,COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	9,26
2.4.3	**ESQUADRIAS**		
2.4.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,48
2.4.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	1,25
2.4.3.4	GRADIL EM METALON 30X20 COMPLETO INCLUSIVE CHUMBADORES	M2	0,84
2.4.4	**PAVIMENTAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 372

2.4.4.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	49,28
2.4.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	60,09
2.4.4.3	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	60,09
2.4.5	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.4.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	60,09
2.4.5.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	60,09
2.4.6	LUMINÁRIAS		
2.4.6.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
2.4.6.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	10,50
2.5	**DEPÓSITO 02**		
2.5.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.5.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	57,82
2.5.1.4	LIMPEZA FINAL	M2	17,64
2.5.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.5.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,82
2.5.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	57,82
2.5.3	**ESQUADRIAS**		
2.5.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,20
2.5.4	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.5.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,64
2.5.4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	17,64
2.5.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.5.5.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.5.5.2	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	2,00
2.6	**ARQUIVO 03**		
2.6.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.6.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	165,42
2.6.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,84
2.6.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,06
2.6.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,67
2.6.1.5	LIMPEZA FINAL	M2	106,80
2.6.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	0,48
2.6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,67
2.6.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	13,67
2.6.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,67
2.6.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	157,54
2.6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	157,54
2.6.2.7	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL,COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	13,34
2.6.3	**ESQUADRIAS**		
2.6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36
2.6.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	8,75
2.6.3.4	GRADIL EM METALON 30X20 COMPLETO INCLUSIVE CHUMBADORES	M2	5,88
2.6.4	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.6.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107,20
2.6.4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	107,20
2.6.5	**LUMINÁRIAS**		
2.6.5.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
2.6.5.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	22,50
2.7	**ARQUIVO 04**		
2.7.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.7.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	152,71
2.7.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,28
2.7.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,29
2.7.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,40
2.7.1.5	LIMPEZA FINAL	M2	107,26
2.7.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	24,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

2.7.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	24,29
~~2.7.2.3~~	~~APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014~~	~~M2~~	~~24,29~~
2.7.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	152,71
2.7.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	152,71
2.7.2.6	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL,COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	34,70
2.7.3	**ESQUADRIAS**		
2.7.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,28
2.7.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	13,75
2.7.3.4	GRADIL EM METALON 30X20 COMPLETO INCLUSIVE CHUMBADORES	M2	9,24
2.7.4	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.7.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107,26
2.7.4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	107,26
2.7.5	**LUMINÁRIAS**		
2.7.5.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	27,00
2.7.5.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	40,50
2.8	**CIRCULAÇÃO**		
2.8.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.8.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	244,37
2.8.1.2	LIMPEZA FINAL	M2	107,72
2.8.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.8.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	244,37
2.8.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	244,37
2.8.3	**ESQUADRIAS**		
2.8.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	61,95
2.8.4	**REVESTIMENTO LAJE DE COBERTURA**		
2.8.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107,72
2.8.4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	107,72
2.8.5	**LUMINÁRIAS**		
2.8.5.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
2.8.5.2	RETIRADA DE PERFILADOS E/OU ELETROCALHAS	M	6,00
2.8.5.3	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	8,00
2.9	**SERVIÇOS EXTERNOS - REDE DRENAGEM**		
2.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,76
2.9.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,97
2.9.3	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA (MÃO DE OBRA)	M2	0,75
2.9.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	40,37
2.9.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	9,43
2.9.10	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
2.9.11	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	35,00
2.9.12	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM PROLIPROPILENO PARA ONDA ALTA, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	24,50
2.9.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00
2.9.14	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	10,50
2.9.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
2.10	**DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO**		
2.10.1	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, PARA FUMAÇA BRANCA E PRETA COM COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO (MANTÉM CALIBRADO O NÍVEL DE SENSIBILIDADE MESMO QUE O DE SUJEIRA, COMPENSADOR DE SUJEIRA, TESTE DE INICIALIZAÇÃO, TESTE RÁPIDO DE MANUTENÇÃO, ALERTA DE DEFEITO, 360º DE VISUALIZAÇÃODETECTOR ESTEJA SUJO), CONFIRMAÇÃO EXTRA DE FUMAÇA ANTES DE GERAR ALARME. ALERTA DOS LEDS INDICADORES. GRAU DE PROTEÇÃO IP 20. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 8.5 A 33 V(CC). NORMA NBR 17240, FORNECIDO E INSTALADO. REF. BOSCH, ORBIS.	UN	8,00
2.10.2	ELETROCALHA, 50X50MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	60,00
2.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 374

3	**ATENDIMENTO AO SEI 0014179-47.2021.8.23.8000 - ACESSIBILIDADE EXTERNA**		
3.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,43
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ENTRE 5CM ATÉ 8CM	M2	8,45
3.1.3	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	56,53
3.1.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	9,00
3.1.5	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	18,08
3.1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,99
3.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.2.1	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA (MÃO DE OBRA)	M2	17,72
3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,80
3.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,65
3.2.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	175,34
3.2.5	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE	M2	1,94
3.3	**ESTRUTURAL RAMPA**		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,97
3.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9,02
3.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,45
3.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	2,80
3.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,80
3.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,95
3.3.7	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	24,95
3.3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72,52
3.3.9	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	72,52
3.3.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,06
3.3.11	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	11,06
3.3.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,28
3.3.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,28
3.4	**PAREDE E REVESTIMENTO**		
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	13,26
3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	26,52
3.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	13,26
3.4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,26
3.4.5	REVESTIMENTO EM GRAFIATTO/TEXTURA RÚSTICA EM PAREDES	M2	13,26
3.5	**GUARDA CORPO E CORRIMÃO**		
3.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 2" EXECUTADO EM DOIS NÍVEIS CONFORME PADRÃO DA NORMA DE ACESSIBILIDADE	M	63,31
4	**ATENDIMENTO AO SEI 0014179-47.2021.8.23.8000 ADEQUAÇÕES DOS SANITÁRIOS**		
4.1	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO TÉRREO**		
4.1.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.1.1.1	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE / GRANITO	M2	14,00
4.1.1.2	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO	M2	0,54
4.1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,34
4.1.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,06
4.1.1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00
4.1.1.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00
4.1.1.7	RETIRADA CUIDADOSA DE ESPELHO	M2	5,95
4.1.1.8	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	3,57
4.1.1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	90,63
4.1.1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	90,63
4.1.1.11	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2	24,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 375

4.1.1.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,24
4.1.1.13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
4.1.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,86
4.1.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	24,24
4.1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	24,24
4.1.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
4.1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	2,30
4.1.3.2	REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES	M	6,00
4.1.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	69,20
4.1.3.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	48,60
4.1.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	19,98
4.1.3.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,77
4.1.3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	45,86
4.1.3.8	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	14,00
4.1.3.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	6,15
4.1.3.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS PADRÃO ELIANE OU SIMILAR APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	56,00
4.1.4	**ESQUADRIAS**		
4.1.4.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00
4.1.4.2	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA DIVILUX REAPROVEITADA	UN	6,00
4.1.4.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00
4.1.4.4	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=15CM	M	0,90
4.1.4.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.1.4.6	CHAPA EM AÇO INOX PROTETORA DE IMPACTO (PARA PORTA DE SANITÁRIOS), 400X900MM	UN	0,72
4.1.5	**LOUÇAS SANITÁRIAS**		
4.1.5.1	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA	M	13,00
4.1.5.2	RECOLOCAÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS, ENTRE OUTROS)	UN	7,00
4.1.5.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.1.5.4	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCO GELO REF. LINHA VOGUE PLUS L.51.17 CS.1.17 - MARCA DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.1.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - REF LINHA VOGUE PLUS CONFORTO. P.515.17 CDC.01F.17 COM ASSENTO MARCA DECA OU SIMILAR	UN	7,00
4.1.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - REF. M712.17, MARCA DECA OU SIMILAR	UN	2,00
4.1.5.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.1.5.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.1.5.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.1.6	**FORRO**		
4.1.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA FORRO MODULADO 1250X625MM	M2	24,24
4.1.7	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		
4.1.7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
4.1.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.1.7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,20
4.1.7.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00
4.1.8	**LIMPEZA FINAL**		
4.1.8.1	LIMPEZA FINAL	M2	24,24
4.2	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO 1° PAVIMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 376

4.2.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.2.1.1	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE / GRANITO	M2	8,10
4.2.1.2	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO	M2	6,99
4.2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,44
4.2.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,41
4.2.1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
4.2.1.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
4.2.1.7	RETIRADA CUIDADOSA DE ESPELHO	M2	4,05
4.2.1.8	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	1,44
4.2.1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,64
4.2.1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,64
4.2.1.11	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2	19,28
4.2.1.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,28
4.2.1.13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
4.2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,13
4.2.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.2.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	19,28
4.2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	19,28
4.2.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
4.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	17,59
4.2.3.2	REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES	M	11,60
4.2.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	90,86
4.2.3.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	59,34
4.2.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	32,45
4.2.3.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,51
4.2.3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	50,03
4.2.3.8	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	8,10
4.2.3.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	5,87
4.2.3.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS PADRÃO ELIANE OU SIMILAR APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	53,47
4.2.4	**ESQUADRIAS**		
4.2.4.2	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA DIVILUX REAPROVEITADA	UN	3,00
4.2.4.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	3,00
4.2.4.4	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=15CM	M	2,30
4.2.4.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.2.4.6	CHAPA EM AÇO INOX PROTETORA DE IMPACTO (PARA PORTA DE SANITÁRIOS), 400X900MM	UN	0,64
4.2.5	**LOUÇAS SANITÁRIAS**		
4.2.5.1	BANCADA EM GRANITO SIMPLES - CINZA CORUMBÁ PARA LAVATÓRIO	M2	1,92
4.2.5.2	RECOLOCAÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS, ENTRE OUTROS)	UN	4,00
4.2.5.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
4.2.5.4	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCO GELO REF. LINHA VOGUE PLUS L.51.17 CS.1.17 - MARCA DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.2.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - REF LINHA VOGUE PLUS CONFORTO. P.515.17 CDC.01F.17 COM ASSENTO MARCA DECA OU SIMILAR	UN	4,00
4.2.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - REF. M712.17, MARCA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
4.2.5.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.2.5.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.2.5.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.2.6	**FORRO**		
4.2.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA FORRO MODULADO 1250X625MM	M2	19,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.
Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 377

4.2.7	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		
4.2.7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
4.2.7.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
4.2.7.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
4.2.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
4.2.7.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
4.2.7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
4.2.7.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,25
4.2.7.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.2.8	**LIMPEZA FINAL**		
4.2.8.1	LIMPEZA FINAL	M2	19,28
4.3	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO 2° PAVIMENTO**		
4.3.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.3.1.1	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE / GRANITO	M2	8,10
4.3.1.2	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO	M2	6,99
4.3.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,44
4.3.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,41
4.3.1.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
4.3.1.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
4.3.1.7	RETIRADA CUIDADOSA DE ESPELHO	M2	4,05
4.3.1.8	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	1,44
4.3.1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,64
4.3.1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,64
4.3.1.11	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2	19,28
4.3.1.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,28
4.3.1.13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
4.3.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,13
4.3.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.3.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	19,28
4.3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	19,28
4.3.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
4.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	17,59
4.3.3.2	REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES	M	11,60
4.3.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	90,86
4.3.3.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	59,34
4.3.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	32,45
4.3.3.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,51
4.3.3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	50,03
4.3.3.8	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	8,10
4.3.3.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	5,87
4.3.3.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS PADRÃO ELIANE OU SIMILAR APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	53,47
4.3.4	**ESQUADRIAS**		
4.3.4.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00
4.3.4.2	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA DIVILUX REAPROVEITADA	UN	3,00
4.3.4.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	3,00
4.3.4.4	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=15CM	M	2,30
4.3.4.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 378

4.3.4.6	CHAPA EM AÇO INOX PROTETORA DE IMPACTO (PARA PORTA DE SANITÁRIOS), 400X900MM	UN	0,64
4.3.5	**LOUÇAS SANITÁRIAS**		
4.3.5.1	BANCADA EM GRANITO SIMPLES - CINZA CORUMBÁ PARA LAVATÓRIO	M2	1,92
4.3.5.2	RECOLOCAÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRAS, DUCHAS HIGIÊNICAS, ENTRE OUTROS)	UN	4,00
4.3.5.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
4.3.5.4	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCO GELO REF. LINHA VOGUE PLUS L.51.17 CS.1.17 - MARCA DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.3.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - REF LINHA VOGUE PLUS CONFORTO. P.515.17 CDC.01F.17 COM ASSENTO MARCA DECA OU SIMILAR	UN	4,00
4.3.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - REF. M712.17, MARCA DECA OU SIMILAR	UN	1,00
4.3.5.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.3.5.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.3.5.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.3.6	**FORRO**		
4.3.6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA FORRO MODULADO 1250X625MM	M2	19,28
4.3.7	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		
4.3.7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
4.3.7.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
4.3.7.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
4.3.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
4.3.7.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
4.3.7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
4.3.7.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,25
4.3.7.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.3.8	**LIMPEZA FINAL**		
4.3.8.1	LIMPEZA FINAL	M2	19,28
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, ALTO RENDIMENTO, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULAR LED 18W; REFERÊNCIA BLUMENAU, GOLDEN OU SIMILAR	UN	118,00
5.2	LÂMPADA TUBO LED 1200MM, T8, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, 18W, 6400K, 1800LM. FORNECIDO E INSTALADO.	UN	236,00
5.3	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 1 MÓDULO 2X2" FORNECID0 E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	2,00
5.4	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 2 MÓDULO 2X2" FORNECID0 E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	8,00
5.5	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 3 MÓDULO 2X2" FORNECID0 E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	3,00
5.6	TOMADA DE SOBREPOR DUPLA 2P+T 10A, 2X2" FORNECIDA E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	46,00
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2055,5
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	377,76
5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8027,4
5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,40
5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,60
5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	295,81
5.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1804,6
5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	887,43
5.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 379

5.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	174,00
5.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	217,00
5.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
5.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	101,00
5.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,00
5.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
5.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
5.24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
5.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
5.26	ELETROCALHA, 100X50MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	257,80
5.27	ELETROCALHA, 50X50MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	1297,0
5.28	ELETROCALHA, 200X100MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	34,99
5.29	ELETROCALHA, 200X50MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	437,06
5.30	CANALETAS FECHADAS EM PVC RÍGIDO COM DUAS DIVISÕES, UMA PARA CABOS DE LÓGICA OUTRA PARA CABOS ELETRICO COMPLETA COM TAMPA. DIMENSÕES 50X20MM	M	186,57
5.31	CAIXA APARENTE DE SOBREPOR USADO COM CANALETAS	UN	13,00
5.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00
5.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
5.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,00
5.35	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
5.36	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00
5.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,60
5.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,50
5.39	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	17,00
5.40	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
5.41	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
5.45	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00
5.46	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), 1 POLO, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 40KA, BIVOLT.	UN	122,00
5.47	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	480,00
5.48	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UN	29,00
5.49	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE DISJUNTORES EM QUADRO ELÉTRICO	UN	456,00
5.52	BARRAMENTO DE COBRE 1 X 1/4 ", COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTES E DOBRADURAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO QUADRO, FORNECIDO E INSTALADO.	M	8,49
5.53	BARRAMENTO DE COBRE 2 X 3/8 ", COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTES E DOBRADURAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO QUADRO, FORNECIDO E INSTALADO.	M	5,99
5.54	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
5.55	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
5.56	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
5.57	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M7	UN	42,00
5.58	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 380

5.59	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	172,00
5.60	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	72,00
5.61	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10	UN	12,00
5.62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
5.63	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
5.64	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
6	**SPDA**		
6.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18,00
6.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	469,42
6.3	BARRA DE ALUMÍNIO 1'X1/8' PARA DESCIDA DE SPDA EM BARRAS, FORNECIDO E INSTALADO.	M	1306,9
6.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	31,00
6.5	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, CABO-CABO.	UN	31,00
6.6	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
6.7	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
6.8	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
6.10	TERMINAL AEREO EM ALUMINIO COM BASE DE FIXACAO H = 60CM	UN	142,00
6.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
6.12	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	3,00
6.13	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	30,00
6.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	31,00
6.18	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	97,28
6.19	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA (MÃO DE OBRA)	M2	97,28
6.20	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ENTRE 5CM ATÉ 8CM	M2	12,63
6.21	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,24
6.22	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	12,63
6.23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	56,73
6.24	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	56,73
7	**ATENDIMENTO AO SEI 0008056-33.2021.8.23.8000 - MUDANÇA DE LOCAL LANCHONETE**		
7.1	**SERVIÇO A SEREM EXECUTADOS NO TÉRREO**		
7.1.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÕES**		
7.1.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,99
7.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,17
7.1.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,04
7.1.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,72
7.1.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	52,84
7.1.1.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
7.1.1.7	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	UN	12,00
7.1.1.8	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UN	6,00
7.1.1.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,22
7.1.1.10	LIMPEZA FINAL	M2	56,66
7.1.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	21,37
7.1.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,53
7.1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	21,37
7.1.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
7.1.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO RU (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	36,30
7.1.3.2	REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES	M	5,40
7.1.3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	69,17
7.1.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	69,17
7.1.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS PADRÃO ELIANE OU SIMILAR APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	28,82
7.1.4	**ESQUADRIAS E BANCADAS**		
7.1.4.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 8MM COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 381

7.1.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,20
~~7.1.4.4~~	~~BANCADA EM GRANITO SIMPLES - CINZA CORUMBÁ PARA COZINHA~~	~~M2~~	~~3,80~~
7.1.4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, DECA LINHA IZI 1167.C37 OU SIMILAR, PARA COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
7.1.4.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.1.5	**FORRO**		
7.1.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	21,37
7.1.6	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		
7.1.6.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
7.1.6.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.1.6.5	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
7.1.6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
7.1.6.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
7.1.6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (EXAUSTOR) DIÂMETRO 30CM MÉDIA POTÊNCIA INCLUSIVE ACABAMENTO EM FORRO, PAREDE OU LAJE	UN	1,00
8	**ANDAIMES E EQUIPAMENTOS E TELAMENTO**		
8.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2xMÊS	125,00
8.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	1450,0
8.4	TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS	M2	30,00
8.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	190,00
8.6	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	29,68
8.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	60,90
9	**SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA**		
9.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1924,6
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA FORRO MODULADO 1250X625MM	M2	1656,0
9.3	RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE FORRO MODULADO 1250X625MM	M2	268,60
10	**ENTULHO**		
10.1	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 PARA DEPÓSITO DE LIXO/ENTULHO (CONTAINER)	UN	7,00

ORDEM DE SERVIÇO N° **021/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
2	**ATENDIMENTO AO SEI 0014160-41.2021.8.23.8000 E 0000016-96.2020.8.23.8000 - ADEQUAÇÕES NA RESIDÊNCIA OFICIAL**		
2.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,55
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,10
2.1.3	RETIRADA DE GRADIL/GRADE METÁLICA	M2	14,58
2.1.4	RETIRADA DE CAIXA DE CAIXA DE CONCRETO PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA SEM APROVEITAMENTO	UN	3,00
2.1.5	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
2.1.6	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	4,00
2.1.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM	M2	13,00
2.1.9	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAL	M3	4,09
2.1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,58
2.2	**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
2.2.1	LOCACAO ALVENARIA	M	84,95
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,46
2.2.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,81
2.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,81
2.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	256,05
2.2.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	256,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

2.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	77,45
2.2.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	77,45
2.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	104,56
2.2.10	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	104,56
2.2.11	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	1,27
2.2.12	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	27,85
2.2.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,85
2.2.14	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	26,40
2.2.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,40
2.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	1,08
2.3.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FCK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO - COM FIO CABELO	M2	71,65
2.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,16
2.3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	2,16
2.3.5	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	581,27
2.3.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	378,06
2.3.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	378,06
2.4	**GRADES, PORTÃO E CALHA**		
2.4.1	PORTÃO EM METALON 50X30CM INTERMEDIÁRIAS 30X20CM COMPLETO INCLUSIVE ACESSÓRIOS, PUXADOR, PORTA CADEADO/FECHADURA ACABAMENTO EM PINTURA - ANTIOXIDANTE - CORRER (TIPO FÓRUM SOBRAL PINTO)	M2	9,00
2.4.2	TRILHO PARA PORTÃO DE FERRO CANTONEIRA DE 1x1/8"	M	6,00
2.4.3	GRADIL EM METALON 30X20 COMPLETO INCLUSIVE CHUMBADORES	M2	22,70
2.4.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	M2	9,70
2.4.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	115,20
2.4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	88,20
2.5	**INSTALAÇÕES INCÊNDIO**		
2.5.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6HORAS	UN	2,00
2.6	**INSTALAÇÕES LÓGICA**		
2.6.6	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	7,00
2.6.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,50
2.6.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
2.6.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
2.8	**NOVA ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA**		
2.8.1	PILAR METÁLICO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - U4" (10X30CM), APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ZARCÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
2.8.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - U4" (10X40CM), APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ZARCÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,20
2.8.3	VIGA METÁLICA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - U4" (10X30CM), APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ZARCÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,20
2.8.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	1,96
2.8.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,38
2.8.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,38
2.8.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	35,32
2.8.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	35,32
2.8.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,11
2.8.10	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	6,11
2.8.11	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,31
2.8.12	BASE EM CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) COM REQUADRO EM CANTONEIRA	M2	9,28
2.8.13	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	11,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 383

2.8.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	183,00

ORDEM DE SERVIÇO N° **022/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO**	
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2
2	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**	
2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
2.3	TRANSPORTE / PASSAGENS - RORAINÓPOLIS	UN
2.4	DIÁRIA (JANTA+ESTADIA) - BONFIM, MUCAJAÍ, RORAINÓPOLIS, SÃO LUIZ, PACARAIMA, ALTO ALEGRE, CARACARAÍ	UN
3	**INSTALAÇÃO DE TOLDO NA PORTA DO AUDITÓRIO COM SUBSITUIÇÃO DE FECHADURA - SEI 0014413-29.2021.8.23.8000**	
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG
3.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
3.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2
3.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2
3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2
3.8	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
3.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M
3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN
3.11	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2
3.12	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2
3.13	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2
3.14	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN
3.17	RETIRADA DE METAIS DE PORTA DEFEITUOSOS PARA SUBSTITUIÇÃO	UN
3.18	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN
4	**INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NA ÁREA DA CAIXA D'AGUA (Demanda originada pela SUBIAI, após visita in-loco registrada no SEI 0014413-29.2021.8.23.8000)**	
4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M
4.2	BASE EM CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) COM REQUADRO EM CANTONEIRA	M2
4.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2
4.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2
4.9	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN
4.10	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG
4.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG
5	**DEMANDAS DIVERSAS ORIGINADAS PELA SUBIAI APÓS VISITA IN-LOCO**	
5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2
5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3
5.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3
5.6	ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 100X100CM	M
5.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2
5.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2
5.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2
6	**ADEQUAÇÕES PARA MELHORIA DA SEGURANÇA - SEI 0010075-12.2021.8.23.8000**	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

6.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2
6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	M2
6.3	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN
6.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2
6.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2
6.6	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN
6.7	COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS D=3/8" (PARABOLT)	UN
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO COR AZUL OCEANO PACÍFICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2
6.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3
6.11	REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES	M
6.12	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=15CM	M
6.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2
6.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2
7	**INSTALAÇÃO DE GANCHOS DE ANCORAGEM - SEI 0016409-62.2021.8.23.8000**	
7.1	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN
7.2	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG
7.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2
7.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2xMÊS
7.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2
8	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**	
8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM

ORDEM DE SERVIÇO N° **024/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1.
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1.
1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.2.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1.
1.2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1·
1.3	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.3.1	TRANSPORTE / PASSAGENS - CARACARAÍ	UN	8.
1.3.2	DIÁRIA (JANTA+ESTADIA) - BONFIM, MUCAJAÍ, RORAINÓPOLIS, SÃO LUIZ, PACARAIMA, ALTO ALEGRE, CARACARAÍ	UN	5·
2	**ATENDIMENTO AO SEI 0018338-67.2020.8.23.8000 - DIVERSOS SERVIÇOS**		
2.1	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO MURO DA COMARCA		
2.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	1
2.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1
2.1.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1.
2.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2
2.1.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3.
2.1.6	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA DE 50W, FATOR DE POTENCIA DE 0,9 E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 40.000H	UN	3.
2.1.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.
2.1.8	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3.
2.1.9	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.
2.1.10	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UN	1.
2.1.11	LETREIRO EM AÇO INOX COM ALTURA DE 20CM	UN	4.
2.1.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.
2.1.13	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	3.
2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0.
2.2	**REPARO DA CALÇADA EXTERNA DE DELIMITAÇÃO DO PRÉDIO**		
2.2.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM	M2	0.
2.2.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO	M3	0.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 385

2.2.7	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2
2.3	**SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO**		
2.3.1	SUBSTITUIÇÃO DE SEXTAVADO E NOVA PINTURA		
2.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1
2.3.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1
2.3.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4
2.3.1.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	6
2.4	**DRENAGEM DA GARAGEM DO DESIPE**		
2.4.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5
2.4.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5
2.4.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
2.4.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5
2.5	**GUARDA-CORPO NA CAIXA D'ÁGUA E PONTOS DE ANCORAGEM**		
2.5.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	1
2.5.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2xMÊS	6
2.5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	1
2.5.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3
2.5.5	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	4
2.5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1
2.6	**PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES**		
2.6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7
2.6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0
2.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7
2.6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	7
2.6.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7
2.6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	M2	3
2.6.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4
2.6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1
2.7	**ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA**		
2.7.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	3
2.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0
2.7.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	3
2.7.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3
2.7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3
2.8	**ADEQUAÇÃO NA RECEPÇÃO**		
2.8.1	RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO	M2	9
2.8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3
2.8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO FIXO EM VIDRO TEMPERADO TRANSLUCÍDOS 10MM COMPLETO	M2	6
2.8.4	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1
2.9	**ADEQUAÇÃO NA COBERTURA**		
2.9.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	8
2.9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	0
3	**TRANSPORTE DE MATERIAL, ENTULHO E LIMPEZA FINAL**		
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5
3.2	LIMPEZA FINAL	M2	1

ORDEM DE SERVIÇO N° **025/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.
Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 386

1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1
2	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
2.3	TRANSPORTE / PASSAGENS - ALTO ALEGRE	UN	5
2.4	DIÁRIA (JANTA+ESTADIA) - BONFIM, MUCAJAÍ, RORAINÓPOLIS, SÃO LUIZ, PACARAIMA, ALTO ALEGRE, CARACARAÍ	UN	1
7	**ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - EM ATENDIMENTO AO EVENTO 0967535 DO SEI**		
7.1	**Construção da Cisterna**		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1
7.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4
7.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0
7.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1
7.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4
7.1.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	8
7.1.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1
7.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2
7.1.9	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	2
7.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2
7.1.11	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	2
7.1.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3
7.1.13	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	3
7.1.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0
7.1.15	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	0
7.1.16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3
7.1.17	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	3
7.1.18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	3
7.1.19	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM EM LAJE	KG	3
7.1.20	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0
7.1.21	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM EM LAJE	KG	0
7.1.22	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1
7.1.23	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM EM LAJE	KG	1
7.1.24	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4
7.1.25	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4
7.1.26	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FCK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO - SEM FIO CABELO	M2	1
7.1.27	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1
7.1.28	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1
7.1.29	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	0
7.1.30	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	2
7.1.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO EM FERRO, INCLUSO FERRAGENS, TAMANHO ESPECIAL	M2	0
7.1.32	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1
7.1.33	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1
7.2	**Sistema de pressurização e rede hidráulica**		
7.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 7,5CV. S RECALQUE 2 1/2" SUCÇÃO 3".	UN	1
7.2.2	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
7.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
7.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3
7.2.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
7.2.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
7.2.7	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC PRESSURIZADO , CAPACIDADE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA DE SINALIZAÇÃO, INSTALADO	UN	5
7.2.8	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6HORAS	UN	1
7.2.9	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7.2.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 387

7.2.11	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7.2.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
7.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV	UN	1
7.2.14	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6
7.2.15	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3
7.2.16	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDERECAVEL, COM 100 DB, TENSAO 12~24VCC, CORRENTE 100MA	UN	3
7.2.17	CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 20LACOS, 220V/12V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
7.2.18	BOTOEIRA ALARME DE INCÊNDIO MANUAL COM MARTELO, COR VERMELHA, TIPO QUEBRA VIDRO, DIMENSÕES LXAXP=100X100X52MM. FORNECIDO E INSTALADO. REF. ILUMAC	UN	3
7.2.19	BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO MANUAL, COR VERMELHA, CHAVE LIGA VERDE, DESLIGA VERMELHO. DIMENSÕES LXAXP=100X100X52MM.FORNECIDO E INSTALADO. REF. ILUMAC	UN	3
7.2.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1
7.2.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
7.2.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
7.2.26	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
7.2.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
7.2.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
7.2.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1
7.2.30	CANALETAS PLÁSTICAS PVC PARA QUADROS E PAINÉIS, MODELO RECORTE FECHADO, 30X30MM, BARRA 2 METROS. FORNECIDO E INSTALADO. REFERÊNCIA DUTOPLAST.	M	1
7.2.31	TOMADA DE SOBREPOR SIMPLES 2P+T 10A, 2X2" FORNECIDA E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	6
9	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**		
9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1

Documento assinado eletronicamente por **OLENE INACIO DE MATOS**, **Secretário(a) de Gestão Administrativa**, em 17/11/2022, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA DE ASSIS SIMOES CARVALHO**, **Técnico(a) Judiciário(a)**, em 17/11/2022, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDETE PEREIRA DA SILVA**, **Subsecretário(a)**, em 17/11/2022, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador **1482682** e o código CRC **5B96BCCB**.

0011291-71.2022.8.23.8000 1482682v2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509713/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509713/2023
15/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: bz4dA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:42.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 388

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

509714/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS**
Registro: **324320RR** RNP: **0419973478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20220098212** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2022 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AF CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 296
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Contrato: 73/2021 Celebrado em: 23/12/2021
Valor do contrato: R$ 120.318,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 666
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Coordenadas Geográficas: 2.821622, -60.671719
Data de início: 01/04/2022 Conclusão efetiva: 13/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 6351.24 metro quadrado;

Observações

DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO FÓRUM CÍVEL - ETAPA 2.

Número da ART: **RR20220098640** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2022 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AF CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 296
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Contrato: 73/2021 Celebrado em: 23/12/2021
Valor do contrato: R$ 6.060,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 666
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Coordenadas Geográficas: 2.821622, -60.671719
Data de início: 18/04/2022 Conclusão efetiva: 17/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 6351.24 metro quadrado;

Observações

DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO FÓRUM CÍVEL - ETAPA 3

Número da ART: **RR20220101960** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2022 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AF CONSTRUTORA LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

509714/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA** CPF/CNPJ: **34.812.669/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 296
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Contrato: 73/2021 Celebrado em: 23/12/2021
Valor do contrato: R$ 123.655,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: PRAçA CENTRO CÍVICO Nº: 666
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301380
Coordenadas Geográficas: 2.821622, -60.671719
Data de início: 15/06/2022 Conclusão efetiva: 04/07/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA CPF/CNPJ: 34.812.669/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 2.00 unidade;

Observações

DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO FÓRUM CÍVEL ETAPA 4

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 509714/2023
11/08/2023, 10:51
54cZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: 54cZ0

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 28 / 2023 - SGA

ATESTO, a pedido da parte interessada, que a empresa:

AF Construtora Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.477.679/0001-53, com sede à Rua Diamante, 01 Conjunto Manauense, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-700.

prestou ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA**, CNPJ 34.812.669/0001-08, localizado na Praça do Centro Cívico, 263 - Centro - Boa Vista - RR - CEP. 69.301-380, os serviços de:

Engenharia para Manutenção, Reparos, Adequações e Melhorias nos Prédios Ocupados pelo Poder Judiciário de Roraima, na Capital do Estado de Roraima e Comarcas do Interior (3º Pedido da ARP 04/2021), conforme proposta da empresa, oriunda do Pregão Eletrônico nº 52/2020, Ata de Registro de Preços nº 04/2021, sendo a contratação formalizada por meio do Contrato nº 73/2021, constante do Procedimento Administrativo nº 0022103-12.2021.8.23.8000.

CONTRATO Nº	**CONTRATO 73/2021 - SEI 0022103-12.2021.8.23.8000**
Modalidade de Contratação	Pregão Eletrônico
Número do Certame	P. E. nº 52/2020
Número do Procedimento Administrativo que deu origem à Contratação:	0016493-97.2020.8.23.8000
Objeto:	Prestação de Serviços Comuns de Engenharia para Manutenção, Reparos, Adequações e Melhorias nos Prédios Ocupados pelo Poder Judiciário de Roraima, na Capital do Estado de Roraima e Comarcas do Interior (3º Pedido da ARP 04/2021).
Vigência atual:	24/12/2021 a 24/12/2022
Valor inicial:	R$ 1.171.500,00 (um milhão, cento e setenta e um mil e quinhentos reais)
Valor atual:	R$ 1.342.698,65 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos)
Descrição dos itens executados	Vide Anexo I deste.
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) pela execução dos serviços	Listagem das ART'S iniciais: • RR 20220094445 - Anderson Rogério Pereira da Silva, Eng. Civil, RNP 0407600990, Registro 322193RR; • RR 20220094548 - Gabriel Acordi Makarem, Eng. Civil, RNP 0417962380, Registro 323030RR. Listagem das ART'S conforme as ordens de serviços: • **Ordem de Serviço 26/2021:** RR 20220094129 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220094189 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem; • **Ordem de Serviço 27/2021:** RR 20220099320 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220097743 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem • **Ordem de Serviço 28/2022:** RR 20220099328 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220099451 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem • **Ordem de Serviço 29/2022:** RR 20220098166 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220098212 - Eng. Civil Marcus Vinicius do Nascimento Dias • **Ordem de Serviço 30/2022:** RR 20220098524 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR20220098640 - Eng. Civil Marcus Vinicius do Nascimento Dias • **Ordem de Serviço 31/2022:** RR 20220101830 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR20220101960 - Eng. Civil Marcus Vinicius do Nascimento Dias • **Ordem de Serviço 32/2022:** RR 20220101829 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220102089 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem; • **Ordem de Serviço 33/2022:** RR 20220101542 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220101625 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem; • **Ordem de Serviço 34/2022:** RR 20220101921 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva; RR 20220102095 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem; • **Ordem de Serviço 35/2022:** RR 20220102900 - Eng. Civil Gabriel Acordi Makarem; RR 20220103122 - Eng. Civil Anderson Rogério Pereira da Silva.

No Ep. 1694439 foi anexada a comprovação de consulta ao SICAF, onde verifica-se que não há registro de penalidade de multa por inexecução, aplicada pelo TJRR, nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o pedido de atestado. Também não consta registro de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar, aplicada pelo TJRR, ou de declaração de inidoneidade aplicada por qualquer órgão da Administração Pública.

ATESTO, ainda, que a empresa executou satisfatoriamente os serviços referidos, não havendo registros, até a presente data, de fatos que possam vir a desabonar sua capacidade técnica e comercial.

Anexo I - **Descrição dos itens executados** (conforme informado no Despacho SINFRA 1644243):

a) Camila M. Almeida de Carvalho como fiscal técnico titular;
Função: Técnica Especializada matrícula nº 3011435
Formação: Engenheira Civil CREA-RR 090053738-8
CPF: 698.388.102-82

b) Claudete Pereira da Silva no encargo de fiscal técnico substituto;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.
Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 391

Função: Analista Judiciário matrícula nº 3011499
Formação: Arquiteta CAU A44201-1
CPF: 509.444.362-34

c) Marina Nádia Becker no encargo de fiscal técnico substituto;
Função: Assessor Técnico III matrícula n.º 3011935
Formação: Engenheira Civil CREA-RR 091302483-0
CPF: 003.151.672-62

d) Silvio Soares de Morais no encargo de fiscal técnico substituto;
Função: Analista Judiciário matrícula nº 3011477
Formação:Engenheiro Eletricista CREA-MG 140985968-1
CPF: 048.801.896-00

e) Tamara Moura Chaveco no encargo de fiscal técnico substituto;
Função: Assessora Técnica I matrícula n.º 3012222
Formação: Arquiteta CAU 00A2631415
CPF: 000.179.802-24

f) Fernando Nóbrega Medeiros no encargo de fiscal técnico substituto;
Função: Função Técnica de Assessoramento matrícula n.º 301066
Formação: Engenheiro Civil CREA-AM nº 040689019-6
CPF: 231.233.892-00

g) Adrianno Matheus da Silva no encargo de fiscal técnico substituto.
Função: Assessor Técnico I matrícula n.º 3012246
Formação: Engenheiro Eletricista CREA-RR 092036669-4
CPF: 034.100.662-92

ORDEM DE SERVIÇO N° **026/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
2.3	TRANSPORTE / PASSAGENS - ALTO ALEGRE	UN	12,00
2.4	DIÁRIA (JANTA+ESTADIA) - BONFIM, MUCAJAÍ, RORAINÓPOLIS, SÃO LUIZ, PACARAIMA, ALTO ALEGRE, CARACARAÍ	UN	55,00
3	**ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE - SEI 0005733-89.2020.8.23.8000**		
3.1	**Demarcação de vaga de estacionamento com execução de rampa de acesso na área externa**		
3.1.1	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	18,20
3.1.2	PINTURA ACRÍLICA DE SÍMBOLO INTERNACIONAL DE PNE EM PISOS NAS CORES AZUL E BRANCO 0,80X0,80M	UN	1,00
3.1.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,47
3.1.4	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	2,60
3.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ENTRE 5CM ATÉ 8CM	M2	8,08
3.1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,52
3.1.7	RETIRADA DE PISO TÁTIL EM CONCRETO	M2	0,65
3.1.8	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE	M2	1,56
3.1.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,21
3.2	**Adequação de sinalização tátil interna**		
3.2.1	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	7,93
3.2.2	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	0,25
3.3	**Adequação interna no auditório**		
	Adequação do piso para atendimento a NBR 9050		
3.3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO	M2	41,18
3.3.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2	41,18
3.3.3	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	M3	2,59
3.3.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM PORCELANTO	M	29,10
3.3.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	41,18
3.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATODIMENSÃO 60X60 PADRÃO ELIANE OU SIMILAR PLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M2	41,18
3.3.7	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=15CM	M	8,10
3.3.8	RODAPÉ EM PORCELANATO 60X7CM	M	28,44
3.3.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,69
	Revestimentos em parede e pintura geral interna		
3.3.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,64
3.3.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,64
3.3.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	5,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 392

3.3.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,64
3.3.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,64
3.3.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	233,31
3.3.16	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,01
3.3.17	LIMPEZA FINAL	M2	147,97
3.4	**Adequação dos WCs PNE**		
3.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,88
3.4.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2	7,22
3.4.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,65
3.4.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
3.4.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
3.4.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,29
3.4.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2,29
3.4.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,65
3.4.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	7,22
3.4.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,22
3.4.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.4.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
3.4.15	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,26
3.4.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
3.4.17	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCO GELO REF. LINHA VOGUE PLUS L.51.17 CS.1.17 - MARCA DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.4.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - REF LINHA VOGUE PLUS CONFORTO. P.515.17 CDC.01F.17 COM ASSENTO MARCA DECA OU SIMILAR	UN	2,00
3.4.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO DE PNE DECAMATIC 1173.C.CONF OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
3.4.20	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,19
3.4.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,19
3.4.22	LIMPEZA FINAL	M2	7,22
3.4.23	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,15
4	**ANDAIMES E GANCHOS DE ANCORAGEM - SEI 0016409-62.2021.8.23.8000**		
4.1	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	41,00
4.2	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	0,67
4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,81
4.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2xMÊS	14,20
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	156,20
5	**ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SEI 0000719-90.2021.8.23.8000**		
5.1	**Adequação em sanitários para substituição dos revestimentos de parede**		
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	123,65
5.1.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO COM USO DE PONTEIRO, ESESSURA ATÉ 4CM	M2	29,80
5.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,50
5.1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
5.1.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00
5.1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,50
5.1.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	27,50
5.1.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	96,13
5.1.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	29,80
5.1.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	29,80
5.1.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
5.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
5.1.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,54
5.1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	43,63
5.1.18	RECOLOCAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	8,00
5.1.19	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
5.1.20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
5.1.21	LIMPEZA FINAL	M2	40,66
5.1.22	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,59
5.2	Substituição do forro e luminárias		
5.2.1	RETIRADA DE RÉGUAS DE FORRO EM MADEIRA	M2	1100,48
5.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	1100,48
5.2.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	172,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 393

5.2.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, ALTO RENDIMENTO, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULAR LED 18W; REFERÊNCIA BLUMENAU, GOLDEN OU SIMILAR	UN	130,00
5.2.5	LÂMPADA TUBO LED 1200MM, T8, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, 18W, 6400K, 1800LM. FORNECIDO E INSTALADO.	UN	260,00
5.2.6	LUMINARIA QUADRADA TIPO PLAFON, EMBUTIR, COM PAINEL EM LED, POTÊNCIA 18 W, PINTURA NA COR BRANCA, LUZ BRANCO FRIO, 1800 LÚMENS.	UN	18,00
5.2.7	LUMINARIA QUADRADA TIPO PLAFON, EMBUTIR, COM PAINEL EM LED, POTÊNCIA 24 W, PINTURA NA COR BRANCA, LUZ BRANCO FRIO, 2400 LÚMENS.	UN	3,00
5.2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,44
5.2.10	Cobertura		
5.2.11	DEMOLIÇÃO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO COM RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA	M2	2,00
5.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	2,00
5.2.13	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	2,00
5.2.15	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,07
6	**ADEQUAÇÕES PARA MELHORIA DA SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO - SEI 0010075-12.2021.8.23.8000**		
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	M2	12,75
6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	31,87
6.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	31,87
8	**EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE QUADRO ELÉTRICO DO GERADOR**		
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2,02
8.4	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM	M2	0,96
9	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**		
9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3030,22

ORDEM DE SERVIÇO N° **027/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1,00
2	**ATENDIMENTO AO SEI 0019428-76.2021.8.23.8000 - GRADIL DANIFICADO**		
2.1	RETIRADA DE GRADIL/GRADE METÁLICA	M2	6,44
2.2	GRADIL ESTRUTURADO COM PERFIS "U" DE AÇO 3" SOLDADOS DE TOPO ENTRE SI A CADA 3,00m, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, CONTRAVENTAMENTO EM METALON 30X20 A CADA 12CM COM SISTEMA DE TRAVAMENTO HORIZONTAL NO MESMO METALON	M2	6,44
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	12,88
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,88
3	**ATENDIMENTO AO SEI 0020848-19.2021.8.23.8000 - DEMOLIÇÃO DAS RAMPAS LATERAIS**		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,48
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	22,70
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,60
3.1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	179,12
3.1.5	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	50,19
3.1.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	41,31
3.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.2.1	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2	M3	2,45
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	53,51
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	135,85
3.2.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,34
3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,34
3.2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	135,85
3.2.8	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	153,74
3.2.9	PINTURA ACRÍLICA DE SÍMBOLO INTERNACIONAL DE PNE EM PISOS NAS CORES AZUL E BRANCO 0,80X0,80M	UN	2,00
3.2.10	LIMPEZA FINAL	M2	135,85
4	**INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS PARA FECHAMENTO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS NO HALL DO PALÁCIO**		
4.1	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	169,25
5	**ADEQUAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DO 1° E 2° PAVIMENTO E CIRCUITOS DE CENTRAIS DE AR**		
5.1	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UN	3,00
5.2	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
5.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
5.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
5.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE EMBUTIR COM TAMPA 10X15X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00
6	**ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA DO SUBSOLO**		
6.2	CANALETAS FECHADAS EM PVC RÍGIDO COM DUAS DIVISÕES, UMA PARA CABOS DE LÓGICA OUTRA PARA CABOS ELETRICO COMPLETA COM TAMPA. DIMENSÕES 50X20MM	M	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 394

6.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	80,00
6.4	TOMADA RJ-45, FEMEA CAT 5E, PADRÃO 110IDC	UN	2,00
6.5	ESPELHO COM DUAS POSIÇÕES PARA TOMADA TIPO RJ-45	UN	2,00
6.6	CAIXA APARENTE DE SOBREPOR USADO COM CANALETAS	UN	2,00
6.7	CERTIFICAÇÃO DE PONTO CAT 5E	PAR	1,00
7	**ENTULHO**		
7.1	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 PARA DEPÓSITO DE LIXO/ENTULHO (CONTAINER)	UN	9,00

ORDEM DE SERVIÇO N° **028/2022:**

1	**REGULARIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
2	**ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**		
2.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
2.1.2	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	0,31
2.1.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	73,50
2.2	**ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NO ESTACIONAMENTO E NAS CELAS**		
2.2.1	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM	M2	1,00
2.2.2	JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM	UN	2,00
2.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	73,50
2.3	**ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**		
2.3.1	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	1,34
2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - REF LINHA VOGUE PLUS CONFORTO. P.515.17 CDC.01F.17 COM ASSENTO MARCA DECA OU SIMILAR	UN	6,00
2.3.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.3.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
2.3.5	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

ORDEM DE SERVIÇO N° **029/2022:**

1	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	2,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,06
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,77
2	**ATENDIMENTO AO SEI 0020954-78.2021.8.23.8000 - TERCEIRIZADOS**		
2.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO	M2	0,29
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,65
2.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,92
2.1.4	LIMPEZA FINAL	M2	21,86
2.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO RU (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	4,21
2.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,68
2.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	8,68
2.3	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.3.1	RODAPÉ EM PORCELANATO 60X7CM	M	3,30
2.3.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	36,24
2.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,02
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÃO 60X60 PADRÃO ELIANE OU SIMILAR APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	0,29
2.4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - RAMPA EXTERNA		
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,47
2.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,37
2.4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,56
2.4.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	16,56
2.4.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	46,92
2.4.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	46,92
2.4.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,12
2.4.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	10,12
2.4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,41
2.4.10	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,41
2.4.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	7,40
2.4.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,40
2.4.13	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	22,40
3	**ADEQUAÇÕES NO ARQUIVO DO SUBSOLO**		
3.1	**ADEQUAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 395

3.1.1	**FORRO**		
3.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	52,12
3.1.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	8,76
3.1.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,93
3.1.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	19,93
3.2	**ADEQUAÇÕES NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO**		
3.2.1	**FORRO**		
3.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	34,69
3.3	**ARQUIVO 02**		
3.3.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
3.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO	M3	0,01
3.3.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,01
3.3.4	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.3.4.1	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM	M2	0,25
3.3.5	**BOMBAS DE RECALQUE**		
3.3.5.1	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	UN	2,00
3.3.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5CV	UN	2,00
3.3.5.3	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.4	**ALMOXARIFADO ARTIFÍCES**		
3.4.1	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.4.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	27,36
3.4.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,72
3.4.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	54,72
3.4.1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	21,60
3.4.2	**ESQUADRIAS**		
3.4.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
3.4.2.2	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	4,20
3.4.2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,20
4	**ATENDIMENTO AO SEI 0014179-47.2021.8.23.8000 ADEQUAÇÕES DOS SANITÁRIOS**		
4.1	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO TÉRREO**		
4.1.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,16
4.1.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,01
4.1.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1.2.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL, COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	28,02
4.1.3	**ESQUADRIAS E ESPELHOS**		
4.1.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO ALTO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA. (Porta laminada padrão Amadeirado com Aduela e Alisares no mesmo padrão de acabamento)	UN	1,00
4.1.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.1.3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
4.1.3.5	DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,57
4.2	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO 1° PAVIMENTO**		
4.2.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,10
4.2.1.2	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	1,44
4.2.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,00
4.2.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,95
4.2.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.2.2.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL,COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	20,16
4.2.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
4.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	1,00
4.2.3.2	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	5,00
4.2.4	**ESQUADRIAS E ESPELHOS**		
4.2.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO ALTO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA. (Porta laminada padrão Amadeirado com Aduela e Alisares no mesmo padrão de acabamento)	UN	1,00
4.2.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO ALTO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA. (Porta laminada padrão Amadeirado com Aduela e Alisares no mesmo padrão de acabamento)	UN	2,00
4.2.4.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
4.2.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40
4.2.4.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2,66
4.2.4.6	DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 396

4.3	**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO 2° PAVIMENTO**		
4.3.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,24
4.3.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,16
4.3.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,06
4.3.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.3.2.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL,COM BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	20,41
4.3.4	**ESQUADRIAS**		
4.3.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO ALTO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA. (Porta laminada padrão Amadeirado com Aduela e Alisares no mesmo padrão de acabamento)	UN	1,00
4.3.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
4.3.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,30
4.3.4.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2,66
4.3.4.5	DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,06
4.3.5	**LOUÇAS SANITÁRIAS**		
4.3.5.1	BANCADA EM GRANITO SIMPLES - CINZA CORUMBÁ PARA LAVATÓRIO	M2	0,61
5	**PONTOS DE ANCORAGEM**		
5.1	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	32,82
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	24,83
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24,83
6	**NOVOS SHAFT PARA OS QUADROS DE ENERGIA**		
6.1	**PAREDES SHAFT**		
6.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	53,76
6.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,76
6.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	53,76
6.1.4	RODAPÉ EM PORCELANATO 60X7CM	M	19,70
6.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,22
7	**ATENDIMENTO AO SEI 0003499-66.2022.8.23.8000 - SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS NA 5° VARA CÍVEL**		
7.1	**ESQUADRIAS**		
7.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS (FUMÊ) INSULFILM 50% A 100%	M2	26,22
7.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,76
7.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,70
7.1.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	16,00
7.2	**PONTOS LÓGICOS**		
7.2.1	CANALETAS FECHADAS EM PVC RÍGIDO COM DUAS DIVISÕES, UMA PARA CABOS DE LÓGICA OUTRA PARA CABOS ELETRICO COMPLETA COM TAMPA. DIMENSÕES 50X20MM	M	21,00
7.2.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1120,00
7.2.3	TOMADA RJ-45, FEMEA CAT 5E, PADRÃO 110IDC	UN	22,00
7.2.4	ESPELHO COM DUAS POSIÇÕES PARA TOMADA TIPO RJ-45	UN	11,00
7.2.5	CAIXA APARENTE DE SOBREPOR USADO COM CANALETAS	UN	11,00
7.2.6	CERTIFICAÇÃO DE PONTO CAT 5E	PAR	6,00
8	**ATENDIMENTO AO SEI 0003130-72.2022.8.23.8000 - FECHAMENTO NATJUS**		
8.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	22,05
8.2	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	22,05
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	22,05
8.5	RODAPÉ EM PORCELANATO 60X7CM	M	7,35
9	**ATENDIMENTO AO SEI 0003823-56.2022.8.23.8000 - ADEQUAÇÃO 1° VARA CÍVEL**		
9.1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
9.1.1	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	7,42
9.1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,37
9.2	PAREDES DE DIVISÓRIAS		
9.2.1	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M2	27,13
9.2.2	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	3,00
9.3	**PONTOS LÓGICOS**		
9.3.1	CANALETAS FECHADAS EM PVC RÍGIDO COM DUAS DIVISÕES, UMA PARA CABOS DE LÓGICA OUTRA PARA CABOS ELETRICO COMPLETA COM TAMPA. DIMENSÕES 50X20MM	M	15,60
9.3.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	720,00
9.3.3	TOMADA RJ-45, FEMEA CAT 5E, PADRÃO 110IDC	UN	12,00
9.3.4	ESPELHO COM DUAS POSIÇÕES PARA TOMADA TIPO RJ-45	UN	6,00
9.3.5	CAIXA APARENTE DE SOBREPOR USADO COM CANALETAS	UN	6,00
9.3.6	CERTIFICAÇÃO DE PONTO CAT 5E	PAR	6,00
10	**ENTULHO**		
10.1	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 PARA DEPÓSITO DE LIXO/ENTULHO (CONTAINER)	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 397

ORDEM DE SERVIÇO N° **030/2022:**

1	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	2,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
2	**ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA LAJE DO SANITÁRIO PÚBLICO NO TÉRREO**		
2.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.1.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,72
2.1.2	REINSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO APROVEITADA	M2	0,72
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,20
2.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,55
2.2	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	7,49
2.2.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO RU (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	11,47
2.3	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.3.1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	25,26
2.3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,01
2.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,01
2.4	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - VIGA INVERTIDA**		
2.4.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,26
2.4.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	15,26
2.4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,00
2.4.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	15,00
2.4.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,89
2.4.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	6,89
2.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,17
2.4.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,17
2.4.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	3,32
2.4.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,32
3	**ENTULHO**		
3.1	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 PARA DEPÓSITO DE LIXO/ENTULHO (CONTAINER)	UN	1,00

ORDEM DE SERVIÇO N° **031/2022:**

1	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	2,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
2	**ADEQUAÇÃO NA NOVA LANCHONETE**		
2.1	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.1.1	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UN	2,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6,23
2.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,48
2.1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,21
2.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.2.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	19,30
2.3	ESQUADRIAS		
2.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES L=19CM	M	1,30
2.4	**FORRO**		
2.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	59,85
2.5	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**		
2.5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,72
2.5.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
2.5.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3	**ADEQUAÇÃO DE ELÉTRICA**		
3.1	**CABOS E TERMINAIS**		
3.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,94
3.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	373,86
3.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3850,92
3.1.4	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M7	UN	66,00
3.1.5	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	29,00
3.1.6	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	218,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 398

3.1.7	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	78,00
3.1.8	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10	UN	12,00
3.2	**ELETRODUTOS, CANALETAS E ACESSÓRIOS**		
3.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,50
3.2.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
3.2.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
3.2.4	CANALETAS FECHADAS EM PVC RÍGIDO COM DUAS DIVISÕES, UMA PARA CABOS DE LÓGICA OUTRA PARA CABOS ELETRICO COMPLETA COM TAMPA. DIMENSÕES 50X20MM	M	24,97
3.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
3.2.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
3.2.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
3.2.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	460,00
3.2.9	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	180,00
3.3	**ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS**		
3.3.1	ELETROCALHA, 100X50MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	17,09
3.3.2	ELETROCALHA, 50X50MM ZINCADA, DEVENDO SER FORNECIDA E INSTALADA COM TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS (TODOS ZINCADOS) (JUNÇÃO SIMPLES, CURVAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, DERIVAÇÕES, TERMINAIS, FLANGES, PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXAÇÃO DA ELETROCALHA UTILIZAR SUSPENSÃO VERTICAL A CADA 1,5M DO PERCURSO, PRESAS POR TIRANTE N10 COM 2000 MM E ESTE FIXO NA LAJE/VIGA/ESTRUTURA POR PENDURAL OU PRESILHA EM AÇO GALVANIZADO	M	19,58
3.4	**CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES**		
3.4.1	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
3.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
3.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
3.4.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.4.5	TOMADA DE SOBREPOR SIMPLES 2P+T 20A, 2X2" FORNECIDA E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	1,00
3.4.6	TOMADA DE SOBREPOR DUPLA 2P+T 10A, 2X2" FORNECIDA E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	10,00
3.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.4.9	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 1 MÓDULO 2X2" FORNECID0 E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	2,00
3.4.10	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 2 MÓDULO 2X2" FORNECID0 E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	1,00
3.4.11	INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES 3 MÓDULO 2X2" FORNECID0 E INSTALADA. (REFERÊNCIA - SISTEMA X OU EQUIVALENTE).	UN	1,00
3.5	**LUMINÁRIAS**		
3.5.1	LUMINARIA QUADRADA TIPO PLAFON, EMBUTIR, COM PAINEL EM LED, POTÊNCIA 24 W, PINTURA NA COR BRANCA, LUZ BRANCO FRIO, 2400 LÚMENS.	UN	18,00
3.5.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, ALTO RENDIMENTO, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULAR LED 18W; REFERÊNCIA BLUMENAU, GOLDEN OU SIMILAR	UN	20,00
3.6	**LUMINÁRIAS**		
3.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
3.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.6.3	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	11,00
4	**ADEQUAÇÃO DE LÓGICA**		
4.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
4.2	CORDÕES METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO UTP 100 MHZ, CAT 5E DE 3,0 M - SOMENTE MATERIAL	UN	12,00
4.3	CORDÕES METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO UTP 100 MHZ, CAT 5E DE 1,5 M - SOMENTE MATERIAL	UN	12,00
4.4	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES	UN	12,00
5	**ADEQUAÇÃO NO ARQUIVO**		
5.1	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, PARA FUMAÇA BRANCA E PRETA COM COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO (MANTÉM CALIBRADO O NÍVEL DE SENSIBILIDADE MESMO QUE O DE SUJEIRA, COMPENSADOR DE SUJEIRA, TESTE DE INICIALIZAÇÃO, TESTE RÁPIDO DE MANUTENÇÃO, ALERTA DE DEFEITO, 360º DE VISUALIZAÇÃODETECTOR ESTEJA SUJO), CONFIRMAÇÃO EXTRA DE FUMAÇA ANTES DE GERAR ALARME. ALERTA DOS LEDS INDICADORES. GRAU DE PROTEÇÃO IP 20. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 8.5 A 33 V(CC). NORMA NBR 17240, FORNECIDO E INSTALADO. REF. BOSCH, ORBIS.	UN	3,00
5.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	16,16
5.3	RETIRADA DE GRADIL/GRADE METÁLICA	M2	3,36
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	1,38
5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,76
5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2,76
5.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,38
5.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,38
5.10	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	18,72
5.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,31
5.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÃO 60X60 PADRÃO ELIANE OU SIMILAR APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	3,85
6	**ADEQUAÇÕES NOS SANITÁRIOS**		
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	62,12
6.2	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M2	6,87
6.3	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	4,00
6.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,42
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (EXAUSTOR) DIÂMETRO 30CM MÉDIA POTÊNCIA INCLUSIVE ACABAMENTO EM FORRO, PAREDE OU LAJE	UN	6,00
6.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
7	**PINTURA DO NATJUS**		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	45,76
8	**ADEQUAÇÕES NO FORRO DA CIRCULAÇÃO**		
8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA FORRO MODULADO 1250X625MM	M2	528,63

ORDEM DE SERVIÇO N° **032/2021:**

1	**REGULARIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	2,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	3,00
2.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	3,00
2.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	13,00
2.4	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	352,33
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	35,14
2.6	RETIRADA DE GRADIL/GRADE METÁLICA	M2	66,31
2.7	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA ENTRE 5CM ATÉ 8CM	M2	40,15
2.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	135,00
2.10	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	202,49
2.11	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	204,90
2.12	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	31,00
2.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	198,79
2.14	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	138,70
2.15	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	138,70
2.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
2.17	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
2.18	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,57
2.19	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,80
2.20	RETIRADA DE RODAPÉ EM MDF/POLIESTILENO EXTRUSADO	M	105,29
2.21	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	40,00
2.22	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	61,00
2.23	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	26,00
2.24	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UN	2,00
2.25	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	300,00
2.26	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	341,13
2.27	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	133,04
2.28	RETIRADA DE CAIXA DE CAIXA DE CONCRETO PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA SEM APROVEITAMENTO	UN	4,00
2.29	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	57,27
3	**ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS**		
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	28,58
3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	28,27
3.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,41
3.1.4	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	9,37
3.2	**FORMAS E ESCORAMENTOS**		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	9,51
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	26,00
3.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	51,70
3.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	51,70
3.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	88,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 400

3.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	88,82
3.2.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	89,38
3.2.8	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS	UNID/MÊS	70,00
3.3	**FERRAGEM**		
3.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	256,50
3.3.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	256,50
3.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	165,05
3.3.4	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	165,05
3.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	799,30
3.3.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	799,30
3.3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	652,46
3.3.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	652,46
3.3.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	132,02
3.3.10	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	132,02
3.4	**CONCRETAGEM**		
3.4.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	40,16
3.4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	40,16
3.5	**ESTRUTURA METÁLICA**		
3.5.1	PILAR METÁLICO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - U3" (7,5X30CM), APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ZARCÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	91,60
3.5.2	VIGA METÁLICA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - U5" (12,5X50CM), APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE ZARCÃO,INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,15
3.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	685,16
4	**FECHAMENTO E VEDAÇÕES**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	5,13
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	107,69
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	6,28
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	21,39
5	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	166,88
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,97
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	136,93
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	44,55
5.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	277,77
6	**REVESTIMENTO E PINTURA DE TETOS**		
6.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	76,56
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
7.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,19
7.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,77
8	**ESQUADRIAS**		
8.1	**VERGA, CONTRAVERGA E PEITORIL DE JANELAS**		
8.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10
8.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00
8.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00
8.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
8.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00
10	**COBERTURA**		
10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	204,93
10.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	102,48
10.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,05
10.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,41
10.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	62,53
10.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	73,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 401

10.9	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	38,75
10.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL	M	24,80
10.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,70
10.13	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	89,28
10.14	APLICAÇÃO DE RESINA EM TELHAS CERÂMICAS	M2	380,80
18	**ENTULHO E LIMPEZA FINAL**		
18.2	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 PARA DEPÓSITO DE LIXO/ENTULHO (CONTAINER)	UN	37,00

ORDEM DE SERVIÇO N° **033/2022:**

1	**REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00
2	**EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM MURO**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,25
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	160,97
2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	160,37

ORDEM DE SERVIÇO N° **034/2022:**

1	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	2,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67
2	**RETIRADA E DEMOLIÇÃO**		
2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	66,45
2.2	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	69,45
2.3	RETIRADA DE PORTA DE DIVISÓRIA DIVILUX COM APROVEITAMENTO	UN	5,00
2.4	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE CAIXAS DE TOMADAS ELÉTRICAS DOS PERFILADOS.	UN	18,00
2.5	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES	UN	6,00
2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00
2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,91
3	**ESTRUTURA METÁLICA**		
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,76
3.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	0,76
3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,90
3.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJE	KG	1,90
3.9	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,13
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,13
4	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
4.1	**PAREDES E ENCHIMENTO**		
4.1.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	41,15
4.1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	24,34
4.1.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	9,69
4.1.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	11,56
4.1.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	8,13
4.1.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	18,50
4.1.7	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	68,99
4.1.8	RODAPÉ EM PORCELANATO 60X7CM	M	63,76
4.1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	5,41
4.2	**PAREDES E ENCHIMENTO**		
4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	10,82
4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	10,82
4.2.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	33,62
4.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	129,09
4.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMIBRILHO BRANCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	188,08
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	5,00
5.2	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	21,00
5.3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	21,00
6	**FORRO**		
6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	60,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 402

6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,71
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,71
6.4	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	39,88
6.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, ALTO RENDIMENTO, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULAR LED 18W; REFERÊNCIA BLUMENAU, GOLDEN OU SIMILAR	UN	4,00
6.6	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	8,00
6.7	RECOLOCACO DE REGUA DE PVC, CONSIDERANDO REAPROVEITO DO MATERIAL	M2	19,62
7	**ANCORAGEM E ESCADA MARINHEIRO**		
7.1	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	29,00
7.6	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	5,30
7.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,14
7.8	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00
7.9	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM MATERIAL REAPROVEITADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA (MÃO DE OBRA)	M2	9,00
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	**CABOS E TERMINAIS**		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00
8.1.2	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	14,00
8.1.3	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	1,00
8.2	**DISJUNTORES**		
8.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
8.3	**BARRAMENTOS**		
8.3.1	BARRAMENTO DE COBRE 1 X 1/4 ", COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTES E DOBRADURAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO QUADRO, FORNECIDO E INSTALADO.	M	2,20
8.4	**QUADROS**		
8.4.1	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, CAIXA E PORTA CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95MM, PINTURA COIL COATING NA COR CINZA (RAL 7032), COM PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95MM, PINTURA COIL COATING NA COR LARANJA (RAL 2004). COM FECHO DE ACIONAMENTO FENDA (MIOLO EM ZAMAK). GRAU DE PROTEÇÃO IP54 / IK09 CONFORME NORMA NBR IEC 60529. PROJETADO E ENSAIADO CONFORME NORMA NBR IEC 62208, NBR IEC 60439-3. DIMENSÕES AXLXP 800X600X200MM. FORNECIDO E INSTALADO. REF. STECK STEELBOX SOBREPOR.	UN	1,00
8.5	**ATERRAMENTO**		
8.5.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,20
8.5.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
8.5.3	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE, CABO-CABO.	UN	3,00
9	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**		
9.1	**CABOS**		
9.1.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	72,74
9.1.2	CORDÕES METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO UTP 100 MHZ, CAT 5E DE 1,5 M - SOMENTE MATERIAL	UN	2,00
9.2	**DISJUNTORES**		
9.2.1	CAIXA APARENTE DE SOBREPOR USADO COM CANALETAS	UN	1,00
9.2.2	ESPELHO COM DUAS POSIÇÕES PARA TOMADA TIPO RJ-45	UN	1,00
9.2.3	TOMADA RJ-45, FEMEA CAT 5E, PADRÃO 110IDC	UN	1,00
9.2.4	CERTIFICAÇÃO DE PONTO CAT 5E	PAR	1,00
9.3	**BARRAMENTOS**		
9.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,20
10	**LIMPEZA FINAL**		
10.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00
10.2	LIMPEZA FINAL	M2	84,11

ORDEM DE SERVIÇO N° **035/2022:**

1	**REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO**		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS A PARTIR DE R$ 15.000,00	UN	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO**		
2.1	TRANSPORTE / PASSAGENS - ALTO ALEGRE	UN	1,00
2.2	DIÁRIA (JANTA+ESTADIA) - BONFIM, MUCAJAÍ, RORAINÓPOLIS, SÃO LUIZ, PACARAIMA, ALTO ALEGRE, CARACARAÍ	UN	5,00
3	**ADEQUAÇÕES PARA FECHAMENTOS DE VÃOS EM FORRO MODULAR**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	3,84
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,84
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,84
4	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - COM FIO CABELO (6 FUROS)	M2	1,38
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,95
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,75
4.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	21,56
4.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 5 CM	M2	0,99
4.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,56
4.10	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 403

4.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,20
5	**ADEQUAÇÃO WC FEMININO**		
5.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,60
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,20
6	**EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO NA PORTA DE ENTRADA**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,05
7	**SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E LUMINÁRIAS**		
7.1	RETIRADA DE RÉGUAS DE FORRO EM MADEIRA	M2	14,28
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FORRO MODULADO EM PVC 625X1250MM INCLUSIVE EM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	20,51
7.3	LUMINARIA QUADRADA TIPO PLAFON, EMBUTIR, COM PAINEL EM LED, POTÊNCIA 18 W, PINTURA NA COR BRANCA, LUZ BRANCO FRIO, 1800 LÚMENS.	UN	3,00
8	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**		
8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	239,72

Documento assinado eletronicamente por **DIANE SOUZA DOS SANTOS**, **Secretário(a) de Gestão Administrativa**, em 10/07/2023, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por **MARINA NADIA BECKER**, **Assessor(a) Técnico(a) III**, em 10/07/2023, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA DE ASSIS SIMOES CARVALHO**, **Técnico(a) Judiciário(a)**, em 11/07/2023, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador **1700331** e o código CRC **7E0B286D**.

0020874-80.2022.8.23.8000 1700331v2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509714/2023, emitida em 11/08/2023

Certidão nº 509714/2023
15/08/2023, 14:41
Chave de Impressão: 54cZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Impresso em: 15/08/2023, às 14:41.

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 404

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1016993/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MAURO SANTANA PEREIRA**
Registro: **21201AM** RNP: **0412627272**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20240458726** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/06/2024 Baixada em: 18/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS PR/AM** CPF/CNPJ: **26.989.715/0008-89**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 358
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057025
Contrato: 06/2023 Celebrado em: 29/08/2023
Valor do contrato: R$ 112.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA AMIZADE Nº: 33
Complemento: Bairro: BRILHANTE
Cidade: TABATINGA UF: AM CEP: 69640000
Coordenadas Geográficas: -4.241371, -69.938260
Data de início: 01/09/2023 Conclusão efetiva: 29/01/2024
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS PR/AM CPF/CNPJ: 26.989.715/0008-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > RECUSOS ENERGÉTICOS > PRODUÇÃO DE ENERGIA > #1761 - SOLAR 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 38.64 QuiloWatt Pico;

Observações

Elaboração e execução do projeto de energia fotovoltaica, com potência nominal de 38,64 KWp.

Número da ART: **AM20240458721** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/06/2024 Baixada em: 17/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS PR/AM** CPF/CNPJ: **26.989.715/0008-89**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 358
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057025
Contrato: 06/2023 Celebrado em: 29/08/2023
Valor do contrato: R$ 145.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 358
Complemento: EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA NO AMAZONAS Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057025
Coordenadas Geográficas: -3.107020, -60.008950
Data de início: 01/09/2023 Conclusão efetiva: 29/01/2024
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS PR/AM CPF/CNPJ: 26.989.715/0008-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > RECUSOS ENERGÉTICOS > PRODUÇÃO DE ENERGIA > #1761 - SOLAR 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 50.96 QuiloWatt Pico;

Observações

Elaboração do Projeto e Execução do serviço de instalação de um sistema de microgeração solar com potência nominal de 50,96 kWp

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1016993/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (01 páginas), para os serviços efetivamente executados, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto declaração (01 página, datado de 06/08/2024, elaborado pelo Eng. Eletric. ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF Nº 641.000.732-91, RNP Nº 0419274804, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1016993/2024
07/08/2024, 16:05
DA4Yy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DA4Yy

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
SECRETARIA ESTADUAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Procuradoria da República no Estado do Amazonas, situada na Av. André Araújo, 358, Aleixo, Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.989.715/0008-89, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa, **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.146/0001-46**, estabelecida na Rua Ibiara, 186, Cidade nova, Manaus-AM , **PRESTOU** para este **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° **26.989.715/0008-89**, situado na Av. André Araújo, 358, Aleixo, Manaus-AM, serviços de instalação de sistema de geração de energia elétrica conectado à rede (on-grid) com módulos fotovoltaicos no edifício-sede da Procuradoria da República no Amazonas, situado na Avenida André Araújo, 358, Adrianópolis – Manaus/AM e no edifício da Procuradoria da República no Município de Tabatinga, situado na Avenida da Amizade, 33 – Bairro Brilhante – Tabatinga/AM, por meio do Termo de Contrato nº 06/2023, Processo PR/AM nº **1.13.000.001320/2023-78**, referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2023, com vigência de 29/08/2023 até 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Mauro Santana Pereira – CREA/AM 21201AM, RNP nº 0412627272.

DADOS DO CONTRATO

Termo de Contrato nº 06/2023 - Data da Assinatura: 29/08/2023

Valor Total do Contrato: R$ 257.200,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais);

Assinado com login e senha por FLAVIA MANARTE HANNA, em 07/08/2024 11:32. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave c2299f1e.6e55bc99.a3a3265c.00c746fe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016993/2024, emitida em 07/08/2024

Certidão nº 1016993/2024
07/08/2024, 17:06
Chave de Impressão: DA4Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2024 e contém 4 folhas

DADOS DA OBRA:

Local dos Serviços: Edifício-sede da Procuradoria da República no Amazonas, situado na Avenida André Araújo, 358, Adrianópolis – Manaus/AM e no edifício da Procuradoria da República no Município de Tabatinga, situado na Avenida da Amizade, 33 – Bairro Brilhante – Tabatinga/AM;
Processo Nº 1.13.000.001320/2023-78
Edital: Pregão eletrônico n° 03/2023
Contrato: Termo de Contrato nº 06/2023
Data da assinatura do Contrato: 29/08/2023
Nota de Empenho: 2023RO000267 e 2023RO000266
Valor do Contrato: R$ 257.200,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais);
Vigência do Contrato: A partir da data de assinatura do contrato até 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo da última etapa dos serviços.
Prazo de execução contratual a contar da ordem de serviço: 150 (cento e cinquenta) dias.
Período de execução da obra: 01/09/2023 à 02/02/2024
Responsável Técnico:
Mauro Santana Pereira
Engenheiro Eletricista
CREA/AM **21201AM**, RNP nº **0412627272**.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de 50,96 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 50 quilowatt (kW) de inversores no edifício-sede da PR/AM, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos	UN	1

Assinado com login e senha por FLAVIA MANARTE HANNA, em 07/08/2024 11:32. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave c2299f1e.6e55bc99.a3a3265c.00c746fe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016993/2024, emitida em 07/08/2024

Certidão nº 1016993/2024
07/08/2024, 17:06
Chave de Impressão: DA4Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2024 e contém 4 folhas

	regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas; sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.		
2	Implantação de 01 (um) Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) de 38,64 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares e 30 quilowatt (kW) de inversor no edifício da PRM em Tabatinga/AM, compreendendo resumidamente: elaboração do projeto executivo; aprovações junto aos órgãos regulamentadores; transporte, fornecimento e instalação das placas fotovoltaicas, inversores, conectores, cabos, estruturas de suporte e fixação, quadros, infraestruturas e demais materiais/insumos inerentes ao funcionamento do sistema; adequações civis e elétricas; sistema de aterramento; acesso e entrada em operação com monitoramento remoto; comissionamento e treinamento.	UN	1

Ressaltamos, ainda, que a empresa cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados e estes foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, em relação a quantidade e o prazo pactuado, não existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2024.

Assinado com login e senha por FLAVIA MANARTE HANNA, em 07/08/2024 11:32. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave c2299f1e.6e55bc99.a3a3265c.00c746fe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016993/2024, emitida em 07/08/2024

Certidão nº 1016993/2024
07/08/2024, 17:06
Chave de Impressão: DA4Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2024 e contém 4 folhas

CONTRATANTE:

Flávia Manarte Hanna
Secretária Estadual da PR/AM
Portaria PR/AM nº 177 de 06/12/2013

Assinado com login e senha por FLAVIA MANARTE HANNA, em 07/08/2024 11:32. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave c2299f1e.6e55bc99.a3a3265c.00c746fe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1016993/2024, emitida em 07/08/2024

Certidão nº 1016993/2024
07/08/2024, 17:06
Chave de Impressão: DA4Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1045688/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MAURO SANTANA PEREIRA**
Registro: **21201AM** RNP: **0412627272**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20260594859** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2026 Baixada em: 22/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **J A MARTINS DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **45.616.236/0001-95**
Endereço do contratante: RUA RUA JOAO PESSOA Nº: 1127
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: Celebrado em: 19/04/2026
Valor do contrato: R$ 35.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: COMUNIDADE BADAJÓS Nº: S/N
Complemento: COMUNIDADE DO BADAJÓS Bairro: BADAJÓS
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Coordenadas Geográficas: -3.428178, -62.794024
Data de início: 20/04/2026 Conclusão efetiva: 21/04/2026
Finalidade: Residencial
Proprietário: J A MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45.616.236/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 46 - Execução de instalação 4.80 quiloWatt(s) pico;

Observações

Execução de sistema de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica off-grid em comunidade isolada, incluindo mobilização, transporte fluvial de materiais e equipamentos, fornecimento e instalação de 08 (oito) módulos fotovoltaicos de 600 W (potência total de 4,8 kWp), instalação de inversor off-grid de 5 kW, implantação de banco de baterias de lítio de 5 kWh, montagem de estrutura metálica de fixação, instalação de string box (2 entradas / 2 saídas) e quadro de proteção bifásico 40A, execução de interligações elétricas em corrente contínua com cabos solares 6 mm², conectores MC4, testes, comissionamento e entrega do sistema em pleno funcionamento, na Comunidade do Badajós, município de Codajás/AM.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas), para os serviços efetivamente executados, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de declaração (01 páginas), elaborado pelo (a) Eng. Eletricista LUCIO CABRAL CHAVES JUNIOR CPF 291.255.612-00 RNP sob o Nº 040515987-0, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1045688/2026
06/05/2026, 11:24
26xY2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 26xY2

J A MARTINS DOS SANTOS
CNPJ: 45.616.236/0001-95

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação técnica, que a empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46, executou para a pessoa jurídica de direito privado **J A MARTINS DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ nº 45.616.236/0001-95, com sede na Rua João Pessoa, nº 1127, Centro, Codajás/AM, neste ato representada por seu titular, **Sr. José Amauri Martins dos Santos,** inscrito no CPF nº **758.852.122-87**, serviços de engenharia elétrica referentes ao **fornecimento e instalação de sistema de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica off-grid**, em comunidade isolada, incluindo mobilização, transporte de materiais, montagem, instalação, testes, comissionamento e entrega do sistema em pleno funcionamento, executados na **Comunidade do Badajós, município de Codajás/AM**, conforme especificações técnicas descritas neste atestado.

1. DADOS DO CONTRATO

- Contratante: J A MARTINS DOS SANTOS
- Contratada: 3M SOLUTIONS LTDA
- Data da assinatura: 19/04/2026
- Valor do contrato: R$ 35.000,00
- Vigência: 06 (seis) meses

2. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- Local: Comunidade do Badajós – Codajás/AM
- Período de execução: **20/04/2026 a 21/04/2026**
- ART de execução: **AM20260594859**
- Potência instalada: **4,8 kWp**

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Mauro Santana Pereira
- Engenheiro Eletricista
- CREA nº 0412627272

4. OBJETO DOS SERVIÇOS

Execução de sistema de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica off-grid, incluindo fornecimento, instalação, interligações elétricas, testes, comissionamento e entrega em pleno funcionamento.

AJP ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 45.616.236/0001-95
Rua João Pessoa, 1127 – Centro – Codajás/AM – CEP 69.450-000
amaurimartins95@gmail.com / (92) 99381-9843

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1045688/2026, emitida em 06/05/2026

Certidão nº 1045688/2026
06/05/2026, 12:27
Chave de Impressão: 26xY2
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2026 e contém 2 folhas

J A MARTINS DOS SANTOS
CNPJ: 45.616.236/0001-95

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência instalada: 4,8 kWp
- 08 módulos fotovoltaicos de 600W
- 01 inversor off-grid 5 kW
- 01 bateria de lítio 5 kWh
- Estrutura metálica de fixação
- Sistema de proteção elétrica (string box e quadro de proteção)
- Cabeamento solar e conectores

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

- Mobilização de equipe técnica
- Transporte fluvial de materiais
- Instalação completa do sistema fotovoltaico
- Execução das interligações elétricas
- Instalação de proteções elétricas
- Testes e comissionamento

7. DESEMPENHO

Declaramos que os serviços foram executados:

- Conforme normas ABNT NBR 5410 e NBR 16690
- Dentro das boas práticas de engenharia
- Com desempenho satisfatório e funcionamento adequado

8. DECLARAÇÃO FINAL

Atestamos que a empresa executora cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, entregando o sistema em perfeitas condições de operação.

Codajás/AM, 22 de abril de 2026

CONTRATANTE

J A MARTINS DOS SANTOS:45616236000195

Assinado digitalmente por J A MARTINS DOS SANTOS:45616236000195
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=16994652000129, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=J A MARTINS DOS SANTOS:45616236000195
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização :
Data: 2026.04.22 10:17:44-04'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2024.2.3

José Amauri Martins dos Santos
CPF: 758.852.122-87
Representante Legal

AJP ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 45.616.236/0001-95
Rua João Pessoa, 1127 – Centro – Codajás/AM – CEP 69.450-000
amaurimartins95@gmail.com / (92) 99381-9843

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1045688/2026, emitida em 06/05/2026

Certidão nº 1045688/2026
06/05/2026, 12:27
Chave de Impressão: 26xY2
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2026 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1019296/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS**
Registro: **33441AM** RNP: **0419973478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230414945** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/10/2023 Baixada em: 16/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CODAJÁS** CPF/CNPJ: **04.263.331/0001-75**
Endereço do contratante: RUA V DE SETEMBRO Nº: 592
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Contrato: 081/2023 Celebrado em: 01/09/2023
Valor do contrato: R$ 171.162,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BADAJÓS Nº: SN
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: CODAJÁS UF: AM CEP: 69450000
Coordenadas Geográficas: 03°17'20.71"S, 62°55'53.92"W
Data de início: 01/09/2023 Conclusão efetiva: 31/10/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE CODAJÁS CPF/CNPJ: 04.263.331/0001-75

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > RECUSOS ENERGÉTICOS > PRODUÇÃO DE ENERGIA > #1761 - SOLAR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BARBOSA DE AZEVEDO, NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS-AM. CONTEMPLANDO INSTALAÇÕES DE PAINÉIS SOLARES (PLACA).

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo (03 páginas, emitido em 27/12/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng.Civ. ZAQUEU GOMES CPF Nº 047.741.262-92 com RNP sob o Nº 0420855645 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1019296/2024
20/08/2024, 12:11
3Dx7x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3Dx7x

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA DE CODAJÁS
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
CNPJ: 04.263.331/0001-75
Rua 05 de Setembro, 592 - Centro

PREFEITURA DE CODAJÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ. N° 38.583.143/0001-46, sob Responsabilidade Técnica do seguinte profissional MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0419973478, Executou de forma satisfatoria os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AUTO-VOLTÁICO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BARBOSA DE AZEVEDO, NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COM CAPACIDADE CONJUNTA DE GERAÇÃO DE 18.0 KWP. (CADA SISTEMA SERÁ COMPOSTO POR 6 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 600W, 1 INVERSOR, 1 STRING BOX, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS E 4 BATERIAS 240Ah)

DADOS DO CONTRATO:

1. Contratante	
Contrato nº	**081/2023**
Razão Social:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS**
CNPJ:	04.263.331/0001-75
2. Contratada	
Razão Social:	3 M SOLUTIONS LTDA-ME
CNPJ:	CNPJ: 38.583.143/0001-46
Responsável Técnico da Obra:	MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS
CPF:	006.612.172-80
Título do Profissional:	Engenheiro Civil
RNP:	0419973478
Endereço:	RUA SENADOR JOÃO BOSCO RAMOS DE LIMA
Bairro:	FLORES, MANAUS-AM
Cep:	69048040
3. Dados da obra	
Endereço:	COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO
Cep:	69.450-000
Municipio:	Codajás / Amazonas
Período de Contrato da Obra:	Inicio: 01/09/2023 Término: 01/11/2023
Período de Execução da Obra:	Inicio: 01/09/2023 Término:01/11/2023
Art de Execução da Obra:	Nº AM20230414945
4. Dados do fiscal da obra	
Fiscal da obra:	ZAQUEU GOMES
Portaria junto à prefeitura:	053/2023
CREA:	34761-AM
Título do Profissional:	Engenheiro Civil
5. Capacidade de gereção da usina:	18,0 Kwp

Zaqueu Gomes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019296/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 1019296/2024
20/08/2024, 22:58
Chave de Impressão: 3Dx7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2024 e contém 3 folhas

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA DE CODAJÁS
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
CNPJ: 04.263.331/0001-75
Rua 05 de Setembro, 592 - Centro

PREFEITURA DE CODAJÁS

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Serviços do inicio da obra

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	SINAPI	90777	Engenheiro civil com encargos complementares	dia	10
1.2	SINAPI	90776	Encarregado geral com encargos complementares	dia	10
1.3	SINAPI	91677	Engenheiro eletricista de obra junior com encargos - Visita	dia	10
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CCU	CP22	Construção de bancada para baterias	m²	4,00
2.2	CCU	CP02	Fixação de inversores	Un.	5,00
2.3	CCU	CP21	Fixação conjunto cc placas	UN	30,00
3.0			GERADOR FOTOVOLTAICO - Capacidade 16,5 kWp		
3.1	CABOS				
3.1.1	CCU	CP03	Cabo fotovoltaico 6,00mm² XLPE 1,5 KV (vermelho), fornecimento e instalação	mt	125,00
3.1.2	CCU	CP04	Cabo fotovoltaico 6,00mm² XLPE 1,5 KV (preto), fornecimento e instalação	m	125,00
3.1.3	CCU	CP05	Cabo de cobre HEPR 10 mm² 1KV Pentaploar, fornecimento e instalação	m	20,00
3.1.4	CCU	CP06	Cabo de cobre HEPR 6 mm² 1KV, fornecimento e instalação	mt	150
3.1.5	CCU	CP07	Cabo de cobre HEPR 25 mm² 1KV, fornecimento e instalação	mt	25,00
3.2	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				
3.2.1	CCU	CP08	Disjuntor DIN 40A 3kAbipoplar- fornecimento e instalação	un	5,00
3.2.2	CCU	CP09	Caixa de passagen	un	5,00
3.2.3	CCU	CP10	Chave de transferencia	un	3,00
3.2.4	CCU	CP11	Conector intermediario	Un	200,00
3.2.5	CCU	CP12	Conector final	Un.	150,00
3.2.6	CCU	CP13	Conector trilho terra	Un.	120,00
3.2.7	CCU	CP14	Terminal de conexão pino	Un.	400,00
3.2.8	CCU	CP15	Terminal de conexão perfurado	Un.	400,00
3.3	GERADOR FOTOVOLTAICO				
3.3.1	CCU	CP16	Módulos fotovoltaicos 600W 144 cel. Monoicristalino IP 67	un	30,00
3.3.2	CCU	CP17	Inversor interativo 5 kWp inversor multi-string com uma MPP trackers - fornecimento e instalação	Un.	5,00
3.3.3	CCU	CP18	String box 1,0entradas e 1,0saídas com conexões eproteções IP 65 15A, fornecimento e instalação	un	5,00
3.3.4	CCU	CP19	Estrutura de fixação para 4 placas (telhado trapezoidal metalico), fornecimento e instalação	un	20
3.3.5	CCU	CP20	Baterias 240Ah 240D AH TECH	Un.	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019296/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 1019296/2024
20/08/2024, 22:58
Chave de Impressão: 3Dx7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2024 e contém 3 folhas

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA DE CODAJÁS
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
CNPJ: 04.263.331/0001-75
Rua 05 de Setembro, 592 - Centro

PREFEITURA DE CODAJÁS

Atestamos também, que a referida empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando os serviços de acordo com as especificações técnicas, dentro do prazo previsto, que foi aceita obedecendo as Normas Técnicas vigente no país - ABNT e ainda, conforme as exigências contratuais, não existindo nenhum fato de desabone a sua idoneidade técnica.

Codajás - AM, 27 de dezembro de 2023.

Zaquel Gomes
Engenheiro Civil
CREA/AM: 34761-am
Fiscal Municipal
Portaria: 053/2023

Sergilb Rodrigues de Carvalho
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria: 009/2021
CPF: 416.717.322-00

ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1019296/2024, emitida em 20/08/2024

Certidão nº 1019296/2024
20/08/2024, 22:58
Chave de Impressão: 3Dx7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1026999/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **MAURO SANTANA PEREIRA**
Registro: **21201AM** RNP: **0412627272**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20240477626** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **3M SOLUTIONS LTDA**

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR** CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 2061
Complemento: CRO/12 Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 11/2024 Celebrado em: 17/06/2024
Valor do contrato: R$ 815.886,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 8148
Complemento: 3ª COMPANHIA DE FORÇAS ESPECIAIS Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Coordenadas Geográficas: -3.093250, -60.054215
Data de início: 22/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA CPF/CNPJ: 10.207.029/0001-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 115.50 quiloWatt(s) pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 49 - Execução de obra 115.50 quiloWatt(s) pico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SOLO DE 115,5 KWP DE MÓDULOS E 108 KW DE INVERSOR, NA 3ª COMPANHIA DE FORÇAS ESPECIAIS, EM MANAUS/AM

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (08 páginas, emitido em 11/02/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da Empresa Contratante que subscreve o documento, Eng. Eletric. MARCELO LIMA DE ARAUJO, CPF Nº 833.857.892-49, RNP Nº 041011552-5, é profissional habilitada no âmbito do Sistema Confea-Crea.CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1026999/2025
07/03/2025, 16:08
ZyYD6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZyYD6

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 25038

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada, e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **3M SOLUTIONS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46,** com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro Da Paz, CEP: 69.048-080, Manaus-AM**,** executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR – CRO/12,** órgão do Comando do Exército, **CNPJ Nº 09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus-AM, o serviço de **CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NA 3ª COMPANHIA DE FORÇAS ESPECIAIS, EM MANAUS/AM,** constituída de uma usina de geração de energia fotovoltaica de solo com potência de pico de 115,5 kWp (210 painéis solares de 550W) e nominal de 108 kW (3 inversores de 36kW) instalada nas dependências da 3ª Companhia de Forças Especiais no endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 8148, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-000, Manaus-AM, objeto do Contrato nº 11/2024 – firmado com a Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar – CRO/12, e assinado em 17 de junho de 2024. Os elementos contratuais são abaixo listados:

1. DADOS DO CONTRATO

CONTRATO	11/2024 – CRO/ 12 RM
VIGÊNCIA DO CONTRATO	17/06/2024 até 17/06/2025
CONTRATANTE	CRO/ 12 RM- AM
CONTRATADO	**3M SOLUTIONS LTDA**
REGISTRO NO CREA	0049515187 -AM
PERÍODO EXECUÇÃO DO CONTRATO	22/07/2024 até 19/12/2024
VALOR DA OBRA CONTRATADO	R$ 815.886,93
ART DE EXECUÇÃO	AM20240477626

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

2. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ENDEREÇO	3ª Companhia de Forças Especiais, localizado na Avenida Coronel Teixeira, nº 8148, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-000, Manaus-AM
MUNICÍPIO	Manaus
ESTADO	Amazonas
CEP	CEP: 69.037-000

3. RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

NOME COMPLETO	Mauro Santana Pereira
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheira Eletricista
Nº DO REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL - RNP NO CREA	0412627272

4. PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**		
1.1	**ESTUDOS E PROJETOS**		
1.1.1	PROJETO EXECUTIVO E APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE PROJETO ATÉ 500 KW ADAPT (MET_DPE_10/22)	KVA	109
2	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**		
2.1	**OUTROS SERVIÇO**		
2.1.1	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRA - ADAPT (COT DPE 09/2022)	KW/H	19877
2.1.2	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE EXECUÇÃO DE OBRAS - ADAPT (COT DPE 09/2022)	M³	191,4
2.2	**MÃO DE OBRA INDIRETA**		
2.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADAPT (MET_DPE) _AM	COTA	1
3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1	**TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 426

3.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETOS - CREA - ATÉ R$ 15.000,00 - ADAPT (COT DPE 09/2022)	UN	1
3.1.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXECUCAO - CREA- ADAPT (COT DPE 09/2022)	UN	1
3.2	**SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1600
3.2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	624
3.2.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	5
3.2.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	5
4	**CANTEIRO DE OBRAS**		
4.1	**PLACA DE OBRAS**		
4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADAPT (SINAPI_DESC_01/2020_74209/001)	m²	8
4.2	**CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**		
4.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - ADAPT (MET_DPE)	MÊS	4
4.2.2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - ADAPT (AGESUL;0101000222)	UN	1
4.2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500
5	**SERVIÇOS TÉCNICOS - LOCAÇÃO**		
5.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	200
6	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS**		
6.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	56
6.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	10,8
6.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	10,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 421

6.4	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA 1 MÓDULO FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPT (COT_DPE - 10/2022)	UN	192
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
7.1	**REDE DE BAIXA TENSÃO EM CORRENTE CONTÍNUA**		
7.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PROTEÇÃO SOLAR 1,8 KV - 4 MM2 - ADAPT SINAPI (92980)	M	720
7.1.2	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 4 mm ², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPT (ORSE; 8007)	UN	144
7.1.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 1000v. ADAPT: (ORSE; 8894)	UN	12
7.1.4	STRING BOX 1 ENTRADA 1 SAIDA PARA FUSÍVEL, DPS E CHAVE SECCIONADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPT (MET_DPE_10/22)	UN	12
7.1.5	FUSÍVEL GPV 30A/1000 ADAPT ORSE (10421)	UN	24
7.1.6	CHAVE SECCIONADORA 32 A 2 POLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPT (ORSE;9913)	UN	12
7.1.7	PORTA FUSÍVEL 30 A - ADAPT (COT_DPE-10/2022)	UN	24
7.2	**REDE DE BAIXA TENSÃO EM CORRENTE ALTERNADA**		
7.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
7.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	60
7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40
7.2.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
7.2.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20 KA- ADAPT (ORSE;9042)	UN	1
7.2.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40 KA- ADAPT (ORSE;9042)	UN	1
7.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 422

7.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
7.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7.2.10	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPT ORSE (7926)	UN	18
7.2.11	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - ADAPT (SEDOP;171075)	UN	28
7.2.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 ADAPT (ORSE;7924)	UN	6
7.3	**REDE ELETRICA SUBTERRANEA**		
7.3.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	2
7.3.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 100 X 100 X 5cm P/ CX ELÉTRICA ENTERRADA ADAPT ORSE (5973)	UN	1
7.3.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5
7.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	355
7.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20
7.3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO ADAPT (SINAPI;96526)	M³	34
7.3.7	FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - ADAPT SETOP (SPDA-FIT-050)	UN	20
7.3.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	34
7.3.9	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 0,40 X 0,40 X 5 CM P CAIXA ELETRICA ENTERRADA ADAPT ORSE (6410)	UN	5
7.4	**ATERRAMENTO**		
7.4.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	250
7.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10
7.4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
7.4.4	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 40 X 40 X 15, PARA EMBUTIR COM BARRAMENTO ADAPT ORSE (10423)	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 423

7.4.5	GRAMPO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA MÓDULOS ADAPT (COT DPE;10/2022)	UN	1
7.4.6	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	10
7.5	**EQUIPAMENTOS ELETRICOS - MÃO DE OBRA**		
7.5.1	INSTALAÇÃO DE MODULO FOTOVOLTAICO ADAPT (COT_DPE_10/2022)	UN	210
7.5.2	INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO ADAPT (COT DPE_10/2022)	UN	3
8	**PAREDES E PAINÉIS**		
8.1	**ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO**		
8.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,6
8.1.2	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	168
8.1.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	3,24
9	**COBERTURA**		
9.1	**ESTRUTURA DA COBERTURA**		
9.1.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	4
9.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4
9.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4
9.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4
10	**REVESTIMENTO**		
10.1	**REVESTIMENTO EXTERNO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 424

10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	5,04
10.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,04
11	**PISO**		
11.1	**PISO EXTERNO**		
11.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,2
11.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	160
12	**PINTURAS**		
12.1	**PINTURAS EXTERNAS**		
12.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5,04
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,04

5. PLANILHA DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**EQUIPAMENTOS - GERAÇÃO FOTOVOLTAICA**		
1.1	MODULO FOTOVOLTAICO RUNERGY 550W BIFACIAL - MODELO HY-DH144P8	UN	210
1.2	INVERSOR SOLAR GROWATT MAC 36KTL3-XL 3MPPT 127/220	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 07/03/2025, às 17:44.
Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 425

Manaus/AM, 11 de fevereiro de 2025.

MARCELO LIMA DE ARAUJO:83385789249

Assinado de forma digital por MARCELO LIMA DE ARAUJO:83385789249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MARCELO LIMA DE ARAUJO:83385789249
Dados: 2025.02.11 16:33:21 -03'00'

MARCELO LIMA DE ARAÚJO – PCTD ENGº ELETRICISTA
CREA 0410115525-AM
Fiscal de Contrato

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS:02508903990

Assinado de forma digital por KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS:02508903990
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS:02508903990
Dados: 2025.02.14 09:14:14 -04'00'

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS – TC.
CREA 2003106477 -RJ
Chefe da Seção Técnica

HERON ALVES DOS SANTOS:07805372705

Assinado de forma digital por HERON ALVES DOS SANTOS:07805372705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=HERON ALVES DOS SANTOS:07805372705
Dados: 2025.02.14 09:39:54 -03'00'

HERON ALVES DOS SANTOS - TC QEM
CREA 0706747976-DF
Chefe da Comissão Regional de Obras 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1026999/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 1026999/2025
07/03/2025, 17:44
Chave de Impressão: ZyYD6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Impresso em: 07/03/2025, às 17:44.
Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 426

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1046518/2026
Emissão: 05/05/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5b0Zz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS

Registro: 0419973478

CPF: ***.612.172-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE

Data de Formação: 15/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 3M SOLUTIONS LTDA

Registro: 0049515187

CNPJ: 38.583.143/0001-46

Data Ínicio: 25/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 5b0Zz
Impresso em: 05/05/2026 às 20:28:24 por: adapt, ip: 179.34.232.74

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1042405/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 600W6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO

Registro: 0422074772

CPF: ***.848.262-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/10/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Instituição de Ensino: CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR - CENESUP

Data de Formação: 20/12/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 3M SOLUTIONS LTDA

Registro: 0049515187

CNPJ: 38.583.143/0001-46

Data Ínicio: 03/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 600W6
Impresso em: 25/02/2026 às 21:42:23 por: adapt, ip: 179.34.219.102

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1045462/2026
Emissão: 16/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 4Y9W1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MAURO SANTANA PEREIRA
Registro: 0412627272
CPF: ***.375.462-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/11/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 03/03/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 3M SOLUTIONS LTDA
Registro: 0049515187
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Data Ínicio: 18/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4Y9W1
Impresso em: 16/04/2026 às 18:01:19 por: adapt, ip: 179.34.231.125

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1042406/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: zzZ84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: 3M SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 38.583.143/0001-46

Registro: 0049515187

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 06/08/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens(no ambito da eng. civil)
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica(baixa tensão para edificações)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás(para edificações)
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia(construção civil)
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos.
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente.
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica), todos no contexto das atribuições profissionais do Resp. Técnico respectivo

Endereço Matriz: RUA RUA CIRO, 39, RESIDENCIAL, PAZ, MANAUS, AM, 69048080

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 25/07/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010266DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 0419274804

CPF: ***.000.732-**

Data Início: 26/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7 DA LEI N 5.194, DE 1966, ACRESCIDAS DAS ATIVIDADES 01 A 18 PREVISTAS NO 1 DO ART. 5 DA RESOLUCAO N 1.073, DE 2016, DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 8 DA RESOLUCAO N. 218 73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARAGRAFO UNICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CON

PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BIM

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zzZ84
Impresso em: 25/02/2026 às 21:44:37 por: adapt, ip: 179.34.219.102

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1042406/2026
Emissão: 25/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: zzZ84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO
Registro: 0422074772
CPF: ***.848.262-**
Data Início: 03/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO DIAS
Registro: 0419973478
CPF: ***.612.172-**
Data Início: 25/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MAURO SANTANA PEREIRA
Registro: 0412627272
CPF: ***.375.462-**
Data Início: 18/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: O MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF: ***.868.352-**
Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zzZ84
Impresso em: 25/02/2026 às 21:44:37 por: adapt, ip: 179.34.219.102

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**

Nome Fantasia: **3M SOLUTIONS**

Logradouro: **RUA CIRO**

Número: **39**

Bairro: **DA PAZ**

CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Área Ocupada: **10.00**

Complemento: **LOTEAMENTO JURIEMA**

CEP: **69048080**

Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **47822801**
Cadastro Imobiliário: **357544**
Protocolo: **AML2400193676**
Data da Concessão: **06/08/2024**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/07.02	Serviços de instalação de acessórios para veículos automotores
3839-4/99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4649-4/03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4929-9/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
5099-8/99	Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
5091-2/02	Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
5099-8/01	Transporte aquaviário para passeios turísticos
4633-8/02	Comércio atacadista de aves vivas e ovos
9529-1/99.99	Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4930-2/02.02	Transporte rodoviária de medicamentos não controlados, intermunicipal, interestadual e internacional
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
3314-7/08	Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
4635-4/02	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 432

CNAE:	Descrição
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5022-0/02	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
3313-9/02	Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4543-9/00	Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4391-6/00.01	Obras de fundações
4634-6/02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
8211-3/00	**Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4322-3/02.01	Instalaçao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4623-1/09	Comércio atacadista de alimentos para animais
9512-6/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
2950-6/00	Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
7729-2/99	Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4930-2/04.01	Transporte rodoviário municipal de mudanças
5229-0/99.99	Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
3314-7/01	Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
5239-7/99.99	Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
4929-9/99.99	Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente - municipal
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 433

CNAE:	Descrição
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4520-0/07.01	Serviços de manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
4674-5/00	Comércio atacadista de cimento
3317-1/01	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/5RGMOSVY**

Escaneie o QR Code

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 434

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200967127	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2500052001

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

31 Março 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/023.367-3	AME2500052001	31/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	31/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	31/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

3M SOLUTIONS LTDA

RUA CIRO, Nº 39 LOTEAMENTO JURIEMA , BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080- MANAUS/AM

CNPJ: 38.583.143/0001-46

N.I.R.E: 1320096712-7

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024

CONTEÚDO

BALANÇO PATRIMONIAL	3
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	5
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	7
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	8

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 38.583.143/0001-46 N.I.R.E: 132

ENDEREÇO RUA CIRO 39 LOTEAMENTO JURIEMA BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080 MANAUS/AM BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

Em reais

ATIVO	2024	2023
Circulante		
Caixa e equivalente caixa	189.316	189.030
Contas a Receber	245.916	146.045
Adiantamentos	18.056	-
Impostos a recuperar	40.390	-
Estoques	280.061	280.090
	773.739	**615.165**
Não Circulante		
Partes relacionadas	210.116	160.819
Investimentos	10.000	10.000
Imobilizado	316.512	115.018
Intangível	-	-
	536.628	**285.837**
TOTAL DO ATIVO	**1.310.367**	**901.002**

PASSIVO	2024	2023
Circulante		
Fornecedores	16.389	-
Empréstimos e financiament	-	-
Salários e encargos sociais	-	-
Contas a pagar e outros	1.501	2.154
Obrigações tributárias	35.512	11.318
	53.402	**13.472**
Não circulante		
Parcelamento Simples	-	2.189
	-	**2.189**
Patrimônio Líquido		
Capital social	500.000	500.000
Lucro acumulado	7.530	387.530
Resultado do exercício	749.435	
	1.256.965	**887.530**
TOTAL DO PASSIVO	**1.310.367**	**901.002**

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis

Manaus 27 de março de 2025.

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM-014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46 N.I.R.E: 1320096712-7
ENDEREÇO RUA CIRO 39 LOTEAMENTO JURIEMA BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080 MANAUS/AM BRASIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024
Em reais

	2023	2024
Receitas líquidas	**1.730.409**	***3.090.145***
Custos dos produtos e serviços	(778.527)	(1.390.283)
Lucro bruto	**951.883**	**1.699.861**
Despesas comerciais		
Despesas administrativas	(157.034)	(280.429)
Despesas Tributárias	(259.561)	(463.522)
Outras receitas	-	-
Outras despesas	(26.568)	(47.444)
	(443.163)	(791.395)
Lucro operacional	**508.720**	**908.466**
Despesa financeira	(128.369)	(159.031)
Lucro líquido do exercício	**380.351**	**749.435**

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Manaus 27 de março de 2025.

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM-014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
N.I.R.E: 1320096712-7

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

NOTA 1 – ATIVIDADE OPERACIONAL

A atividade principal da sociedade Construção de edifícios; possui unidade produtiva e sede RUA CIRO, Nº 39 LOTEAMENTO JURIEMA , BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080- MANAUS/AM.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009, foram aprovadas pela sua diretória.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

3.1 – Regime de Escrituração.

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2 – Imobilizado e Depreciação.

A empresa adota os critérios estabelecidos pela RFB, considerando a vida útil. A definição da vida útil econômica dos bens e do valor residual recuperável para identificação do valor depreciável

3.3 – Obrigação Tributária.

A empresa em 2024 permaneceu no regime Simples Nacional

3.4 – Reconhecimentos das Receitas de Prestação de Serviços

A receita de Prestação de Serviços é apresentada líquida dos impostos e dos descontos incidentes sobre esta. Os impostos sobre as Prestações de Serviços

NOTA 4 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Legislação Societária, observando-se as principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalente a Caixa – Composto pelo saldo no caixa em espécie, saldos em contas com movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e limite de conta garantida.
b) Clientes – Contas a Receber – Demonstradas a valores nominais, líquido de duplicatas descontadas e de provisão para devedores duvidosos quando necessários, constituída com base na análise dos riscos de realização em montante considerado suficiente pela administração para cobrir as eventuais perdas.
c) Imobilizado - O ativo imobilizado é representado pelos ativos tangíveis e está registrado contabilmente ao custo de aquisição ou construção. A depreciação do imobilizado, está calculada pelo método linear com

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

base nas taxas fiscais, a partir da data em que os bens encontravam-se disponíveis para o uso pretendido pela administração.

d) **Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes** - Os ativos são reconhecidos no balanço patrimonial quando forem evidenciados prováveis os benefícios econômicos futuros gerados em prol da sociedade empresária e seu custo ou valor possuir mensuração segura. O passivo tem o seu reconhecimento no balanço patrimonial quando a sociedade empresária contrai obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado sendo provável como necessário o recurso econômico para sua liquidação. Quando aplicável são acrescidos encargos financeiros e das variações monetárias ou cambiais incorridos na operação. As possíveis perdas nas operações são registradas através das provisões tendo como base o nível do risco envolvido. Ativos e passivos classificam-se como circulantes quando sua realização ou liquidação é previsível que ocorra nos 12 meses seguintes. Em sentido contrário, são classificados como não circulantes.

e) **Fornecedores e outras contas a pagar** - As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios de fornecedores, sendo classificados como passivo circulantes se os pagamentos forem devidos no período de até um ano ou menos (ou no prazo operacional normal do ciclo de negócio se for maior). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Provisões - As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de evento passado, que para a obrigação se solucionar, seja provável uma saída de recurso e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são constituídas, revistas e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Está composto pelo Capital Social, dividido em 500.000 (QUINHENTA MIL) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) por quota e por valores oriundos dos lucros e prejuízos apurados em cada exercício. Todas as quotas estão integralizadas e têm os mesmos direitos de voto em assembleias e recebimento de dividendos.

COBERTURA DE SEGUROS

A Empresa não mantém a cobertura de seguros para as máquinas, equipamentos e outros bens da Empresa.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46 -
ENDEREÇO: RUA CIRO 39 LOTEAMENTO JURIEMA BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080 MANAUS/AM BRASIL
INDICADORES ECONÔMICO - FINANCEIROS
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024
Em reais

ANÁLISE ECONÔMICA - FINANCEIRA DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Composição do Endividamento	Passivo Circulante / Capitais de Terceiros x 100	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais	Quanto menor melhor
Composição do Endividamento	13.472,00 / 13.472,00 = **100**		
Liquidez			
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	Quanto a empresa possui de AC + RLP para cada $ 1,00 de dívida total	Quanto maior melhor
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	Quanto a empresa possui de AC para cada $1,00 de PC	Quanto maior melhor
Solvência Geral	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	Quanto a empresa possui um Ativo Total maior de suas obrigações = ou > $1,00	Quanto maior melhor
Liquidez Geral	**775.984,16 / 13.472,00** = **57,5998**		
Liquidez Corrente	**615.165,16 / 13.472,00** = **45,6625**		
Solvência Geral	**901.002,16 / 13.472,00** = **66,8796**		

Manaus 27 de março de 2025.

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM-014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus-AM, 27 de março de 2025.

A

CONTADORA FLAVIA JAMILLA RAMOS

CRC n.º AM-014038/O-7

Endereço: Rua Nakagima, 456 Parque 10 de novembro, MANAUS-AM

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **3M SOLUTIONS LTDA CNPJ: 38.583.143/0001-46** as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Calima, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Atenciosamente,

MATHEUS MARTINS MONTEIRO	**FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS**
Socio Administrador	**Contadora**
CPF nº 015.868.352-89	CRC AM-014038/O-7
	CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/023.367-3	AME2500052001	31/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	31/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	31/03/2025
Assinado utilizando certificado digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, de CNPJ 38.583.143/0001-46 e protocolado sob o número 25/023.367-3 em 31/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1749984, em 31/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	31/03/2025 14:51:08
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	31/03/2025 14:52:46
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	31/03/2025 14:51:05
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	31/03/2025 14:52:44
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/03/2025

Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2025, às 14:53.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 25/023.367-3.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. segunda-feira, 31 de março de 2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1749984 em 31/03/2025 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 250233673 - 31/03/2025. Autenticação: 8694653ED0A9DBDC7C5685A8B3FB805F23CE1CD. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/023.367-3 e o código de segurança 6z4P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200967127	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2600061282

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS
Local

27 Março 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/025.134-8	AME2600061282	27/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 14:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026 15:01:35
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

3M SOLUTIONS LTDA

RUA CIRO, Nº 39 LOTEAMENTO JURIEMA,

BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080

MANAUS/AM

CNPJ: 38.583.143/0001-46

N.I.R.E: 1320096712-7

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

3M SOLUTIONS LTDA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

CONTEÚDO

DECLARAÇÃO DE RERATIFICAÇÃO	3
BALANÇO PATRIMONIAL	4
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS	6
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	7
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 452
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

RERRATIFICAÇÃO DE BALANÇO

A Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, arquivou nesta Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA o seu Balanço Patrimonial do ano de 2025, sob o protocolo registro sob o nº 1749984 em 26/03/2026 protocolo nº 1883794 Autenticação :608123B6EB68BA45C976226373A7DDE86E0AAB1, onde encontrou irregularidade no somatórias do passivo, diante disto solicitamos a rerratificação do Balanço Patrimonial.

Anexamos novo documento da mesma natureza (balanço corrigido), sem alteração de lançamentos contábeis, bem como os demais anexos pertinentes

Termos em que, pede deferimento.

Manaus 27 de março de 2026.

MATHEUS MARTINS MONTEIRO	**FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS**
Socio Administrador	**Contadora**
CPF nº 015.868.352-89	CRC AM-014038/O-7
	CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
N.I.R.E: 1320096712-7
BALANÇO PATRIMONIAL
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025
Em reais

ATIVO	2025	2024
Circulante		
Caixa e equivalente caixa	215.989	189.316
Contas a Receber	6.169	245.916
Adiantamentos	155.841	18.056
Impostos a recuperar	40.390	40.390
Estoques	360.218	280.061
	778.607	**773.739**
Não Circulante		
Partes relacionadas	894.794	710.116
Investimentos	10.000	10.000
Imobilizado	325.269	316.512
Intangível	-	-
	1.230.063	**1.036.628**
TOTAL DO ATIVO	**2.008.670**	**1.810.367**

PASSIVO	2025	2024
Circulante		
Fornecedores	118.986	16.389
Empréstimos e financiamentos	-	-
Salários e encargos sociais	-	-
Contas a pagar e outros	18.659	1.501
Obrigações tributárias	12.369	35.512
	150.014	**53.402**
Não circulante		
-	-	-
	-	**-**
Patrimônio Líquido		
Capital social	1.000.000	1.000.000
Lucro acumulado	288.965	7.530
Resultado do exercício	569.691	749.435
	1.858.656	**1.756.965**
TOTAL DO PASSIVO	**2.008.670**	**1.810.367**

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM-014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46
N.I.R.E: 1320096712-7
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025
Em reais

	2025	2024
Receita bruta	**2.726.343**	**3.090.145**
Vendas canceladas	-	-
Impostos Indiretos	(163.581)	-
Deduções da receita	**(163.581)**	**-**
Receitas líquidas	**2.562.762**	**3.090.145**
Custos dos Produtos vendidos (CMV)	(1.145.064)	(1.390.283)
Lucro bruto	**1.417.698**	**1.699.862**
Despesas operacionais	(769.984)	(791.395)
Lucro operacional	**647.714**	**908.467**
Despesa financeira	(78.023)	(159.032)
Lucro antes do impostos de renda e contribuição social	**569.691**	**749.435**
	-	-
Lucro líquido do exercício	**569.691**	**749.435**

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM-014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

Índice	Fórmula Contábil	Memória de Cálculo	Resultado
Liquidez Corrente	Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	778.606,78 ÷ 150.014,13	5,19
Liquidez Geral	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	(778.606,78 + 904.794,00) ÷ (150.014,13 + 0,00)	11,22
Liquidez Seca	(Ativo Circulante – Estoques) ÷ Passivo Circulante	(778.606,78 - 360.218,00) ÷ 150.014,13	2,79
Solvência Geral	Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	2.008.670,03 ÷ (150.014,13 + 0,00)	13,39

Data base das demonstrações contábeis: 31 de dezembro de 2025

Os índices econômico-financeiros apresentados foram calculados com base nos valores constantes do Balanço Patrimonial da empresa, sem qualquer alteração dos dados contábeis originais.

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM 014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA

CNPJ: 38.583.143/0001-46

N.I.R.E: 1320096712-7

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025

NOTA 1 – ATIVIDADE OPERACIONAL

A atividade principal da sociedade Construção de edifícios; possui unidade produtiva e sede RUA CIRO, Nº 39 LOTEAMENTO JURIEMA , BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080- MANAUS/AM.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009, foram aprovadas pela sua diretória.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

3.1– Regime de Escrituração.

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2– Imobilizado e Depreciação.

A empresa adota os critérios estabelecidos pela RFB, considerando a vida útil. A definição da vida útil econômica dos bens e do valor residual recuperável para identificação do valor depreciável

3.3– Obrigação Tributária.

A empresa em 2025 permaneceu no regime Simples Nacional

3.4– Reconhecimentos das Receitas de Prestação de Serviços

A receita de Prestação de Serviços é apresentada líquida dos impostos e dos descontos incidentes sobre esta. Os impostos sobre as Prestações de Serviços

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

NOTA 4 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Legislação Societária, observando-se as principais práticas contábeis:

a) Caixa e Equivalente a Caixa – Composto pelo saldo no caixa em espécie, saldos em contas com movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e limite de conta garantida.

b) Clientes – Contas a Receber – Demonstradas a valores nominais, líquido de duplicatas descontadas e de provisão para devedores duvidosos quando necessários, constituída com base na análise dos riscos de realização em montante considerado suficiente pela administração para cobrir as eventuais perdas.

c) Imobilizado - O ativo imobilizado é representado pelos ativos tangíveis e está registrado contabilmente ao custo de aquisição ou construção. A depreciação do imobilizado, está calculada pelo método linear com base nas taxas fiscais, a partir da data em que os bens encontravam-se disponíveis para o uso pretendido pela administração.

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes - Os ativos são reconhecidos no balanço patrimonial quando forem evidenciados prováveis os benefícios econômicos futuros gerados em prol da sociedade empresária e seu custo ou valor possuir mensuração segura. O passivo tem o seu reconhecimento no balanço patrimonial quando a sociedade empresária contrai obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado sendo provável como necessário o recurso econômico para sua liquidação. Quando aplicável são acrescidos encargos financeiros e das variações monetárias ou cambiais incorridos na operação. As possíveis perdas nas operações são registradas através das provisões tendo como base o nível do risco envolvido. Ativos e passivos classificam-se como circulantes quando sua realização ou liquidação é previsível que ocorra nos 12 meses seguintes. Em sentido contrário, são classificados como não circulantes.

e) Fornecedores e outras contas a pagar - As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios de fornecedores, sendo classificados como passivo circulantes se os pagamentos forem devidos no período de até um ano ou menos (ou no prazo operacional normal do ciclo de negócio se for maior). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Provisões - As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de evento passado, que para a obrigação se solucionar, seja provável uma saída de recurso e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são constituídas, revistas e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Está composto pelo Capital Social, dividido em 1.000.000 (HUM MILHÃO) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) por quota e por valores oriundos dos lucros e prejuízos apurados em cada exercício. Todas as quotas estão integralizadas e têm os mesmos direitos de voto em assembleias e recebimento de dividendos.

COBERTURA DE SEGUROS

A Empresa não mantém a cobertura de seguros para as máquinas, equipamentos e outros bens da Empresa

MATHEUS MARTINS MONTEIRO
Socio Administrador
CPF nº 015.868.352-89

FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS
Contadora
CRC AM-014038/O-7
CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Carta de Responsabilidade da Administração

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2026.

A

CONTADORA FLÁVIA JAMILLA RAMOS

CRC n.º AM-016561/O-1

Endereço: Rua Nakagima, 456 - Parque 10 de novembro – Manaus - AM

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da **3M SOLUTIONS LTDA CNPJ: 38.583.143/0001-46**, que as informações relativas ao período-base 2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas**.**

Atenciosamente,

MATHEUS MARTINS MONTEIRO	**FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS**
Socio Administrador	**Contadora**
CPF nº 015.868.352-89	CRC AM-014038/O-7
	CPF 906.761.222-72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/025.134-8	AME2600061282	27/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 14:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026 15:01:35
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I. MATHEUS MARTINS MONTEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº **015.868.352-89**, representante legal da sociedade 3M SOLUTIONS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 38.583.143/0001-46, com sede AVENIDA RUA CIRO, Nº 39 LOTEAMENTO JURIEMA, BAIRRO DA PAZ CEP 69048-080- MANAUS/AM, conforme poderes atribuídos pelo contrato social.

II. FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS, brasileira, solteira, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 906.761.222-72, e no CRC sob o nº 014038/O-7, contador a responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025 exercício de 2025;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Manaus 26 de março de 2026.

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF: **015.868.352-89**
Cargo: Socio Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: Flavia Jamilla Pereira Ramos
CPF: 906.761.222-72
Cargo: Contadora

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/025.134-8	AME2600061282	27/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 14:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026 15:01:35
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FLAVIA JAMILLA RAMOS OLIVEIRA
REGISTRO..... : AM-014038/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.761.222-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 27/03/2026 as 15:38:38.
Válido até: 25/06/2026.
Código de Controle: 2408477

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/025.134-8	AME2600061282	27/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 14:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026 15:01:35
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, de CNPJ 38.583.143/0001-46 e protocolado sob o número 26/025.134-8 em 27/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1886113, em 02/04/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alex Oliveira Azevedo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 13:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 13:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 13:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	02/04/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
906.761.222-72	FLAVIA JAMILLA PEREIRA RAMOS	02/04/2026 13:12:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 26/025.134-8.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/03/2026

Documento assinado eletronicamente por Alex Oliveira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2026, às 14:01.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 26/025.134-8.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quinta-feira, 02 de abril de 2026

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1886113 em 02/04/2026 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 260251348 - 27/03/2026. Autenticação: CD9F2A157BDAC480BE39769CFE408D37DCBA21. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/025.134-8 e o código de segurança nAGH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.583.143/0001-46 **MATRIZ**		**20/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
3M SOLUTIONS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
3M SOLUTIONS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CIRO	**39**	**LOTEAMENTO JURIEMA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.048-080	**DA PAZ**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
3MSOLUTIONSLTDA@GMAIL.COM	**(92) 8240-9095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/04/2026** às **12:39:51** (data e hora de Brasília).

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 470

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.583.143/0001-46 **MATRIZ**		**20/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
3M SOLUTIONS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CIRO	**39**	**LOTEAMENTO JURIEMA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.048-080	**DA PAZ**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
3MSOLUTIONSLTDA@GMAIL.COM	**(92) 8240-9095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/04/2026** às **12:39:51** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.583.143/0001-46 **MATRIZ**		**20/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
3M SOLUTIONS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CIRO	**39**	**LOTEAMENTO JURIEMA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.048-080	**DA PAZ**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
3MSOLUTIONSLTDA@GMAIL.COM	**(92) 8240-9095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/04/2026** às **12:39:51** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.583.143/0001-46 **MATRIZ**		**20/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
3M SOLUTIONS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
52.39-7-99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CIRO	**39**	**LOTEAMENTO JURIEMA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.048-080	**DA PAZ**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
3MSOLUTIONSLTDA@GMAIL.COM	**(92) 8240-9095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/04/2026** às **12:39:51** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.583.143/0001-46 **MATRIZ**		**20/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
3M SOLUTIONS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CIRO	**39**	**LOTEAMENTO JURIEMA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.048-080	**DA PAZ**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
3MSOLUTIONSLTDA@GMAIL.COM	**(92) 8240-9095**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/04/2026** às **12:39:51** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57847521
Data: 28/04/2026
Hora: 21:22:21
Válida até: 28/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 38.583.143/0001-46 - 3M SOLUTIONS LTDA

Inscrição: 05.426.039-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

C E R T I D Ã O E S T A D U A L DE D I S T R I B U I Ç Ã O

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 009300720 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 18/04/2026, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

3M SOLUTIONS LTDA, vinculado ao CNPJ: 38.583.143/0001-46. ******** **

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2026.

PEDIDO N°: ***0009300720***

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:34:01 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2026.
Código de controle da certidão: **64FF.F0B0.6241.8C16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.583.143/0001-46
Razão Social: 3M SOLUTIONS LTDA
Endereço: R CIRO 39 LOTEAMENTO JU / DA PAZ / MANAUS / AM / 69048-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2026 a 22/05/2026

Certificação Número: 2026042320025547111375

Informação obtida em 29/04/2026 12:35:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

59786/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **3M SOLUTIONS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CIRO, Nº: 39, CEP: 69048080**
BAIRRO : **DA PAZ** COMPLEMENTO: **LOTEAMENTO JURIEMA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **47822801**
CNPJ/CPF : **38583143000146**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

08/03/2026

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 04/09/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°59786/2026

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **183.6A9.D5C.F2C**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 08/03/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Certidão nº: 44801736/2026
Expedição: 29/04/2026, às 12:40:51
Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3M SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200967127	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMP2400098692

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

6 Agosto 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/044.250-4	AMP2400098692	05/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
025.690.502-96	TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DA
3M SOLUTIONS LTDA CNPJ: 38.583.143/0001-46
NIRE: 1320096712-7

TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES, brasileira, natural de Manaus/AM, empresária, solteira, nascida em 28/12/1994, portadora da identidade RG2649840-5 (SSP/AM) e CPF: 025.690.502-96, residente no seguinte endereço, Rua Ibiara, 186, Conjunto Cidade Nova 1º etapa, Cidade Nova, Cep 69,090- 821, Manaus/Am, titular da empresa registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o **NIRE nº. 1320096712-7**, e no **CNPJ sob nº. 38.583.143/0001-46**, sob o nome empresarial **3M SOLUTIONS LTDA**, com sede rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am, fazendo uso do que permite o §3º do art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, resolve alterar pela 4a vez o referido ato constitutivo da **SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**, assim como adaptá-lo nos termos ao que rege 0 art. 1033/CC e lei 12.441, de 11/07/2011, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE: fica neste ato desligado da empresa a sr° **TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES**, já devidamente qualificada acima

CLÁUSULA SEGUNDA- MUDANÇA DE ENRDEREÇO: A Sociedade que era situada no endereço Rua Ibiara, 186, Conjunto Cidade Nova 1º etapa, Cidade Nova, Cep 69,090-821, Manaus/Am, agora está situada no seguinte endereço: rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am.

CLAUSULA TERCEIRA – RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES, se retira da sociedade, cede e transfere quotas de capital social da sociedade, no valor nominal de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) da **3M SOLUTIONS LTDA** para o sócio administrador admitido **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, brasileiro, natural de São Paulo de Olivença/AM, empresário, solteiro, nascido em 20/01/1994 portador do CPF:015.868.352-89, residente no seguinte endereço, rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am.

CLAUSULA QUARTA – REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP: A sociedade que se enquadrava como ME, altera seu porte para EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO: A sociedade que era administrada por **TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES,** ficará a cargo do sócio administrador, **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, brasileiro, natural de São Paulo de Olivença/AM, empresário, solteiro, nascido em 20/01/1994 portador do CPF-025.690.502-96, residente no seguinte endereço, rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080,

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Manaus/Am. Com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, juridicamente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002).

O sócio admitido **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, como sócio capitalista, assume direitos e obrigações idênticas aos demais sócios capitalistas, na forma contratual da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O sócio administrador, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MATHEUS MARTINS MONTEIRO, brasileiro, natural de São Paulo de Olivença/AM, empresário, solteiro, nascido em 20/01/1994 portador do CPF-025.690.502-96, residente no seguinte endereço, rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am, titular da empresa registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 1320096712-7, e no CNPJ sob nº. 38.583.143/0001-46, sob o nome empresarial **3M SOLUTIONS LTDA**, com sede na rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am, fazendo uso do que permite o §3º do art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob a denominação **3M SOLUTIONS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA EMPRESA: A Sociedade está sediada no seguinte endereço: rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am.

CLAUSULA TERCEIRA – REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP: A sociedade declara que se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem como objetivos sociais: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto andaimes Atividades auxiliares dos transportes aquaviários Atividades de limpeza Atividades de sonorização e de iluminação Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de aves abatidas e derivados Comércio atacadista de aves vivas e ovos Comércio atacadista de bebidas Comércio atacadista de bicicletas triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de bombas e compressores partes e peças Comércio atacadista de cerveja chope e refrigerante Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de lubrificantes Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças Comércio atacadista de máquinas equipamentos para terraplenagem mineração e construção partes e peças Comércio atacadista de materiais de construção Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista de mercadorias com atividade de fracionamento e acondicionamento associada Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista especializado de materiais de construção Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentício Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida Confecção de roupas profissionais exceto sob medida Comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas Instalação de máquinas e equipamentos industriais Instalação de outros equipamentos Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração Instalação e manutenção elétrica Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Instalações hidráulicas sanitárias e de gás Locação de automóveis sem condutor Locação de embarcações sem tripulação exceto para fins recreativos Locação de outros meios de transporte Manutenção e reparação de compressores Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes Manutenção e reparação de equipamentos e produtos Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos exceto válvulas Manutenção e reparação de geradores transformadores e motores elétricos Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres Outros transportes aquaviários Outros transportes rodoviários de passageiros Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Recondicionamento de

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

baterias e acumuladores para veículos automotores Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores Recuperação de materiais Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista Suporte técnico manutenção em tecnologia da informação Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores Serviços de pintura de edifícios Manutenção e reparação de máquinas para uso geral Transporte aquaviário para passeios turísticos Transporte por navegação de travessia intermunicipal Transporte por navegação interior de carga intermunicipal interestadual e internacional exceto travessia Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares intermunicipal interestadual e internacional exceto travessia Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal Transporte rodoviário de mudanças

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) representado por 1.000.000 (Um milhão), quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, fica assim:

SOCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL INTEGRALIZADO
MATHEUS MARTINS MONTEIRO	1.000.000	100%	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100%	1.000.000,00

§ Único – Nos termos do art. 1052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade ficará a cargo da sócio administrador, MATHEUS MARTINS MONTEIRO, brasileiro, natural de São Paulo de Olivença/AM, empresário, solteiro, nascido em 20/01/1994 portador do CPF:015.868.352-89, residente no seguinte endereço, rua Ciro, 39, Bairro da Paz, CEP: 69048-080, Manaus/Am. Com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, juridicamente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Em

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002)

CLÁUSULA SETIMA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: O exercício social coincidira com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O sócio administrador, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Manaus/AM, 02 de agosto de 2024.

_____

MATHEUS MARTINS MONTEIRO

CPF:015.868.352-89

_____

TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES

CPF: 025.690.502-96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/044.250-4	AMP2400098692	05/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
025.690.502-96	TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, de CNPJ 38.583.143/0001-46 e protocolado sob o número 24/044.250-4 em 05/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1664709, em 06/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raimunda Rosemira Gomes de Andrade. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
025.690.502-96	TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.868.352-89	MATHEUS MARTINS MONTEIRO	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
025.690.502-96	TAIVANA SUELEN DE ANDRADE ANTUNES	06/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/08/2024

Documento assinado eletronicamente por Raimunda Rosemira Gomes de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2024, às 13:48.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/044.250-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. terça-feira, 06 de agosto de 2024

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1664709 em 06/08/2024 da Empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38583143000146 e protocolo 240442504 - 05/08/2024. Autenticação: 1AEFD5F9B95206858FF9CF6A8C2F6F7E0B6A1AC. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/044.250-4 e o código de segurança 91Rw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do Documento de Identidade nº **2213742-4 SSP/AM** e CPF nº **015.868.352-89,** sob as penas da Lei, para todos os fins, **DECLARA**, que opta pela dispensa da realização de vistoria técnica ao local de execução dos serviços objeto da presente licitação.

Declara, ainda, que:

- Tem pleno conhecimento das condições locais, características, dificuldades e peculiaridades inerentes à execução do objeto;
- Assume total responsabilidade pela execução dos serviços, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de quaisquer condições que possam influenciar na formulação da proposta ou na execução contratual;
- Considerou, na elaboração de sua proposta, todas as informações necessárias, incluindo aspectos técnicos, logísticos e operacionais;
- Renuncia expressamente ao direito de alegar desconhecimento das condições locais para fins de revisão contratual ou quaisquer pleitos futuros.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:33:23 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ
Objeto: Construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do CPF nº **015.868.352-89**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que:

- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da legislação vigente.
- Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento do disposto acima implicará na aplicação das sanções previstas em lei.

Por ser verdade, firma a presente.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:33:36 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 493

DECLARAÇÕES

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do CPF nº **015.868.352-89**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. NÃO EMPREGO DE MENOR
Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

2. INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO
Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

3. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declara, por fim, que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:33:49 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO III – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do Documento de Identidade nº **2213742-4 SSP/AM** e CPF nº **015.868.352-89,** sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação, **DECLARO**, que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção ao item 5.6 deste Edital combinado com o art. 14, e seus incisos, da Lei n.º 14.133/2021, não estou impedido de participar, direta ou indiretamente, desta licitação, e, ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) Cumpro e cumprirei todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentarei documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual;

h) A prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes;

i) Submeto-me e concordo com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, inclusive, à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal;

j) Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciarei, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminharei à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro;

k) Apresentarei, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizarei a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

l) Caso seja declarada vencedora da Licitação, manterei, em UARINI/AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição;

m) Executarei os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:02 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

Prezados Senhores,

Declaramos, para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1. Responsável Técnico
Nome: **EMANUEL RAMOS LIMEIRA NETO**
Especialidade: **ENGENHEIRO CIVIL**
Número de registro no CREA: **0422074772**
Assinatura: Emanuel Ramos Limeira Neto

2. Responsável Técnico
Nome: **MAURO SANTANA PEREIRA**
Especialidade: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
Assinatura: Mauro Santana Pereira
Número de registro no CREA: **0412627272**

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:15 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ
Objeto: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM.

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, estabelecida à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz – Manaus/AM, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, portador do Documento de Identidade nº **2213742-4 SSP/AM** e CPF nº **015.868.352-89,** sob as penas da Lei, para todos os fins, **DECLARA**, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Órgão/Empresa	Endereço	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS – PRAM	Av. André Araújo, nº 358, Adrianópolis, Manaus/AM	05/11/2025 à 05/11/2030	R$ 89.100,00
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR – CRO/12	Av. Coronel Teixeira, 2061, Ponta Negra, Manaus/AM	26/12/2025 à 29/08/2026	R$ 787.357,51
Valor total dos Contratos			**R$ 876.457,51**

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Cálculo:
Patrimônio Líquido (PL) = R$ 1.858.656,00
Total dos Contratos = R$ 876.457,51
(1.858.656 x 12) / 876.457,51 = 25,44

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Cálculo:
Receita Bruta: R$ 2.726.343,00
Total dos Contratos: R$ 876.457,51
(2.726.343,00 - 876.457,51) x 100 / 2.726.343,00 = 67,85%

JUSTIFICATIVA

A diferença observada entre a receita bruta da empresa e o valor total dos contratos declarados decorre da natureza das atividades operacionais da empresa, especialmente vinculadas ao fornecimento de bens e execução de serviços por meio de Atas de Registro de Preços junto à Administração Pública.

Durante o exercício de 2025, a empresa foi detentora de diversas Atas de Registro de Preços, das quais decorreram múltiplas execuções mediante emissão de ordens de fornecimento e notas de empenho, sendo que grande parte dessas contratações já foi devidamente executada, faturada e liquidada dentro do próprio exercício.

Ressalta-se que as Atas de Registro de Preços não representam obrigação contratual integral imediata, sendo sua execução condicionada à demanda da Administração Pública. Assim, seus valores não são integralmente considerados como contratos ativos na data da presente declaração.

A receita bruta apresentada reflete, portanto, a execução efetiva dessas contratações ao longo do exercício, o que justifica a diferença apurada.

Adicionalmente, a empresa possui empenho vigente decorrente de contratação pública, conforme documentação anexa, reforçando a continuidade de sua capacidade operacional.

Por fim, destaca-se que a empresa mantém plena capacidade técnico-operacional e econômico-financeira, conforme demonstrado em seu balanço patrimonial.

Declara, por fim, que todas as informações prestadas são verdadeiras e refletem a real situação da empresa.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:30 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

Eu, **MATHEUS MARTINS MONTEIRO**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº **015.868.352-89**, como representante devidamente constituído da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz, Manaus/AM, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 5.4 do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ quanto a participar ou não da referida licitação;

4. o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do objeto;

5. o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026 – CPL/MP/PGJ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM antes da abertura oficial das propostas; e

6. está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146

Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:34:42 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANEXO VIII – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO NA SEFAZ/AM

À
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança
CEP: 69037-473 – Manaus / AM

A empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.583.143/0001-46**, com sede à Rua Ciro, nº 39, Bairro da Paz, Manaus/AM, CEP 69048-080, solicita a esse Setor o seu cadastro no **SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE**, dessa **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.**

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:

Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **4219-6**
Conta: **58385-5**

Manaus/AM, 15 de abril de 2026.

3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Assinado de forma digital por 3M SOLUTIONS LTDA:38583143000146
Dados: 2026.04.17 09:35:02 -04'00'

3M SOLUTIONS LTDA
MATHEUS MARTINS MONTEIRO
CPF nº **015.868.352-89**
SÓCIO-ADMINISTRADOR

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.426.039-6	38.583.143/0001-46	25

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
3M SOLUTIONS LTDA

NOME FANTASIA
3M SOLUTIONS

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Simples	19/11/2020	15/08/2024	15/08/2026

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA CIRO, NRO 39, DA PAZ, LOTEAMENTO JURIEMA, MANAUS - AM CEP 69.048-080

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, desde 10/07/2023.

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
001723727533884

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia: **3M SOLUTIONS**
Logradouro: **RUA CIRO**
Número: **39**
Bairro: **DA PAZ**

CNPJ: **38.583.143/0001-46**
Área Ocupada: **10.00**
Complemento: **LOTEAMENTO JURIEMA**
CEP: **69048080**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **47822801**
Cadastro Imobiliário: **357544**
Protocolo: **AML2400193676**
Data da Expedição: **06/08/2024**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4321-5/00.01	Instalação elétrica
9001-9/06.01	Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/07.02	Serviços de instalação de acessórios para veículos automotores
3839-4/99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3314-7/10	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4649-4/03	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4929-9/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4520-0/04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
5099-8/99	Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
5091-2/02	Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
5099-8/01	Transporte aquaviário para passeios turísticos
4633-8/02	Comércio atacadista de aves vivas e ovos
9529-1/99.99	Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
9521-5/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4930-2/02.02	Transporte rodoviária de medicamentos não controlados, intermunicipal, interestadual e internacional
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 503

CNAE:	Descrição
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
3314-7/08	Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
4635-4/02	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
3314-7/07	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5022-0/02	Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
3313-9/99	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4120-4/00.01	Construção de edifícios
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
3313-9/02	Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
4520-0/02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4543-9/00	Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
8129-0/00.99	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
4391-6/00.01	Obras de fundações
4634-6/02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
8211-3/00	**Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4322-3/02.01	Instalaçao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigeraçao
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4623-1/09	Comércio atacadista de alimentos para animais
9512-6/00.01	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4520-0/03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
2950-6/00	Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
4665-6/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
7729-2/99	Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4789-0/99.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4930-2/04.01	Transporte rodoviário municipal de mudanças
5229-0/99.99	Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 504

CNAE:	Descrição
3314-7/01	Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
9511-8/00.01	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4930-2/01.99	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
5239-7/99.99	Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
4929-9/99.99	Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente - municipal
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4520-0/07.01	Serviços de manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
4674-5/00	Comércio atacadista de cimento
3317-1/01	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

OBSERVAÇÕES

Escaneie o QR Code

- A Empresa acima identificada com base na Lei nº2.795 de 08/10/2021, procedeu a Atualização Cadastral em 06/08/2024, estando ciente de que este ato não regulariza o Alvará de Funcionamento, o qual deverá ser requerido e atendido todas as exigências do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus.
- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substituí a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/ZF9NAIIQ**

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.017627 / pg. 505

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.583.143/0001-46**
Razão Social:	**3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia:	**3M SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**02/08/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**22/05/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**04/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 015.XXX.XXX-89 Nome: MATHEUS MARTINS MONTEIRO

Ass: _____

Habilitação - 3M SOLUTIONS LTDA (2150078) SEI 2025.0176277 / pg. 506

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 211.2026.DEAC.2156891.2025.017627

A Sua Senhoria, o Senhor

Anne Jakeline Carvalho das Neves
Agente de Contratação - PORTARIA 222/2026/SUBADM
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Ato PGJ n.º 165/2025 - DOMPE, Ed. 3121, de 15.07.2025

Assunto: Análise de Proposta de Preços Após Diligência - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026/CPL/MP/PGJ - UARINI/AM.

Senhora Agente de Contratação,

Cumprimentando-o com o presente e, em sede da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026/CPL/MP/PGJ - UARINI/AM (2025.017627), que trata da *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro, Uarini/Am, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços*, **após análise da documentação de qualificação técnica** (doc. 2150078) da licitante **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46, temos a informar:

11. DA HABILITAÇÃO	
11.25. Relativos à Qualificação Técnica	
11.25.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;	Certidão Apreser Certidão N.º 104
11.25.1.1. Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar, à época da contratação, o registro devidamente visado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução nº 413, de 27/6/1997;	Não Aplicável.
11.25.2. Atestado(s) de **Capacidade Técnico-Operacional** fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante de serviço, em que fique comprovado que o LICITANTE executou obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do presente cotejo, e com fornecimento de todo o material e de mão de obra, sendo original ou cópia autenticada da Certidão De Registro de Pessoa Jurídica, dentro de seu prazo de validade, registrada junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, os quais indiquem a instalação/execução de, no mínimo:	Certidão Apreser CAT N.º 104565/ CAT N.º 1045324 CAT N.º 1016993 CAT N.º 1045688 CAT N.º 1019626

300,00 m² de serviço de alvenaria de vedação;	Certidão N.º 1045
450,00 m² de revestimento em pintura de paredes;	Certidão N.º 1045
100,00 m² cobertura metálica com telha metálica termoacústica;	Certidão N.º 1045
130,00 m² de piso tipo Porcelanato;	Certidão N.º 1045
200,00 m² de emboço;	Certidão N.º 1045
20,00 m³ de concreto de 25 MPa;	Certidão N.º 1045
150,00 m² de fôrmas para estruturas de concreto armado.	Certidão N.º 1045
900,00 m cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (fornecimento e instalação);	Certidão N.º 1042
60,00 m² calçada de concreto moldado in loco;	Certidão N.º 1045
75,00 m² de pavimento intertravado.	Certidão N.º 1045
Instalação de equipamento de segurança patrimônial (sistema de monitoramento 12 câmeras)	Certidão N.º 1045
Sistema de controle de acesso (portal detector de metais (eclusa, porta giratória outros)	Certidão N.º 1045
11.25.2.1. Os atestados deverão ser de fornecimento efetivamente executado pela CONTRATADA. Não serão aceitos atestados com subcontratação de terceiros a serviço da empresa CONTRATADA ou atestados de gestão de execução;	Os atestados at requisito;
11.25.2.2. No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) ou certidão (ões) deverá (ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do órgão; 11.25.2.3. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa.	Não aplicável;
11.25.2.5. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em não conformidade com este Edital, será motivo de inabilitação, a critério do Agente de Contratação.	Não aplicável;
11.25.3. Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA pelo da jurisdição do domicílio do profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com validade na data de realização da sessão pública do certame, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo licitante.	Certidão Apreser Certidão N.º 104 Certidão N.º 104 Certidão N.º 104

11.25.3.1. Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão, em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s);	Não aplicável no
11.25.3.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação;	O ramo é compa certidão apresen
11.25.3.3. A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos serviços;	Não aplicável no
11.25.4. Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável técnico, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a capacidade técnica por execução de objeto com características semelhantes ao presente objeto, devidamente registrado(s) no conselho profissional correspondente.	Certidão Apreser CAT N.º 104565/ CAT N.º 1045324 CAT N.º 1016993 CAT N.º 1045688 CAT N.º 1019626
11.25.5. O(s) atestado(s) Técnico-Operacional(is) e Técnico-Profissional(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com o visto da Entidade Profissional correspondente ou na forma de Certidão de Acervo Técnico – CAT;	No registro da constam os Re Técnicos; CAT N.º 1042406
11.25.6. Declaração de Responsabilidade Técnica, devidamente assinada pelo profissional técnico indicado.	
11.25.6.1. O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data fixada para entrega dos envelopes Documentação de Habilitação e Propostas de Preços, entendendo-se como tal, para fins deste Edital:	Documento apre
11.25.6.1.1. O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;	Não Aplicável;
11.25.6.1.2. O administrador ou o diretor devidamente registrado no quadro de funcionários da empresa;	Não Aplicável;
11.25.6.1.3. O responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de Responsáveis Técnicos das Certidões de Registro, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo respectivo conselho profissional para a data da licitação;	Constante nas c regularidade profissional. Certidão N.º 104 Certidão N.º 104
11.25.6.1.4. Empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS assinada pela licitante ou no Livro de Registro de Empregados; ou;	Não Aplicável;
11.25.6.1.5. O prestador de serviços com contrato escrito vigente firmado com a licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado,	Não Aplicável;
11.25.6.1.6. Declaração de contratação futura de profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional;	Não Aplicável;

11.26. DA VISTORIA. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.	
11.26.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado com a Divisão de Engenharia Arquitetura e Cálculo, pelos telefones (92) 3655-0739, no período das 8h às 14h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.	Não aplicável;
11.26.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.	Apresentada decla dispensa de vistor
11.26.2. As demais condições de vistoria estão estabelecidas no Item 6 do Projeto Básico Nº 36.2025.DEAC.2014660.2025.017627, Anexo I do Edital.	Não aplicável.

Após análise foi verificado que que a empresa atende aos requesitos de qualificação técnica, portanto ela está apta poder continuar no certame com a proposta aprovada.

Atenciosamente;

Eng. Paulo Augusto Lopes

Chefe DEAC

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto de Oliveira Lopes**, **Agente Técnico - Engenheiro Civil - CREA 6028-D/AM-RR**, em 22/05/2026, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2156891** e o código CRC **B1D4C092**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.583.143/0001-46**
Razão Social:	**3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia:	**3M SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/06/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**15/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**04/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 609.XXX.XXX-91 Nome: ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço:

RUA CIRO, 39 - LOTEAMENTO JURIEMA - DA PAZ - 69.048-080 - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/05/2026 16:32:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**
CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **38.583.143/0001-46**
Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia: **3M SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/11/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **26/10/2026**
Código de Controle: **64FFF0B062418C16**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/06/2026**
Código de Controle: **2026051321335547111325**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/11/2026**
Código de Controle: **488551112026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **38.583.143/0001-46**
Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia: **3M SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/11/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **26/10/2026**
Código de Controle: **64FFF0B062418C16**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/06/2026**
Código de Controle: **2026051321335547111325**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/11/2026**
Código de Controle: **488551112026**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

CONCORRÊNCIA 93003/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nª, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.		
Entrega de propostas:	De 10/02/2026 às 08:00 até 15/04/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/04/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:00:26	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2026 às 10:01:31	Prezados, bom dia. Sejam todos bem-vindos.
Sistema	15/04/2026 às 10:01:55	Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência eletrônica 93.003/2026-CPL/MP/PGJ, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM,
Sistema	15/04/2026 às 10:02:03	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:02:14	Relembro a todos que cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, nos termos do subitem 6.10 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:02:23	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:03:32	Solicito atenção aos valores apresentados no intuito de garantir a exequibilidade da proposta.
Sistema	15/04/2026 às 10:27:25	Solicito atenção aos valores apresentados no intuito de garantir a exequibilidade da proposta.
Sistema	15/04/2026 às 10:29:28	Lembro ainda que será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
Sistema	15/04/2026 às 10:30:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 516

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:31:20	Prezados, encerrada a disputa, passaremos à fase de julgamento das propostas. Solicito que todos prestem atenção às informações que serão fornecidas para minimizar possíveis erros do licitante mais bem classificado.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:27	Relembro que o cotejo não se encerra após a fase de disputa, havendo, portanto, outras etapas de cunho eliminatório. Nesse sentido, faz-se importante o devido acompanhamento do certame.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:36	O prazo de envio da proposta ajustada ao valor do lance, é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:46	Solicito atenção às informações constantes do Anexo IV ao Edital - Modelo de Proposta de Preços. Junto à proposta de preços o licitante deverá encaminhar todos os documentos constantes do subitem 9.4 do Instrumento Convocatório.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:58	Deverá o licitante junto à proposta de preços, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no percentual de 1% do valor estimado para a contratação, ou seja, R$ 24.384,61 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
Sistema	15/04/2026 às 10:32:51	Conforme item 10.5.4. do edital será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
Sistema	15/04/2026 às 10:33:07	A não comprovação do recolhimento da garantia de proposta no percentual exigido no subitem 5.12. a proposta será recusada, nos termos do subitem 10.3.5 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:33:25	Senhores, em breve convocarei o licitante mais bem classificado para envio de proposta. Solicito atenção ao interessado.
Sistema	15/04/2026 às 10:37:14	Relembro a todos que cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, nos termos do subitem 6.10 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:59:23	Considerando a convocação do licitante mais bem colocado na ordem de lances para envio de proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, retornando amanhã (16/04/2026), a partir das 12h (horário Brasília).
Sistema	15/04/2026 às 17:32:32	Senhores, informo que a concessão de prorrogação de prazo, conforme disposto no subitem 9.1.1. do Edital, será devidamente concedida a todos que a solicitarem.
Sistema	16/04/2026 às 12:06:33	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 13:15:30	Prezados, considerando a prorrogação do prazo, finalizamos os trabalhos por hoje, e retornaremos amanhã, dia 17/04/2026 às 12h horário de Brasília.
Sistema	17/04/2026 às 14:10:48	Prezados, boa tarde. Peço desculpas pelo atraso na reabertura do certame. Irei dar continuidade às atividades do certame.
Sistema	17/04/2026 às 14:13:24	Senhores, confirmo o recebimento da proposta do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, via anexo do sistema.
Sistema	17/04/2026 às 14:25:57	Senhores, informo que os documentos apresentados foram recebidos e serão encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.
Sistema	17/04/2026 às 14:26:54	Após análise, será agendada a reabertura da sessão para apresentação do resultado da referida análise, com a data devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	17/04/2026 às 14:27:19	Agradeço a todos, um bom fim de semana e feriado!
Sistema	17/04/2026 às 16:18:23	Prezados, considerando que foi identificada a necessidade de diligências, informo que o certame irá retornar suas atividades no dia 23.04.2025 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	17/04/2026 às 16:19:20	Prezados, considerando que foi identificada a necessidade de diligências, informo que o certame irá retornar suas atividades no dia 23.04.2026 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	23/04/2026 às 10:12:40	Bom dia senhores

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 517

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2026 às 10:21:49	Considerando que a análise da área técnica não foi concluída, iremos suspender as atividades do certame com retorno das atividades amanhã dia 24.04.2025 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	24/04/2026 às 10:49:30	Bom dia, senhores. Ainda estamos finalizando as análises, portanto iremos dar um intervalo e retornaremos ainda hoje, 24.04.2026 às 15h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	24/04/2026 às 15:00:17	Senhores, boa tarde.
Sistema	24/04/2026 às 15:01:03	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a análise da proposta de preços apresentada pelo licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	24/04/2026 às 15:02:19	Senhores, o setor técnico, através do Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627, apresentou o resultado da análise realizada.
Sistema	24/04/2026 às 15:02:38	Informo que o Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627 encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	24/04/2026 às 15:02:47	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	24/04/2026 às 15:03:13	Senhores, recomenda-se fortemente a consulta ao referido documento por parte de todos os interessados.
Sistema	24/04/2026 às 15:06:13	O Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627 apresenta a necessidade de correções na proposta de preços, nas planilhas de Composições de Custos Unitários de cada item de serviço; apresentação da planilha de Memória de Cálculo, e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente.
Sistema	24/04/2026 às 15:39:14	Nesse sentido, considerando os vícios sanáveis identificados na análise técnica da proposta de preços do licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, e manifestados através do Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627.
Sistema	24/04/2026 às 15:39:21	Ainda, com fundamento nos subitens 10.7 e 10.7.1, todos do Instrumento Convocatório, este Agente de Contratação decide por diligenciar o licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 para, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) encaminhar nova proposta escoimada dos vícios sanáveis apontados.
Sistema	24/04/2026 às 15:40:05	Prezados, informo que o licitante ora classificado será novamente convocado para as providências aqui solicitadas. Solicito atenção ao interessado. Obrigado!
Sistema	24/04/2026 às 15:46:53	Senhores, com a realização da diligência, encerro as atividades por hoje, ficando o retorno do certame programado para o dia 27.04.2026 às 16h horário de Brasília.
Sistema	24/04/2026 às 15:52:11	Sem prejuízo das convocações realizadas.
Sistema	24/04/2026 às 15:52:24	Bom fim de semana a todos.
Sistema	27/04/2026 às 16:27:40	Senhores Licitante, boia tarde.
Sistema	27/04/2026 às 16:31:18	Senhores, confirmo o recebimento da proposta ajustada após diligências, do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, via anexo do sistema.
Sistema	27/04/2026 às 16:32:41	Senhores, informo que os documentos apresentados foram recebidos e serão encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.
Sistema	27/04/2026 às 16:32:49	Após análise, será agendada a reabertura da sessão para apresentação do resultado da referida análise, com a data devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	27/04/2026 às 17:25:17	Encerro as atividades do certame e informo que a reabertura será devidamente informada no chat.
Sistema	28/04/2026 às 16:10:51	Senhores, informo que iremos reabrir o certame no dia 29/04/2026 às 16:10 (horário de Brasília) para solicitação de diligências, nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	29/04/2026 às 17:15:05	Prezados, boa tarde.

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 518

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 17:17:14	Informo que, por motivos de conflitos de agenda, as atividades de hoje serão suspensas, com retorno do certame programado para o dia 05.05.2026 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	05/05/2026 às 10:41:09	Prezados, bom dia!
Sistema	05/05/2026 às 10:48:19	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa temporariamente para análise e deliberação interna. A reabertura será oportunamente agendada e comunicada por este chat, em conformidade com o edital.
Sistema	06/05/2026 às 12:08:38	Senhores, informo que iremos reabrir o certame no dia 07/05/2026 às 14h (horário de Brasília) com o resultado da avaliação da área técnica,, nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	07/05/2026 às 10:39:52	Bom dia!
Sistema	07/05/2026 às 10:40:23	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a análise da proposta de preços ajustada após a primeira diligência apresentado pelo licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	07/05/2026 às 10:40:46	Senhores, o setor técnico, através do Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627, apresentou o resultado da análise realizada.
Sistema	07/05/2026 às 10:41:03	Informo que o Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627 encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	07/05/2026 às 10:41:15	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	07/05/2026 às 10:43:43	O Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627 apresenta a seguinte conclusão: 1- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; deveriam ter o BDI de 15,19%, mas apresenta o BDI de 21% não devem ter seus valores compensados pois se trata de um erro de origem e para evitar possível jogo de planilha
Sistema	07/05/2026 às 10:43:57	esses valores não podem ser compensados e o valor final da proposta deve ser reduzido. 2- Os demais erros apontados foram corrigidos e saneados. Após análise verifica-se que a 2º proposta ainda precisa de correções.
Sistema	07/05/2026 às 10:59:29	O subitem 10.7 do Edital prevê que "erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço."
Sistema	07/05/2026 às 10:59:43	Por sua vez, o subitem 10.7.1. prevê que "verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Agente de Contratação ou Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das falhas apontadas, limitado a 3 (três) oportunidades, vedada a juntada de documento novo."
Sistema	07/05/2026 às 11:00:06	Nesse sentido, considerando os vícios sanáveis identificados na análise técnica da proposta de preços do licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, e manifestados através do Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627
Sistema	07/05/2026 às 11:00:19	Ainda, com fundamento nos subitens 10.7 e 10.7.1, todos do Instrumento Convocatório, este Agente de Contratação decide por diligenciar o licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 para, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) encaminhar nova proposta escoimada dos vícios sanáveis apontados.
Sistema	07/05/2026 às 12:13:07	Prezados, informo que em breve o licitante ora classificado será novamente convocado para as providências aqui solicitadas. Solicito atenção ao interessado. Obrigado!
Sistema	07/05/2026 às 13:17:54	Senhores considerando a diligência realizada, informo que iremos suspender a sessão, sem prejuízo ao prazo da convocação já realizada. Informo que a sessão será reaberta amanhã às 14:00 horário de Brasília.
Sistema	08/05/2026 às 14:03:53	Prezados boa tarde!
Sistema	08/05/2026 às 14:04:51	Dando seguimento ao certame, informo que a proposta ajustada após diligência foi recebida no sistema e os documentos recebidos e serão encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 519

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2026 às 14:06:04	Após avaliação da área técnica, será agendada a reabertura da sessão para apresentação do resultado da referida análise, com a data devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	08/05/2026 às 14:45:14	Encerramos as atividades por hoje, bom fim de semana a todos!
Sistema	11/05/2026 às 11:04:07	Bom dia, senhores. concluída a análise da área técnica, informo que a sessão será reaberta no dia 12 de maio de 2026, às 11h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	12/05/2026 às 11:05:32	Bom dia senhores!
Sistema	12/05/2026 às 11:05:38	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a análise da proposta de preços após diligências apresentado pelo licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	12/05/2026 às 11:05:58	Senhores, o setor técnico, através do Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627, apresentou o resultado da análise realizada.
Sistema	12/05/2026 às 11:06:10	Informo que o Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627 encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	12/05/2026 às 11:06:44	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	12/05/2026 às 11:06:55	Senhores, recomenda-se fortemente a consulta ao referido documento por parte de todos os interessados.
Sistema	12/05/2026 às 15:42:34	Prezados, considerando a convocação no sistema iremos suspender a sessão com retorno programado para amanhã 13.05.2026 às 15h horário de Brasília.
Sistema	12/05/2026 às 15:43:01	Sem prejuízo do prazo das convocações realizadas.
Sistema	13/05/2026 às 14:37:37	Senhores boa tarde!
Sistema	13/05/2026 às 17:28:07	Senhores, irei encerrar as atividades de hoje com reabertura programada para amanhã dia 13.05.2026 às 10h horário de Brasília.
Sistema	14/05/2026 às 10:18:44	Prezados, bom dia, confirmo o recebimento da proposta ajustada após diligência do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, através do sistema.
Sistema	14/05/2026 às 10:33:27	Após análise foi verificado que foram realizadas as correções apontadas no Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627., no qual se manifestou pela aprovação da proposta.
Sistema	14/05/2026 às 10:36:58	Nesse sentido, esta Pregoeira decide pela ACEITAÇÃO da proposta de preços do licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46., para o Item 1, admitindo sua participação à próxima etapa do certame.
Sistema	14/05/2026 às 10:37:31	Senhores, em breve a aceitação da proposta será efetuada no sistema.
Sistema	14/05/2026 às 11:14:09	Prezados, considerando a admissão do licitante ora classificado à fase de habilitação, informo que ele será devidamente convocado para envio de sua documentação de habilitação de habilitação, no prazo estabelecido no subitem 11.11.1. do Edital.
Sistema	14/05/2026 às 11:16:25	11.4. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser enviados em original, ou por cópia autenticada, devidamente assinado(s) pelo(s) representante(s) legal(is) no dia subsequente ao do resultado da habilitação, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, observado o disposto no item 23.8. e seguintes, à Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Av. Coronel Teixeira, 7.995, N Esperança
Sistema	14/05/2026 às 11:16:40	11.4.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.
Sistema	14/05/2026 às 11:17:01	Irei realizar a convocação no sistema.
Sistema	14/05/2026 às 11:27:46	PRezados, considerando o prazo para envio dos documentos de habilitação iremos suspender a sessão e retornar às 15:

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 520

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 11:29:21	Prezados, considerando o prazo para envio dos documentos de habilitação iremos suspender a sessão e retornar às 15:30horas (horário de Brasília) para a recepção dos documentos de habilitação.
Sistema	14/05/2026 às 15:33:27	Senhores, retomando as atividades, confirmo o recebimento dos documento de habilitação do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, através do sistema eletrônico.
Sistema	14/05/2026 às 15:38:45	Prezados, considerando a necessidade de uma análise acurada dos documentos de habilitação do licitante classificado, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, com a data de reabertura devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	14/05/2026 às 15:39:30	Boa tarde a todos!
Sistema	21/05/2026 às 13:02:17	Bom dia, senhores. Concluída a análise da área técnica, informo que a sessão será reaberta no dia 22 de maio de 2026, às 14h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	22/05/2026 às 14:13:15	Boa tarde, senhores. Dando seguimento ao certame com a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	22/05/2026 às 14:15:30	Senhores, informo que os documentos apresentados foram recebidos e encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.
Sistema	22/05/2026 às 14:16:51	A área técnica concluiu a análise e apresentou suas considerações por meio do Ofício Nª 199.2026.DEAC.2154407.2025.017627
Sistema	22/05/2026 às 14:17:17	Informo que o documento encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	22/05/2026 às 14:17:24	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	22/05/2026 às 16:52:22	Prezados, informo que a área técnica retificou sua análise apresentando o Ofício Nª 211.2026.DEAC.2156891.2025.017627
Sistema	22/05/2026 às 16:52:42	Informo que o documento encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	22/05/2026 às 16:52:47	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	22/05/2026 às 16:53:39	A área técnica concluiu que a empresa atende aos requisitos de qualificação técnica.
Sistema	22/05/2026 às 16:58:36	Prezados, quanto aos demais aspectos das condições de habilitação, considerando os documentos apresentados na sessão, esta Agente de Contratação e equipe de apoio estão realizando a análise; portanto, iremos suspender a sessão e retomar as atividades na segunda-feira, dia 25.05.2026, às 15h, no horário de Brasília.
Sistema	22/05/2026 às 16:58:47	Bom fim de semana!
Sistema	25/05/2026 às 16:36:03	Prezados, boa tarde!
Sistema	25/05/2026 às 16:38:37	Informo que, por questão de conflito de agenda institucional, a abertura programada para hoje será transferida para o dia 26.05.2026 às 10:00h horário de Brasília.
Sistema	26/05/2026 às 10:14:43	Senhores, bom dia!
Sistema	26/05/2026 às 10:16:33	Vamos retomar as atividades do certame com a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46
Sistema	26/05/2026 às 10:22:47	Informo que, conforme item 11.4 do edital, todos os documentos que não estejam em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda tornem possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação no dia subsequente ao do resultado da habilitação, impreterivelmente, sob pena de desclassificação,
Sistema	26/05/2026 às 10:30:39	Prezados, quanto as demais aspectos das condições de habilitação, considerando os documentos apresentados na sessão, este Agente e equipe de apoio entendem restar comprovado o pleno atendimento a todas as exigências do Instrumento Convocatório pertinentes à devida Habilitação da classificada.

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 521

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2026 às 10:31:46	Senhores, considerando o atendimento do licitante ora classificado às exigências do Instrumento Convocatório pertinentes à habilitação, e análise da área técnica, esta Agente de Contratação decide pela Habilitação da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46
Sistema	26/05/2026 às 10:32:00	Prezados, em breve estarei habilitando o licitante no sistema. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	26/05/2026 às 10:42:19	Caso haja intenção de recurso, solicito que os interessados atentem aos prazos para que possam apresentar suas manifestações tempestivamente.
Sistema	26/05/2026 às 10:42:55	Caso não haja intenção recursal, solicito atenção ao licitante vencedor no sentido de manter os meios de contato apresentados na proposta de preços, pois será por meio deles que serão realizados os cadastros e encaminhadas as informações/solicitações referentes à contratação.
Sistema	26/05/2026 às 10:58:37	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/04/2026 às 10:00:26	Abertura da sessão pública
15/04/2026 às 10:30:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 522

Item 1 - Obras Civis de Edificação Prediais

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nª, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 2.438.461,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 2.438.461,6100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.222.***-*1 - ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES para 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, melhor lance: R$ 2.072.150,0000 (unitário) / R$ 2.072.150,0000 (total), valor negociado: R$ 2.056.161,8200 (unitário) / R$ 2.056.161,8200 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.583.143/0001-46 - 3M SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.072.150,0000 (unitário) R$ 2.072.150,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: R$ 2.056.161,8200 (unitário) R$ 2.056.161,8200 (total)	Quantidade ofertada: 1
32.659.158/0001-64 - A R S BOOZ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.299.000,0000 (unitário) R$ 2.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.656.117/0001-30 - ADG CONSTRUCOES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.194.615,5000 (unitário) R$ 2.194.615,5000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.194.615,5000 (unitário) R$ 2.194.615,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 523

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.421.087/0001-07 - AJR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.193.125,0000 (unitário) R$ 2.193.125,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.429.098/0001-09 - ATHENAS ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 2.240.000,0000 (unitário) R$ 2.240.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.300.000,0000 (unitário) R$ 2.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.437.568,7400 (unitário) R$ 2.437.568,7400 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.361,6100 (unitário) R$ 2.438.361,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.000.330/0001-91 - CRT ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RR	R$ 2.350.500,0000 (unitário) R$ 2.350.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,0000 (unitário) R$ 2.438.461,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 524

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.505.796/0001-30 - EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
50.610.966/0001-19 - FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
57.776.400/0001-00 - FL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
00.452.735/0001-56 - GTEC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
12.011.719/0001-07 - H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.365.307,7000 (unitário) R$ 2.365.307,7000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.365.307,7000 (unitário) R$ 2.365.307,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
48.998.201/0001-56 - HFBV ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.365.307,7600 (unitário) R$ 2.365.307,7600 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.365.307,7600 (unitário) R$ 2.365.307,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 525

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.575.492/0001-31 - IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.438.461,0000 (unitário) R$ 2.438.461,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,0000 (unitário) R$ 2.438.461,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.322.001/0001-79 - INOVE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.549.438/0001-59 - KAIROS CONSTRUTORA E SANEAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.361,0000 (unitário) R$ 2.438.361,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.361,0000 (unitário) R$ 2.438.361,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.214.140/0001-09 - LACON ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.806.111/0001-37 - M P AMORIM Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.435.000,0000 (unitário) R$ 2.435.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.435.000,0000 (unitário) R$ 2.435.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.681.242/0001-04 - NORTHSERVICE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.072.692,3600 (unitário) R$ 2.072.692,3600 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.072.692,3600 (unitário) R$ 2.072.692,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 526

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.338.000,0000 (unitário) R$ 2.338.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
02.154.693/0001-00 - PROJECTA PROJETOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.072.250,0000 (unitário) R$ 2.072.250,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.340.922,6100 (unitário) R$ 2.340.922,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
06.539.432/0001-51 - SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.298.000,0000 (unitário) R$ 2.298.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.350.000,0000 (unitário) R$ 2.350.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
97.519.100/0001-60 - T D A -CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
01.045.767/0001-08 - TRJ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.100.000,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.460,0000 (unitário) R$ 2.438.460,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.194.615,4400 (unitário) R$ 2.194.615,4400 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.389.692,3700 (unitário) R$ 2.389.692,3700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 527

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.157.825/0001-50 - W. RIBEIRO DA CRUZ Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.438.451,6100 (unitário) R$ 2.438.451,6100 (total)	-

Valor proposta: R$ 2.438.451,6100 (unitário) R$ 2.438.451,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2026 às 10:11:42	01.045.767/0001-08	R$ 2.200.000,0000
15/04/2026 às 10:12:25	03.018.149/0001-96	R$ 2.437.568,7400
15/04/2026 às 10:12:44	19.421.087/0001-07	R$ 2.195.612,6000
15/04/2026 às 10:12:45	06.539.432/0001-51	R$ 2.299.000,0000
15/04/2026 às 10:13:00	38.583.143/0001-46	R$ 2.072.592,3600
15/04/2026 às 10:14:33	02.924.243/0001-41	R$ 2.194.615,4400
15/04/2026 às 10:16:40	14.000.330/0001-91	R$ 2.350.500,0000
15/04/2026 às 10:17:11	32.659.158/0001-64	R$ 2.299.000,0000
15/04/2026 às 10:19:26	22.871.754/0001-50	R$ 2.339.000,0000
15/04/2026 às 10:20:40	22.871.754/0001-50	R$ 2.338.000,0000
15/04/2026 às 10:20:59	01.045.767/0001-08	R$ 2.100.000,0000
15/04/2026 às 10:21:20	19.421.087/0001-07	R$ 2.193.125,0000
15/04/2026 às 10:22:15	06.539.432/0001-51	R$ 2.298.000,0000
15/04/2026 às 10:22:44	08.429.098/0001-09	R$ 2.250.000,0000
15/04/2026 às 10:23:12	08.429.098/0001-09	R$ 2.240.000,0000
15/04/2026 às 10:24:41	02.154.693/0001-00	R$ 2.072.492,0000
15/04/2026 às 10:25:48	38.583.143/0001-46	R$ 2.072.392,0000
15/04/2026 às 10:27:44	02.154.693/0001-00	R$ 2.072.250,0000
15/04/2026 às 10:28:04	38.583.143/0001-46	R$ 2.072.150,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:00:27	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:27	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2026 às 10:30:05	O item 1 está encerrado.

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 528

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 10:35:09	Senhor fornecedor, bom dia. Está acompanhando o certame? Irei realizar a convocação.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 10:47:34	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório..
Pelo participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 15:06:48	Prezado(a) Pregoeiro(a), devido à complexidade das planilhas de custos e à instabilidade no sistema de orçamentos, solicitamos a prorrogação do prazo para atualização da proposta ao valor ofertado.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 17:29:36	Prezado Licitante, considerando o subitem 9.1.1. do Edital, é possível prorrogar o prazo de entrega da proposta.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 17:29:59	Considerando o atendimento aos requisitos exigidos no subitem 9.1.1. do Edital, esta Agente de Contratação decide pela prorrogação do prazo de apresentação da proposta estabelecido no subitem 9.1.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 17:30:18	Assim, devido limitações do sistema, após o encerramento do prazo vigente, será reaberto o prazo de envio de proposta para V. Sa. pelo mesmo prazo inicialmente concedido. Solicito atenção.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	16/04/2026 às 11:00:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:07 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	16/04/2026 às 12:09:10	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório. (prorrogação).
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	17/04/2026 às 11:00:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:05 de 17/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:10:39	Senhor fornecedor está acompanhando o certame?
Pelo participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:14:29	Boa tarde, estamos acompanhando o certame
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:17:57	O Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627 apresenta a necessidade de correções na proposta de preços, nas planilhas de Composições de Custos Unitários de cada item de serviço; apresentação da planilha de Memória de Cálculo, e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:18:46	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:20:16	O subitem 10.7 do Edital prevê que "erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço."
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:25:38	Por sua vez, o subitem 10.7.1. prevê que "verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Agente de Contratação ou Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das falhas apontadas, limitado a 3 (três) oportunidades, vedada a juntada de documento novo."
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:28:43	Senhor fornecedor, realizou a leitura do Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627
Pelo participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:29:40	Sim, estamos cientes das correções necessárias

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 529

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:44:26	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada conforme detalhado no Ofício nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627, com correções na proposta de preços, apresentação da planilha de Memória de Cálculo e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente..
Pelo participante 38.583.143/0001-46	27/04/2026 às 12:38:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:32 de 27/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 11:42:02	Senhor licitante está acompanhando o certame?
Pelo participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 11:51:33	Bom dia! Sim, estamos acompanhado o certame
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 12:03:43	O licitante realizou a leitura do Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627 disponível no portal do MPAM?
Pelo participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 12:08:19	Sim, já estamos cientes das correções necessárias e já foi encaminhado para o setor técnico fazer as devidas correções
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 12:14:50	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627..
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	08/05/2026 às 12:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 08/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:07:49	Senhor licitante está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:10:58	O Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627 apresenta a seguinte conclusão: 1- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; tiveram a correção do BDI sem compensação; Portanto este técnico se manifesta pela aprovação técnica da proposta de Preços. Entretanto a área técnica observa que:
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:11:05	Permanece o erro na descrição do Item 19.5.6 embora traga na sua CCU os mesmos itens da composição de referência.
Pelo participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:12:40	Bom dia, estamos acompanhando o certame
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:20:31	Assim, para evitar questionamentos futuros e visando ao saneamento de falha formal, diligencio a empresa para que proceda à correção da descrição do item 19.5.6, ajustando a dimensão para “20 x 30 cm”, conforme a composição de referência, sem alteração de valores, registrando-se que esta corresponde à terceira diligência permitida, nos termos do item 10.7.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:22:23	Será aberto no sistema prazo para envio do ajuste.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:25:59	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:26:59	Senhor fornecedor, resta alguma dúvida?

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 530

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:28:36	Nenhuma dúvida
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 11:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:40:35	Senhor fornecedor, considerando que houve redução do valor da proposta, irei solicitar a negociação no sistema para o valor da última proposta.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:42:32	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Adequação da proposta apresentada pelo fornecedor..
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:49:55	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, em atenção ao item 10.9, solicito o envio dos documentos consolidados, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. .
Pelo participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:52:26	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, tendo informado R$ 2.056.161,8200.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 18:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:50:00 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema	14/05/2026 às 10:48:40	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2026 10:58:40.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	14/05/2026 às 11:19:42	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 11 do edital, no prazo máximo de 04 (quatro) horas..
Pelo participante 38.583.143/0001-46	14/05/2026 às 15:06:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:14 de 14/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	26/05/2026 às 10:33:06	Senhor licitante, está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	26/05/2026 às 10:38:58	O licitante será habilitado no sistema. Ressalto, contudo, que, em razão da proposta apresentada situarse abaixo do limite previsto no edital, deverá ser exigida oportunamente a GARANTIA ADICIONAL, nos termos do item 10.5.4 do Edital, como condição prévia à assinatura do contrato, não sendo tal exigência aplicável à fase atual de habilitação.
Sistema	26/05/2026 às 10:41:25	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2026 10:51:25.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
15/04/2026 às 10:10:27	Item aberto para lances.
15/04/2026 às 10:30:05	Item com etapa aberta encerrada.
15/04/2026 às 10:30:05	Item encerrado para lances.
15/04/2026 às 10:47:34	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório..

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 531

Data/Hora	Descrição
16/04/2026 às 12:09:10	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório. (prorrogação).
24/04/2026 às 15:44:26	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada conforme detalhado no Ofício nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627, com correções na proposta de preços, apresentação da planilha de Memória de Cálculo e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente..
27/04/2026 às 12:38:32	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
07/05/2026 às 12:14:50	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627..
12/05/2026 às 11:25:59	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627.
13/05/2026 às 14:42:32	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para negociação de valor.
13/05/2026 às 14:49:55	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, em atenção ao item 10.9, solicito o envio dos documentos consolidados, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. .
13/05/2026 às 14:52:26	Negociação encerrada. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 informou R$ 2.056.161,8200.
14/05/2026 às 10:48:40	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.072.150,0000, valor negociado: R$ 2.056.161,8200. Motivo: Considerando a aprovação pela área técnica, e atendimento das exigências do item 10 do instrumento convocatório a proposta foi aprovada..
14/05/2026 às 11:19:42	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 11 do edital, no prazo máximo de 04 (quatro) horas..
14/05/2026 às 15:06:14	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
26/05/2026 às 10:41:25	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 foi habilitado.
26/05/2026 às 11:00:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584903930032026-s1-item-1 (2160913) SEI 2025.017627 / pg. 532

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 10.2026.CPL.2159727.2025.017627

Excelentíssima Senhora Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas,

A Agente de Contratação, senhora Anne Jakeline Carvalho das Neves, designada por força da PORTARIA N° 222/2026/SUBADM, de 11 de março de 2026 (doc. 2087995), apresenta e submete à apreciação de Vossa Excelência o relatório circunstanciado da Concorrência Eletrônica n.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ, tipo **menor preço GLOBAL**, concernente a o **Processo SEI n.º 2025.017627**, que tem por objeto a *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços., conforme especificações e condições constantes do Edital e seus anexos*.

1. DA EVOLUÇÃO DOS AUTOS

A evolução dos autos ocorreu conforme descrição e datas do documento **Histórico do Processo 2025.017627**, disponível no Sistema SEI, em Consultar Andamento.

2. DA PUBLICIDADE

Os Avisos da Licitação foram publicados a partir do dia 10/02/2026, no *Compras.gov* (doc. 2066470), no matutino local "Jornal do Commercio" (doc. 2066466), no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas – DOMPE (doc. 2069158) e no sítio institucional do MP/AM (www.mpam.mp.br).

3. DA SESSÃO PÚBLICA

3.1. Do Credenciamento – As licitantes credenciaram-se na Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (Seges/ME), através das regras do sistema *Comprasnet*, site https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Da Proposta – As propostas foram enviadas pelos licitantes através da internet desde 10/02/2026 até a data e hora marcada para a abertura da sessão, a saber, dia 15/04/2026, às 10h (horário de Brasília).

Iniciada a sessão, a Agente de Contraração ressaltou pontos do edital reputados importantes e alertou os participantes para que observassem com cautela as disposições concernentes às convocações emitidas e aos prazos previstos para implementação das providências por ele requeridas, comunicando a todos que os eventos seriam devidamente informados no próprio sistema, por meio do *chat*, para o adequado acompanhamento do cotejo.

3.3. Da Fase de Lances – A maioria das propostas iniciais já se encontravam abaixo do valor estimado pela Administração, conforme se verifica no Termo de Julgamento da

Sessão Pública da concorrência em epígrafe (doc. 2160913) e no Quadro-Resumo do Processo de Compra Nº 537.2025.SCOMS.2016838.2025.017627. No entanto, os participantes tiveram a oportunidade de melhorar seus preços na fase de disputa, o que de fato ocorreu, encerrando-se a fase com propostas mais vantajosas para a Administração.

3.4. Da Aceitação – Logo em seguida, o Agente de Contratação convocou para apresentação a proposta do licitante mais bem colocado na ordem de classificação dos lances, conforme subitem 10.1. do instrumento convocatório, conforme abaixo:

1. **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46, para o item 1 (doc. 2124950).

Na sequência, por meio do Ofício Nº **141.2026.CPL.2124947.2025.017627**, a proposta e seus anexos foram prontamente submetidos à análise da **Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC**, a qual se manifestou, através do Ofício Nº **147.2026.DEAC.2126043.2025.017627,** informando o seguinte:

Ofício Nº 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627

(...)

Conclusão

A proposta precisa ser corrigida:

1- As Composições de Custo Unitário dos Itens:

- 13.1.3.2 - Porta de Aço Chapa 24, de Enrolar, Raiada Tranvision, Larga com Acabamento em Pintura Eletrostática Automática (m²);
- 19.1.1 - Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios
- 19.2.1 - Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (parede), 12000 BTU/H, ciclo frio - Fornecimento e Instalação. AF_11/2021_PE
- 19.3.4 - Fornecimento e Instalação de Sistema CFTV, incluindo NVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, cabos LAN, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (07/25);
- 20.6 - Automático de Boia em Caixa D'Água ou Cisterna;

apresentada pela empresa, diferem da CCU apresentada na planilha de referência em tipos serviços, quantitativos e qualidade do material apresentado, essa divergencia indica que o serviços oferecido não são os mesmo so solicitado, portanto o Item deve ser desconsiderado.

2- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; deveriam ter o BDI de 15,19%, mas apresenta o BDI de 21% levando a uma diferença financeira de R$ 13.373,59 (treze mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e nove reais);

3- O Item 13.1.3.2 - Porta de Aço Chapa 24, de Enrolar, Raiada Tranvision, Larga com Acabamento em Pintura Eletrostática Automática (m²), apresenta uma CCU divergente da CCU de referência gerando um diferença de financeira na ordem de 33,33% representando R$ 8.434,18 (oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos)

Após análise este técnico verifica que a proposta precisa ser corrigida e a empresa proposnente deve observar as diferenças financeiras que impactaram no limite exequível da proposta.

Atenciosamente;

Eng. Paulo Augusto Lopes
Chefe DEAC

Na sequência, diligenciado o licitante **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46, para os ajustes solicitados no documento supracitado, foi recebida a nova proposta e novamente, através do Ofício Nº **155.2026.CPL.2131855.2025.017627**, encaminhada à **Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC**, a qual se manifestou, através do Ofício Nº **169.2026.DEAC.2139761.2025.017627,** da seguinte forma:

Ofício Nº 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627

Conclusão

1- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; deveriam ter o BDI de 15,19%, mas apresenta o BDI de 21% não devem ter seus valores compensados pois se trata de um erro de origem e para evitar possível jogo de planilha esses valores não podem ser compensados e o valor final da proposta deve ser reduzido.

2- Os demais erros apontados foram corrigidos e saneados.

Após análise este técnico verifica que a 2ª proposta ainda precisa de correções.

Atenciosamente;

Eng. Paulo Augusto Lopes
Chefe DEAC

Na sequência, diligenciado o licitante **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46, para os ajustes solicitados no documento supracitado, foi recebida a nova proposta e novamente, através do Ofício Nº **171.2026.CPL.2143057.2025.017627**, encaminhada à **Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC**, a qual se manifestou, através do Ofício Nº **181.2026.DEAC.2143318.2025.017627,** da seguinte forma:

Ofício Nº 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627

h) As planilhas apresentadas serão examinadas para aferição quanto à exequibilidade da proposta ofertada, podendo ser ajustadas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.	**Permanece o erro na descrição do Item 19.5.6 embora traga na sua CCU os mesmos itens da composição de referência.**

Conclusão

1- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; tiveram a correção do BDI sem compensação;

Portanto este técnico se manifesta pela aprovação técnica da proposta de Preços.

Atenciosamente;

Eng. Paulo Augusto Lopes
Chefe DEAC

Na sequência, considerando o que foi pontuado pela área técnica, foi diligenciado o licitante **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46 para os ajustes solicitados no documento supracitado, foi recebida a nova proposta com ajuste pontual do item 9.4 h), considerando ainda que a proposta ajustada reduziu de valor, a licitante **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46 foi chamada para negociar o valor final da proposta no sistema Comprasnet, tendo realizado a contendo a negociação ao valor ajustado da proposta ofertada, anexada aos autos devidamente anexada aos autos (doc. 2150078):

Por atender aos prazos fixados e, também, a todos os aspectos técnicos e formais reclamados pela Administração, inclusive figurando dentro do valor estimado, quando comparado ao **Quadro - Resumo do Processo de Compra Nº 537.2025.SCOMS.2016838.2025.017627** e **Nota de Autorização de Despesas / Adjudicação -NAD Nº 7.2026.DOF - ORÇAMENTO.2041939.2025.017627**, foi devidamente **aceita** pelo Agente, conforme registrado no Termo de Julgamento da Sessão Pública da concorrência em epígrafe(doc. 2160913), a proposta abaixo elencada:

1. **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46, para o item 1 (doc. 2150078).

3.5. Da Habilitação – Na sequência, o Agente examinou a documentação de habilitação do licitante classificado.

Procedeu-se, então, à fase de julgamento das condições de habilitação das empresas abaixo classificadas, dentre eles, CRC e SICAF - Compras.gov, devidamente anexada aos autos (doc. 2150078):

1. **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.583.143/0001-46 (doc. 2150078).

Valor negociado (unitário) **R$ 2.056.161,82** (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Nessa etapa, ainda, verificou-se a autenticidade das certidões negativa de débitos, bem como da de ausência de distribuição de feitos de falência ou recuperação judicial, junto à Justiça Estadual de domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica, conforme consta deste caderno processual.

Registre-se que os documentos de habilitação interpostos, em sua maioria, gozavam da possibilidade de convalidação via internet, razão pela qual o Agente de Contratação deixou de exigir originais e/ou cópias autenticadas, tendo por corolário os *Princípios da Celeridade e Finalidade dos Atos Públicos.*

Passo seguinte, verificou-se as condições da licitante quanto à ausência de sanções pela Administração Pública, no SICAF do *Comprasnet*, bem como na Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO**

AMAZONAS – TCE, na Relação de Licitantes Inidôneos do **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU,** na Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da **COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS – CGL**, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da **CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU**, no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ** e na Relação de pessoas jurídicas impedidas de contratar com a Administração Pública da **SEFAZ-AM**, **NÃO** sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.

Oportunamente, registre-se que com o objetivo de atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais, presentes nas Leis n.º 12.965/14 e n.º 13.460/18; e no Decreto nº 8.638/2016, o **Tribunal de Contas da União** disponibiliza ferramenta que permite a consulta consolidada de pessoas jurídicas, contendo, em relatório único, as Licitantes Inidôneos do TCU, CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas ambos do Portal da Transparência. Assim, o Agente de Contratação promoveu a juntada aos autos da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica da empresa vencedora (doc. 2160931).

Concluída a análise dos documentos de habilitação, nos termos do **item 11** do instrumento convocatório e, atendidas as exigências editalícias, o Agente de Contratação decidiu **HABILITAR** a empresa **3M SOLUTIONS LTDA** , inscrita no **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, declarando-a vencedora.

4. DO RECURSO

Não houve registro de intensão de recursos.

5. DA ECONOMICIDADE

Destaque-se que o valor estimado pela Administração para a prestação do serviço ora licitado foi de **R$ 2.438.461,61 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)**, ao passo que o valor total decorrente do êxito do certame em comento a ser adjudicado será de **R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)**.

Logo, a realização desta Concorrência significou uma **economia de R$ 382.299,79** , ou seja, uma **redução de aproximadamente 15,68% do valor estimado pela Administração**.

É o Relatório.

Manaus, 27 de maio de 2026.

Anne Jakeline Carvalho Das Neves

Agente de Contratação - Portaria n.º 222/2026/SUBADM

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 27/05/2026, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2159727** e o código CRC **40D9FBBB**.

MINUTA

MINUTA Nº DESPACHO ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

* MINUTA DE DOCUMENTO

PROCESSO SEI N.º 2025.017627
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

A D J U D I C A Ç Ã O E H O M O L O G A Ç Ã O

CONSIDERANDO a solicitação constante do **MEMORANDO Nº 370.2025.DEAC.1696927.2025.017627**, bem como o teor do **Projeto Básico Nº 36.2025.DEAC.2014660.2025.017627**;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, na Ata da Sessão Pública de realização da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 15/04/2026 a 26/05/2026, sobretudo, as ponderações do relatório circunstanciado de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços,* conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos.

CONSIDERANDO a aceitação da proposta e habilitação da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, no valor total de **R$** 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) ;

CONSIDERANDO o **RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 10.2026.CPL.2159727.2025.017627**, o qual demonstra que a realização desta Concorrência significou **uma economia de R $** 382.299,79 (trezentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), ou seja, uma **redução de aproximadamente 15,68% do valor estimado pela Administração**;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.2021, e do Ato n.º 008/2024/PGJ;

CONSIDERANDO a não interposição de recurso;

R E S O L V E:

I – **ADJUDICAR o Item 1** em favor da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, no valor total de **R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)**;

II – **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento licitatório, referente à **Concorrência Eletrônica N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ**, em favor da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, para o Item 1, no valor total de **R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)**, em consonância com a Ata de realização do cotejo e demais documentações complementares;

III – À **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, para as providências cabíveis;

IV – Após, à **DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF** e à **DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCCON,** para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 27 de maio de 2026.

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 27/05/2026, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2159735** e o código CRC **8B01E28F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 16.2026.CPL.2161030.2025.017627

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos.

Considerando a realização da **Concorrência Eletrônica N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ**, iniciada em 15 de abril e encerrada em 26 de maio do corrente ano;

Considerando que, dentre os requisitos de validade, o resultado do certame necessita da adjudicação e homologação pelo Ordenador de Despesas desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Lei Federal N.º 14.133, de 01.04.2021 e do Ato N.º 008/2024/PGJ;

Encaminhem-se os autos do Procedimento Interno 2025.017627 ao Exmo. Sr. Dr. **ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR,** Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, para fins de análise, adjudicação e homologação do certame licitatório em espeque, caso assim entenda.

Manaus, 27 de maio de 2026.

Anne Jakeline Carvalho Das Neves

Agente de Contratação - Portaria n.º 222/2026/SUBADM

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 27/05/2026, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2161030** e o código CRC **C69BFACF**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 556.2026.01AJ-SUBADM.2163802.2025.017627

PROCESSO SEI N.º 2025.017627
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

A D J U D I C A Ç Ã O E H O M O L O G A Ç Ã O

CONSIDERANDO a solicitação constante do **MEMORANDO Nº 370.2025.DEAC.1696927.2025.017627**, bem como o teor do **Projeto Básico Nº 36.2025.DEAC.2014660.2025.017627**;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, na Ata da Sessão Pública de realização da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 15/04/2026 a 26/05/2026, sobretudo, as ponderações do relatório circunstanciado de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços,* conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos.

CONSIDERANDO a aceitação da proposta e habilitação da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, no valor total de **R$ 2.056.161,82** (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) ;

CONSIDERANDO o **RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 10.2026.CPL.2159727.2025.017627**, o qual demonstra que a realização desta Concorrência significou **uma economia de R $ 382.299,79** (trezentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), ou seja, uma **redução de aproximadamente 15,68% do valor estimado pela Administração**;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.2021, e

do Ato n.º 008/2024/PGJ;

CONSIDERANDO a não interposição de recurso;

R E S O L V E:

I – **ADJUDICAR o Item 1** em favor da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, no valor total de **R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)**;

II – **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento licitatório, referente à **Concorrência Eletrônica N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ**, em favor da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 38.583.143/0001-46**, para o Item 1, no valor total de **R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)**, em consonância com a Ata de realização do cotejo e demais documentações complementares;

III – À **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, para as providências cabíveis;

IV – Após, à **DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF** e à **DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCCON,** para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 1º de junho de 2026.

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por **André Virgílio Belota Seffair**, **Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 01/06/2026, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2163802** e o código CRC **6BAA0C3B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

CERTIDÃO Nº 621.2026.SUBADM.2166176.2025.017627

Certifica-se, para os devidos fins, que o Despacho Nº 556.2026.01AJ-SUBADM.2163802.2025.017627 foi encaminhado ao DOMPE para publicação, nesta data.

Documento assinado eletronicamente por **Mayra Magalhaes Coelho Bezerra**, **Agente Técnico - Jurídico**, em 02/06/2026, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2166176** e o código CRC **75440810**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. Coronel Teixeira,nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 81.2026.DCCON - CONTRATOS.2166380.2025.017627

Ao Senhor
Matheus Martins Monteiro
Representante legal da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**
Rua Ciro, n.º 39 - Bairro da Paz
CEP 69.048-080
Manaus/AM

Assunto: Solicita-se o envio das certidões abaixo e o cadastro de Vossa Senhoria em nosso SEI para celebração do Contrato Administrativo n.º 021/2026 - MP/PGJ.

Senhor Representante,

Esta Divisão de Contratos e Convênios (DCCON) informa que os trâmites para formalização do instrumento em epígrafe, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para a construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, órgão integrante deste *Parquet*, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ n, Bairro de Centro, Uarini/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, já estão em fase final, restando apenas a necessidade de envio das certidões negativas de débitos atualizadas e o cadastro de Vossa Senhoria no SEI do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), bem como a confecção da nota de empenho, por parte do MPAM.

Logo, visto que a nota de empenho está na iminência de ser emitida, a DCCON requer o encaminhamento da documentação a seguir ao endereço contratos@mpam.mp.br:

1) Certidões Negativas de Débitos federal, estadual e municipal;

2) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;

3) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; e

4) Certidão Negativa de Falências.

Ademais, informamos que, para fins de assinatura eletrônica do contrato, é necessário o cadastro de Vossa Senhoria no SEI, que pode ser efetuado por meio das seguintes instruções:

1) acessando nosso site, https://mpam.mp.br, indo na aba "Acesso Rápido", clicando no botão "SEI! Cadastro de Usuários Externos" e , após, no link "Clique aqui para se cadastrar", conforme o passo a passo abaixo. Alternativamente, é também possível realizar esse cadastro por meio do link https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0; e

2) realizado o registro acima, os documentos de RG, CPF e comprovante de residência de Vossa Senhoria devem ainda ser encaminhados ao endereço sei@mpam.mp.br, para que a Diretoria de Administração valide o usuário cadastrado.

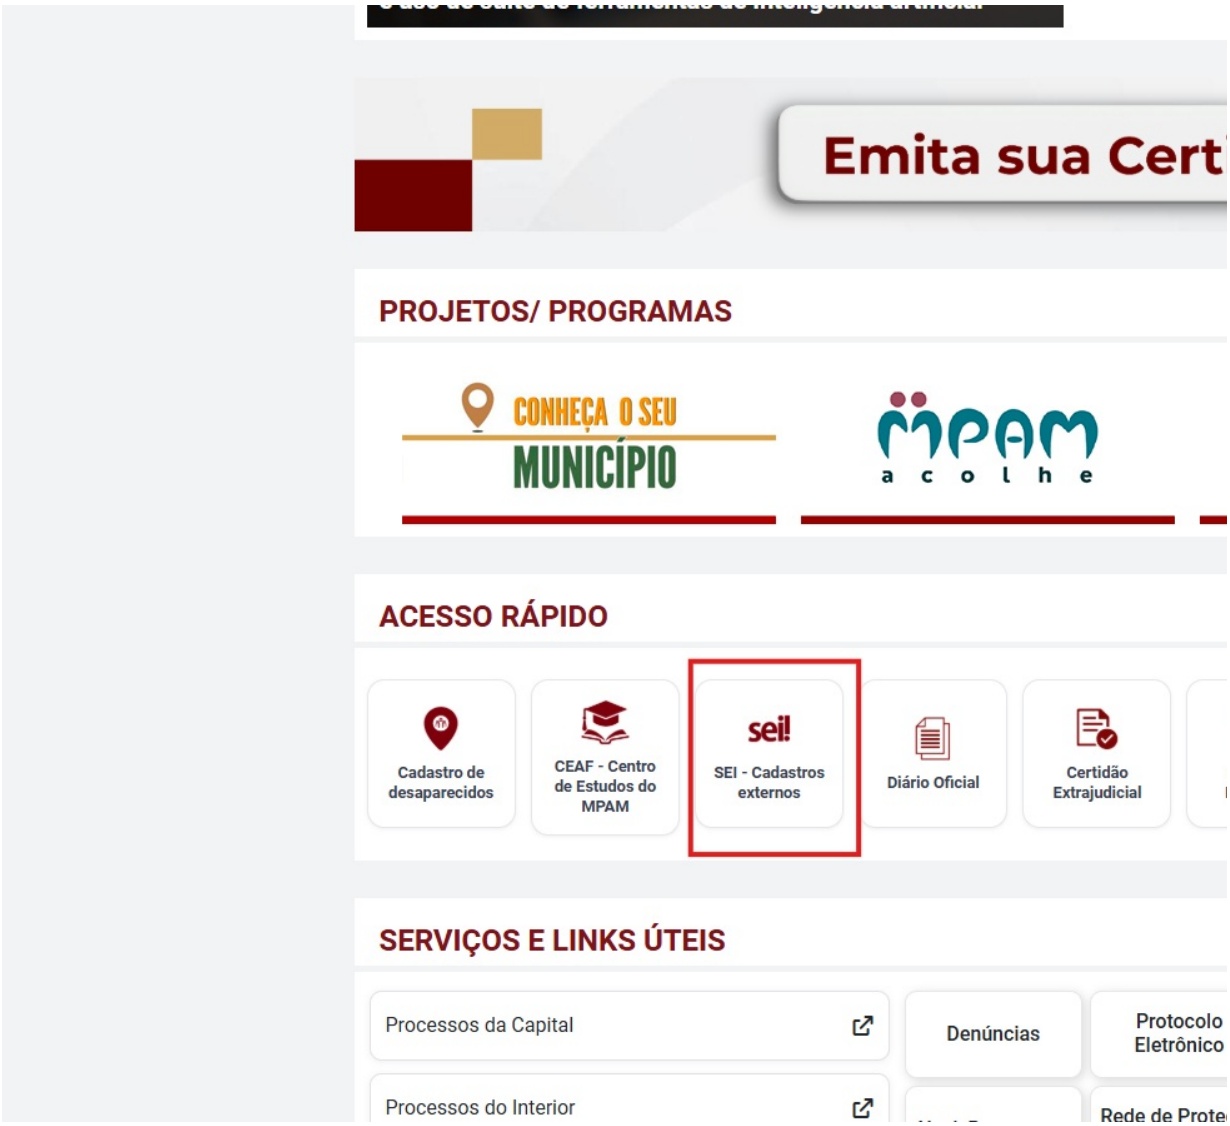
Emita sua Cert
PROJETOS/ PROGRAMAS
CONHEÇA O SEU MUNICÍPIO
MPAM acolhe
ACESSO RÁPIDO
Cadastro de desaparecidos
CEAF - Centro de Estudos do MPAM
sei!
SEI - Cadastros externos
Diário Oficial
Certidão Extrajudicial
SERVIÇOS E LINKS ÚTEIS
Processos da Capital
Denúncias
Protocolo Eletrônico
Processos do Interior

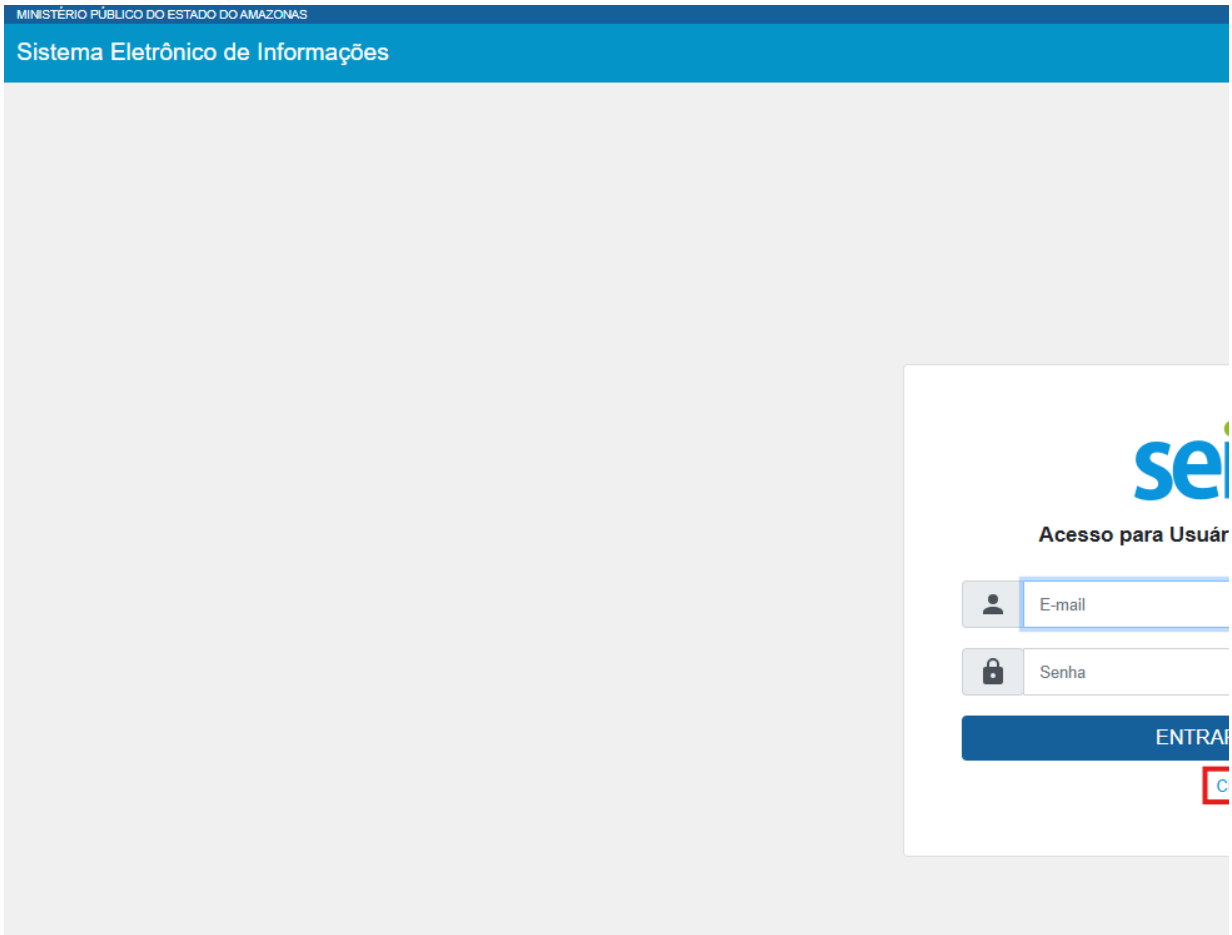

Por fim, assim que as referidas pendências forem sanadas, informamos que será enviado ao e-mail cadastrado pelo senhor o link de assinatura eletrônica do contrato.

Atenciosamente,

[*assinado eletronicamente*]
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios
Ministério Público do Estado do Amazonas

Documento assinado eletronicamente por **Adenilson Roberto de Oliveira Filho**, **Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 08/06/2026, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2166380** e o código CRC **7B114BFE**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 208.2026.CPL.2166488.2025.017627

Manaus, *na data da assinatura eletrônica.*

A Suas Senhorias os Senhores
Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças

Adenilson Roberto de Oliveira Filho
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios

Paulo Augusto Oliveira Lopes
Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo

Iury Fechine Ramos
Chefe do Setor de Compras e Serviços

Assunto: Homologaçaõ do resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026/CPL/MP/PGJ - Construção PJ UARINI/AM.

Senhor Diretor e Chefes,

Cumprimentando-os com o presente e, em sede da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 93.003/2026/CPL/MP/PGJ, que trata da *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos,* encaminho os presentes autos, nos termos do **Despacho Nº 556.2026.01AJ-SUBADM.2163802.2025.017627**, para conhecimento e providências cabíveis.

Respeitosamente,

Anne Jakeline Carvalho Das Neves
Agente de Contratação designada mediante PORTARIA 222/2026/SUBADM

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 02/06/2026, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2166488** e o código CRC **60973432**.

E-mail - 2169263

Data de Envio:
08/06/2026 10:59:53

De:
MPAM/Divisão de Contratos e Convênios <contratos@mpam.mp.br>

Para:
3msolutionsltda@gmail.com

Assunto:
Encaminha o Ofício n. 81, em que solicitamos o envio das certidões negativas de débitos para celebração do Contrato Administrativo n. 021/2026 - MP/PGJ

Mensagem:
Bom dia, prezados (as) senhores (as).

Esta Divisão de Contratos e Convênios (DCCON) encaminha o expediente em epígrafe, que alude à formalização do Contrato Administartivo n. 021/2026 -MP/PGJ, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para a construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, órgão integrante deste Parquet, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ n, Bairro de Centro, Uarini/AM.

Atenciosamente,

João Gabriel Chagas Lopes
Agente de Apoio Administrativo
Divisão de Contratos e Convênios
Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas
Telefone fixo: (92) 3655-0742 (Div. Contratos e Convênios)

Anexos:
SEI_2166290_Contrato_Administrativo_021_2026___MP_PGJ.pdf
Oficio_2166380.html

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:04:53 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.
Código de controle da certidão: **6061.09D8.E36A.0DE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.583.143/0001-46

Razão social: 3M SOLUTIONS LTDA

Endereço: R CIRO 39 LOTEAMENTO JU/ DA PAZ / MANAUS / AM / 69048-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060704495547111342

Informação obtida em 08/06/2026 12:04:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

59786/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **3M SOLUTIONS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CIRO, Nº: 39, CEP: 69048080**
BAIRRO : **DA PAZ** COMPLEMENTO: **LOTEAMENTO JURIEMA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **47822801**
CNPJ/CPF : **38583143000146**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

08/03/2026

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 04/09/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°59786/2026

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **183.6A9.D5C.F2C**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 08/03/2026

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 58018945
Data: 07/06/2026
Hora: 11:00:26
Válida até: 07/07/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 38.583.143/0001-46 - 3M SOLUTIONS LTDA

Inscrição: 05.426.039-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Certidão nº: 53143380/2026
Expedição: 08/06/2026, às 12:05:39
Validade: 05/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3M SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

1° Grau

Certidão nº: **cb2dcf38-3cea-4deb-9642-209e2e32fb20**

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet, no site https://sistemas.tjam.jus.br/certidaounica

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anteriores à data de 07/06/2026, certifico NADA CONSTAR em nome de:

3M SOLUTIONS LTDA, vinculado ao CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
Esta certidão é emitida com consultas realizadas na base de dados dos sistemas Judiciários SAJ e PROJUDI, e é válida para Capital e todas as Comarcas da Justiça Estadual que abrangem os Municípios do Estado do Amazonas.

Manaus - Domingo, 7 de Junho de 2026.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.583.143/0001-46**
Razão Social:	**3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia:	**3M SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/07/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/12/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**04/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 003.XXX.XXX-79 Nome: JOAO GABRIEL CHAGAS LOPES

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/06/2026 13:42:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**
CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus/AM, na data da assinatura eletrônica.

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

DESPACHO Nº 556.2026.01AJ-SUBADM.2163802.2025.017627

PROCESSO SEI N.º 2025.017627
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO a solicitação constante do MEMORANDO Nº 370.2025.DEAC.1696927.2025.017627, bem como o teor do Projeto Básico Nº 36.2025.DEAC.2014660.2025.017627;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, na Ata da Sessão Pública de realização da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 15/04/2026 a 26/05/2026, sobretudo, as ponderações do relatório circunstanciado de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos.

CONSIDERANDO a aceitação da proposta e habilitação da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 38.583.143/0001-46, no valor total de R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) ;

CONSIDERANDO o RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 10.2026.CPL.2159727.2025.017627, o qual demonstra que a realização desta Concorrência significou uma economia de R$ 382.299,79 (trezentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), ou seja, uma redução de aproximadamente 15,68% do valor estimado pela Administração;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.2021, e do Ato n.º 008/2024/PGJ;

CONSIDERANDO a não interposição de recurso;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR o Item 1 em favor da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 38.583.143/0001-46, no valor total de R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos);

II – HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório, referente à Concorrência Eletrônica N.º 93.003/2026-CPL/MP/PGJ, em favor da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 38.583.143/0001-46, para o Item 1, no valor total de R$ 2.056.161,82 (dois milhões, cinquenta e seis mil cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), em consonância com a Ata de realização do cotejo e demais documentações complementares;

III – À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, para as providências cabíveis;

IV – Após, à DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF e à DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCCON, para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 1º de junho de 2026.

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas

ATOS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL Nº 0047/2026/CGMP - CORREIÇÃO

A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, nos termos do art. 125 da Lei Complementar Estadual n.º 011/93, bem como do art. 34 e ss. do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público (Resolução nº 006/2014 – CSMP), COMUNICA a realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA a ser efetuada pela Corregedora-Geral Dra. Silvana Nobre de Lima Cabral e pela Corregedora-Auxiliar, Dra. Lucíola Honório de Valois Coêlho Veiga Lima, auxiliada pela Agente Técnico-Jurídico Roberta Braga de Alencar, na Promotoria de Justiça de Autazes, nos dias 17 a 18 de junho de 2026, na modalidade presencial. Ficam convocados a acompanhar a presente Correição, o Exmo. Sr. Promotor de Justiça Titular Dr. Carlos Firmino Dantas e demais auxiliares, que deverão estar presentes na ocasião dos trabalhos correicionais. OUTROSSIM, DECLARO QUE SERÃO RECEBIDAS INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES OU NOTÍCIAS DE IRREGULARIDADES PERTINENTES AOS SERVIÇOS DA REFERIDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, devendo ser apresentadas através do e-mail cg@mpam.mp.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos, manda expedir o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público (DOMPE). Dado e passado nesta cidade de Manaus/AM, em 01 de junho de 2026.

SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL
Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas

EDITAL Nº 0048/2026/CGMP - CORREIÇÃO

A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, nos termos do art. 125 da Lei Complementar Estadual 011/93 e do art. 34 e ss. do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público (Resolução nº 006/2014 – CSMP), comunica a realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA a ser efetuada pela Corregedora-Geral e pela Corregedora-Auxiliar, Dra. Lucíola Honório de Valois Coelho Veiga Lima, auxiliada pela Agente Técnico-Jurídico Roberta Braga de Alencar, na Promotoria Eleitoral da 35ª Zona Eleitoral de Autazes, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, na modalidade presencial. Ficam convocados a acompanhar a presente Correição, o Exmo. Promotor Eleitoral Dr. Carlos Firmino Dantas, que deverá estar presente na ocasião dos trabalhos correicionais. OUTROSSIM, DECLARO QUE SERÃO RECEBIDAS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procuradora-Geral de Justiça:
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais:
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos:
André Virgílio Belota Seffair
Corregedora-Geral do Ministério Público:
Silvana Nobre de Lima Cabral
Secretária-Geral do Ministério Público:
Wandete de Oliveira Netto

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Cíveis
Elvys de Paula Freitas
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Mara Nóbia Albuquerque da Cunha
Suzete Maria dos Santos
Nilda Silva de Sousa
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira
Jorge Michel Ayres Martins
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Marco Aurélio Lisciotto

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Marlene Franco da Silva
Mauro Roberto Veras Bezerra
Sarah Pirangy de Souza
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Leda Mara Nascimento Albuquerque (Presidente)
Silvana Nobre de Lima Cabral
Mara Nóbia Albuquerque da Cunha
Adelton Albuquerque Matos
Elvys de Paula Freitas
Jorge Michel Ayres Martins
Nilda Silva de Sousa

OUVIDORIA
Sílvia Abdala Tuma

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

CONCORRÊNCIA 93003/2026

Às 10:34 horas do dia 02 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2025.017627, Concorrência nª 93003/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nª, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.		
Entrega de propostas:	De 10/02/2026 às 08:00 até 15/04/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/04/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:00:26	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2026 às 10:01:31	Prezados, bom dia. Sejam todos bem-vindos.
Sistema	15/04/2026 às 10:01:55	Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência eletrônica 93.003/2026-CPL/MP/PGJ, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM,
Sistema	15/04/2026 às 10:02:03	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:02:14	Relembro a todos que cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, nos termos do subitem 6.10 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:02:23	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	15/04/2026 às 10:03:32	Solicito atenção aos valores apresentados no intuito de garantir a exequibilidade da proposta.
Sistema	15/04/2026 às 10:27:25	Solicito atenção aos valores apresentados no intuito de garantir a exequibilidade da proposta.
Sistema	15/04/2026 às 10:29:28	Lembro ainda que será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
Sistema	15/04/2026 às 10:30:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 561

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:31:20	Prezados, encerrada a disputa, passaremos à fase de julgamento das propostas. Solicito que todos prestem atenção às informações que serão fornecidas para minimizar possíveis erros do licitante mais bem classificado.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:27	Relembro que o cotejo não se encerra após a fase de disputa, havendo, portanto, outras etapas de cunho eliminatório. Nesse sentido, faz-se importante o devido acompanhamento do certame.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:36	O prazo de envio da proposta ajustada ao valor do lance, é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do subitem 9.1 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:46	Solicito atenção às informações constantes do Anexo IV ao Edital - Modelo de Proposta de Preços. Junto à proposta de preços o licitante deverá encaminhar todos os documentos constantes do subitem 9.4 do Instrumento Convocatório.
Sistema	15/04/2026 às 10:31:58	Deverá o licitante junto à proposta de preços, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no percentual de 1% do valor estimado para a contratação, ou seja, R$ 24.384,61 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
Sistema	15/04/2026 às 10:32:51	Conforme item 10.5.4. do edital será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
Sistema	15/04/2026 às 10:33:07	A não comprovação do recolhimento da garantia de proposta no percentual exigido no subitem 5.12. a proposta será recusada, nos termos do subitem 10.3.5 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:33:25	Senhores, em breve convocarei o licitante mais bem classificado para envio de proposta. Solicito atenção ao interessado.
Sistema	15/04/2026 às 10:37:14	Relembro a todos que cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, nos termos do subitem 6.10 do Edital.
Sistema	15/04/2026 às 10:59:23	Considerando a convocação do licitante mais bem colocado na ordem de lances para envio de proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, retornando amanhã (16/04/2026), a partir das 12h (horário Brasília).
Sistema	15/04/2026 às 17:32:32	Senhores, informo que a concessão de prorrogação de prazo, conforme disposto no subitem 9.1.1. do Edital, será devidamente concedida a todos que a solicitarem.
Sistema	16/04/2026 às 12:06:33	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	16/04/2026 às 13:15:30	Prezados, considerando a prorrogação do prazo, finalizamos os trabalhos por hoje, e retornaremos amanhã, dia 17/04/2026 às 12h horário de Brasília.
Sistema	17/04/2026 às 14:10:48	Prezados, boa tarde. Peço desculpas pelo atraso na reabertura do certame. Irei dar continuidade às atividades do certame.
Sistema	17/04/2026 às 14:13:24	Senhores, confirmo o recebimento da proposta do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, via anexo do sistema.
Sistema	17/04/2026 às 14:25:57	Senhores, informo que os documentos apresentados foram recebidos e serão encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.
Sistema	17/04/2026 às 14:26:54	Após análise, será agendada a reabertura da sessão para apresentação do resultado da referida análise, com a data devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	17/04/2026 às 14:27:19	Agradeço a todos, um bom fim de semana e feriado!
Sistema	17/04/2026 às 16:18:23	Prezados, considerando que foi identificada a necessidade de diligências, informo que o certame irá retornar suas atividades no dia 23.04.2025 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	17/04/2026 às 16:19:20	Prezados, considerando que foi identificada a necessidade de diligências, informo que o certame irá retornar suas atividades no dia 23.04.2026 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	23/04/2026 às 10:12:40	Bom dia senhores

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 562

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2026 às 10:21:49	Considerando que a análise da área técnica não foi concluída, iremos suspender as atividades do certame com retorno das atividades amanhã dia 24.04.2025 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	24/04/2026 às 10:49:30	Bom dia, senhores. Ainda estamos finalizando as análises, portanto iremos dar um intervalo e retornaremos ainda hoje, 24.04.2026 às 15h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	24/04/2026 às 15:00:17	Senhores, boa tarde.
Sistema	24/04/2026 às 15:01:03	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a análise da proposta de preços apresentada pelo licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	24/04/2026 às 15:02:19	Senhores, o setor técnico, através do Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627, apresentou o resultado da análise realizada.
Sistema	24/04/2026 às 15:02:38	Informo que o Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627 encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	24/04/2026 às 15:02:47	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	24/04/2026 às 15:03:13	Senhores, recomenda-se fortemente a consulta ao referido documento por parte de todos os interessados.
Sistema	24/04/2026 às 15:06:13	O Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627 apresenta a necessidade de correções na proposta de preços, nas planilhas de Composições de Custos Unitários de cada item de serviço; apresentação da planilha de Memória de Cálculo, e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente.
Sistema	24/04/2026 às 15:39:14	Nesse sentido, considerando os vícios sanáveis identificados na análise técnica da proposta de preços do licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, e manifestados através do Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627.
Sistema	24/04/2026 às 15:39:21	Ainda, com fundamento nos subitens 10.7 e 10.7.1, todos do Instrumento Convocatório, este Agente de Contratação decide por diligenciar o licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 para, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) encaminhar nova proposta escoimada dos vícios sanáveis apontados.
Sistema	24/04/2026 às 15:40:05	Prezados, informo que o licitante ora classificado será novamente convocado para as providências aqui solicitadas. Solicito atenção ao interessado. Obrigado!
Sistema	24/04/2026 às 15:46:53	Senhores, com a realização da diligência, encerro as atividades por hoje, ficando o retorno do certame programado para o dia 27.04.2026 às 16h horário de Brasília.
Sistema	24/04/2026 às 15:52:11	Sem prejuízo das convocações realizadas.
Sistema	24/04/2026 às 15:52:24	Bom fim de semana a todos.
Sistema	27/04/2026 às 16:27:40	Senhores Licitante, boia tarde.
Sistema	27/04/2026 às 16:31:18	Senhores, confirmo o recebimento da proposta ajustada após diligências, do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, via anexo do sistema.
Sistema	27/04/2026 às 16:32:41	Senhores, informo que os documentos apresentados foram recebidos e serão encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.
Sistema	27/04/2026 às 16:32:49	Após análise, será agendada a reabertura da sessão para apresentação do resultado da referida análise, com a data devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	27/04/2026 às 17:25:17	Encerro as atividades do certame e informo que a reabertura será devidamente informada no chat.
Sistema	28/04/2026 às 16:10:51	Senhores, informo que iremos reabrir o certame no dia 29/04/2026 às 16:10 (horário de Brasília) para solicitação de diligências, nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	29/04/2026 às 17:15:05	Prezados, boa tarde.

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 563

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 17:17:14	Informo que, por motivos de conflitos de agenda, as atividades de hoje serão suspensas, com retorno do certame programado para o dia 05.05.2026 às 10h (horário de Brasília), nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	05/05/2026 às 10:41:09	Prezados, bom dia!
Sistema	05/05/2026 às 10:48:19	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa temporariamente para análise e deliberação interna. A reabertura será oportunamente agendada e comunicada por este chat, em conformidade com o edital.
Sistema	06/05/2026 às 12:08:38	Senhores, informo que iremos reabrir o certame no dia 07/05/2026 às 14h (horário de Brasília) com o resultado da avaliação da área técnica,, nos termos do item 10.8 do edital.
Sistema	07/05/2026 às 10:39:52	Bom dia!
Sistema	07/05/2026 às 10:40:23	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a análise da proposta de preços ajustada após a primeira diligência apresentado pelo licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	07/05/2026 às 10:40:46	Senhores, o setor técnico, através do Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627, apresentou o resultado da análise realizada.
Sistema	07/05/2026 às 10:41:03	Informo que o Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627 encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	07/05/2026 às 10:41:15	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	07/05/2026 às 10:43:43	O Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627 apresenta a seguinte conclusão: 1- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; deveriam ter o BDI de 15,19%, mas apresenta o BDI de 21% não devem ter seus valores compensados pois se trata de um erro de origem e para evitar possível jogo de planilha
Sistema	07/05/2026 às 10:43:57	esses valores não podem ser compensados e o valor final da proposta deve ser reduzido. 2- Os demais erros apontados foram corrigidos e saneados. Após análise verifica-se que a 2º proposta ainda precisa de correções.
Sistema	07/05/2026 às 10:59:29	O subitem 10.7 do Edital prevê que "erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço."
Sistema	07/05/2026 às 10:59:43	Por sua vez, o subitem 10.7.1. prevê que "verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Agente de Contratação ou Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das falhas apontadas, limitado a 3 (três) oportunidades, vedada a juntada de documento novo."
Sistema	07/05/2026 às 11:00:06	Nesse sentido, considerando os vícios sanáveis identificados na análise técnica da proposta de preços do licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, e manifestados através do Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627
Sistema	07/05/2026 às 11:00:19	Ainda, com fundamento nos subitens 10.7 e 10.7.1, todos do Instrumento Convocatório, este Agente de Contratação decide por diligenciar o licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 para, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) encaminhar nova proposta escoimada dos vícios sanáveis apontados.
Sistema	07/05/2026 às 12:13:07	Prezados, informo que em breve o licitante ora classificado será novamente convocado para as providências aqui solicitadas. Solicito atenção ao interessado. Obrigado!
Sistema	07/05/2026 às 13:17:54	Senhores considerando a diligência realizada, informo que iremos suspender a sessão, sem prejuízo ao prazo da convocação já realizada. Informo que a sessão será reaberta amanhã às 14:00 horário de Brasília.
Sistema	08/05/2026 às 14:03:53	Prezados boa tarde!
Sistema	08/05/2026 às 14:04:51	Dando seguimento ao certame, informo que a proposta ajustada após diligência foi recebida no sistema e os documentos recebidos e serão encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 564

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2026 às 14:06:04	Após avaliação da área técnica, será agendada a reabertura da sessão para apresentação do resultado da referida análise, com a data devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	08/05/2026 às 14:45:14	Encerramos as atividades por hoje, bom fim de semana a todos!
Sistema	11/05/2026 às 11:04:07	Bom dia, senhores. concluída a análise da área técnica, informo que a sessão será reaberta no dia 12 de maio de 2026, às 11h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	12/05/2026 às 11:05:32	Bom dia senhores!
Sistema	12/05/2026 às 11:05:38	Retornamos aos trabalhos deste certame considerando a análise da proposta de preços após diligências apresentado pelo licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	12/05/2026 às 11:05:58	Senhores, o setor técnico, através do Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627, apresentou o resultado da análise realizada.
Sistema	12/05/2026 às 11:06:10	Informo que o Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627 encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	12/05/2026 às 11:06:44	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	12/05/2026 às 11:06:55	Senhores, recomenda-se fortemente a consulta ao referido documento por parte de todos os interessados.
Sistema	12/05/2026 às 15:42:34	Prezados, considerando a convocação no sistema iremos suspender a sessão com retorno programado para amanhã 13.05.2026 às 15h horário de Brasília.
Sistema	12/05/2026 às 15:43:01	Sem prejuízo do prazo das convocações realizadas.
Sistema	13/05/2026 às 14:37:37	Senhores boa tarde!
Sistema	13/05/2026 às 17:28:07	Senhores, irei encerrar as atividades de hoje com reabertura programada para amanhã dia 13.05.2026 às 10h horário de Brasília.
Sistema	14/05/2026 às 10:18:44	Prezados, bom dia, confirmo o recebimento da proposta ajustada após diligência do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, através do sistema.
Sistema	14/05/2026 às 10:33:27	Após análise foi verificado que foram realizadas as correções apontadas no Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627., no qual se manifestou pela aprovação da proposta.
Sistema	14/05/2026 às 10:36:58	Nesse sentido, esta Pregoeira decide pela ACEITAÇÃO da proposta de preços do licitante 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46., para o Item 1, admitindo sua participação à próxima etapa do certame.
Sistema	14/05/2026 às 10:37:31	Senhores, em breve a aceitação da proposta será efetuada no sistema.
Sistema	14/05/2026 às 11:14:09	Prezados, considerando a admissão do licitante ora classificado à fase de habilitação, informo que ele será devidamente convocado para envio de sua documentação de habilitação de habilitação, no prazo estabelecido no subitem 11.11.1. do Edital.
Sistema	14/05/2026 às 11:16:25	11.4. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser enviados em original, ou por cópia autenticada, devidamente assinado(s) pelo(s) representante(s) legal(is) no dia subsequente ao do resultado da habilitação, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, observado o disposto no item 23.8. e seguintes, à Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Av. Coronel Teixeira, 7.995, N Esperança
Sistema	14/05/2026 às 11:16:40	11.4.1. Caso a autenticação do documento ou o próprio documento esteja em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda torne possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital respectivo, a licitante está dispensada da obrigação do item anterior.
Sistema	14/05/2026 às 11:17:01	Irei realizar a convocação no sistema.
Sistema	14/05/2026 às 11:27:46	PRezados, considerando o prazo para envio dos documentos de habilitação iremos suspender a sessão e retornar às 15:

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 565

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 11:29:21	Prezados, considerando o prazo para envio dos documentos de habilitação iremos suspender a sessão e retornar às 15:30horas (horário de Brasília) para a recepção dos documentos de habilitação.
Sistema	14/05/2026 às 15:33:27	Senhores, retomando as atividades, confirmo o recebimento dos documento de habilitação do fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, através do sistema eletrônico.
Sistema	14/05/2026 às 15:38:45	Prezados, considerando a necessidade de uma análise acurada dos documentos de habilitação do licitante classificado, informo que encerraremos os trabalhos por hoje, com a data de reabertura devidamente informada através desse chat, nos termos do edital em tela.
Sistema	14/05/2026 às 15:39:30	Boa tarde a todos!
Sistema	21/05/2026 às 13:02:17	Bom dia, senhores. Concluída a análise da área técnica, informo que a sessão será reaberta no dia 22 de maio de 2026, às 14h (horário de Brasília), nos termos do item 10.11 do edital.
Sistema	22/05/2026 às 14:13:15	Boa tarde, senhores. Dando seguimento ao certame com a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	22/05/2026 às 14:15:30	Senhores, informo que os documentos apresentados foram recebidos e encaminhados, nos termos do subitem 10.2 do Edital, ao setor técnico deste Órgão para análise.
Sistema	22/05/2026 às 14:16:51	A área técnica concluiu a análise e apresentou suas considerações por meio do Ofício Nª 199.2026.DEAC.2154407.2025.017627
Sistema	22/05/2026 às 14:17:17	Informo que o documento encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	22/05/2026 às 14:17:24	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	22/05/2026 às 16:52:22	Prezados, informo que a área técnica retificou sua análise apresentando o Ofício Nª 211.2026.DEAC.2156891.2025.017627
Sistema	22/05/2026 às 16:52:42	Informo que o documento encontra-se disponível para o acesso de todos os interessados no Portal do MPAM, no seguinte endereço:
Sistema	22/05/2026 às 16:52:47	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema	22/05/2026 às 16:53:39	A área técnica concluiu que a empresa atende aos requisitos de qualificação técnica.
Sistema	22/05/2026 às 16:58:36	Prezados, quanto aos demais aspectos das condições de habilitação, considerando os documentos apresentados na sessão, esta Agente de Contratação e equipe de apoio estão realizando a análise; portanto, iremos suspender a sessão e retomar as atividades na segunda-feira, dia 25.05.2026, às 15h, no horário de Brasília.
Sistema	22/05/2026 às 16:58:47	Bom fim de semana!
Sistema	25/05/2026 às 16:36:03	Prezados, boa tarde!
Sistema	25/05/2026 às 16:38:37	Informo que, por questão de conflito de agenda institucional, a abertura programada para hoje será transferida para o dia 26.05.2026 às 10:00h horário de Brasília.
Sistema	26/05/2026 às 10:14:43	Senhores, bom dia!
Sistema	26/05/2026 às 10:16:33	Vamos retomar as atividades do certame com a divulgação do resultado da análise dos documentos de habilitação da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46
Sistema	26/05/2026 às 10:22:47	Informo que, conforme item 11.4 do edital, todos os documentos que não estejam em formato digital, com assinatura por certificado digital, padrão ICP-Brasil, ou ainda tornem possível sua convalidação em sítio eletrônico de autoridade certificadora oficial e/ou cartório digital, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação no dia subsequente ao do resultado da habilitação, impreterivelmente, sob pena de desclassificação,
Sistema	26/05/2026 às 10:30:39	Prezados, quanto as demais aspectos das condições de habilitação, considerando os documentos apresentados na sessão, este Agente e equipe de apoio entendem restar comprovado o pleno atendimento a todas as exigências do Instrumento Convocatório pertinentes à devida Habilitação da classificada.

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 566

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2026 às 10:31:46	Senhores, considerando o atendimento do licitante ora classificado às exigências do Instrumento Convocatório pertinentes à habilitação, e análise da área técnica, esta Agente de Contratação decide pela Habilitação da empresa 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46
Sistema	26/05/2026 às 10:32:00	Prezados, em breve estarei habilitando o licitante no sistema. Solicito atenção aos interessados.
Sistema	26/05/2026 às 10:42:19	Caso haja intenção de recurso, solicito que os interessados atentem aos prazos para que possam apresentar suas manifestações tempestivamente.
Sistema	26/05/2026 às 10:42:55	Caso não haja intenção recursal, solicito atenção ao licitante vencedor no sentido de manter os meios de contato apresentados na proposta de preços, pois será por meio deles que serão realizados os cadastros e encaminhadas as informações/solicitações referentes à contratação.
Sistema	26/05/2026 às 10:58:37	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/04/2026 às 10:00:26	Abertura da sessão pública
15/04/2026 às 10:30:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 567

Item 1 - Obras Civis de Edificação Prediais

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nª, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 2.438.461,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 2.438.461,6100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, melhor lance: R$ 2.072.150,0000 (unitário) / R$ 2.072.150,0000 (total), valor negociado: R$ 2.056.161,8200 (unitário) / R$ 2.056.161,8200 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.583.143/0001-46 - 3M SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.072.150,0000 (unitário) R$ 2.072.150,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: R$ 2.056.161,8200 (unitário) R$ 2.056.161,8200 (total)	Quantidade ofertada: 1
32.659.158/0001-64 - A R S BOOZ SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.299.000,0000 (unitário) R$ 2.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.656.117/0001-30 - ADG CONSTRUCOES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.194.615,5000 (unitário) R$ 2.194.615,5000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.194.615,5000 (unitário) R$ 2.194.615,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 568

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.421.087/0001-07 - AJR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.193.125,0000 (unitário) R$ 2.193.125,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
08.429.098/0001-09 - ATHENAS ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 2.240.000,0000 (unitário) R$ 2.240.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.300.000,0000 (unitário) R$ 2.300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
03.018.149/0001-96 - CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.437.568,7400 (unitário) R$ 2.437.568,7400 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.361,6100 (unitário) R$ 2.438.361,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
14.000.330/0001-91 - CRT ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RR	R$ 2.350.500,0000 (unitário) R$ 2.350.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,0000 (unitário) R$ 2.438.461,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 569

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.505.796/0001-30 - EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
50.610.966/0001-19 - FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
57.776.400/0001-00 - FL ENGENHARIA E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
00.452.735/0001-56 - GTEC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
12.011.719/0001-07 - H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.365.307,7000 (unitário) R$ 2.365.307,7000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.365.307,7000 (unitário) R$ 2.365.307,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
48.998.201/0001-56 - HFBV ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.365.307,7600 (unitário) R$ 2.365.307,7600 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.365.307,7600 (unitário) R$ 2.365.307,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 570

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.575.492/0001-31 - IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.438.461,0000 (unitário) R$ 2.438.461,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,0000 (unitário) R$ 2.438.461,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.322.001/0001-79 - INOVE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.400.000,0000 (unitário) R$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.549.438/0001-59 - KAIROS CONSTRUTORA E SANEAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.361,0000 (unitário) R$ 2.438.361,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.361,0000 (unitário) R$ 2.438.361,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.214.140/0001-09 - LACON ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.806.111/0001-37 - M P AMORIM Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.435.000,0000 (unitário) R$ 2.435.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.435.000,0000 (unitário) R$ 2.435.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.681.242/0001-04 - NORTHSERVICE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.072.692,3600 (unitário) R$ 2.072.692,3600 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.072.692,3600 (unitário) R$ 2.072.692,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 571

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.338.000,0000 (unitário) R$ 2.338.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
02.154.693/0001-00 - PROJECTA PROJETOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.072.250,0000 (unitário) R$ 2.072.250,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.340.922,6100 (unitário) R$ 2.340.922,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
06.539.432/0001-51 - SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.298.000,0000 (unitário) R$ 2.298.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.350.000,0000 (unitário) R$ 2.350.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
97.519.100/0001-60 - T D A -CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.461,6100 (unitário) R$ 2.438.461,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
01.045.767/0001-08 - TRJ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.100.000,0000 (unitário) R$ 2.100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.438.460,0000 (unitário) R$ 2.438.460,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.194.615,4400 (unitário) R$ 2.194.615,4400 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.389.692,3700 (unitário) R$ 2.389.692,3700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 572

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.157.825/0001-50 - W. RIBEIRO DA CRUZ Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2.438.451,6100 (unitário) R$ 2.438.451,6100 (total)	-

Valor proposta: R$ 2.438.451,6100 (unitário) R$ 2.438.451,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2026 às 10:11:42	01.045.767/0001-08	R$ 2.200.000,0000
15/04/2026 às 10:12:25	03.018.149/0001-96	R$ 2.437.568,7400
15/04/2026 às 10:12:44	19.421.087/0001-07	R$ 2.195.612,6000
15/04/2026 às 10:12:45	06.539.432/0001-51	R$ 2.299.000,0000
15/04/2026 às 10:13:00	38.583.143/0001-46	R$ 2.072.592,3600
15/04/2026 às 10:14:33	02.924.243/0001-41	R$ 2.194.615,4400
15/04/2026 às 10:16:40	14.000.330/0001-91	R$ 2.350.500,0000
15/04/2026 às 10:17:11	32.659.158/0001-64	R$ 2.299.000,0000
15/04/2026 às 10:19:26	22.871.754/0001-50	R$ 2.339.000,0000
15/04/2026 às 10:20:40	22.871.754/0001-50	R$ 2.338.000,0000
15/04/2026 às 10:20:59	01.045.767/0001-08	R$ 2.100.000,0000
15/04/2026 às 10:21:20	19.421.087/0001-07	R$ 2.193.125,0000
15/04/2026 às 10:22:15	06.539.432/0001-51	R$ 2.298.000,0000
15/04/2026 às 10:22:44	08.429.098/0001-09	R$ 2.250.000,0000
15/04/2026 às 10:23:12	08.429.098/0001-09	R$ 2.240.000,0000
15/04/2026 às 10:24:41	02.154.693/0001-00	R$ 2.072.492,0000
15/04/2026 às 10:25:48	38.583.143/0001-46	R$ 2.072.392,0000
15/04/2026 às 10:27:44	02.154.693/0001-00	R$ 2.072.250,0000
15/04/2026 às 10:28:04	38.583.143/0001-46	R$ 2.072.150,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2026 às 10:00:27	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/04/2026 às 10:10:27	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/04/2026 às 10:30:05	O item 1 está encerrado.

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 573

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 10:35:09	Senhor fornecedor, bom dia. Está acompanhando o certame? Irei realizar a convocação.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 10:47:34	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório..
Pelo participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 15:06:48	Prezado(a) Pregoeiro(a), devido à complexidade das planilhas de custos e à instabilidade no sistema de orçamentos, solicitamos a prorrogação do prazo para atualização da proposta ao valor ofertado.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 17:29:36	Prezado Licitante, considerando o subitem 9.1.1. do Edital, é possível prorrogar o prazo de entrega da proposta.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 17:29:59	Considerando o atendimento aos requisitos exigidos no subitem 9.1.1. do Edital, esta Agente de Contratação decide pela prorrogação do prazo de apresentação da proposta estabelecido no subitem 9.1.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	15/04/2026 às 17:30:18	Assim, devido limitações do sistema, após o encerramento do prazo vigente, será reaberto o prazo de envio de proposta para V. Sa. pelo mesmo prazo inicialmente concedido. Solicito atenção.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	16/04/2026 às 11:00:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:07 de 16/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	16/04/2026 às 12:09:10	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório. (prorrogação).
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	17/04/2026 às 11:00:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:05 de 17/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:10:39	Senhor fornecedor está acompanhando o certame?
Pelo participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:14:29	Boa tarde, estamos acompanhando o certame
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:17:57	O Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627 apresenta a necessidade de correções na proposta de preços, nas planilhas de Composições de Custos Unitários de cada item de serviço; apresentação da planilha de Memória de Cálculo, e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:18:46	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=31215:ce-93003-2026-cpl-mp-pgj-construcao-da-edificacao-destinada-a-pj-da-comarca-de-uarini-am&catid=45
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:20:16	O subitem 10.7 do Edital prevê que "erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço."
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:25:38	Por sua vez, o subitem 10.7.1. prevê que "verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Agente de Contratação ou Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das falhas apontadas, limitado a 3 (três) oportunidades, vedada a juntada de documento novo."
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:28:43	Senhor fornecedor, realizou a leitura do Ofício Nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627
Pelo participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:29:40	Sim, estamos cientes das correções necessárias

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 574

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	24/04/2026 às 15:44:26	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada conforme detalhado no Ofício nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627, com correções na proposta de preços, apresentação da planilha de Memória de Cálculo e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente..
Pelo participante 38.583.143/0001-46	27/04/2026 às 12:38:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:32 de 27/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 11:42:02	Senhor licitante está acompanhando o certame?
Pelo participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 11:51:33	Bom dia! Sim, estamos acompanhado o certame
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 12:03:43	O licitante realizou a leitura do Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627 disponível no portal do MPAM?
Pelo participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 12:08:19	Sim, já estamos cientes das correções necessárias e já foi encaminhado para o setor técnico fazer as devidas correções
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	07/05/2026 às 12:14:50	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627..
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	08/05/2026 às 12:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 08/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:07:49	Senhor licitante está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:10:58	O Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627 apresenta a seguinte conclusão: 1- Os Itens 13.1.3.2; 19.1.1; 19.1.2; 19.1.3; 19.2.1; 19.2.2; 19.2.3; 19.3.1; 19.3.2; 19.3.3; 19.3.4; 19.4.1; 19.5.1; 19.5.2; 19.5.3; 19.5.4; 19.5.5; 19.5.6; 19.5.7; 19.5.8; 19.5.10; 19.5.11; tiveram a correção do BDI sem compensação; Portanto este técnico se manifesta pela aprovação técnica da proposta de Preços. Entretanto a área técnica observa que:
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:11:05	Permanece o erro na descrição do Item 19.5.6 embora traga na sua CCU os mesmos itens da composição de referência.
Pelo participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:12:40	Bom dia, estamos acompanhando o certame
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:20:31	Assim, para evitar questionamentos futuros e visando ao saneamento de falha formal, diligencio a empresa para que proceda à correção da descrição do item 19.5.6, ajustando a dimensão para “20 x 30 cm”, conforme a composição de referência, sem alteração de valores, registrando-se que esta corresponde à terceira diligência permitida, nos termos do item 10.7.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:22:23	Será aberto no sistema prazo para envio do ajuste.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:25:59	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:26:59	Senhor fornecedor, resta alguma dúvida?

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 575

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 38.583.143/0001-46	12/05/2026 às 11:28:36	Nenhuma dúvida
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 11:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:40:35	Senhor fornecedor, considerando que houve redução do valor da proposta, irei solicitar a negociação no sistema para o valor da última proposta.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:42:32	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Adequação da proposta apresentada pelo fornecedor..
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:49:55	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, em atenção ao item 10.9, solicito o envio dos documentos consolidados, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. .
Pelo participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 14:52:26	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, tendo informado R$ 2.056.161,8200.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	13/05/2026 às 18:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:50:00 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema	14/05/2026 às 10:48:40	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2026 10:58:40.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	14/05/2026 às 11:19:42	Sr. Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 11 do edital, no prazo máximo de 04 (quatro) horas..
Pelo participante 38.583.143/0001-46	14/05/2026 às 15:06:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:14 de 14/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46.
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	26/05/2026 às 10:33:06	Senhor licitante, está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 38.583.143/0001-46	26/05/2026 às 10:38:58	O licitante será habilitado no sistema. Ressalto, contudo, que, em razão da proposta apresentada situarse abaixo do limite previsto no edital, deverá ser exigida oportunamente a GARANTIA ADICIONAL, nos termos do item 10.5.4 do Edital, como condição prévia à assinatura do contrato, não sendo tal exigência aplicável à fase atual de habilitação.
Sistema	26/05/2026 às 10:41:25	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2026 10:51:25.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
15/04/2026 às 10:47:34	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 16/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório..
16/04/2026 às 12:09:10	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/04/2026. Justificativa: Solicita-se o envio de proposta de preços e demais documentos exigíveis no julgamento, no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório. (prorrogação).
24/04/2026 às 15:44:26	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada conforme detalhado no Ofício nª 147.2026.DEAC.2126043.2025.017627, com correções na proposta de preços, apresentação da planilha de Memória de Cálculo e assinaturas dos documentos relacionados com a identificação do profissional no Conselho competente..

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 576

Data/Hora	Descrição
27/04/2026 às 12:38:32	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
07/05/2026 às 12:14:50	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 08/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 169.2026.DEAC.2139761.2025.017627..
12/05/2026 às 11:25:59	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada aos termos informados na sessão e presentes no Ofício Nª 181.2026.DEAC.2143318.2025.017627.
13/05/2026 às 14:49:55	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, em atenção ao item 10.9, solicito o envio dos documentos consolidados, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. .
14/05/2026 às 11:19:42	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação de acordo com o item 11 do edital, no prazo máximo de 04 (quatro) horas..
14/05/2026 às 15:06:14	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 finalizou o envio de anexo.
02/06/2026 às 10:34:46	Fornecedor 3M SOLUTIONS LTDA, CNPJ 38.583.143/0001-46 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.072.150,0000, valor negociado: R$ 2.056.161,8200.
02/06/2026 às 10:34:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/05/2026 10:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	26/05/2026 10:51:25

Anexo Temo de Homologação PNCP (2217948) SEI 2025.017627 / pg. 577

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. Coronel Teixeira,nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 130.2026.DCCON - CONTRATOS.2230884.2025.017627

Ao Senhor
Matheus Martins Monteiro
Representante legal da empresa **3M SOLUTIONS LTDA**
Rua Ciro, n.º 39 - Bairro da Paz
CEP 69.048-080
Manaus/AM

Assunto: Solicita-se o reenvio das certidões abaixo elencadas para celebração do Contrato Administrativo n.º 021/2026 - MP/PGJ.

Senhor Representante,

Esta Divisão de Contratos e Convênios (DCCON) informa que os trâmites para formalização do instrumento em epígrafe, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para a construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, órgão integrante deste *Parquet*, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ n, Bairro de Centro, Uarini/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, já estão em fase final, restando apenas a necessidade de reenvio das certidões negativas de débitos atualizadas, bem como a confecção da nota de empenho, por parte do MPAM.

Logo, visto que a nota de empenho está na iminência de ser emitida, a DCCON requer o encaminhamento da documentação a seguir ao endereço contratos@mpam.mp.br:

1) Certidões Negativas de Débitos federal, estadual e municipal;

2) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;

3) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; e

4) Certidão Negativa de Falências.

Por fim, assim que as referidas pendências forem sanadas, informamos que será enviado ao e-mail cadastrado pelo senhor o link de assinatura eletrônica do contrato.

Atenciosamente,

[*assinado eletronicamente*]
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios
Ministério Público do Estado do Amazonas

Documento assinado eletronicamente por **Adenilson Roberto de Oliveira Filho**, **Chefe da Divisão de Contratos e Convênios - DCCON**, em 18/08/2026, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2230884** e o código CRC **B58BA81B**.

2025.017627 v2

Data de Envio:
18/08/2026 10:25:16

De:
MPAM/Divisão de Contratos e Convênios <contratos@mpam.mp.br>

Para:
3msolutionsltda@gmail.com

Assunto:
Encaminha o Ofício n. 130, em que solicitamos o envio das certidões negativas de débitos para celebração do Contrato Administrativo n. 021/2026 - MP/PGJ

Mensagem:
Bom dia, prezados (as) senhores (as).

Esta Divisão de Contratos e Convênios (DCCON) encaminha o expediente em epígrafe, que alude à formalização do Contrato Administrativo n. 021/2026 -MP/PGJ, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para a construção da edificação destinada à Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, órgão integrante deste Parquet, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ n, Bairro de Centro, Uarini/AM.

Atenciosamente,

Maurício A. Medeiros
Agente de Apoio Administrativo
Divisão de Contratos e Convênios
Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas
Telefone fixo: (92) 3655-0742 (Div. Contratos e Convênios)

Anexos:
Oficio_2230884.html

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 38.583.143/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:04:53 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.
Código de controle da certidão: **6061.09D8.E36A.0DE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.583.143/0001-46

Razão social: 3M SOLUTIONS LTDA

Endereço: R CIRO 39 LOTEAMENTO JU/ DA PAZ / MANAUS / AM / 69048-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072601235547111378

Informação obtida em 05/08/2026 14:33:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3M SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.583.143/0001-46
Certidão nº: 53143380/2026
Expedição: 08/06/2026, às 12:05:39
Validade: 05/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3M SOLUTIONS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.583.143/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 58408467
Data: 05/08/2026
Hora: 13:24:07
Válida até: 04/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 38.583.143/0001-46 - 3M SOLUTIONS LTDA

Inscrição: 05.426.039-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

59786/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **3M SOLUTIONS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CIRO, Nº: 39, CEP: 69048080**
BAIRRO : **DA PAZ** COMPLEMENTO: **LOTEAMENTO JURIEMA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **47822801**
CNPJ/CPF : **38583143000146**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

08/03/2026

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 04/09/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°59786/2026

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **183.6A9.D5C.F2C**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 08/03/2026

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

1° Grau

Certidão nº: **d3aff7ec-c1c9-419f-b54d-c01bcc1cbd74**

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet, no site https://sistemas.tjam.jus.br/certidaounica

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anteriores à data de 05/08/2026, certifico NADA CONSTAR em nome de:

3M SOLUTIONS LTDA, vinculado ao CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
Esta certidão é emitida com consultas realizadas na base de dados dos sistemas Judiciários SAJ e PROJUDI, e é válida para Capital e todas as Comarcas da Justiça Estadual que abrangem os Municípios do Estado do Amazonas.

Manaus - Quarta-feira, 5 de Agosto de 2026.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.583.143/0001-46**		
Razão Social:	**3M SOLUTIONS LTDA**		
Nome Fantasia:	**3M SOLUTIONS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/02/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**04/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 015.XXX.XXX-89 Nome: MATHEUS MARTINS MONTEIRO

Ass: _____

CNDs 3M SOLUTIONS LTDA. (2231218) SEI 2025.017627 / pg. 587

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **3M SOLUTIONS LTDA**

CPF/CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:53:18 do dia 06/08/2026 , com validade até o dia 05/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GaFB9nzNHVfBDWYfTFYq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.583.143/0001-46**
Razão Social:	**3M SOLUTIONS LTDA**
Nome Fantasia:	**3M SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/02/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**04/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 634.XXX.XXX-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Ass: _____

SICAF E CC TCU - 3M SOLUTIONS (2231219) SEI 2025.017627 / pg. 589

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/08/2026 12:32:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3M SOLUTIONS LTDA**
CNPJ: **38.583.143/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. Coronel Teixeira,nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

NOTA DE EMPENHO 2026NE0001451.2026.DOF/DOF - ORÇAMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS — **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	**Número Documento** 2026NE0001451	**Data Emissão** 18/08/2026
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	**Processo** 000000.017627/2025	**NE Original**
Credor 38583143000146 - 3M SOLUTIONS LTDA	**Licitação** 4 - Concorrência	**Referência** Art.28; II; Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 2.056.161,82

Unidade Orçamentária	03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Programa Trabalho	03.091.3234.1557.0001	Fortalecimento das Promotorias de Justiça do Interior
Fonte Recurso	1.500.100.0.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	44905114	Prédios Públicos - Unidades Administrativas

Município 9999 - Estado
Convênio
Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	198.732,33
Setembro	462.531,63	**Outubro**	453.311,49	**Novembro**	438.777,90	**Dezembro**	502.808,47

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unidade	Valor que se empenha referente à contratação, oriunda da Concorrência Eletrônica nº 93.003/2026-CPL/MP/PGJ, de empresa especializada para prestação de serviços de construção da edificação destinada a Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM, em terreno localizado na Rua Espírito Santo, s/ nº, Bairro de Centro - UARINI/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, de acordo com aas condições e especificações descritas no Edital e seus anexos, conforme Despacho Nº 556.2026.01AJ-SUBADM.2163802 e demais documentos presentes no Processo SEI 2025.017627.	1	2,056,161.8200	2.056.161,82

Termo de Responsabilidade
Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	2.085.540,00	**Valor do Empenho:**	2.056.161,82	**Valor Disponível**	29.378,18
Data de Entrega:	31/08/2026	**Local de Entrega:**	PGJ/AM		
Ordenador de Despesa:	LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	**Usuário Operador da NE :**	MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA		

RelNes.rpt

Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Abensur**, **Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 18/08/2026, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2231610** e o código CRC **4CF44043**.