

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBJETO: ADEQUAÇÃO CDD/ZONA NORTE

LOCAL: MANAUS-AM



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.01	Responsabilidade técnica		
1.02	Encarregado de serviço	dia	45,00
1.03	Despesas legais	vb	1,00
2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.01	Demolição de alvenaria de 1/2 vez	m ²	62,24
2.02	Rasgo e enchimento no piso e parede	vb	1,00
3.00	INFRA-ESTRUTURA		
3.01	Escavação manual de valas - até 2,00 m	m ³	0,53
3.02	Alvenaria de embasamento com tijolos cerâmicos furados de 10x20x20	m ³	0,53
4.00	PAREDES E PAINÉIS		
4.01	Alvenaria tijolos cerâmico de 1/2 vez	m ²	28,40
4.02	Chapisco	m ²	56,80
4.03	Reboco	m ²	56,80
5.00	DIVISÓRIAS LEVES		
5.01	Divisórias acústica miolo celular na cor areia jundiaí	m ²	48,72
5.02	Divisórias acústica miolo celular na cor areia jundiaí - painel/vidro	m ²	27,00
5.03	Porta de divisória completa - c/ fechadura e dobradiças	un	9,00
6.00	ESQUADRIAS EM MADEIRA		
6.01	Portas em madeira formicada	un	3,00
6.02	Portas almofadadas completas em madeira de lei	un	4,00
6.03	Amário em madeira para o banheiro feminino	un	1,00
7.00	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.01	Porta de ferro tipo caixilho com vidros	m ²	5,00
7.02	Porta de ferro em chapa completa	m ²	1,68
7.03	Janela basculante de ferro tipo caixilho	m ²	2,16
7.04	Grade de proteção ferro de 1/2"	m ²	14,60
7.05	Mola hidráulica em porta de divisória	un	3,00
8.00	FORRO		
8.01	Recuperação do forro de PVC e Madeira	vb	1,00
8.02	Fornecer e substituir a lona do toldo da fachada	m ²	30,00
8.03	Fazer reparo de calha e telhado	vb	1,00
9.00	VIDRO		
9.01	Vidro liso transparente em caixilho p/ massa	m ²	7,66
10.00	PISO INTERNO/EXTERNO		
10.01	Recuperação de calçada	vb	1,00
10.02	Revestimento c/ azulejo branco 15x15cm nos	m ²	41,30



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS E RORAIMA
GERENCIA TÉCNICA - SOMP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **Empresa Dias Construção LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o Nº **06.038.231/0001-70**, estabelecida à Rua – Santos Dumont, Nº 02D, comunicações – Tabatinga/AM, CEP: 69.640-000, tendo como representante legal o Engº. **HALLHITON MACIEL GEBER**, CREA Nº 8017/D – D/AM, foi prestadora desta Empresa: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS dos serviços de adaptação do imóvel locado pela ECT/DR/AM/RR para instalação do CDD/ZONA NORTE; Localizado na cidade de MANAUS-AM, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Início dos Serviços: 24/05/2004

Conclusão dos Serviços: 09/07/2004

A. F. nº : 0109/2004



1.0 - Natureza: Contratação de Serviço de Engenharia para a adaptação do imóvel CDD/ZONA NORTE.

2.0 - Valor do Contrato: R\$ 94.339,21 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos)

3.0 – Data da Assinatura do Contrato: 11 de maio de 2004

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FL' and '76'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

2ª Via. No. 310/2004

Nome: **HALLHITON MACIEL GEBER**
No. CREA: **8017-D/AM**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: **AV. TORQUATO TAPAJÓS N.7726 COND. FOREST HILL, LOTE 93**
COLONIA TERRA NOVA II - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO 7 DA RES.N.218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1673913/2004 de 19/05/2004

Contratante:

Empresa Contratada: **DÍAS CONSTRUÇÕES LTDA**


Local Obra/Serviço: **AV.SAO JOAO , 33, MANOÁ**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 94.339,21**

XX
A. F. NR. 0109/2004, OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO
DO IMÓVEL LOCADO PELA ECT/DR/AM/RR, PARA INSTALAÇÃO DO CDD/ZONA
NORTE, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM. DE ACORDO COM AS
ATRIBUIÇÕES DO
PROFISSIONAL. XX
XX

Histórico: Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido sem data), fiel aquele que se encontra nos arquivos deste CREA-AM, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO atividades da Eng. Elétrica (Instalação Lógica e Instalação Telefônica), salvos como apoio civil, por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 10 de junho de 2013


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104 - Lote 1, MÓDULO "B", Complexo Administrativo Sudoeste, Blocos "A", "C" e
"D" - Brasília/DF **CEP: 70670-350 Telefone: (61) 3341-9400 - Fax: (61) 3341-9480**

Ofício nº 174/2014 - SECON/COADM/CGATI/DIPLAN/ICMBio

Brasília, 26 de agosto de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor

SAID TAVARES LIBÓRIO

Representante da **SGRH SERV. DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**
CONSTRUÇÕES E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Rua Rio Branco nº 707

Bairro São Raimundo

Manaus/AM

CEP: 69.027-034

Assunto: Encaminhamento de Atestado de Capacidade Técnica

Prezado Senhor,

Em atendimento a Vossa solicitação, encaminho Atestado de Capacidade Técnica, referente a prestação de serviços objeto do **Contrato nº 87/2010**.


Atenciosamente,

1032
Coordenador Geral de Administração
e Tecnologia da Informação - Sudoeste
CGATI/PLANEJAMENTO

5.5	Instalações de aparelhos de refrigeração e limpeza dos existentes	unid	4,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	Reboco paulista	m²	68,00
7	PINTURA		
7.1	Aparelhamento em parede com selador acrílico 2 demãos	m²	782,00
7.2	Pintura acrílica em parede interna e externa com 2 demãos	m²	782,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	Limpeza complementar	v.b	1,05

Brasília/DF, 26 de agosto de 2014.


 José Luiz Roma
 Coordenador de Administração
 OADM/CGAT/DIPLAN/ICMBio
 Del. nº 282 de, 09/08/2012



3	TELHAMENTO		
3.1	Fornecimento e execução de telhas de alumínio	m²	86,00
4	FORRO		
4.1	Fornecimento e execução da estrutura do forro (entarugamento) a cada 0,50m	m²	52,00
4.2	Fornecimento e execução de forro em pvc	m²	90,00
5	INSTALAÇÕES		
5.1	Elétrica		
5.1.1	Quadro de distribuição 12 circuitos	und	1,00
5.1.2	Caixa para medição trifásica	und	1,00
5.1.3	Dijuntor trifásico 100 amp	und	1,00
5.1.4	Cabo 2,5mm preto	m	76,00
5.1.5	Cabo 2,5mm vermelho	m	75,00
5.1.6	Dijuntor bifásico 32 amp	und	2,00
5.1.7	Tomada 2p+t	und	10,00
5.1.8	Interruptor de 1 tecla	und	10,00
5.1.9	Interruptor de 2 teclas	und	2,00
5.1.10	Luminária 2x40 Comercial completa	und	2,00
5.1.11	Fita isolante 3M ou Tigre	m	50,00
5.2	Hidráulica		
5.2.1	Assentamento de tubos de PVC 1/2"	m	30,00
5.2.2	Assentamento de tubo de PVC 1"	m	25,00
5.2.3	União PVC soldável 60mm	und	1,00
5.2.4	Bucha de redução longa 32x25	und	1,00
5.2.5	Joelho PVC L/Re/Bucha de latão 20mmx1/2	und	6,00
5.2.6	Joelho PVC L/Re/Bucha de latão 25mmx1/2	und	6,00
5.2.7	Colocação de joelho de PVC 1"	und	2,00
5.2.8	Colocação de joelho de PVC 1/2"	und	6,00
5.2.9	Colocação de tes de PVC 1/2"	und	4,00
5.2.10	Colocação de tes de PVC 1"	und	3,00
5.2.11	Caixa sifonada	und	2,00
5.2.12	Junção PVC 1"	und	2,00
5.2.13	Curva PVC 1"	und	3,00
5.2.14	Luva PVC 1"	und	6,00
5.2.15	Curva PVC 1/2"	und	10,00
5.2.16	Luva PVC 1/2"	und	6,00
5.3	Hidro-Sanitária		
5.3.1	Assentamento de tubos p/ esg. PVC 100mm	m	15,00
5.3.2	CAIXA sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 75 mm	Pt	2,00
5.3.3	Colocação de joelho p/esg. PVC 100mm	und	2,00
5.3.4	Colocação de junção p/esg. PVC 50mm	und	1,00
5.4	Esgoto sanitário com limpeza de fossa	v.b	1,00



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
 EQSW 103/104, Lote 1, MÓDULO "B", Complexo Administrativo Sudoeste, Blocos "A", "B", "C", "D" –
 BRASÍLIA-DF
 CEP: 70.670-350 - Telefone: (61) 3341-9400

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, CNPJ 06.539.432.0001-51, executou para o **INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, criado pela Lei nº 11.516, de 28/08/2007, com sede e foro em Brasília/DF, e jurisdição em todo Território Nacional, inscrito sob o nº 08.829.974/0002-75, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, referente a **reforma da sede do ICMBio no município de Lábrea – AM**, localizada na Rua Luis Falcão, S/N, CEP: 69.830-000, Contrato nº 087/2010 de 27/07/2010, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil WALLACE NEWTON NEVES DE SOUZA, CREA-AM 12765-D, conforme as características a seguir:

Local do serviço: NGI Lábrea, Rua Luis Falcão- Lábrea AM			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
OBRA: Reforma da sede do ICMBio			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	DEMOLIÇÕES RETIRADAS E REMOÇÕES		
1.1	Retirada do telhamento	m²	86,00
1.2	Retirada da estrutura da cobertura	m²	46,00
1.3	Retirada do forro	m²	90,00
1.4	Retirada de entarugamento do forro	m²	90,00
1.5	Retirada de esquadria de madeira		26,00
1.6	Retirada de material hidro-sanitário	v.b	1,00
1.7	Retirada de material hidráulico	v.b	1,00
1.8	Demolições de instalações elétrica	v.b	1,00
1.9	Demolições, retirada e remoção de reboco paulista	m²	68,00
1.10	Demolições e retirada de pintura	m²	512,00
1.11	Limpeza provisória	v.b	1,00
2	COBERTURA		
2.1	Fornecimento e execução de estrutura de cobertura	m²	46,00

2.5	Transporte local em leito natural, com caminhão basculante 6m ³	m ³ /Km	400,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Cumeeira para telha termoacústica c/ acessórios p/ fixação	m	17,00
3.2	Telha galvalume 5mm	m ²	168,00
3.3	Estrutura em madeira de lei	m ²	168,00
4.0	PINTURA		
4.1	Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor	m ²	168,00
4.2	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m ²	168,00
4.3	Limpeza final da obra	m ²	168,00
4.4	Aluguel de um barco e combustível**	diária	1.225,00

Brasília/DF, 26 de agosto de 2014.


 José Luiz Lima
 Coordenador de Administração
 COADM/CAT/DIPLAN/CMBio
 Port. nº 282 de 09/08/2012



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
 EQSW 103/104, Lote 1, MÓDULO "B", Complexo Administrativo Sudoeste, Blocos "A", "B", "C", "D" –
 BRASÍLIA-DF
 CEP: 70.670-350 - Telefone: (61) 3341-9400

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, CNPJ 06.539.432.0001-51, executou para o **INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, criado pela Lei nº 11.516, de 28/08/2007, com sede e foro em Brasília/DF, e jurisdição em todo Território Nacional, inscrito sob o nº 08.829.974/0002-75, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, referente a **reforma da sede do Flutuante do ICMBio**, localizado no Parque Nacional do Jaú, Novo Airão - AM, Contrato nº 087/2010 de 27/07/2010, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **WALLACE NEWTON NEVES DE SOUZA**, CREA-AM 12765-D, conforme as características a seguir:

Local do serviço: Parque Nacional do Jaú - base II			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL (1)	h	60,00
1.2	MESTRE DE OBRAS (1)	h	120,00
1.3	ENCARREGADO (1)	h	120,00
1.4	ALMOXARIFE(1)	h	120,00
1.5	VALE-TRANSPORTE ()	unid	90,00
1.6	VALE-REFEIÇÃO ()	unid	45,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de telhas onduladas	m²	168,00
2.2	Retirada de estrutura de madeira	m²	168,00
2.3	Retirada de telhas onduladas	m²	168,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	12,00



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO AMAZONAS
Rua Oswaldo Cruz n. 53, Bairro da Glória - CEP 69027-000 - Manaus-AM.
Fone (92) 3301-4132 Fax (92) 3301-4114

CREA-AM
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº 04/14
27 JAN. 2014
Este Documento é parte integrante da Certidão de Aproveitamento Técnico expedida nesta data 04/14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.539.432/0001, firmou, com a Superintendência Estadual do Amazonas da Fundação Nacional de Saúde, CNPJ n. 26.989.350/0002-05, situada na Rua Oswaldo Cruz s/n, Glória, CEP 69027-000, o Contrato n. 10/2013 com vigência no período de 5 de julho a 4 de agosto de 2013, com início dos serviços no dia 8 de julho e término no dia 19 do mesmo mês e ano, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Meirian Teles Duarte Praia.

Conforme cláusula contratual, os seguintes serviços foram executados:

1 - DESMONTAGEM

- 1.1 - Desmontagem das divisórias e vidraçarias antigas, totalizando 60,3 m².
- 1.2 - Remoção dos materiais retirados do local, 60 m².


2 - MONTAGEM

- 2.1 - Montagem de divisória com abafamento acústico, totalizando 60,3 m².
- 2.2 - Montagem de lã de vidro com abafamento antissom, 60,3 m².
- 2.3 - Montagem de 3 portas acústicas.
- 3 - Emassamento, com massa tipo acrílica, de toda área construída, totalizando 60,3 m².
- 4 - Pintura geral com tinta tipo acrílica branca, de toda área construída, 60,3 m².

A empresa prestadora dos serviços demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, cumpriu os prazos e as condições contratuais estabelecidas, nada havendo que desabone a empresa, até a presente data, sem qualquer registro de restrições quanto a sua capacidade técnica.

Manaus, 8 de novembro de 2013.

Gedeão Timóteo Amorim
Superintendente Estadual da FUNASA-AM.


Wemerson Luis de Sousa
Engenheiro Civil - Siape n. 1381034.
CREA/AM n. 16955 - RNP 0409336440.


Paulo Roberto da Silva Machor
Chefe da Divisão de Engenharia
Saúde Pública - DIESP
SIAPÉ 616071



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 097/2014

Nome: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA
No. CREA: 4765-D/AM
Modalidade(s): TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Engenheiro Civil
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA N.19
COLONIA OLIVEIRA MACHADO - MANAUS/AM
Atribuições: ART.7, COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 CONFEA
ARTS.3 E 4 RES.313/86

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 18816/2013 de 08/07/2013

Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE,
Empresa Contratada: S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA
Local Obra/Serviço: RUA OSWALDO CRUZ, 51, GLÓRIA
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 20.000,00

Execução de Serviços de Engenharia referente à Realização do serviço de isolamento acústico da Sala de Reunião e sala do gabinete da Superintendência Estadual da FUNASA/AM, com 60,3m². Contrato nº 10/2013. Prazo de Execução de 30 (trinta) dias.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 08/11/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes às suas modalidades, ENG.CIVIL, em coerência com as suas correspondentes atribuições profissionais. Obs.: Signatários do atestado - Sr. Gedeão Timóteo Amorim: CPF Nº 011.968.202-87; Sr. Paulo Roberto da Silva Machado: CPF Nº 193.433.372-72 e Eng. Civ. Wemerson Luis de Souza: CPF Nº 008.407.236-95. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 27 de janeiro de 2014

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia Civil
Conselho Regional de Engenharia Civil - Amazonas

Eng. Civ. Anna Isabella E. Oliveira
CREA - 6080 D/AM-RR / Mai. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150034283

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 67682015
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Empresa contratada: S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

RNP: 040457480-7

Registro: 000000339-7

2. Contratante

Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

AV RODRIGO OTAVIO

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO

Bairro: COROADO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

Telefone: 92-3305-4010

Email: cristianlia@ufam.edu.br

Contrato: 0420150006768

Celebrado em: 19/09/2014

Valor: R\$ 13.929,97

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Nº: 6200

CEP: 69100000

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

AV RODRIGO OTAVIO

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO

Bairro: COROADO I

Cidade: MANAUS

UF: AM

Telefone:

Email: cristianlia@ufam.edu.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 13/10/2014

Previsão de término: 22/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Nº: 6200

CEP: 69100000

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

1,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO BLOCO 02 / FACULDADE DE DIREITO E ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) Referente ao Termo Aditivo nº 01/2015 do Contrato nº 41/2014.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.386.352-72

Local

de

data

de

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 28/12/2015

Nosso Número: 8301316467

Certidão nº 923273/2015
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000067682015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL**

Empresa contratada: **S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA**

RNP: **040457480-7**

Registro: **000000339-7**

2. Contratante

Contratante: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

AV RODRIGO OTAVIO

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO**

Bairro: **COROADO I**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**

Nº: **6200**

CEP: **69.100-000**

Telefone: **92-3305-4010**

Email: **cristianlia@ufam.edu.br**

Contrato: **0420150006768**

Celebrado em: **19/09/2014**

Valor: **R\$ 199.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Obra concluída.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

AV RODRIGO OTAVIO

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO**

Bairro: **COROADO I**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**

Nº: **6200**

CEP: **69.100-000**

Telefone:

Email: **cristianlia@ufam.edu.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **13/10/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

199.000,00

R\$

5. Observações

REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO BLOCO 02 / FACULDADE DE DIREITO E ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFAM.
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.386.352-72

Local

de

data

de

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **20/03/2015**

Nosso Número: **8300309021**

Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDazB9A65zZac37

Documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 5



86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	5,91	23,63
72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	11,65	46,60
72787	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	36,54	146,18
72791	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	4,00	28,20	112,80
73953/005	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	6,00	74,65	447,88
88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	30,00	22,28	668,37
7608	CHUVEIRO	UNI	2,00	6,83	13,67
85118	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	65,83	65,83
83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA	M	100,00	3,75	375,14
TOTAL					R\$ 4.851,85
TOTAL GERAL:					11.707,46

A referida Empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus (AM), 18 de novembro de 2015.

Jerônimo W. Araújo Moraes
Engenheiro Civil
CREA/AM 12300-D

ANTÔNIO TIMÓTEO PINTEZ DA SILVA
CONTADOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO
CPF 130.024.062-87

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 923273/2015
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



AJUSTE DE PLANILHA (ADITIVO)

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Manaus/AM (MES: Dezembro/2014 com Desoneração)

OBRA : REFORMAS E ADAPTAÇÕES - TAXAS: BDI= 27,60% |LS= 85,34%
ORÇ : ACESSIBILIDADE
LOCAL : DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E INSTALAÇÕES
BLOCO 02 / FD - SETOR NORTE CAMPUS MANAUS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
72897	2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	0,39	12,74	4,97
72900	2.9	TRANSP. DE ENTULHO DIST. 30KM	M3xKM	11,70	4,80	56,16
89357		TUBO ÁGUA PVC 25MM+CONEXÕES	M	7,00	13,78	96,47
74165/002	2.22	TUBO ESGOTO 50MM+CONEXÕES	M	5,00	20,29	101,45
74165/004	2.23	TUBO ESGOTO 100MM+CONEXÕES	M	4,00	31,60	126,40
73925/002	2.26	AZULEJO 15X15 1ª	M2	39,20	35,08	1.375,00
		TOTAL				R\$ 1.760,44
	3	ESTACIONAMENTO ADAPTADO				
72815	3.1	PINTURA EPOXI (DEMARCAÇÃO PISO)	M2	165,00	26,82	4.425,30
84122	3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CADEIRANTE)	M2	3,00	223,29	669,87
		TOTAL				R\$ 5.095,17
	7	DIVERSOS				
74139/001	7.4	PORTA EM COMP PARA WC LAMIN.	UNI	4,00	211,66	846,64
74069/002	7.7	FECHAD DE EMB INT WC ACAB SUP	UNI	4,00	179,50	718,00
73949/003	7.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BANCADA	UNI	4,00	31,13	124,52
	7.10	PORTA PAPEL HIGIENICO	UNI	10,00	35,84	358,40
		PORTA TOALHA PAPEL	UNI	4,00	49,50	198,00
83566	2.20	TOMADA DE EMBUTIR	UNI	4,00	15,02	60,08
40729		VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2" COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UNI	2,00	260,79	521,58
89495		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UNI	4,00	6,25	25,01
86883		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	5,00	19,91	99,53

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Página 5 de 6



Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZa
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



6	EQUIPAMENTOS					
6.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA C/ENCLAUSURAMENTO VIDRO LAMIN	UNI	1,00	93.206,75	93.206,75	
6.2	ALARME EMERG SEM FIO BANHEIRO	UNI	4,00	1.100,10	4.400,40	
6.3	BEBEDOURO ACESS P/ 113 PESSOAS	UNI	2,00	2.200,00	4.400,00	
	TOTAL				102.007,15	
7	DIVERSOS					
7.1	VASO SANIT PPD P510 FORN E INST	UNI	4,00	330,02	1.320,08	
7.2	ASSENTO VASO SANIT FORN E INST	UNI	4,00	144,50	578,00	
7.3	PORTA EM MADEIRA E VENEZIANA 1,20x2,10	UNI	4,00	1.112,55	4.450,20	
7.4	PORTA EM COMP PARA WC LAMIN.	UNI	4,00	211,66	846,64	
7.5	PERFIL CANT ALUM 1X1"	M	43,20	17,59	759,89	
7.6	FECHAD DE EMB EXTERNA ACAB SUP	UNI	4,00	210,41	841,64	
7.7	FECHAD DE EMB INT WC ACAB SUP	UNI	4,00	179,50	718,00	
7.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BANCADA	UNI	6,00	31,13	186,78	
7.9	BANCADA DE MARM BRANCO E=3 L=60	M	10,30	409,22	4.214,97	
7.10	PORTA SABONETE	UNI	4,00	20,10	80,40	
7.11	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 80CM	UNI	20,00	180,50	3.610,00	
	TOTAL				R\$ 17.606,59	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
8.1	LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS	M2	120,00	4,34	520,80	
8.2	LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS	M2	580,00	4,34	2.517,20	
8.3	PLANTIO DE ARBUSTO 1m	UNI	15,00	138,50	2.077,50	
	TOTAL				R\$ 5.115,50	
	TOTAL GERAL:				199.000,00	

SERVIÇOS EXECUTADOS - TERMO ADITIVO

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Página 4 de 6



Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30cDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



2.18	ELETROD PVC RIG ROSC 1 1/2"	M	15,00	16,86	252,90
2.19	CABO DE COBRE ISOLADO 6MM	M	45,00	4,20	189,00
2.20	TOMADA DE EMBUTIR	UNI	8,00	15,02	120,16
2.21	TUBO ÁGUA PVC 32MM+CONEX+INST	M	12,00	15,33	183,96
2.22	TUBO ESGOTO 50MM+CONEX+INST	M	12,00	20,29	243,48
2.23	TUBO ESGOTO 100MM+CONEX+INST	M	12,00	31,60	379,20
2.24	REBOCO EM TETO ARGAMASSA	M2	10,00	16,49	164,90
2.25	REBOCO PARA PAREDES	M2	20,00	9,47	189,40
2.26	AZULEJO 15X15 1ª	M2	40,00	35,08	1.403,20
2.27	PISO CERAM PEI 4 ANTIDERR	M2	8,00	37,13	297,04
TOTAL					R\$ 49.053,50
3	ESTACIONAMENTO ADAPTADO				
3.1	PINTURA EPOXI (DEMARCAÇÃO PISO)	M2	15,00	26,82	402,30
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CADEIRANTE)	M2	1,00	223,29	223,29
TOTAL					R\$ 625,59
4	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO				
4.1	PISO TÁTIL BORRACHA 7mm ARGAM ÁREA EXTERNA (DIRECIONAL)	M2	60,00	116,87	7.012,20
4.2	PISO TÁTIL BORRACHA 7mm ARGAM ÁREA EXTERNA (ALERTA)	M2	15,00	116,55	1.748,25
4.3	ASSENT. PISO TÁTIL BORR (COLA)	M2	75,00	10,10	757,50
TOTAL					R\$ 9.517,95
5	SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO				
5.1	PLACA TÁTIL/RELEVO DIVERSA	PÇS	20,00	99,27	1.985,40
5.2	PLACA TÁTIL PARA CORRIMÃO	PÇS	8,00	32,32	258,56
5.3	SINALIZADOR DE DEGRAUS	PÇS	76,00	4,60	349,60
5.4	ANEL TEXT SINALIZ DE CORRIMÃO	PÇS	8,00	31,75	254,00
5.5	MAPA TÁTIL ACRÍLICO 45x48cm	PÇS	2,00	1.950,55	3.901,10
5.6	PLACA PICTOGRAMA PVC	UNI	30,00	21,29	638,70
TOTAL					R\$ 7.387,36

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Página 3 de 6



Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZac

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado ao processo nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016





SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA : REFORMAS E ADAPTAÇÕES -
ACESSIBILIDADE
ORÇAMENTO : DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E INSTALAÇÕES
CONTRATO : 041/ 2014 - FUA
SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES
CONTRATADA : E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP
BLOCO 02 / FD - SETOR NORTE CAMPUS
LOCAL : MANAUS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
	1.1	BARRACÃO DE OBRA	M2	20,00	170,88	3.417,60
	1.2	PLACA DE OBRA	M2	10,00	223,29	2.232,90
	1.3	SANITÁRIO PARA OPERÁRIOS	UNI	1,00	2.129,79	2.129,79
		TOTAL				R\$ 7.780,29
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	8.104,15	32.416,60
	2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,50	110,28	275,70
	2.3	RETIRADA CUIDADOSA DE LADRILHO E ARGAM DE ASSENT	M2	75,00	9,86	739,50
	2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO	M3	1,50	29,87	44,81
	2.5	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	M2	75,00	9,86	739,50
	2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	3,00	24,85	74,55
	2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	8,00	12,74	101,92
	2.8	CARGA MANUAL DE TERRA	M3	4,00	11,50	46,00
	2.9	TRANSP. DE ENTULHO DIST. 30KM	M3xKM	360,00	4,80	1.728,00
	2.10	REGULARIZ DE PISO ESP 2CM	M2	278,00	15,40	4.281,20
	2.11	CONCRETO 15MPA PREP MEC	M3	1,00	468,50	468,50
	2.12	ARM FERRO CA50 P/1,00m3 CONCR	UNI	1,00	510,88	510,88
	2.13	FORMA/DESF EM TÁBUAS	M2	8,00	51,01	408,08
	2.14	LADRILHO HIDR 20x20 COM ASSENT	M2	20,00	57,50	1.150,00
	2.15	DIVISÓRIA EM CONCRETO ALT 1.60	M2	3,20	188,60	603,52
	2.16	PINTURA VERNIZ 3 DEM	M2	75,00	10,90	817,50
	2.17	PINTURA ACR 3 DEM	M2	120,00	10,20	1.224,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Página 2 de 6



Certidão nº 923273/2015
20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 9 folhas



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A Fundação Universidade do Amazonas - FUA, através da Divisão de Projetos e Fiscalização de Obras da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM, atesta para os devidos fins, que a empresa SGRH Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Construções LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, responsável técnica MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA, registro profissional Eng. Civil, CREA/ AM 4765-D, com sede à Av. Albert Sabin, nº 624, quadra G, Conj. Shangrilá IV, Parque Dez de novembro, executou satisfatoriamente os serviços de REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO BLOCO 02 DA FACULDADE DE DIREITO E ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO – UFAM, conforme discriminação a seguir:

- 01.0) NATUREZA: INSTITUCIONAL
- 02.0) LOCAL: Av. Rodrigo Otávio, 6200 – Setor Norte, Campus Universitário, Coroado, Manaus-AM.
- 03.0) ÁREA CONSTRUÍDA: 1.341,00 m²
- 04.0) RESPONSÁVEL TÉCNICO UFAM (ATESTADO): Eng. Civil Jerônimo Wallage Araújo Moraes – SIAPE: 1680476, CREA/AM 12300-D
- 05.0) PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.
- 06.0) DATA DE INÍCIO: 13 de outubro de 2014.
- 07.0) VALOR DA OBRA: R\$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais)
- 08.0) TERMO ADITIVO (VALOR): R\$ 13.929,97 (treze mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), com prorrogação do prazo de execução de 30 (trinta) dias.



PROFISSÃO EM EXERCÍCIO
SIAPE Nº 1758274
CPF 130.024.062-87

Jerônimo W. Araújo Moraes
Engenheiro Civil
CREA/AM 12300-D

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 334-4010 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Página 1 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculando o nº 923273/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e possui 9 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 923273/2015

Emissão: 19/01/2016

Validade: Indefinida

Chave: Ca30dDdzB9A65zZacd37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Registro: 040457480-7

CPF: 161.386.352-72

Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA, 19, COLONIA OLIVEIRA MACHADO, MANAUS, AM, 69074030

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 10/11/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART.7.COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 CONFEA

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTS.3 E 4 RES.313/86

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTS.3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- Signatário: Sr. ANTÔNIO TIMÓTEO PRINTEZ DA SILVA, CPF.: 130.024.062-87

ART(s)

67682015, AM20150034283

Certidão nº 923273/2015

20/01/2016, 09:26

Chave de Impressão: Ca30dDdzB9A65zZacd37

Comissão Permanente de Licitação - 02/11/2015
Documento Constante em
Manaus, 20/01/2016
Membro CPL

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner, including the letters "HA", the number "015", and several illegible signatures.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'h' and the number '96'.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Empresa contratada: S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

RNP: 040457480-7

Registro: 000000339-7

2. Contratante

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

AV RODRIGO OTAVIO

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGILIO

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: 92-3305-4010

Contrato: 0420140033832

Valor: R\$ 160.000,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: COROADO I

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Nº: 6200

CEP: 69.100-000

Email: cristianlia@ufam.edu.br

Celebrado em: 09/05/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Data da Situação: 20/01/2016

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RUA PRIMEIRO DE MAIO

Complemento: CAMPUS ALTO SOLIMÕES/UFAM

Cidade: BENJAMIN CONSTANT

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 02/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email: cristianlia@ufam.edu.br

Previsão de término: Não especificado

Bairro: COLONIA

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Nº: 05

CEP: 69.630-000

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

160.000,00

Unidade

RS

5. Observações

REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - CAMPUS ALTO

SOLIMÕES/UFAM - BENJAMIN CONSTANT

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA - CPF: 161.386.352-72

Local

de

data

de

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 14/11/2014

Nosso Número: 8300694683

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: a79d8
Impresso em: 31/07/2017 às 09:35:23 por: adapt, ip: 191.169.16.0

Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 em 7 folhas



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



Fls 5/5 do ACT n° 001/2016/CRD/DE/PCU/UFAM

A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou as obras em total conformidade aos projetos e às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica.

Manaus – AM, 17 de agosto de 2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Prefeitura do Campus Universitário

Atlas Augusto Bacellar
Prefeito

CIF 052187312-04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Coordenação de Fiscalização de Obras

Eng. Manassés Ibernson Maia
Coordenador
Portaria n° 480/2016
SIAPE – 1662105
CREA-11116-D/AM

RECEBIDO
COORDENADOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Certidão n° 929809/2016
31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário - PCU
Departamento de Engenharia - DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fis 4/5 do ACT nº 001/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

6.000.000.002	Babedouro acessível	unid	8,00
7	DIVERSOS		
7.000.000.001	Vaso sanit ppd p510 forn e inst	unid	5,00
7.000.000.002	Assento vaso sanit forn e inst	unid	5,00
7.000.000.003	Torneira para lavatório bancada	unid	8,00
7.000.000.004	Lavatório louça suap NBR 9050	unid	5,00
7.000.000.005	Porta sabonete	unid	8,00
7.000.000.006	Espelho cristal moldura madeira	m²	8,00
7.000.000.007	Barra de apoio lateral fixa 80cm	unid	12,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.000.000.001	Limpeza de áreas internas	m²	200,00
8.000.000.002	Limpeza em áreas externas	m²	150,00

6. Identificação do Signatário

Fiscal do Contrato

Nome ABIMAE FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
Cargo / Função Arquiteto e Urbanista
CAUA A51.484-5
SIAPI 1757360
CPF 335.759.322-04

Assinatura
(com carimbo)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO NATURAL E CULTURA
Assinatura do Responsável da Obra
Arquiteto Urbanista

Profissional Habilitado

Nome MANASSÉS IBERNON MAIA
Cargo / Função Engenheiro Civil
CREA 11116-D/AM
SIAPI 1662105
CPF 604.005442-53

Assinatura
(com carimbo)

Manassés Ibernnon Maia
Eng Civil - SIAPI 1662105
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e possui 7 folhas



Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Engenharia – DE
Coordenação de Fiscalização de Obras



UFAM

Fls 3/5 de ACJ nº 001/2016/CFD/DE/PCU/UFAM

2.000.000.006	Regularização manual de concreto	m²	120,00
2.000.000.007	Aterro apiloado manual	m³	6,00
2.000.000.008	Carga manual de entulho	m²	30,00
2.000.000.009	Transp de entulho dist 15km	m³xkm	30,00
2.000.000.010	Eletrod PVC RIG ROSC 1 1/2"	m	60,00
2.000.000.011	Cabo de cobre isolado 6mm	m	120,00
2.000.000.012	Tomada de embutir	unid	8,00
2.000.000.013	Tubo água PVC 32mm+conex+inst	m	30,00
2.000.000.014	Tubo esgoto 50mm+conex+inst	m	30,00
2.000.000.015	Pintura acrílica (concreto)	m²	80,00
2.000.000.016	Piso em concr desempenado (rampas)	m²	35,00
2.000.000.017	Regulariz de piso esp 2cm	m²	45,00
2.000.000.018	Forma e desforma	m²	15,00
2.000.000.019	Piso ceram pel 4 antiderr	m²	30,00
2.000.000.020	Azulejo 15x15 1ª	m²	30,00
2.000.000.021	Piso Ladrilho p/ rampas	m²	40,00
2.000.000.022	Reboco em teto argamassa	m²	5,00
2.000.000.023	Reboco para paredes	m²	20,00
3	ESTACIONAMENTO ADAPTADO		
3.000.000.001	Pintura epoxi (demarcação do piso)	m²	50,00
3.000.000.002	Placa de sinalização (cadeirante)	m²	4,00
4	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO		
4.000.000.001	Piso tátil borracha 7mm argam área externa (direcional)	m²	14,00
4.000.000.002	Piso tátil borracha 7mm argam área externa (alerta)	m²	5,00
4.000.000.003	Piso tátil borracha 4mm colada área interna (direcional)	m²	120,00
4.000.000.004	Piso tátil borracha 4mm colada área interna (alerta)	m²	43,00
5	SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO		
5.000.000.001	Placa tátil/relevo diversa	pçs	106,00
5.000.000.002	Placa tátil para corrimão	pçs	12,00
5.000.000.003	Sinalizador de degraus	pçs	108,00
5.000.000.004	Anel text. sinaliz. de corrimão	pçs	12,00
5.000.000.005	Placa pictograma	unid	115,00
6	EQUIPAMENTOS		
6.000.000.001	Alarme emerg sem fio banheiro	unid	8,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016
31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



Razão Social	SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ	06.539.432/0001-51
Endereço	Rua Albert Sabin, nº 624 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM

4. Dados do Responsável Técnico

Nome	MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA
Título Profissional	Engenheira Civil
RNP	040457480-7
Registro no Crea	4765-D
ART	33832 / 2014

5. Serviços Executados

910 metros lineares de sinalização tátil, instalação de 106 placas tátil/relevo, instalação de 115 placas de identificação de ambiente, instalação de 08 bebedouros acessíveis, instalação de 08 alarmes de emergência sem fio para Banheiros PNE's, adequação de 08 banheiros e sinalização e demarcação de 540 metros lineares de estacionamento.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
1.000.000.001	Barracão de Obra	m²	20,00
1.000.000.002	Placa de Obra	m²	10,00
1.000.000.003	Sanitário para operários	unid	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.000.000.001	Administração da obra	mês	4,00
2.000.000.002	Retirada cuidadosa de ladrilho e argam de assent	m²	19,00
2.000.000.003	Demolição de piso em concreto	m²	8,00
2.000.000.004	Demolição de alvenaria de TIJ	m²	6,00
2.000.000.005	Demolição de contrapiso	m²	30,00

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 - Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2co

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 001/2016/CFO/DE/PCU/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, localizada na Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000, através do departamento de Engenharia da Prefeitura do Campus Universitário da UFAM-AM, atesta para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51**, com sede à Rua Albert Sabin, nº 624 – Parque Dez de Novembro, Manaus – AM, tendo como responsável técnico a Eng. Civil **MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**, inscrita no CREA-AM nº 4765-D, e executou satisfatoriamente a obra de **REFORMA E ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR9050 NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA – CAMPUS ALTO SOLIMÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM** em Benjamin Constant – AM, referente ao Contrato nº 15/2014 – FUA, conforme dados a seguir:

1. Dados da Obra

Contrato	015/2014 – FUA
Local de execução	INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, sito a Rua 1º de Maio, S/N, Bairro Colônia - Benjamin Constant /AM – CEP 69630-000
Período de execução	Início: 02/10/2014 ; Término: 02/02/2015 Prazo de execução efetivo: 120 dias
Valor da Obra	R\$ 160.000,00

2. Dados da Contratante

Razão Social	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ	04.078.626/0001-97
Endereço	Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Bairro Coroado I, Manaus – AM, CEP nº 69.100-000

3. Dados da Contratada

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 929809/2016, emitida em 31/07/2017



Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 08:35

Chave de Impressão: Ad2c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2017 e contém 7 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 929809/2016

Emissão: 28/07/2017

Validade: Indefinida

Chave: Ad2c0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA

Registro: 040457480-7

CPF: 161.386.352-72

Endereço: RUA PROFESSOR JOAO LEDA, 19, COLONIA OLIVEIRA MACHADO, MANAUS, AM, 69074030

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/10/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARAGRADO UNICO DA RES.218/73 CONFEA

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 29/09/1999

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuição: ARTS.3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM

Data de Formação: 06/01/1990

Empresa Contratada

S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (05 páginas, emitido em 17/08/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (instalação de alarme de emergência e bebedouros), por serem fora das atribuições da profissional. O Engenheiro Civil Manasses Ibernson Maia é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o N.º 040056655-9. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

338322014

Certidão nº 929809/2016

31/07/2017, 09:35

Chave de Impressão: Ad2c0

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Ad2c0
Impresso em: 31/07/2017 às 09:35:22 por: adapt, ip: 191.189.16.0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



DESCRIÇÃO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI**

EMPRESA: **SGRH SERVIÇOS LTDA**

LOCAL: *Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Industrial, Manaus - AM*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT.	EXECUÇÃO
			FINAL	
08.08	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,40	100,00%
08.09	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,70	100,00%
08.10	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,94	100,00%
08.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,95	100,00%
08.12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	95,19	100,00%
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
09.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	130,93	100,00%
09.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	392,79	100,00%
09.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	189,00	100,00%
09.04	POSTE AÇO CONICO 7,0m 2 PETALAS COM LUMIÁRIA E LÂMPADA DE LED, DE 100 W	UND	4,00	100,00%
09.05	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	100,00%
09.06	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m, SEM REMOCAO	UND	2,00	100,00%
09.07	HASTE ATERRAMENTO AÇO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 5/8"x2,4m	UND	7,00	100,00%
09.08	BRACO PARA POSTE CURVO COM LUMINÁRIA DE LED	UND	4,00	100,00%
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	30,00	100,00%
11.	SERVIÇOS FINAIS			
11.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.977,76	100,00%
	TOTAL			100,00%



DESCRIÇÃO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI**

EMPRESA: **SGRH SERVIÇOS LTDA**

LOCAL: **Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Industrial, Manaus - AM**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT.	EXECUÇÃO
			FINAL	
07.07	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	203,24	100,00%
07.08	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	UN	3,00	100,00%
07.09	SUPORTE PARA CALHA DE 100MM EM FERRO GALVANIZADO, PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	66,00	100,00%
08.	ESTRUTURAS DE CONCRETO P/ DRENAGEM			
08.01	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	100,00%
08.02	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	0,30	100,00%
08.03	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	0,18	100,00%
08.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	4,66	100,00%
08.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	15,18	100,00%
08.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,20	100,00%
08.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,60	100,00%

105
12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



DESCRIÇÃO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI**

EMPRESA: **SGRH SERVIÇOS LTDA**

LOCAL: *Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Industrial, Manaus - AM*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT.	EXECUÇÃO
			FINAL	
04.04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	89,20	100,00%
05.	PISOS			
05.01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m²	43,80	100,00%
05.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	m²	43,80	100,00%
05.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.678,30	100,00%
06.	PINTURAS			
06.01	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	57,70	100,00%
06.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-	
06.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	-	
07.	ÁGUAS PLUVIAIS			
07.01	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	208,66	100,00%
07.02	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,21	100,00%
07.03	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	89,08	100,00%
07.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,10	100,00%
07.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,88	100,00%
07.06	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	384,29	100,00%



DESCRIÇÃO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI**

EMPRESA: **SGRH SERVIÇOS LTDA**

LOCAL: **Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Industrial, Manaus - AM**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT.	EXECUÇÃO
			FINAL	
01.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
01.01.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216,00	100,00%
01.02.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	432,00	100,00%
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01	PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS	m²	4,80	100,00%
02.02	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	m	266,00	100,00%
02.03	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	m²	3.977,76	100,00%
02.04	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	12,48	100,00%
03.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
03.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.053,23	100,00%
03.02	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	695,55	100,00%
03.03	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	695,55	100,00%
03.04	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	122,47	100,00%
03.05	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	238,26	100,00%
04.	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS			
04.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,08	100,00%
04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	41,19	100,00%
04.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	89,20	100,00%



- 2.1 Reforma e ampliação do Estacionamento do IFAM/CMDI incluindo, entre os principais serviços, a limpeza do terreno, compactação, corte e aterro, escavação, alvenaria, revestimentos, execução de pavimento em bloco sextavado, assentamento de guia e meio-fio, instalação de drenagem pluvial, estrutura de concreto armado, entre outros.

3. Responsável Técnico / Subcontratadas

3.1 Responsável Técnico da Obra

- 3.1.1 Nome do Responsável Técnico: **Hallhiton Maciel Geber;**
3.1.2 Título Profissional: **Engenheiro Civil;**
3.1.3 RNP Nº: **0404627420;**
3.1.4 ART N.º de registro no CREA/AM: **AM20200201403.**

Manaus, 11 de agosto de 2020.

NIVALDO RODRIGUES
E SILVA:14248298287
Assinado de forma digital por
NIVALDO RODRIGUES E
SILVA:14248298287
Dados: 2020.08.11 08:47:39 -04'00'

Nivaldo Rodrigues e Silva – CPF: 142.482.982-87
Contratante / Diretor Geral

Camila de Menezes Ramos

Camila de Menezes Ramos – CPF: 015.775.692-02
Engenheira Civil - CREA N.º 26712/AM

Legislação

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.

Observação: 1 - Na planilha em anexo, estão inseridas as quantidades de serviços executados e as porcentagens sobre a quantidade inicial, onde 100% é a execução integral do serviço e 0% ou "célula vazia" é onde o serviço foi suprimido.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional Hallhilton Maciel Geber, CREA nº 0404627420AM, como responsável técnico, prestou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas os serviços abaixo relacionados, com execução concluída de 100% do Contrato, cuja obra teve as seguintes características:

1. Dados da obra ou serviço

- 1.1 Contrato n.º: **01/2020 – IFAM/CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL;**
- 1.2 Processo n.º: **23443.024974/2019-93;**
- 1.3 Contratada: **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP;**
- 1.4 CNPJ da contratada n.º: **06.539.432/0001-51;**
- 1.5 Contratante: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Manaus Distrito Industrial;**
- 1.6 CNPJ da contratante n.º: **10.792.928/0006-14;**
- 1.7 Objeto do Contrato: **Reforma e Ampliação do Estacionamento do IFAM/CMDI,** conforme o Edital e seus Anexos e Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcrito estivesse;
- 1.8 Local da realização da Obra ou serviço: **Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM;**
- 1.9 Período de Execução: **de 03/02/2020 até 12/06/2020;**
- 1.10 Valor final do Contrato: **R\$ 347.665,46.**

2. Descrição das Atividades desenvolvidas



IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante Contratante: Marcelo Alves Magaldi
Cargo/Função: Secretário Municipal de Saúde
CPF: 313.785.362-15

REPRESENTANTE DA GERÊNCIA DE INFRAESTUTURA

Nome Completo: Vicente Machado Monte Junior
Cargo/Função: Gerente de Infraestrutura - SEMSA
Título profissional: Engenheiro Civil
CREA: Nº 11717- D/AM
CPF: 735.542.512-91

Marcelo Alves Magaldi
Secretário Municipal de Saúde
Representante da Contratante

Vicente Machado Monte Júnior
Gerente de Infraestrutura - SEMSA



1.5 – Descrição dos Serviços Realizados

Plataforma Elevatória, com instalação, do tipo vertical semicabinada, com caixa enclausurada para o prédio do Centro Psicossocial – CAPS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
1	Capacidade de Carga: a partir de 250Kg
2	Velocidade: aproximadamente 6 m/min
3	Tipo de Instalação: Interna (Abrigada)
4	Paradas: 2
5	Entrada/Saída: Opostas - 180 Graus
6	Desnível Vertical: 2050 (mm)
7	Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico (Relação 2:1)
8	Operação: Motor Elétrico
9	Enclausuramento: Base do Enclausuramento 900 x 1400mm: - Malha pop 4,2mm 10 x 10 reforçada para concreto + Concreto 20Mpa) com 25 cm de profundidade. Estrutura Metálica: - Metalon 50 x 50 x 2mm - Perfil em U 100mm x 3/16" - Portas em alumínio e vidro laminado 5mm com molas de fechamento automático e travas de segurança. Revestimento: - Vidro laminado 5 mm Cobertura: - Telhas em policarbonato Pintura: - Aplicação de Zarcão - Pintura em pistola com tinta esmalte sintética na cor desejada pela administração
10	Pavimento(s) Superior(es): uma Porta com altura de aproximadamente 2000 mm (desn. maior que 2,0 m) ou um Portão com altura de aproximadamente 1100 mm (desn. até 2,0 m) com Travamento Eletromecânico Pavimento(s) Inferior(es): uma Porta com altura de aproximadamente 2000 mm e Travamento Eletromecânico
11	Botoeiras: Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante
12	Pintura do Equipamento: Eletrostática Texturizada.
13	Alimentação p/ Equip. / Frequência: 220V / 60 Hz

Fis 2/3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº **04.461.836/0001-44**, com sede na Avenida Mário Ypiranga, 1695 - Adrianópolis, Manaus - AM, CEP nº 69.057-002, atesta para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51**, com sede à Rua 5 de Setembro, 240 - São Raimundo, Manaus - AM, CEP nº 69.027-010, tendo como responsável técnico o(a) Engenheiro(a) Civil **MEIRIAN TELES MAIA DUARTE PRAIA**, inscrito no CREA-AM nº 4765-D, executou satisfatoriamente o **FORNECIMENTO PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM INSTALAÇÃO, DO TIPO VERTICAL SEMICABINADA, COM CAIXA ENCLAUSURADA PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS (SEMSA)**, referente a Nota de Empenho nº **2016NE03055** e Processo nº **2015/01637/02471/00000**, conforme dados a seguir:

1 - Dados do Atestado

1.1 - Dados da Obra/Serviço

Contrato/Nota de Empenho: **2016NE03055**

Local: **Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Av. Maneca Marques, 1916 - Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP nº 69.055-021.**

Período de Realização: **12/10/2016 a 07/02/2017**

Prazo de Execução: **120 (cento e vinte) dias**

Valor do Serviço **R\$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais);**

1.2 - Dados do Contratante

Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: **Nº 04.461.836/0001-44**

1.3 - Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

CNPJ: **Nº 06.539.432/0001-51**

1.4 - Dados d(os) Responsável (is) da Pessoa Jurídica Contratada

Nome Completo: **Meirian Teles Maia Duarte Praia**

CPF: **161.386.352-72**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **Nº 040457480-7**

Registro no CREA: **4765-D**

7 — GESTÃO DO CONTRATO:

7.1. FISCAL: EVAULTON ARANTES DE OLIVEIRA, Matrícula DNIT nº 4350-8;

7.2. CHEFE DO SERVIÇO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E INFORMÁTICA - SUBSTITUTO: RAIMUNDO FREIRE FERREIRA, Matrícula DNIT nº 2195-4;

7.3. COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SUBSTITUTO: MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA GONÇALVES, Matrícula DNIT nº 3205-0;

7.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT-AM: ARLENE MARIA LAMÊGO DA SILVA CAMPOS, Matrícula DNIT nº 0251.

8 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04/12/2018 a 22/11/2021 (EM ANDAMENTO).

9 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ATÉ NOVEMBRO DE 2020: R\$ 589.997,28 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

10 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS: DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.



Documento assinado eletronicamente por Raimundo Freire Ferreira, Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática, em 16/12/2020, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Mário Antônio da Silva Gonçalves, Coordenador de Administração e Finanças-Substituto(a), em 18/12/2020, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Evalton Arantes de Oliveira, Fiscal de Contrato, em 21/12/2020, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Arlene Maria Lamego da Silva Campos, Superintendente Regional no Estado do Amazonas, em 22/12/2020, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7090122 e o código CRC 9D4E2D29.

Referência: Processo nº 50013.000124/2018-51

SEI nº 7090122

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURARua Recife nº 2.479
CEP 69.058-775
Manaus/AM

Meirian Teles MDP
Engenheira Civil
CREA/AM 4765-D

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA		OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva para atender as necessidades desta administração hidroviária			
Obra / Local:	MANUTENÇÃO PREDIAL AHIMOC-DNIT/AM		TOTAL GERAL DO CONTRATO (1 ano) = R\$ 294.997,81		
Data Base:	DEZ/2017		TOTAL GERAL DAS MEDIÇÕES (2 anos) = R\$ 589.997,22		
BDI (%):	34,32		PORCENTAGEM GERAL DAS MEDIÇÕES = 100,00 %		
LS (%):			CONTRATO: AH - 00924/2018		
Fase/Item	Descrição dos Serviços	UN.	Qtde. de Contrato	Qtde. Acumulada para 2 anos	Porcentagem % para 2 anos
7.10	Assento de bacia sanitária	unid.	10,00	20,00	100%
7.11	Porta toalha metal	unid.	5,00	10,00	100%
7.12	Saboneteira em vidro com suporte em aço inox para sabão líquido	unid.	5,00	10,00	100%
8	ESQUADRIAS				
8.1	Alumínio e Vidro Temperado				
8.1.1	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, serie 25	m²	7,98	15,96	100%
8.1.2	Vidro temperado verde 6 mm	m²	14,00	28,00	100%
8.1.3	Vidro temperado verde 8 mm	m²	28,00	56,00	100%
8.1.4	Película de inatúmia	m²	45,00	90,00	100%
8.2	Madeira				
8.2.1	Porta-las em madeira - 70 x 210 cm	unid.	3,00	6,00	100%
8.2.2	Porta-las em madeira - 80 x 210 cm	unid.	3,00	6,00	100%
8.2.3	Porta-las em madeira - 90 x 210 cm	unid.	3,00	6,00	100%
8.2.4	Porta de madeira para sanitários 60 x 210 cm	unid.	3,00	6,00	100%
8.2.5	Divisória colméia cega com montante e rodapé de alumínio anodizado simples	m²	10,00	20,00	100%
8.2.6	Fechadura de cilindro e dobradiças para porta externa com 01 folha	q	10,00	20,00	100%
8.2.7	Fechadura e dobradiças para porta de banheiro	q	10,00	20,00	100%
9	COBERTURA				
9.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	200,00	400,00	100%
9.2	Telha cerâmica tipo plan	m²	50,00	100,00	100%
9.3	Telha zincada ondulada galvanizada	m²	200,00	400,00	100%
9.4	Fôrro de PVC fixado na estrutura da cobertura	m²	20,00	40,00	100%
9.5	Fôrro de gesso acartonado fixado na estrutura da cobertura	m²	120,00	240,00	100%
9.6	Manta fria de 10 x 15 m	m	70,00	140,00	100%
10	PAISAGISMO				
10.1	Dracena-Malaia	unid.	10,00	20,00	100%
10.2	Alamandira Amarela	unid.	10,00	20,00	100%
10.3	Aninga-Açu	unid.	15,00	30,00	100%
10.4	Asistácia	unid.	20,00	40,00	100%
10.5	Ixora-Anil	unid.	50,00	100,00	100%
10.6	Limpeza do terreno	m²	1.000,00	2.000,00	100%
11	DIVERSOS				
11.1	Caixa de ferramentas I (Kit de chaves de fenda e philips; Kit de chaves torx; estojo plástico c/ 10 peças; Kit de Chave Allen - diversos tamanhos; kit de chaves combinadas c/ 10 peças; Kit de chaves de boca com catraca c/ 20 peças; Kit de chaves "L" c/ 10 peças; Kit de brocas de média resistência (madeira) c/ 10 peças; Kit de brocas de alta resistência (concreto, pedras e cerâmica) de vidro c/ 10 peças; Kit de brocas de alta resistência para ferro) c/ 10 peças; Silver Tape; Fita dupla face; Durepoir; Super bonder; Fita isolante; Fita ved. rosca; Tesoura; Pregos de diversos tamanhos; Parafusos e buchas de diversos tamanhos)	unid.	1,00	2,00	100%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Profissional	Modalidade Profissional	Registro Profissional	Número da ART
Meirian Teles Maia Duarte Praia	Engenheira Civil	CREA/AM RNP nº 0404574807	AM20190176465

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes		OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva para atender as necessidades desta administração hidroviária			
Obras / Local:	MANUTENÇÃO PREDIAL AHMOC-DNIT/AM			TOTAL GERAL DO CONTRATO (1 ano) = R\$ 294.292,41	
Data-Base:	DEZ/2017			TOTAL GERAL DAS MEDIÇÕES (2 anos) = R\$ 588.587,22	
BDI (%):	34,32			PORCENTAGEM GERAL DAS MEDIÇÕES = 100,00 %	
LS (%):				CONTRATO: AH - 0022/2018	
Fase/Item	Descrição dos Serviços	UN.	Qtde. de Contrato	Qtde. Acumulada para 2 anos	Porcentagem % para 2 anos
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
2.1	Ponto hidráulico, inclusive rasgos na alvenaria, tubulação e conexões	unid.	20,00	40,00	100%
2.2	Ponto de esgoto primário (d = 100 mm), inclusive fornecimento e instalação de tubulação e conexões	unid.	20,00	40,00	100%
2.3	Ponto de esgoto secundário (d = 75 mm), inclusive fornecimento e instalação de tubulação e conexões	unid.	20,00	40,00	100%
2.4	Ponto de esgoto secundário (d = 50 mm), inclusive fornecimento e instalação de tubulação e conexões	unid.	20,00	40,00	100%
2.5	Tubo PVC D= 20 mm - água fria	m	80,00	120,00	100%
2.6	Tubo PVC D= 25 mm - água fria	m	80,00	120,00	100%
2.7	Tubo PVC D= 32 mm - água fria	m	80,00	120,00	100%
2.8	Tubo PVC D= 40 mm - água fria	m	60,00	120,00	100%
2.9	Tubulação de PVC para esgoto d= 40 mm	m	18,00	36,00	100%
2.10	Tubulação de PVC para esgoto d= 50 mm	m	60,00	120,00	100%
2.11	Tubulação de PVC para esgoto d= 75 mm	m	60,00	120,00	100%
2.12	Tubulação de PVC para esgoto d= 100 mm	m	60,00	120,00	100%
2.13	Tubo de esgoto em PVC com D = 150 mm e juntas soldadas	m	60,00	120,00	100%
2.14	Limpeza de Fossa séptica	unid.	2,00	4,00	100%
3	REDE DE COMBATE À INCÊNDIO				
3.1	Extintor PQS ABC 6kg	unid.	4,00	8,00	100%
3.2	Extintor PQS ABC 10kg	unid.	4,00	8,00	100%
3.3	Regularização junto ao Corpo de Bombeiros	unid.	1,00	2,00	100%
4	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Serviços de Pavimentação				
4.1.1	Base estabilizada granulometricamente com misturado seixo-areia (40%-30%-30%)	m³	20,00	40,00	100%
4.1.2	Bloco de concreto intertravado, e = 6 cm, spstockholm, sobre camada de areia	m²	20,00	40,00	100%
4.1.3	Mio-fio de concreto - MFC D= AC/BC	m	20,00	40,00	100%
4.1.4	Barra trapezoidal de concreto - SZG 01 AC/BC	m	20,00	40,00	100%
4.2	Reparos em concreto armado				
4.2.1	Forma em compensado plastificado 12 mm (utilização 5 x)	m²	100,00	200,00	100%
4.2.2	Concreto	m³	100,00	200,00	100%
4.2.3	Concreto estrutural fck= 30 MPa - preparo e lançamento	m³	10,00	20,00	100%
4.2.4	Armadura em tela soldada Q-138 (10 cm x 10 cm - 4,2 mm x 4,2 mm)	kg	700,00	1.400,00	100%
4.3	Pavimentação predial				
4.3.1	Cerâmica 20 x 20 cm fixada com argamassa colante	m²	100,00	200,00	100%
4.3.2	Rejuntamento de piso cerâmico com cimento branco	m²	80,00	160,00	100%
4.3.3	Calçada em concreto desarmado, e= 7 cm	m²	120,00	240,00	100%
5	PAREDES E REVESTIMENTO				
5.1	Chapisco cimento e areia 1:3	m³	100,00	200,00	100%
5.2	Reboco com acabamento liso em parede no traço 1:3	m³	200,00	400,00	100%
5.3	Alvenaria de tijolos cerâmicos 10 x 20 esp. 10 cm com arço	m³	200,00	400,00	100%
5.4	Azulejo branco 15 x 15 cm, fixado com argamassa cerâmica, juntas a prumo, rejunte com cimento branco	m²	150,00	300,00	100%
6	PINTURA				
6.1	Pintura acrílica com massa em duas demãos - paredes e teto	m²	2.500,00	5.000,00	100%
6.2	Pintura esmalte com massa em duas demãos - esquadrias madeira	m²	100,00	200,00	100%
6.3	Pintura esmalte com fundo zarcão - esquadrias metálicas	m²	350,00	700,00	100%
7	APARELHOS E METAIS				
7.1	Vaso sanitário branco com caixa acoplada, inclusive acessórios	unid.	4,00	8,00	100%
7.2	Miclório individual com sifão cromado	unid.	2,00	4,00	100%
7.3	Cube em louça de embutir	unid.	4,00	8,00	100%
7.4	Cube em aço inox m1 com válvula, sifão e engate	unid.	1,00	2,00	100%
7.5	Tomara para lavatório longo, cromado com engate flex	unid.	10,00	20,00	100%
7.6	Tomara tipo jardim cromada de 3/4" para tanque	unid.	5,00	10,00	100%
7.7	Tomara longa cromada de 3/4" para pia de cozinha	unid.	10,00	20,00	100%
7.8	Sifão plástico extensível universal, tipo copo	unid.	5,00	10,00	100%
7.9	Caixa sifonada em PVC 100x100x80 cm cor branca	unid.	5,00	10,00	100%

		OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva para atender as necessidades desta administração hidroviária			
Obra / Local:	MANUTENÇÃO PREDIAL AHMOC-DNIT/AM		TOTAL GERAL DO CONTRATO (1 ano) = R\$ 284.999,51		
Data-Base:	DEZ/2017		TOTAL GERAL DAS MEDIÇÕES (2 anos) = R\$ 569.997,22		
BDI (%):	34,32		PORCENTAGEM GERAL DAS MEDIÇÕES = 100,00 %		
LS (%):			CONTRATO: AH - 60924/2018		
Fase/Item	Descrição dos Serviços	UN.	Qtde. de Contrato	Qtde. Acumulada para 2 anos	Porcentagem % para 2 anos
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNAS E EXTERNAS				
1.1	Abracadela em aço para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 3/4"	pc	50,00	100,00	100%
1.2	Abracadela em aço para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 1"	pc	50,00	100,00	100%
1.3	Caixa de luz/tomada 4x2	unid	30,00	60,00	100%
1.4	Caixa de luz/tomada 4x4	unid	30,00	60,00	100%
1.5	Disjuntor Bipolar 20A	pc	20,00	40,00	100%
1.6	Disjuntor Bipolar 32A	pc	20,00	40,00	100%
1.7	Disjuntor Bipolar 40A	pc	20,00	40,00	100%
1.8	Disjuntor monofásico 10A	pc	20,00	40,00	100%
1.9	Disjuntor monofásico 15A	pc	20,00	40,00	100%
1.10	Disjuntor monofásico 20A	pc	20,00	40,00	100%
1.11	Disjuntor monofásico 25A	pc	20,00	40,00	100%
1.12	Disjuntor monofásico 30A	pc	20,00	40,00	100%
1.13	Disjuntor monofásico 40A	pc	10,00	20,00	100%
1.14	Disjuntor trifásico 100A	pc	10,00	20,00	100%
1.15	Eletroduto flexível plano em PEAD, cor preta e laranja, diâmetro 32 mm	m	200,00	400,00	100%
1.16	Eletrodutos d = 1" - fornecimento e assentamento	m	60,00	160,00	100%
1.17	Eletrodutos d = 3/4" - fornecimento e assentamento	m	60,00	160,00	100%
1.18	Cabo de cobre isolamento termoplástico 2,5 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	300,00	600,00	100%
1.19	Cabo de cobre isolamento termoplástico 4,0 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	300,00	600,00	100%
1.20	Cabo de cobre isolamento termoplástico 6,0 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	300,00	600,00	100%
1.21	Cabo de cobre isolamento termoplástico 10,0 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	300,00	600,00	100%
1.22	Cabo de cobre isolamento termoplástico 25,0 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	100,00	200,00	100%
1.23	Cabo de cobre isolamento termoplástico 50,0 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	100,00	200,00	100%
1.24	Cabo de cobre isolamento termoplástico 95,0 mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	100,00	200,00	100%
1.25	Poste metálico com luminária simples tipo globo - fornecimento e instalação	unid	3,00	6,00	100%
1.26	Poste metálico, com luminária dupla tipo globo - fornecimento e instalação	unid	3,00	6,00	100%
1.27	Ponto de tomada 100 W, inclusive rasgos na alvenaria, eletrodutos, caixas e fiação	unid	30,00	60,00	100%
1.28	Ponto de luz em teto, inclusive rasgos na alvenaria, eletrodutos, caixas e fiação	unid	30,00	60,00	100%
1.29	Instalação de luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W	unid	10,00	20,00	100%
1.30	Instalação de luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W	unid	10,00	20,00	100%
1.31	Ponto de interruptor simples, inclusive rasgos na alvenaria, eletrodutos, caixas e fiação	unid	20,00	40,00	100%
1.32	Quadro de distribuição para 19 disjuntores	unid	3,00	6,00	100%
1.33	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 30 disjuntores DIN, 100 A	unid	5,00	10,00	100%
1.34	Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em alumínio com pintura epoxi, para lâmpada e-27 de 300 W, com suporte redondo e eixo regulável para fixação	unid	10,00	20,00	100%
1.35	Refletor para lâmpada de 250 W	unid	10,00	20,00	100%
1.36	Reator para lâmpada 20W x 127V (2 lâmpadas)	unid	20,00	40,00	100%
1.37	Reator para lâmpada 40W x 127V (2 lâmpadas)	unid	20,00	40,00	100%
1.38	Interruptor 1 seção simples de embutir	pc	30,00	60,00	100%
1.39	Interruptor 2 seção simples de embutir	pc	30,00	60,00	100%
1.40	Interruptor 3 seção simples de embutir	pc	30,00	60,00	100%
1.41	Lâmpada vapor de mercúrio 250 W	unid	20,00	40,00	100%
1.42	Lâmpada mata 280 W/220 V boca E40	unid	20,00	40,00	100%
1.43	Lâmpada fluorescente de 20W	unid	100,00	200,00	100%
1.44	Lâmpada fluorescente de 40W	unid	50,00	100,00	100%
1.45	Lâmpada eletrônica espiral compacta 25 W, branca, 6000 H, 6400 K, 127 V/25W/12V	unid	100,00	200,00	100%
1.46	Tomada de 10A	unid	30,00	60,00	100%
1.47	Tomada de 20A	unid	30,00	60,00	100%
1.48	Placa cega 4x2	unid	20,00	40,00	100%
1.49	Instalação de SPDA	unid	1,00	2,00	100%
1.50	Manutenção de subestação elevadora	unid	1,00	2,00	100%

2

Marcelo Tals MDP
Engenheiro Civil
CREAM 4765-D

Marcelo Tals MDP
Engenheiro Civil
CREAM 4765-D



Processo: 50013.000124/2018-51

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 05/2020
CONTRATO EM ANDAMENTO**

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, com sede na Rua Cinco de Setembro, nº 240, bairro de São Raimundo, CEP Nº 69.027-010, no município de Manaus/AM, CNPJ/MF sob o nº 06.539.432/0001-51, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50013.000124/2018-51 que a mesma mantém com a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS (SR-DNIT-AM), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.892.707/0002-91, contrato para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial, preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários e adequados a execução dos serviços, para atender as necessidades desta da própria SR/DNIT/AM, situada na Avenida Recife, nº 2479, bairro de Flores, CEP 69.058-775, Manaus-AM, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS.

2 — CONTRATADA: SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

3 — CONTRATO: 00924/2018

3.1 ETAPAS:

3.1.1 - 04/12/2018 a 29/11/2019 - Contrato

3.1.2 - 30/11/2019 a 22/11/2020 - Termo Aditivo de prorrogação de prazo

3.1.3 - 23/11/2020 a 22/11/2021 - Termo Aditivo de prorrogação de prazo

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DESTA SR/DNIT/AM.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS, SITUADA NA AVENIDA RECIFE, Nº 2479, BAIRRO DE FLORES, CEP 69.058-775, MANAUS-AM.

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL E CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

OS SERVIÇOS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, ASSIM COMO ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES, EXPRESSAS NO EDITAL DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0259/1827/2018 DNIT, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 50013.000124/2018-51 E SEUS ANEXOS.

AS ATIVIDADES EXECUTADAS, ATÉ A DATA DE 22/11/2021, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, SÃO AS DISCRIMINADAS, A SEGUIR:

Declaração finalizada
25/11/2022

Márcia Teles MDP
Márcia Teles MDP
Engenheira Civil
CREA/AM 4765-D

15.3	Aplicação de massa acrílica e PVA p/ paredes exterior e interior	m ²	1.144,00	19,98	22.858,26
15.4	Pintura latex acrílica externas e internas, com duas demãos	m ²	1.144,00	10,56	12.076,06
16.0 INSTALAÇÕES					R\$ 36.210,00
16.1	Instalações Elétricas	vb	1,00	19.500,00	19.500,00
16.2	Instalações Hidrossanitárias	vb	1,00	3.900,00	3.900,00
16.3	Instalações Hidráulicas	vb	1,00	3.250,00	3.250,00
16.4	Instalação de Combate a Incêndio	vb	1,00	2.560,00	2.560,00
16.5	Instalação Telefônica	vb	1,00	1.800,00	1.800,00
16.6	Instalação de SPDA	vb	1,00	5.200,00	5.200,00
17.0 LIMPEZA					R\$ 5.287,36
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	456,00	2,31	1.053,36
17.2	LIMPEZA PERMANENTE COM REMOÇÃO DE ENTULHO	vb	1,00	4.234,00	4.234,00
TOTAL GERAL					R\$ 586.121,87

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos determinados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser verdade, este documento segue assinado por Sérgio de Oliveira Pedrosa (Proprietário do estabelecimento Comercial).



Sérgio de Oliveira Pedrosa
CPF.: 136.997.762-04



Ana Paulina Gonçalves dos Reis
Engenheira Civil
Crea-Am 7996-D





Halliton Maciel Geber
Engenheiro Civil
Crea-Am 8017-D


CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE EMENDA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
Reconheço a dou fe por verificação e firma de
HALLITON MACIEL GEBER
Selo: AN04/280-04 - Data/Hora: 08/11/2012 15:42:44 Lcd: 045
ESCREVENTE: MICHELLE GOMARLES DE SENA
FUNETJ: 0,24 FUNDPA: 0,12
Cód. de validação: 652E-BC2A-9A23-10E6 - www.selo.am.com.br

11.4	Instalação de ar condicionado do tipo split de 12000 BTU'S	Unid	2,00	1.618,50	3.237,00
12.0	REVESTIMENTO				R\$ 38.790,79
12.1	Colocação de Porcelanato 50 x 50cm fixado com argamassa colante e rejuntamento com quartizolite	m²	428,00	30,80	13.181,12
12.2	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), esp 0,5cm, preparo manual	m²	852,00	4,33	3.688,31
12.3	Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), esp 2,0cm, preparo manual	m²	807,00	23,80	19.209,02
12.4	Colocação de Cerâmica esmaltada em paredes 1A, PEI-4, 40 x 40cm, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com quartizolite	m²	98,00	27,68	2.712,35
13.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 3.890,50
13.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecânico	m²	0,21	670,90	140,89
13.2	Regularização do piso/base argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp 3,0cm, preparo manual	m²	10,45	19,49	203,64
13.3	Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico e esp de 7cm	m²	10,45	46,49	485,80
13.4	Colocação de Cerâmica anti-derrapante 1A, PEI-5, 40 x 40cm, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com quartizolite	m²	10,45	27,68	289,22
13.5	Piso anti-derrapante de alta resistência espessura de 8cm, parte frontal da obra	m²	50,00	55,42	2.770,95
14.0	APARELHOS E METAIS				R\$ 7.897,51
14.1	Soleiras de Granito 25 X 3CM	m	12,35	109,51	1.352,47
14.2	Pelotril de Granito L = 25CM ESP = 3CM, Polido	m	6,00	81,20	487,19
14.3	Cabide de louça branca simples tipo gancho	unid	4,00	7,16	28,65
14.4	Bancada de Granito com 02 cubas de aço inoxidável (2,10 X 0,60m)	unid	1,00	2.375,79	2.375,79
14.5	Papeleira de aço inoxidável	unid	2,00	16,29	32,58
14.6	Saboneteira em vidro com suporte em aço inoxidável para sabão líquido	unid	2,00	17,00	34,01
14.7	Papeleira Cromada	unid	2,00	25,44	50,88
14.8	Tanque de Fibra de 3000 litros, inclusive instalação	unid	1,00	177,65	177,65
14.9	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio	unid	4,00	305,50	1.222,00
14.10	Bancada de granito com 01 cuba de louça (1,20 X 0,60m)	unid	2,00	1.068,15	2.136,29
15.0	PINTURA				R\$ 42.735,84
15.1	Aparelhamento em esquadria de ferrov ou estrutura metálica	m²	33,00	12,43	410,12
15.2	Aparelhamento em paredes e tetos com selador acrílico	m²	1.144,00	6,46	7.391,38

5.4	Concreto estrutural Fck=20MPa, Virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	13,44	594,95	7.996,06
5.5	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros, duas demãos	m²	225,00	5,80	1.304,55
6.0 SUPERESTRUTURA					R\$ 89.823,22
6.1	Forma madeira compensado resinada 12mm p/ estrutura reaprov. 2x - corte/ montagem/ escoramento/desforma	m²	67,43	98,59	6.648,06
6.2	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 mm (1/4) à 12,5 mm (1/2)	KG	967,00	7,70	7.442,03
6.3	Laje pré-moldada de e=12cm	m²	450,00	127,40	57.330,00
6.4	Concreto estrutural Fck=20MPa, Virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	25,89	594,95	15.403,13
6.5	Confeção de escada metálica com corrimão	vb	1,00	3.000,00	3.000,00
7.0 PAREDES E PAINÉIS					R\$ 39.949,65
7.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8	m²	450,00	67,98	30.589,65
7.2	Paredes divisorias em gesso acartonado	m²	120,00	78,00	9.360,00
8.0 COBERTURA					R\$ 84.146,96
8.1	Confeção de estrutura metálica para cobertura	m²	235,00	327,74	77.019,61
8.2	Colocação de telhas trapezoidal aço zincado esp = 0,5mm	m²	164,00	31,94	5.238,32
8.3	Colocação de calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento de 40cm	m	23,00	41,18	947,23
8.4	Condutor de tubo PVC de 100mm e Conexões	m	20,80	45,28	941,80
9.0 FORRO					R\$ 15.511,67
9.1	Colocação de forro em gesso acartonado liso	m²	435,00	35,66	15.511,67
10.0 ESQUADRIAS					R\$ 44.416,56
10.1	Porta de madeira compensada revestida com fórmica 02 faces	m²	10,08	279,31	2.815,39
10.2	Divisória frontal de vidro temperado do tipo blindex	m²	60,00	585,00	35.100,00
10.3	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	m²	5,04	657,90	3.315,84
10.4	Janela de vidro temperado do tipo blindex	m²	6,6	294,59	1.944,31
10.5	Basculante de alumínio 80 x 60cm - Série 25	m²	3,2	387,82	1.241,01
11.0 DIVERSOS					R\$ 30.463,55
11.1	Instalação de placa de acrílico p/ identificação 25 x 8cm e = 4 mm	Unid	10,00	80,02	800,15
11.2	Colocação de extintor de incêndio	Unid	4,00	240,50	962,00
11.3	Instalação de ar condicionado do tipo split de 24000 BTU'S	Unid	4,00	6.366,10	25.464,40

PLANILHA DE SERVIÇOS

Cliente: SÉRGIO DE OLIVEIRA PEDROSA

Data: DEZEMBRO/2011

Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE USO COMERCIAL COM 02 PAVIMENTOS

Endereço: Av. João Valério, s/nº Conjunto Vieira Alves - Nossa Senhora das Graças - Manaus/Amazonas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0	DESPESAS GERAIS				R\$ 118.860,00
1.1	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	vb	1,00	1.500,00	1.500,00
1.2	Ferramentas	vb	1,00	2.500,00	2.500,00
1.3	Equipamentos Leves	vb	1,00	3.500,00	3.500,00
1.4	Montagem e Desmontagem de andaimes (06 meses)	m²	20,00	90,00	1.800,00
1.5	EPI'S - Equipamentos de Proteção Individual	vb	1,00	5.000,00	5.000,00
1.6	Vale Transporte	vb	1,00	9.600,00	9.600,00
1.7	Alimentação (café e almoço)	vb	1,00	15.360,00	15.360,00
1.8	Mestre de obra	vb	1,00	35.000,00	35.000,00
1.9	Almoxarife	vb	1,00	20.000,00	20.000,00
1.10	Téc em Seg. do Trabalho	vb	1,00	20.000,00	20.000,00
1.11	Mat de expediente	vb	1,00	300,00	300,00
1.12	Combustíveis	vb	1,00	2.500,00	2.500,00
1.13	Seguro da Obra	vb	1,00	1.800,00	1.800,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.679,00
2.1	Locação da Obra	m²	456,00	2,55	1.162,80
2.2	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm)	m²	30,00	40,14	1.204,20
2.3	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,00	156,00	312,00
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				R\$ 5.096,51
3.1	Ligação provisória de energia elétrica	vb	1,00	654,00	654,00
3.2	Ligação provisória de água	vb	1,00	567,00	567,00
3.3	Instalação do barracão de obra	m²	18,00	215,31	3.875,51
4.0	TRABALHOS EM TERRA				R\$ 3.999,87
4.1	Escavação manual de valas em terra compacta prof. 2m < H <= 3,00m	m³	54,00	55,02	2.970,86
4.2	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm	m³	38,00	27,08	1.029,00
5.0	INFRAESTRUTURA				R\$ 16.362,90
5.1	Forma tábuas de madeira 3m p/peças em concreto armado, reaprov. 2X, Incl mont/desm de escoramento	m²	44,80	34,93	1.564,91
5.2	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecânico	m³	2,69	670,37	1.803,30
5.3	Armação (Fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 mm (1/4) à 12,5 mm (1/2)	KG	480,00	7,70	3.694,08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Manaus, 24 de agosto de 2012.

Dados da Obra/Serviço: Obra de Uso Comercial com 02 (dois) Pavimentos.
Endereço: Avenida João Valério, s/nº Conjunto Vieiralves - Nossa Senhora das Graças.
Início da Obra: 13/12/2011.
Término da Obra: 14/07/2012.

Dados do Contratante: Sérgio de Oliveira Pedrosa.
Endereço: Avenida João Valério, s/nº Conjunto Vieiralves - Nossa Senhora das Graças.
CPF: 136.997.762-04

Dados do Representante do Contratante: Ana Paulina Gonçalves dos Reis
Título Profissional: Engenheira Civil.
RNP: 040428962-2
Registro no Crea: 7996-D.
CPF: 417.142.452-68

Dados da Contratada: S G R H SERV. DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONST. LTDA
Endereço: Avenida Japurá, 919 – Praça 14 de Janeiro.
CNPJ: 06.539.432/0001-51

Dados do Responsável Técnico: Hallhiton Maciel Geber.
Título Profissional: Engenheiro Civil.
RNP: 040462742-0
Registro no Crea: 8017-D.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SGRH SERV. DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONST. LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.539.432/0001-51, sediada à Rua Japurá, 919 – Praça 14 de Janeiro. Tendo como responsável técnico **HALLHITON MACIEL GEBER** engenheiro civil RNP nº 040462742-0, Crea-Am 8017-D, prestou os serviços de construção civil de uma Obra de Uso Comercial com 02 (dois) Pavimentos e área construída de 456,00m², ART nº 003215/2011, no período de 13/12/2012 à 14/07/2012. Onde todos os serviços executados estão listados em planilhas de serviços abaixo relacionadas:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



3. Atividades realizadas

Conforme planilha orçamentária anexa.

Manaus, 28 de junho de 2019

Assinatura/Identificação do Contratante

Péricles Teixeira Veiga

DN: C=BR,
OU=DOSE/PRODIN/IFAM,
O=IFAM, CN=Péricles Teixeira
Veiga, E=pericles@ifam.edu.br
Razão: Eu sou o autor deste

Péricles Teixeira Veiga
SIAPE: 1610340

Visto:

Legislação

- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
- Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.
- Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O CONTRATO n. 002/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	OND	REF.	CÓDIGO	QUANTIDADE
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
01.00.01	MESTRE DE OBRAS	MÊS	IFAM	COMP_001	2,00
01.00.02	VIGIA	MÊS	IFAM	COMP_002	4,00
02.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.00.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	SINAPI	74209/1	1,00
02.00.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	SINAPI	73992/1	260,40
02.00.03	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	SINAPI	73948	260,40
02.00.04	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL MANAUS/LÁBREA	TON	IFAM	COMP_003	49,30
03.00.00	PAVIMENTAÇÃO E BICICLETÁRIO				
03.00.01	BICICLETÁRIO EM TUBO AÇO GALVANIZADO D= 2" (50MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	IFAM	COMP_004	210,15
03.00.02	LASTRO DE CONCRETO E=5 CM COM PREPARO MECÂNICO	M3	SINAPI	83532	13,02
03.00.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	SINAPI	5622	260,40
03.00.04	LASTRO DE AREIA MÉDIA E=20CM	M3	SINAPI	73692	52,08
03.00.05	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA DE 5CM	M2	SINAPI	85181	260,40
04.00.00	PINTURA				
04.00.01	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	SINAPI	6067	33,05
05.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
05.00.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	SINAPI	9537	260,40
05.00.02	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	SINAPI	72209	5,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º 003/2019

Atestamos para fins de comprovação, que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, CNPJ: 06.539.432/0001-51., executou dentro das normas e condições estabelecidas técnica, legal e contratualmente a obra de **CONSTRUÇÃO DE UM BICLICETÁRIO PARA 150 BICICLETAS PARA O CAMPUS DO IFAM NO MUNICÍPIO DE LÁBREA**, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas conforme as seguintes características:

1. Dados da obra ou serviço

- 1.1 Contrato n.º: 002/2015;
- 1.2 Pregão eletrônico n.º: 010/2014;
- 1.3 Processo n.º: 23388.000160/2013-80;
- 1.4 Contratada: **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**;
- 1.5 CNPJ n.º: 06.539.432/0001-51;
- 1.6 Endereço da contratada: Rua Albert Sabin n.º 1, bairro Parque dez, CEP 69.058-724, Manaus-AM;
- 1.7 Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea;
- 1.8 CNPJ n.º da contratante: 10.792.928/0002-90;
- 1.9 Objeto do Contrato: Obra de construção do bicicletário para 150 bicicletas no Campus Lábrea;
- 1.10 Local da realização da Obra: Rua 22 de outubro s/n – Vila Falcão, CEP 69830-000, Lábrea-AM;
- 1.11 Proprietário do Empreendimento: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Lábrea;
- 1.12 Período de Execução: 02/04/2015 à 27/05/2015;
- 1.13 Valor final do Contrato: R\$ 78.500,00.

2. Descrição do Objeto

Obra de construção do bicicletário para 150 bicicletas, incluso piso em concreto e barras de aço galvanizado para apoio das bicicletas.



Pedrosa Distribuidora Ltda.
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 03.084.761/0001-09 I.E.: M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep: 69050-010
Fone (067) 2101-4400 - Fax (067) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: cesarpedrosa@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº Civil **HALLITON MACIEL GEBER**, inscrito no CREA-AM Nº 8017-D, Registro Nacional nº 0404627420, estabelecido à Av. Torquato Tapajós, 7726, Rua 06 Casa 93 do Cond. Residencial Forest Hill, Bairro Colônia Terra Nova II - Manaus/AM, CEP.: 69093-415, foi prestador desta Empresa **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA** dos serviços de Autoria e Execução de Projetos Arquitetônicos e seus complementares de um Galpão Comercial construído em alvenaria de blocos de tijolos estruturais, conjunto de sapatas, vigas e pilares em concreto armado, cobertura em estrutura metálica e telha de alumínio trapezoidal. Área construída de do Galpão de 6.300,00 m². Localizado na Avenida do Turismo Nº 28. CEP. 69.000-000 - Tarumã, Manaus/AM. Tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que o desabone.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Início dos Serviços: 19/11/2012
Conclusão dos Serviços: 31/08/2017
ART da Obra: Nº 28709/2012 19/11/2012
1.0 - Natureza: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 6.300,00 M²
2.0 - Valor do Contrato: R\$ 14.470.972,03
3.0 - Planilha de Serviços Realizados

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PROPRIETÁRIO: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 6.300,00 M²
LOCAL: AVENIDA DO TURISMO S/Nº TARUMÃ - ÁREA DO TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇÃO 30.600,78 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.0	PROJETOS				
1.1	Projeto arquitetônico com seus complementares e respectivos trâmites nos órgãos competentes	unid.	1,00		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m²	500,00		
2.2	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	un	1,00		
2.3	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	un	1,00		
2.4	Ligação da obra, execução de gabarito	m²	30.600,78		
2.5	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm, com enleiramento até 60 m, utilizando trator sobre esteiras	m²	30.600,78		
2.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	h	48,00		
2.7	SERVICIOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO E PLANIMETRICO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	30.600,78		
2.8	TAPUME em chapa metálica galvanizada nº 20	m²	1.520,00		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO				
3.1.1	ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras e pá-carregadeira sobre pneus e caminhão basculante com DMT até 20 Km	m³	27.090,00		
3.1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	18.900,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018
31/08/2018, às 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E.: M04.115.253-8
Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: cesaronpedrosa@gmail.com

4.0	INFRAESTRUTURA			
4.1	SERVIÇOS GERAIS			
4.1.1	Apiloamento de fundo de vala com maço de 40 kg a 60 kg	m²	4.225,00	
4.1.2	Lastro de concreto (contrapiso), incluindo preparo e lançamento	m²	1.256,00	
4.1.3	Releito manual de vala apilado	m³	7.885,00	
4.2	DRENAGEM			
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M	m³	1.243,00	
4.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m²	765,76	
4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m³	456,00	
4.2.4	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	m	3.375,70	
4.2.5	Assentamento de Manilha de concreto de 400mm	m	254,00	
4.2.6	Assentamento de Manilha de concreto de 600mm	m	676,00	
4.2.7	Assentamento de Manilha de concreto de 800mm	m	760,00	
4.2.8	Assentamento de Manilha de concreto de 1000mm	m	1.200,00	
4.2.9	Construção de Boca de lobo 1,2m x 1,2m	um	20,00	
4.2.10	Assentamento de canaleta para escoamento de drenagem pluviais.	m	834,00	
4.3	PAVIMENTAÇÃO			
4.3.1	Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck = 15 Mpa, controle tipo "C"	m	3.375,70	
4.3.2	Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia	m²	1.978,00	
4.3.3	Rejuntamento de paralelepípedo com areia	m²	1.978,00	
4.3.4	Abertura e preparo de caixa de até 40 cm para pavimentação	m²	66,00	
4.3.5	Lastro de brita 3 e 4 aplicado manualmente com maço de até 30 kg	m²	2.794,97	
4.3.6	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	m²	6.987,48	
4.4	FUNDAÇÕES			
4.4.1	Broca estaca em concreto estrutural fck=25 MPa, seção 30 cm x 30 cm (carga admissível: até 82 t)	m	390,00	
4.4.2	Fôrma de madeira para fundação com tábuas de 3ª qualidade, dois reaproveitamentos	m²	432,00	
4.4.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm corte e dobra na obra	kg	26.647,02	
4.4.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25MPa	m³	280,49	
4.4.5	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	m³	280,49	
5.0	SUPERESTRUTURA			
5.1	Fôrma com chapa compensada plastificada e = 12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontalões 7,5 cm x 7,5 cm	m²	3.213,00	
5.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	kg	29.953,51	
5.3	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25MPa	m³	318,31	
5.4	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	318,31	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018.



Certidão nº 948324/2018

31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 6 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E.: M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: pedrosapedrosa@gmail.com

6.0	PRÉ-FABRICADOS			
6.1	Verba destinada a peças de concreto pré-fabricados	vb	1,00	
7.0	PAREDES E PAINÉIS			
7.1	ALVENARIA DE PEÇAS CERÂMICAS PARA VEDAÇÃO			
7.1.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 cm x 19 cm x 39 cm (furos verticais), espessura de parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2	m²	4.615,00	
7.2	DIVISÓRIA			
7.2.1	Divisória impermeável de LEMMAR e=1 cm	m²	25,00	
8.0	ESQUADRIAS			
8.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
8.1.1	Portas de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com balente, para sanitário e vestiário, 0,60 m x 2,10 m	un	9,00	
8.1.2	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com balente, guarnição e ferragem, 0,80 m x 2,10 m	un	24,00	
8.2	ESQUADRIAS METÁLICAS			
8.2.1	Porta de aço em chapa ondulada de enrolar, colocação e acabamento	m²	360,00	
8.2.2	Janela de vidro temperado sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcoas	m²	20,00	
8.3	ACESSÓRIOS METÁLICOS			
8.3.1	Portão automático em chapa de aço galvanizada, basculante, para alto fluxo de veículos, para vão de 3.000 mm x 5.000 mm	m²	10,00	
8.3.2	Corrimão tubular de ferro galvanizado	m	150,00	
9.0	COBERTURA			
9.1	COBERTURA com telha termoacústica, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	6.905,56	
9.2	Platibanda em telha trapezoidal de alumínio, e=3 mm, altura 50 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	1.847,14	
9.3	Calha Metálica de chapa galvanizada nº 20 (60 x 80)	m²	2.582,82	
9.4	Estruturas Metálica com Perfil Metálico de 4" a 8" tipo U para confecção de Treliças e tesouras,	m	15.287,53	
9.5	Aparelhamento das estruturas metálica (tesouras, treliças, perfil, etc)	m²	2.896,00	
9.6	Colocação de Telo de proteção contra pássaros.	m²	3.500,00	
10.0	REVESTIMENTOS			
10.1	Chapisco para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m²	9.227,49	
10.2	Emboço para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20mm	m²	9.227,49	
10.3	Cerâmica tipo porcelanato em placa de 60 cm x 60 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	2.875,00	
10.4	Rejuntamento de azulejo 30 cm x 30 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	m²	2.875,00	
11.0	PISOS			
11.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE			
11.1.1	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm Tipo Korudur	m²	450,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018

31/08/2018, às 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda
 Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
 CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E. M04.115.263-8
 Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-010
 Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4428
 Manaus-Amazonas
 Email: cenario@pedrosa@gmail.com

11.2	ACABAMENTOS GERAIS			
11.2.1	Piso cerâmico esmaltado 30 cm x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m²	200,00	
11.2.2	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm	m²	200,00	
11.2.3	Rodapé cerâmico assentado com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm	m	97,25	
11.3	PISO INDUSTRIAL			
11.3.1	Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm, Fck= 35Mpa.	m²	6.300,00	
11.3.2	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm	m	320,00	
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS			
12.1	RASGOS E ENCHIMENTOS			
12.1.1	Envolpe de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e lançamento de concreto	m³	600,00	
12.2	ABRIGO PARA CAVALETE			
12.2.1	Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 m x 0,85 m x 0,30 m	un	1,00	
12.2.2	Cavalete com tubo de aço galvanizado 25 mm (1")	un	3,00	
12.3	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARRON			
12.3.1	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	180,00	
12.3.2	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	300,00	
12.4	REGISTROS			
12.4.1	Registro de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	un	9,00	
12.4.2	Registro de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4")	un	9,00	
12.5	RESERVATÓRIOS			
12.5.1	Verba destinada a caixa d'água cilíndrica com anéis de concreto para volume de 40.000 l com poço artesiano de 100m de profundidade	un	1,00	
12.5.2	Tomeira de bôis Ø 25 mm (1") acionamento elétrico.	un	1,00	
12.6	REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO			
12.6.1	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	120,00	
12.6.2	Joelho 90° com visita de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	un	18,00	
12.6.3	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00	
12.6.4	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	20,00	
12.7	CONJUNTO ELEVADOR MOTOR-BOMBA			
12.7.1	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP	un	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018.



Certidão nº 948324/2018
 31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 6 folhas





Pedrosa Distribuidora Ltda
 Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
 CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E.: 115.263-8
 Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-010
 Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4428
 Manaus-Amazonas
 Email: cesarpedrosa@gmail.com

12.8	CAIXAS				
12.8.1	Caixa de inspeção em alvenaria - meio-tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastrado de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 cm x 60 cm x 60 cm	un	30,00		
12.8.2	Caixa sanfonada de PVC com grelha branca, 100 mm x 100 mm x 50 mm	un	4,00		
12.8.3	Ralo de PVC rígido seco, 100 mm x 50 mm > 40 mm	un	4,00		
12.9	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS				
12.9.1	Lavatório de louça de embutir (cuba), com aparelho misturador e acessórios	un	8,00		
12.9.2	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	22,00		
12.9.3	Tampo de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m	m	6,00		
12.9.4	Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	m	6,00		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.1	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO				
13.1.1	Poste particular para edificação com potência instalada de 25 kW a 30 kW	un	39,00		
13.1.2	Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 mm x 600 mm x 270 mm, potência de 25 kW a 30 kW	un	1,00		
13.1.3	TRANSFORMADOR PARA CABINE primária de 150 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V	un	1,00		
13.2	ELETRODUTOS				
13.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4")	m	180,00		
13.2.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 50 mm (1 1/2")	m	90,00		
13.2.3	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	45,00		
13.3	QUADROS E CAIXAS				
13.3.1	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4" x 2"	un	60,00		
13.3.2	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas 973 mm x 405 mm x 95 mm	un	2,00		
13.4	CABOS E FIOS				
13.4.1	Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 0,6 kW / 1 kV - 70°C - rígido	m	1.200,00		
13.4.2	Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 0,6 kW / 1 kV - 70°C - rígido	m	2.400,00		
13.4.3	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	7.500,00		
13.5	DISJUNTORES				
13.5.1	Disjuntor monopolar termomagnético de 1E A em quadro de distribuição	un	10,00		
13.5.2	Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	20,00		
13.5.3	Disjuntos bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	15,00		
13.5.4	Seccionar fusível ti "NH" tripolar até 250 A, manobra com carga, com porta-fusível, em quadro de distribuição	un	1,00		
13.6	INTERRUPTORES E TOMADAS				
13.6.1	Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V	un	20,00		
13.6.2	Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	20,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018



Certidão nº 948324/2018
 31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 6 folhas



Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E.: M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 - Chapada - Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 - Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: cesar@pedrosa.com

13.7	ILUMINAÇÃO INTERNA			
13.7.1	Luminária fluorescente completa industrial com duas lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepôr	un	140,00	
13.7.2	Pendente ou plafonier com globo leitoso e lâmpada de 60 W	un	380,00	
13.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA			
13.8.1	Luminária refletora para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, duas pétalas, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre	un	39,00	
13.8.2	Projektor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	40,00	
13.9	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA			
13.9.1	Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 800 mm x 800 mm x 150 mm	un	1,00	
13.9.2	Tomada para telefone para pino Jack 1/4	un	6,00	
14.0	PINTURA			
14.1	Emassamento de parede interna com massa corrida PVA	m²	3.500,00	
14.2	Aparelhamento em Selador Acrílico	m²	9.227,48	
14.3	Pintura com tinta látex PVA em parede interna e externa, com duas demãos	m²	4.613,74	
14.4	Pintura com tinta látex PVA em parede externa, com duas demãos	m²	4.613,74	
14.5	Pintura com tinta látex esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	m²	100,00	
14.6	Pintura com tinta látex esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos, sem massa corrida	m²	576,00	
14.7	PINTURA esmalte em telha de alumínio, duas demãos a revólver	m²	1.842,88	
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
15.1	Muro divisorio com bloco de concreto 4 cm x 19 cm x 39 cm, e=14 cm, altura 1,80 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8	m	1.025,21	
15.2	Enceramento de piso	m²	6.300,00	
15.3	Cerca de Proteção tipo Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 b/wg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubo em aço galvanizado de 2". Para quadra de lazer Poliesportiva	m²	147,00	
15.4	Serviços de Manutenção do telhado construído, bem como suas respectivas platibandas	m²	6.300,00	
16.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA			
16.1	Limpeza geral da obra (demolição, retirada e transporte dos restos de obra - entulhos)	m²	30.600,78	
TOTAL GERAL				

4.0 - Prazo de Execução: 05 (cinco) anos.

5.0 - Local: Manaus/AM, JULHO DE 2018.

6.0 - Responsabilidade Técnica: Eng.º Civil HALLITHON MACIEL GERER CREA/AM 6017-D

CESAR DE OLIVEIRA PEDROSA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
CPF: 147.064.742-72

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ
63.684.781/0001-09

PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA
Av. Djalma Batista, Nº 170

Chapada

CEP. 69050-010

MANAUS

AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948324/2018, emitida em 29/08/2018.



Certidão nº 948324/2018
31/08/2018, 18:01

Chave de Impressão: 4W9D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1152



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 31/08/2018, às 18:01.



Serviço Público Federal

Certidão de Acervo Técnico

No. 689/2013

Nome: **HALLHITON MACIEL GEBER**
No. CREA: **8017-D/AM**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: **AV. TORQUATO TAPAJÓS N.7726 COND. FOREST HILL, LOTE 93**
COLONIA TERRA NOVA II - MANAUS/AM
Atribuições: **ARTIGO 7 DA RES.N.218/73 DO CONFEA, OBS.O ARTIGO 25.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 30780/2012 de 10/12/2012

Contratante: **SGRH SERV.DE GESTAO DE REC HUMANOS E CONST LTDA**
Empresa Contratada: **S G R H SERV.DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONST.LTDA**
Local Obra/Serviço: **AV. ANDRE ARAUJO, 901, ALEIXO**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 146.865,27**
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO TERRENO DO INCRA/AM, COM ALTURA DE 2,50M E COMPRIMENTO DE 291,20M E COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE FRONTAL, NA CIDADE DE MANAUS/AM. CONTRATO CRT/AM/23.000/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS.

2. Referente a ART No. 24412/2013 de 28/08/2013

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA-INCRA**
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: **AV ANDRE ARAUJO, 901, ALEIXO**
- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 0,00**

Vinculada a ART No. 30780/2012 de 10/12/2012

Primeiro Termo de Aditivo de Prazo do Contrato CRT/AM/23.000/2012. Celebrado entre o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA-INCRA e a Empresa SGRH SERV. DE GESTÃO DE REC. HUMANOS E CONST. LTDA - EPP, para execução de serviços de construção e complementação de Muro do Terreno INCRA/AM, Município de Manaus/AM. Período de vigência 03/02/2013 a 03/04/2013.


INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)


Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (02 páginas, emitido em 21/05/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: CPF da signatária, Sr. Maria do Socorro Marques Feitosa: 114.794.502-00; e CPF do signatário, Tecnól em Construção Civil/Téc. Edificações Carlos Jorge Ataíde de Oliveira: 062.283.992-68. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 14 de outubro de 2013


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Conselho Estadual de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA-6030/DMA-RR/MEI 33186 CREA-AM
Assessora Técnica



INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA /
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS - SR(15)AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SGRH SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ: **06.539.432/0001/51**, executou para o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dentro dos prazos e padrões estabelecidos, **as obras da construção do muro do terreno do INCRA/AM, com altura de 2,50 metros e comprimento de 291,20 metros e complementação da parte frontal**, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. André Araújo, nº 901, Bairro: Aleixo, CEP: 69.060-000, **Contrato CRT/AM/23.000/2012, com vigência de 01/11/2012 a 01/02/2013 e Termo Aditivo de Prazo nº 23001/2013 prorrogando o prazo por mais 60 dias, de 03/02/2013 a 03/04/2013**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **HALLHINTON MACIEL GEBER**, CREA-AM 8017 D, conforme as características a seguir:

CONSTRUÇÃO DO MURO DO TERRENO DO INCRA/AM			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra com dimensões	m ²	3,84
1.2	Limpeza do terreno - roçada densa	m ²	873,60
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas até 3m das fundações	m ³	64,02
2.2	Reaterro manual de valas das fundações	m ³	3,88
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Broca de concreto armado, fck= 20,0MPa, diametro = 0,20m	m ²	291,00
3.2	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura de 5cm, incluindo preparo e lançamento	m ²	14,55
3.3	Forma em azimbre para infraestrutura, 2 reaproveitamentos	m ²	170,72
3.4	Ferragem para infraestrutura	kg	1.234,81
3.5	Concreto estrutural virado em obra controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 20 Mpa c/ lançamento e adensamento	m ³	26,19
3.6	Desforma da infraestrutura	m ²	341,44
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	Retirada de telhas cerâmicas com aproveitamento	m ²	203,70
5.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
5.1	Forma de azimbre para superestrutura, 2 reaproveitamentos	m ³	324,95
5.2	Ferragem para infraestrutura	kg	1.313,38
5.3	Concreto estrutural virado em obra controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 25 Mpa c/ lançamento e vibração	m ³	33,95
5.4	Desforma da infraestrutura	m ²	649,90
6.0	ALVENARIA		



2

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS - SR/15AM

6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 10x20x20 cm assentados em 1/2 vez com argam. 1:4, cimento e areia sem peneirar, e=10mm	m²	547,08
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
7.1	Chapisco grosso de acabamento (massa única - reboco paulista), traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2cm	m²	1.280,40
8.0	PINTURA		
8.1	Caiação em paredes externas, 03 demãos (2 lados)	m²	1.280,40
9.0	DIVERSOS		
9.1	Tubos de drenagem de PVC DE 75mm	m	97,00
9.2	Limpeza final da obra	m³	873,60

RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DO TERRENO DO INCRA/AM			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
1.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.1	Forma em azimbre para super estrutura, 2 reaproveitamentos	m³	33,50
1.2	Ferragem para super estrutura	kg	135,40
1.3	Concreto estrutural virado em obra controle "A", consistencia para vibração, brita 1, fck 25Mpa c/ lançamento e vibração	m³	3,50
1.4	Desforma da super estrutura	m²	67,00
2.0	ALVENARIA		
2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 10x20x20 cm, assentados em 1/2vez com argam. 1:4, cimento e areia media sem peneirar, e=10mm	m²	41,53
3.0	REDETIMENTO		
3.1	Chapisco grosso de acabamento (massa única - reboco paulista), traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=2cm	m²	217,76
4.0	PINTURA		
4.1	Caiação em paredes externas, 03 demãos (2 lados)	m²	217,76
4.2	Pintura em esmalte sintético	m²	217,76
5.0	DIVERSOS		
5.1	Grade de proteção com h= 2,00m	m²	6,00
5.2	Limpeza final da obra	m²	104,19

Manaus/AM, 21/05/2013


Maria do Socorro Marques Figueira
Superintendente Regional
Port./INCRA/DAN.237/2006

Carlos Jorge Ataide de Oliveira
Assistente Técnico CREA 4361/TO
Mat. SIAPE 0724331

fn
132
↗

↖
⊗

18



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.539.432/0001-51, estabelecida na Rua Albert Sabin, nº 624 - Parque Dez de Novembro, CEP nº 69.054-724, Manaus/AM, neste ato representada pelo Sr. SAID TAVARES LIBÓRIO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1854776-1 SSP/AM e CPF nº 867.528.632-53, domiciliado e residente nesta cidade na Rua Rio Branco, nº 707 - São Raimundo, Manaus/AM, CEP nº 69.027-034.

CONTRATADO: JOSÉ NUNES DE FARIAS, Engenheiro Eletricista, CREA/AM nº 11447-D/AM RG 1043204-3 SSP/AM e CPF 435648102-00 residente e domiciliado na Rua Waldemar Jardim Maués, 1041, Novo Aleixo, Manaus.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Engenharia Elétrica para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS

A execução do objeto contratado neste instrumento consiste em Responsabilidade Técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços acordados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal referente a 06 (seis) salários mínimos vigentes, por 20 (vinte) horas semanais, sendo pago até o 5º dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

O contrato inicia-se em 10/07/2018 e se prorrogará por 05 (cinco) anos.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES

Osserviçoseasinformaçõestécnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos por que ventura esteja desenvolvendo.

A CONTRATANTE não poderá passar informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo nos casos de necessidade para implementação do projeto.

Parágrafo Único: As informações técnicas que poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Ficavadao a CONTRATANTE, pelo prazo de dois anos, prestar iguais serviços para qualquer pessoa física ou jurídica.

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 06.539.432/0001-51
TELEFONE (92) 3087-5721
END: Rua 05 de Setembro, 240 - São Raimundo, Manaus/AM, CEP 69.027-010



Serviço de Gestão de Recursos Humanos e Construções Ltda
CNPJ: 06.539.432/0001-51

CLÁUSULA SETIMA: DO FORO:

Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas ou avenças porventura oriunda da execução deste presente contrato. E, por estarem assim justas e acordadas, ambas as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na presença de testemunhas abaixo:

Said Tavares Libório
RG 1854776-1 SSP/AM
Sócio Administrador

7ª TABELA DE NOTAS
Patricia Thais Silva Cardoso
Escrivente Autorizada

José Nunes de Farias
Engenheiro Eletricista Industrial
CREA 11447-D/AM

José Nunes de Farias
Engenheiro Eletricista
CREA/AM nº 11447-D/AM
CPF 485648102-00

7ª TABELA DE NOTAS
Patricia Thais Silva Cardoso
Escrivente Autorizada

7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Koguen, 15 - Pa. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611.3610
site: www.criatodolima.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de
JOSE NUNES DE FARIAS

Dou 16 Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/FIR000451X1FRF8S6BXKWSX93 Data/Hora: 22/08/2018 12:15:55
Emitido por PATRICIA THAIS SILVA CARDOSO - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 3,00
Valide em: cidadeo.portalveloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS
Patricia Thais Silva Cardoso
Escrivente Autorizada

7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Koguen, 15 - Pa. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611.3610
site: www.criatodolima.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de
SAID TAVARES LIBÓRIO

Dou 16 Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/FIR000451GFLDMH1TFBQ2E787 Data/Hora: 22/08/2018 12:15:55
Emitido por PATRICIA THAIS SILVA CARDOSO - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 3,00
Valide em: cidadeo.portalveloam.com.br

7ª TABELA DE NOTAS
Patricia Thais Silva Cardoso
Escrivente Autorizada

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CNPJ: 06.539.432/0001-51
TELEFONE (92) 3087-5721
END: Rua 05 de Setembro, 240 - São Raimundo, Manaus/AM, CEP 69.027-010



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

950959/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ NUNES DE FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ NUNES DE FARIAS**

Registro: **11447/06**

RNP: **0400708680**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20180147935**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **27/11/2018**

Baixada em: **28/11/2018**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada:

Contratante: **Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANTOS DUMONT**

Nº: **1350**

Complemento:

Bairro: **TARUMÃ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69041000**

Contrato: **0015-EG/2017/0025**

Celebrado em: **01/03/2017**

Valor do contrato: **R\$ 9.235.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTOS DUMONT**

Nº: **1350**

Complemento:

Bairro: **TARUMÃ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69041000**

Data de início: **03/04/2017**

Conclusão efetiva: **29/11/2017**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1674 - DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1809 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE ATERRAMENTO AS-BUILT -> #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1856 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EX 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> CONTROLE E AUTOMAÇÃO -> #1920 - SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE EQUIPAMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4427 - INDUSTRIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

contratação de empresa para execução de obras/serviços de engenharia para construção das estruturas fixas para as novas pontes de embarque e desembarque do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes, em Manaus/AM. Obs.: A Empresa contratada para execução da Atividade foi JE PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ Nº 06.637.210/0001-71

Número da ART: **AM20180147946**

Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO**

Registrada em: **27/11/2018**

Baixada em: **28/11/2018**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada:

Contratante: **Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO**

CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANTOS DUMONT**

Nº: **1350**

Complemento:

Bairro: **TARUMÃ**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69041000**

Contrato: **0015-EG/2017/0025**

Celebrado em: **01/03/2017**

Valor do contrato: **R\$ 9.747.602,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

950959/2018

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Complemento:

Cidade: MANAUS

Data de início: 03/04/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IFRAERO

Conclusão efetiva: 29/12/2017

Bairro: TARUMÃ

UF: AM

Nº: 1350

CEP: 69041000

CPF/CNPJ: 00.352.294/0025-98

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> #1674 - DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1809 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT -> #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1856 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO EX 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1920 - SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE EQUIPAMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4427 - INDUSTRIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

Registro do 2º Termo Aditivo ao contrato que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obras/serviços de engenharia para construção das estruturas fixas para as novas pontes de embarque e desembarque do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes, em Manaus/AM. O aditamento altera o valor contratual e prorroga o seu prazo de execução/vigência, em virtude de um acréscimo na ordem de R\$ 512.602,68 ao valor primitivo do contrato, além do acréscimo de 30 dias para conclusão da obra/serviço. Obs.: A Empresa contratada para execução da Atividade foi JE PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ Nº 06.637.210/0001-71

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (45 páginas, emitido em 10/07/2018), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Civil (esquadrias, demolições, fundações, superestrutura, pisos, cobertura, forro, estrutura metálica, estrutura de concreto), da Eng. Mec. (condicionamento de ar e ventilação), por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o atestado, Eng. Eletric. CLEBER JUNIO GALUCIO SOUSA, CPF Nº 403.293.722-20, com RNP sob o Nº 040806905-8, Eng. Civ. HUMBERTO HIDEO TURUDA, CPF Nº 035.086.446-26, RNP sob o Nº 040342276-0, e Eng. Civ./Tec. Edif. SEBASTIAO ROBSON FERREIRA DA SILVA, CPF Nº 708.053.772-04, RNP sob o Nº 040161914-1, são profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 45 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 950959/2018

29/11/2018, 10:29

73xyw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 73xyw



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº. 001/2018

Atestamos para os devidos fins que a empresa **J. E. PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.637.210/0001-71, com sede à Av. Professor Nilton Lins, 200 Qd. 3 Lote 1 Conj. Pq. Das Laranjeiras - Flores, CEP: 69058-030 Manaus/AM, tendo como representante legal o Sr. **JOSÉ EXPEDITO SOARES PINTO** - Sócio, C.I. n.º 1.029.441-4/SSP-AM, C.P.F. n.º 203.936.442-00, foi prestadora da **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** dos serviços descritos no TC Nº 0015-EG/2017/0025, que se refere à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS FIXAS PARA AS NOVAS PONTES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS I DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM**, tendo demonstrado **Capacidade Técnica** no fornecimento dos mesmos, nada constatado em nossos arquivos que a desabone.

1.0 - Dados Da Contratante:

- 1.1 - Razão Social: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
- 1.2 - Endereço: Avenida Santos Dumont, 1350 - Tarumã, Manaus/AM
- 1.3 - CNPJ: 00.352.294/0025-98

2.0 - Natureza: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS FIXAS PARA AS NOVAS PONTES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS I DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM

3.0 - Valor do Contrato:

- 3.1 Valor Global Contratado: R\$ 9.235.000,00 (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS);
- 3.2 1º Termo Aditivo (T.A. Nº 0029-EG/2017/0025): Aditivo do cronograma físico-financeiro sem alteração de prazo e sem alteração do valor global do Contrato;
- 3.3 2º Termo Aditivo (T.A. Nº 0112-EG/2017/0025): Aditivo de prazo, prorrogação do prazo em mais 30 (trinta) dias; acréscimo de valor em R\$ 512.602,68 (QUINHENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS);

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1201



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 2 de 45

- 3.4 **Valor Global Consolidado:** R\$ 9.747.602,68 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);
- 3.5 **Valor do Reajuste de Contrato:** R\$ 512.602,68 (QUINHENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);
- 3.6 **Valor Total Pago do Contrato:** R\$ 9.747.602,68 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS);

4.0 – Datas e Prazos:

- **Data de Assinatura do Contrato:** 01/03/2017;
- **Prazo contratual de execução:** 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos.
- **Início Previsto:** 03/04/2017;
- **Término Previsto na O.S.:** 29/11/2017;
- **2º TA – acréscimo de 30 (trinta) dias corridos;**
- **Término da execução Real:** 29/12/2017;
- **Término da vigência:** 29/03/2018

5.0 – Serviços Executados:

Para construção da estrutura fixa das pontes de embarque/desembarque, conforme discriminação na planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO		
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01.00.00.00 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CJ	1,0492
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
01.02.00.00.00 1	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA (CONTAINER ADM E BANHEIROS / BARRACÃO P/ DEPOSITO, REFEITÓRIO/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO, INSTAL. PROV. ENERGIA/ TAPUME/ PLACA DE OBRA)	CJ	1
01.03	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão n° 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N° 001/2018

Fl. 3 de 45

01.03.00.00.00 1	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CREDENCIAMENTO, TREINAMENTO, CONSUMO, MAT. LIMPEZA, ESCRITÓRIO, CONSUMO ÁGUA/LUZ, PLATAFORMA ELEVATÓRIA, CAMINHÃO MUNK E ETC)	CJ	1,0492
01.04	ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
01.04.00.00.00 1	ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	5
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.05.00.00.00 1	CORTE E RETIRADA DE POSTE CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO H=35M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, PLATAFORMAS METÁLICAS, ESCADA MARINHEIRO, CÂMERAS, TUBULAÇÕES, ATERRAMENTOS E ACESSÓRIOS FIXADOS NO POSTE, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE EM CARRETA DMT=1Km	UN	6
02	PONTE ALPHA		
02.01	SISTEMAS ELÉTRICOS		
02.01.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
02.01.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
02.01.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA), DIM 3/8" - PONTE ALPHA	CJ	1
02.01.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM. 3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	8
02.01.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM. 200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
02.01.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM. 200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
02.01.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM. 60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
02.01.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM. 160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	18
02.01.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	26
02.01.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3
02.01.02	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
02.01.02.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	140
02.01.02.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
02.01.02.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	560
02.01.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	72
02.01.02.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	135
02.01.02.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	450

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1203

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 4 de 45

02.01.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm²	PC	2
02.01.02.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm²	PC	4
02.01.02.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm²	PC	6
02.01.02.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm²	PC	12
02.01.02.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm²	PC	2
02.01.02.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 120,0mm²	PC	6
02.01.02.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 1000A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156), INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-630A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-ALFA).	PC	1
02.02	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
02.02.00.00.00 1	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO - PONTE ALPHA, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
02.03	ESQUADRIAS		
02.03.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
02.04	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
02.04.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,38
02.05	ACESSÓRIOS		
02.05.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
02.05.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	4
02.06	SINALIZAÇÃO		
02.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
02.07	SERVIÇOS FINAIS		
02.07.00.00.00 1	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	6,09
03	PONTE BRAVO		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	10,16

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.

Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1264

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 5 de 45

03.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	320,05
03.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
03.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
03.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
03.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	40,55
03.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	27
03.03	FUNDAÇÕES		
03.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	93,25
03.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	94,8
03.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
03.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	4,59
03.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	273,68
03.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	5717,13
03.03.00.00.00 7	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	56,7
03.04	SUPRAESTRUTURA		
03.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
03.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	21923,53
03.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
03.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
03.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
03.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	89,07
03.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	15,7
03.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	366,54
03.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,34
03.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	133,6
03.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	567
03.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	9,63
03.05	PISOS		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 126 Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 6 de 45

03.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	89,38
03.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJAO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	89,38
03.06	ESQUADRIAS		
03.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
03.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
03.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADESIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	202,05
03.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
03.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADESIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	9,4
03.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,06
03.09	COBERTURA		
03.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	89,03
03.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	38,18
03.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	61,81
03.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,93
03.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,97
03.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	50,51
03.10	FORRO		
03.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO Cód.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	73,55
03.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	15,13

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1200

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 7 de 45

03.11	ACESSÓRIOS		
03.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	51,2
03.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
03.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	77,41
03.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	77,41
03.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TÁTIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
03.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
03.12	SINALIZAÇÃO		
03.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
03.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
03.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
03.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
03.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	10
03.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE BRAVO	CJ	1
03.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	14
03.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
03.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
03.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
03.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
03.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	36
03.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
03.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
03.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
03.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE BRAVO	CJ	1
03.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 12



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018

Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 8 de 45

03.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
03.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
03.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
03.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
03.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
03.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
03.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
03.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
03.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
03.13.01.00.02 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
03.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
03.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
03.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
03.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUITE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
03.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
03.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
03.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	14
03.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	14
03.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	14
03.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	14
03.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
03.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
03.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
03.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018

Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 9 de 45

03.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	115
03.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	484
03.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	292
03.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	365
03.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
03.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
03.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	10
03.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	16
03.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
03.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-BRAVO)	PC	1
03.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
03.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOÇAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
03.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
03.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
03.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
03.14.00.00.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1203

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 10 de 45

0			
03.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDA	CJ	1
03.15	SISTEMAS ELETROMECAÑICOS		
03.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
03.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
03.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
03.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
03.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
03.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
03.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. = 46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
03.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
03.15.02.00.00 1	COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
03.16	SERVIÇOS FINAIS		
03.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	35,19
03.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1156,34
03.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
03.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	320,05
04	PONTE CHARLIE		
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,6
04.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	308,73
04.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
04.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
04.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
04.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
04.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
04.03	FUNDAÇÕES		
04.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.

Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1210

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 11 de 45

04.03.00.00.00.2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4
04.03.00.00.00.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	66,64
04.03.00.00.00.4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
04.03.00.00.00.5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
04.03.00.00.00.6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	4652,32
04.03.00.00.00.9	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
04.04	SUPRAESTRUTURA		
04.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
04.04.01.00.00.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	20955,92
04.04.01.00.00.2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
04.04.01.00.00.3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
04.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
04.04.02.00.00.1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	83,54
04.04.02.00.00.2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,17
04.04.02.00.00.3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	343,28
04.04.02.00.00.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,01
04.04.02.00.00.5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	125,31
04.04.02.00.00.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
04.04.02.00.00.8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,65
04.05	PISOS		
04.05.00.00.00.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	83,54
04.05.00.00.00.2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	83,54
04.06	ESQUADRIAS		
04.06.00.00.00.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
04.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 12/11

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 12 de 45

04.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	188,84
04.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
04.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	10,16
04.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,02
04.09	COBERTURA		
04.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	83,2
04.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,64
04.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	58,54
04.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,97
04.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,51
04.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	47,21
04.10	FORRO		
04.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZING DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÔD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	70,48
04.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,37
04.11	ACESSÓRIOS		
04.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	48
04.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
04.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	72,34
04.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	72,34
04.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1341



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 13 de 45

04.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
04.12	SINALIZAÇÃO		
04.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
04.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES: 1,00M X 1,00M	UN	1
04.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
04.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
04.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
04.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE CHARLIE	CJ	1
04.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
04.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
04.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
04.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
04.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
04.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
04.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
04.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
04.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
04.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE CHARLIE	CJ	1
04.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
04.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
04.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
04.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
04.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
04.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 12/16 Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 14 de 45

04.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM. 1"	PC	2
04.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM. 1"	PC	4
04.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM. 1"	PC	2
04.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
04.13.01.00.02 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
04.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
04.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
04.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA #16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
04.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUITE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
04.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
04.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
04.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumin. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	13
04.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	13
04.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	13
04.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	13
04.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
04.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
04.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
04.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
04.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	70
04.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	280
04.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
04.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	130
04.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	72

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018

Certidão n° 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1214

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 15 de 45

04.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	215
04.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16
04.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
04.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	6
04.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	4
04.13.03.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	4
04.13.03.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	12
04.13.03.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
04.13.03.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156), INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-CHARLIE)	PC	1
04.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
04.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCAÇÃO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
04.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
04.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
04.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
04.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
04.14.00.00.01	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 12 Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 16 de 45

1			
04.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
04.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
04.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5 + 38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
04.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
04.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
04.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
04.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMARFLEX	M	20
04.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. = 46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
04.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
04.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
04.16	SERVIÇOS FINAIS		
04.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,39
04.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1079,04
04.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
04.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	308,73
05	PONTE DELTA		
05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,35
05.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	313,15
05.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
05.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
05.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
05.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
05.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
05.03	FUNDAÇÕES		
05.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52
05.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNCAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1216



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018 Fl. 17 de 45

05.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPA	M3	66,64
05.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
05.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
05.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D=16MM A 25MM)	KG	4652,32
05.03.00.00.00 9	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
05.04	SUPRAESTRUTURA		
05.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
05.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	19436,06
05.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
05.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
05.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
05.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	77,29
05.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,29
05.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	323,93
05.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPA	M3	4,64
05.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	115,93
05.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" 1/2", 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
05.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,62
05.05	PISOS		
05.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	83,94
05.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	83,94
05.06	ESQUADRIAS		
05.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
05.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 12 Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 18 de 45

05.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	189,77
05.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
05.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,52
05.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,54
05.09	COBERTURA		
05.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUICHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	83,6
05.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,82
05.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	59,87
05.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,97
05.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,65
05.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	47,44
05.10	FORRO		
05.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMEIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÓD.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	70,88
05.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,37
05.11	ACESSÓRIOS		
05.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	48
05.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
05.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	72,68
05.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	72,68
05.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1218



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 19 de 45

05.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
05.12	SINALIZAÇÃO		
05.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
05.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
05.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
05.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
05.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	10
05.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE DELTA	CJ	1
05.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
05.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811)	PC	2
05.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
05.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
05.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
05.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
05.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
05.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
05.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
05.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 1/4" - PONTE DELTA	CJ	1
05.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
05.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
05.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
05.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
05.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
05.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1219 Ingresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018

Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Handwritten signatures and initials, including a large '156' at the bottom right.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 20 de 45

05.13.01.00.019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM. 1"	PC	2
05.13.01.00.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM. 1"	PC	4
05.13.01.00.021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM. 1"	PC	2
05.13.01.00.022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
05.13.01.00.023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
05.13.01.00.024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
05.13.01.00.025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
05.13.01.00.026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
05.13.01.00.027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
05.13.01.00.028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
05.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
05.13.02.00.001	X-MAQ FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	13
05.13.02.00.002	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	13
05.13.02.00.003	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	13
05.13.02.00.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm ² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic). PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	13
05.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
05.13.03.00.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
05.13.03.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm ² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
05.13.03.00.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
05.13.03.00.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	95
05.13.03.00.005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	404
05.13.03.00.006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	252
05.13.03.00.007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
05.13.03.00.008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm ²	PC	16

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1220

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 21 de 45

05.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm ²	PC	2
05.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	10
05.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	16
05.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
05.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR, 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846), (APLICAÇÃO: QDN-DELTA)	PC	1
05.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
05.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CAMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCA, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
05.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
05.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
05.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
05.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
05.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
05.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
05.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
05.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5 + 38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1221

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 22 de 45

05.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
05.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
05.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
05.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF: AF/ARMAFLEX	M	20
05.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. = 46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
05.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
05.15.02.00.00 1	COMISSONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
05.16	SERVIÇOS FINAIS		
05.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,14
05.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1107,93
05.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
05.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	313,15
06	PONTE ECHO		
06.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
06.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,07
06.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	307,2
06.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
06.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
06.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
06.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
06.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
06.03	FUNDAÇÕES		
06.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52
06.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4
06.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPA	M3	66,64
06.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
06.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
06.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 16MM A 25MM)	KG	4652,32

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 23 de 45

06.03.00.00.00 9	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
06.04	SUPRAESTRUTURA		
06.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
06.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	19131,2 1
06.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPOXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPOXI, CONFORME ETE	M2	455,3
06.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
06.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
06.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	83,6
06.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,23
06.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	343,54
06.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	5,02
06.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	125,4
06.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
06.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,46
06.05	PISOS		
06.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	82,49
06.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	82,49
06.06	ESQUADRIAS		
06.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
06.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
06.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADESIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	186,5
06.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1229

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

Handwritten signatures and initials, including a large '100' and 'FA'.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 24 de 45

06.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATÍVEIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,56
06.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,02
06.09	COBERTURA		
06.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUICHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	82,14
06.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,26
06.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	58,93
06.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,79
06.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,86
06.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	46,62
06.10	FORRO		
06.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO Cód.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	69,42
06.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,71
06.11	ACESSÓRIOS		
06.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	48
06.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
06.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	71,43
06.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	71,43
06.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
06.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
06.12	SINALIZAÇÃO		
06.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
06.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.

Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1224

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 25 de 45

06.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
06.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
06.13.01.00.00.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
06.13.01.00.00.2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA) DIM 3/8" - PONTE ECHO	CJ	1
06.13.01.00.00.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
06.13.01.00.00.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
06.13.01.00.00.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
06.13.01.00.00.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
06.13.01.00.00.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
06.13.01.00.00.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
06.13.01.00.00.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
06.13.01.00.01.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
06.13.01.00.01.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
06.13.01.00.01.2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA) DIM 1/4" - PONTE ECHO	CJ	1
06.13.01.00.01.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
06.13.01.00.01.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
06.13.01.00.01.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
06.13.01.00.01.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
06.13.01.00.01.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
06.13.01.00.01.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
06.13.01.00.01.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
06.13.01.00.02.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
06.13.01.00.02.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
06.13.01.00.02.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1223

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 26 de 45

3			
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUITE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601)	M	2
06.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
06.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
06.13.02.00.00	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (> 95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	14
06.13.02.00.00	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	14
06.13.02.00.00	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	14
06.13.02.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	14
06.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	70
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	280
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	130
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	72
06.13.03.00.00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	215
06.13.03.00.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm²	PC	16
06.13.03.00.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm²	PC	2
06.13.03.00.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm²	PC	6
06.13.03.00.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm²	PC	4

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1226

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018 Fl. 27 de 45

06.13.03.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm²	PC	4
06.13.03.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm²	PC	12
06.13.03.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm²	PC	6
06.13.03.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20ka - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-ECHO)	PC	1
06.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
06.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOÇAGEM, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
06.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
06.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
06.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
06.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
06.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
06.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
06.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
06.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5+38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
06.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CÔBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1227 Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

108

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 28 de 45

06.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
06.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
06.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
06.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. = 46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
06.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
06.15.02.00.00 1	COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
06.16	SERVIÇOS FINAIS		
06.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,1
06.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1068,18
06.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
06.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	307,2
07	PONTE FOX		
07.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,46
07.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	317,35
07.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
07.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
07.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT = 3KM)	CJ	1
07.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	32,95
07.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	22
07.03	FUNDAÇÕES		
07.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	76,52
07.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	77,4
07.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPA	M3	66,64
07.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	3,75
07.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	211,21
07.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	4652,32
07.03.00.00.00 9	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	45,82
07.04	SUPRAESTRUTURA		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1226

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 29 de 45

07.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
07.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	19912,38
07.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPOXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPOXI, CONFORME ETE	M2	455,3
07.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
07.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
07.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	81,67
07.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	10,18
07.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	335,64
07.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	4,9
07.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	122,5
07.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" - 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
07.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,4
07.05	PISOS		
07.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	82,15
07.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRÃO DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	82,15
07.06	ESQUADRIAS		
07.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
07.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
07.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATIVÉIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADESIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	185,72
07.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
07.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATIVÉIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADESIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,48

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1229



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

106

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 30 de 45

07.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	4,32
07.09	COBERTURA		
07.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	81,81
07.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	35,12
07.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	57,17
07.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,04
07.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,74
07.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	46,43
07.10	FORRO		
07.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMEIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO CÔD. 7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	69,09
07.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	12,37
07.11	ACESSÓRIOS		
07.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	46,4
07.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
07.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	71,13
07.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	71,13
07.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
07.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	8
07.12	SINALIZAÇÃO		
07.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
07.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1
07.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
07.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
07.13.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
07.13.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA), DIM 3/8" - PONTE FOX	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1230

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 31 de 45

07.13.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	13
07.13.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
07.13.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
07.13.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
07.13.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
07.13.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	34
07.13.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "I" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
07.13.01.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
07.13.01.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
07.13.01.00.01 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA) DIM 1/4" - PONTE FOX	CJ	1
07.13.01.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
07.13.01.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
07.13.01.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
07.13.01.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
07.13.01.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
07.13.01.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
07.13.01.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO E DIM.1"	PC	2
07.13.01.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
07.13.01.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
07.13.01.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
07.13.01.00.02 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2
07.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
07.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
07.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1841

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 126 Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 32 de 45

07.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUÍTE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
07.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
07.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
07.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumini. LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	12
07.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	12
07.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	12
07.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm² - 750V. (Ref. Prysmian Superastie), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	12
07.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
07.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastie	M	150
07.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastie	M	75
07.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
07.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	110
07.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	484
07.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	282
07.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	350
07.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm²	PC	16
07.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm²	PC	2
07.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm²	PC	10
07.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm²	PC	16
07.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm²	PC	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 33 de 45

07.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156). INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT2725); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref.: BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-FOX)	PC	1
07.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
07.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCA, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
07.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
07.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
07.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
07.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
07.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
07.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
07.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
07.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5 + 38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2
07.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
07.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
07.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1239



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 34 de 45

07.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
07.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC.=46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
07.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
07.15.02.00.00 1	COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
07.16	SERVIÇOS FINAIS		
07.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	44,25
07.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	1134,15
07.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
07.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	317,35
08	PONTE GOLF		
08.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
08.01.00.00.00 1	ISOLAMENTO DA ÁREA DO CONECTOR COM TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	19,61
08.01.00.00.00 2	ISOLAMENTO DE ÁREA COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (MONTAGEM)	M2	473,45
08.01.00.00.00 3	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBIARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
08.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
08.02.00.00.00 1	DESMONTAGEM DO TÚNEL FIXO EXISTENTE, INCLUSIVE ROTUNDA E BASES METÁLICAS (CORTE, RETIRADA DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E TRANSPORTE DMT=3KM)	CJ	1
08.02.00.00.00 2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO H=50CM	M3	40,55
08.02.00.00.00 3	RETIRADA COM COLETOR DE ENTULHO 5M³	UN	27
08.03	FUNDAÇÕES		
08.03.00.00.00 1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	93,25
08.03.00.00.00 2	FORMA DE MADEIRA P/FUNÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	94,8
08.03.00.00.00 3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 25MPA	M3	79,25
08.03.00.00.00 4	VOLUME DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (CONCRETO MAGRO H=10CM)	M3	4,59
08.03.00.00.00 5	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	273,68
08.03.00.00.00 6	AÇO CA-50 E CA-60 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D= 16MM A 25MM)	KG	6453,13
08.03.00.00.00 7	REATERRO APILOADO COM MATERIAL ESCAVADO	M3	56,7
08.03.00.00.00 8	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (FAIXA DE DIÂMETRO: 25 A 40MM, L=1,00M) - item com preço existente no contrato	UND	7
08.03.00.00.00 9	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EPOXICA PARA ANCORAGEM QUÍMICA DOS CHUMBADORES DA PLACA BASE EM FUNDAÇÃO EXISTENTE - item com preço existente no contrato	KG	10,61

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1254

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 35 de 45

08.04	SUPRAESTRUTURA		
08.04.01	ESTRUTURA METÁLICA		
08.04.01.00.00 1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PERFIL METÁLICO LAMINADO E PERFIL DE CHAPA DOBRADA, INCLUSIVE CHAPAS DE LIGAÇÕES E BASE EM AÇO ASTM A36, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - PONTE	KG	22389,26
08.04.01.00.00 2	PINTURA C/ TINTA EPÓXI, TRÊS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUINDO FUNDO ANTICORROSIVO EPÓXI, CONFORME ETE	M2	455,3
08.04.01.00.00 3	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	455,3
08.04.01.00.00 4	REFORÇO NA SOLIDARIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ROTUNDA	M	2
08.04.02	ESTRUTURA DE CONCRETO		
08.04.02.00.00 1	LAJE PLACA PAINEL H=12CM COM VIGOTA TRELIÇADA TG 8L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	88,52
08.04.02.00.00 2	FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, ESTRUTURAS CONCRETO	M2	11,06
08.04.02.00.00 3	AÇO CA-50 CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA (D = 6,3MM A 12,5MM)	KG	364
08.04.02.00.00 4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25MPA	M3	5,31
08.04.02.00.00 5	ESCORAMENTO DE VIGAS E LAJES (CIMBRAMENTO)	M3	132,78
08.04.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES DE CISALHAMENTO "STUD BOLTS" 1/2" 12,7MM - COMPRIMENTO DE 51 CM	UN	525
08.04.02.00.00 8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO COM 2 DEMÃOS	M2	8,88
08.05	PISOS		
08.05.00.00.00 1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	88,5
08.05.00.00.00 2	PISO DE BORRACHA GRAU DE FEIJÃO MERCUR, COR NEGRO COM FUNDO PRETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	88,5
08.06	ESQUADRIAS		
08.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
08.07	FECHAMENTO LATERAL DA PONTE FIXA		
08.07.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATIVELIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADESIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	200,1
08.08	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 129



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 36 de 45

08.08.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO PELE DE VIDRO, COM COLUNAS E TRAVESSAS COMPATIVÉIS COMO DESEMPENHO ESTRUTURAL DO PERFIL (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO, NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 12MM (6MM INCOLOR (INTERIOR) + 6MM KNT VERDE (EXTERIOR) ADERIDAS ENTRE SI POR UM FILME DE POLIVINIL BUTIRAL - PVB INCOLOR.	M2	17,44
08.08.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	3,62
08.09	COBERTURA		
08.09.00.00.00 1	TELHA TERMOACÚSTICA EM CHAPA GALVALUME "TIPO SANDUÍCHE", ACABAMENTO NATURAL, COM ISOLAMENTO POLIURETANO, E=30MM	M2	88,16
08.09.00.00.00 2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 58 CM	M	37,65
08.09.00.00.00 3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 35 CM	M	61,62
08.09.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=75MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,96
08.09.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC D=100MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,72
08.09.00.00.00 6	PLATIBANDA EM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR WHITE (BRANCA), PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUCOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M2	50,02
08.10	FORRO		
08.10.00.00.00 1	FORRO EM ALUZINC DO TIPO COLMÉIA, HUNTER DOUGLAS NA COR NIEVE OPACO Cód.:7253, LINHA FORROS ABERTOS, MODELO CELL T15 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR GRELHAS DE 625 X 625 MM, MODULAÇÃO DAS CÉLULAS DE 78MM, APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE PERFIS T15 INVERTIDOS	M2	73,06
08.10.00.00.00 2	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO	M2	14,75
08.11	ACESSÓRIOS		
08.11.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 0,80 m	M	51,2
08.11.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA EM TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2". C = 1,50 m	M	3
08.11.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,70 m (eixo)	M	76,66
08.11.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 1 1/2" h = 0,92 m (eixo)	M	76,66
08.11.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	12
08.11.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	30
08.12	SINALIZAÇÃO		
08.12.00.00.00 1	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1
08.12.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES : 1,00M X 1,00M	UN	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1236

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 37 de 45

08.13	SISTEMAS ELÉTRICOS		
08.13.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
08.13.01.00.00.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	10
08.13.01.00.00.2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA), DIM 3/8" - PONTE GOLF	CJ	1
08.13.01.00.00.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	14
08.13.01.00.00.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	2
08.13.01.00.00.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
08.13.01.00.00.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
08.13.01.00.00.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM.60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
08.13.01.00.00.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	36
08.13.01.00.00.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "P" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP519).	PC	8
08.13.01.00.01.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "L" 38 DIM.38X38 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP520).	PC	2
08.13.01.00.01.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA SIMPLES P/ ELETRODUTO 1/2" GF (REF. DISPAN DP533-1).	PC	2
08.13.01.00.01.2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA), DIM 1/4" - PONTE GOLF	CJ	1
08.13.01.00.01.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 3/4"	PC	4
08.13.01.00.01.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3000 X 1"	PC	17
08.13.01.00.01.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	2
08.13.01.00.01.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.1"	PC	29
08.13.01.00.01.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO GALV. FOGO RR NBR5597 NPT DIM.3/4"	PC	4
08.13.01.00.01.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO C DIM.1"	PC	2
08.13.01.00.01.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO D DIM.1"	PC	2
08.13.01.00.02.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO LL DIM.1"	PC	4
08.13.01.00.02.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AL. COM ROSCA NPT TIPO T DIM.1"	PC	2
08.13.01.00.02.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO LL 1"	PC	4
08.13.01.00.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA TIPO T 1"	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1441

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 123



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 38 de 45

3			
08.13.01.00.02 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA TIPO C 1", 10A - 250V	PC	2
08.13.01.00.02 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA PARA CAIXA TIPO E 1", 10A - 250V	PC	2
08.13.01.00.02 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	64
08.13.01.00.02 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUITE SEALTUBO PRETO 1" (REF. STPF SSP-601).	M	2
08.13.01.00.02 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	6
08.13.02	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO		
08.13.02.00.00 1	X-MAO FE-1799/414 Lumin. LUMINARIA DE EMBUTIR DE ALTO RENDIMENTO, PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, DE ALTÍSSIMO BRILHO (>95%). REATOR ALOJADO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. FIXAÇÃO AO FORRO POR MEIO DE TIRANTES.	CJ	14
08.13.02.00.00 2	FORNECIMENTO DE PLUGUE MACHO 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	PC	14
08.13.02.00.00 3	FORNECIMENTO DE PLUGUE FEMEA 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	PC	14
08.13.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3x1,5mm² - 750V. (Ref. Prysmian Superastic), PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.	M	14
08.13.03	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
08.13.03.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 2,5mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	150
08.13.03.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 4,0mm² - 750V. Ref. Prysmian Superastic	M	75
08.13.03.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	300
08.13.03.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	165
08.13.03.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	660
08.13.03.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	160
08.13.03.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
08.13.03.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	87
08.13.03.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 240,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	1235
08.13.03.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 6,0mm²	PC	16
08.13.03.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 16,0mm²	PC	2
08.13.03.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm²	PC	6
08.13.03.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm²	PC	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1236

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 39 de 45

08.13.03.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	4
08.13.03.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 120,0mm ²	PC	12
08.13.03.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 240,0mm ²	PC	14
08.13.03.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 800A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156), INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-400A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 250A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT2725); 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 160A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1716); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-GOLF)	PC	1
08.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
08.14.00.00.00 1	STVV - INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO DE DE CÂMERAS IP, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 2	SDAI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 3	SIDO - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE DOCA, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 4	SICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 5	SIGUE - REINSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DO SIGUE DA PONTE, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 6	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO, CONFORME DESCRITO NA ETE	CJ	1
08.14.00.00.00 7	INFRAESTRUTURA PARA O SICA, SIDO, SIGUE, STVV E TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSONAMENTO DE ELETRODUTO METÁLICO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, Ø 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO INCLUINDO: BUCHAS, ARRUELAS, LUVAS, CAIXAS DE DERIVAÇÃO, ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D', CHUMBADOR, VERGALHÃO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, CONDULETES, ETC.	M	400
08.14.00.00.00 8	FORNECIMENTO DE CÂMERA FIXA PARA STVV CONFORME ETE	UND	1
08.14.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA - SDAI	UND	5
08.14.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS DO SICA	CJ	1
08.14.00.00.01 1	FORNECIMENTO DE CABEAMENTO PARA SIDO	CJ	1
08.15	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS		
08.15.01	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO		
08.15.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO PISO-TETO, CAPACIDADE DE 58.000 BTU/h, GÁS R-410A, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 380V/3F/60Hz. REF.: CARRIER 42XQM60C5 + 38CCP060235MC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1239

impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 40 de 45

08.15.01.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	5
08.15.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, INCLUINDO CURVAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8".	M	5
08.15.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, INCLUINDO CURVAS E CONEXÕES, DIÂMETRO NOMINAL DE 1".	M	10
08.15.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PRETA. REF.: AF/ARMAFLEX	M	20
08.15.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETE CAPAC. = 46.000 BTU'S - 380 V	CJ	1
08.15.02	SERVIÇOS, DOCUMENTOS, TESTES E AJUSTES		
08.15.02.00.00 1	COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	UN	1
08.16	SERVIÇOS FINAIS		
08.16.00.00.00 1	DESMOBILIZAÇÃO DE TAPUME EM DIVISÓRIA NAVAL	M2	73,15
08.16.00.00.00 2	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	2382,1
08.16.00.00.00 3	DESINSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (PLACAS, GAMBARRA COM BALDE VERMELHO, ETC.)	CJ	1
08.16.00.00.00 4	ISOLAMENTO DE ÁREA DA PONTE COM TAPUME EM TELHA METÁLICA (DESMONTAGEM)	M2	473,45
09	PONTE HOTEL		
09.01	SISTEMAS ELÉTRICOS		
09.01.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
09.01.01.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	1
09.01.01.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA). DIM 3/8" - PONTE HOTEL	CJ	1
09.01.01.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM. 3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	11
09.01.01.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM. 200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
09.01.01.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM. 200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
09.01.01.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO ARTICULADA P/ LEITO DIM. 60 CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP848) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
09.01.01.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM. 160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	24
09.01.01.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO "C" CHAPA#16 GF (REF. DISPAN DP538) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	38
09.01.01.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	4
09.01.02	INSTALAÇÕES DE FORÇA		
09.01.02.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0mm² - 0,6/1kV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	220

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÁ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11

Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32Chave de Impressão: 73xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 41 de 45

09.01.02.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	880
09.01.02.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	24
09.01.02.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	87
09.01.02.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 240,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	1660
09.01.02.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 25,0mm ²	PC	2
09.01.02.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	6
09.01.02.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	4
09.01.02.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 120,0mm ²	PC	12
09.01.02.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 240,0mm ²	PC	14
09.01.02.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR. CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 1000A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156), INCLUINDO 1 DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-630A (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT3763); 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7); 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR; 2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 200A 380/400V (Ref. BRASIKON SN 4846). (APLICAÇÃO: QDN-HOTEL).	PC	1
09.02	SISTEMAS ELETRÔNICOS		
09.02.00.00.00 1	TELEMÁTICA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO, CONFORME DEFINIDO NA ETE	CJ	1
09.03	ESQUADRIAS		
09.03.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR (DUAS FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA (DOTADA DE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS) E VIDRO LAMINADO NÃO REFLETIVO, COM ESPESSURA DE 10MM (INCOLOR), DIMENSÃO TOTAL 2,10MX2,00M (DUAS FOLHAS)	M2	4,2
09.04	FECHAMENTO DE VÃO (CONECTOR)		
09.04.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO COMPOSTO DE 4MM, COM ACABAMENTO COR SILVER, PINTURA PVDF-KYNAR 500 E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO, FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO, REF.: ALUGOBOND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	9,9
09.05	ACESSÓRIOS		
09.05.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL TATIL EM INOX PARA CORRIMÃO	UN	4
09.05.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO	UN	4
09.06	SINALIZAÇÃO		
09.06.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESTRUTURADA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES: 1,00M X 1,00M	UN	1
09.07	SERVIÇOS FINAIS		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018
29/11/2018, 14:32
Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 42 de 45

09.07.00.00.00 1	LIMPEZA FINAL DA ÁREA	M2	7,03
10	SERVIÇOS ELÉTRICOS GERAIS		
10.01	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA GERAL		
10.01.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DIM. 6000X38X38 CHAPA#16 GF (REF.: DISPAN DP502) OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	PC	20
10.01.00.00.00 2	ACESSÓRIOS PARA PERFILADO/LEITO (PARAFUSO, PORCA, ARRUELA) DIM 3/8"	CJ	1
10.01.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	106
10.01.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X400X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	35
10.01.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO PESADO INDUSTRIAL SOLDADO ABA INT. DIM.3000X500X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP804INDL) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	2
10.01.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811).	PC	7
10.01.00.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZ. 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.500X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP811) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
10.01.00.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERT. INTERNA 15° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP812) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	2
10.01.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP824) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3
10.01.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° CURVILÍNEA R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP1024) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	1
10.01.00.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO À DIREITA 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X200X100 CHAPA 14/16 GF (REF.: DISPAN DP825) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3
10.01.00.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO À ESQUERDA 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA 14/16 GF (REF.: DISPAN DP827) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	2
10.01.00.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TE HORIZONTAL 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X400X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP829).	PC	1
10.01.00.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TE HORIZONTAL 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP829).	PC	1
10.01.00.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TE HORIZONTAL 90° R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP829).	PC	3
10.01.00.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	3

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1242

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018
29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 43 de 45

10.01.00.00.01 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO P/ LIGAÇÃO EM PAINEL SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.500X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP845).	PC	1
10.01.00.00.01 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES P/ LEITO DIM.160X90 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP849) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	350
10.01.00.00.01 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90° R. 320 SOLDADO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP836).	PC	1
10.01.00.00.02 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO À DIREITA R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP840).	PC	1
10.01.00.00.02 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO À ESQUERDA R. 320 GF - GALVANIZADO À FOGO ABA INT. PARA DP804INDL DIM.400X200X100 CHAPA14/16 GF (REF. DISPAN DP841).	PC	1
10.01.00.00.02 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL DIM. 3000x1/4" (REF. DISPAN DP608-1) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	PC	300
10.02	INSTALAÇÕES DE FORÇA - ELÉTRICA GERAL		
10.02.00.00.00 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	50
10.02.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 50,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	85
10.02.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 70,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	200
10.02.00.00.00 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	345
10.02.00.00.00 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 240,0mm ² - 0,6/1KV. Ref. Prysmian Eprotenax	M	320
10.02.00.00.00 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 35,0mm ²	PC	2
10.02.00.00.00 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 50,0mm ²	PC	2
10.02.00.00.00 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 70,0mm ²	PC	6
10.02.00.00.00 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 95,0mm ²	PC	6
10.02.00.00.01 0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OLHAL COM PORCA E PARAFUSO PARA CABO 240,0mm ²	PC	72
10.02.00.00.01 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA, TRIFÁSICO, POTENCIA 2.000KVA, 60HZ, TENSÕES DE ENTRADA 13.800/13.200/12.600/12.000/11.400V, TENSÕES DE SAÍDA 380/220V, LIGAÇÃO TRIÂNGULO/ESTRELA COM NEUTRO, A SECO, ENCAPSULADO EM EPOXI, COM CUBÍCULO DE PROTEÇÃO - IP21, COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, RODAS ORIENTÁVEIS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 10295, ENSAIOS DE ROTINA CONFORME NBR 5256/5380.	PC	1
10.02.00.00.01 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT. CLASSE DE TENSÃO 690V. TENSÃO DE OPERÇÃO 380/220V-60HZ. NÍVEL DE CURTO CIRCUITO 45KA. DISJUNTOR 3200A (REF.: SCHNEIDER NW32H1). BARRAMENTO 400DA. ESTRUTURA, PORTAS E FUNDO DE MANTAGEM CHAPA 12. COR CINZA RAL7032. IP40. (REF.: VR PAINELIS-QGBT).	PC	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão n° 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1249

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica N°. 001/2018

Fl. 44 de 45

10.02.00.00.01 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE, CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1300X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 2500A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 1600A AJUSTÁVEL (REF.: SIEMENS 3VT5716), 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT3763), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (REF.: SIEMENS MID144). (APLICAÇÃO: QDGN-1)	PC	1
10.02.00.00.01 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE, CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1300X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 2500A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 1600A AJUSTÁVEL (REF.: SIEMENS 3VT5716), 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 630A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT3763), 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 400A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT3763), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (REF.: SIEMENS MID144). (APLICAÇÃO: QDGN-2)	PC	1
10.02.00.00.01 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, DIMENSÕES 1200x800x400, SOBREPOR, CHAPA 20, COR CINZA CLARO RAL 7035, IP-66, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 1000A, (Ref.: CEMAR ATLANTIC RAL 7035 506125) E PLACA DE MONTAGEM LARANJA (Ref.: CEMAR 506156), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-630A (Ref.: SIEMENS 3VT3763), 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 125A TIPO CAIXA MOLDADA (Ref.: SIEMENS 3VT1712), 4 DISJUNTOR 1P-25A PADRÃO DIN (Ref.: SIEMENS 5SX4 320-7), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (Ref.: SIEMENS MID144). (Aplicação: QDGE-1 e QDGE-2)	PC	2
10.02.00.00.01 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DO SICA MED. (762X1067X168) MM INCLUINDO DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DIVERSOS E CABEAMENTO - COMPLETO	UND	2
10.03	SISTEMA BUSWAY		
10.03.00.00.00 1	BARRAMENTO BLINDADO / BUS WAY DE BAIXA TENSÃO - 3500A, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	105
10.03.00.00.00 2	BARRAMENTO BLINDADO / BUSWAY DE BAIXA TENSÃO - 2000A, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	91
10.03.00.00.00 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO "PLUG-IN", TRIFÁSICA COM NEUTRO, SECCIONAMENTO POR DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, 400A, 1000V (Ui), 85KA EM 220V, MODELO DJM, COM RELÉ FIXO ATÉ 400A	UN	2
10.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA GERAL		
10.04.00.00.00 1	RETIRADA E MONTAGEM DE PLACAS DE ACM BRANCO (DIM. 1,50X2,70M) - 220 UNIDADES	M2	891
10.04.00.00.00 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM BRANCO (DIM. 1,50X2,70M) - 100 UNIDADES	M2	405
10.04.00.00.00 3	FURO EM CONCRETO COM COROAS DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELÉTRICA (40X40CM)	UN	1
10.04.00.00.00 5	SUPORTE PARA QUADRO ELÉTRICO EM PERFIL "L" 38X38X4,8 (DIM. 0,40X0,8X0,4M)	UN	8
10.04.00.00.00 6	READEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES EXISTENTES E REMANEJAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS PARA PASSAGEM DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	CJ	1

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018.



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 3094W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus - AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2018

Fl. 45 de 45

10.04.00.00.00 7	EXECUÇÃO DE SHAFT EM PAINEL WALL ESTRUTURADO EM PERFIS METÁLICOS, MEDINDO 0,90x0,70x2,40 m	UND	1
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.01	PROJETO AS BUILT GERAL		
11.01.00.00.00 1	PROJETO AS BUILT GERAL (ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMAS ELETROMECÂNICOS E ELETRÔNICOS)	CJ	1

6.0 - Local de execução: Aeroporto Internacional de Manaus – Manaus/AM.

7.0 – Responsabilidade Técnica:

Responsáveis Técnicos:

Eng.º ADALBERTO CORREA DE SENA JUNIOR
CREA - 7.530-D/AM – ART AM20170080374;

Eng.º RAYMUNDO SANDOVAL AMAZONAS FILHO
CREA – 521-D/AM/RR – ART AM20170085521;

Eng.º JOSÉ NUNES DE FARIAS
CREA – 11447-D/AM – ART AM20170080647;

Eng.º WILSON ANDSON DE SOUZA
RNP – 040538251-0 – ART AM20170105812.

Manaus (AM), 10 de julho de 2018.

Verificado por:

Cleber Junio Galucio Sousa
CLEBER JUNIO GALUCIO SOUSA
AS IV - Engenheiro Eletricista - Mat.: 17448-14
CREA: 10.170-D/AM - CPF: 403.293.722-20

Humberto Hideo Turuda
HUMBERTO HIDEO TURUDA
Fiscal do Contrato

AS IV - Engenheiro Civil – Estruturas e Edificações - Mat. 17.863-02
CREA 12.357-TD/AM – CPF 035.086.446-26

Ratificado por:

Sebastião Robson Ferreira da Silva
SEBASTIÃO ROBSON FERREIRA DA SILVA
AS IV - Engenheiro Civil – Gestor do Contrato - Mat. 13.525-42
CREA 8.785-D/AM – CPF 708.053.772-04

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 950959/2018, emitida em 29/11/2018



Certidão nº 950959/2018

29/11/2018, 14:32

Chave de Impressão: 73xyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2018 e contém 45 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br


Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1243

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 29/11/2018, às 14:32.

Handwritten signatures and initials

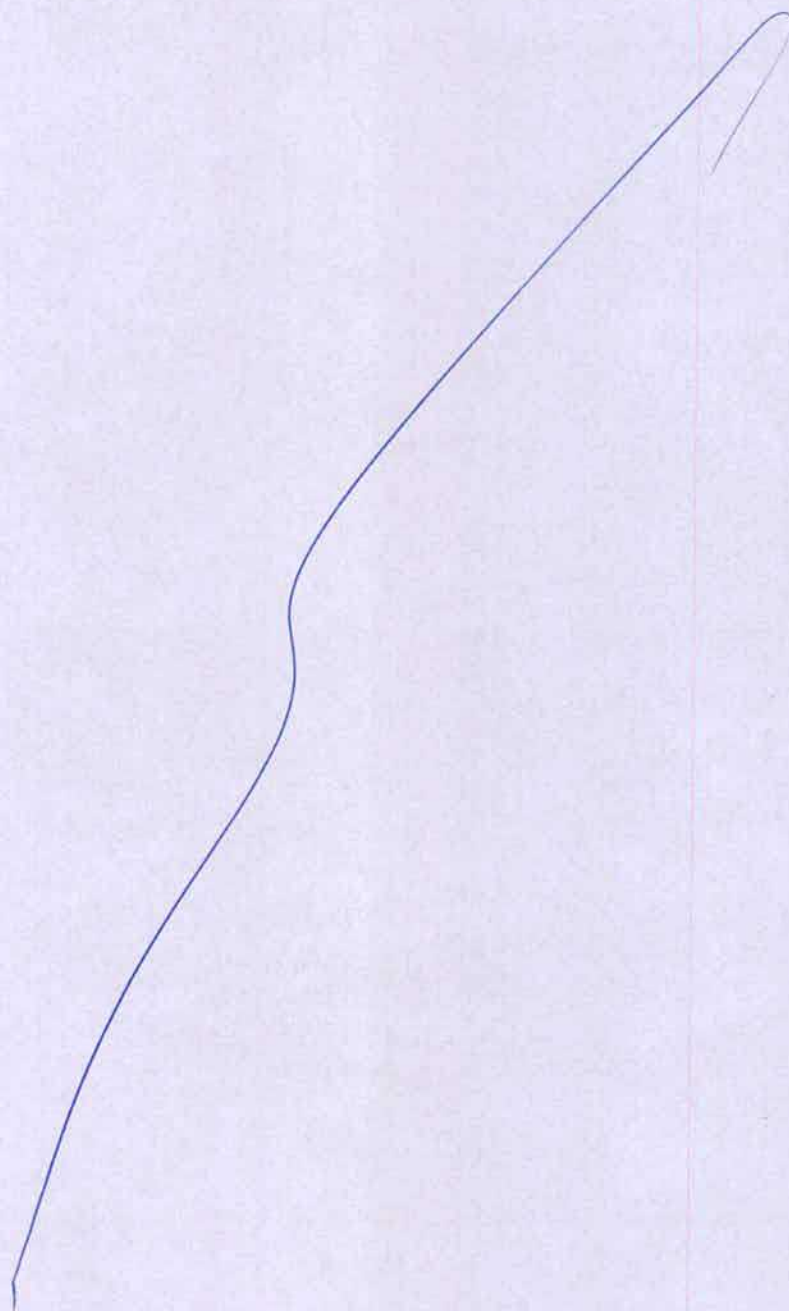

fl. A
12m

~~AO~~
h
x

✓



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981399/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ NUNES DE FARIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ NUNES DE FARIAS**

Registro: **11447/08 AM**

RNP: **0400708680**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **AM20180110954** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/01/2018** Baixada em: **07/04/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **641**
Complemento: **250** Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**

Contrato: **108/2016** Celebrado em: **16/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 924.786,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GASPAR FERNANDES** Nº: **641**
Complemento: **250** Bairro: **APARECIDA**
Cidade: **MANACAPURU** UF: **AM** CEP: **69400448**

Data de início: **12/09/2016** Conclusão efetiva: **05/05/2018**
Finalidade:
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO ao contrato nr. 108/2016 - SEDUC - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer o valor de R\$ 924.786,59 (Novecentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos), para dar continuidade as obras e serviços de engenharia necessária a Reforma da E.E. Virgília Alexandre Maddy, localizada no município de Manacapuru. Data da assinatura do Termo Aditivo 19 de dezembro de 2017. Data da publicação 16 de janeiro de 2018.

Número da ART: **AM20180112019** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **15/09/2021** Baixada em: **15/09/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: **AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA** Nº: **641**
Complemento: **250** Bairro: **JAPIIM**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69076830**

Contrato: **108/2016** Celebrado em: **05/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.048.582,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GASPAR FERNANDES** Nº: **641**
Complemento: **250** Bairro: **APARECIDA**
Cidade: **MANACAPURU** UF: **AM** CEP: **69400448**

Data de início: **12/09/2016** Conclusão efetiva: **05/05/2018**
Finalidade:
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

QUITO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO NR. 108/2016 - SEDUC. OBJETO: Prorrogação de prazo por mais cento e vinte dias (120) DIAS, CONTADOS DE 05.01.18 À 05.05.18.

Número da ART: **AM20180125649** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **24/05/2018** Baixada em: **07/0**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1247

Impresso em: 08/11/2022, às 11:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981399/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 108/2016 Celebrado em: 14/05/2018
Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: APARECIDA
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400448
Data de início: 12/09/2016 Conclusão efetiva: 02/09/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

Obra e serviço de engenharia para executar a reforma e ampliação da Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy, Localizada na rua Gaspar Fernandes, n 641, na cidade de Manacapuru, no Município de Manacapuru / Amazonas.
Aditivo: sexto termo aditivo de prazo

Número da ART: **AM20210277705** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 22/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 108/2016 Celebrado em: 04/11/2017
Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: APARECIDA
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400448
Data de início: 12/09/2016 Conclusão efetiva: 02/02/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO NR. 108/2016- SEDUC, OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS (90) NOVENTA DIAS DE 04.11.2017 À 02.02.2018. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 27.12.2017.

Número da ART: **AM20210277706** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 22/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 108/2016 Celebrado em: 02/09/2018
Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: APARECIDA
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400448
Data de início: 12/09/2016 Conclusão efetiva: 01/12/2018
Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981399/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

Obra e serviço de engenharia para executar a reforma e ampliação da Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy, Localizada na rua Gaspar Fernandes, n 641, na cidade de Manacapuru, no Município de Manacapuru / Amazonas. Aditivo: 7 Termo aditivo de prazo

Número da ART: **AM20210277694**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 22/09/2021

Baixada em: 22/09/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 641

Complemento: 250

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 108/2016

Celebrado em: 12/09/2016

Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES

Nº: 641

Complemento: 250

Bairro: APARECIDA

Cidade: MANACAPURU

UF: AM

CEP: 69400448

Data de início: 12/09/2016

Conclusão efetiva: 10/01/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

Obra e serviço de engenharia para executar a reforma e ampliação da Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy, Localizada na rua Gaspar Fernandes, n 641, na cidade de Manacapuru, no Município de Manacapuru / Amazonas.

Número da ART: **AM20210277710**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 22/09/2021

Baixada em: 22/09/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA

Nº: 641

Complemento: 250

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69076830

Contrato: 108/2016

Celebrado em: 29/12/2018

Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES

Nº: 641

Complemento: 250

Bairro: APARECIDA

Cidade: MANACAPURU

UF: AM

CEP: 69400448

Data de início: 12/09/2016

Conclusão efetiva: 29/03/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

Obra e serviço de engenharia para executar a reforma e ampliação da Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy, Localizada na rua Gaspar Fernandes, n 641, na cidade de Manacapuru, no Município de Manacapuru / Amazonas. Aditivo: 9º Termo Aditivo de Prazo.

Número da ART: **AM20210277707**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 22/09/2021

Baixada em: 22/09/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1249

Impresso em: 08/11/2022, às 11:35.



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



186



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981399/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 108/2016 Celebrado em: 21/11/2018
Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: APARECIDA
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400448
Data de início: 12/09/2016 Conclusão efetiva: 01/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

8º Termo Aditivo de Rerratificação do Replaniamento. O presente aditivo tem por objetivo: O Replaniamento da Planilha Orçamentaria inicial do Termo de Contrato nº 108/2016, sem aditivo de valor.

Número da ART: **AM20210277698** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 22/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 108/2016 Celebrado em: 07/02/2017
Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: APARECIDA
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400448
Data de início: 12/09/2016 Conclusão efetiva: 06/08/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nr 108/2016 - SEDUC. Objeto: Prorrogação do prazo por mais 180 (Cento e Oitenta) dias contatos a partir de 07.02.2017 A 06.08.2017

Número da ART: **AM20210277701** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 22/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETO ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC** CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Contrato: 108/2016 Celebrado em: 06/08/2017
Valor do contrato: R\$ 2.048.582,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR FERNANDES Nº: 641
Complemento: 250 Bairro: APARECIDA
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400448
Data de início: 12/09/2016 Conclusão efetiva: 04/11/2017
Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981399/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO - SEDUC

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 52 - REFORMA 1.00 unidade; 11 - SUPERVISÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 1.00 unidade;**

Observações

Segundo Termo Aditivo de Prazo ao contrato 108/2016 - SEDUC. Objeto: Prorrogação do prazo por mais noventa (90) dias de 06.08.2017 até 04.11.2017.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (10 páginas, emitido em 04/08/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. ANDERSON BRUNO VIANA DE SOUZA, CPF Nº 852.359.622-49, RNP Nº 040899060-0 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 981399/2021
22/09/2021, 17:07
Z4W1C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z4W1C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00108/2016-SEDUC **Valor Inicial** : 2.048.582,77
Beim Público : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIRGÍLIA ALEXANDRE MADDY **Valor Aditado** : 924.786,59
Objeto : Obras e serviços de engenharia para executar a Reforma e Ampliação da Escola Estadual Virgília Alexandre Meddy, localizada na Rua Gaspar Fernandes, nº 641, na cidade de Manacapuru, no município de Manacapuru/Amazonas. **Valor Realinhamento** : 0,00
Contratante : 04.312.419/0001-30 - SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC **Valor do Reajuste** : 0,00
Contratado : 00.921.741/0001-05 - PROJETO ENGENHARIA EIRELI **Valor Final** : 2.973.369,36
Órgão Fiscalizador : SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC **Dias do Contrato** : 180
Ordem de Serviço : 08/2016 **Dias Paralisados** : 0
Nº do Edital/Data : 44/2014 - 20/06/2016 **Prazo Total** : 960
Recib. Provisório : 25/02/2019 **Vigência do Contrato** : 11/08/2016 a 29/03/2019
Recib. Definitivo : 04/08/2021 **Vigência de Execução** : 12/09/2016 a 01/03/2019
Fiscal da Contratante : Lindolfo dos Santos Rodrigues Junior, Conselho: CREA: 17814-D, 040998702-6, Engenheiro Eletricista, Portaria: 1616 GSE Data: 04/12/2017
 Margareth Theacher da Silva França, Conselho: CAU: 215382-3, Arquiteta, Portaria: 010/2019 GSEAG Data: 18/02/2019
Responsável Técnico : Luiz Alberto Pacheco de Oliveira, Conselho: 2223-D
 José Nunes de Farias, Conselho: 11447-D/AM

Co-Responsável Técnico : José Nunes de Farias, Conselho: 11447-D/AM

Dias Aditado : 780

Aditivo:

Nº do aditivo	Dias editado	Data início	Data fim
1	180	07/02/2017	06/08/2017
2	90	06/08/2017	04/11/2017
3	90	04/11/2017	02/02/2018
5	120	02/02/2018	02/06/2018
6	120	02/06/2018	30/09/2018
7	90	30/09/2018	29/12/2018
9	90	29/12/2018	29/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Luiz Alberto Pacheco de Oliveira, 2223-D, José Nunes de Farias, 11447-D/AM, José Nunes de Farias, 11447-D/AM, enquanto responsável técnico da empresa PROJETO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 00.921.741/0001-05, executou de forma satisfatória para a SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ nº 04.312.419/0001-30, obras e serviços de engenharia, referente a Obras e serviços de engenharia para executar a Reforma e Ampliação da Escola Estadual Virgília Alexandre Maddy, localizada na Rua Gaspar Fernandes, nº 641, na cidade de Manacapuru, no município de Manacapuru/Amazonas., objeto do Contrato nº CT-00108/2016-SEDUC, conforme abaixo discriminado:

Código de Validação do Atestado : 2TM12-TL81Q

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIRGÍLIA ALEXANDRE MADDY **Dimensão** : 169.618,000 M2
Municípios : Manacapuru - 100,00%
Endereço : Rua Gaspar Fernandes 641 Centro

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas.

Página: 1 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021.



Certidão nº 981399/2021
 08/11/2022, 11:35
 Chave de Impressão: 11C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 10 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40028	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	1.896,18
40027	Elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto	M2	1.300,73
40034	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	1.696,18
40035	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	1.696,18

Grupo de Serviço : 500 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40068	Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50
40060	Cobertura p/ Armazém e Carpintaria	M2	12,00
40058	Andaime Metálico de Encaixe	M2	167,04

Grupo de Serviço : 2500 - REVESTIMENTO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40716	Chapisco Traco 1:3	M2	2.053,61
40719	Emboço Traco 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	633,46
40711	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	303,76
40725	Reboco Inclusive Emboço Traco 1:2:4 (E=0,02m)	M2	1.615,15
40736	Pastilha cerâmica - c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	329,71

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40766	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	783,92
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	586,49
40759	Lajota Cerâmica Antiderrapante - 20x30 c/ argamassa, cal, cimento e areia, inclusive rejuntamento	M2	68,19
40776	Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	915,74
40838	Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto vivo desempenado h=7cm	M	692,00
40745	Calçada 8cm	M2	258,99
40769	Recuperação de Calçada	M2	86,05
40900	Piso tátil de alerta de borracha assentado c/ argamassa - 7mm	M2	2,58
CCU03	Aplicação de Revestimento para piso de cozinha industrial, não esmaltado antiderrapante industrial aplicado com com rejunte resistente aos agentes químicos, juntas 6mm sobre contrapiso	M2	62,56

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40847	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	3.596,67
40855	Massa Corrida Acrílica - 2 demãos	M2	3.596,67
42018	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	3.596,67
40863	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demãos	M2	1.248,79
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	1.832,27
40873	Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	124,74
40879	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	211,95

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40934	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	13,00
40918	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	13,00
40919	Mictório de louça branco individual	UN	3,00
40913	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	7,00
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	1,00
40921	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00x0,58)	UN	2,00
40930	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	1,00
40923	Porte Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	15,00
40928	Saboneteira p/ Sabonete Líquido Suspensa Fixo a Parede	UN	13,00
40929	Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	13,00

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 2 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021



Certidão nº 981399/2021
08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: 24W1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 10 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3100 - APARELHOS E METAIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CCU04	Vaso sanitário p/ válvula de descarga de 1 1/2" 40mm - 1 1/2" - inclusive válvula e assento	UN	2,00
CCU23	PIA INDUSTRIAL DE CUBA PROFUNDA (DIMENSÕES DA CUBA: 0,80 X 0,60M COM 0,80M DE PROFUNDIDADE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
40914	Ducha higiênica 25 x 1/2"	UN	5,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41563	Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3.00X1,25M p/ Pincel	UN	11,00
41490	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	37,00
41488	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00
41717	Colifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerçiais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,00
41577	Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
CCU62	Passa prato inox 1,10 x 0,35m	UN	2,00
41495	Gramma Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	330,47

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40481	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	1.696,18
40503	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	1.696,18
40506	Cumeleira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm	M	47,09
40537	Forno de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados	M2	821,49
40532	Platibanda c/ Chapa de Alum. Lisa Tipo ACM Alucobond c/ Estrutura	M2	273,25
40527	Calha Galvanizada nº 24 de Platibanda L=1,00M	M	91,10
4200.001	BRISA METÁLICO EM CHAPA PRETA Nº 18 E ESTRUTURA EM METALON 50X30, CHAPA 1.20MM, INCL. PINTURA	M2	129,00
4200.002	Fechamento em tela tipo alamedado # 2 X 2", fio 12 com requadro em cantoneira 1"x1"x1/8", Incl. Pintura	M2	92,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41814	Canaleta em alvenaria de tijolo comum 10x20x20cm, c/ tampa em grade de ferro chato pintada e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida c/ reboco, seção externa 30x40cm	M	133,00
90000	Caixa coletora de (1,20m x 1,20m x 1,50m) em alvenaria de tijolo cerâmico com tampa e fundo de concreto e revestida interna e externamente	UNID	8,00
41434	Assentamento de Tubo pvc p/ Agua Vinilifer dn= 250mm sem conexões	M	66,06
90001	Calha em concreto simples diâmetro de 40 cm para água pluvial	M	151,48
CCU07	Grelha de concreto para canaleta L=20 cm	M2	133,00
CCU73	Condutor de Tubo PVC de 150mm e Conexões	M	13,76
SIN72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00

Grupo de Serviço : 9000 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40080	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	1.685,44
40090	Demolição de Estruturas de Madeira p/ Telhados	M2	1.597,50
40094	Demolição de Forno de Madeira c/ Estrutura	M2	1.061,03
40103	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	152,81
40114	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	113,58
40125	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	123,88
40126	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	124,16
40128	Remoção de Louças Sanitárias	UN	16,00
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	14,14
40105	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	547,75
40078	Demolição de Calçadas	M2	419,33

e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página: 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021



Certidão nº 981399/2021

08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: 981399/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022, 11:35 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9001 - TRABALHO EM TERRA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	304,50
40146	Raspagem e Limpeza Manual do Terreno	M2	286,49
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	150,34
40178	Aterro c/ Fornecimento de Material	M3	356,32
40175	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	129,60

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	959,45
40416	Divisória de Granito E=3Cm	M2	30,27
40730	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ argamassa pré-fabricada	M2	329,71

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40584	Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, uma Folha - colocação e acabamento	M2	30,24
40575	Porta de Madeira 1ª Almofada Simples uma Folha - colocação e acabamento	M2	34,02
40675	Porta de Alumínio Veneziana	M2	19,32
40664	Porta de Ferro de Correr ou Abrir, Moldura p/ Vidro	M2	10,92
90002	Janela de chapa dobrada de aço 2 folhas para vidro - excluindo vidros	M2	101,18
40648	Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	13,06
40693	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	103,45
40677	Espelho cristal 4mm Fixado em Compensado e Moldura de Alumínio	M2	3,83
41816	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em Inox de 2" x 90cm	UN	6,00
41705	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço Inox de 2"	M	50,54
9008.002	PRATELEIRA EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA EM METALON, CONF. PROJETO, INCL. PINTURA	M	123,56
9008.003	Guarda-corpo com H=1,00M, em tela tipo alambrado # 2 X 2", fio 12 com requadro em cantoneira (1" X 1" X 1/8)", inclusive aparelhamento e pintura	M2	58,80

Grupo de Serviço : 9024 - FUNDAÇÕES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40203	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	217,18
40339	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	51,94
40295	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	3.465,28
40550	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	375,37

Grupo de Serviço : 9051 - MUROS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90005	Limpeza de parede com jato de alta pressão de ar e água	M2	1.206,74
42018	Pintura Acrílica sem aparelhamento - 2 demãos	M2	1.206,74
40668	Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	17,50
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	35,00
9051.001	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	M2	1.206,74
9051.002	Gradi com H=1,00M, em tela tipo alambrado # 2 X 2", fio 12 com requadro em cantoneira (1" X 1" X 1/8)", inclusive aparelhamento e pintura	M2	87,16

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41410	Tubo pvc Soldável com conexões - 20mm	M	126,70
41411	Tubo pvc Soldável com conexões - 25mm	M	70,00
41413	Tubo pvc Soldável com conexões - 40mm	M	76,67
41416	Tubo pvc Soldável com conexões - 75mm	M	37,91
41368	Tubo pvc Soldável com conexões - 110mm	M	106,04
41117	Caixa Sifonada de pvc Rígido 150X150x50mm	UN	13,00

e-OBRA

e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 4 de 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 / pg. 1255

Impresso em: 08/11/2022, às 11:35.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021



Certidão nº 981399/2021
08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: Z4W1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 10 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90004	Caixa de inspeção de (60cm x 60cm x 60cm) em alvenaria de tijolo cerâmico com tampa de concreto e revestida interna e externamente	UNID	17,00
41182	Sumidouro D=2,00M H=4,00M	UN	2,00
41497	Poco de Captação de Águas Subterrâneas - 100M com d= 4"	UN	1,00
41373	Tubo PVC soldável com conexões - 50mm	M	75,89
41374	Tubo PVC soldável com conexões - 60mm	M	21,53
41568	Grelha para ralo e/ou caixa sifonada tipo escamoteável inox c/ base redonda D=150mm - fornecimento e instalação	UN	15,00
41573	Grelha para ralo e/ou caixa sifonada tipo escamoteável inox c/ base quadrada D=100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00
CCU05	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL VOLUME = 760L, DIMENSÕES INTERNAS 1,15 X 1,10 X 1,10 - CGE	UN	1,00
CCU06	CAIXA D'ÁGUA TIPO TACA 15000 LITROS INCLUSIVE FUNDAÇÃO	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41534	Limpeza Geral da Edificação	M2	961,80

Grupo de Serviço : 9281 - ESTRUTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40312	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 2x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	865,86
40345	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	54,69
40295	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, CA-50 Todas Bitolas, Corte e Dobra Industrial Fora da Obra	KG	5.105,70
40374	Laje Pré-Fabric, Treliçada p/ Piso ou Cobert. Inteiro 50cm, Capeam, 4cm, Enchimento EPS 16cm, Laje e= 20cm, Pp=280 Kg/M2 e Sc=150 Kg/M2, vão 3 à 6m	M2	1.019,43

Grupo de Serviço : 9288 - ABRIGO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40145	Locação da Obra	M2	3,91
40151	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	0,62
40187	Lastro de Concreto Magro c/ Selxo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	2,05
40311	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 1x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAJES)	M2	20,33
40345	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	1,53
40281	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4,7mm à 1/2 - 12,5mm Corte e Dobra na Obra	KG	99,39
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	9,88
40716	Chapisco Traço 1:3	M2	19,97
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	8,80
40725	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	11,17
40748	Cerâmica 20x20cm inclusive rejuntamento	M2	8,80
40192	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso), não Estrutural Impermeabilizado e = 8 cm	M2	4,81
40749	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	1,61
40667	Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	9,72
40857	Pintura Acrílica com aparelhamento - 2 Demãos	M2	15,27
40879	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	1,61
40871	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demãos	M2	9,72

Grupo de Serviço : 9396 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
40189	Transporte de Insumos via Fluvial - Manaus / Manacapuru 172Km (Ida), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP p/ 500 ton	TON	2.578,19
40186	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos via Fluvial - Manaus / Manacapuru 172Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP p/ 500 ton	TON	350,00

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021.



Certidão nº 981399/2021
08/11/2022, 11:35
Chave de Impressão: 74431C
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
0100001	Administração da Obra	MES	4,00

Obra : 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIRGÍLIA ALEXANDRE MADDY

Dimensão : 361.351,000 M2

Municípios : Manacapuru - 100,00%

Endereço : Rua Gaspar Fernandes 641 Centro

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41057	Subestacao de 150Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00
41086	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.457,90
41087	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.900,00
41088	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.500,00
41092	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	20,00
41093	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	102,90
41095	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	290,40
41041	Luminária Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sódio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6,00M, Inclusive Fiação	UN	8,00
40975	Interruptor simples de uma tecla	UN	21,00
40976	Interruptor duplo com teclas simples	UN	6,00
40977	Interruptor triplo com teclas simples	UN	12,00
41030	Quadro de Distribuição c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41032	Quadro de Distribuição c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
41100	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	26,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	16,00
41102	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UN	3,00
41014	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
41106	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	29,00
41110	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 100A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
90094	Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
90099	Conjunto Astop - c/ Disjuntor bipolar de 25a s/ fiação (Instalação e Fornecimento)	UN	22,00
41076	Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm inclusive acessórios	M	1.200,00
41077	Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm inclusive acessórios	M	110,00
41073	Eletroduto pvc rígido rosqueável 80 mm (3) inclusive conexões	M	64,20
40978	Luvas pvc p/ Eletroduto 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
40970	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
41074	Eletroduto pvc rígido rosqueável 100 mm (4) inclusive conexões	M	40,00
40979	Luvas pvc p/ Eletroduto 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	26,00
40946	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 100mm (4) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
90079	Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm 3m c/ tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	68,00
90080	Te horizontal 90° 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
90081	Saída horizontal para eletroduto 3/4pol (Instalação e Fornecimento)	UN	80,00
90082	Emenda interna em U 100x100mm (Instalação e Fornecimento)	UN	45,00
90083	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm (Instalação e Fornecimento)	UN	220,00
90069	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00
90097	Caixa de Passagem N3 Padrão Telebras dim 40 X 40 X 12cm em Chapa de aço Galvanizado (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
90098	Caixa de Passagem N2 Padrão Telebras dim 20 X 20 X 12cm em Chapa de aço Galvanizado (Instalação e fornecimento)	UN	1,00
90070	Caixa de barramento 420A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
41089	Cabo # 10 mm² em PVC - 0,6 kv/1 kv - 70° C - flexível (instal. e fornec.)	M	2,60
90071	Protetor Contra Surtos 80ka (Instalação e Fornecimento)	UN	16,00
41094	Cabo # 70 mm² em PVC - 0,6 kv/1 kv - 70° C - flexível (instal. e fornec.)	M	170,00
41097	Cabo # 150 mm² em PVC - 0,6 kv/1 kv - 70° C - flexível (instal. e fornec.)	M	150,00

e-OBRAS

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 6 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021



Certidão nº 981399/2021
08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: Z4W1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 10 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CCU09	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	UN	101,00
CCU10	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	UN	14,00
40958	Caixa pvc 4x2"	UN	109,00
CCU11	Caixa pvc octogonal 3x3"	UN	162,00
CCU12	Quadro de distribuição c/ barram. 12 circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
CCU13	Quadro de distribuição c/ barram. 40 circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
CCU14	Quadro de distribuição c/ barram. 50 circ. (instalação e fornecimento)	UN	1,00
CCU15	Quadro de distribuição c/ barram. 70 circ. (instalação e fornecimento)	UN	2,00
41016	Disjuntor monopolar de 10A (instalação e fornecimento)	UN	34,00
CCU16	Disjuntor bipolar de 13A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
CCU17	Disjuntor bipolar 13A DR (fase/fase - In 30mA) - DIN	UN	28,00
CCU18	Disjuntor tripolar termomagnético de 16A (instalação e fornecimento)	UN	5,00
CCU19	Disjuntor tripolar termomagnético de 32A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
CCU20	Disjuntor Termomagnético Tripolar 225A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
CCU21	Disjuntor Termomagnético Tripolar 300A (instalação e fornecimento)	UN	2,00
40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 1" inclusive acessórios	M	134,30
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueável 1.1/2" inclusive acessórios	M	2,20
40949	Eletroduto pvc rígido rosqueável 1.1/4" inclusive acessórios	M	55,30
40951	Eletroduto pvc rígido rosqueável 2" inclusive acessórios	M	175,40
40952	Eletroduto pvc rígido rosqueável 2.1/2" inclusive acessórios	M	96,00
40953	Eletroduto pvc rígido rosqueável 3/4" inclusive acessórios	M	751,00
40981	Luvas pvc p/ Eletroduto 1" (instalação e fornecimento)	UN	55,00
40984	Luvas pvc p/ Eletroduto 1.1/4" (instalação e fornecimento)	UN	5,00
CCU22	Luvas pvc p/ Eletroduto 2.1/2" (instalação e fornecimento)	UN	28,00
40983	Luvas pvc p/ Eletroduto 3/4" (instalação e fornecimento)	UN	125,00
CCU24	Eletrocalha perfurada tipo U 100x75mm 3m c/ tampa (instalação e fornecimento)	M	7,20
CCU25	Eletrocalha perfurada tipo U 150x100mm 3m c/ tampa (instalação e fornecimento)	M	4,10
CCU26	Eletrocalha perfurada tipo U 50x50mm 3m c/ tampa (instalação e fornecimento)	M	131,60
CCU27	Eletrocalha perfurada tipo U 75x50mm 3m c/ tampa (instalação e fornecimento)	M	16,70
CCU28	Eletrocalha perfurada tipo U 75x75mm 3m c/ tampa (instalação e fornecimento)	M	0,40
CCU29	Te horizontal 90° 50x50mm (instalação e fornecimento)	UN	2,00
CCU30	Te horizontal 90° 75x50mm (instalação e fornecimento)	UN	4,00
CCU31	Suporte vertical 120x146 mm	UN	5,00
CCU32	Suporte vertical 120x160 mm	UN	2,00
CCU33	Suporte vertical 70x81 mm	UN	71,00
CCU34	Suporte vertical 95x114 mm	UN	8,00
CCU35	Tala plana perfurada 50 mm (emenda)	UN	78,00
CCU36	Tala plana perfurada 75 mm (emenda)	UN	2,00
CCU37	Tampa p/ T horizontal 90° 50x25 mm	UN	2,00
CCU38	Tampa p/ T horizontal 90° 75x50 mm	UN	4,00
CCU39	Caixa de passagem alvenaria e=12cm 400x400x400 mm	UN	9,00
CCU40	Canaleta PVC lisa 50x50 mm c tampa de encaixe	M	14,10
CCU63	Exaustor 50cm	UN	1,00
CCU66	Luz de emergência	UN	6,00
40032	Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M2	1.696,18
40036	Elaboração do Projeto de Instalações de Telefone	M2	1.696,18
CCU02	Projeto de Instalação de Cabeamento Estruturado	M2	1.696,18
CCU68	Luminária a prova de explosões 2x40 (Completa, Incl. Reator Partida Rápida)	UN	2,00
CCU69	Luminária a prova de explosões 1x40 (Completa, Incl. Reator Partida Rápida)	UN	1,00
CCU71	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas LED de 18w , tipo calha de sobrepor	UN	180,00
CCU74	Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lâmpadas LED de 9w , tipo calha de sobrepor	UN	10,00

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41547	Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00
41549	Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	1,00

e-OBRA - e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 7 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021.



Certidão nº 981399/2021

08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: 7AW1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 3800 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41551	Ar Condicionado Split de 36.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	5,00
41478	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	22,00
40939	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	90,00
40942	Abertura de Rasgos em Concreto p/ Passagem de Tubulações de 1/2 a 1	M	6,00
40988	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulações de 1/2 a 1	M	96,00
41369	Tubo pvc Soldável sem conexões - 20mm	M	75,90
41256	Joelho 45° Soldável de pvc Marrom d= 20mm	UN	44,00

Grupo de Serviço : 9014 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41485	Extintor CO2 - 10Kg	UN	1,00
41481	Extintor - Água 10l	UN	2,00
90058	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E ESGUICHO (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00
41796	Tubo de aço preto com conexões sem costura 2 1/2" x 6,00m Schedule 40 / NBR 5590 - Fornecimento e Instalação	UN	20,00
90059	CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
90060	Linha Ferro Galvanizado Rosca 2.1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00
90061	TE FERRO GALVANIZADO 90G 2 1/2 (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	12,00
41003	Cabo # 2.5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	190,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	2,00
90062	Luminária de Emergência FT2x8W BR 587 (Instalação e Fornecimento)	UN	28,00
90063	Central de alarme de incêndio (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
90064	Acionador manual de alarme de incêndio (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
41698	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	4,00
90066	Placa alarme de incêndio (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00
90067	Bateria selada 12V 7A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
40023	Elaboração do Projeto de Combate a Incêndio	M2	1.696,18
9014.001	Extintor - PQS BC, 6,0KG	UN	6,00
9014.002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL ∅ 2.1/2"	UN	1,00
9014.003	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ∅ 2.1/2"	UN	1,00
9014.004	REGISTRO DE GAVETA ∅ 2 1/2"	UN	1,00
9014.005	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° ∅ 2.1/2"	UN	1,00
9014.006	CHAVE PRESSOSTÁTICA P/ COMANDO DA BOMBA PRINCIPAL	UN	1,00
9014.007	BOMBA 5CV	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41111	Cordão de cobre nú de 35 mm2	M	734,10
41112	Cordão de cobre nú de 50 mm2	M	272,50
41797	Solda exotérmica	UN	90,00
90084	Terminal Aéreo em Aço Galvanizado DN 3/8, Comprim= 300mm c/ Base de Fixação Horizontal (Instalação e Fornecimento)	UN	65,00
90050	Conector Parafuso Fendido p/ Cabo 35mm2 (Instalação e Fornecimento)	UN	200,00
90051	Hastes p/ Aterramento, c/ Cabeamento de 50mm² e Conector (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
90052	Bucha Nylon S-8 c/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado cab Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm (Instalação e Fornecimento)	UN	600,00
90053	Molde p/ solda até 35mm2 Cabo/Cabo (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00
90085	Molde p/ solda tipo T até 50mm2 Cabo/Haste (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
90086	Molde p/ solda tipo X até 50mm2 Cabo/Haste (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00
90087	Molde p/ solda até 50mm2 Cabo/Cabo (Instalação e Fornecimento)	UN	16,00
90054	Isolador simples com chapa de encosto (Instalação e Fornecimento)	UN	330,00
90055	Isolador reforçado com chapa de encosto (Instalação e Fornecimento)	UN	30,00
90056	Caixa de Inspeção PVC 300mm² com Tampa (Instalação e Fornecimento)	UN	16,00
CCU59	Isolador simples fix. c/ rosca soberba	UN	1.390,00
40043	Elaboração do Sistema de SPDA	M2	1.696,18

e-OBAS

e-OBAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 8 de 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Habilitação - Empresa SGRH (0940937)

SEI 2022.019425 pg. 1259

Impresso em: 08/11/2022, às 11:35.



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021

Certidão nº 981399/2021

08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: Z4W1C

Documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 10 folhas



Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9017 - SONORIZAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41939	Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuída em 20 caixas acústicas	CJ	1,00
41708	Amplificador de potência de som	UN	1,00
41944	Cabo de áudio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm²	M	250,00
40958	Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	20,00
CCU51	Amplificador Frahm Slim 2000 USB FM/ Amplificador p/ até 20 caixas	UN	1,00
CCU52	Arandela 6" Coaxial - Metálica - 25 W	UN	18,00
CCU53	Cabo de áudio paralelo 1,0 mm² - 2	M	538,90
CCU01	Projetos de Sonorização	M2	1.696,18

Grupo de Serviço : 9088 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
90072	SISTEMA DE LÓGICA E ELÉTRICA (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00
41111	Cordoalha de cobre nú de 35 mm²	M	60,00
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	UN	6,00
CCU72	Fabricação de bancada para laboratório de informática em MDF	UN	40,00

Grupo de Serviço : 9282 - SISTEMA DE CFTV

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41690	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	1,00
41701	Câmera color dia / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	20,00
90088	Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo (instalação e fornecimento)	M	1.100,00
90089	Perfílado metálico perfurado 38 X 38 X 6000 chapa nº 16 c/ tampa (instalação e fornecimento)	M	258,00
90090	Junção Externa I (instalação e fornecimento)	UN	32,00
90091	Junção interna T (instalação e fornecimento)	UN	8,00
CCU56	Câmeras intelbrás VHD 3120 D HDCVI - dome - c/ infravermelho - 20mts	UN	12,00
CCU57	PABX	UN	1,00
CCU59	Cabeamento CIT - 40 (10 pares)	M	3,00
40040	Elaboração do Sistema de CFTV	M2	1.696,18
8282.001	GRAVADOR DIGITAL IMAGEM MHDX 1032 INTELBRAS	UN	1,00
9282.004	HD 1TB 3,5 SATA WD-PURPLE	UN	1,00

Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
41089	Cabo # 10 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (instalação e fornecimento)	M	140,00
90040	Quadro de Distribuição de Embutir c/ Barramento Trifásico p/ 12 Disjuntores Unipolares em Chapa de a (instalação e fornecimento)	UN	1,00
41101	Disjuntor Monopolar de 20 A (instalação e fornecimento)	UN	4,00
90042	Protetor Contra Surtos 80kA (instalação e fornecimento)	UN	4,00
90043	Anilhas Para Identificação de Plástico Para Cabo 4,0 mm² Alfabeto e nº 0 (instalação e fornecimento)	UN	6,00
41017	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 50A (instalação e fornecimento)	UN	1,00
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - inclusive Fiação	PT	12,00
41716	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4"	UN	6,00
41010	Cabo Lógico UTP 4 pares cat 5e (instalação e fornecimento)	M	60,00
90011	Patch cords 3,00m (instalação e fornecimento)	UN	6,00
90014	Switch 24 portas Gerenciável (instalação e fornecimento)	UN	3,00
90096	Mini Rack 5U x 450mm porta em acrílico padrão 19 (instalação e fornecimento)	UN	1,00
CCU41	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2x(2P+T 10A)	UN	22,00
CCU42	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	UN	2,00
CCU45	Cabo UTP -6 (24 AWG)	M	2.678,00
CCU46	Patch cord categoria 6	UN	62,00
CCU47	Patch panel 24 posições	UN	3,00
CCU50	Rack Gabinete 19" 28U x 570mm	UN	1,00
40953	Eletroduto pvc rígido rosqueável 3/4" inclusive acessórios	M	197,50
40950	Eletroduto pvc rígido rosqueável 1" inclusive acessórios	M	16,10

e-OBRS e-OBRS - Gestão de Obras Públicas

Página: 9 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021.



Certidão nº 981399/2021
08/11/2022, 11:35
Chave de Impressão: 74441C
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2021 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br





Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Serviço : 9284 - SIGEAM ON LINE

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CCU61	Eletroduto pvc rosca 3"	M	28,70
40958	Caixa pvc 4x2"	UN	130,00
CCU11	Caixa pvc octogonal 3x3"	UN	170,00
40983	Luvas pvc pl Eletroduto 3/4" (Instalação e Fornecimento)	UN	127,00
40981	Luvas pvc pl Eletroduto 1" (Instalação e Fornecimento)	UN	68,00
CCU80	Luva pvc 3"	UN	89,00
CCU39	Caixa de passagem alvenaria e=12cm 400x400x400 mm	UN	3,00
9284.001	BANDEJA FIXA FRONTAL 1U 19X250	UN	3,00
9284.002	RÉGUA DE 08 TOMADAS NV10A COM FUSIVEL	UN	1,00
9284.003	GUJA DE CABO 1UX19-80 9011	UN	6,00
9284.004	KIT 2 VENTILADORES BI-VOLT 9011	UN	1,00

Manaus, 4 de agosto de 2021.

Andresson Bruno Viana Almeida
 Diretor do Departamento de Infraestrutura
 CPF: 852.359.622-40
 Conselho: CREA 16585/AM
 RNP: 0406990603

Angelo Franklin Moreira Santos de Silva
 Gerente de Acompanhamento de Obras
 CPF: 407.637.066-72
 Conselho: CREA 65430
 RNP: 040425043-4

Margareth Theacher de Silva França
 Fiscal do Contrato
 CPF: 021.293.662-67
 Conselho: CAU 215382-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981399/2021, emitida em 22/09/2021



e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 10 de 10

Certidão nº 981399/2021

08/11/2022, 11:35

Chave de Impressão: Z4W1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas


Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



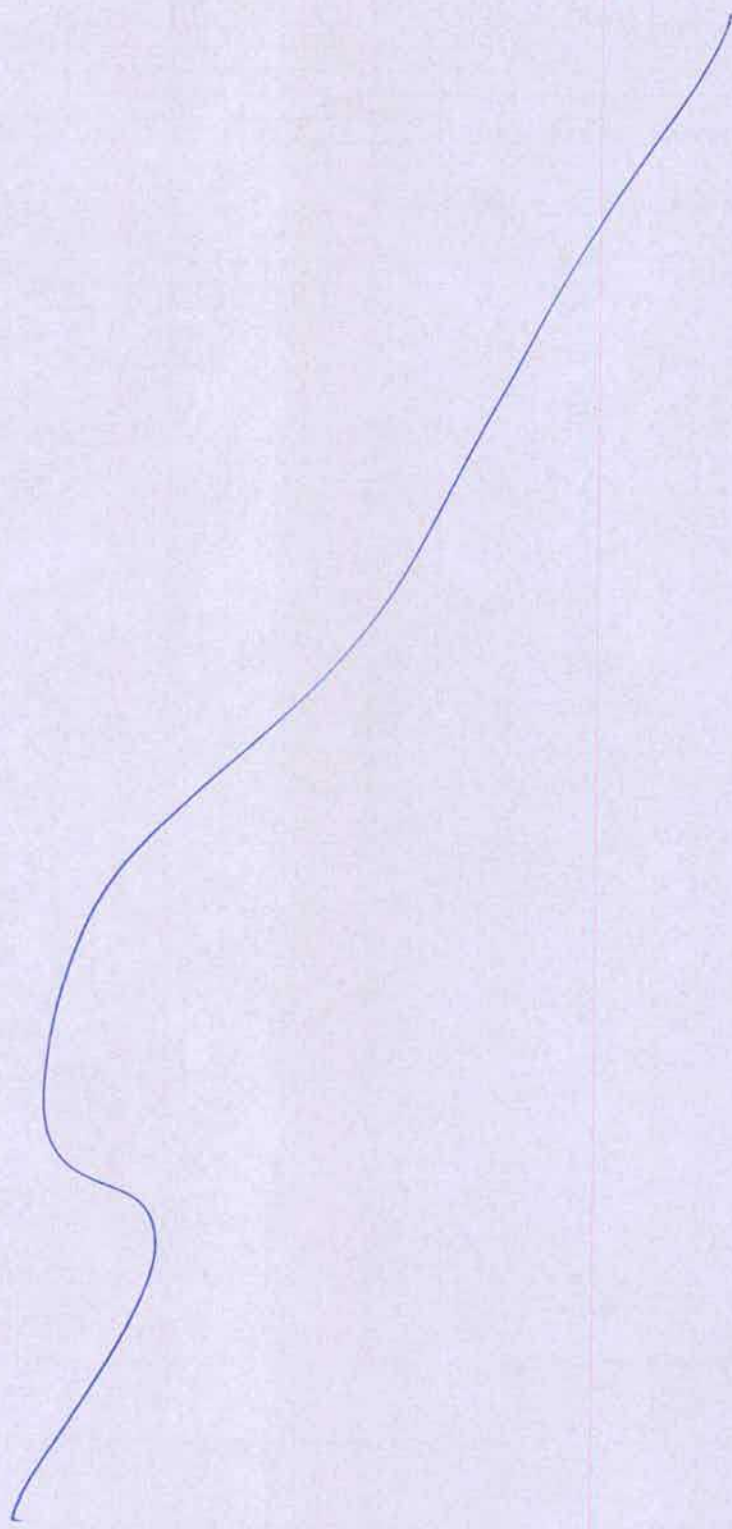

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H', a signature, and several smaller initials.

Handwritten blue ink mark, possibly the letter 'N'.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 14.2022.CPL.0939700.2022.016627

Processo n.º 2016.003614

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, designada pelo Ato PGJ n.º 160/2022, com as alterações dos Atos n.º 380/2022/PGJ, 381/2022/PGJ e 382/2022/PGJ, em conformidade com o Ato PGJ n.º 345/2007, e subsidiada pelas informações contidas no Processo em epígrafe, resolve:

I – ATESTAR, para os devidos fins, inclusive para o previsto no art. 30 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93, que a empresa **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.539.432/0001-51, sediada à Rua 5 de setembro, nº240, bairro São Raimundo, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, através de seu Responsável Técnico, Engenheira Civil, Sr. **RANDEL ALMEIDA DOS SANTOS**, RNP n.º 0420184821, registro no CREA Nº 33792, prestou/forneceu para a **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, inscrita no CNPJ n.º 04.153.748/0001-85, sediada à Av. Coronel Teixeira, n.º 7.995. Nova Esperança, Cep: 69037-473, o objeto do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MPAM/PGJ, decorrente do **Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ**, de acordo com o descrito no Edital, e com as quantidades indicadas nos Documentos Auxiliares de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - NFS-e n.ºs 155, 179 e 214 e da Nota de Empenho n.º 2021NE0000632, satisfazendo as exigências editalícias, especialmente, àquelas quanto aos padrões de qualidade e aos prazos reclamados, como segue:

IDENTIFICAÇÃO	
Contrato:	Contrato Administrativo Nº 020/2021 - MP/PGJ (0692184).
Objeto:	Reforma da Edificação destinada a abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, em terreno localizado na Rua Rui Barbosa, s/n.º, município de Novo Airão/Amazonas, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ.
Contratante:	Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM CNPJ n.º 04.153.748/0001-85.
Contratada:	SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP , com sede na Rua 5 de Setembro, nº 240, bairro São Raimundo, Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 06.539.432/0001-51
Valor Contratado:	R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), Autorização de fornecimento de materiais e serviço N.º 153.2021.SCOMS.0692157.2021.004580 - Nota de Empenho N.º 2021NE0001287.

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Nº 2021.004580

Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ.

Contrato Administrativo N.º 020/2021 - MP/PGJ. (0692157)

Empresa Contratada: **SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 06.539.432/0001-51

Reforma da Edificação destinada a abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, em terreno localizado na Rua Rui Barbosa, s/n.º, município de Novo Airão/Amazonas, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ

2. VALOR CONTRATADO

Valor do Contrato Administrativo N.º 020/2021 - MP/PGJ (0692157) é de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), Autorização de fornecimento de materiais e serviço N.º 153.2021.SCOMS.0692157.2021.004580 - Nota de Empenho N.º 2021NE0001287(0692013);

Processo 2021.018421 1º Termo aditivo ao Contrato Administrativo N.º 020/2021 - MP/PGJ (0801442) Valor do Aditivo R\$ 23.132,26 (vinte e três mil, cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), perfazendo um acréscimo de 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) - Nota de Empenho N.º 2021NE0000632 (0803179);

O valor global do contrato **R\$ 363.132,26 (trezentos e sessenta e três mil, cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)**

3. DOS PRAZOS

- Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço;
- Data da assinatura do contrato: 15 de setembro de 2021;
- Ordem de Execução de Serviços: 16 de setembro de 2021;
- Data contratual para início dos serviços: 20 setembro 2021;
- Data contratual para entrega dos serviços: 20/11/2021;
- Paralisação dos serviços - Justificativa falta de equipamentos no mercado prazo evolução da COVID-19 (variante Delta e Omicron) 90 dias dodos (<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-12/cni-sete-em-cada-10-industrias-tem-dificuldades-para-comprar-insumo> e https://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/84/2)
- Prazo final para entrega dos serviços 20/02/2022
- Data da entrega dos serviços: 15/03/2022;

4. DA MEDIÇÃO / PAGAMENTO -

1ª medição - Processo 2021.018428 - Valor da Medição **R\$ 143.982,87 - (Cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e dois Reais e oitenta e sete centavos);**

2ª medição - Processo 2021.021648 - NF 169 de 08/12/2021 - nota cancelada a pedido do DOF - Valor da Medição - R\$ 175.166,66 (Cento e setenta e cinco mil, cento e sessenta e seis Reais e sessenta e seis centavos), nota de substituída NF 174 - Valor R\$ 10,00 (dez reais) (MEDIÇÃO CANCELADA).

3ª medição - Processo 2022.001835 - NF 179 de 27/01/2022 - **Valor da Medição e R\$ 186.830,04 (Cento e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta Reais, e quatro Centavos)**

4ª medição - Processo 2022.014538 - NF 214 de 11/07/2022 - **R\$ 32.309,35 (Trinta e dois mil, trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos)**

5. NOTIFICAÇÕES

Notificação N.º 13.2021.DEAC.0744911.2021.016322;

Notificação N.º 2.2022.DEAC.0765651.2021.016322;

- TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 5.2022.DEAC.0939192.2021.016322;
- TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 2.2022.DEAC.0825043.2021.016322.

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	Administração Local				
1.1.1	COMP-799133	Equipe de obra simplificada (Eng./Mestre/2 Vigias)	Composições Próprias	mês	2,00
1.1.2	MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	Composições Próprias	un	1,00
1.1.3	016500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	SBC	M2	3,00
1.2	Alimentação, Transporte, EPI's e Ferramental				
1.2.1	014022	CONSUMO CAFÉ MATINAL, ALMOÇO, E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO	SBC	DIA	56,00
1.2.2	MPAM - 001	EPI e Ferramental (10 Funcionários)	Composições Próprias	Mês	1,00
1.2.3	COMP-338425	Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	Composições Próprias	H	4.072,30
1.3	Mobilização de Demobilização				
1.3.1	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	7.689,24
2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO				
2.1	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	SINAPI	MES	2,00

202

2.2	00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	MES	2,00
2.3	012158	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	SBC	MES	2,00
3	DEMOLIÇÃO				
3.1	022413	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PINTURA	SBC	M2	1.285,25
3.2	022902	REMOCAO COBERTURA EM TELHAS FIBROC. INC. MADEIRAMENTO	SBC	M2	201,10
3.3	COMP-318686	Remoção de chapas em ACM de estrutura metálica com reaproveitamento.	Composições Próprias	m²	61,82
3.4	S11390	Demolição de divisórias tipo naval	ORSE	m2	71,87
3.5	023212	REMOCAO E RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA DO AUDITÓRIO (1,50X2,10m)	SBC	UN	1,00
3.6	S97621S	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	ORSE	m3	0,12
4	COBERTURA				
4.1	S09918	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	ORSE	m2	201,10
4.2	100014	ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO P/COBERTURA-VAO 22m(22,153kg/m2)	SBC	M2	201,10

4.3	S09433	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	ORSE	m	78,28
4.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	53,51
4.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	11,60
5	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	090923	DIVISORIA GESSO ACART. C/ 2 PAINES E=12,5 C/ ISOLAMENTO	SBC	M2	71,87
5.2	COMP-835743	Estrutura metálica de suporte para ACM	Composições Próprias	m²	23,00
5.3	S11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, 1,25x1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem	ORSE	m2	61,82
6	REVESTIMENTOS				
6.1	170274	PISO 9,5X9,5CM ESMT.BRIL BORDA BOLD ARQUITETO PORTOBELLO	SBC	M2	4,62
ADITIVO	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8,	SINAPI	M2	23,89

		PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014			
ADITIVO	11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	ORSE	M2	19,11
ADITIVO	COMP835743	Estrutura metálica de suporte para ACM (m²)	PRÓPRIO	M2	1,74
ADITIVO	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	SINAPI	M	50,46
7	ESQUADRIAS				
7.1	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00

7.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00
7.3	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00
7.4	COMP-967096	FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE COM PORTA PARA PNE	Composições Próprias	m2	8,69
7.5	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANSVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	SINAPI	M2	26,20
7.6	023310	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	SBC	M2	19,14
8	PAVIMENTAÇÃO				
8.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	67,48
9	PINTURA				

9.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.821,74
9.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	181,46
9.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.821,74
9.4	88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	181,46
9.5	180511	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL	SBC	M2	26,83
9.6	180039	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	SBC	M2	26,83
9.7	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	20,58
9.8	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	20,58
9.9	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	19,14

9.10	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	19,14
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
10.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	7,00
10.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	44,00
10.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	14,00
10.4	059455	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SBC	UN	22,00
10.5	CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.	Composições Próprias	Un	18,00

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

		30.000h de uso.			
10.6	COMP-488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composições Próprias	Un	7,00
10.7	CP-9013- COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composições Próprias	Un	10,00
10.8	COMP-647332	Aterramento com Cx. de aterramento	Composições Próprias	Un	1,00
ADITIVO	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	Un	18,00
11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
11.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				
11.1.1	COMP-183583	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Composições Próprias	ml	69,56
11.1.2	MPAM- INFO002	Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores, HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - BDI = 17,75	Composições Próprias	un	1,00
11.1.3	COMP-058422	Porta detectora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 17,75	Composições Próprias	un	1,00
11.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				

11.2.1	S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 17,75	ORSE	un	1,00
11.2.2	COMP-504603	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J1386a 10/100/1000 4sfp Poe - BDI = 17,75	Composições Próprias	Un	1,00
11.2.3	COMP-589578	ACESSES POINT WIRELESS - BDI = 17,75	Composições Próprias	Un	2,00
11.2.4	059463	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"/1U - BDI = 17,75	SBC	UN	1,00
11.2.5	COMP-945137	Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack - BDI = 17,75	Composições Próprias	Un	1,00
11.3	EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA				
11.3.1	COMP-318779	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) - BDI = 17,75	Composições Próprias	un	1,00
12	DIVERSOS				
12.1	COMP-742606	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composições Próprias	UN	1,00
12.2	COMP-316951	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	un	106,00
12.3	COMP-638612	Revisão de Totem com pintura e adesivo - Entrada	Composições Próprias	un	1,00
12.4	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	UN	1,00
12.5	I025827	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS	SBC	UN	15,00

12.6	I021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm - BDI = 17,75	SBC	UN	1,00
12.7	MPAM - DIV - 002	Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras	Composições Próprias	UN	2,00
13	LIMPEZA				
13.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	SINAPI	M2	370,43
13.2	COMP-175824	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	Composições Próprias	mês	2,00
14	FORRO				
ADITIVO	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	SINAPI	M2	138,24
ADITIVO	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	264,22
15	ESTRUTURA				
ADITIVO	40227	RECUPERACAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO 15Mpa	SBC	M3	0,30
ADITIVO	160386	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	SBC	M2	4,37

II – DESTACAR que a **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** não tem registrado problemas com pontualidade, execução, ou qualquer fato que desabone a conduta da mencionada empresa.

Manaus, 23 de novembro de 2022

Cleiton da Silva Alves

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 381/2022

Matrícula n.º 000.640-8A

CPF: 671.664.232-34

Paulo Augusto de Oliveira Lopes

Agente Técnico Engenheiro Civil - CREA 6028-D/AM-RR

Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto de Oliveira Lopes, Agente Técnico - Engenheiro Civil**, em 23/11/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton da Silva Alves, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 23/11/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0939700** e o código CRC **5A2CAD62**.

2022.016627

v6



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **06.539.432/0001-51**

Razão Social: **SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA 5 DE SETEMBRO, 240 - SAO RAIMUNDO - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 25/11/2022 11:00

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.539.432/0001-51 DUNS®: 678301351
Razão Social: SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SGRH SERV COM LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/12/2022
FGTS	Validade:	07/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/12/2022
Receita Municipal	Validade:	16/11/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 25/11/2022 10:59

CPF: 634.231.462-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.539.432/0001-51 DUNS®: 678301351
Razão Social: SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SGRH SERV COM LTDA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 750.000,00** Data de Abertura da Empresa: **15/07/2004**
CNAE Primário: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

CNAE Secundário 1: **0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS**
CNAE Secundário 2: **1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO**
CNAE Secundário 3: **2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 4: **3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,**
CNAE Secundário 5: **3314-7/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES**
CNAE Secundário 6: **3314-7/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS**
CNAE Secundário 7: **3314-7/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES**
CNAE Secundário 8: **3314-7/05 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 9: **3317-1/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E**
CNAE Secundário 10: **3317-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA**
CNAE Secundário 11: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 12: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 13: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 14: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 15: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 16: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 17: **4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**
CNAE Secundário 18: **4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE**
CNAE Secundário 19: **4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE**
CNAE Secundário 20: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 21: **4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO**

Emitido em: 25/11/2022 11:00

CPF: 634.231.462-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Anexo SICAF_TCU_SGRH (0942414)

SEI 2022.019425 / pg. 1279

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22:	4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
CNAE Secundário 23:	4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
CNAE Secundário 24:	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 25:	4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 26:	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 27:	4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 28:	4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 29:	4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 30:	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 31:	4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 32:	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 33:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 34:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 35:	4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 36:	4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO
CNAE Secundário 37:	4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 38:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 39:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 40:	4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 41:	4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 42:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 43:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 44:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 45:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 46:	4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 47:	4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 48:	4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 49:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 50:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 51:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 52:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 53:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 54:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 55:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 56:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 57:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 58:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 59:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 60:	5012-2/01 - TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO CURSO - CARGA
CNAE Secundário 61:	5012-2/02 - TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO CURSO - PASSAGEIROS
CNAE Secundário 62:	5021-1/01 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA,
CNAE Secundário 63:	5021-1/02 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA,
CNAE Secundário 64:	5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
CNAE Secundário 65:	5250-8/05 - OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM
CNAE Secundário 66:	5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
CNAE Secundário 67:	5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 68:	5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 69:	6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 70:	6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
CNAE Secundário 71:	7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 72:	7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
CNAE Secundário 73:	7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
CNAE Secundário 74:	7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E
CNAE Secundário 75:	7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO
CNAE Secundário 76:	7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES
CNAE Secundário 77:	7490-1/02 - ESCAFANDRIA E MERGULHO
CNAE Secundário 78:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 79:	7719-5/01 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO
CNAE Secundário 80:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 81:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 82:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 83:	8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 84:	8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 85:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 86:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 87:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 88:	8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 89:	8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
CNAE Secundário 90:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 91:	8299-7/01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E
CNAE Secundário 92:	8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
CNAE Secundário 93:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 94:	9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
CNAE Secundário 95:	9601-7/01 - LAVANDERIAS

Dados para Contato

CEP: 69.027-010
Endereço: RUA 5 DE SETEMBRO, 240 - SAO RAIMUNDO
Município / UF: Manaus / Amazonas
Telefone: (92) 30875721
E-mail: SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 027.264.182-01
Nome: BEATRIZ COSTA LIBORIO

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 027.264.182-01
Nome: BEATRIZ COSTA LIBORIO
E-mail: sgrhconstrucoes@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 027.264.182-01 Participação Societária: 100,00%
Nome: BEATRIZ COSTA LIBORIO
Número do Documento: 26114860 Órgão Expedidor: SSP/AM
Data de Expedição: 05/05/2009 Data de Nascimento: 26/10/1994
Filiação Materna: CECILIA SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA LIBORIO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 69.023-003
Endereço: AVENIDA TORQUATO TAPAJOS, 11675 - COND JASMIN APT 201 -
Município / UF: Manaus / Amazonas
Telefone: (92) 81167822
E-mail: sgrhconstrucoes@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

1538 - Instalações Prediais Elétricas
2305 - Manutenção Gerador - Vapor / Gasolina
3182 - Transporte Marítimo e Fluvial de Pessoal / Carga
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
4545 - Obras Cíveis de Edificações Residenciais e Comerciais
5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial
13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador
13897 - Agenciamento de Carga Aérea / Terrestre / Marítima / Fluvial
14486 - Informática - Digitalização de Documento
16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador
19810 - Manutenção Gerador Elétrico
21687 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica
22543 - Serviço Instalação Grupo Gerador
23329 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter NAS - 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2
23361 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade
23400 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas-12 Horas Noturnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade
23434 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44 Horas Semanais Diurnas-Produtividade 1800 A 2700 M2

Relatório de Credenciamento

Serviços

23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23990 - Prestação de Serviços de Informática Operação de Computador

24848 - Transporte Fluvial/Interior de Carga em Navios Tanques



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/11/2022 12:46:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SGRH SERVICOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **06.539.432/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2022-CPL/MP/PGJ

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Matriz: Av. Juruá, 730, Bairro: Juruá, CEP: 69.552-290 Tefé-AM Tel. (97) 984441181
Email: jordandc3@hotmail.com



Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2022-CPL/MP/PGJ

HABILITAÇÃO JURIDICA

Matriz: Av. Juruá, 730, Bairro: Juruá, CEP: 69.552-290 Tefé-AM Tel. (97) 984441181
Email: jordandc3@hotmail.com



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

13200700201

Código da Natureza
Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2100081128

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

TEFE

Local

21 Julho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPMPLIAM

Documento nº _____ em

Manaus, _____

Assinatura



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB24653309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940938)

SEI 2022-019425 / ng

Assinatura

pág. 1/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/041.967-9	AMP2100081128	21/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Comissão Permanente de Licitação - CPl / MP/AM
Documento Consultado em
Manaus, 25/11/2021
Membro

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB24653309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940938)

SEI 2022.019425 / p.

SECRETARIA GERAL pág. 2/14

EXCLUSE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

CNPJ 02.154.693/0001-00

NIRE: 13200700201

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EVANDRO CORDEIRO LASMAR, brasileiro, solteiro, natural de Fonte Boa-AM nascido em 22/01/1969, empresário, portador do RG sob nº 0921650-2, SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob nº 343.171.392-00, residente e domiciliado a Avenida Juruá, nº 730, Bairro Juruá, Tefé-AM, CEP 69.470-000 e **EVANDRO MOTA LASMAR**, brasileiro, solteiro, natural de Tefé/AM nascido em 16/09/1997, empresário, portador do RG sob nº 2711799-5, SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob nº 025.188.912-26, residente e domiciliado a Avenida Juruá, nº 730, Bairro Juruá, Tefé-AM, CEP 69.470-000, únicos sócios da empresa **EXCLUSE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**, CNPJ 02.154.693/0001-00, NIRE 13200700201, vem através alterar as seguintes cláusulas

CLAUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa tem sua Razão Social alterada para **PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**

CLAUSULA SEGUNDA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPAL E SECUNCARIAS

A empresa opera com os objetivos sociais, abaixo identificados:
Atividade principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades secundárias:

4399-1/03 Obras de alvenaria

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral

7111-1/00 Serviços de arquitetura

7112-0/00 Serviços de engenharia

7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119-7/04 Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho

7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

Comissão Permanente de Licitação - CPMI/AM/AM

Documento nº 13/11/2021

Manaus, 13/11/2021

Assinatura



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa **PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**, CNPJ 02.154.693/0001-00 e protocolo 21/04.19679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/04.1967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa **PROJECTA** (0940938)

SEI 2022.019425 / pg

Junta Comercial do Estado do Amazonas

pág. 3/14

CLAUSULA TERCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO E DO DESEMPENDIMENTO:

A sociedade é administrada e a representação dos negócios será exercida pelo Sr **EVANDRO CORDEIRO LASMAR**, cabendo a responsabilidade ou a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

DO DESIMPEDIMENTO DO SOCIO

O sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA QUARTA DAS DEMAIS CLAUSULAS

Face às alterações havidas, as cláusulas não atendidas neste ato permanecem inalteradas;

CLÁUSULA QUINTA DO FORO

Foi eleito o foro da Comarca de Tefé-AM, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas omissas do presente contrato que serão resolvidas de acordo com a legislação vigente e sempre com a aprovação da maioria do capital social.

Tefe - AM, 21 de julho de 2021.

Evandro Cordeiro Lasmar
CPF 343.171.392-00
RG 0921650-2
Sócio-Administrador

Evandro Mota Lasmar
CPF 025.188.912-26
RG 2711799-5
Sócio




2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5ED8EA49. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/041.967-9	AMP2100081128	21/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MQ/AM

Documento Original

Manaus

25/11/2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB24653309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940038)

SEI 2022-0194257-00

SECRETARIA GERAL

pág. 5/14

06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

Junta Comercial do Estado do Amazonas

PROTOCOLO REDESIM
AMP2100081128

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
02.154.693/0001-00

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

220 Alteração do nome empresarial (firma ou denominação)

244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)

Número de Controle: AM41119638 - 02154693000100

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ

☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME

EVANDRO CORDEIRO LASMAR

CPF

343.171.392-00

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA
UNIDADE CADASTRADORA

Comissão Permanente de Licitação - CPM/AM/AM
Documento: 210419679
Manaus, 21/07/2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Imprimir



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lyda Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lyda Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

08



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/041.967-9	AMP2100081128	21/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB24653309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940938)

SEI 2022-019425 / pg

LÚCIA FÁBIO SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/14

09

IDENTIFICAÇÃO

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
ATO 002 - ALTERAÇÃO			
NIRE 1320070020-1	CNPJ 02.154.693/0001-00	NIRE ANTERIOR	PORTE Empresa de Pequeno Porte
NOME EMPRESA PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA			
NOME FANTASIA			

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOGRADOURO AVENIDA	LOGRADOURO JURUA	NÚMERO 730
COMPLEMENTO	BAIRRO JURUA	
CEP 69.552-290	MUNICÍPIO TEFE	UF AM
PAÍS BRASIL	TELEFONE (92) 9844-78525	ENDEREÇO ELETRÔNICO jordandc3@hotmail.com
HOME PAGE		

CAPITAL

VALOR CAPITAL SOCIAL (R\$)	VALOR NOMINAL DE QUOTAS (R\$)	CAPITAL INTEGRALIZADO (R\$)
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CNAE	TIPO	DESCRIÇÃO
4120400	Principal	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4322302	Secundária	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4399103	Secundária	OBRAS DE ALVENARIA
4744099	Secundária	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7111100	Secundária	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	Secundária	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	Secundária	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	Secundária	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO
7119799	Secundária	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
8121400	Secundária	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS

EVENTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2244	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DO DOCUMENTO 19/07/2021	INÍCIO DAS ATIVIDADES	DATA TÉRMINO DA SOCIEDADE
CONSULTA VIABILIDADE AMP2100081128	CADSI - RECIBO AM41119638	CADSI - IDENTIFICADOR 02154693000100

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, LIMPEZA EM

AMP2100081128

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

PREDIOS E EM DOMICILIOS

AMP2100081128

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/041.967-9	AMP2100081128	21/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA. CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB24653309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940938)

SEI 2022-0194257 pg. 12

SECRETARIA GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, de CNPJ 02.154.693/0001-00 e protocolado sob o número 21/041.967-9 em 21/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1128019, em 22/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/041.967-9.

[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
025.188.912-26	EVANDRO MOTA LASMAR	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 22/07/2021, às 08:16.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/041.967-9.

[Handwritten signatures]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB246533309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940938)

SEI 2022.019425 / pg. 1

LÚCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA-GERAL
pág. 13/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quinta-feira, 22 de julho de 2021

[Assinatura digital]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1128019 em 22/07/2021 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 210419679 - 21/07/2021. Autenticação: 2E5EB24653309683AA094338E47DF5EDBEA49. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/041.967-9 e o código de segurança 9771 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Habilitação - Empresa PROJECTA (0940938)

SEI-2022-019425 / pg 1

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL
pág. 14/14

15

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM
SOCIEDADE LTDA
EXCLUSE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME

EVANDRO CORDEIRO LASMAR, brasileiro, natural de Fonte Boa/AM, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 343.171.392-00 e Cédula da identidade RG nº 0921650-2 SSP/AM, residente e domiciliado a Avenida Juruá nº 730, Bairro Juruá, Tefé/AM, CEP 69.470-000, proprietário da entidade jurídica EVANDRO CORDEIRO LASMAR – ME, sob o CNPJ 02.154.693/0001-00, NIRE nº 1310081552-0 em 16/09/1997, fazendo uso do que permite o # 3º do Art 968 da lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo Art 10 da lei complementar da lei nº 128/2008, ora transforma, seu registro de empresário, em Sociedade Empresarial, uma vez que admitiu o sócio **EVANDRO MOTA LASMAR**, brasileiro, natural de Tefé/AM, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 025.188.912-26 e Cédula da identidade RG nº 2711799-5 SSP/AM, residente e domiciliado a Avenida Rio Negro nº 35, Apartamento 03, Bairro Santo Agostinho, Manaus/AM, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se rege doravante pelo presente contrato social, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A razão social da empresa a partir deste ato será: **EXCLUSE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME**, assumindo ATIVO e PASSIVO da denominação anterior.

§ 1º A empresa iniciou as atividades em 16/09/1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A sociedade tem sua sede à, Avenida Juruá nº 730, Bairro Juruá, Tefé/AM, CEP 69.470-000.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS

A empresa opera com os objetivos sociais, abaixo identificados:

Atividade principal:

41.20-4/00 – Construção de Edifícios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 11:33 SOB Nº 13200700201.
PROTOCOLO: 160909147 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701556720. NIRE: 13200700201.
EXCLUSE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Atividades secundárias:

47.44-0/99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral.

81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios

43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

CLAUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), divididos em 240.000 (duzentas e quarenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma subscrita e integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios como segue:

SOCIOS	QUOTAS	%	RS
EVANDRO CORDEIRO LASMAR	120.000	50,00%	R\$ 120.000,00
EVANDRO MOTA LASMAR	120.000	50,00%	R\$ 120.000,00
TOTAL	240.000	100,00%	R\$ 240.000,00

CLAUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isolada pelos sócios.

§ 1º Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, mas a assinatura isolada de qualquer deles não obriga a sociedade perante terceiros.

§ 2º Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 11:33 SOB Nº 13200700201.
PROTOCOLO: 160909147 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701556720. NIRE: 13200700201.
EXCLUIRE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLAUSULA SETIMA - DO USO DO NOME DA FIRMA

O uso da firma será feito pelo sócio, isolada ou conjuntamente com o outro sócio, exclusivamente para os negócios da própria sociedade.

CLAUSULA OITAVA - DA INDIVISIBILIDADE DE QUOTAS E ALTERAÇÕES

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento dos outros sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição. Os sócios que desejarem transferir suas quotas, deverão notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço e forma de pagamento, para que os outros sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que poderão fazer no prazo, de 30 (Trinta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo critério dos sócios alienantes. Decorrido esse prazo sempre que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA NONA - DA MORTE, OU INTERDIÇÃO DO SOCIO

A morte ou interdição de um dos sócios, não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do sócio falecido podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais. Se o evento verificar-se dentro dos primeiros seis meses do encerramento do balanço, este servirá de base, caso contrário, será procedido o levantamento de novo balanço.

CLAUSULA DECIMA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

A título de remuneração de pró-labore deverá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS BALANÇOS ANUAIS, LUCROS E PREJUÍZOS.

Os lucros, assim como os prejuízos verificados, serão distribuídos na proporção das quotas de capital de cada sócio.

Os balanços anuais para encerramento do exercício, deverão ser efetuados com a data de 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º A empresa recém criada, assume o total do ATIVO E PASSIVO da nova empresa transformada.



CERTIFICADO O REGISTRO EM 27/04/2017 11:33 POR Nº 13200700201.
PROTOCOLO: 160909147 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701556720. NIRE: 13200700201.
EXCLUSE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO DOS SOCIOS

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO JURIDICO

Fica eleito o foro da comarca de Tefé para dirimir todas as ações oriundas do presente Contrato Social, renunciando-se qualquer outro por mais especial que seja.

Manaus, 16 de Dezembro 2016.

REC O PINHEIRO

REC O PINHEIRO

Evandro Mota Lasmar
EVANDRO MOTA LASMAR
CPF nº 025.188.912-26

Evandro Cordeiro Lasmar
EVANDRO CORDEIRO LASMAR
CPF nº 343.171.392-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2017 11:33 SOB Nº 13200700201.
PROTOCOLO: 160909147 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701556720. NIRE: 13200700201.

EXCLUISE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 27/04/2017
www.empresasuperlatil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Número do Protocolo

97/037843-2 17Set1997 14:37

TEFE

Atos: 102

EVANDRO CORDEIRO LASMAR

Previsto

Recolhido

JUNTA(OR)

70,00

70,00

DNRC (DARE)

0,00

2,05

01 TIPO JURÍDICO

Cód.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Firma Individual - FI |
| 2 | Sociedade Limitada - LTDA |
| 3 | Sociedade Anônima - SA |
| 4 | Cooperativa |
| 5 | Sociedade em Nome Coletivo |

Cód.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 6 | Sociedade Comandita Simples |
| 7 | Sociedade Capital e Indústria |
| 8 | Sociedade Comandita por Ações |
| 9 | Sociedade de Economia Mista |
| 0 | Empresa Pública |

02 CONSORCIO/GRUPO

Cód.

- | | |
|---|-----------|
| C | Consórcio |
| G | Grupo |



03 REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
EVANDRO CORDEIRO LASMAR

NOME COMERCIAL

3.1

3.2

CPF 343.171.392-00

(titular FI)

requer a V.Sª o deferimento nessa Junta do(s) seguinte(s) ato(s)

3.3

Vias Adicionais

Cód.

Quant. Ato

02 102

Ato (especificar)

REGISTRO SEDE.

Tefe-Am.,

16 de setembro de 19 97

Ass. Nome:

Evandro Cordeiro Lasmar

04 USO DA JUNTA COMERCIAL

4.1 REGIME

☐ SUMÁRIO

4.2 EXISTÊNCIA DE NOME IGUAL OU SEMELHANTE

☒ Não☐ Sim☐ Não☐ Sim

08.05.97

Data

Visto

Data

Visto

4.3 INFORMAÇÃO DA DECISÃO

☐ DEFERIDO☐ INDEFERIDO

Data

4.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARQUIVE-SE
ORDINÁRIO
Em 19 SET, 1997

CADASTRADO



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico que este documento da empresa EVANDRO CORDEIRO LASMAR, Nire 13200700201, foi deferido e arquivado sob o nº 13100815520 em 19/09/1997. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C131000055220 e o código de segurança gXZV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias, legíveis, a máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a sabão.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Ato, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/10/87.

19 SET 1997

13100815520



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico que este documento da empresa EVANDRO CORDEIRO LASMAR, Nire 13200700201, foi deferido e arquivado sob o nº 13100815520 em 19/09/1997. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo C191000055229 e o código de segurança gXZV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

[Handwritten signature]

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 310081542-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da NIRE)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) EVANDRO CORDEIRO LASMAR			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro a	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (na ocasião)		
PAI (de pai) CONSTANTINO LASMAR		MÃE MARIA CORDEIRO LASMAR	
NASCIM. EM (data de nascimento) 22-01-1969	IDENTIDADE (número) 0921650-2	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (data de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 343.171.392-00	
DOMICILIADO NA (LOCALIDADE - rua, av, etc.) AVENIDA JURUÁ		NÚMERO 730	
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO JURUÁ	CEP 69470-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO TEFÉ	UF AM		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Amazonas:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL EVANDRO CORDEIRO LASMAR - ME			
LOCALIDADE (rua, av, etc.) AVENIDA JURUÁ		NÚMERO 730	
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO JURUÁ	CEP 69470-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO TEFÉ	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CURSOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Físico) Atividade principal 4120-4/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;		
Atividades secundárias 4744-0/99 8121-4/00 4322-3/02	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONAL, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16-09-1997	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADU 02.154.693/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal, quando for o caso) EVANDRO CORDEIRO LASMAR - ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 23-03-2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Evandro Cordeiro Lasmar		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE JUCEA Eliane de Oliveira Assessora Técnica Matr. 15749274-A 31.03.10	A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS ALISA CERTIFICADO O REGISTRO EM: 31/03/2010 SOB Nº 369645 Protocolo: 10/001006-7 Empresa: 13 1 0081552 0 EVANDRO CORDEIRO LASMAR ME EDMILSON DA SILVA BARBOSA SECRETÁRIO GERAL		



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato - referente à filial)	
		13100815520			
NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas) EVANDRO CORDEIRO LASMAR					
NACIONALIDADE BRASILEIRA					
ESTADO CIVIL SOLTEIRO					
FILHO DE (pai) CONSTANTINO LASMAR (mãe) MARIA C. MELO LASMAR					
NASCIDO EM (data de nascimento) 22.01.1969		PROFISSÃO COMERCIANTE		CPF (número) 343171392-00	
IDENTIDADE número 0521650-2		EMANIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) SSP			
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AVENIDA JURUÁ					
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JURUÁ		NÚMERO 730	
		CEP 69470-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO TEFÉ				UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (REG. FOLHA EMPRES.)	
NOME EMPRESARIAL EVANDRO CORDEIRO LASMAR - ME					
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA JURUÁ					
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JURUÁ		NÚMERO 730	
		CEP 69470-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO TEFÉ				UF AM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (DEZ MIL REAIS)			
continuação (capital por extenso)					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal MERCADORIA			
		Atividades secundárias			
		COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS			
		COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
		OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO			
		SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16.09.1997		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ 02.154.693/0001-09		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	
DATA 25.03.2000		ASSINATURA DO TITULAR <i>Evandro Cordeiro Lasmari</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTES DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Assinatura]</i> 1, e, c, uo			AUTENTICAÇÃO <i>[Assinatura]</i> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ CERTIFICADO O REGISTRO EM: 01/09/2000 SOP O NÚMERO: 214883 Protocolo: 00/015041-0 JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA SECRETÁRIO GERAL		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CRIANÇAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME
EVANDRO CORDEIRO LASMAR

DOC. IDENTIFIC. ORG. EMISSOR/UF
9216502 SEP AM

CPF
343.171.392-00

DATA DE NASCIMENTO
23/01/1969

FUNÇÃO
CONSTANTINO LASMAR

MARIA CORDEIRO LASMAR

TIPO DE HABITAÇÃO
URBANA

ACC
URBANA

CEMIL
AS

Nº REGISTRO
05488800314

VALIDADE
11/01/2020

PRESENCIA
14/10/2015

ASSINATURA
Evandro Cordeiro Lasmar

LOCAL
TEVE, AMAZONAS

DATA DE EMISSÃO
26/10/2015

ASSINATURA DO DIRETOR
Robilane Cruz de Carvalho

DIRETOR PRESIDENTE
64870242586

ASSINATURA DO DIRETOR
AM024337137

DETRAN - AM (AMAZONAS)

SELO ELETRÔNICO DE RISCALTAÇÃO DO TJ - AM

Certifico, na forma do art. 223 do CCB, que a presente cópia está igual ao original apresentado. Em test. da verdade.

ROBILANE CRUZ DE CARVALHO - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Data/Hora da utilização: 06/06/2019 - 12:40:47

AUTENT004637KGPEVLJHC89CXN90


FUNETJ:0.32 FUNDPA: 0.16 FUNDPE:0.10 FARPAM:0.16 TOTAL R\$6.0

Valide em: cidadao.portalesloam.com.br 011

Evandro Cordeiro Lasmar
Evandro Cordeiro Lasmar
Sócio Diretor
CPF: 343.171.392-00

Ofício de Notas
Escritório de Notas
Escritório de Notas

26

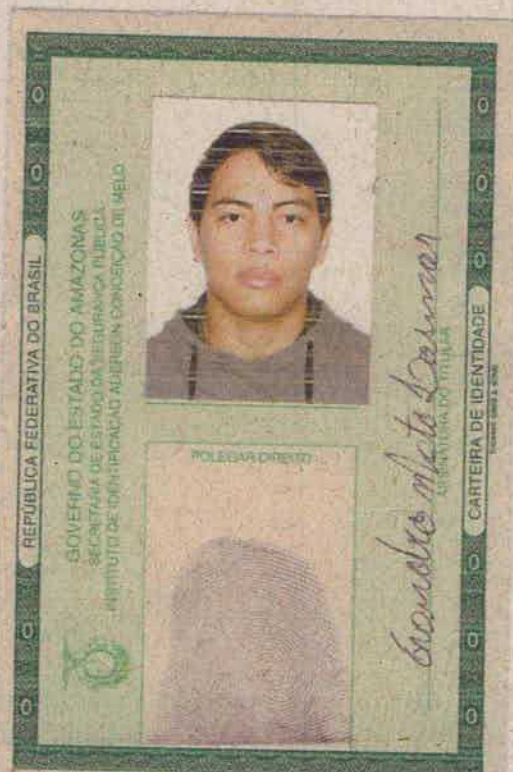

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL	2711799-5
DATA DE EXPIRACAO	02/03/2020
NOME	EVANDRO MOTA LASMAR
PRENOME	EVANDRO CORDEIRO LASMAR
DATA DE NASCIMENTO	MARIA ROZELY SOARES MOTA
TEFE-AM	24/11/1990
DATA DE NASCIMENTO	
DATA DE ORIGEM	C.NAS.26.395 F.163V L.A105
TEFE-AM	
CPF	025188912-26
ASSINATURA DO DIRETOR	2A. VIA
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	

[Handwritten signature]



Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2022-CPL/MP/PGJ

REGULARIDADE FICAL E TRABALHISTA

Matriz: Av. Juruá, 730, Bairro: Juruá, CEP: 69.552-290 Tefé-AM Tel. (97) 984441181
Email: jordandc3@hotmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.154.693/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/09/1997	
NOME EMPRESARIAL PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROJECTA SOLUCOES				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV JURUA		NÚMERO 730		COMPLEMENTO *****	
CEP 69.552-225	BAIRRO/DISTRITO JURUA	MUNICÍPIO TEFE		UF AM	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/11/2022 às 12:54:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comissão Permanente de Licitação - CPMI
Documento 2574-2022
Manaus, 25/11/2022
Membro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**
CNPJ: **02.154.693/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:29 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **323A.E3EC.3420.9836**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Licitação - CPM/MDAM

Documento Gerado em:

Manaus, 27/09/2022

(Assinatura)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.154.693/0001-00

Certidão nº: 18155013/2022

Expedição: 07/06/2022, às 11:26:24

Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.154.693/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comissão Permanente de Licitação - CPMI
Documento nº 2511/2022
Maneus
Membro

Dúvidas e sugestões: cdntst@tst.jus.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51974553

Data: 22/11/2022

Hora: 22:17:23

Válida até: 22/12/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**CNPJ: 02.154.693/0001-00 - PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA**

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPM/MDIAM

Documento: 25-11-2022

Manaus

Assinado

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br/sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do>

sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaNaoContPortal.do



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 22/11/2022

Hora: 22:21:46

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022112200065

Válida até 22/12/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o CNPJ: 02.154.693/0001-00 - PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.154.693/0001-00**Razão Social:** EVANDRO CORDEIRO LASMAR**Endereço:** AV JURUA 730 / JURUA / TEFE / AM / 69470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/11/2022 a 17/12/2022**Certificação Número:** 2022111803400177384875

Informação obtida em 23/11/2022 14:05:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comissão Permanente de Licitação - CPLL/AM/AM
Documento nº 05/11/2022
Manaus, 23/11/2022

[Assinatura]

[Assinaturas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE - AM

PREF. MUNIC. DE TEFE - AM

RUA OLAVO BILAC, Nº 406 - CENTRO

CNPJ: 04426383000115

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

WILLISON JARBAS DA SILVA FONSECA, Diretor de Arrecadação / Decreto n. 080/2021 da Prefeitura Municipal de TEFE, a requerimento da pessoa interessada PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/02/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000200739 Inscrição Municipal: 01030290048001
Contribuinte: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE CPF/CNPJ: 02154693000100
Nome Fantasia: PROJECTA SOLUÇÕES
Endereço: RUA JURUÁ, 730 Complemento: *****
Bairro: JURUÁ CEP: 69552225
Cidade: TEFE - AM
Inscrição Est.: Data de Abertura: 04/12/2007 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de Edifícios.

CARTÃO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFE - Ovidio Carlos Silva - Tabelião
Rua Olavo Bilac, nº 406 - Centro - CEP: 69552-225 - Tefe - AM - 15.02.2023

BELO ELETRÔNICO TJAM - BELO
AUTENT142053FQ79P636ZP8AGH55, Valor do atx: R\$
3,97, data 23/11/2022. Consulte o belo em
<http://cidadeo.portaltefeam.com.br/> ou através do QR
Code:



CARTÃO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TEFE
Ovidio Carlos Silva - Tabelião
CPF: 024.762.902-20

ATENÇÃO: Esta certidão é válida com carimbo de marca d'água e assinatura do secretário(a) de Finanças e/ou diretor(a) de arrecadação.

Emissão: 23/11/2022 11:56:49 Validade: 21/02/2023

Número/Controle da Certidão: B2B93551A1EDE993



WILLISON JARBAS DA SILVA FONSECA
Diretor de Arrecadação / Decreto n. 080/2021
Responsável



Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2022-CPL/MP/PGJ

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Matriz: Av. Juruá, 730, Bairro: Juruá, CEP: 69.552-290 Tefé-AM Tel. (97) 984441181
Email: jordandc3@hotmail.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 989001/2022

Emissão: 27/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Zb88Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 02.154.693/0001-00

Registro: 0049443917

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000,00

Data do Capital: 27/04/2017

Faixa: 1

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA JURUA, 730, JURUA, TEFÉ, AM, 69552290

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/10/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008147DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS

Registro: 0417745249

CPF: 572.182.342-91

Data Início: 11/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo(s) 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu artigo 25 e parágrafo único

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EVANDRO CORDEIRO LASMAR

CPF: 343.171.392-00

Função: SÓCIO

Sócio: EVANDRO MOTA LASMAR

CPF: 025.188.912-26

Função: SÓCIO

Comissão Permanente de Licitação - CPI/MP/AM
 Documento Constante em
 Manaus, 25/11/2022

Assinatura CPI





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 988977/2022

Emissão: 27/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3c61b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS

Registro: 0417745249

CRT: 5/2.182.342-91

Endereço: BECO BECO DA PAZ, 33, SANTO AGOSTINHO, MANAUS, AM, 69036620

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/07/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo(s) 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu artigo 25 e parágrafo único

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 23/05/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Registro: 0040443017

CNPJ: 02.154.693/0001-00

Data Início: 11/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPEL/MDIAM

Documento Consuntivo

Manaus, 25/04/2022

 N.º 00000001

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 3c61b
 Impresso em: 27/04/2022 às 12:01:46 por: adapt, ip: 187.196.135.159





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 995279/2022

Emissão: 11/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 44498

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 1º a 19 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EVANDRO CORDEIRO LASMAR

Registro: 0421285664

CPF: 343.171.392-00

Endereço: AVENIDA JURUA, 780, JURUA, TEFÉ, AM, 05552200

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional

Data de registro: 10/10/2022

Data Final: 10/10/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073/2016 (consolidadas na Resolução nº 1.048/2013 do Confea).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO CEUNI

Data de Formação: 14/09/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Comissão Permanente de Licitação - CPLL/MD/AM
 Documento: CPLL/MD/AM
 Manaus, 11/10/2022

Assinado por: [Assinatura]



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 44498
 Impresso em: 11/10/2022 às 23:15:19 por: adapt, ip: 191.45.154.89



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 5496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

962424/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS**
Registro: **29522AM** RNP: **0417745249**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20190195801** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **30/12/2019** Baixada em: **09/01/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EXCLUDE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME**

Contratante: **TRJ CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **01.045.767/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA RIO NEGRO,** Nº 35
Complemento: **Barro: SANTO AGOSTINHO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69036720**
Contrato: **012019**

Valor do contrato: **R\$ 2.001.994,35** Celebrado em: **03/06/2019**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO NEGRO** Nº 35
Complemento: **Barro: SANTO AGOSTINHO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69036720**

Data de início: **03/06/2019** Conclusão efetiva: **27/01/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **TRJ CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **01.045.767/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 52 - REFORMA 504,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1072 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTAS 52 - REFORMA 504,00 metro quadrado.**

Observações

PARTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DE 04 (Quatro) PAVIMENTOS PARA FINS COMERCIAIS COM ESTACIONAMENTO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (15 páginas, emitido em 20/01/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da Contratante que subscreve o atestado, Eng. Civ. SEBASTIÃO THEOTO RAMOS CORREA, CPF Nº 201.287.382-00, com RNP sob o Nº 041740844-7, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea, CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **962424/2020**
26/05/2020, 21:04
92WC9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 6.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 92WC9


Comissão Permanente de Licitação - CREL/AM

Documento nº **25/01/2020**

Manaus, **25/01/2020**

[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Curupira, 175, Centro - Manaus/AM
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: falcomconcreto@crea-am.org.br



Impressão em: 27/05/2020, às 11:25.



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 01.245.767/0001-08
 IM: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 299342015



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa **EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA**

inscrita no CNPJ: 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional **JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS**, RPN Nº 041774524-9, CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: **TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: 02.154.767/0001-08
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, nº 35-A, CEP: 65036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus-AM.
 REPRES. LEGAL: **Sebastião Theoto Ramos Corrêa - Engº Civil**, CREA Am nº 29028, RPN nº 041740844-7
 CONTRATO Nº 001/2019

OBRA /SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01 (um) Prédio com 04 (quatro) Pavimentos e estacionamento, para fins comerciais, localizado na Av. Profª Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) nº35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 PERÍODO: 03/06/2019 a 27/01/2020
 ÁREA DO TERRENO: 15,20m X 40,50m (612,56 M2) ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
00	Serviços Iniciais		
00.1			
00.1.1		unid	1,00
00.1.2	Administração Local	mês	10,00
00.1.3	Instalações Provisórias de energia	unid	1,00
00.1.4	Placa de obra (6,00 x 3,00m)	m2	8,00
00.1.5	Barracão de obra - escritório técnico e administrativo - refeitório, vestiário, sanitário	m2	80,00
00.1.6	Galpão coberto, sem fechamentos laterais, para Carpintaria, para ferragem, Guarda de tubos, eletrodutos e materiais de serragem	m2	144,00
00.1.7	Mobilização e Desmobilização da Obra	unid	1,00
00.1.8	Tapume em chapa de madeira 6mm com pintura a cal	m2	471,22
01	Serviços Preliminares		
01.1	Manutenção		
01.1.1	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP. CONCR A 10M ALT-OP. S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 18M. CACAMBA AUTOMÁTICA DE 550L FUMIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	h	2.112,00
01.1.2	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE	m3	1.500,00
01.1.3	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM FACHADA COM PLATAFORMA AEREA	h	10,00
01.2	Demolições e Retiradas		
01.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m2	954,94
01.2.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (interno)	m2	1.447,67
01.2.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (externo)	m2	838,53
01.2.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m2	420,00
01.2.9	RETIRADA DE BACIAS SANITÁRIA com reaproveitamento	unid	4,00
01.2.10	RETIRADA DE CHUVEIRO ELÉTRICO com reaproveitamento e tamponagem de tubo e colocação de tampa cega e isolamento da instalação elétrica	unid	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculação à Certidão nº 96/2424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96/2424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão: 97W*9

O documento, desde sua emissão, foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Outeiro, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fidecoscon@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.045.767/0001-08 IM 11403901

01.2.11	RETIRADA DE FIAS e/ou LAVABÓRIOS	unid	4,00
01.2.12	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m3	15,32
01.2.13	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARGAMENTO	m2	132,80
01.3	Movimento de terra		
01.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	266,00
01.3.2	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m3	180,00
01.3.3	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG	m2	131,14
01.3.4	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM	m3	326,00
01.3.5	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 0,30 CM	m	80,00
01.3.6	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1ª CATEGORIA	m3	10,00
01.3.7	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m2	141,00
01.3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS 2M)	M3	17,00
01.3.9	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA	M2	185,00
01.3.10	ARMACAO AÇO CA-50 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)	KG	2.678,00
01.3.11	ARMACAO AÇO CA-50 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)	KG	5.953,00
01.3.12	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPA	M3	201,00
01.3.13	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTR COM IMPERM (E.TCM)	M3	16,00
01.3.14	ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	71,23
01.3.15	BOTA FORA	M3	18,90
01.4	Locação de Obra		
01.4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m2	550,00
02	Estruturas		
02.1	CONCRETO		
02.1.1	INFRAESTRUTURA		
02.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO FRACO 1x8, ESPESURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m3	75,00
02.1.1.2	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=30MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	156,00
02.1.1.3	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	2.458,00
02.1.1.3	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	5.576,00
02.1.1.4	FORMA MADEIRA 1x4 VEZES PINHO 3A, ESP=2,5CM, PIECAS CONCRETO ARMADO INCL. FORN. MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL. ESCORAMENTO	m2	981,23
02.1.2	SUPER-ESTRUTURA		
02.1.2.1	Reitoria		
02.1.2.1.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO, bases e vigas	m3	241,00
02.1.2.1.2	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=30MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (pilares)	m3	162,00
02.1.2.1.3	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	9.671,00
02.1.2.1.4	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. SX	m2	843,00
02.2	Lajes		

Av. Professora Emilia Cavalcante nº. 35-A, Bairro: Santo Agostinho, CEP: 69.036-720, Manaus-AM
Tel: (92) 99211-2992 Email: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel.: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 27/05/2020, às 11:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96/2424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96/2424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 97W-3
O documento, neste ato, registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.045.767/0001-08 IM 11403901

02.2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E 8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EXO 30CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m2	645,32
02.2.2	LAJE MACIÇA PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E 8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m2	178,40
03	Alvenarias e Vedações		
03.1	Paredes		
03.1.1	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m2	3.480,00
03.1.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	165,00
03.1.3	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	m2	182,00
03.1.4	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m2	80,00
03.1.5	DIVISORIA EM MARMORE CINZA POLIDO, ESPESURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	m2	220,00
03.2	Complementos		
03.2.1	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TUJOLOS CERAMICOS MACIÇOS 5X19X20CM, 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	108,00
03.2.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA, (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABULEIRA	m	129,00
03.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, CONTROLE DE DESEMPENHO NA OBRA, AÇO (55KG/M3), FORMAS MADEIRA O/MONT/DESMON E LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO MANUAL	m3	88,00
04	Paredes e Portas		
04.1.1	DIVISORIA EUCATEX 0,3MMX1,20X2,10M, INCLUSO PERFIS ALUMINIO	m2	40,32
04.1.2	PORTA EM EUCATEX 0,3MMX0,80X2,10M, INCLUSO FERRAGENS	m2	25,20
04.1.3	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO 0,8CMX1,20X2,20M, DUAS FACES, INCLUSO PERFIS METALICOS	m2	314,00
04.1.4	PORTA EM EUCATEX 0,8CMX1,20X2,10M, DUAS FACES, INCLUSO FERRAGENS	m2	25,20
05	Instalações		
05.1	Água Fria		
05.1.1	Tubo PVC rígido soldável, inclusive conexões		
05.1.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	308,00
05.1.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	82,00
05.1.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	52,00
05.1.1.4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,00
05.1.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
05.1.1.6	Registro bola para caixa d'água 1 1/2"	und	5,00
05.1.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDAÇÕES RASAS (+2,00 M)	m3	7,50
05.1.1.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m3	6,50

Av. Professora Enilda Cavalcante nº. 35-A Bairro: Santo Agostinho CEP: 69.036-720, Manaus-AM
Tel: (92) 99211-2992 Email: trjconstrucoes@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 962424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Imposto 570479

O documento, neste ato, registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Odebrecht, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2125-7100 Fax: +55 (92) 2125-7122 Email: fale conosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020 às 11:25



Handwritten signature and initials

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.045.767/0001-08 IM 11403901

05.1.1.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m3	8,50
05.1.1.9	Registros e Válvulas		
05.1.1.10	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	21,00
05.1.1.11	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
05.1.1.12	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	9,00
05.1.1.13	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	12,00
05.1.1.14	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	10,00
05.1.1.15	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
05.1.1.16	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
05.1.1.17	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
05.2	Esgoto / Pluviais		
	Linha PVC		
05.2.1	TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
05.2.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	105,00
05.2.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	90,00
05.2.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
05.2.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	102,00
05.2.1.5	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	103,00
05.2.1.6	CAIXA DE BORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
05.2.1.7	RAIO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	24,00
05.2.1.8	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	29,00
05.2.1.9	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	10,00
05.2.1.10	Caixa sifonada PVC 150x150x75 mm com grelha redonda branca	unid	4,00
05.3	Gás		
	Linha Cobre		
05.3.1	Tubos de cobre		
05.3.1.1	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	81,00
05.3.2	Cotovelo de cobre		
05.3.2.1	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADO 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	7,00
05.3.3	Te de cobre		
05.3.3.1	TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
05.3.2	Regulador de gás	unid	4,00
05.3.3	Central de gás em alvenaria, tela, esquadria veneziana, medida interna de 3,50m x 0,60m, contendo 4 cilindros de gás	unid	1,00
05.4	Elétrica		
05.4.1	Eletroduto de PVC rígido anti-chama rasca, inclusive as conexões		
05.4.1.1	3/4"	m	302,00
05.4.1.2	1 1/4"	m	209,00
05.4.1.3	1 1/2"	m	200,00
05.4.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1" INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00

Av. Professora Emília Cavalcante nº. 35 - Bairro: Santo Agostinho CEP: 69.096-720, Manaus-AM
Tel. (92) 99211-2952 Email: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel. + 55 (92) 2105-7120 Fax + 55 (92) 2125-7122 Email: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96/2424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96/2424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 92W79

O documento nesta ata registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and initials]

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.045.767/0001-08 IM 11403901

05.4.3	Curva PVC		
05.4.3.1	Curva longa 40mm PVC 90°	unid	34,00
05.4.3.2	Curva longa 50mm PVC 90°	unid	34,00
05.4.3.3	Curva longa 60mm PVC 90°	unid	34,00
05.4.5	Fio tipo parafuso antitaran tensão 0,75KV		
05.4.5.1	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6.000,00
05.4.5.2	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.000,00
05.4.5.3	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.100,00
05.4.5.4	FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	800,00
05.4.5.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 18 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	400,00
05.4.5.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	200,00
05.4.5.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	120,00
05.4.5.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
05.4.6	Interruptores e Tomadas		
05.4.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.21	unid	140,00
05.4.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.35	unid	64,00
05.4.6.3	Interruptor 3-seções, inclusa caixa em PVC 4x2" com placa	unid	60,00
05.4.6.4	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - 100 a 400W	unid	42,00
05.4.6.5	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - de 1.000 até 1.600W	unid	12,00
05.4.6.6	Tomada trifásica (3p+1) 20A 120V - 5000W (No break)	unid	10,00
05.4.6.7	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - 2500 a 4000W	unid	26,00
05.4.6.8	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - 4500W	unid	6,00
05.4.6.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL COM PORTA, SEM BARRAMENTOS, FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	3,00
05.4.6.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS, FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	4,00
05.4.6.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	4,00
05.4.6.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6,00
05.4.7	Disjuntores		
05.4.7.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6,00
05.4.7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	29,00
05.4.7.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	32,00
05.4.7.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	11,00
05.4.7	SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA QUADRO ELETRICO CONFORME PROJETO	unid	8,00
05.4.7.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	160,00
05.4.7.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	96,00
05.4.7.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	124,00

Av. Professora Emília Cavalcante nº, 35-A Bairro: Santo Agostinho CEP: 69.036-720, Manaus-AM
Tel: (92) 98211-2992 Email: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro, Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 Email: fdconcrem@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96/2424/2020, emitida em 26/05/2020



Capítulo nº 96/2424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão 92W-9
O documento registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

Handwritten signature and date 44

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 03.045.767/0001-08 IM 11403901

05.4.7.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	150,00
05.4.7.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	unidade	15,00
05.4.7.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unidade	1,00
05.4.7.7	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	unidade	5,00
05.4.7.8	Instalação de rês fotoelétrico para luminárias	unidade	5,00
05.4.7.9	Drenos PVC 3/4" para ar condicionados tipo SPLIT	m	350,00
05.4.7.10	Eletroduto PVC 2 1/2" para envelopamento de cabos de ar-condicionado	m	155,00
05.4.7.11	Eletroduto PVC 1 1/2" para envelopamento de cabos de ar-condicionado	m	213,00
05.5	Para Raios		
05.5.1	Abraçadeira tipo D com cunha 1"	PC	9,00
05.5.2	Base para mastro de para-raio 2"	PC	1,00
05.5.3	Bucha nylon S-8 c/ parafusos soberto aço zincado cati chata fenda simples 4,8 x 75mm	PC	80,00
05.5.4	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
05.5.5	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	60,00
05.5.6	Caixa de inspecção tipo descida em PVC com tampa	PC	3,00
05.5.7	Caixa de inspecção tipo piso metálica com tampa F" 300mm	PC	16,00
05.5.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT", PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	PC	60,00
05.5.9	Conector em bronze entre cabos 35mm² e vergalhão 3/8"	PC	35,00
05.5.10	Conjunto de estaiamento rígido 1 1/2" x 2000mm	CS	1,00
05.5.11	Curva PVC 90° longa 1"	PC	3,00
05.5.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	9,00
05.5.14	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	br	45,00
05.5.15	Mastro para para-raio 1 1/2" x 3000mm	PC	1,00
05.5.16	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	m	8,00
05.5.17	Sinalizador noturno de obstáculo	PC	2,00
05.5.18	Suporte para reforçado a fogo H=200mm	PC	7,00
05.5.19	Suporte para sinalizador noturno	PC	2,00
05.5.20	Terminal aereo em aço galvanizado H=250mm x 3/8" sem banderinha	PC	4,00
05.6	Lógica		
05.6.1	Infraestrutura		
05.6.1.1	Eletrocalha 100x50mm perfurada	br	40,00
05.6.1.2	Tampo para eletrocalha 100x50mm	br	40,00
05.6.1.3	Saida Lateral para eletroduto 1"	PC	40,00
05.6.1.4	Saida Lateral para eletroduto 1 1/2"	PC	40,00
05.6.1.5	Eletroduto flexível revestido 1"	ni	50,00
05.6.1.6	Eletroduto flexível revestido 1 1/2"	ni	50,00
05.6.1.7	Parafusos 3 Buchas 5/8	PC	100,00
05.6.1.8	Velcro Rolo com 3m	PC	30,00
05.6.1.9	Abraçadeira Nylon	PC	30,00
05.6.1.10	Etiqueta Brother 12mm	PC	20,00
05.6.1.11	Etiqueta Brother 24mm	PC	20,00
05.6.1.12	Porca Gaveta e Parafuso M5	PC	100,00
05.6.1.13	Tecido rosca total 1/4"x2000mm	br	50,00
05.6.1.14	Parafuso e porca/avulsa de 1/4"	PC	100,00
05.6.2	Rede Lógica e Óptica		
05.6.2.1	Cabo UTP Categoria 6 4 pares	m	100,00
05.6.3	Conectorização		
05.6.3.1	Conector RJ-45 fêmea cat 6	PC	1,00

Av. Professora Emília Cavalcanti nº. 35-A Bairro: Santo Agostinho CEP: 69.036-720, Manaus-AM
Tel: (92) 99211-2992 Email: tjconstrucoes@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculando à Certidão nº 96/424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96/424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 92W29

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 Email: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Handwritten signature and initials

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.048.767/0001-08 IM 11403901

05.6.3.2	Patch-cord cat. 6 - 1,5m - Azul	pc	1,00
05.6.3.3	Patch-cord cat. 6 - 1,5m - Amarelo	pc	1,00
05.6.3.4	Patch-cord cat. 6 - 3m - Azul	pc	1,00
05.6.4	Emtuba e Telefonia		
05.6.4.1	CABO TELEFONICO CH-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
05.6.4.2	Bloco telefonico tipo BER 10 pares	m	1,00
05.7	Luminárias		
05.7.1.1	LUMINARIA EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLORESCENTES 32W	unid	12,00
05.7.1.2	LUMINARIA AUTOMATA DE EMERGENCIA	unid	10,00
05.7.2	LUMINARIA SOBRE PÓ, COM 1 LAMPADA DE LED 16W	unid	64,00
05.7.3	LUMINARIA BLINDADA DE SOBREPÓ	unid	12,00
05.7.4	SISTEMA DE AUTOMACAO DE PORTOES, INCLUSO ACESSÓRIOS	unid	2,00
05.7	CONTRA INCENDIO		
05.7.1	EXTINTOR INCENDIO TP. PÓ QUIMICO 4KG- FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid	12,00
05.7.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	12,00
05.7.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid	12,00
05.8	Drenagem		
05.8.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS/FUNDAOES RASAS +2,00 M.	m³	6,00
05.8.2	REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS - COMPACTACAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO+10 KG PARA REDE DE ESGOTO	m²	66,00
05.8.3	ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA	m²	38,70
05.8.4	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	m²	38,70
05.8.5	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	1,97
05.8.6	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T + 5,0 KM	M3	10,00
05.8.7	BOCA PARA SUELO SIMPLES TUBULAR DIAMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	un	16,00
05.8.8	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	un	6,00
06	Cobertura		
06.1	Estrutura		
06.1.1	Estrutura de metalica para cobertura ate duas aguas em aço A36, fornecimento e montagem, inclusa a pintura com esmalte sintético e fundo anticorrosivo	KG	2.341,00
06.2	Cobertura		
06.2.1	Telha em telha aço galvanizado trapezoidal 0,7mm - verniz duas faces	m²	483,32
06.2.2	Calha em chapa aço galvanizado N 20, desenvolvimento 1,00m	m	76,50
06.2.3	Rufo em chapa de aço galvanizado N 24, desenvolvimento 50cm m 35,20	m	26,64
06.2.4	Cobertura em telha aço galvanizado trapezoidal 0,7mm duplo, com preenchimento interno da Polystar (Telha Sanduiche)	m²	225,00
06.2.5	Cobertura em telha fibra cimento 0,6 mm	m²	142,00
06.2.6	Pratibanda em telha Galvalumes trapezoidal 0,42mm	m²	34,00
07	Esquadrias		
07.1	Janetas		
07.1.1	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR 1,00X1,35, SERIE 25	m²	17,95
07.1.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR 2,00X1,35, SERIE 25	m²	10,80
07.1.3	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR 1,00X0,50, SERIE 25	m²	3,00
07.1.4	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE 1,80X0,50, SERIE 25	m²	2,40
07.1.5	JANELA ALUMINIO DE CORRER 3,00X1,50, 34 FOLHAS, COM BANDEIRA, LPHIA 25	m²	48,30

Av. Professora Emília Cavalcante nº. 35-A - Bairro: Santo Agostinho - CEP: 69.036-720, Manaus-AM
Tel: (92) 95211-2992 - Email: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Zoloto, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7130 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconselho@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 962424/2020
27/05/2020, 11:25
Chave de Impresso: 95W-3
O documento encontra-se registrado no âmbito em 26/05/2020 e contém 10 folhas

[Handwritten signature and initials]

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.043.767/0001-08 IM 11403501

07.1.6	JANELA DE FERRO COM GRADIL	m2	12,00
07.1.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM	m2	20,00
07.1.8	GRADE PROTEÇÃO EM FERRO	m2	4,00
07.2	Portas		
07.2.1	Porta de ferro de abrir 0,90x2,10m	m2	22,00
07.2.2	Porta de madeira de abrir 0,90x2,10m	m2	7,50
07.2.3	Porta em madeira 0,90x2,10 para banheiros	m2	7,50
07.2.4	Porta em madeira 1,00x2,10 para banheiros PHE (2unid.)	m2	6,00
07.2.6	Porta de ferro de enclavar, em chapa de ferro	m2	26,60
07.2.7	Porta veneziana comercial de alumínio 0,90x2,10m	m2	90,72
07.2.8	Porta de madeira dupla 2mmx0,90x2,10m	m2	8,30
08	Revestimentos Paredes e Tetos		
08.1	Argamassas		
08.1.1	CHAPIÇO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	5.482,00
08.1.2	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	1.230,00
08.1.3	REBOCO PAULISTA PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA	m2	4.933,60
08.2	Revestimentos de Paredes		
08.2.1	Revestimento em granito CENZA CORUMBÁ/ANDORINHA em paredes internas (Banheiros)	m2	10,00
08.2.2	Revestimento em cerâmica 30x30 PEI-4	m2	93,00
08.2.3	Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 5x5cm fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza	m2	32,00
08.2.4	Revestimento em placas rígidas linha Biothelitia - referência Mod. PQ-7 (200 x 200 mm) - Revestimentos da Amazônia ou similar	m2	4,00
08.3	Revestimentos de Tetos		
08.3.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO PRE-MOLDADA-LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, INCLUI ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	2.163,23
08.3.2	FORRO EM PLACA DE PVC 0,60x1,20m	m2	110,00
08.3.3	FORRO EM PLACA DE PVC 0,60x0,20m	m2	432,00
09	Soleira, Rodapé e Pisos		
09.1	Soleira		
09.1.1	Soleira em granito chiza 15x3 cm	m	55,00
09.1.2	Pedras em granito com rebainha 15x3 cm - acabamento piso de vidro	m	39,00
09.2	Rodapé		
09.2.1	Rodapé em cerâmica 30x10 cm	m	561,00
09.2.2	Rodapé de porcelanato	m	88,00
09.3	Pisos		
09.3.1	Piso porcelanato polido 50x50 cm	m2	133,00
09.3.2	Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-V padrão medio argamassa colante	m2	1.123,00
09.3.3	Piso industrial de alta resistência 12mm com dilatação plástica mecanizado KORUDUR	m2	42,00
10	Ferragens e Vidros		
10.1	Ferragens		
10.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	cl	24,00
10.1.2	GOBRADICA LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2"	unid	53,00
10.1.3	TARJETA TIPO LIVRE OCUPADA PARA PORTA DE BANHEIRO	cl	21,00
10.1.5	Goibradica com molda para divisória de WC	cl	4,80
10.1.6	Cantoneira pequena em aço inox para divisória	cl	24,00
10.1.7	Cantoneira grande em aço inox para divisória	cl	26,00
10.1.8	Chapa lisa em aço inox para divisória de WC	cl	16,00
10.1.9	Fechaduras e parafusos para portas de vidro temperado	cl	26,00
11	Telamamentos		

Av. Professora Emília Cavalcante nº. 35-A Bairro: Santo Agostinho, CEP: 69.006-720, Manaus-AM
Tel: (92) 99211-2992 Email: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 Email: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Instituto Brasileiro de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020.



Cumulo nº 962424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão 9234739

O documento neste ato registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas.

[Handwritten signature]

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.045.767/0001-08 IM 11403901

11.1	Impermeabilizações		
11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	872,00
11.1.2	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	m2	431,00
11.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	m2	312,00
11.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, 3 DEMAS, ESTRUTURADO COM VEU DE POLIESTER	m2	31,00
11.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA, MANTA ASFALTICA 2,5 MM EM SUPERFICIES LISAS, banheiros	m2	103,00
11.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES, janelas	m	112,00
12	Pavimentações		
12.1	Lastros e Contrapiso		
12.1.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	419,32
12.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	872,00
12.1.3	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa), PREPARO MECÂNICO, E=7CM	m2	42,00
	PISO EM CONCRETO ARMADO E=10CM COM TELA SOLDADA MALHA 10X10 CM, RIO 5,0 MM	M2	422,00
12.2	Pisos Diversos		
12.2.1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m2	95,00
12.2.2	Piso em granito cinza carimbado	m2	515,00
12.2.3	Piso em granito para escadas	m2	12,00
13	Pinturas		
13.1	Pintura acrílica paredes internas e externas		
13.1.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - tipo texturizado ou grãoalto	m2	893,00
13.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	893,00
13.1.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	m2	321,00
13.1.4	PINTURA COM CAL EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAS, INCLUSIVE ÓLEO DE LINHADA (muros e subestação interna)	m2	69,00
13.2	Pintura PVA		
13.2.1	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	m2	1.439,00
	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAS	m2	1.439,00
13.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAS	m2	1.439,00
13.3	Pintura Óleo ou Esmalte e Outras		
13.3.1	PINTURA ESMALTE 2 DEMAS C/1 DEMAS ZARCO PISQUADRIA FERRO	m2	349,45
13.3.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	m2	154,00
14	Aparelhos, Louças e Metais		
14.1	Acessórios		
14.1.1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	15,00
14.1.2	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	15,00
14.1.3	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA	unid.	15,00
14.1.4	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	unid.	15,00

Av. Professora Emília Cavalcante nº 35-A Bairro: Santo Agostinho CEP: 66.036-720, Manaus-AM
Tel: (92) 99211-2992 Email: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Rica, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fofconos@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Cartão nº 961424/2020, emitido em 26/05/2020



Cartão nº 961424/2020
27/05/2020 11:25
Clave de Impressão: 914733
O documento neste ato registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

[Handwritten signature]

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 01.045.767/0001-08 IM 11403901

14.2	Louças com Metais		
14.2.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	q	15,00
14.2.2	MICTÓRIO DE LOUCA BRANCA C/SIFÃO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1/16 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO	cj	7,00
14.2.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	cj	4,00
14.2.4	Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula de plástico 1", sifão em metal cromado 1"x1 1/2" e torneira leve toque com acionamento hidromecânico, ref. deca, deca ou equivalente)	unid	7,00
14.2.5	Lavatório em louça com coluna suspensa, inclusive torneira e complementos (válvula de plástico 1", sifão em metal cromado 1"x1 1/2", engate plástico 1/2"x3/8 cm e torneira temporizada com alavanca de acionamento)	unid	15,00
15	Condicionamento de Ar Condicionado (Fornecimento e Instalação)		
15.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS 127/220 V.	unid	12,00
15.2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS 127/220 V.	unid	4,00
15.3	AR CONDICIONADO DE JANELA 10.000 BTUS 127/220 V.	unid	2,00
16	Elementos Decorativos e Diversos		
16.1	Diversos		
16.1.1	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESURA 8CM	m2	114,00
16.1.2	MEIO-FIO (GUA) DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO CARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO	m	18,00
16.1.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m2	50,00
16.1.4	PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT. DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ÁRVORE	unid	10,00
16.1.5	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" (conforme detalhe arquitetônico)	m2	20,00
16.1.6	Corrimão em tubo galvanizado 2" das escadas	m	13,50
16.1.7	Guarda-corpo em tubo galvanizado 2" modelo 3 barras, tubo de 2" dos pés e barras superior, travessas no tubo de 2", acabamento polido	m	20,00
16.1.8	Reservatório de Água em Polietileno de 1000 litros, incluso kit de instalação (Acessórios)	unid	1,00
16.1.8	Placina em fibra cor azul, medidas 5.00X3.50 m, incluso hidráulica	unid	1,00
16.1.9	Moto bomba náutilus 1.5 CV	unid	1,00
17	Limpeza		
17.1	Limpeza da Obra		
17.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1.124,00
17.1.2	Limpeza contínua da obra	m2	562,50
17.1.3	Retirada de entulho material	m3	58,00

Assinado
Sebastião Theodoro Ramos Corrêa
Engenheiro Civil
CREA 041740844-7
CPF 201.297.382-00

Sócio Diretor: SEBASTIÃO THEODORO RAMOS CORRÊA
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho -
CREA/AM Nº 29028 RNP Nº 041740844-7

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ: 01.045.767/0001-08


Av. Professora Emília Cavalcante nº. 35-A - Bairro: Santo Agostinho - CEP: 69.036-720 - Manaus-AM
Tel: (92) 09211-2992 E-mail: trjconstrucoes@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Rica, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7132 E-mail: fteleconcreo@crea-am.org.br

CREA-AM
Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 962424/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 5XW-39
O documento neste ato registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 10 folhas

Assinado
49

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theófilo Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 001/2019			
OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e instalações para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante(ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM			
PERÍODO: 03/06/2019 a 27/01/2020			
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M ²) ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M ²			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
00	Serviços Iniciais		
00.1	Taxas e emolumentos, alvarás e licenças	unid	1,00
00.1.1	Administração Local	mês	8,00
00.1.2	Instalações Provisórias de energia	unid	1,00
00.1.4	Placa de obra (3,00 x 3,0m)	m ²	8,00
00.1.5	Barracão de obra - escritório técnico e administrativo - refeitório, vestiário, sanitários	m ²	80,00
00.1.6	Campo coberto, sem fechamentos laterais, para Carpintaria, para ferragem, Guarda de tubos, eletrodutos e materiais de acabamento	m ²	144,00
00.1.7	Mobilização e Desmobilização da Obra	unid	1,00
00.1.8	Taqueta em chapas de madeira 6mm com pintura e cal	m ²	471,72
01	Serviços Preliminares		
01.1	Manutenção		
01.1.1	ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO R/TRANSP. CONCR. A 10M ALT-CP. SUPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M CACAMBA AUTOMÁTICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L	h	2.112,00
01.1.2	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE	m ³	1.500,00
01.1.3	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM FACHADA COM PLATAFORMA AEREA	h	800,00
01.2	Demolições e Retiradas		
01.2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLOS FURADOS/REAPROVEITAMENTO	m ²	354,54
01.2.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (interno)	m ²	1.447,87
01.2.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (externo)	m ²	836,63
01.2.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	420,00
01.2.5	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m ²	594,24
01.2.6	RETIRADA CUIDADOSA DE PORTAS DE MADEIRA E JANELAS	unid	10,00
01.2.7	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	unid	10,00
01.2.8	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	unid	60,00
01.2.9	RETIRADA de base sanitária com reaproveitamento	unid	4,00
01.2.10	RETIRADA de chuveiro com reaproveitamento e tamponagem de tubo e colocação de tampa cega e isolamento de instalação elétrica	unid	3,00
01.2.11	RETIRADA de prês e tou levanonios	unid	4,00
01.2.12	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	15,32
01.2.13	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARDECAMENTO	m ²	132,80
01.3	Movimento de terra		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculando à Certidão nº 962424/2020 emitida em 26/05/2020



Certidão nº 962424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão: 92W-3

O documento neste ato registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Duque Arco-Íris, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconexoes@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa **EXCLUISE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional **Engenheiro Civil JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS**, RNP Nº 041774524-8 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados da maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram conduzidos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theoto Ramos Correia, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 001/2019
 OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamento para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 PERÍODO: 03/06/2019 a 27/01/2020.
 ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²), ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M².

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESCODAMENTO, ESCORAMENTO	m3	465,00
01.3.2	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m3	180,00
01.3.3	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO+10 KG	m2	131,14
01.3.4	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATE 30 CM	m3	328,00
01.3.5	ESTACA RAIZ DIAMETRO 0,30 CM, ESCAVADO A TRADO (BROCA), EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN-LOCO 20 MPa	m	100,00
01.3.6	ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1ª CATEGORIA	m3	10,00
01.3.7	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m2	141,00
01.3.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS 2M)	M3	17,00
01.3.9	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA	M2	185,00
01.3.10	ARMACAO ACO CA-50 6,3 (1/4 A 12,5MM 1/2)	KG	2.678,00
01.3.11	ARMACAO ACO CA-50 6,3 (1/4 A 12,5MM 1/2)	KG	5.982,00
01.3.12	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPa	M3	201,00
01.3.13	LASTRO DE CONCRETO NAO ESTR COM IMPERM (E-7CM)	M3	16,00
01.3.14	ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	71,23
01.3.14	BOTA FORA	M3	18,90
01.4	Locação da Obra		
01.4.1	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	m2	580,00
02	Estruturas		
02.1	CONCRETO		
02.1.1	INFRAESTRUTURA		
02.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	75,00
02.1.1.2	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPa INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	155,00
02.1.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.458,00
02.1.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	5.678,00
02.1.1.4	FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO	m2	981,23
02.1.2	SUPER-ESTRUTURA		
02.1.2.1	Reitoria		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963424/2020, emitida em 26/05/2020



Capítulo nº 963424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão: 5VW-9
 O documento consta no registro e foi emitido em 26/05/2020 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Rica, 174, Centro - Manaus - AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fideconcreo@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Impresso em: 27/05/2020 às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.893/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA-AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theotônio Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA-AM Nº 29026 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 001/2019

OBJETIVO: Reforma e Construção de 01 (um) Prédio com 04 (quatro) Pavimentos e estacionamento para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro), Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 PERÍODO: 03/05/2019 a 27/01/2020
 ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
02.1.2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. (lajes e vigas)	m ³	241,00
02.1.2.2	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPa INCLUSO TRANSPORTE HORIZONTAL, ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (lajes)	m ³	152,00
02.1.2.3	ARMADURA AÇO-CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE, PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	Kg	5.671,00
02.1.2.4	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (12MM) PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	m ²	943,00
02.2	Lajes		
02.2.1	LAJE MACIÇA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M ² , VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC. FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	645,32
02.2.2	LAJE MACIÇA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M ² , VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC. FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	288,00
03	Alvenarias e Vedações		
03.1	Paredes		
03.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	3.486,00
03.1.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	185,00
03.1.3	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) (PREPARO MANUAL)	m ²	192,00
03.1.4	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	80,00
03.1.5	PAREDES EM GESSO ACARTONADO	m ²	235,00
03.1.6	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	m ²	120,00
03.1.7	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	m ²	220,00
03.2	Complementos		
03.2.1	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 8X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	m	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 95.424/2020, emitida em 26/05/2020.



Cópia nº 36.424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão: 57W-39
 O documento está aqui registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 15 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus - AM
 Tel.: +55 (92) 2125-7122 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: atendimento@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



[Handwritten signature]

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e prestação de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho Manaus - AM
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theoto Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29026 e RNP Nº 041740844-7

CONTRATO Nº 901/2019

OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(un) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM
PERÍODO: 03/05/2019 a 27/01/2020
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
03.2.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	129,00
03.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA CONTROLE C-PRÉP MECÂNICO NA OBRA, AÇO(55KG/M3), FORMAS MADEIRA C/ MONTEDSMON E LANÇAMENTO/VIBRAÇÃO MANUAL	m3	89,00
04	Instalações		
04.1	Água Fria		
04.1.1	Tubo PVC rígido soldável, inclusive conexões		
04.1.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	306,00
04.1.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	82,00
04.1.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	52,00
04.1.1.4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,00
04.1.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	28,00
04.1.1.6	Registro bola para caixa d'água 1 1/2"	unid	5,00
04.1.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDAÇÕES RASAS ≈2,00 M	m3	7,50
04.1.1.8	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m3	6,50
04.1.1.9	Registros e Válvulas		
04.1.1.10	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	21,00
04.1.1.11	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
04.1.1.12	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
04.1.1.13	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	12,00
04.1.1.14	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	10,00
04.1.1.15	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
04.1.1.16	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	9,00
04.1.1.17	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96.424/2020, emitida em 26/05/2020



Carimbo nº 96.424/2020
27/05/2020 11:25
Carimbo de Impressão 9/14/19
O documento registrado aqui registra-se foi emitido em 26/05/2020 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus - AM
Tel: + 55 (92) 2125-7130 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 27/05/2020, às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 01.045.767/0001-08.
ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP-69036-720, Bairro Santo Agostinho Manaus - AM.
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theoto Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740844-7

CONTRATO Nº 001/2019

OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamento para fins comerciais, localizada na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM
PERÍODO: 03/09/2019 27/01/2020
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.2	Esgoto / Pluviais		
	Linha PVC		
04.2.1	TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
04.2.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	108,00
04.2.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
04.2.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
04.2.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	102,00
04.2.1.5	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	103,00
04.2.1.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 400MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
04.2.1.7	RAIO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	24,00
04.2.1.8	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	25,00
04.2.1.9	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	10,00
04.2.1.10	Caixa sifonada PVC 150x150x75 mm com grelha redonda branca	unid	4,00
04.3	Gás		
	Linha Cobre		
04.3.1	Tubos de cobre		
04.3.1.1	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	81,00
04.3.2	Cotoveiro de cobre		
04.3.2.1	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADO 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00
04.3.3	Te de cobre		
04.3.3.1	TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
04.3.4	Regulador de gás	unid	4,00
04.3.5	Central de gás em alvenaria, tipo enquadra veneziana, medida interna de 3,60m x 0,60m, contendo 4 cilindros de gás	unid	1,00
04.4	Elétrica		
04.4.1	Eletroduto de PVC rígido anti-chama rosca, inclusive as conexões		
04.4.1.1	3/4"	m	302,00
04.4.1.2	1 1/4"	m	209,00
04.4.1.3	1 1/2"	m	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculação à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96124/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 92W-9
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Veloso, 174, Centro - Manaus-AM
Tel + 55 (91) 2125-7120 Fax + 55 (91) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 27/05/2020 às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774824-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços, abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35- A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theoto Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 001/2019			
OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM			
PERÍODO: 03/09/2019 27/01/2020			
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M ²). ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M ²			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.4.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1" INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
04.4.3	Curva PVC		
04.4.3.1	Curva longa 40mm PVC 90°	unid	34,00
04.4.3.2	Curva longa 50mm PVC 90°	unid	34,00
04.4.3.3	Curva longa 60mm PVC 90°	unid	34,00
04.4.5	Fio tipo pirático anti-furto tensão 0,75KV		
04.4.5.1	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5.000,00
04.4.5.2	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2.000,00
04.4.5.3	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.584,00
04.4.5.4	FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	800,00
04.4.5.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	400,00
04.4.5.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	200,00
04.4.5.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	120,00
04.4.5.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	108,00
04.4.6	Interruptores e Tomadas		
04.4.6.1	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6.21	unid	140,00
04.4.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6.35	unid	64,00
04.4.6.3	Interruptor 2 seções, inclusive caixa em PVC 4x2" com placa	unid	60,00
04.4.6.4	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - 100 a 400W	unid	42,00
04.4.6.5	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - de 1.000 até 1.600W	unid	12,00
04.4.6.6	Tomada trifásica (3p+1) 20A 120V - 5000W (No break)	unid	10,00
04.4.6.7	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - 2500 A 4000W	unid	26,00
04.4.6.8	Tomada monofásica (2p+1) 20A 120V - 4500W	unid	5,00
04.4.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL COM PORTA, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
04.4.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9624242020, emitida em 26/05/2020



Condição nº 9624242020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 30W/39
O documento encontra-se registrado no âmbito em 26/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Nabuco, 174, Centro - Manaus - AM
Tel: +55 (92) 2125-7123 Fax: +55 (92) 2125-7123 E-mail: fisco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



Handwritten signature and initials.

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
 I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.893/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 01.045.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theotônio Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 001/2019

OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01 (um) Prédio com 04 (quatro) Pavimentos e estacionamento pa fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro), Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 PERÍODO: 03/08/2019 a 27/01/2020
 ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,55 M2); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
04.4.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
04.4.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
04.4.12	Disjuntores		
04.4.12.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
04.4.12.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	29,00
04.4.12.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	32,00
04.4.12.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	11,00
04.4.12.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA QUADROS ELÉTRICOS CONFORME PROJETO	unid	6,00
04.4.12.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	160,00
04.4.12.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	56,00
04.4.12.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	124,00
04.4.12.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	150,00
04.4.12.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	unid	15,00
04.4.12.12	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
04.4.12.13	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	unid	5,00
04.4.12.14	Instalação de rée fotoelétrico para luminárias	unid	5,00
04.4.12.15	Drenos PVC 3/4" para ar condicionado tipo SPLIT	m	350,00
04.4.12.16	Eletroduto PVC 2 1/2" para envelopamento de cabos de ar-condicionado	m	155,00
04.4.12.17	Eletroduto PVC 1 1/2" para envelopamento de cabos de ar-condicionado	m	213,00
04.5	Para Raios		
04.5.1	Abracadura tipo D com curvatura 1"	pc	9,00
04.5.2	Base para raio de para-raio 2"	pc	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963424/2020, emitida em 26/05/2020.



Certidão nº 963424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão 8744-9

O documento eletrônico registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 41 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174 Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconexao@creaam.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25.



Assinaturas manuscritas em azul

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP inscrita no CNPJ Nº 02.154.893/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-8 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 59038-720, Bairro Santo Agostinho Manaus - AM.
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theófilo Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740844-7

CONTRATO Nº 001/2019
OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro), Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
PERÍODO: 03/06/2019 a 27/01/2020
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M2); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
04.5.3	Bucha nylon S-6 c/ paraf. rosca soberba aço zincado cab. chata fenda simples 4,8 x 75mm	pc	80,00
04.5.4	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mt	60,00
04.5.5	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mt	60,00
04.5.6	Caixa de inspeção tipo deslida em PVC com tampa	ps	3,00
04.5.7	Caixa de inspeção tipo preso metálica com tampa F" 300mm	ps	16,00
04.5.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	ps	80,00
04.5.9	Conector em bronze entre cabos 35mm² e vergalhão 3/8"	ps	35,00
04.5.10	Conjunto de estamento rígido 1 1/2" x 2000mm	q	1,00
04.5.11	Curva PVC 90º longa 1"	ps	3,00
04.5.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	9,00
04.5.14	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3 CM COM CONECTOR	br	45,00
04.5.15	Mastro para pára-raio 1 1/2" x 3000mm	ps	1,00
04.5.16	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	m	8,00
04.5.17	Sinalizador noturno de obstáculo	ps	2,00
04.5.18	Suporte para sinalizador a fogo H=200mm	ps	7,00
04.5.19	Suporte para sinalizador noturno	ps	2,00
04.5.20	Terminal aereo em aço galvanizado H=250mm x 3/8" sem banderinha	ps	4,00
04.6	Lógica		
4.6.1	Infraestrutura		
4.6.1.1	Eletrocabo 100x50mm perfurada	br	40,00
4.6.1.2	Tampa para eletrocabo 100x50mm	br	40,00
4.6.1.3	Saida Lateral para eletroduto 1"	ps	40,00
4.6.1.4	Saida Lateral para eletroduto 1 1/2"	ps	40,00
4.6.1.5	Eletroduto flexível revestido 1"	m	50,00
4.6.1.6	Eletroduto flexível revestido 1 1/2"	m	50,00
4.6.1.7	Parafusos e Buchas S/6	ps	100,00
4.6.1.8	Velcro Rolô com 3m	ps	30,00
4.6.1.9	Abracadela Nylon	ps	30,00
4.6.1.10	Etiqueta Brother 12mm	ps	20,00
4.6.1.11	Etiqueta Brother 24mm	ps	20,00
4.6.1.12	Porca Gaiola e Parafuso M5	ps	20,00
4.6.1.13	Tirante rosca total 1/4" x 3000mm	ps	100,00
4.6.1.14	Parafuso e porca arruela de 1/4"	ps	60,00
04.6.2	Rede Lógica e Óptica		
04.6.2.1	Cabo UTP Categoria 6 4 pares	mt	100,00
04.6.3	Conectorização		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Consócio nº 96.124/2020
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 53W-3
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Carvalho, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconosch@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa **EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional **Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS**, RNP nº 041774524-9 e CREA AM nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: **TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, CNPJ nº: 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 65036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: **Sebastião Theoto Ramos Corrêa**, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM nº 29028 e RNP nº 041740544-7.

CONTRATO Nº 001/2019			
OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01 (um) Prédio com 04 (quatro) Pavimentos e estacionamentos para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.			
PERÍODO: 03/06/2019 a 27/01/2020			
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M = 612,55 M ² , ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M ²			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04.6.3.1	Concreto R.J-45 fôrma cat 6	PS	1,00
04.6.3.2	Patch-pord cat. 6 - 1,5m - Azul	PS	1,00
04.6.3.3	Patch-pord cat. 6 - 1,5m - Amarelo	PS	1,00
04.6.3.4	Patch-pord cat. 6 - 3m - Azul	PS	1,00
04.6.4	Elétrica e Telefonia		
04.6.4.1	CABO TELEFÔNICO C1-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	300,00
04.6.4.2	Bloco telefônico tipo BER 10 pares	m	1,00
04.7	Luminárias		
04.7.1.1	LUMINÁRIA PARRA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32W	unid	12,00
04.7.1.2	LUMINÁRIA AUTOMATA DE EMERGÊNCIA	unid	10,00
04.7.2	ANDARELA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	unid	84,00
04.7.3	LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR	unid	12,00
04.7.4	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE PORTÕES	unid	2,00
04.7	CONTRA INCENDIO		
04.7.7	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	12,00
04.7.8	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	12,00
04.7.9	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	unid	12,00
04.8	Drenagem		
04.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDACOES RASAS =2,00 M)	m³	6,00
04.8.2	REGULARIZAÇÃO E APOIAMENTO DE FUNDO DE VALAS - COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO	m²	86,00
04.8.3	ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA	m²	38,70
04.8.6	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAÇO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	m²	38,70
04.8.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	1,97
04.8.5	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA O.M.T = 6,0 KM	M3	10,00
04.8.6	BOCA PARA QUEIRO SIMPLES TUBULAR DIAMETRO =0,80M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	un	6,00
04.8.7	CAIXA COLETOIRA 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	un	6,00
05	Cobertura		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020.



Certidão nº 962424/2020
 27/05/2020, 11:25
 Chave de Impressão: 92W-3

O documento, neste ato registrado, foi emitido em 26/05/2020 e contém 14 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Figueiredo, 174, Quadra - Manaus-AM
 Tel: +55 (92) 2125-7100 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: info@creaam.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



(Assinatura manuscrita)

(Assinatura manuscrita)

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29922, executou os serviços abaixo discriminados da maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/9001-08.
ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcanti, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theoto Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29026 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 001/2019

OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos para fins comerciais, localizada na Av. Professora Emília Cavalcanti (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
PERÍODO: 03/06/2019 a 07/01/2020
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M2); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
05.1	Estrutura		
05.1.1	Estrutura metálica para cobertura duas águas em aço A36-fornecimento e montagem, inclusive a pintura com esmalte sintético e fundo anticorrosivo	KG	2.341,00
05.2	Cobertura		
05.2.1	Cobertura em telha galvanizada trapezoidal nº(26) 0,50mm	m2	463,32
05.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 DESENVOLVIMENTO 50CM M 35 20	m	26,54
05.2.3	Caixa em chapa de aço galvanizado nº20, com desenvolvimento 1,00m	m	76,50
05.2.4	Cobertura em telha galvanizada trapezoidal nº(26) 0,50mm duplo, com preenchimento interno de poliuretano espessura 0,50mm (telha sanduíche).	m2	225,00
05.2.5	Cobertura em telha fibrocimento ondina 1,10x1,43mx esp. 0,6mm	m2	142,00
05.2.6	Platibanda em telha galvanizada trapezoidal 0,43mm	m2	34,00
06	Esquadrias		
06.1	Janelas		
06.1.1	J-01 - 100X135 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25	m2	17,55
06.1.2	J-02 - 200X135 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25	m2	10,60
06.1.3	J-03 - 100X50 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SÉRIE 25	m2	3,00
06.1.4	J-04 - 160X50 - JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE, SÉRIE 25	m2	2,40
06.1.5	J-05 - 300X150 - JANELA ALUMÍNIO CORRER VENEZIANA, COM BANDEIRA LINHA 25	m2	46,50
06.1.6	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, INCLUSO FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	20,00
06.1.7	JANELAS EM FERRO COM GRADIL	m2	12,00
06.1.8	GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO	m2	4,00
06.2	Portas		
06.2.1	Portas de Ferro abrir 0,60x2,10m	m2	22,00
06.2.2	P03 - Porta de Madeira de abrir 0,90x2,10m	m2	12,00
06.2.3	P04 - Porta de Madeira de abrir 0,90x2,10m	m2	7,56
06.2.4	P06 - Porta em madeira 0,90x2,10 para banheiros	m2	7,56
06.2.5	P07 - Porta em madeira 1,00x2,10 para banheiros PNE	m2	6,00
06.2.6	P08 - Porta de ferro de encier	m2	26,90
06.2.7	P09 - Porta veneziana comercial de alumínio 0,90x2,10m	m2	90,72
06.2.8	P12 - Porta de madeira dupla 2x0,60x2,10m (1 und.)	m2	2,92
06.2.9	P13 - Porta de correr em vidro temperado, incluso ferragens e acessórios	m2	22,90
07	Revestimentos Paredes e Tetos		
07.1	Argamassas		
07.1.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	5.462,00
07.1.2	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	1.230,00
07.1.3	REBOCO PAULISTA PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA	M2	4.933,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96242421/20, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96242421/20
27/05/2020 11:25
Chave de Impressão: 32W739

O documento, desde sua emissão, foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Rica, 174, Centro - Manaus - AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 27/05/2020, às 11:25.



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 02.154.767/0001-08.
ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theodoro Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740644-7.

CONTRATO Nº 001/2019

OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos de fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
PERÍODO: 03/06/2019 a 27/07/2020.
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
07.2	Revestimentos de Paredes		
07.2.1	Revestimento em granito CINZA CORUMBA-ANDORINHA em paredes internas (Banheiros)	m²	10,00
07.2.2	Revestimento em cerâmica 30x30 PEI 4	m²	93,00
07.2.3	Pastilha cerâmica esmaltada quadrada 5x5cm, fixada com nata de cimento, rejuntamento com cimento branco, incluso limpador	m²	52,00
07.2.4	Revestimento em placas rústicas linha Berthelândia - referência Mod. PCQ-7 (200 x 200 mm) - Revestimentos da Amazônia ou similar	m²	4,00
07.3	Revestimentos de Tetos		
07.3.1	FORRO EM GESSO ACARTONADO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2.163,23
07.3.2	FORRO EM PLACA DE PVC 0,65X1,20M	m²	110,00
07.3.3	FORRO EM PLACA DE PVC 0,60X0,20M	m²	432,00
	Paredes e Painéis		
07.3.4	DIVISÓRIA EUCATEX 0,30MMX1,20X2,10M, INCLUSO PPERFIS ALUMÍNIO	m²	40,32
07.3.5	PORTA EM EUCATEX 0,30MMX0,80X2,10M, INCLUSO FERRAGENS	m²	29,20
07.3.6	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO 0,8MMX1,20X2,20M, INCLUSO PPERFIS METÁLICOS	m²	314,00
08	Soleira e Rodapê e Portas		
08.1	Soleira		
08.1.1	Soleira em granito cinza 15x3 cm	m	25,00
08.1.3	Portas em granito com rebordo 15x3 cm - acabamento pole de vidro tintado	m	59,60
08.2	Rodapê		
08.2.1	Rodapê em granito cinza polido h=15cm	m²	2,00
08.2.2	Barrado em granito cinza polido h=10cm acabamento boiserie na borda	m²	3,00
08.2.3	Rodapê em cerâmica 30x10 cm	m	561,00
08.2.4	Rodapê de porcelanato	m	68,00
08.3	Pisos		
08.3.1	Piso porcelanato polido 50x50 cm	m²	133,00
08.3.2	Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-V padrão médio argamassa colante	m²	1.123,00
08.3.3	Piso industrial de alta resistência 12mm com dilatação plástica mecanizado ACORUDUP	m²	1.142,00
09	Ferragens e Vidros		
09.1	Ferragens		
09.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	q	23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Contrato nº 001/2019
27/05/2020 11:25
Chave de Imprestão 924439

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Quilômetro, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020 às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.933/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSÉ EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA-AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados da maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theodoro Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA-AM Nº 29528 e RNP Nº 041740644-7.

CONTRATO Nº 001/2019			
OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01(lum) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos para fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante(ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM			
PERÍODO: 03/05/2019 27/01/2020			
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M2). ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M2			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
09.1.2	DOBRADICA LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2"	unid	53,00
09.1.3	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	q	21,00
09.1.4	Batente para divisão de Marmore	q	1,00
09.1.5	Dobradora com incha para divisão de WC	q	4,00
09.1.6	Canhoneira pequena em aço inox para divisão	q	24,00
09.1.7	Canhoneira grande em aço inox para divisão	q	26,00
09.1.8	Chapa lisa em aço inox para divisão de WC	q	18,00
09.1.9	Fechaduras e puxadores para portas de vidro temperado	q	36,00
09.1.10	Barra anti-pânico	unid	2,00
10	Tratamentos		
10.1	Impermeabilizações		
10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m2	872,00
10.1.2	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2 CM	m2	431,00
10.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO DUAS DEMÃO	m2	312,00
10.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, 3 DEMÃO, ESTRUTURADO COM VEU DE POLIESTER	m2	31,00
10.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	m2	103,00
10.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES - rufos	m2	112,00
	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM MANTA ASFALTICA 0,4MM EM SUPERFÍCIES LISAS	m2	221,00
11	Pavimentações		
11.1	Lastros e Contrapiso		
11.1.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	419,32
11.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m2	872,00
11.1.3	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPa), PREPARO MECANICO, E=7CM	m2	42,00
	PISO EM CONCRETO ARMADO E=10CM COM TECA DE 0,10M	m2	422,00
11.2	Pisos Diversos		
11.2.1	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m2	95,00
11.2.2	PISO EM GRANITO CORUMBA	m2	515,00
11.2.3	PISO EM TABUA CORRIDA LARGURA 0,20CM FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	52,89
11.2.4	PISO LAMINADO DE MADEIRA E=6MMX0,29CMX1,35M	m2	7,11
11.2.5	PISO EM GRANITO PARA ESCADA	m2	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 962424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão 92WJ39

O documento registrado aqui eletrônico foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Pereira, 174, Centro - Manaus/AM
 Tel.: +55 (92) 2125-7120 Fax: +55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconexao@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 27/05/2020 às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-80, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP Nº 041774524-9 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theotônio Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29028 e RNP Nº 041740644-7.

CONTRATO Nº 001/2019

OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01 (um) Prédio com 04 (quatro) Pavimentos e estacionamento pa fins comerciais, localizada na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 PERÍODO: 03/08/2019 a 27/01/2020
 ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²); ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
11.2.6	PISO ELEVADO DATA CENTER-complica de aço e=28mm, compr 620mm, larg 620mm, resistente a carga concentrada 450 kg; resistente a carga distribuída 1250 kg/m ²	m ²	9,20
11.2.7	PISO PODOSTATIL em borcha coríndon e=7mm	m ²	5,00
11.2.8	PISO EM PLACA CIMENTÍCIA PODOSTATIL, 030cmX030cm e=0,3mm	m ²	3,00
12	Pinturas		
12.1	Pintura acrílica paredes internas e externas		
12.1.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - tipo texturizado ou gralitado	m ²	893,00
12.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	m ²	893,00
12.1.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	m ²	321,00
12.1.4	PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAO, INCLUSO OLEO DE LINHACA (muros e subestação interna)	m ²	09,00
12.1.5	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMAO	m ²	301,58
12.2	Pintura PVA		
12.2.1	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO	m ²	1.439,00
12.2.2	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	m ²	1.439,00
12.2.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	m ²	1.439,00
12.3	Pintura Óleo ou Esmalte e Outras		
12.3.1	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO CH DEMAO ZARCAO PIESQUADRIA FERRO	m ²	349,45
12.3.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO	m ²	154,00
12.3.3	PINTURA VERNIZ TIPO GOMÁ LACA, dissolvido em álcool	m ²	52,89
13	Aparelhos, Louças e Metais		
13.1	Acessórios		
13.1.1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	15,00
13.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PNE	unid	1,00
13.1.3	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	15,00
13.1.4	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA	unid	15,00
13.1.5	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	unid	15,00
13.1.6	BARRA DE APOIO ACO INOX, incluso porta papel higiênico	unid	1,00
13.2	Louças com Metais		
13.2.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	q	15,00
13.2.2	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA	q	1,00
13.2.3	MICTORIO DE LOUCA BRANCA CUSIAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM	q	7,00
13.2.4	FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE UGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	q	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 963424/2020, emitida em 26/05/2020.



Certidão nº 963424/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão 92/VV-9

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fideconotom@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impressão em: 27/05/2020, às 11:25.



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil JOSE EVERILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, RNP nº 041774524-8 e CREA AM nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente estamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 02.154.767/0001-08.
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcanti, Nº 35-A, CEP: 69036-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: Sebastião Theófilo Ramos Corrêa, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM nº 29028 e RNP nº 041740644-7.

CONTRATO Nº 061/2019				
OBRA/SERVIÇOS: Reforma e Construção de 01 (um) Prédio com 04 (quatro) Pavimentos e estacionamento na área comercial, localizado na Av. Professora Emília Cavalcanti (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.				
PERÍODO: 03/06/2019 a 27/01/2020				
ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M ²). ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M ²				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
13.2.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	q	4,00	
13.2.5	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E-3 5CM LARGO 60CM	m	10,00	
13.2.6	CAIXA D'ÁGUA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VÁLVULA DE PLÁSTICO 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1"x1/2" e torneira leve loque com acionamento hidromecânico)	unid	7,00	
13.2.7	Lavatório em louça com coluna suspensa, inclusive torneira e complementos (VÁLVULA DE PLÁSTICO 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1"x1/2", ENGATE PLÁSTICO 1/2"x30 cm e torneira temporizada com alavanca de acionamento)	unid	15,00	
13.2.8	BARRA DE APOIO ADO INOX 1" 1/4" para lavatório em 1/2"	unid	1,00	
14	Elementos Decorativos e Diversos			
14.1	Diversos			
14.1.1	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m ²	1.688,17	
14.1.2	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ 60CMX60CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA, REAJUNTE CIMENTO BRANCO	m ²	2,00	
14.1.3	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO/AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	20,00	
14.1.4	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	52,00	
14.1.5	PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT. DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ÁRVORE	unid	10,00	
14.1.6	PORTÃO DE FERRO CORRER, TUBO E CHAPA PLANA Nº14"	m ²	20,00	
14.1.7	PORTÃO DE FERRO ABRIR, TUBO E VERGALHÕES, DETALHES EM BARRA CHATA	m	12,25	
14.1.8	Anel para corrimão das escadas e rampas, sinalização tátil para deficientes	m ²	10,00	
14.1.9	Placa final de corrimão das escadas e rampas - sinalização tátil para deficientes	un	10,00	
14.1.10	Corrimão de aço inox das escadas	m	23,00	
14.1.11	Guarda corpo de aço inox modelo 3 barras, tubo de 44mm dos pés e barras superior, travessas no tubo de 19mm, acabamento polido	m	28,00	
14.1.12	Reservatórios de água em polietileno capacidade 1000 litros, incluso kile de instalação	unid	2,00	
14.1.13	Piscina em fibra cor azul, medindo 5,00mX3,00m, incluso hidráulica	unid	1,00	
14.1.14	Moto bomba náutica, 1,5 CV	unid	1,00	
14.1.15	Condicionadores de Ar tipo Split 9.000 BTUs 127/220V	unid	12,00	
14.1.16	Condicionadores de Ar tipo Split 18.000 BTUs 127/220V	unid	4,00	
14.1.17	Condicionadores de Ar tipo Janela 10.000 BTUs 127/220V	unid	2,00	
15	Limpeza			
15.1	Limpeza da Obra			
15.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2.163,23	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96/24/2020, emitida em 26/05/2020



Certidão nº 96/24/2020
 27/05/2020 11:25
 Chave de Impressão: 9244-9

O documento registrado aqui, registrado foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Faria, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel. + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconexao@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M.: 114.03.901 I.E: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015

ATESTAMOS para devidos fins que a empresa **EXCLUSE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA**, EPP, inscrita no CNPJ Nº 02.154.693/0001-00, sob a responsabilidade e realização de atividade técnica, que o profissional Engenheiro Civil **JOSE EVERILTON MOQUEIRA DOS SANTOS**, RNP Nº 041774524-8 e CREA AM Nº 29522, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ Nº: 02.154.767/0001-08,
 ENDEREÇO: Av. Professora Emília Cavalcante, Nº 35-A, CEP: 69035-720, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 REPRESENTANTE LEGAL: **Sebastião Theoto Ramos Corrêa**, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA AM Nº 29026 e RNP Nº 041740844-7.

CONTRATO Nº 0012019

OBRA/SERVICÇO: Reforma e Construção de 01(um) Prédio com 04(quatro) Pavimentos e estacionamentos pa fins comerciais, localizado na Av. Professora Emília Cavalcante (ant. Rio Negro) Nº 35-A, Bairro Santo Agostinho, Manaus - AM.
 PERÍODO: 03/06/2019 27/01/2020
 ÁREA DO TERRENO: 15,20M X 40,30M (612,56 M²), ÁREA CONSTRUÍDA: 1.124,00 M²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA	m2	962,52
1	RETIADA DE ENTULHO / MATERIAIS	m3	58,00

Manaus-AM, 20 de Janeiro de 2020

TRJ CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº: 01.045.767/0001-08

Sócio Diretor: **Sebastião Theoto Ramos Corrêa**
 Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA AM Nº 29026 e RNP Nº 041740844-7

Sebastião Theoto Ramos Corrêa
 Engenheiro Civil
 CREA 041740844-7
 CPF: 701.287.382-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962424/2020, emitida em 26/05/2020.



Certidão nº 962424/2020
 27/05/2020 11:25
 Grave de Impressão 92W-9

O documento registra ato regulatório foi emitido em 26/05/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: teleconector@crea-am.org.br

CREA-AM
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 27/05/2020, às 11:25



**Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2022-CPL/MP/PGJ**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


À
Comissão Permanente de Licitação – CPL Manaus-AM
Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2022-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, os seguintes profissionais responsáveis técnicos, caso venhamos a vencer a referida Licitação:


1. Responsável Técnico

Nome: Evandro Cordeiro Lasmar
Especialidade: Engenheiro Civil
Número de registro no CREA nº 35432AM

Assinatura: 


2. Responsável Técnico

Nome: José Everilton Nogueira dos Santos
Especialidade: Engenheiro Civil
Número de registro no CREA nº 041774524-9

Assinatura: 

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus-Am, 25 Novembro de 2022.


Evandro Cordeiro Lasmar
Sócio Diretor
CPF 343.171.392-00

Projecta Projetos e Construções de Edifícios Ltda
CNPJ 02.154.693/0001-00



Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2022-CPL/MP/PGJ

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Matriz: Av. Juruá, 730, Bairro: Juruá, CEP: 69.552-290 Tefé-AM Tel. (97) 984441181
Email: jordandc3@hotmail.com



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200700201

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2200231543

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANÇO
---	-----	--	--	---------

TEFE
Local

30 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Comissão Permanente de Litigação - COMPERLIT
Documento nº 25-11-2022
Manaus, 25-11-2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364826 - 30/06/2022. Autenticação: A2674B756E26DB3CD546511698A56DF539FE1B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hhh6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade, Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/036.482-6	AME2200231543	30/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
343.171.392-00	EVANDRO CORDEIRO LASMAR	30/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

818.336.872-72	MICHELI FERNANDES FREITAS	30/06/2022
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364826 - 30/06/2022. Autenticação: A2674B756E26DB3CD546511698A56DF539FE1B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hhH6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO 2021

PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA

CNPJ: 02.154.693/0001-00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364826 - 30/06/2022. Autenticação: A2674B756E26DB3CD546511698A56DF539FE1B. Lylia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hhH6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lylia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL ANO CALENDÁRIO 2021

Contem neste Balanço Patrimonial 15 (Quize) folhas deste estabelecimento do contribuinte abaixo

Razão Social: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Endereço: Avenida Juruá, 730, Juruá - CEP 69.470-000 - Tefé/AM

CNPJ nº 02.154.693-0001-32

Inscrição municipal 01030290048001

Registro na JUCEA Sob NIRE: 13200700201

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Manaus 31 de dezembro de 2021

Evandro Cordeiro Lasmaz
Sócio-Administrador
CPF 343.171.392-00
RG 0221550-2

Micheli Fernandes Freitas
CPF 818.336.872-72
CRC AM013047/O
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364826 - 30/06/2022. Autenticação: A2674B756F26DB3CD546511698A56DF539FE1B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hHH6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
Secretária-Geral

pág. 4/20

"PROJECTA SOLUÇÕES"

Razao Social: PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA

CNPJ: 02.154.693/0001-00

Endereço: Avenida Juruá, 730, Juruá - CEP 69.470-000 - Tefé/AM

Atividade Econômica: Construção de edifícios

Registrada na Junta comercial do estado do Amazonas sob n 13200700201

Capital Social: 240.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2021

LUCROS APURADOS

241.471,07

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	448.690,04	CIRCULANTE	27.240,92
REAL. LONG. PRAZO	-	PATRIMONIO LIQUIDO	481.471,07
PERMANENTE	60.021,97		
TOTAL	508.712,01	TOTAL	508.712,01

Manaus 31 de Dezembro de 2021

Evandro Cordeiro Lasmar
Sócio-Administrador
CPF 343.171.392-00
RG 0921650-2

Micheli Fernandes Freitas
CPF 818.336.872-72
CRC AM013047/O
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364826 - 00/06/2022. Autenticação: A2674B756E26DB3CDE546511688A56DF339FE1B. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hhH6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Avenida Juruá, 730, Juruá - CEP 69.470-000 - Tefé/AM

CNPJ Nº 02.154.693/0001-00 - Insc. Estadual nº ISENTO - Insc. Municipal nº 01030290048001
JUCEA NIRE 13200700201

A T I V O

	2020	2021
CIRCULANTE	463.975,59	448.690,04
DISPONIVEL	287.093,52	325.233,93
Caixa	21.564,97	45.555,22
Banco	55.442,33	69.592,49
Fundo para despesas	50.000,00	50.000,00
Fundo para investimentos	160.086,22	160.086,22
CREDITOS	176.882,07	123.456,11
Clientes	176.882,07	123.456,11
Recuperação de impostos	-	-
NÃO CIRCULANTE	-	-
REAL. LOGO PRAZO	-	-
Recebimento em atraso	-	-
Empréstimos concedidos	-	-
PERMANENTE	60.021,97	60.021,97
IMOBILIZADO	69.023,53	69.023,53
Arcondicionado	3.200,00	3.200,00
Móveis e utensílios	2.400,00	2.400,00
Veículos	41.092,21	41.092,21
Máquinas e Equipamentos	19.631,32	19.631,32
Computadores / Periféricos	2.700,00	2.700,00
Terrenos	-	-
(-) DEPRECIAÇÕES	9.001,56	9.001,56
(-) Depreciações	9.001,56	9.001,56
DIFERIDO	-	-
Despesas Pré-operacionais	-	-
Constituição da Firma	-	-
T O T A L	523.997,56	508.712,01

Manaus 31 de Dezembro de 2021

Evandro Cordeiro Lasmar
Sócio-Administrador
CPF 343.171.392-00
RG 0921650-2

Micheli Fernandes Freitas
CPF 818.336.872-72
CRC AM013047/O
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364020 - 20/06/2022. Autenticação: A2674B756E26DB3CD546511680A56DF538FE1D. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hhH6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Avenida Juruá, 730, Juruá - CEP 69.470-000 - Tefé/AM

CNPJ Nº 02.154.693/0001-00 - Insc. Estadual nº ISENTO - Insc. Municipal nº 01030290048001
JUCEA NIRE 13200700201

P A S S I V O

	2020	2021
CIRCULANTE	26.748,83	27.240,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.336,95	16.071,60
Salários a pagar	14.023,12	12.078,63
INSS a pagar	1.121,85	966,29
FGTS a pagar	1.191,87	1.026,68
Prolabore a pagar	2.000,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-	-
Fornecedores	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.411,88	11.169,32
Simplex nacional	8.411,88	11.169,32
EMPREST/FINANC	-	-
Investimento dos sócios	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	497.248,74	481.471,07
CAPITAL SOCIAL	240.000,00	240.000,00
Capital Social	240.000,00	240.000,00
NÃO CIRCULANTE	257.248,74	241.471,07
LUCROS ACUMULADOS	-	-
lucros acumulados	-	-
LUCROS/PREJ. EXERCICIO	257.248,74	241.471,07
Distribuição de lucros	-	79.762,10
Lucros apurados	257.248,74	161.708,97
Ajustes de exercicio	-	-
T O T A L	523.997,56	508.712,01

Mauaus 31 de Dezembro de 2021

Evandro Cordeiro Lasmar
Sócio-Administrador
CPF 343.171.392-00
RG 0921650-2

Micheli Fernandes Freitas
CPF 818.336.872-72
CRC AM013047/O
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1212550 em 01/07/2022 da Empresa PROJECTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 02154693000100 e protocolo 220364826 - 30/06/2022. Autenticação: A2674D756E26DB3CD546511088A50DF038FE1D. Lydia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.482-6 e o código de segurança hhH6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2022 por Lydia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.